



Pack 07

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ETAPA 50: CONEXIÓN DE LOS CABLES DEL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN, DEL ALTAVOZ Y DE LA BATERÍA

ETAPA 51: CONEXIÓN DE LOS PRIMEROS CABLES LED

ETAPA 52: CONEXIÓN DE LOS SEGUNDOS CABLES LED

ETAPA 53: FABRICACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA Y PRUEBA DE LA PARTE ELECTRÓNICA

ETAPA 54: INSTALACIÓN DE LA ALFOMBRA EN EL SUELO INTERIOR

ETAPA 55: INSTALACIÓN DE LA ALFOMBRA EN EL PANEL LATERAL TRASERO IZQUIERDO

ETAPA 56: INSTALACIÓN DE LA ALFOMBRA EN EL PANEL LATERAL TRASERO DERECHO

ETAPA 57: MONTAJE DEL PANEL Y DEL TRAVESAÑO TRASEROS

ETAPA 58: MONTAJE DEL PANEL LATERAL IZQUIERDO

ETAPA 59: MONTAJE DEL PANEL LATERAL DERECHO

General Motors Trademarks used under license by Premium & Collectibles Trading Co. Ltd on behalf of Agora Models.

AGORA
MODELS®

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

¡Izquierda y derecha! Al montar su Corvette, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.


Etapa 50: Conexión de los cables del interruptor de alimentación, del altavoz y de la batería

En esta etapa instalará la placa de circuitos que controla la parte electrónica de la maqueta y, luego, conectará los cables del interruptor de alimentación, del altavoz y de la batería.



ETAPA 50 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Placa de circuitos
Interruptor de alimentación
Clavija del soporte del motor x2
Cable de extensión del interruptor de alimentación
Tornillos EP x5
Tornillos LP x3



Placa de circuitos



Interruptor de alimentación



Clavija del soporte del motor x2



Cable de extensión del interruptor de alimentación




EP x5




LP x3


Etapa 50: Conexión de los cables del interruptor de alimentación, del altavoz y de la batería

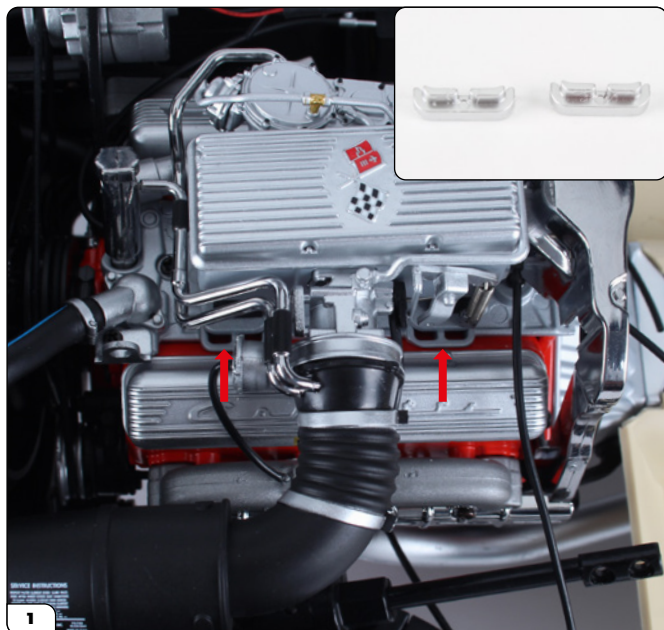

En el montaje principal, localice los dos espacios para encajar las clavijas del soporte del motor (recuadro). Las clavijas son idénticas y pueden usarse indistintamente en cualquiera de los dos espacios.

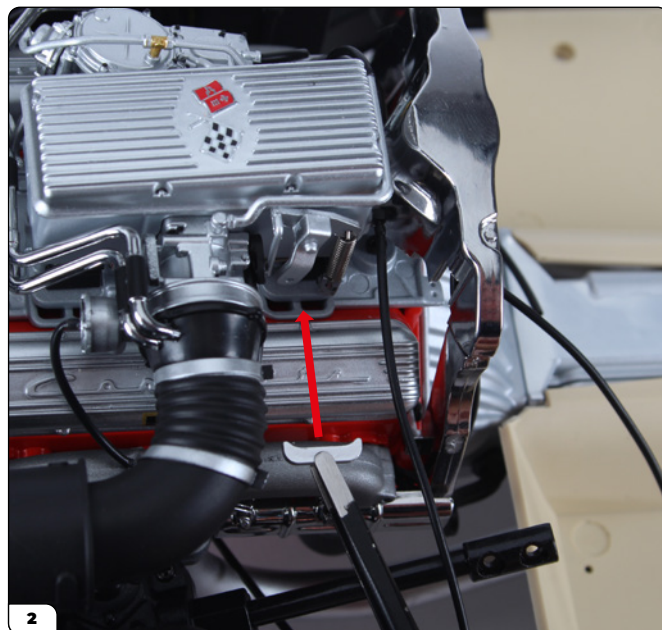

Usando las pinzas, encaje una de las clavijas en uno de los espacios, como se muestra en la imagen.

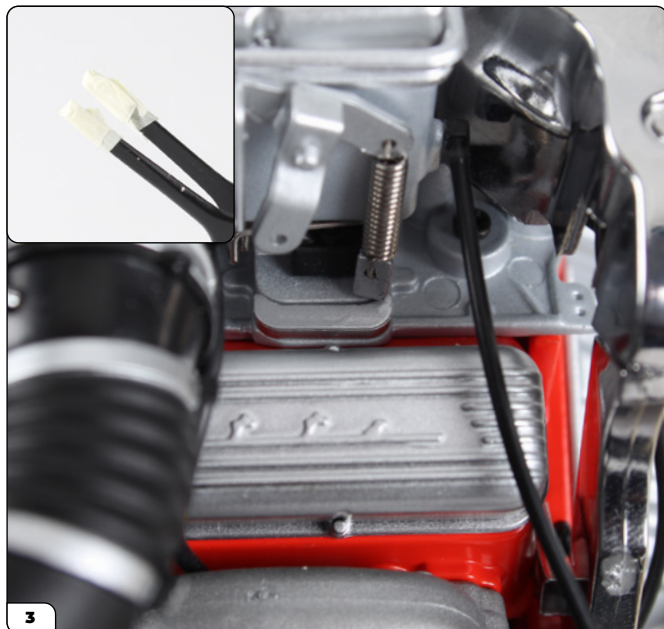


Presione la clavija en su lugar. Para evitar rayar la clavija, cubra las puntas de las pinzas con cinta de enmascarar (recuadro).




Siguiendo el mismo procedimiento, encaje la clavija restante en el otro espacio.


Etapa 50: Conexión de los cables del interruptor de alimentación, del altavoz y de la batería

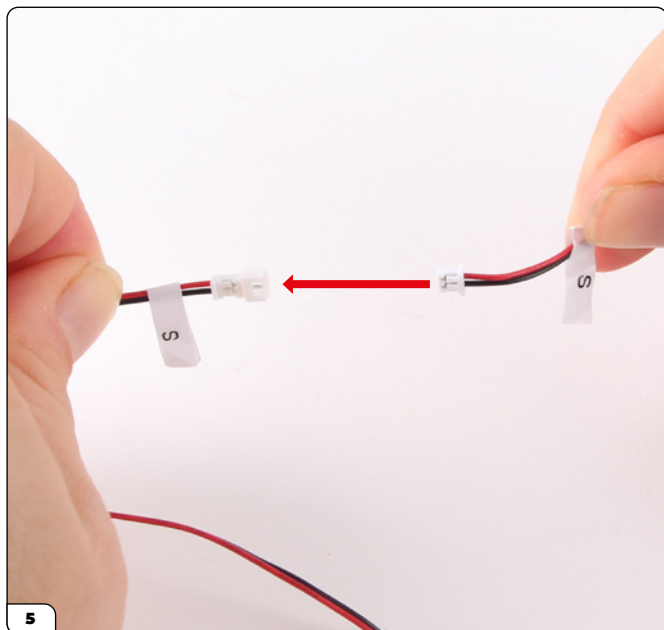

Conecte el interruptor de alimentación al cable de extensión (ambos etiquetados con una S), como se muestra en la imagen.

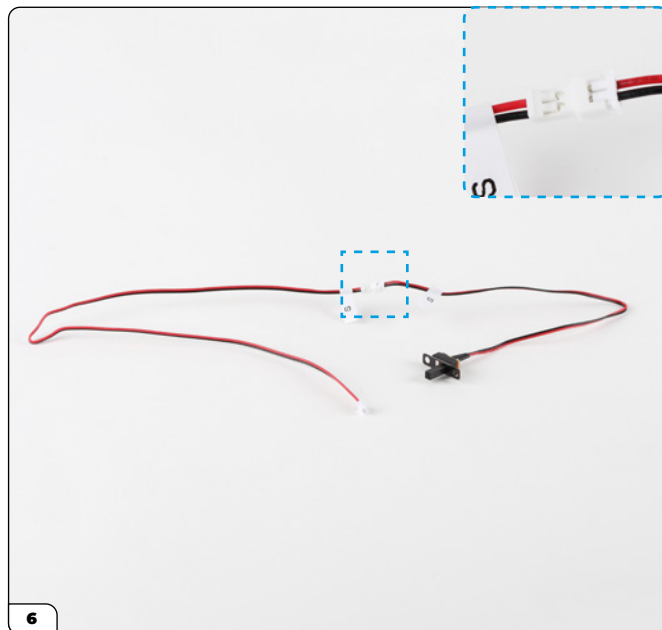


Antes de encajar la placa de circuitos, asegúrese de apartar los cables negro y rojo de la caja de la batería, tal y como se muestra en la imagen.

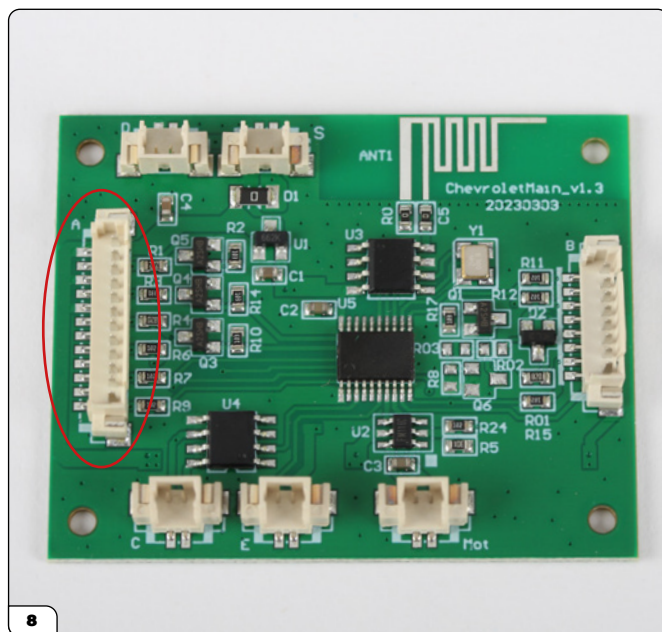


Tome la placa de circuitos: cada una de las tomas está marcada con la letra del cable correspondiente. Observe la toma "A" (rodeada con un círculo).


Etapa 50: Conexión de los cables del interruptor de alimentación, del altavoz y de la batería

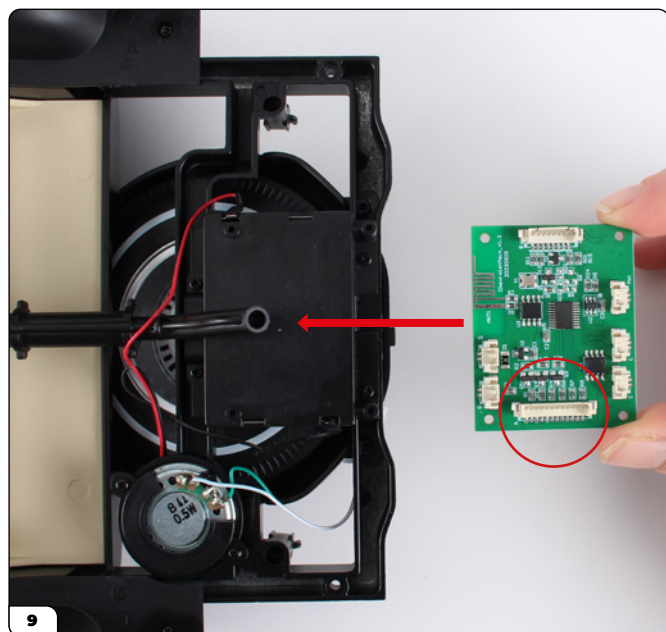


Alinee la placa de circuitos con la caja de la batería. La toma "A" tendría que estar hacia el lado izquierdo del coche (rodeada con un círculo).

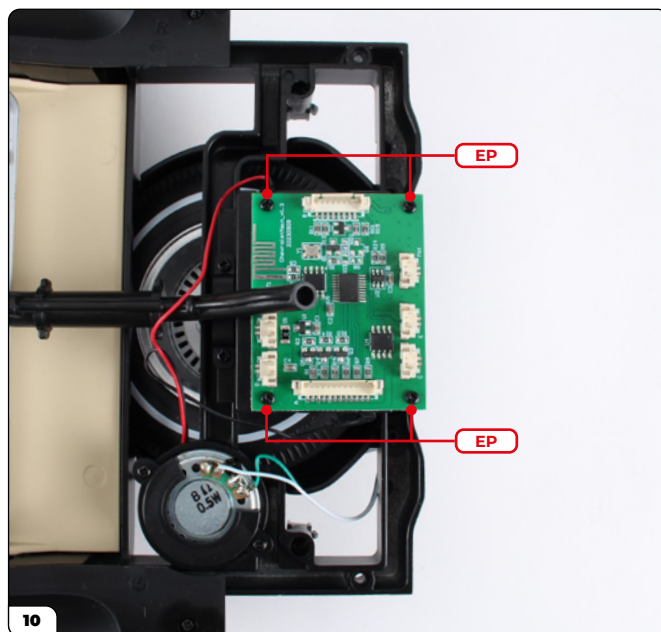


Asegure la placa de circuitos en su lugar usando 4 tornillos EP.

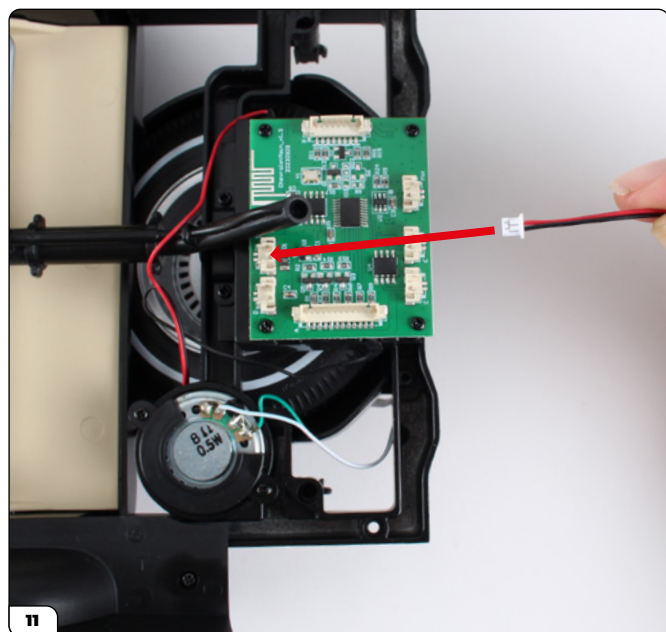



Conecte el cable de extensión del interruptor de alimentación en la toma "S".

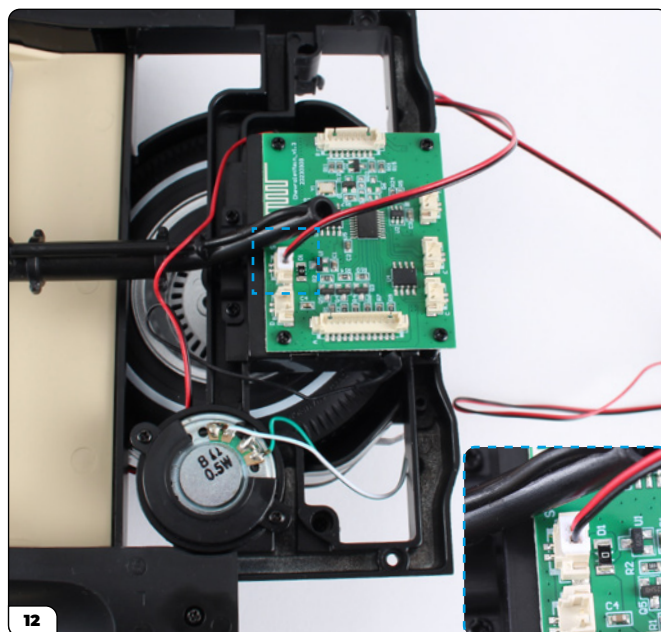


Etapa 50: Conexión de los cables del interruptor de alimentación, del altavoz y de la batería

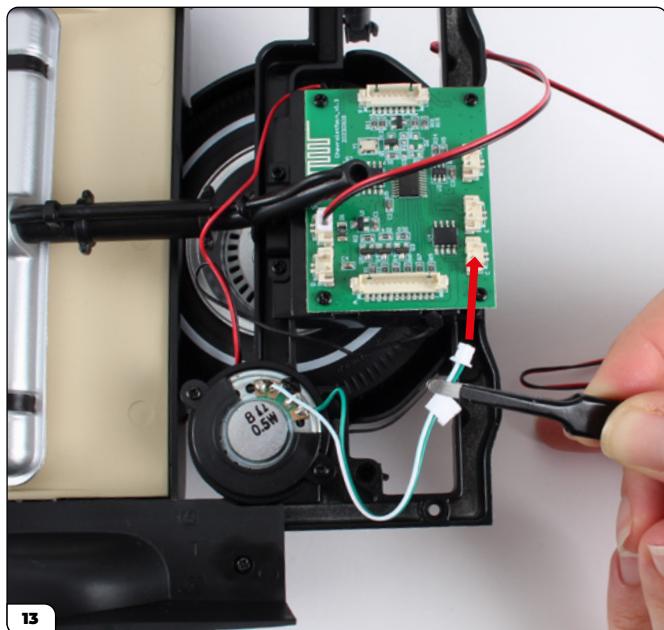


Conecte el cable blanco y verde del altavoz en la toma "C".

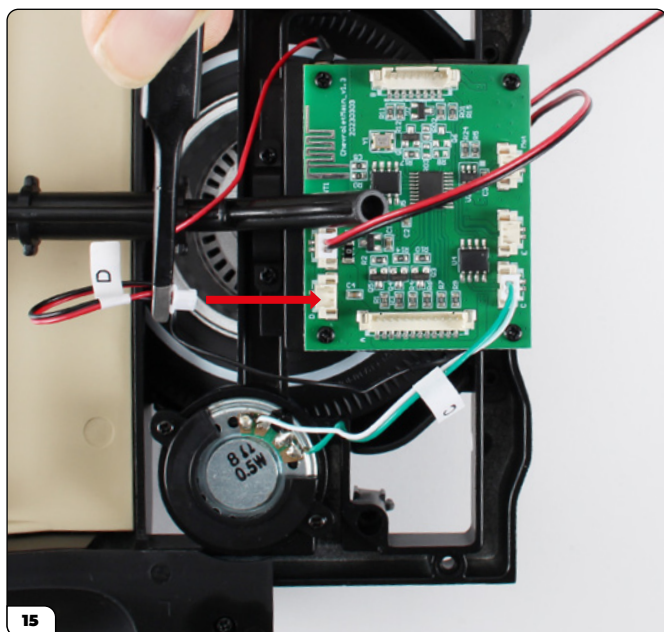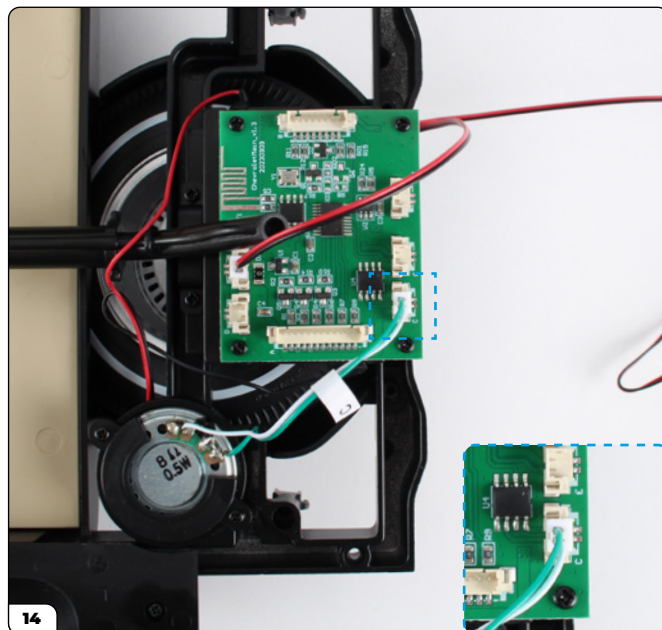


Conecte el cable negro y rojo de la batería a la toma "D".

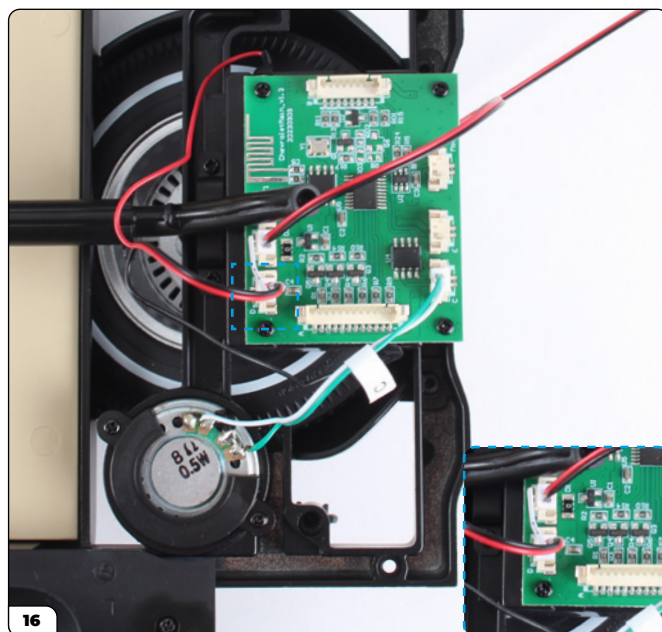


Etapa 50: Conexión de los cables del interruptor de alimentación, del altavoz y de la batería

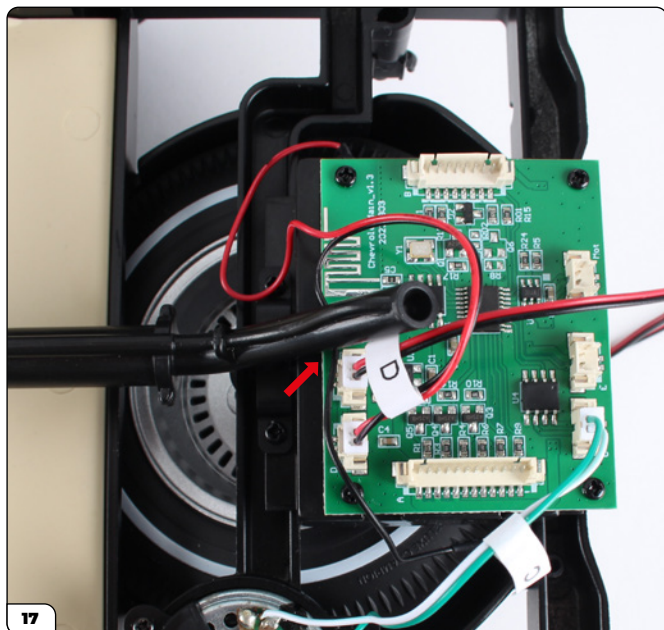

Meta el cable "D" por debajo de la manguera de combustible, como se muestra en la imagen.

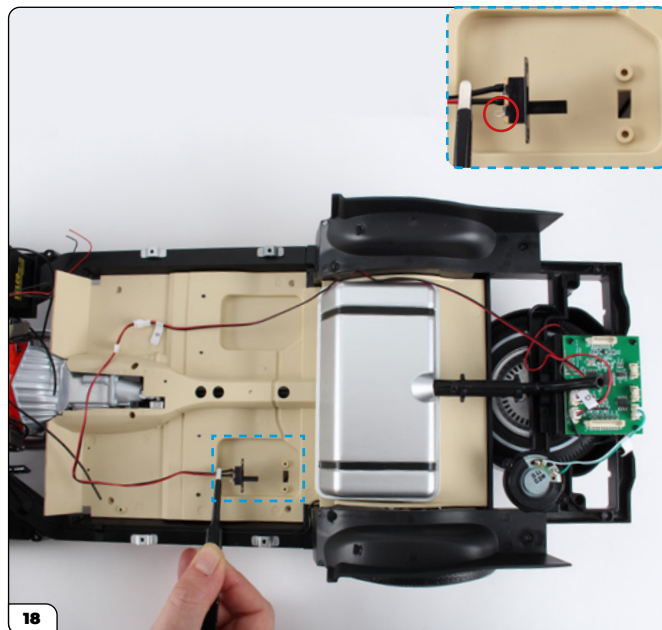


Pase el cable del interruptor de alimentación alrededor del depósito de combustible, luego alinee el interruptor con la abertura del suelo del habitáculo, como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el interruptor esté alineado en la dirección correcta (recuadro).

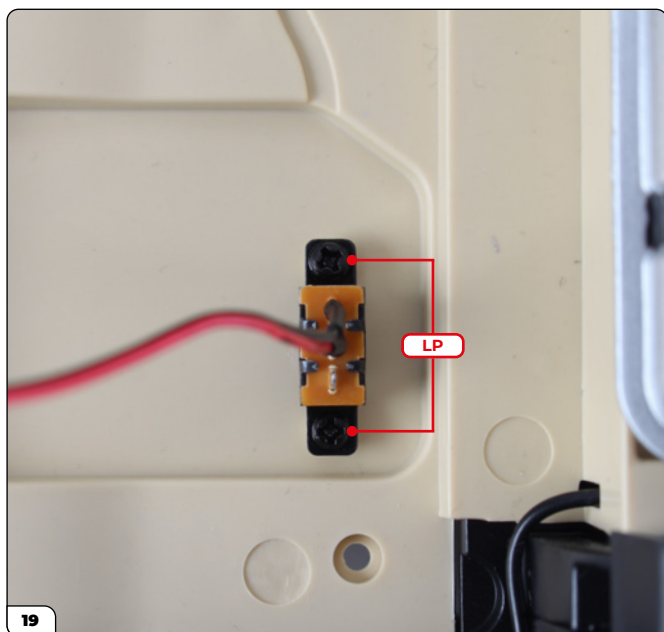

Encaje el interruptor en la abertura y asegúrelo usando 2 tornillos LP.

Etapa 50: Conexión de los cables del interruptor de alimentación, del altavoz y de la batería

ETAPA COMPLETA

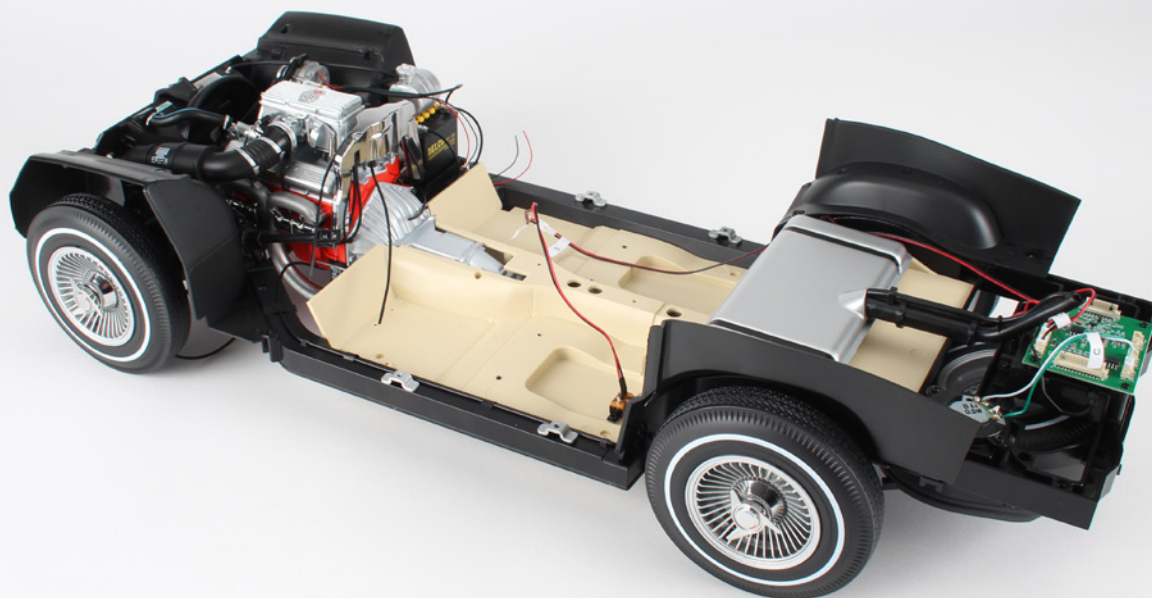

Etapa 51: Conexión de los primeros cables LED

Después de haber conectado los primeros cables LED entre sí, los enchufará en la placa de circuitos.




ETAPA 51 LISTA DE PIEZAS

Nombre		Nombre	
Divisor 'A1-A6'		Cable de extensión 'A3'	
Cable de extensión 'A1'		Cable LED 'A4'	
Cable LED 'A1' (largo)		Cable de extensión 'A4'	
Cable LED 'A1' (corto)		Cable LED 'A5'	
Cable de extensión 'A2'		Cable de extensión 'A5'	
Cable LED 'A2' (largo)		Cable LED 'A6'	
Cable LED 'A2' (corto)		Cable de extensión 'A6'	
Cable LED 'A3'			




Etapa 51: Conexión de los primeros cables LED

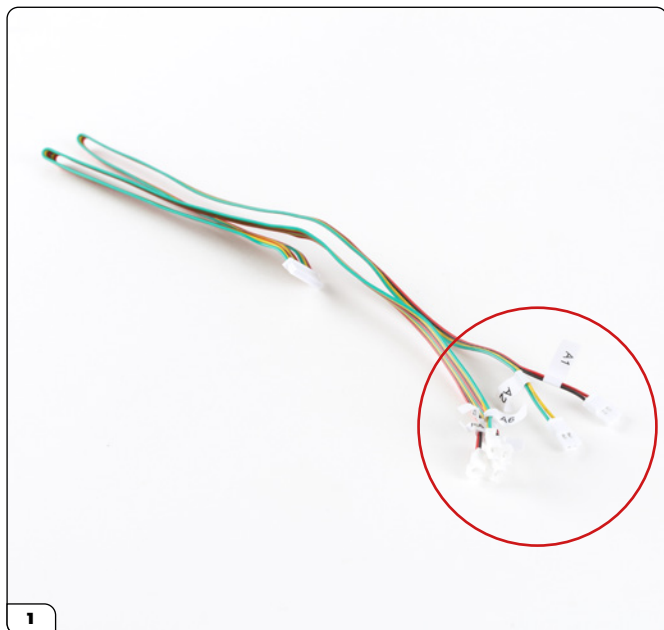


1 Tome el cable divisor que tiene 6 clavijas marcadas de la 'A1' a la 'A6'.



2 El proceso para conectar los cables consistirá en conectar la toma del cable de extensión etiquetado en la correspondiente clavija del cable divisor. Luego, conectará el(los) cable(s) LED al cable de extensión. Tome el cable de extensión 'A1'.

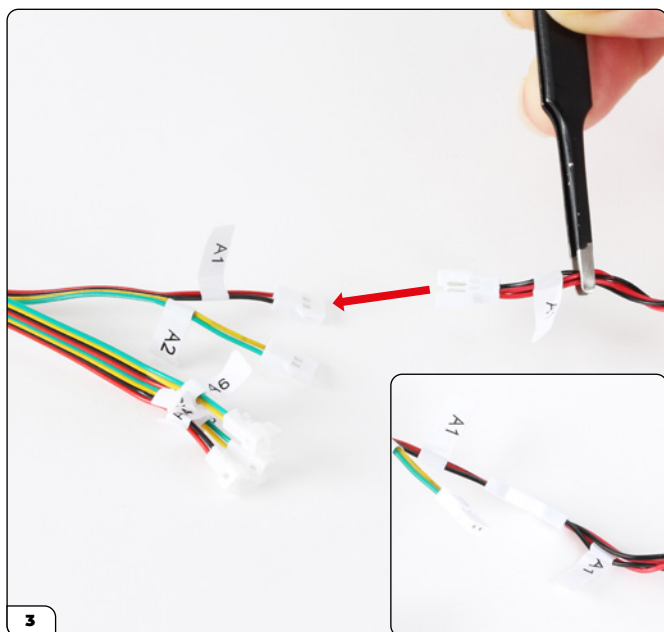


3 Conecte la extensión 'A1' al cable divisor.

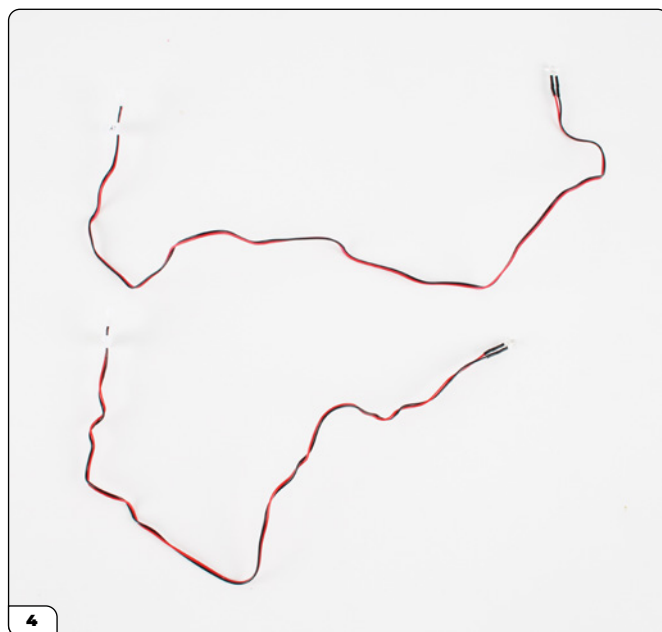


4 Tome los cables LED 'A1'. Uno de los cables es más largo que el otro, pero pueden ser conectados indistintamente en cualquiera de las tomas del cable de extensión.


Etapa 51: Conexión de los primeros cables LED

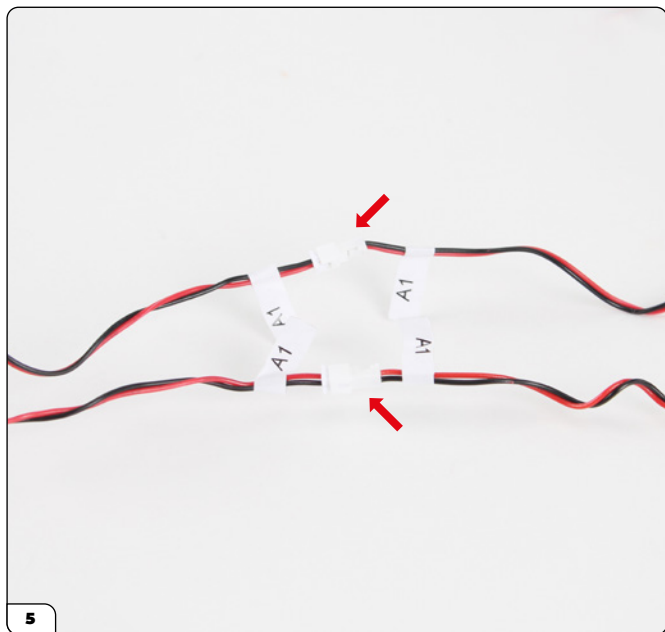

Conecte los dos cables LED en las tomas de cable de extensión (todos etiquetados 'A1').

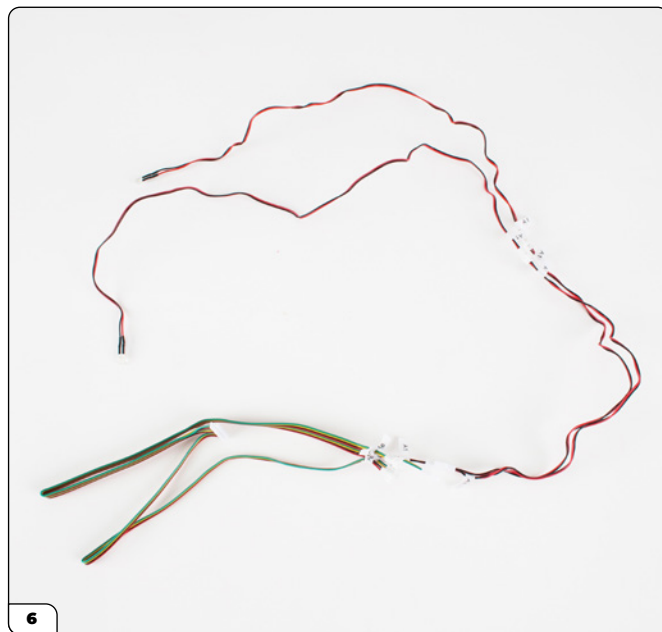

Una vez conectados entre sí, los cables tendrían que verse así.

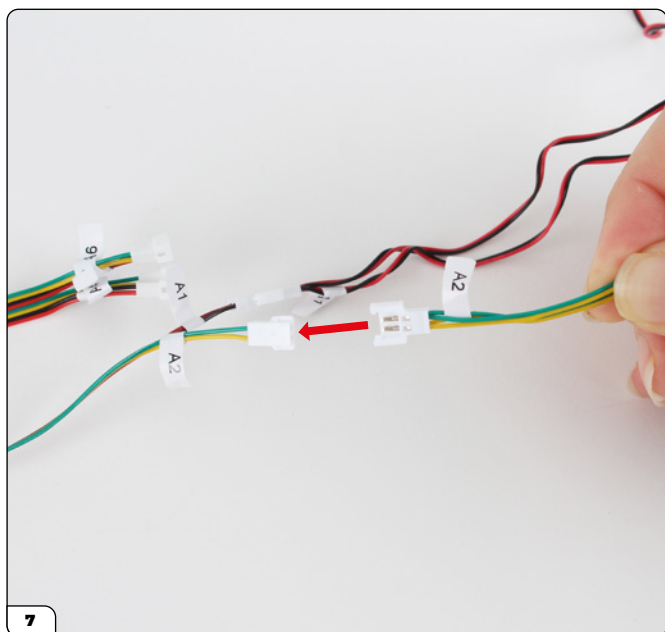


Conecte el cable de extensión 'A2' en el divisor.




Conecte los dos cables LED 'A2' en su respectivo cable de extensión.


Etapa 51: Conexión de los primeros cables LED

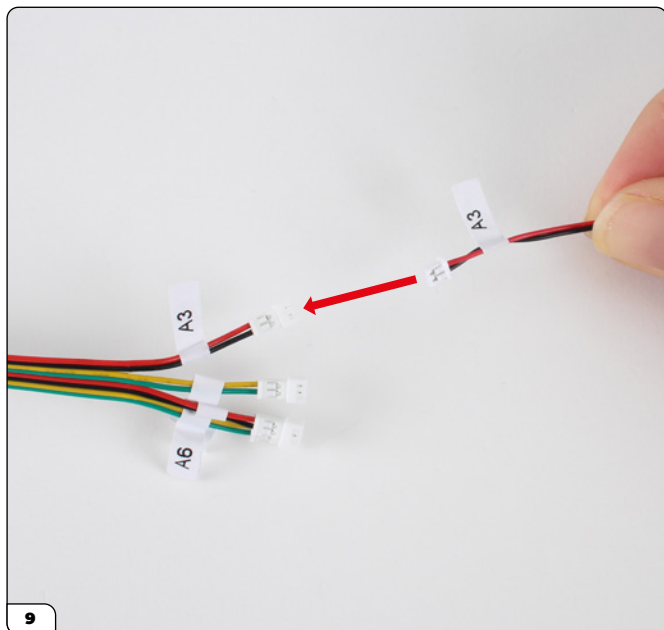


Conecte el cable de extensión 'A3' en el divisor.

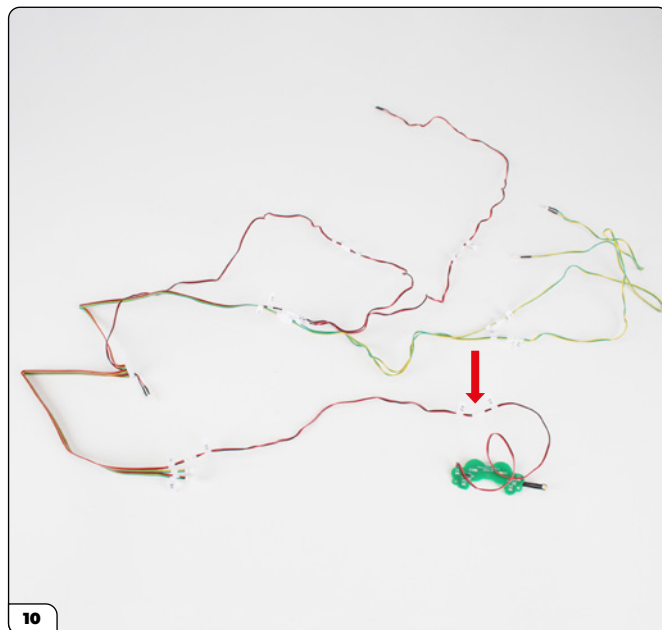

Conecte el cable LED 'A3' en su respectiva extensión.

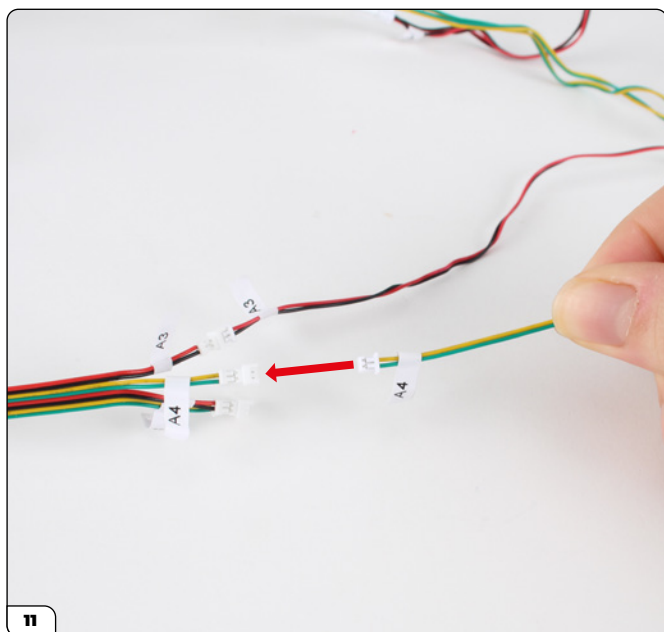


Conecte el cable de extensión 'A4' en el divisor.

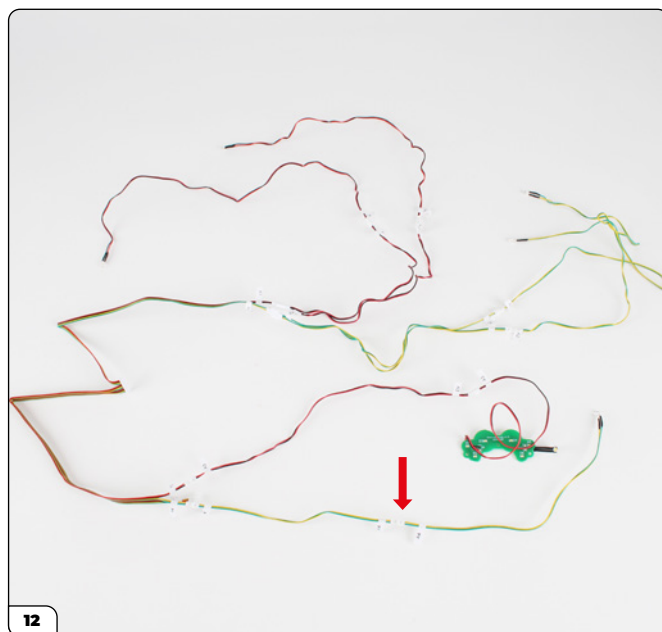


Conecte el cable LED 'A4' en su respectiva extensión.


Etapa 51: Conexión de los primeros cables LED

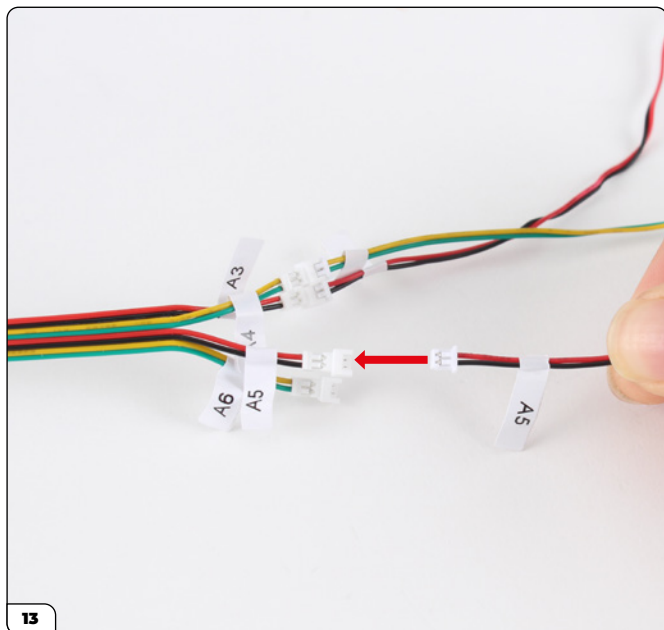

Conecte el cable de extensión 'A5' en el divisor.

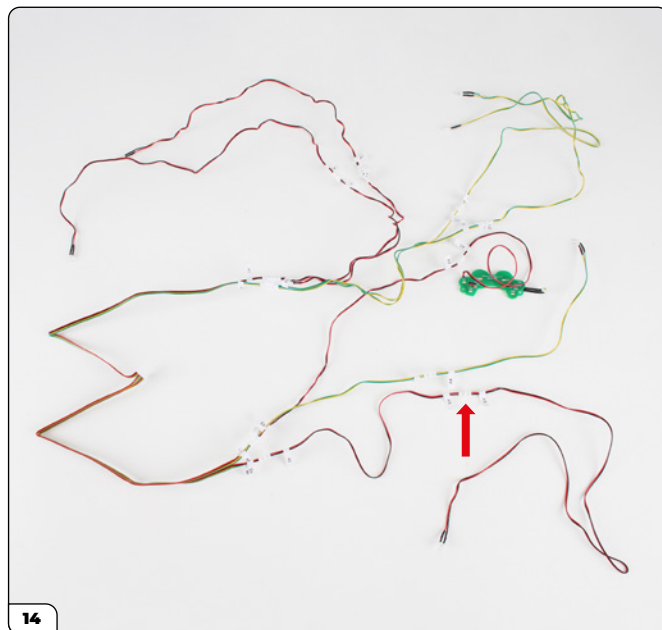

Conecte el cable LED 'A5' en su respectiva extensión.


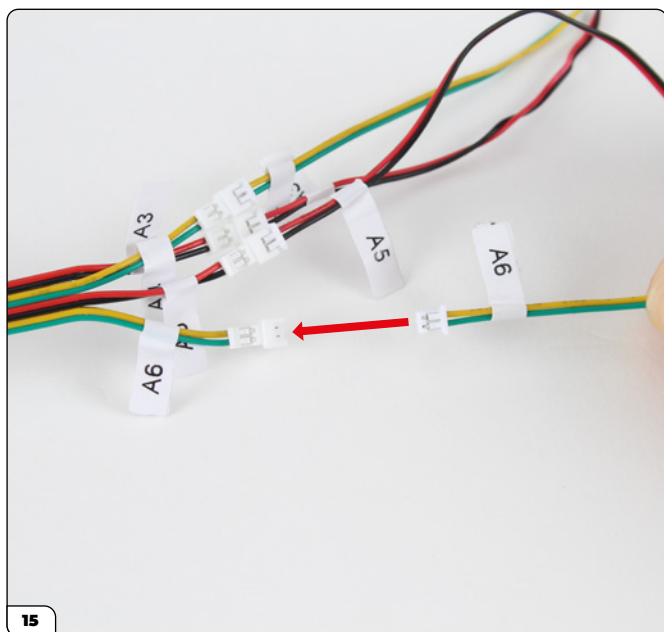


Conecte el cable de extensión 'A6' en el divisor.




Conecte el cable LED 'A4' en su respectiva extensión.

Etapa 51: Conexión de los primeros cables LED

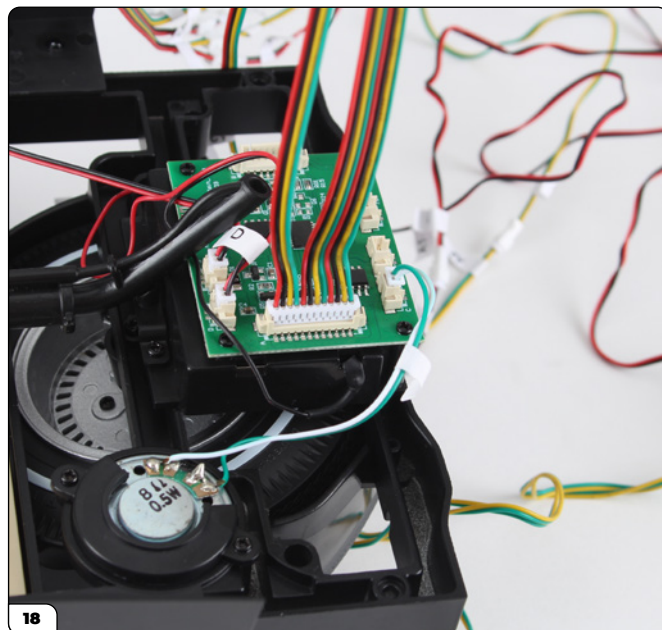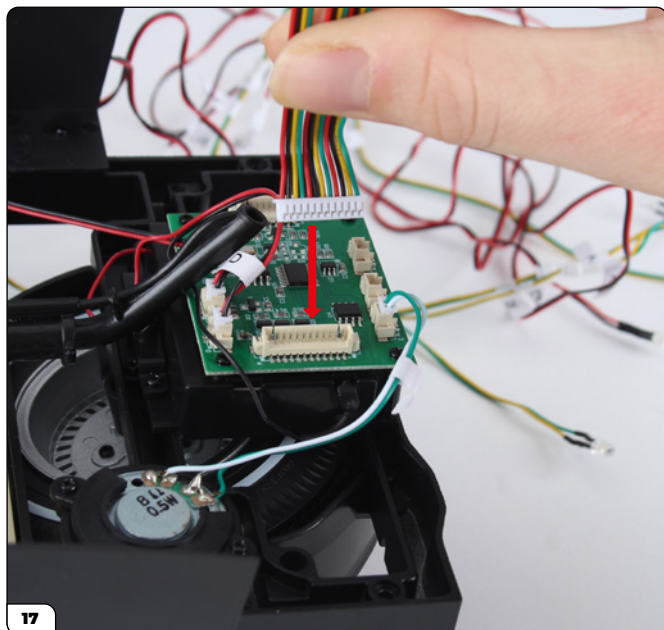


Introduzca la clavija del cable divisor en la toma de la placa de circuitos marcada con una 'A'.

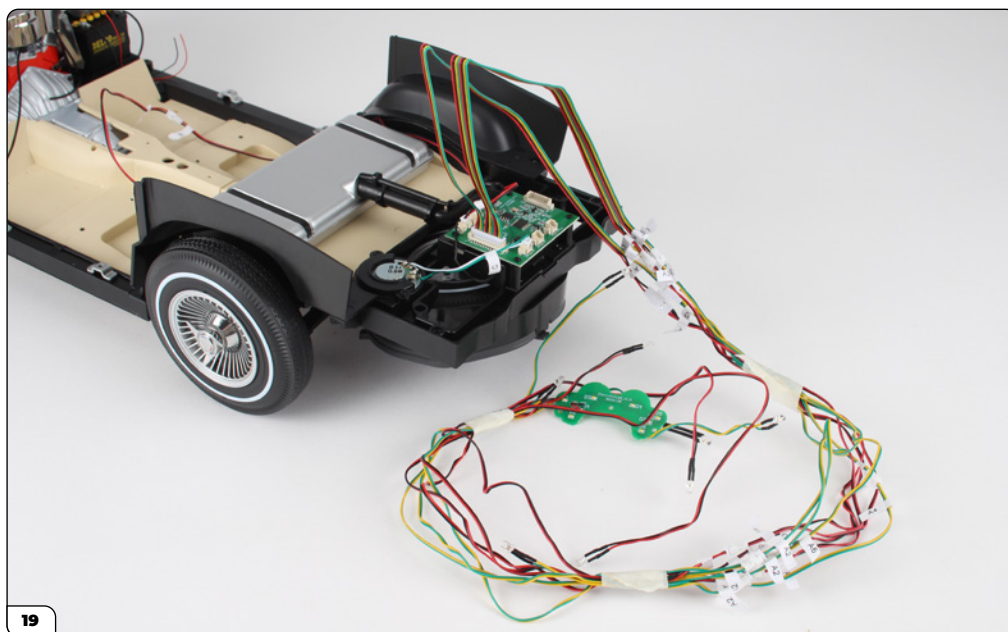

Al guardar la maqueta, agrupe los cables y sujételos con cinta adhesiva para evitar dañarlos.

Etapla 51: Conexión de los primeros cables LED

ETAPA COMPLETA

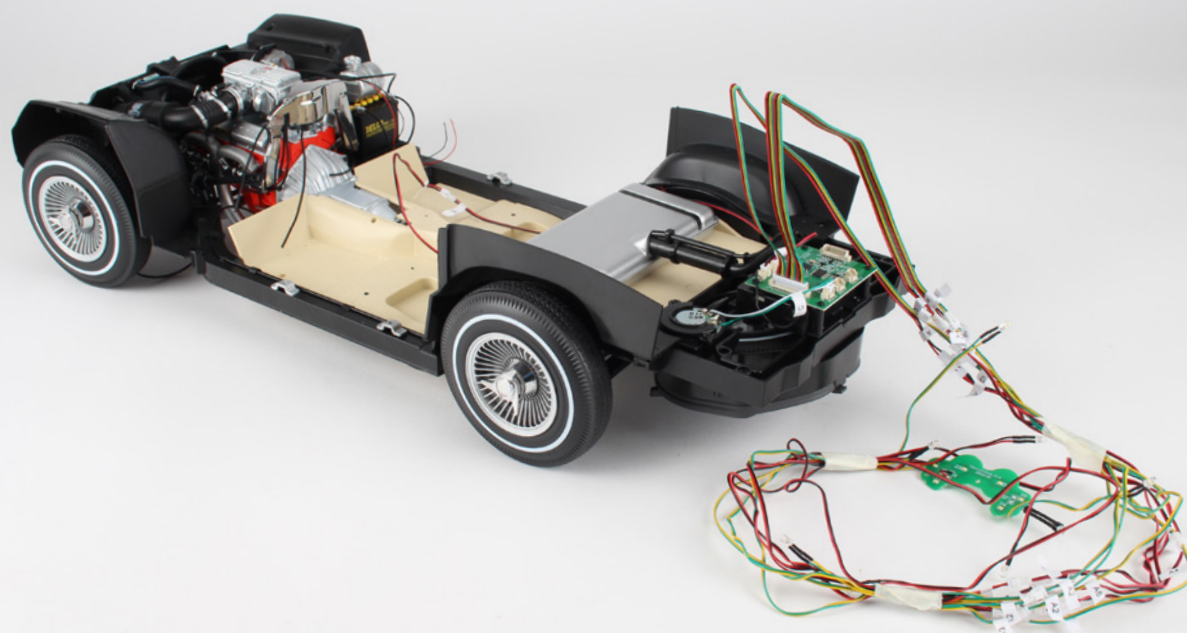

Etapa 52: Conexión de los segundos cables LED

Ahora conectará el segundo juego de cables LED y luego los enchufará a la placa de circuitos.




ETAPA 52 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Cable divisor 'B1-B3'
Cable LED 'B1'
Cable LED 'B2'
Cable LED 'B3'
Soporte para maquetas x4



Cable divisor 'B1-B3'



Cable LED 'B1'



Cable LED 'B2'




Cable LED 'B3'




Soporte para maquetas x4

Etapa 52: Conexión de los segundos cables LED

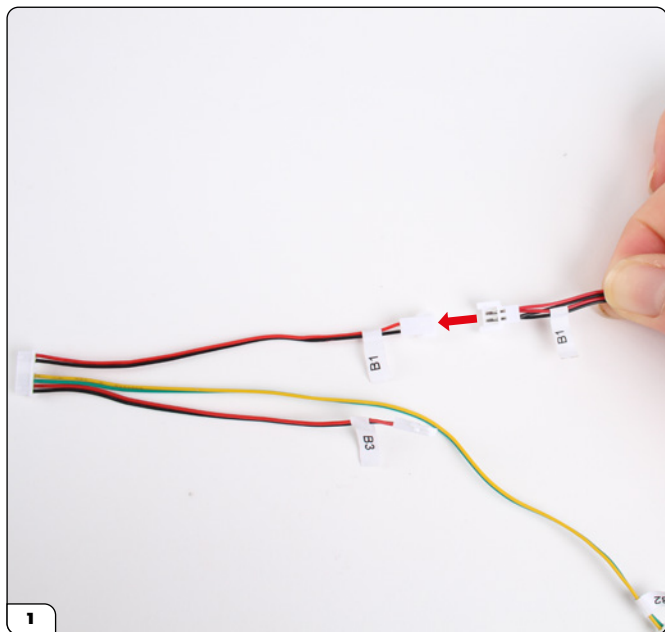


Conecte el cable LED 'B1' en la correspondiente clavija del divisor.


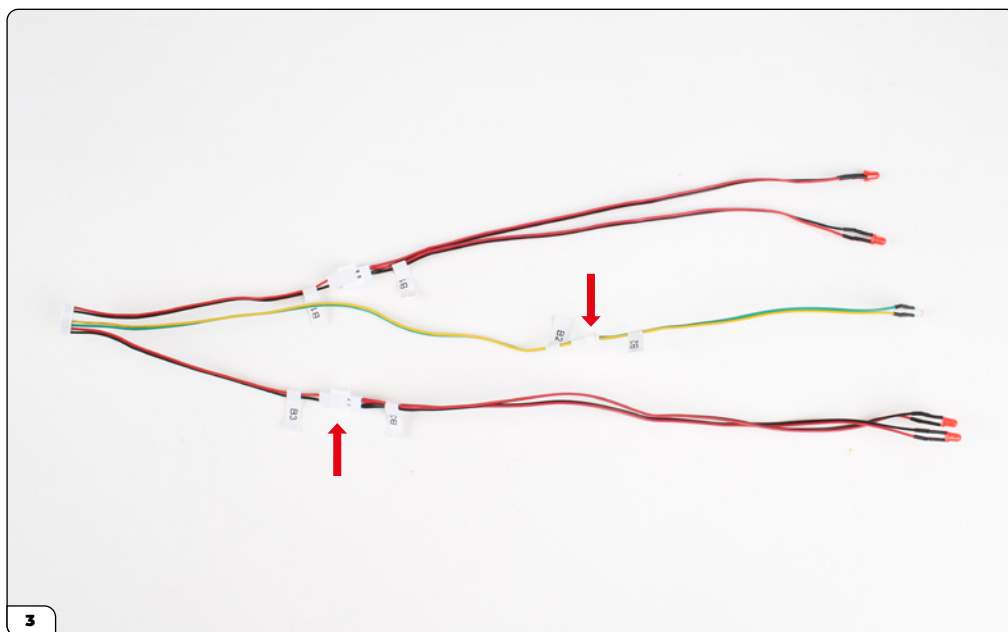


Conecte los cables LED 'B2' y 'B3' en sus correspondientes clavijas del divisor.

Etapa 52: Conexión de los segundos cables LED

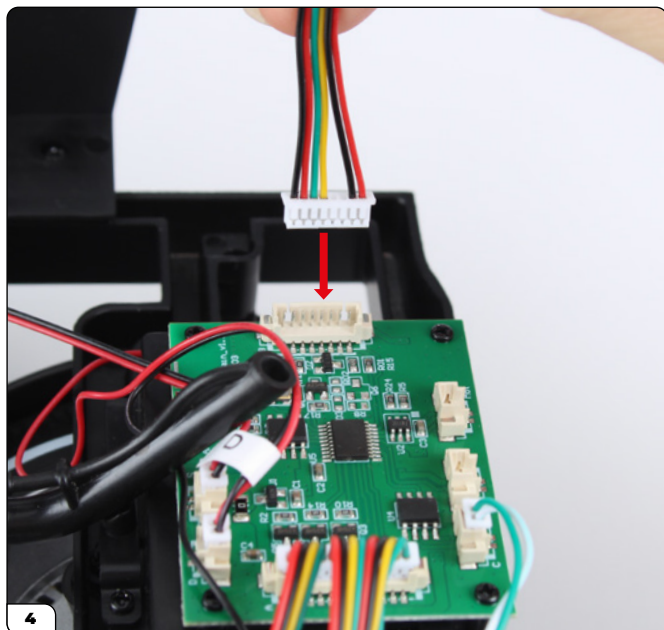

Conecte el divisor en la clavija de la placa de circuitos marcada con un 'B'.

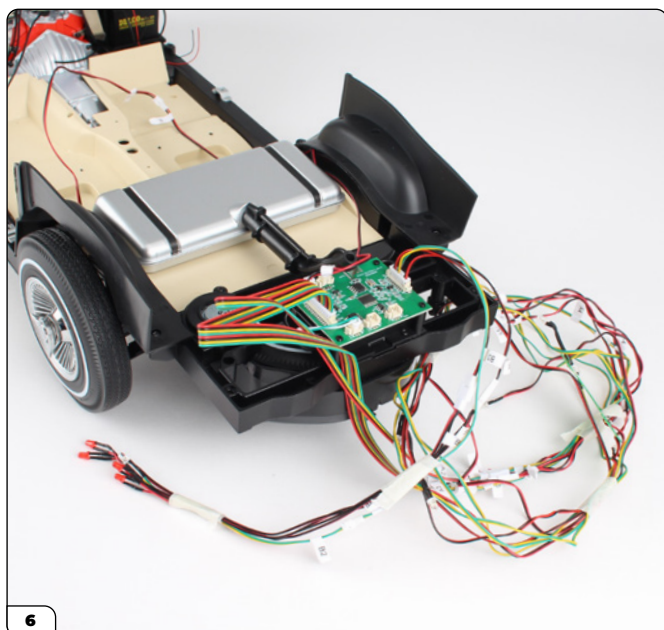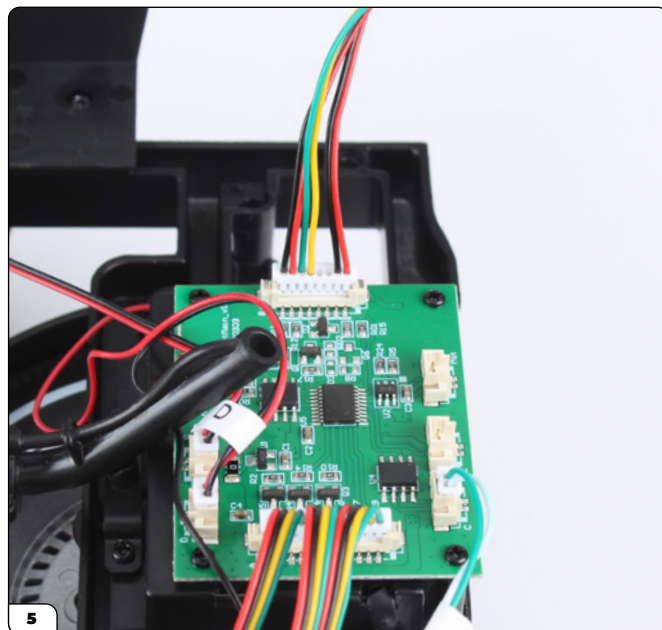


Como con el juego de cables anterior, asegúrese de agrupar los cables y de sujetarlos con cinta adhesiva antes de guardar la maqueta.



Los cuatro soportes sirven para ayudar a sostener la maqueta cuando está expuesta y permiten girar las ruedas con facilidad. Guárdelos en un lugar seguro hasta que termine el montaje de la maqueta.

Etapa 52: Conexión de los segundos cables LED

ETAPA COMPLETA

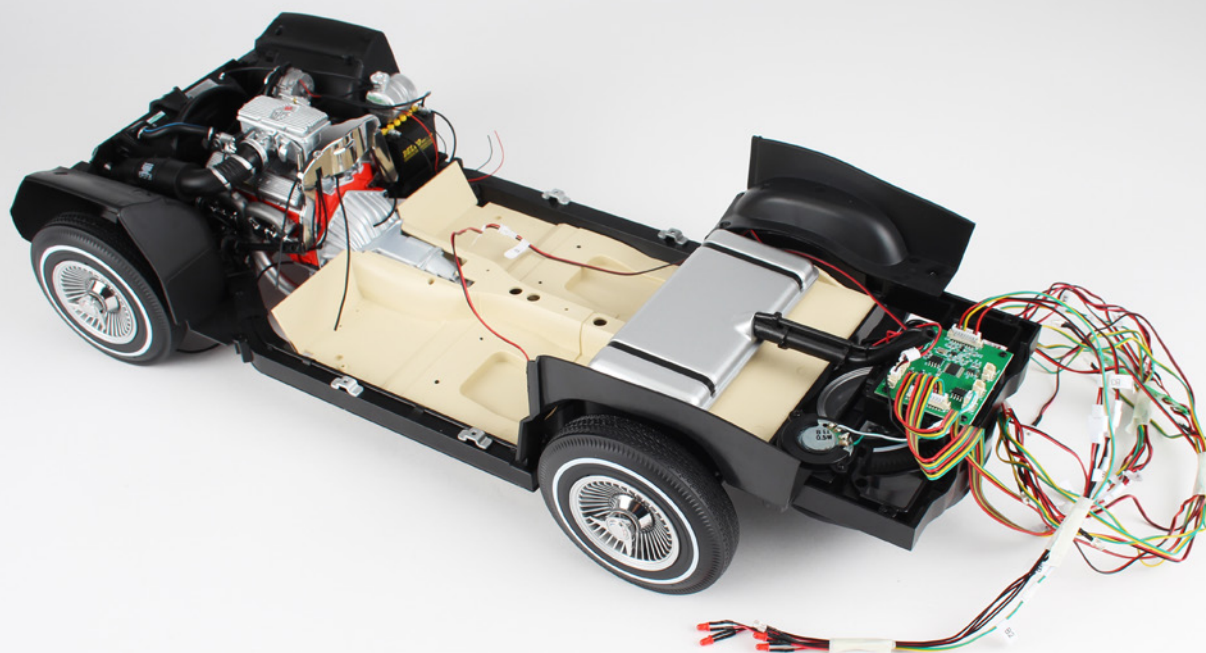

Etapa 53: Fabricación del mando a distancia y prueba de la parte electrónica

En esta etapa fabricará el mando a distancia de su maqueta, luego instalará las baterías y probará el funcionamiento de la parte electrónica.

Necesitará 3 pilas AAA
y 1 batería CR2031 para esta etapa.



ETAPA 53 LISTA DE PIEZAS


Nombre
Parte frontal del mando a distancia
Parte trasera del mando a distancia
Placa de circuitos
Teclado
Bandeja de la batería
Tornillos OP x2



Parte trasera del mando a distancia



Parte frontal del mando a distancia



Placa de circuitos



Teclado



Bandeja de la batería



Tornillos OP x2


Etapa 53: Fabricación del mando a distancia y prueba de la parte electrónica



Encaje el teclado en la parte frontal del mando a distancia, usando las columnas como guía (rodeadas con un círculo).



Coloque la placa de circuitos sobre el teclado, como se muestra en la imagen, encajando el orificio en la columna.

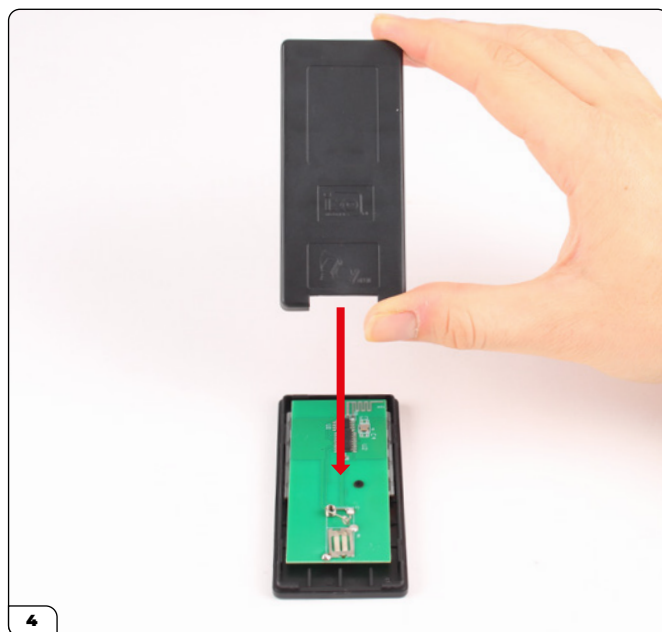

Alinee la parte trasera del mando a distancia, como se muestra en la imagen.

Etapa 53: Fabricación del mando a distancia y prueba de la parte electrónica



Presione la parte trasera del mando a distancia sobre la parte delantera hasta que encaje en su lugar.



Alinee la bandeja de la batería con el mando a distancia, después encaje la batería CR2032 en la bandeja con el lado positivo ('+') hacia arriba.



Introduzca la bandeja de la batería en el mando a distancia.



Etapa 53: Fabricación del mando a distancia y prueba de la parte electrónica




Botón	Función
1	Apagar todas las funciones de luz y sonido
2	Subir el volumen
3	Bajar el volumen
4	Reproducir el sonido de arranque
5	Reproducir el sonido de aceleración
6	Reproducir el sonido de la bocina
7	Abrir y cerrar los faros delanteros
8	Cambiar entre las diferentes luces de los faros delanteros
9	Prender/apagar la iluminación interna
10	Prender/apagar faro intermitente izquierdo
11	Prender/apagar faro intermitente derecho
12	Encender las luces de freno (mantener presionado el botón)

Ha montado el mando a distancia. La tabla de al lado muestra la función de cada uno de los botones.



Con cuidado, dé la vuelta al montaje principal posicionándolo sobre su superficie de trabajo. Luego, abra la tapa de la rueda de repuesto.

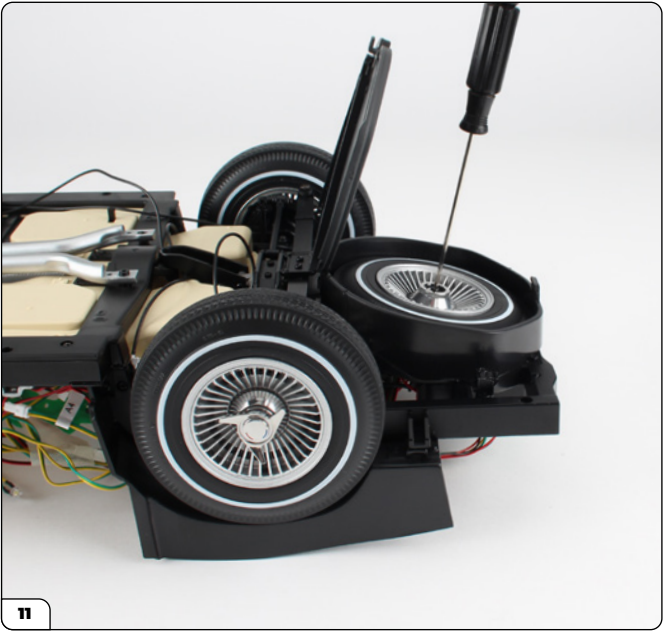


Desatornille la arandela y el tornillo IP que mantienen la rueda de repuesto en su lugar. Guarde la arandela en un lugar seguro.


Etapa 53: Fabricación del mando a distancia y prueba de la parte electrónica




Usando un destornillador o una herramienta similar, levante la rueda de repuesto de su soporte y póngala a un lado.

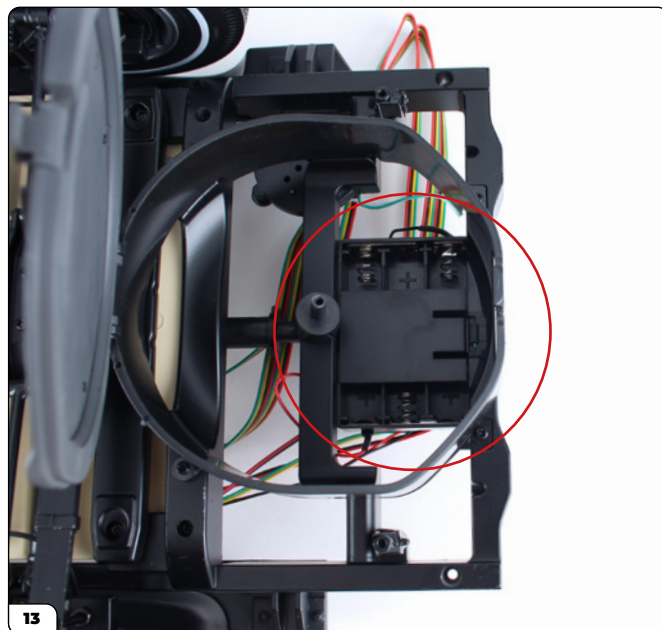

Habiendo retirado la rueda de repuesto, ahora tendrá acceso a la caja de las baterías.

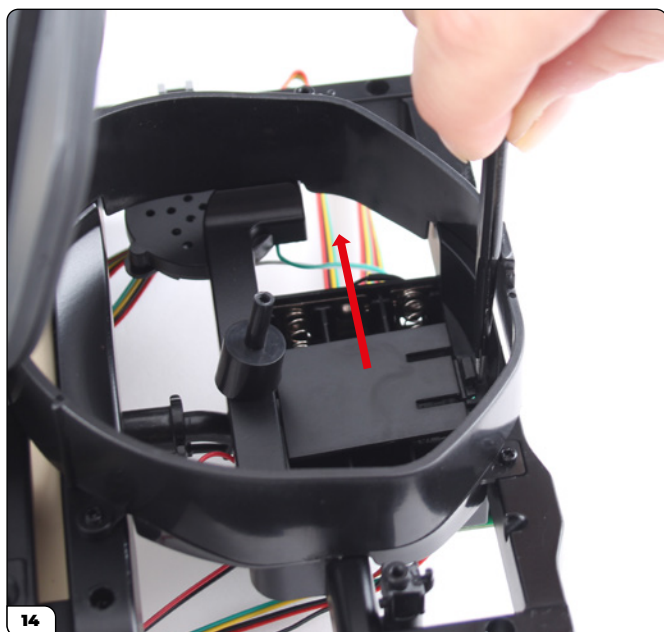


Use unas pinzas para hacer presión sobre el clip de la tapa de la caja de las baterías y retirarla con cuidado.

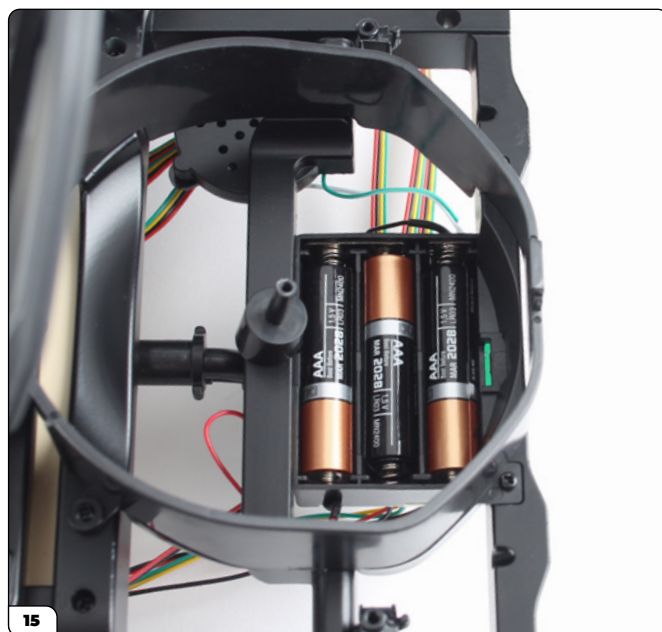


Encaje las 3 pilas AAA en la caja de las baterías, prestando atención a las marcas impresas en la caja para '+' y '-'.


Etapa 53: Fabricación del mando a distancia y prueba de la parte electrónica

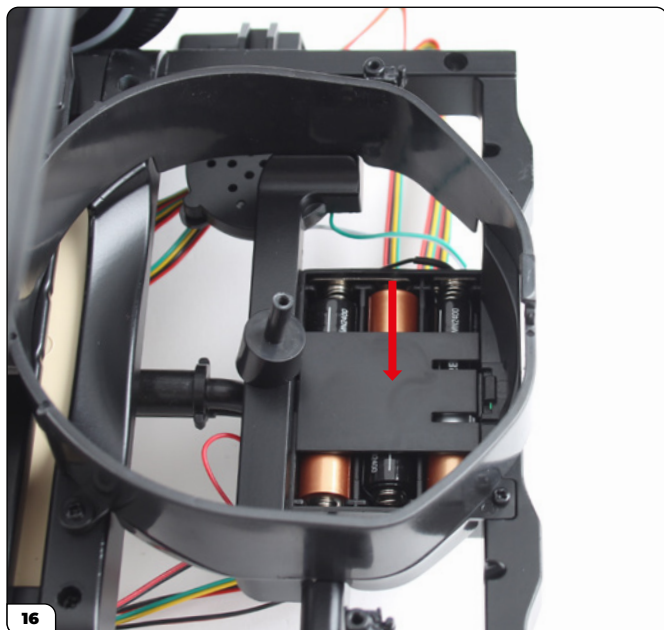


Vuelva a colocar la tapa de la caja de las baterías en su lugar.

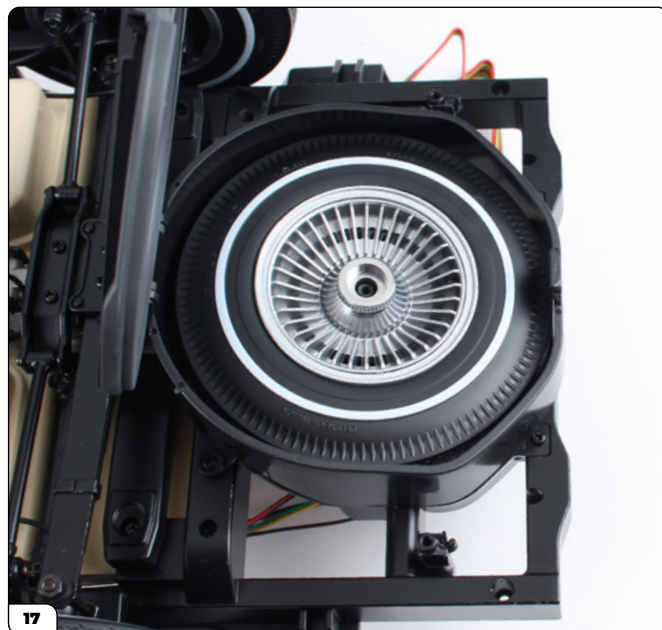

Vuelva a colocar la rueda de repuesto en su soporte.

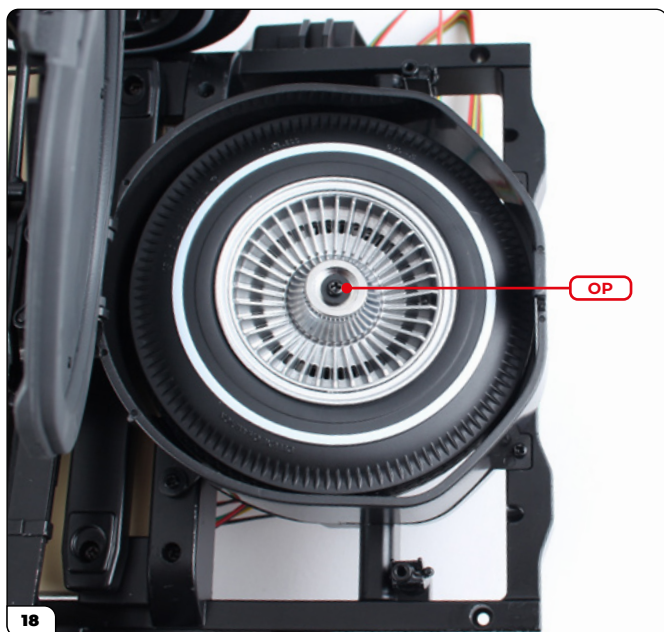

Vuelva a colocar la arandela que retiró en el paso 11. Luego, asegure la rueda usando uno de los tornillos OP suministrados en esta etapa.

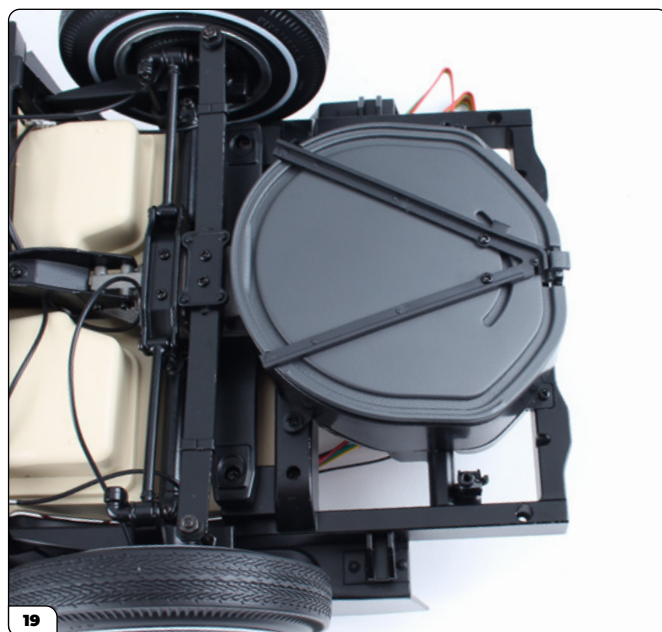


Cierre la tapa del soporte de la rueda de repuesto.

Etapa 53: Fabricación del mando a distancia y prueba de la parte electrónica




Para comprobar el sistema eléctrico, marque con claridad los LED con su respectiva etiqueta en un trozo de cinta adhesiva, esto lo ayudará a identificarlos fácilmente. También será de ayuda bajar la intensidad de la luz de la habitación. Recuerde mover el interruptor de “OFF” (apagado) a “ON” encendido.

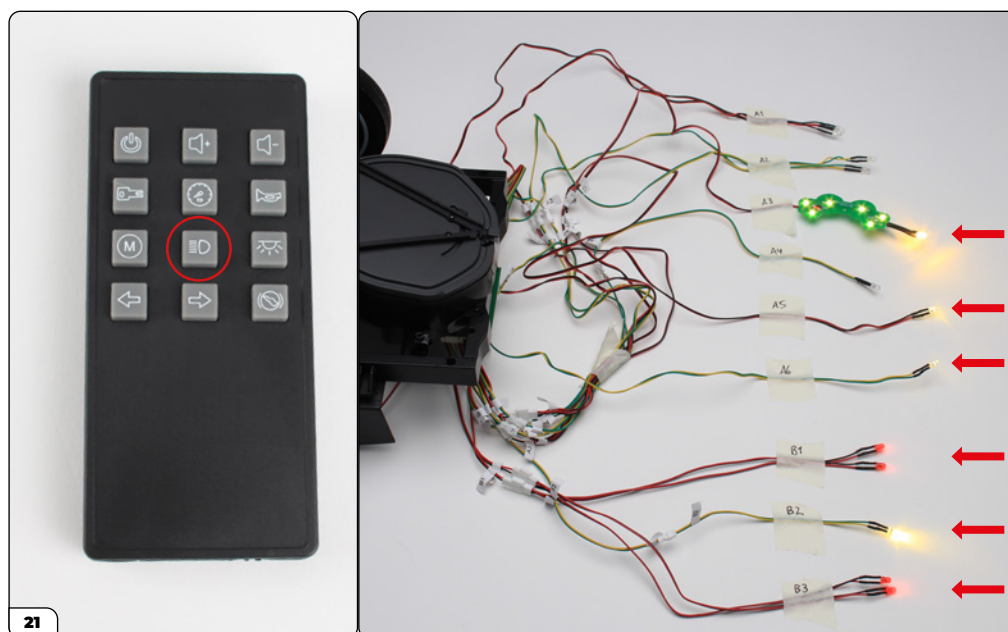


Presione una vez el botón de los faros frontales. Los LED de A3, A5, A6, B1, B2 y B3 deberían encenderse.

Etapa 53: Fabricación del mando a distancia y prueba de la parte electrónica

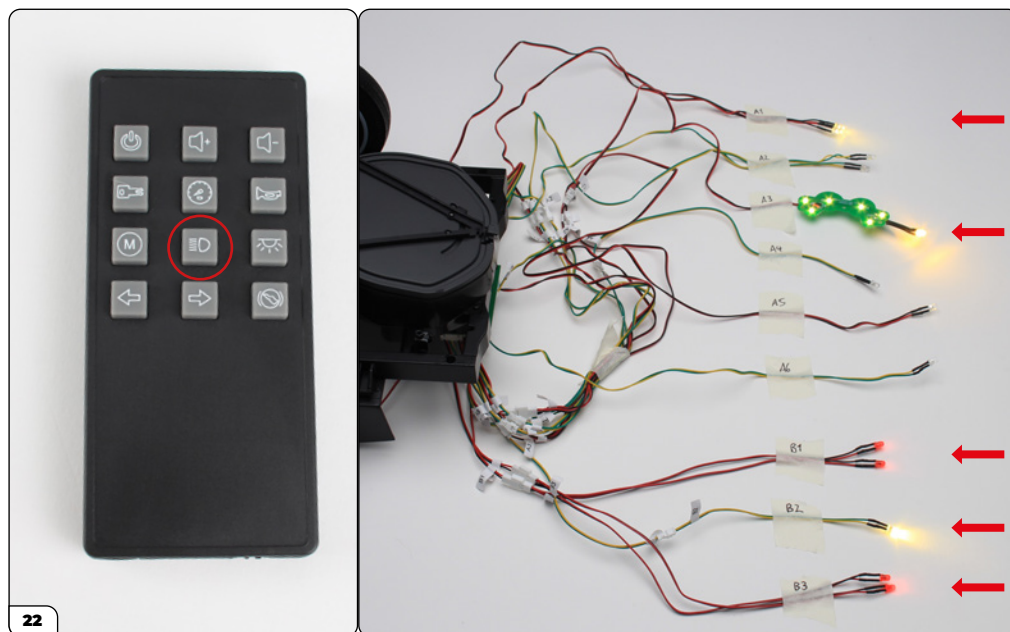


Presione por segunda vez el botón de los faros frontales. Los LED de A1, A3, B1, B2 y B3 deberían encenderse.

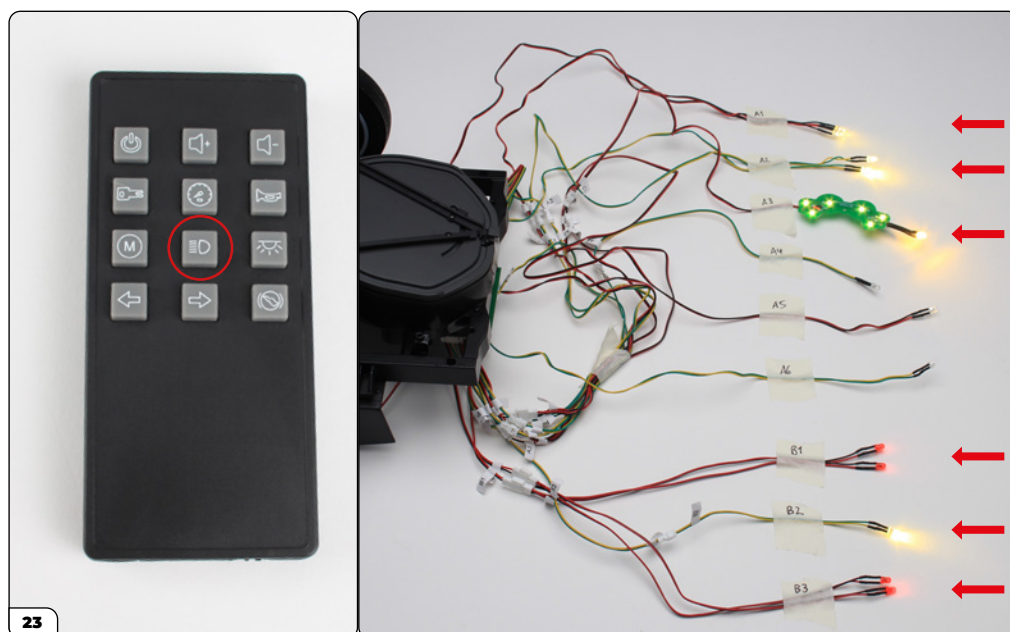


Presione por tercera vez el botón de los faros frontales. Los LED de A1, A2, A3, B1, B2 y B3 deberían encenderse.

Etapa 53: Fabricación del mando a distancia y prueba de la parte electrónica

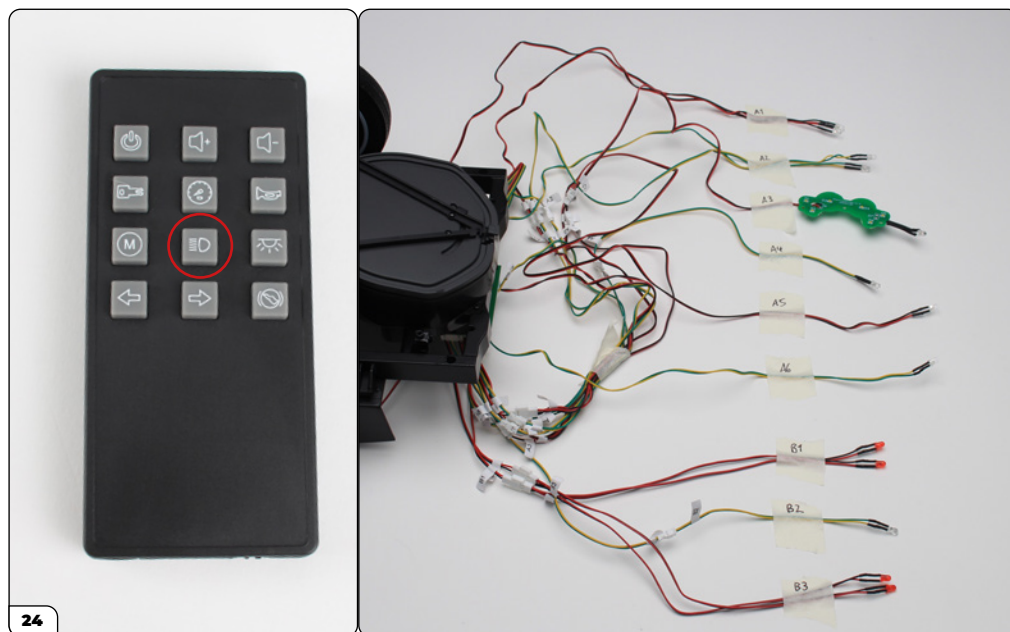


Presione por cuarta vez el botón de los faros frontales. Todos los LED deberían apagarse.

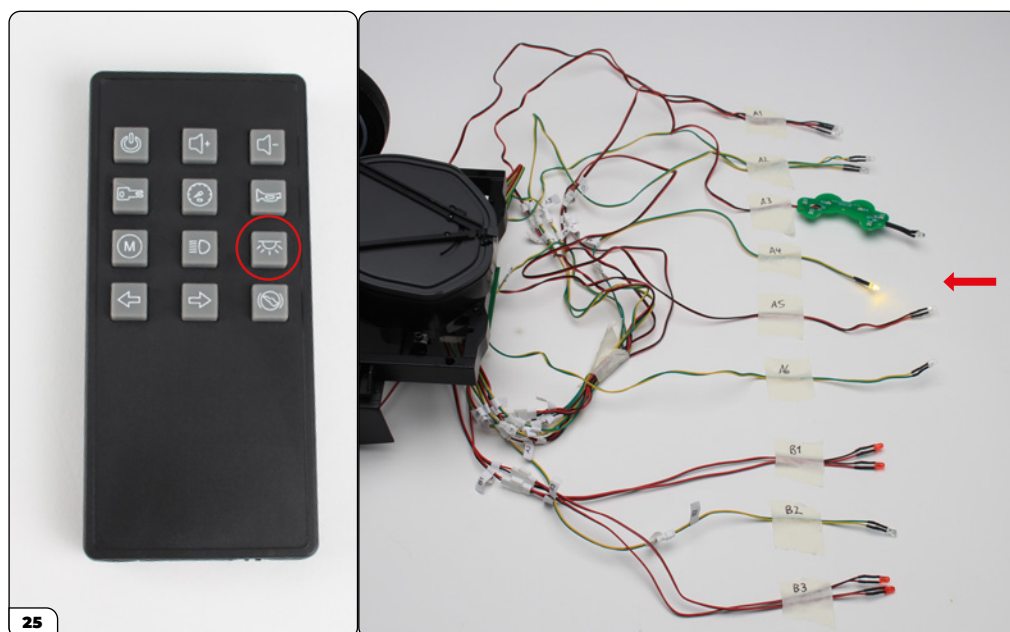


A continuación, presione el botón que controla la iluminación interna. El LED A4 debería encenderse. Presione nuevamente el botón de la iluminación interna, el LED debería apagarse.

Etapa 53: Fabricación del mando a distancia y prueba de la parte electrónica

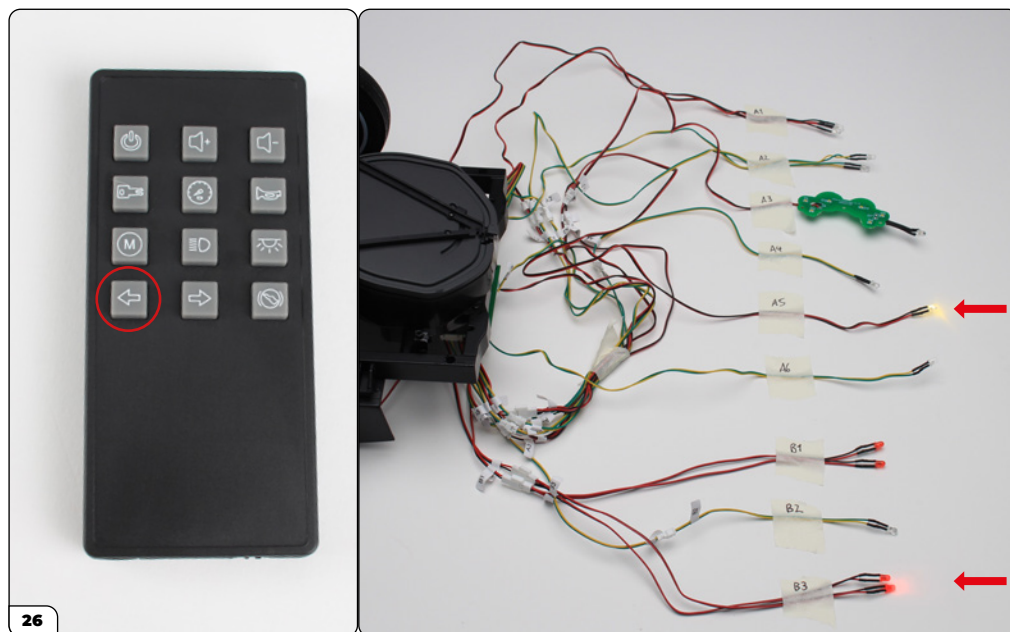


Luego, presione el botón del faro intermitente izquierdo. Los LED A5 y B3 tendrían que empezar a parpadear. Presione nuevamente el mismo botón, los LED deberían apagarse.

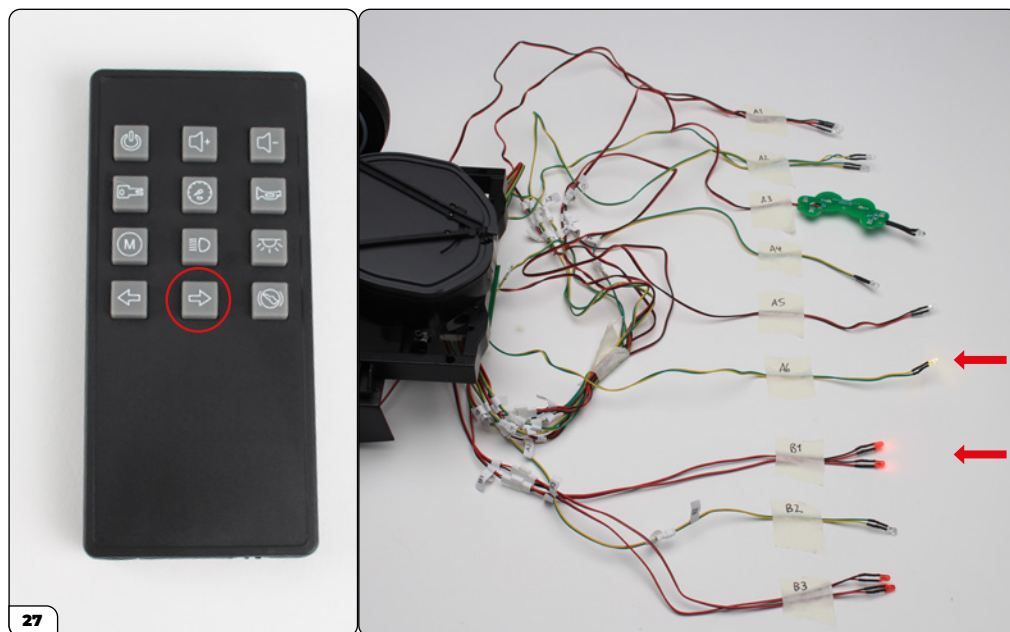


Luego, presione el botón del faro intermitente derecho. Los LED A6 y B1 tendrían que empezar a parpadear. Presione nuevamente el mismo botón, los LED deberían apagarse.

Etapa 53: Fabricación del mando a distancia y prueba de la parte electrónica

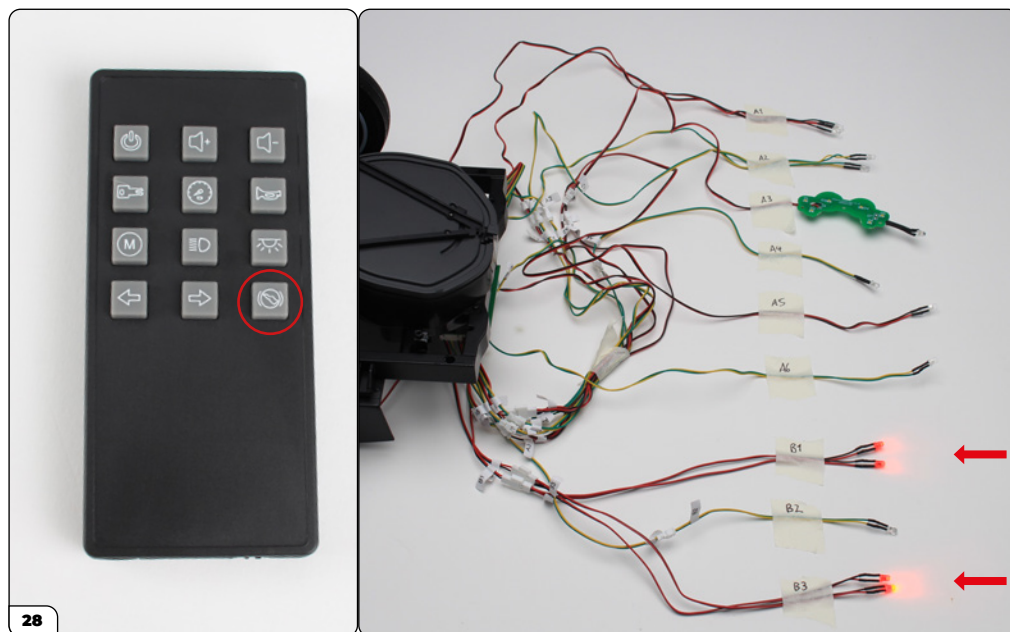


Pulse y tenga presionado el botón de las luces de freno. Los LED B1 y B3 deberían encenderse. Al soltar el botón los LED deberían apagarse.

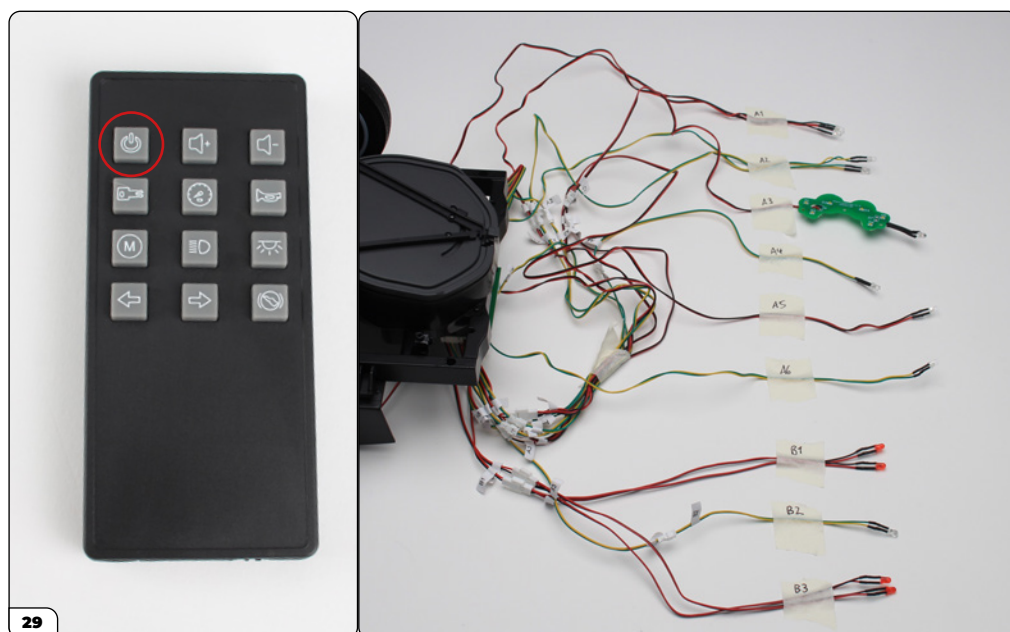

Presione el botón de los faros delanteros (como lo hizo en el paso 21) para prender los LED. A continuación, presione el botón de apagado. Los LED deberían apagarse. Este botón puede ser usado para detener todas las funciones eléctricas de la maqueta.

Etapa 53: Fabricación del mando a distancia y prueba de la parte electrónica

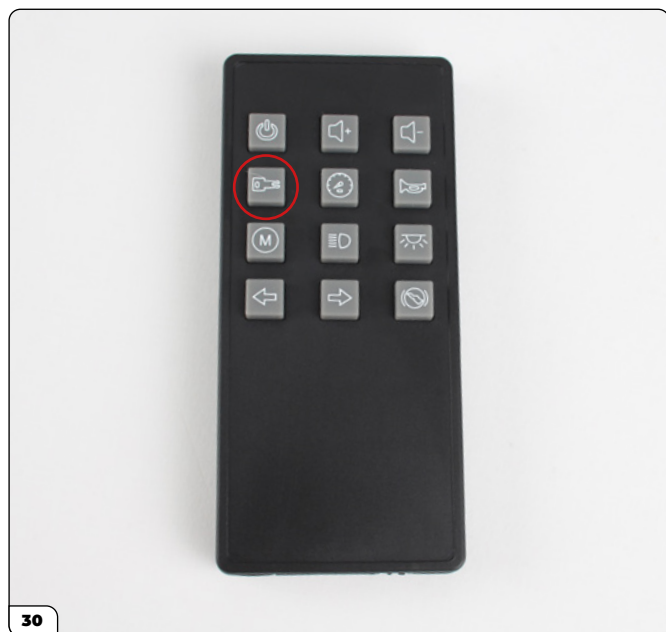

Ahora compruebe el sonido de su maqueta. Presione el botón de arranque: el sonido de arranque debería comenzar a sonar.



Presione los botones del volumen para aumentar o disminuir la intensidad del sonido.



Mientras el sonido de arranque se está reproduciendo, pulse el botón del sonido de aceleración: el sonido de aceleración será reproducido mientras tenga presionado el botón. Este sonido solo será reproducido si el arranque ha iniciado.




Presione el botón de la bocina para hacer sonar la bocina.

Etapa 53: Fabricación del mando a distancia y prueba de la parte electrónica




Pulse el botón de apagado para detener todos los sonidos.

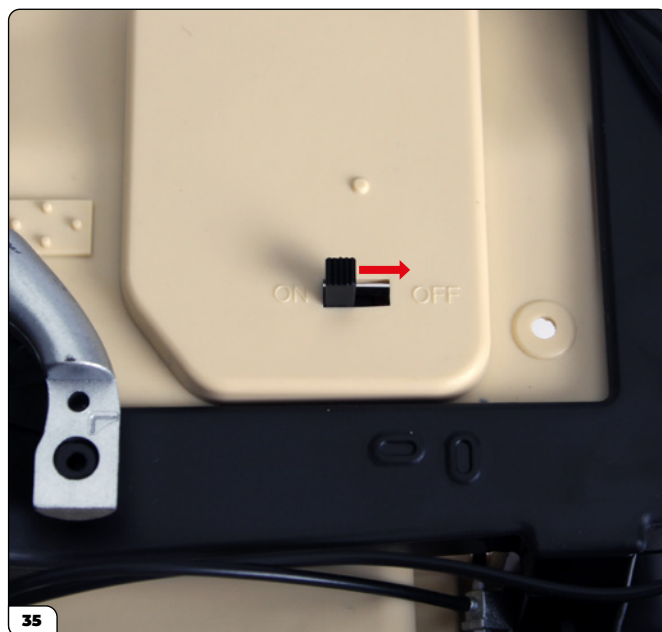

Después de haber comprobado que toda la parte eléctrica funciona, acuérdesse de mover la palanca de encendido de 'ON' (encendido) a 'OFF' (apagado).

ETAPA COMPLETA

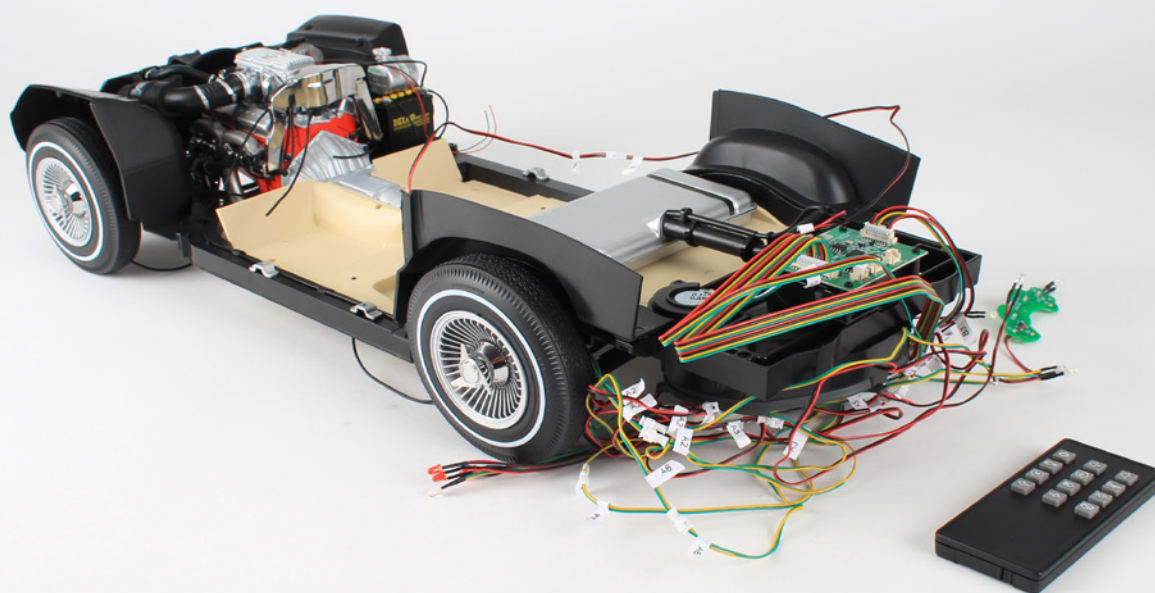


Etapa 54: Instalación de la alfombra en el suelo interior

A continuación, comenzará a preparar el interior de su maqueta aplicando la lujosa tapicería roja al suelo y al túnel de transmisión.



ETAPA 54 LISTA DE PIEZAS


Nombre
Suelo interior
Alfombra (izquierda)
Alfombra (derecha)
Alfombra del túnel de transmisión (izquierdo)
Alfombra del túnel de transmisión (derecho)

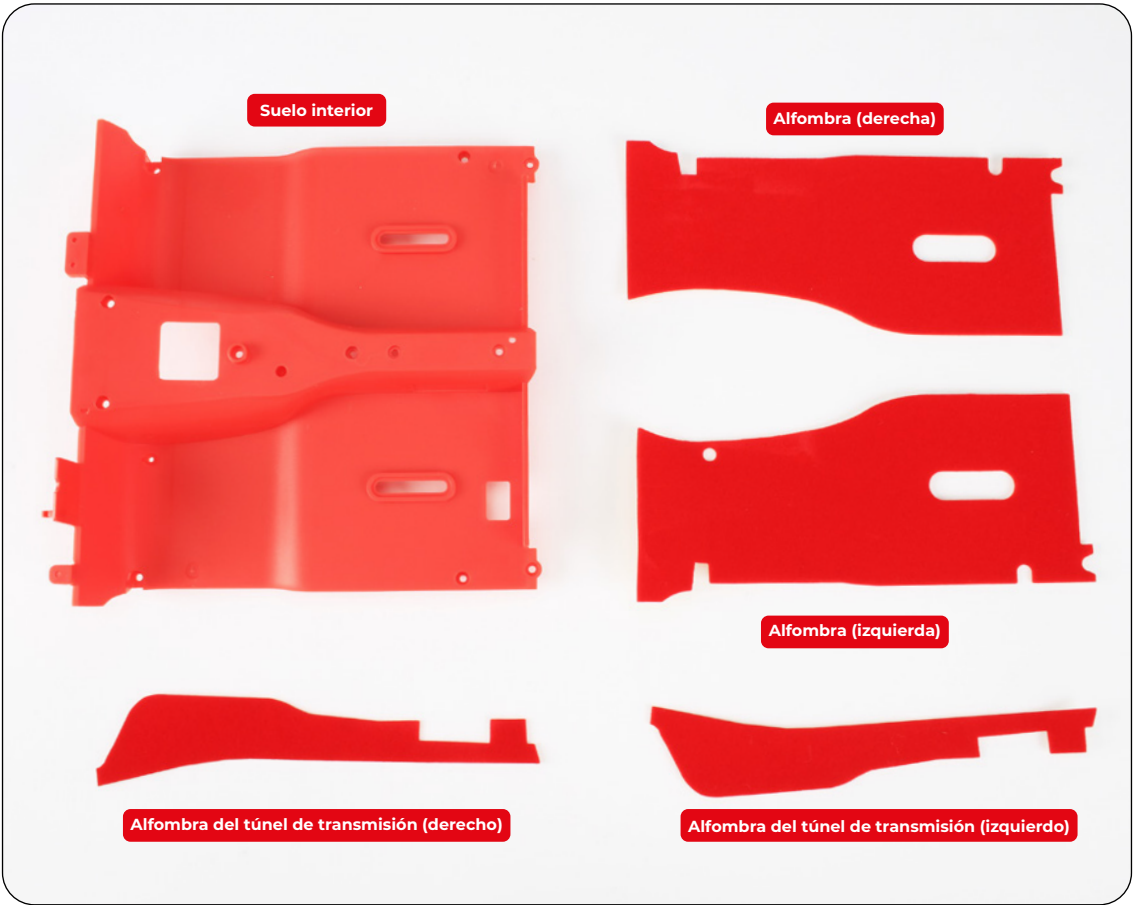


Etapa 54: Instalación de la alfombra en el suelo interior



Cada vez que vaya a instalar las secciones de tapicería en su maqueta, primero compruebe que las piezas encajan correctamente antes de retirar el papel protector del adhesivo. Esto ayudará a montar las piezas adecuadamente y sin problemas.

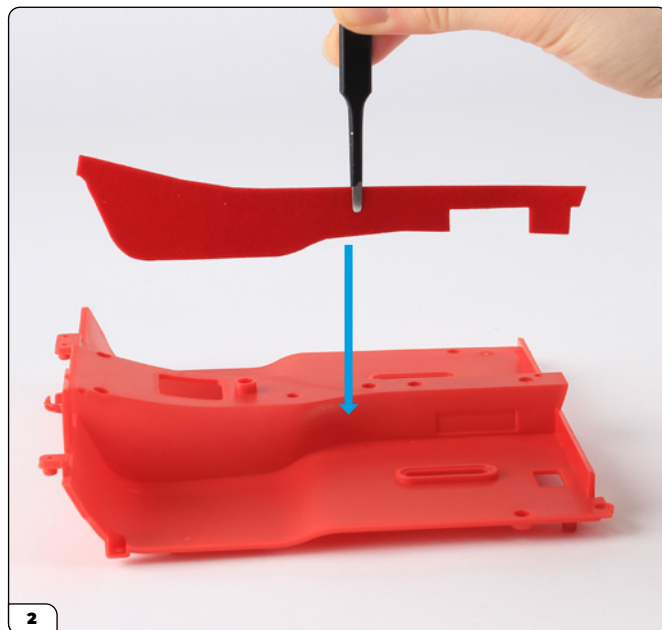

Alinee la alfombra del túnel de transmisión izquierdo con el suelo interior.

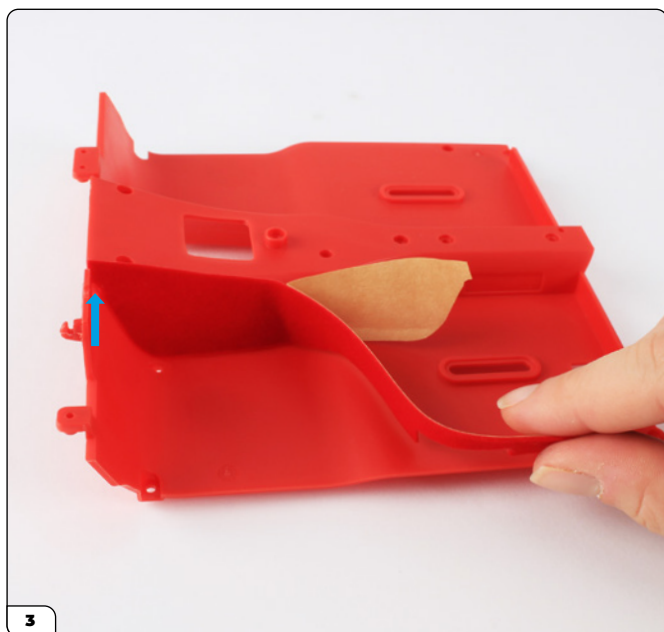

Comenzando en uno de los extremos, retire parcialmente el papel protector de la pieza de alfombra y con cuidado péguela al interior.



Siga retirando el papel protector a medida que va pegando la pieza, estirándola con delicadeza cuando sea necesario para encajar la alfombra alrededor de la abertura y hasta el final del interior.

Etapa 54: Instalación de la alfombra en el suelo interior



Pegue la alfombra izquierda del suelo, retirando parcialmente el papel protector y comenzando desde uno de los extremos, tal y como lo hizo con la pieza anterior.



A medida que va pegando la alfombra, utilice las pinzas para presionar firmemente en el borde que la une con la alfombra del túnel de transmisión, tal y como lo indican las flechas.




Dé vuelta al suelo interior para poder trabajar en el lado derecho. Pegue la alfombra del túnel de transmisión derecho siguiendo el mismo procedimiento que utilizó para pegar la del lado izquierdo.



Pegue la alfombra derecha del piso siguiendo el mismo procedimiento que utilizó para pegar la alfombra del lado izquierdo, recuerde utilizar unas pinzas para presionar firmemente el borde que la une con la alfombra del túnel de transmisión y así obtener un borde parejo y homogéneo.

Etapa 54: Instalación de la alfombra en el suelo interior

ETAPA COMPLETA

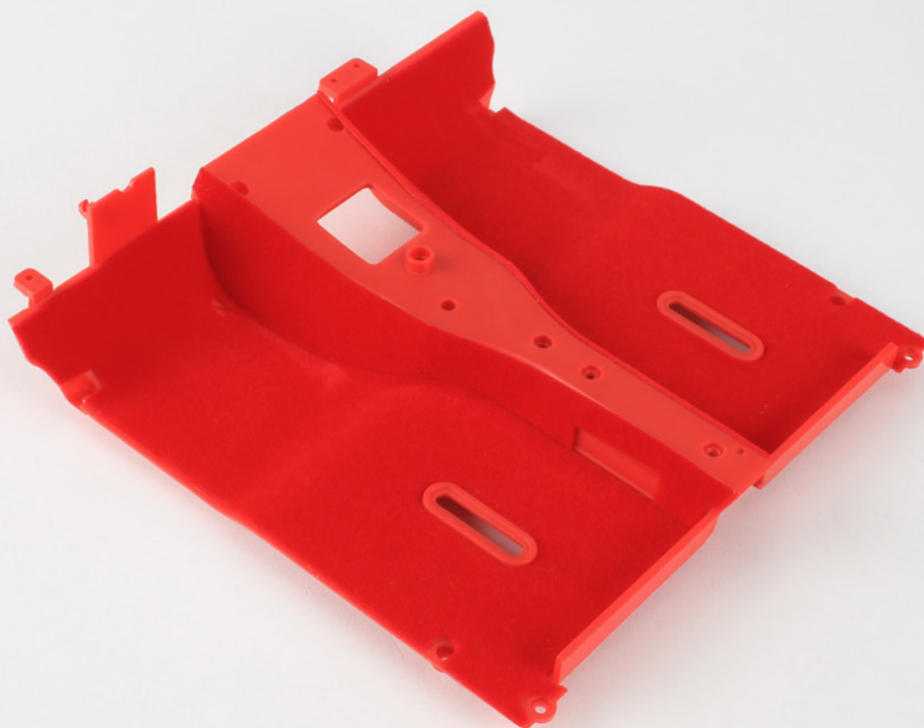


Etapa 55: Instalación de la alfombra en el panel lateral trasero izquierdo

Ahora instalará la alfombra en el panel lateral trasero izquierdo y después lo acoplará al montaje del suelo interior.



ETAPA 55 LISTA DE PIEZAS


Nombre
Panel lateral trasero izquierdo
Alfombra 1
Alfombra 2
Alfombra 3
Alfombra 4
Alfombra 5
Tornillos IP x2

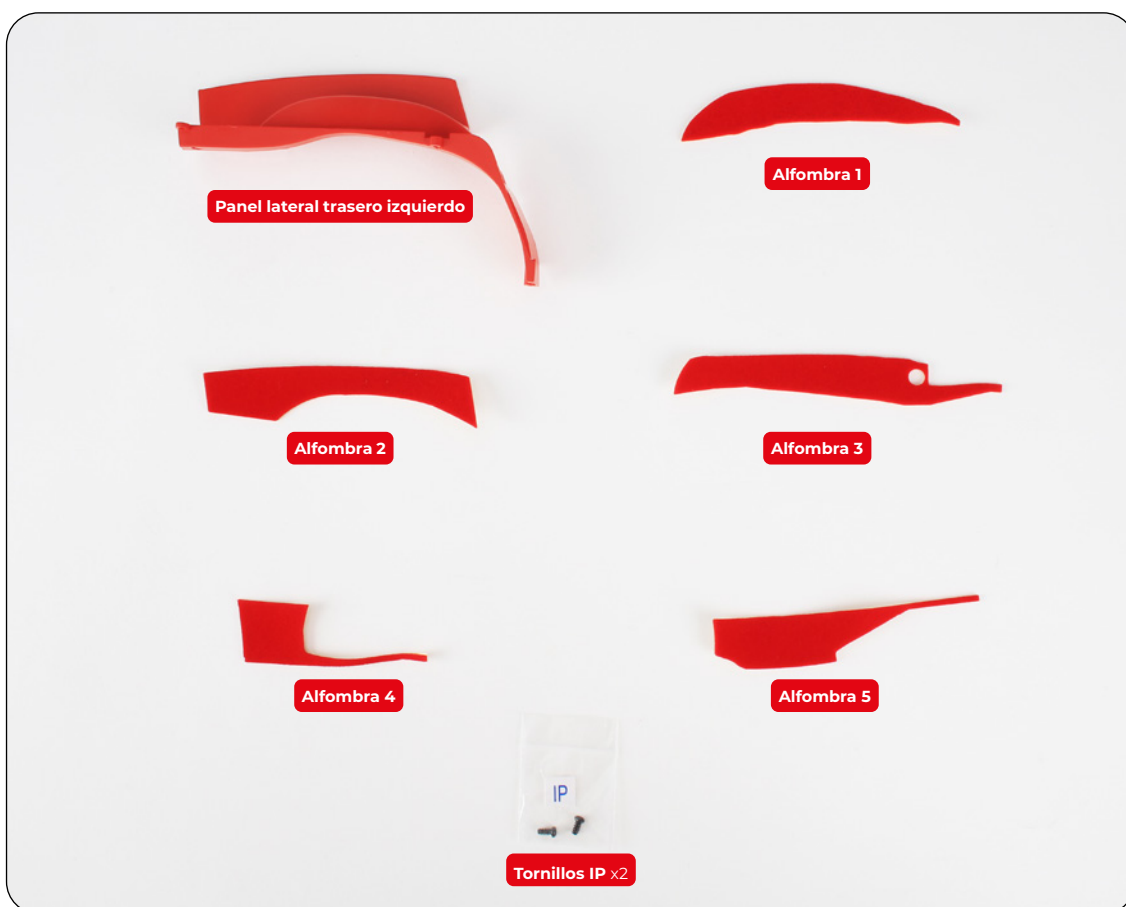

Etapa 55: Instalación de la alfombra en el panel lateral trasero izquierdo



Alinee la alfombra 2 con el panel lateral trasero izquierdo.

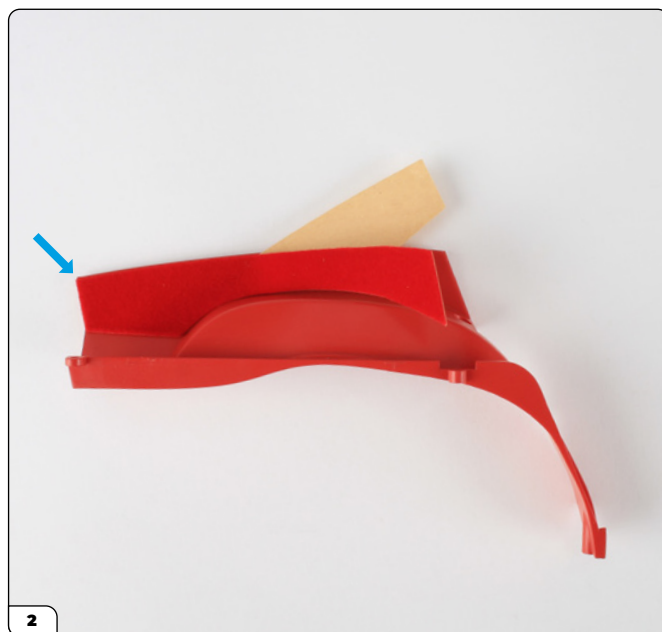

Retire parcialmente el papel protector y con cuidado pegue la alfombra comenzando por uno de los extremos.




Siga retirando el papel protector y pegando la alfombra hasta llegar al otro extremo.



Alinee la alfombra 3 con el panel lateral.


Etapa 55: Instalación de la alfombra en el panel lateral trasero izquierdo

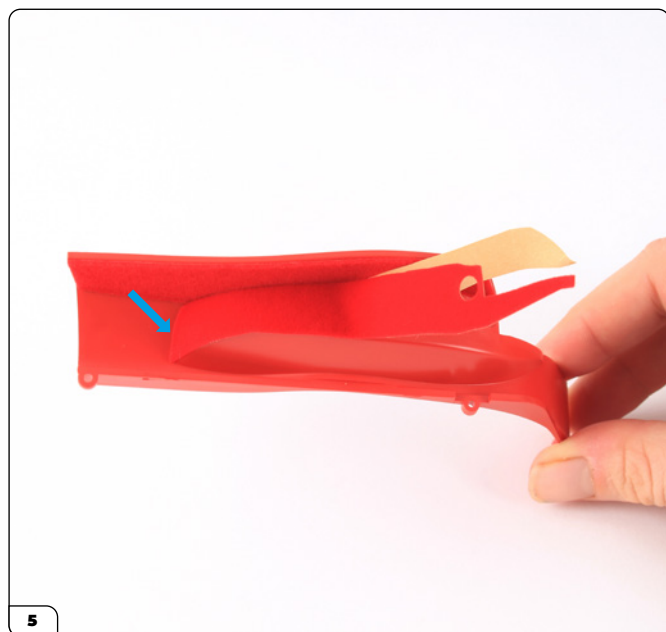

Empiece desde uno de los extremos y pegue la alfombra como se muestra en la imagen.



Siga pegando la alfombra, teniendo cuidado de alinear adecuadamente el extremo más delgado.

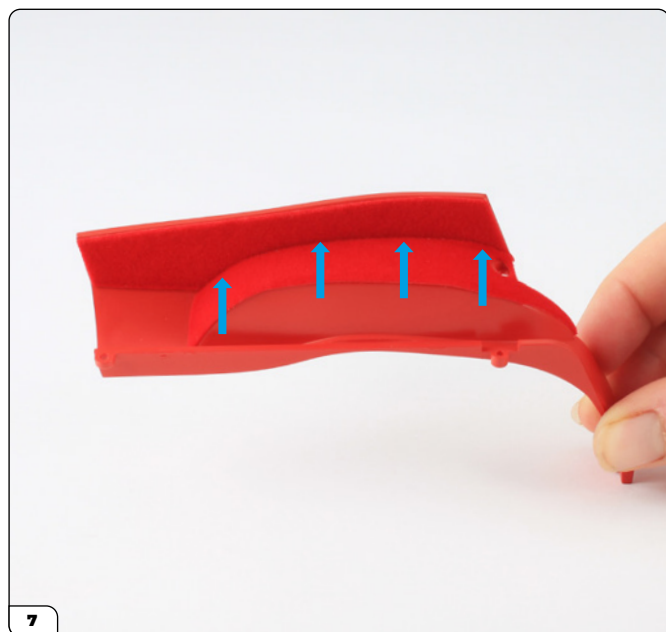


Usando unas pinzas, presione firmemente sobre la unión de los bordes.




Alinee la alfombra 1 con el panel lateral, como se muestra en la imagen.


Etapa 55: Instalación de la alfombra en el panel lateral trasero izquierdo

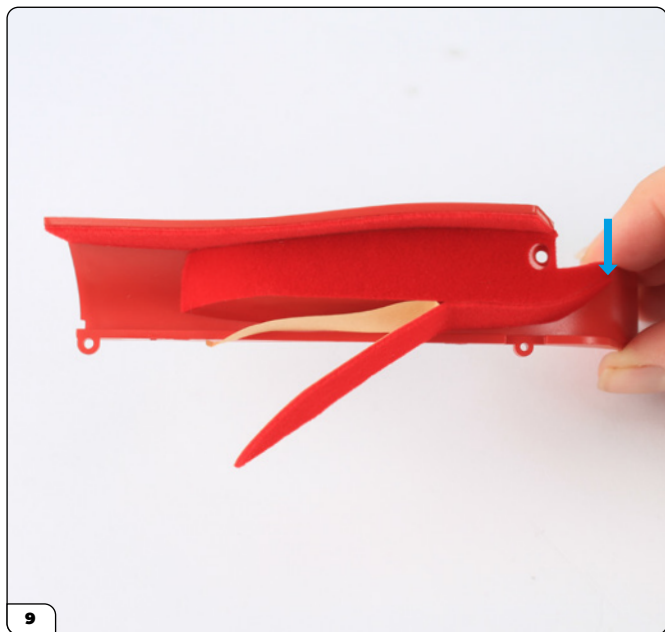


Empezando por el extremo más delgado, retire parcialmente el papel protector y pegue la alfombra 1 alineando el borde con la alfombra 3.

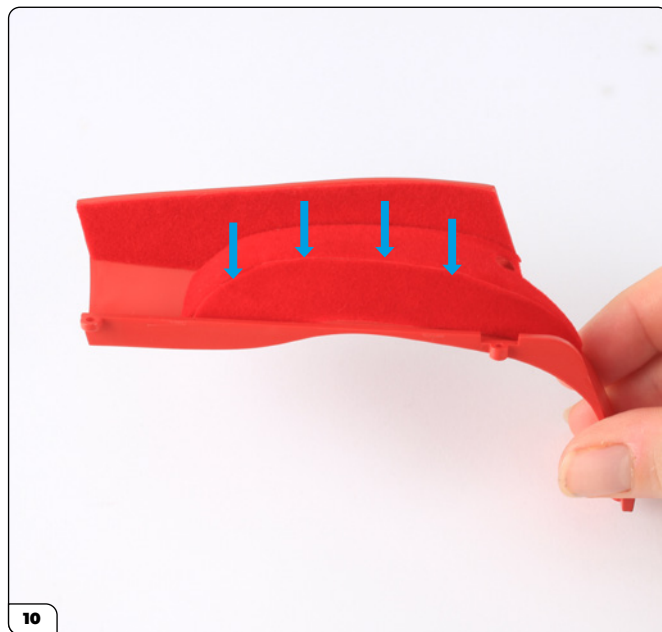

Siga pegando la alfombra 1, formando un pliegue en la unión con alfombra 3.

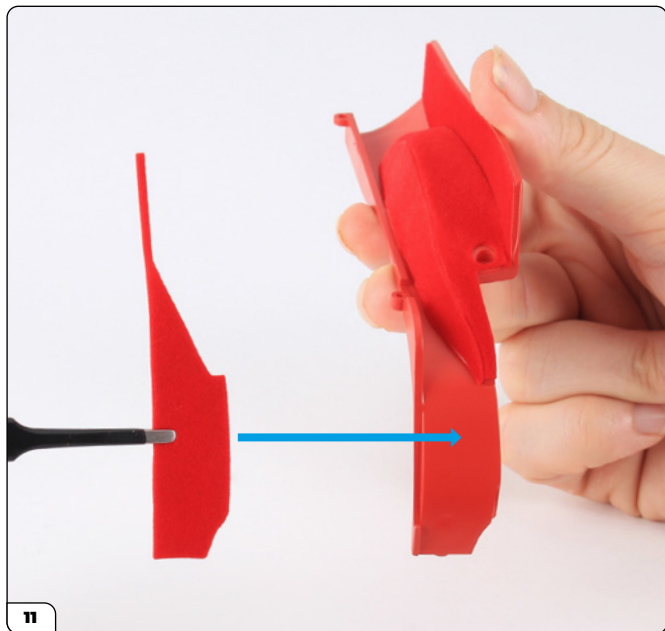


Alinee la alfombra 5 con el panel lateral como se muestra en la imagen.

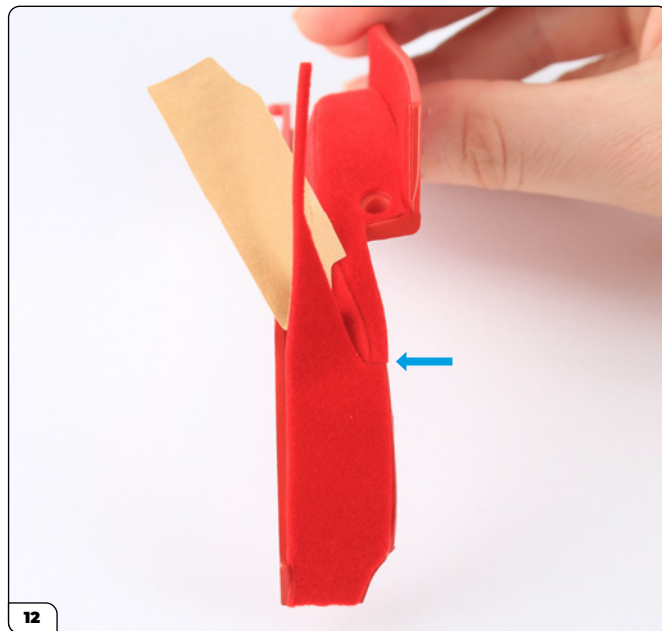


Pegue la alfombra 5, prestando mucha atención a la unión de los extremos más delgados con las alfombras 1 y 3.

Etapa 55: Instalación de la alfombra en el panel lateral trasero izquierdo

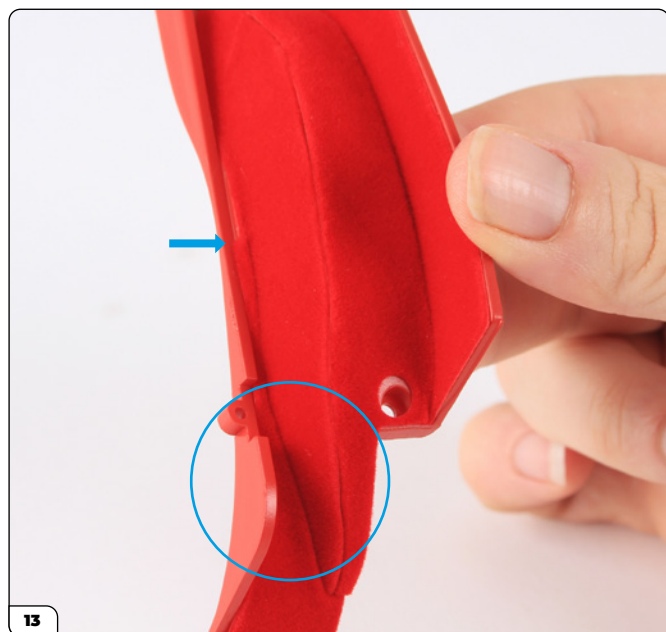

Usando unas pinzas, presione la alfombra firmemente sobre el panel (rodeado con un círculo) mientras estira con mucho cuidado el extremo delgado tanto como pueda (flecha).

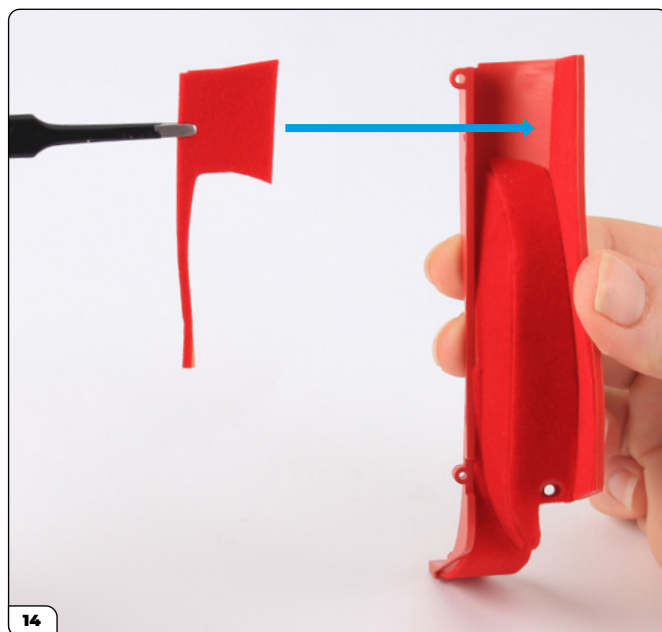

Alinee la alfombra 4 con el panel lateral como se muestra en la imagen.




Empezando desde el área más grande, pegue la alfombra 4, usando unas pinzas para alisar las uniones con las demás alfombras.




Con mucho cuidado estire el extremo delgado de la alfombra 4 para unirlo a la alfombra 5.

Etapa 55: Instalación de la alfombra en el panel lateral trasero izquierdo

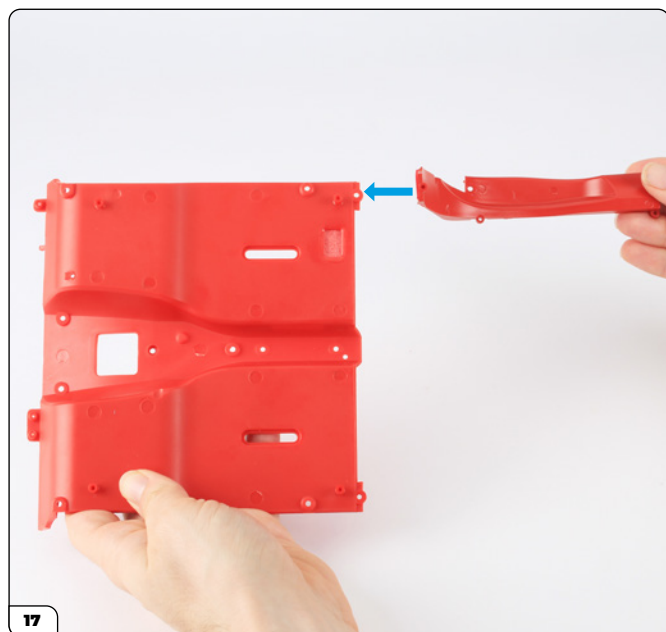

Alinee el panel lateral trasero izquierdo con el suelo interior.
La parte tapizada de las dos piezas debe estar mirando en dirección opuesta a usted.

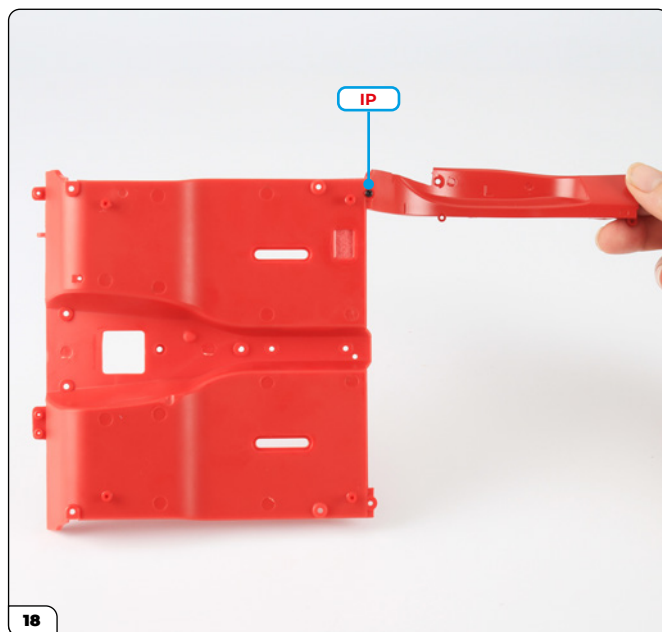

Asegure las partes entre sí usando un tornillo IP.

ETAPA COMPLETA



Etapa 56: Instalación de la alfombra en el panel lateral trasero derecho

En esta etapa tapizará el panel lateral trasero derecho y después lo montará al suelo interior.




ETAPA 56 LISTA DE PIEZAS


Nombre
Panel lateral trasero derecho
Alfombra 1
Alfombra 2
Alfombra 3
Alfombra 4
Alfombra 5
Tornillos IP x2



Etapa 56: Instalación de la alfombra en el panel lateral trasero derecho

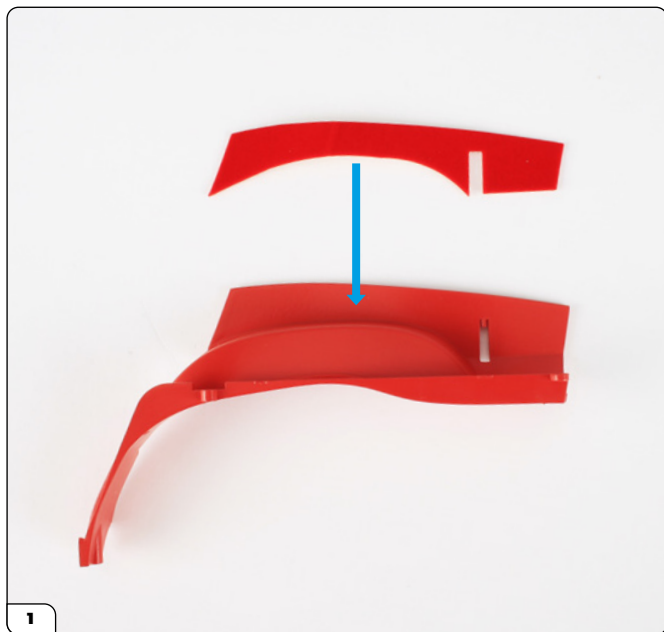

Alinee la alfombra 2 con el panel lateral trasero derecho.

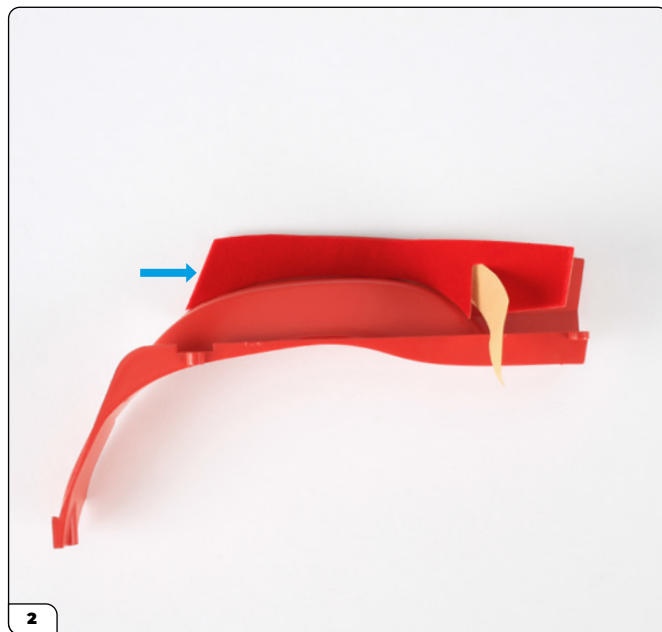

Empezando con uno de los extremos, pegue la alfombra al panel lateral.




Pegue el otro extremo de la alfombra, teniendo cuidado de no cubrir la abertura en el lado del panel (rodeada con un círculo).



Alinee la alfombra 3 con el panel lateral.

Etapa 56: Instalación de la alfombra en el panel lateral trasero derecho

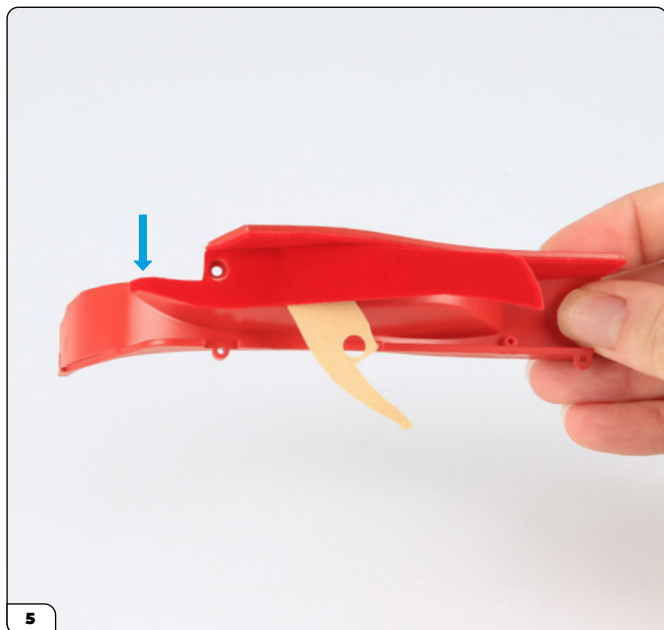


Pegue la alfombra al panel, teniendo cuidado con la alineación del extremo más delgado.



Use unas pinzas para alisar el borde.



Alinee la alfombra 1 al panel lateral.

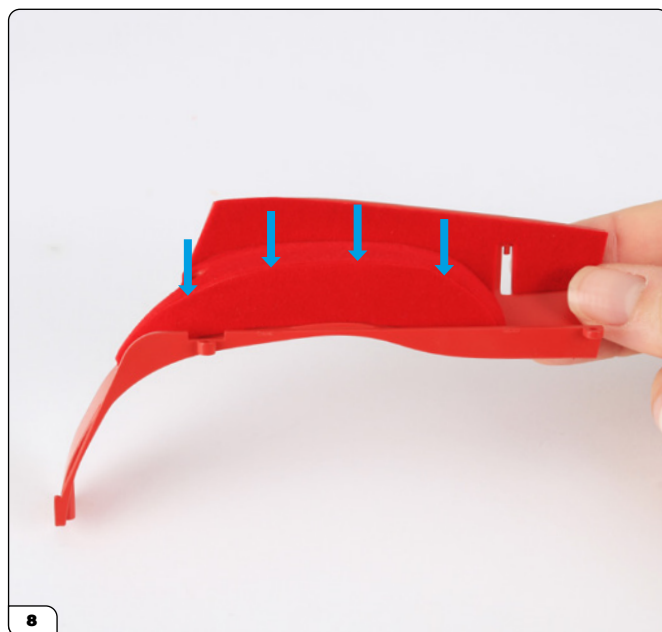


Pegue la alfombra 1 al panel, plegando la unión con la alfombra 3.

Etapa 56: Instalación de la alfombra en el panel lateral trasero derecho




Alinee la alfombra 5 con el panel lateral.

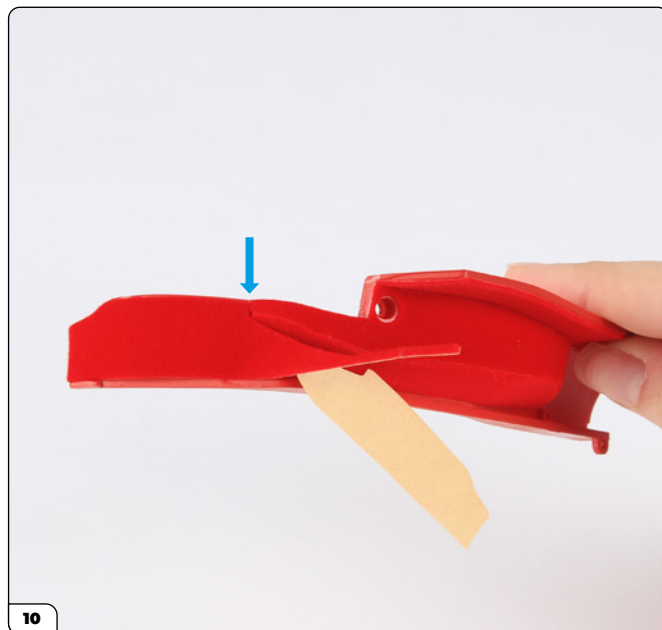

Pegue la alfombra 5, prestando mucha atención a la unión con los extremos delgados.



Presione firmemente la sección delgada hacia abajo, estirando con cuidado hacia el otro extremo.

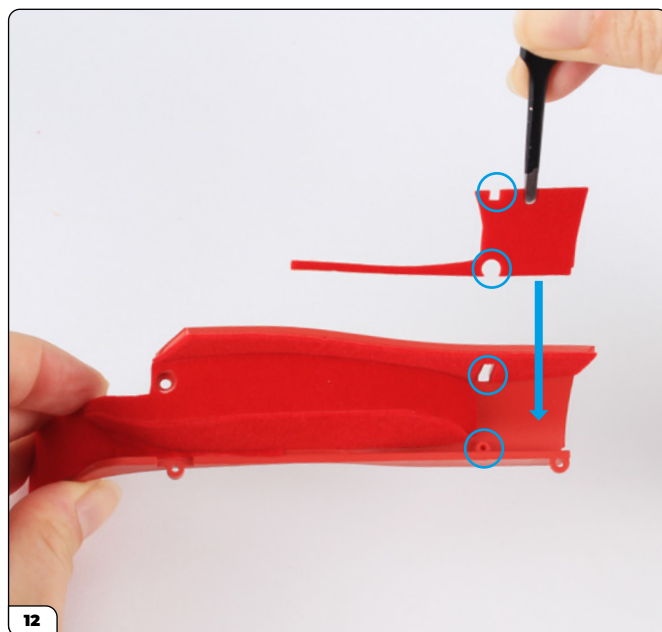


Alinee la alfombra 4 al panel lateral, prestando atención a los agujeros destinados a la columna para tornillo y a la abertura del panel (rodeados con un círculo).


Etapa 56: Instalación de la alfombra en el panel lateral trasero derecho




Pegue la alfombra 4, prestando mucha atención a la alineación con los agujeros.

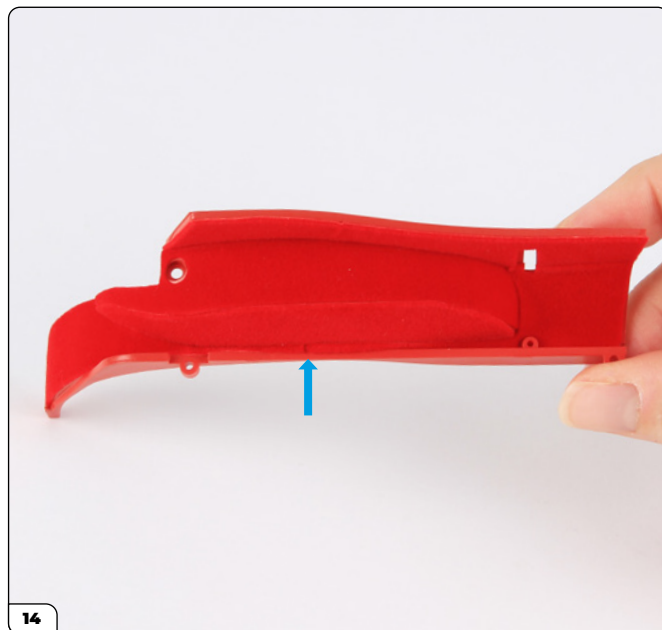

Con cuidado estire y pegue el borde delgado para unirlo con el borde de la otra alfombra.

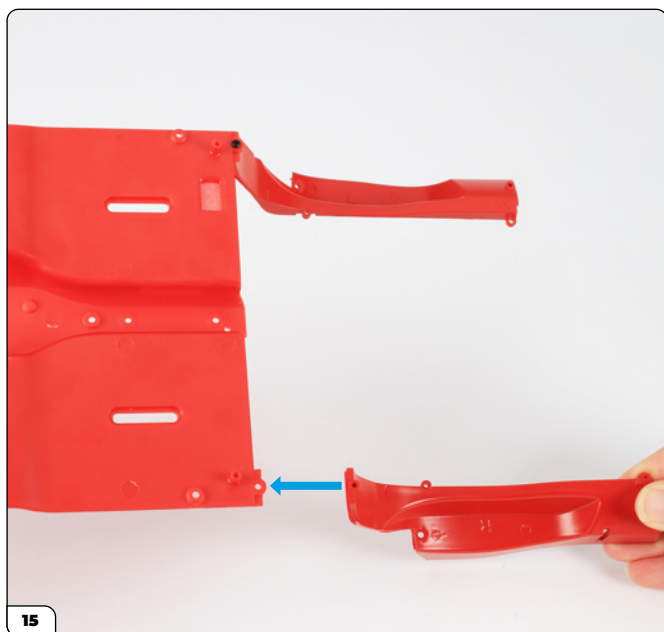

Alinee el panel lateral trasero derecho con el suelo interior.

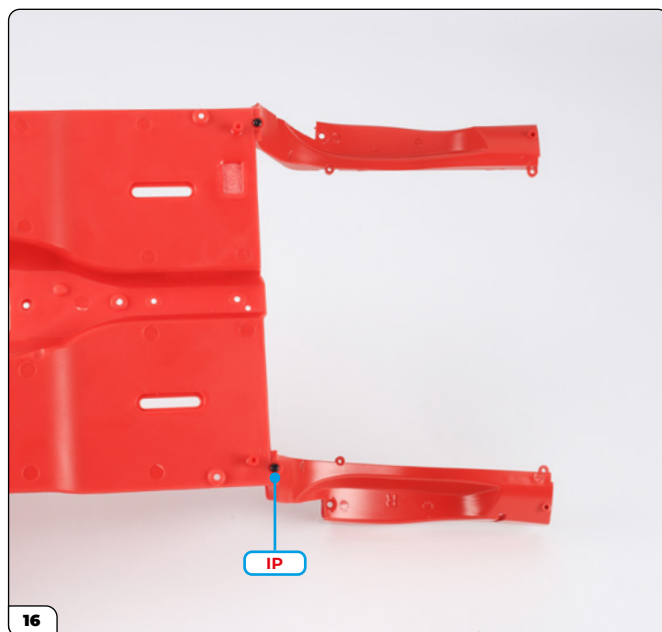

Encájelo y asegúrelo con un tornillo IP.

Etapa 56: Instalación de la alfombra en el panel lateral trasero derecho

ETAPA COMPLETA




Etapa 57: Montaje del panel y del travesaño traseros

Continuará con el montaje del suelo interior instalando el panel trasero y el travesaño.




ETAPA 57 LISTA DE PIEZAS


Nombre
Panel trasero
Travesaño trasero
Alfombra del panel trasero
Tornillos JP x3
Tornillos MP x3

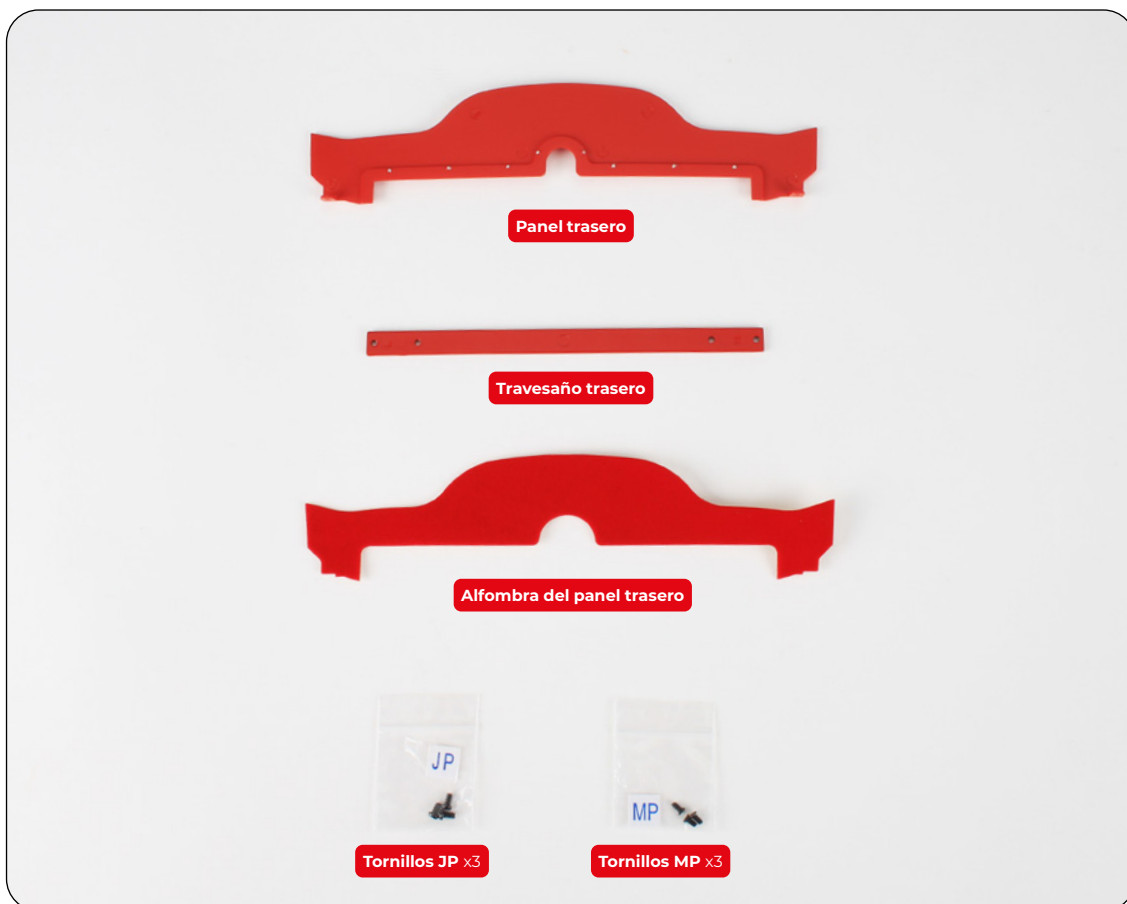


Etapa 57: Montaje del panel y del travesaño traseros

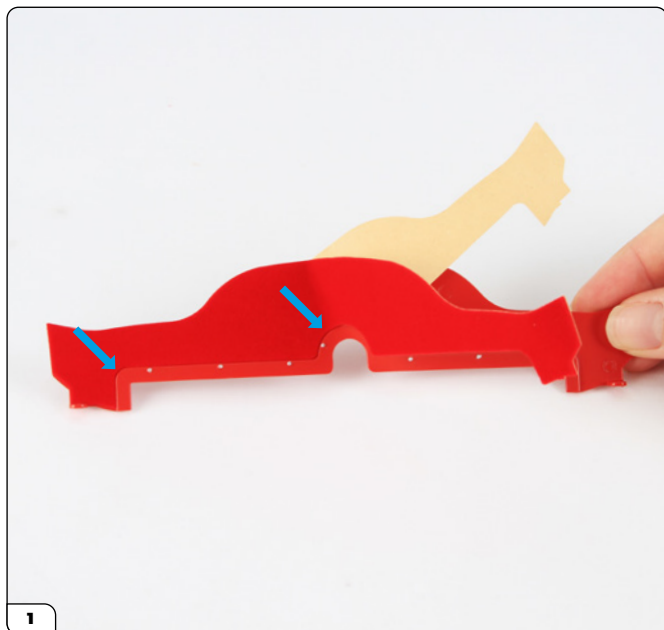

1
Retire parcialmente el papel protector y pegue la alfombra al panel trasero, teniendo cuidado de alinear adecuadamente las esquinas redondeadas.

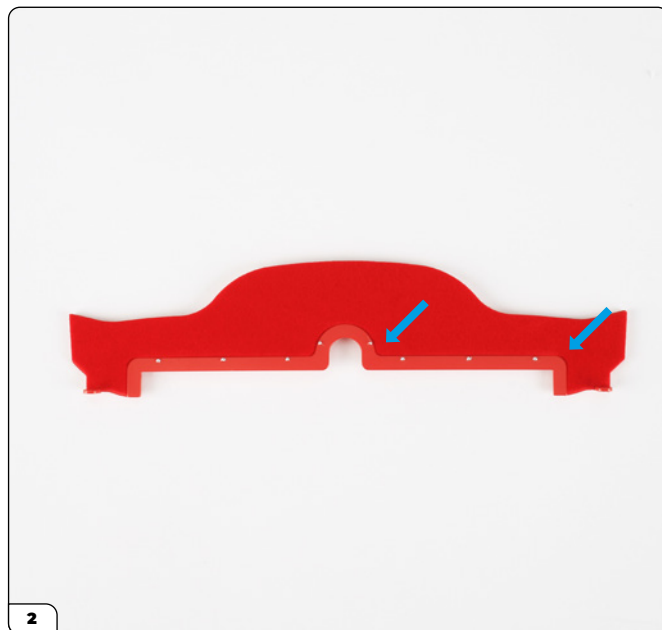

2
Termine de pegar la alfombra del panel trasero siguiendo cuidadosamente los bordes.

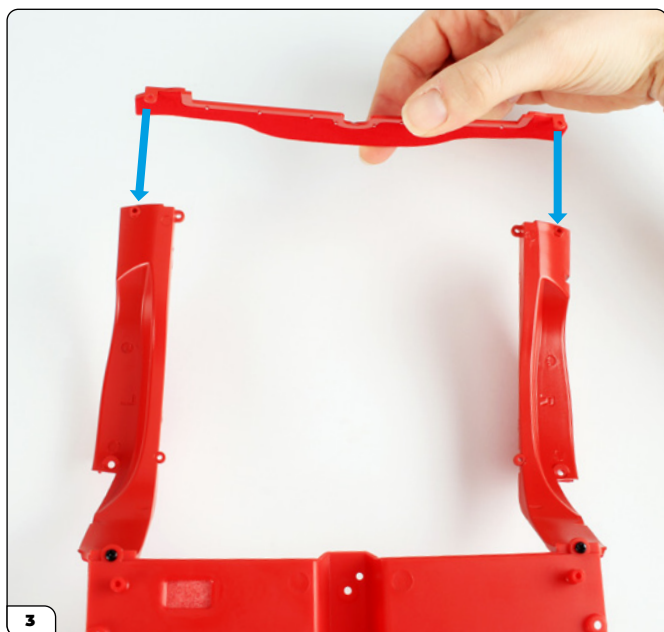


3
Posicione el suelo interior boca abajo sobre su superficie de trabajo y, luego, encaje el panel trasero sobre las columnas para tornillos.




4
Asegure las piezas entre sí usando 2 tornillos JP.

Etapa 57: Montaje del panel y del travesaño traseros

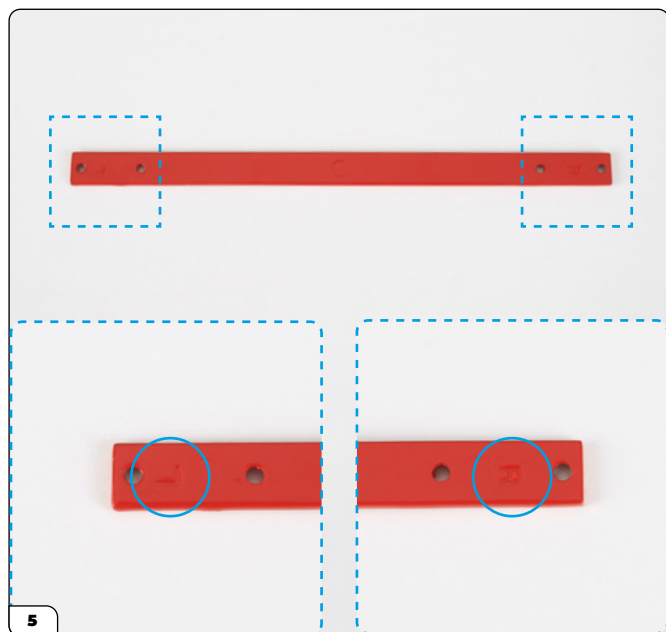

El travesaño está marcado con una 'L' (izquierda) y con una 'R' (derecha) para ayudar a montarlo correctamente en el suelo interior.

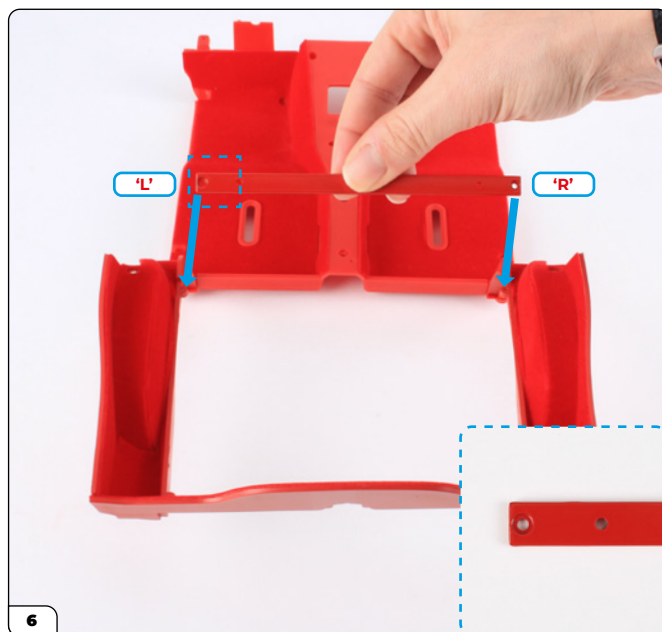

Coloque el suelo interior en posición vertical sobre su superficie de trabajo y alinee el travesaño como se muestra en la imagen. La 'L' y la 'R' tendrían que estar en el lado izquierdo y en el lado derecho, respectivamente. Los orificios empotrados para tornillos del travesaño tienen que estar mirando hacia arriba (recuadro).



Asegure el travesaño con 2 tornillos MP.

Etapa 57: Montaje del panel y del travesaño traseros

ETAPA COMPLETA




Etapa 58: Montaje del panel lateral izquierdo

En esta etapa instalará la alfombra al panel lateral izquierdo y luego lo acoplará al montaje del suelo.




ETAPA 58 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Panel lateral izquierdo
Alfombra 1
Alfombra 2
Alfombra 3
Tornillos NP x4

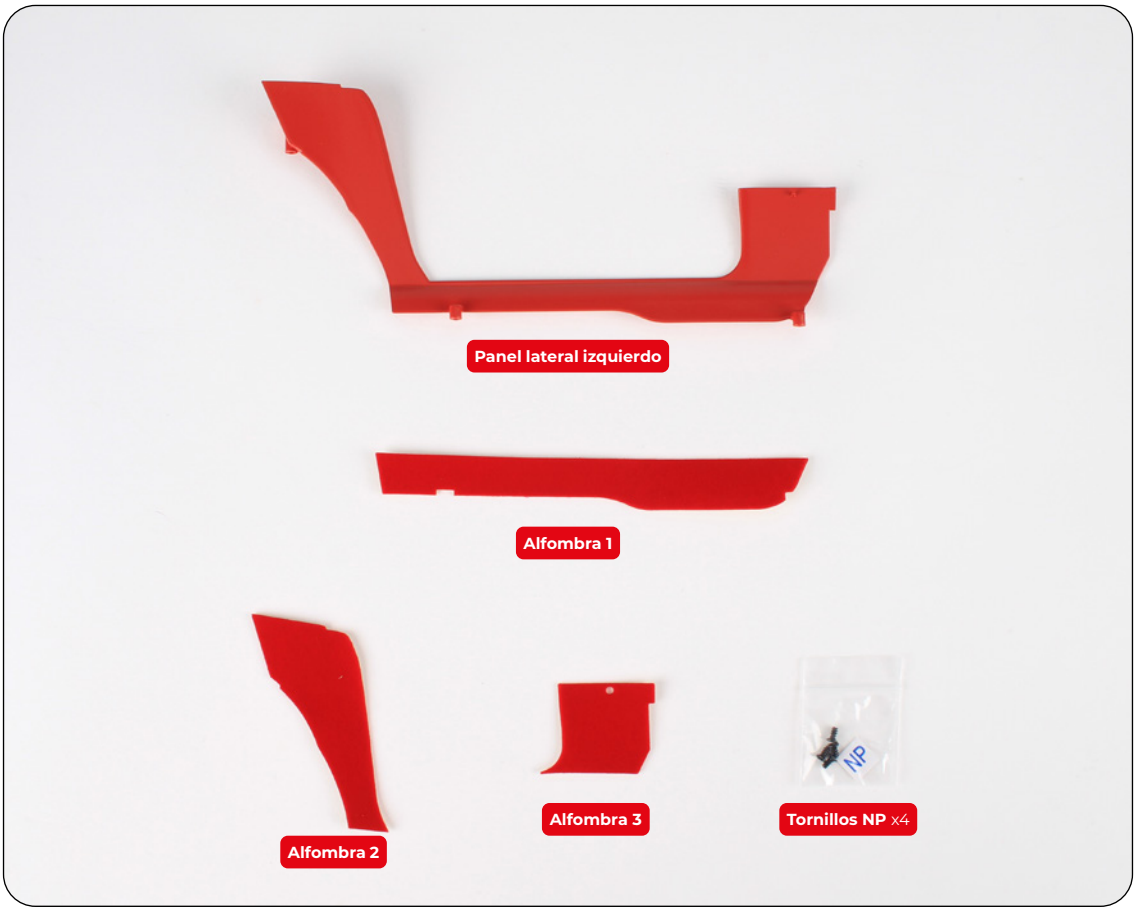

Etapa 58: Montaje del panel lateral izquierdo

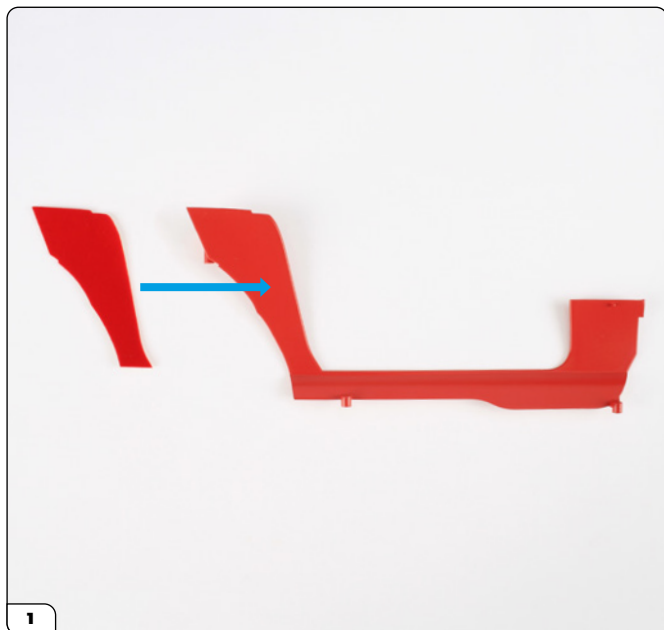


Alinee la alfombra 2 con el panel lateral izquierdo.



Retire parcialmente el papel protector y empiece a pegar la alfombra como se muestra en la imagen.



Termine de pegar la alfombra, asegurándose de que el extremo esté alineado con el borde del panel indicado con la línea discontinua.

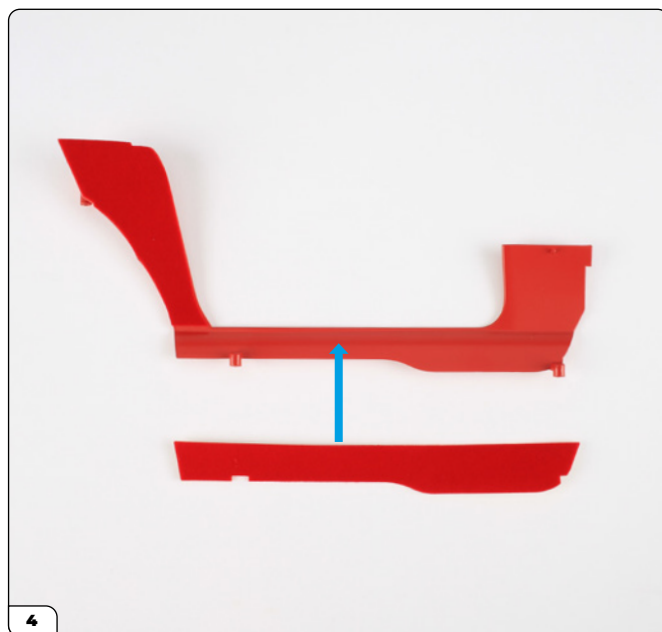


Alinee la alfombra 1 con el panel.


Etapa 58: Montaje del panel lateral izquierdo



Empiece a pegar la alfombra, teniendo cuidado de alinear el extremo con el borde de la alfombra 2.

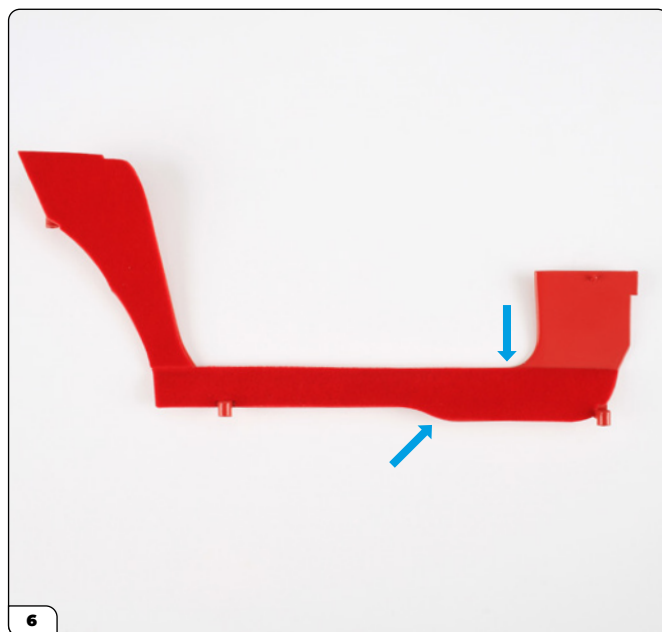

Termine de pegar la alfombra siguiendo los bordes de la pieza con cuidado.

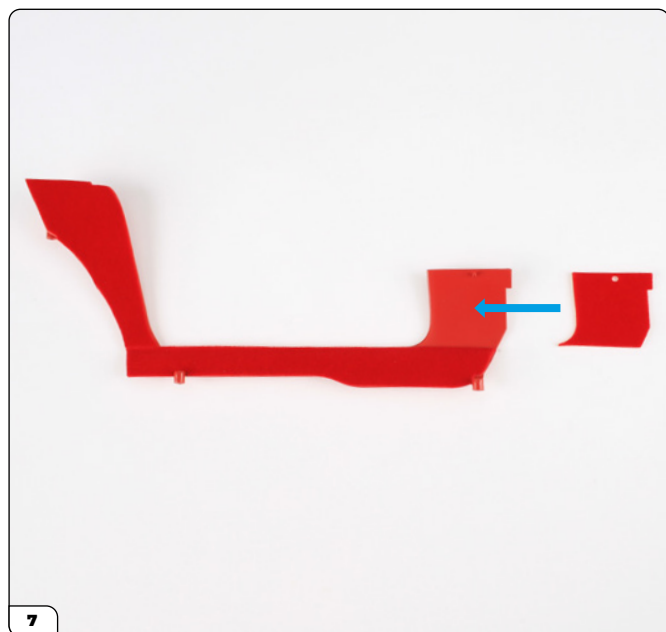

Alinee la alfombra 3 con el panel.



Empiece a pegar la alfombra 3 introduciendo el orificio en el pasador.


Etapa 58: Montaje del panel lateral izquierdo




En caso que sea necesario, estire con mucho estire la alfombra hasta llegar al borde y presione firmemente para unir los bordes con la otra alfombra.



Alinee el panel lateral izquierdo con el montaje del suelo interior.

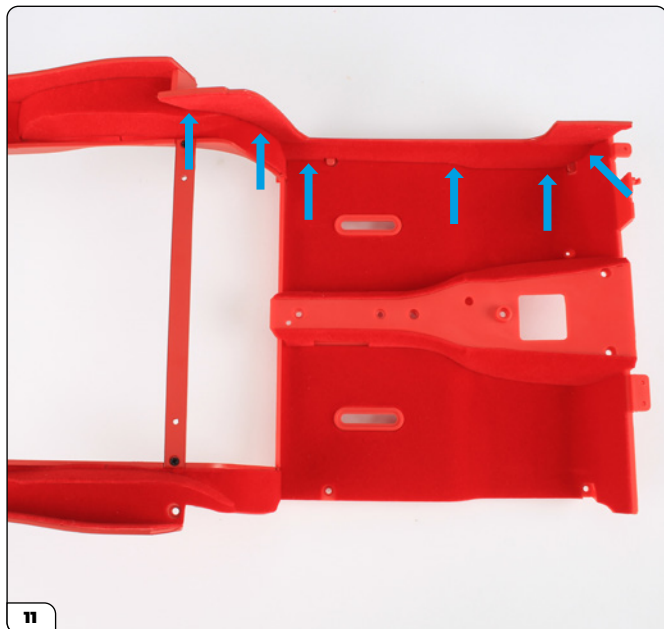

Encaje el panel en su lugar y, luego, compruebe que los bordes de la alfombra estén correctamente unidos.

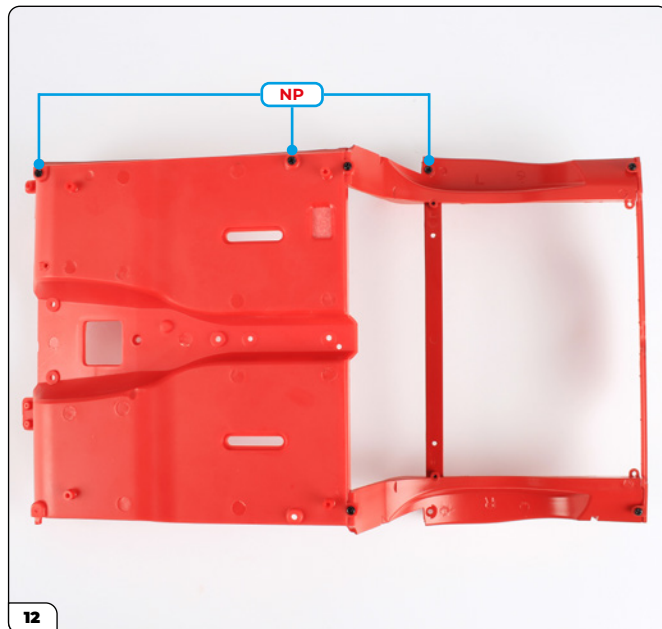

Dé la vuelta al montaje y asegure el panel con 3 tornillos NP.

Etapa 58: Montaje del panel lateral izquierdo

ETAPA COMPLETA



Etapa 59: Montaje del panel lateral derecho

En la última etapa de este pack usted tapizará el panel lateral derecho y lo acoplará al montaje del suelo interior.




ETAPA 59 LISTA DE PIEZAS


Nombre
Panel lateral derecho
Alfombra 1
Alfombra 2
Alfombra 3
Tornillos NP x4



Etapa 59: Montaje del panel lateral derecho

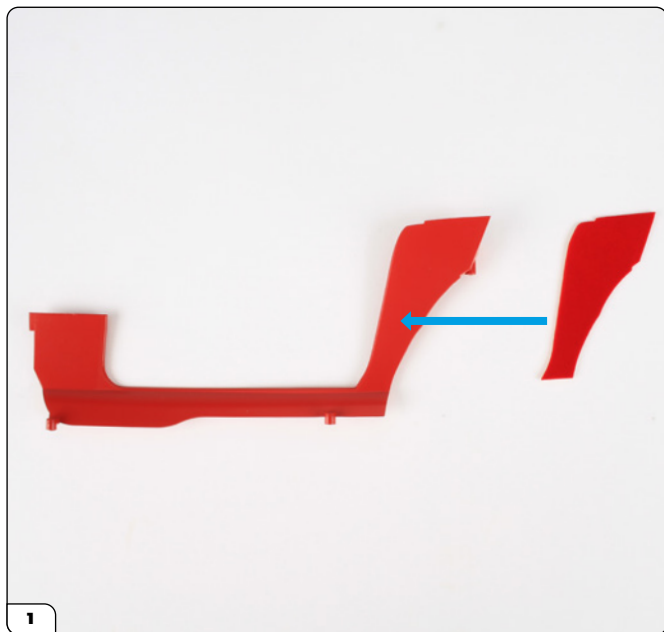

Alinee la alfombra 3 con el panel lateral derecho.

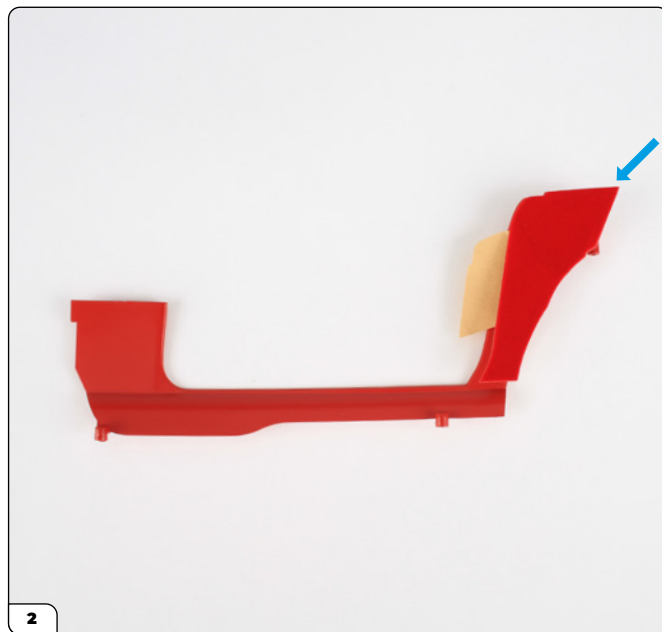

Retire parcialmente el papel protector y empiece a pegar la alfombra como se muestra en la imagen.



Termine de pegar la alfombra, asegurándose de que el extremo esté alineado con el borde del panel indicado con la línea discontinua.



Alinee la alfombra 1 con el panel.

Etapa 59: Montaje del panel lateral derecho



Pegue la alfombra 1, alineando el extremo con el borde de la alfombra 3.



Alinee la alfombra 2 con el panel.



Pegue la alfombra teniendo cuidado de alinear los bordes.


Etapa 59: Montaje del panel lateral derecho



Alinee el panel lateral derecho con el montaje del suelo interior, como se muestra en la imagen.



Encaje el panel en su lugar y, luego, compruebe que los bordes de la alfombra estén correctamente unidos.

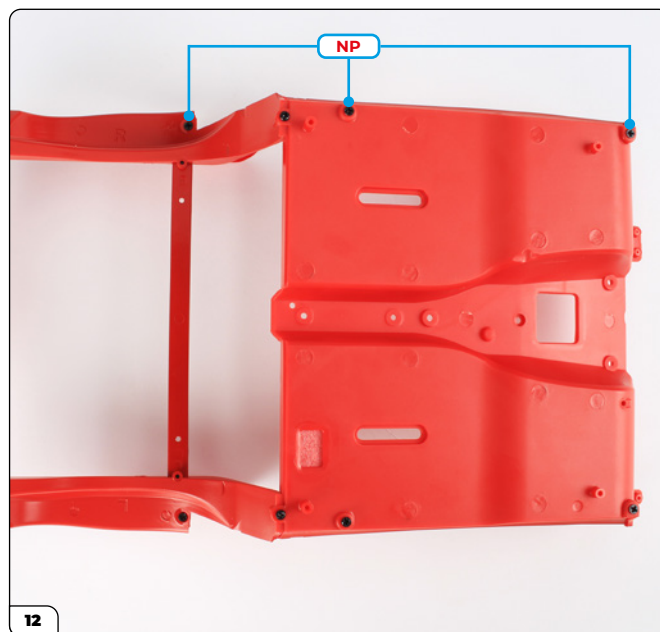

Dé la vuelta al montaje y asegure el panel con 3 tornillos NP.

Etapa 59: Montaje del panel lateral derecho

ETAPA COMPLETA

