



Pack 08

NOTICE DE MONTAGE

**ÉTAPE 60 : ASSEMBLAGE
DES TAPIS DE SOL**

**ÉTAPE 61 : FIXATION DU PANNEAU
DE LA CONSOLE CENTRALE**

**ÉTAPE 62 : INSTALLATION DE LA
MOUSSE DU COUSSIN DE SIÈGE (I)**

**ÉTAPE 63 : INSTALLATION DE LA
BASE DU COUSSIN DE SIÈGE (I)**

**ÉTAPE 64 : INSTALLATION DE LA
MOUSSE DU DOSSIER (I)**

**ÉTAPE 65 : INSTALLATION DE LA
BASE ET DE LA HOUSSE
DU DOSSIER (I)**

**ÉTAPE 66 : INSTALLATION DE LA
MOUSSE DU COUSSIN DE SIÈGE (II)**

**ÉTAPE 67 : INSTALLATION DE LA
BASE DU COUSSIN DE SIÈGE (II)**

**ÉTAPE 68 : INSTALLATION DE LA
MOUSSE DU DOSSIER (II)**

**ÉTAPE 69 : INSTALLATION DE LA
BASE ET DE LA HOUSSE
DU DOSSIER (II)**

**ÉTAPE 70 : INSTALLATION
DES SIÈGES**

**ÉTAPE 71 : ASSEMBLAGE DU
CACHE DU RÉSERVOIR DE
CARBURANT**

**ÉTAPE 72 : MONTAGE DU TABLIER
ET DE L'ENSEMBLE CLOCHE
D'EMBRAYAGE/MANIVELLE**

Les marques commerciales General Motors sont utilisées sous licence par Premium & Collectibles Trading Co. Ltd au nom d'Agora Models.

**AGORA
MODELS.**

Conseils d'experts

Des vis de rechange sont incluses avec chaque pièce. Il vous sera parfois demandé de conserver certaines vis de rechange ou non utilisées pour une étape ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr et étiquetez-les correctement.

Veillez à ne pas mélanger les différentes vis. Elles se ressemblent beaucoup, mais vous verrez que leurs filetages sont légèrement différents. Vous risquez d'endommager les pièces si vous n'utilisez pas la bonne vis.

Lorsque vous assemblez différentes pièces à l'aide de plusieurs vis, ajustez chaque vis sans trop serrer, de façon à ce que toutes les pièces soient correctement alignées avant de serrer plus fermement, mais toujours sans excès et dans l'ordre dans lequel vous les avez insérées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant contre un aimant (un aimant de réfrigérateur, par exemple). Cela vous aidera à tenir les vis et facilitera le montage.

Si vous peinez à entrer une vis dans une pièce métallique, ne forcez surtout pas car sa tête pourrait casser. Dans un tel cas, retirez-la et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur son filetage. Cela lubrifiera la vis et la rendra plus facile à insérer.

Vous recevrez beaucoup de pièces au cours de ce montage, dont certaines seront à monter immédiatement (en suivant les instructions de l'étape correspondante) et d'autres à mettre de côté pour des étapes ultérieures.

Gauche droite ! Dans les instructions de montage de votre Corvette, le côté gauche ou droit s'entend dans le sens de la marche avant du véhicule.



ATTENTION : Certaines pièces sont assemblées à l'aide d'aimants. Attention : ces aimants peuvent provoquer des blessures graves s'ils sont avalés. Conservez-les donc hors de portée des enfants ! Si vous avez des raisons de croire qu'un aimant a été avalé, appelez immédiatement un médecin.

Étape 60 : Assemblage des tapis de sol

Cette étape consistera à assembler les tapis de sol.



ÉTAPE 60 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Tapis de sol gauche
Tapis de sol droit
Moquette de sol gauche
Moquette de sol droite



Tapis de sol gauche



Tapis de sol droit



Moquette de sol gauche



Moquette de sol droite

Étape 60 : Assemblage des tapis de sol



Prenez le tapis de sol et la moquette de gauche. Décollez le film de protection de la moquette (cf. encadré).



Placez soigneusement la moquette sur le tapis. Veillez à bien aligner l'ouverture de la moquette autour du logo.



Appuyez fermement sur les bords de la moquette pour qu'elle soit bien ajustée.



Prenez le tapis de sol et la moquette de droite.

Étape 60 : Assemblage des tapis de sol



Découlez le film de protection de la moquette et placez cette dernière sur le tapis, en alignant soigneusement le logo de la même manière.



Appuyez fermement sur les bords de la moquette pour qu'elle soit bien ajustée.

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 61 : Fixation du panneau de la console centrale


Vous allez ensuite installer le levier de vitesses, le panneau de la console centrale, la pédale d'accélérateur et l'accoudoir sur le plancher assemblé avec le pack précédent.



ÉTAPE 61 - LISTE DES PIÈCES

Nom

Pédale d'accélérateur
Panneau de la console centrale
Pommeau du levier de vitesses
Cache du levier de vitesses
Levier de vitesses
Accoudoir
Vis AP x2
Vis FP x3
Vis JP x4

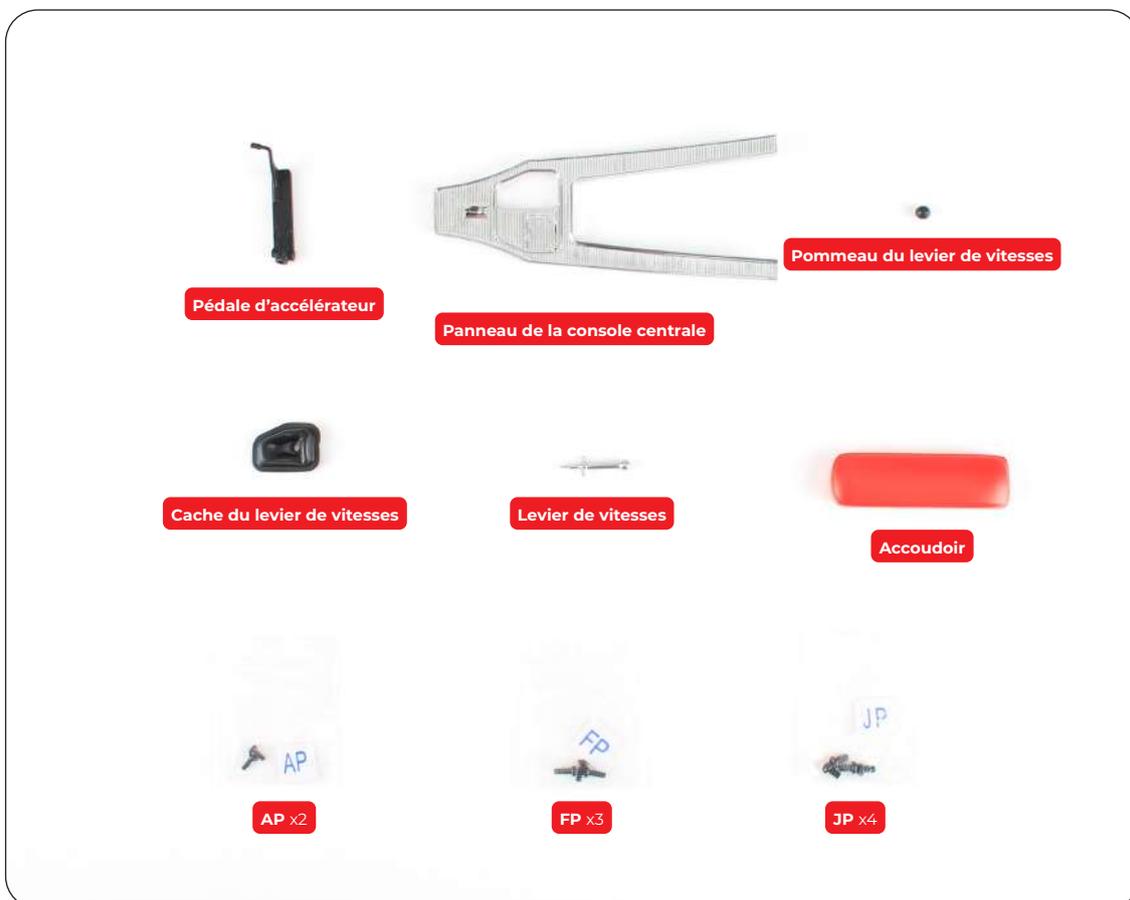


Étape 61 : Fixation du panneau de la console centrale



Prenez le levier de vitesses et son pommeau. Veillez à ne pas perdre les petites pièces lorsque vous les manipulez.



Installez le pommeau sur l'extrémité du levier.

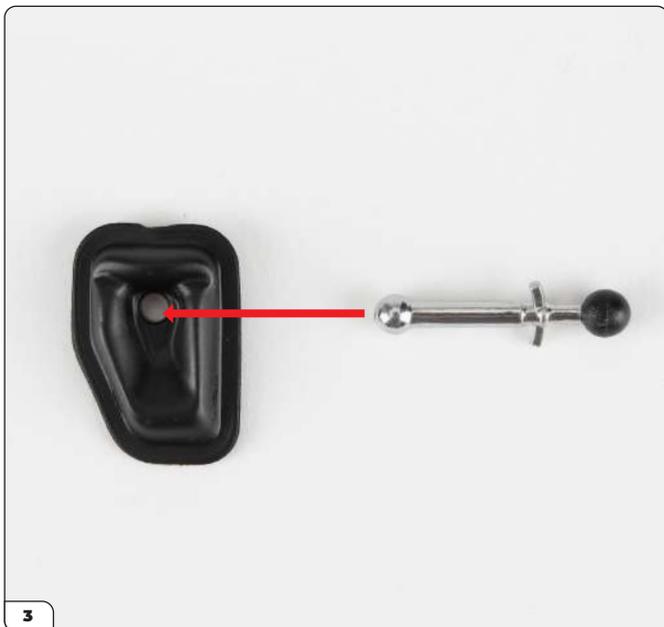

Alignez le cache du levier de vitesses et le levier tel qu'indiqué. La rotule passe à travers le cache du levier de vitesses.



Poussez fermement la rotule à travers le cache.

Étape 61 : Fixation du panneau de la console centrale



Retournez le panneau de la console centrale tel qu'indiqué. La forme du cache du levier de vitesses correspond au trou dans la console.



Insérez le cache du levier de vitesses dans le trou.




Montez le panneau de la console centrale sur le plancher. Notez que la rotule du levier de vitesses doit être placée dans le trou (entourée sur la photo).

Étape 61 : Fixation du panneau de la console centrale



Cette photo montre le panneau de la console centrale correctement installé.

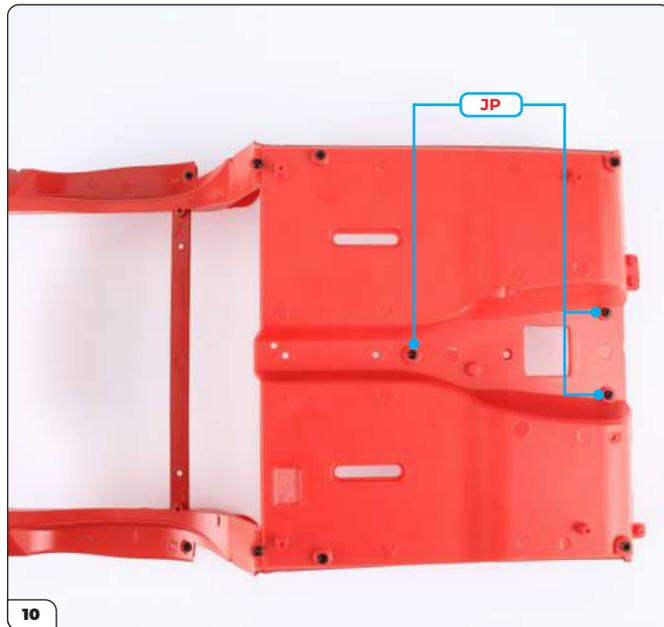

Retournez l'ensemble et fixez le panneau avec 3 vis JP.




Alignez la pédale d'accélérateur avec l'avant du plancher tel qu'indiqué.



Installez la pédale d'accélérateur. Notez que l'extrémité fine doit toucher le panneau de la console centrale.


Étape 61 : Fixation du panneau de la console centrale

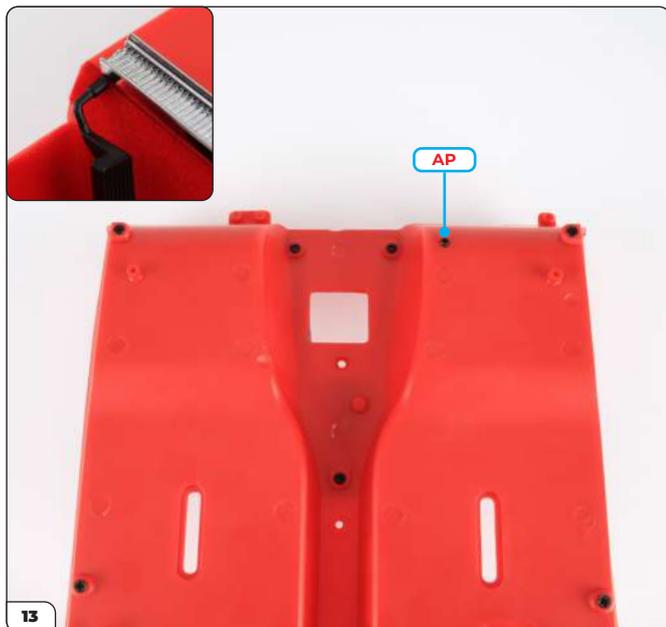

Retournez l'ensemble et fixez la pédale avec une vis AP. Veillez à maintenir fermement la pédale afin que l'extrémité fine reste bien en place (cf. encadré).



Montez l'accoudoir sur le plancher. Notez la petite broche et le trou lorsque vous alignez les pièces (entourées sur la photo).

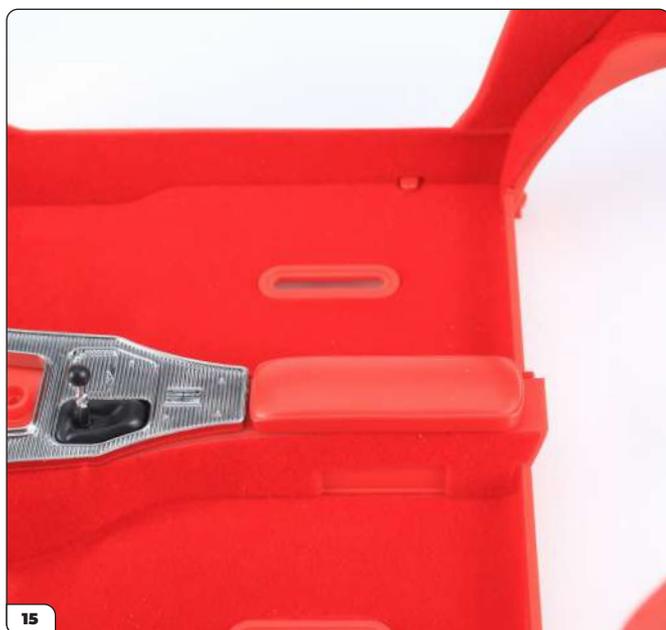

Cette photo montre l'accoudoir une fois en place.



Retournez l'ensemble et fixez avec 2 vis FP.

Étape 61 : Fixation du panneau de la console centrale

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 62 : Installation de la mousse du coussin de siège (I)

Au cours des étapes suivantes, vous allez assembler les deux sièges de la Corvette, en commençant par insérer la mousse du coussin de siège.



ÉTAPE 62 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Coussin de siège
Mousse du coussin de siège




Coussin de siège



Mousse du coussin de siège

Étape 62 : Installation de la mousse du coussin de siège (I)

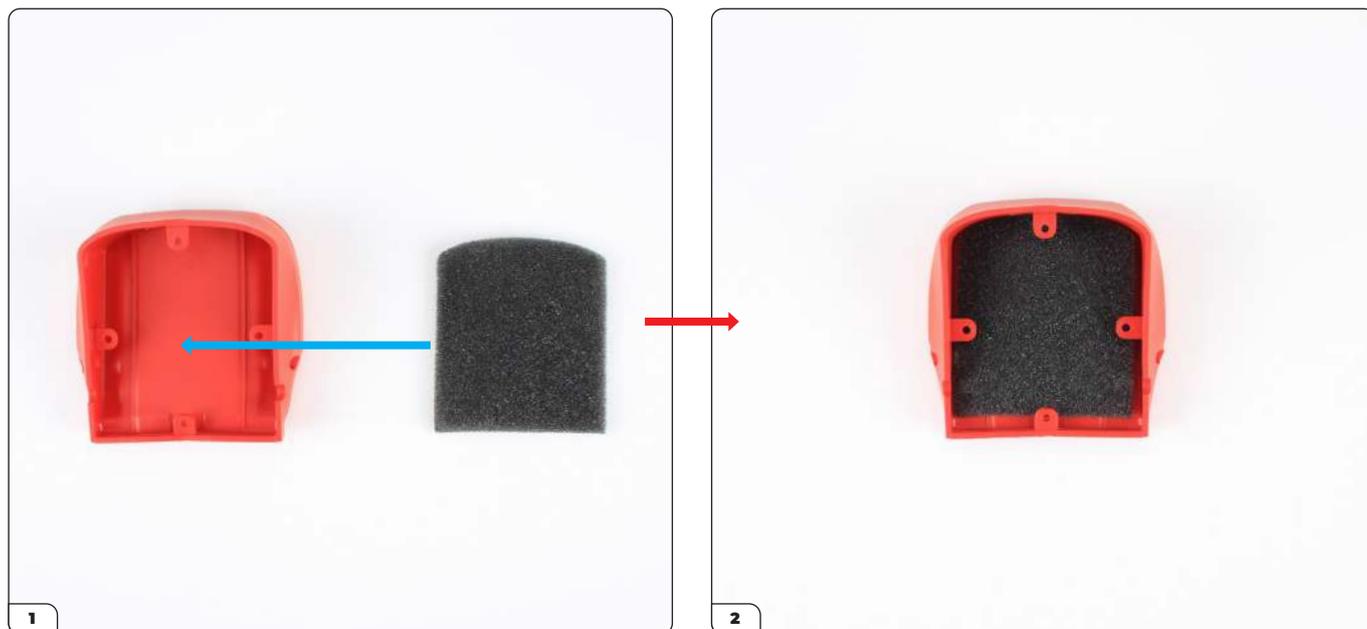

Insérez la mousse dans le coussin de siège

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 63 : Installation de la base du coussin de siège (I)

Vous installerez ensuite la base dans le coussin, puis vous fixerez son couvercle.



ÉTAPE 63 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Base du coussin de siège
Couvercle de la base
Vís FP x5
Vís PP x5



Base du coussin de siège



Couvercle de la base




FP x5



PP x5

Étape 63 : Installation de la base du coussin de siège (I)

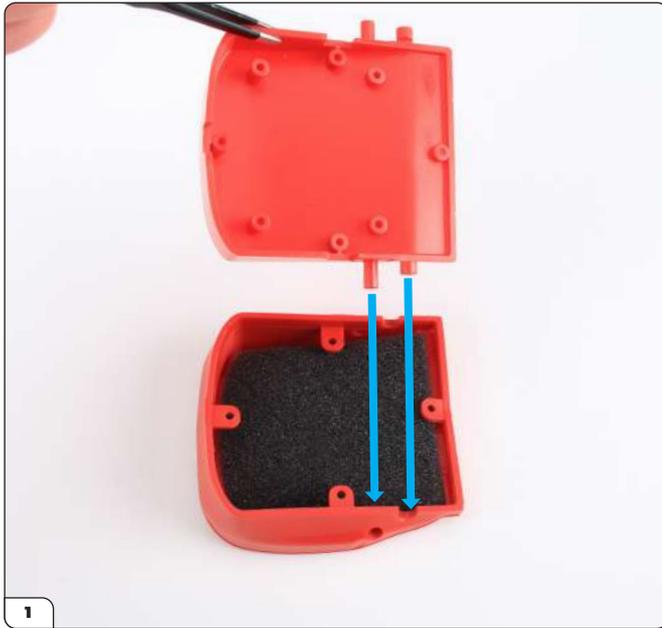


Prenez le coussin de siège issu de l'étape précédente et alignez-le avec sa base.



Insérez la broche la plus longue dans le pas de vis au niveau du coussin de siège et placez la plus courte dans le renforcement, tel qu'indiqué.




Étirez le coussin de siège pour mettre la base en place.

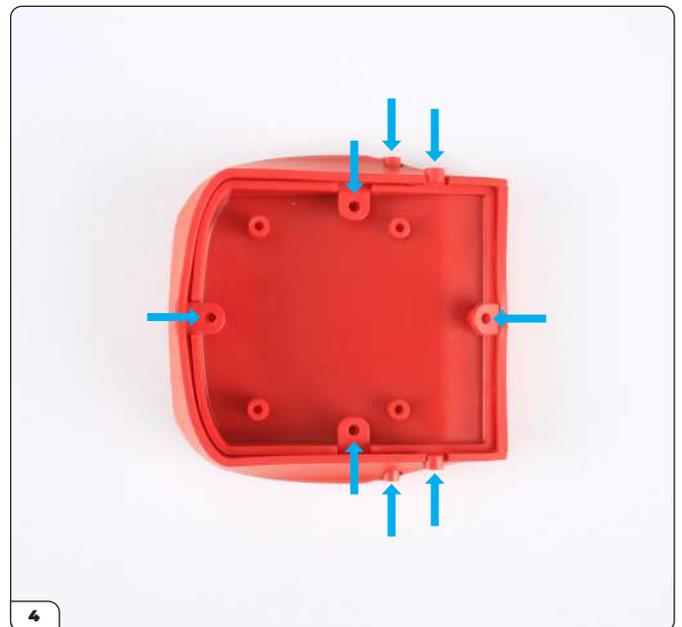


Continuez à travailler sur les bords jusqu'à ce que la base s'insère dans le coussin du siège. Vérifiez que toutes les languettes et les broches sont correctement en place (cf. flèches).


Étape 63 : Installation de la base du coussin de siège (I)

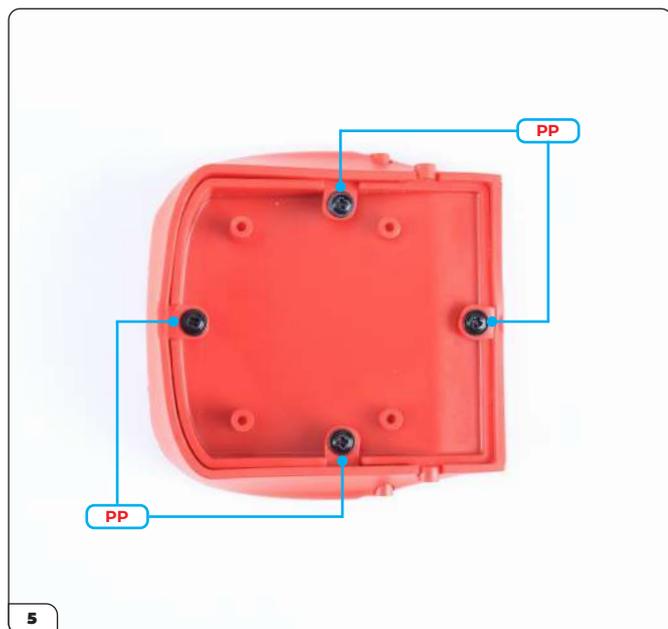

Assemblez les pièces avec 4 vis PP.

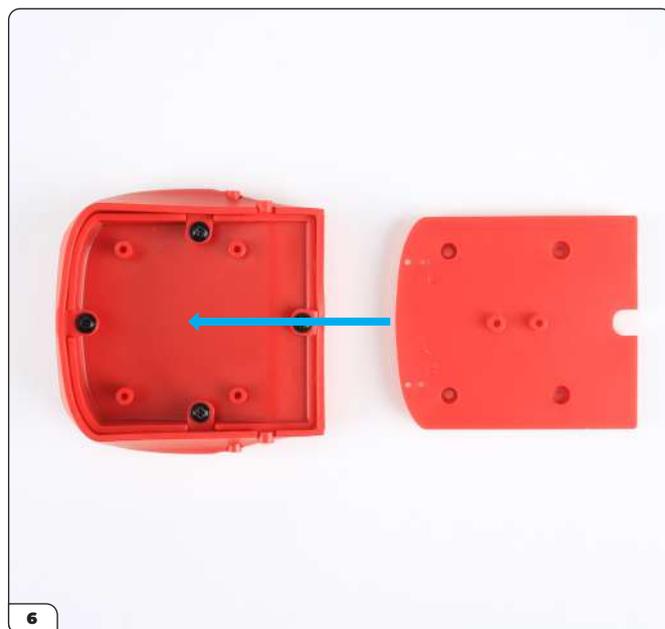

Alignez le couvercle de la base tel qu'indiqué.

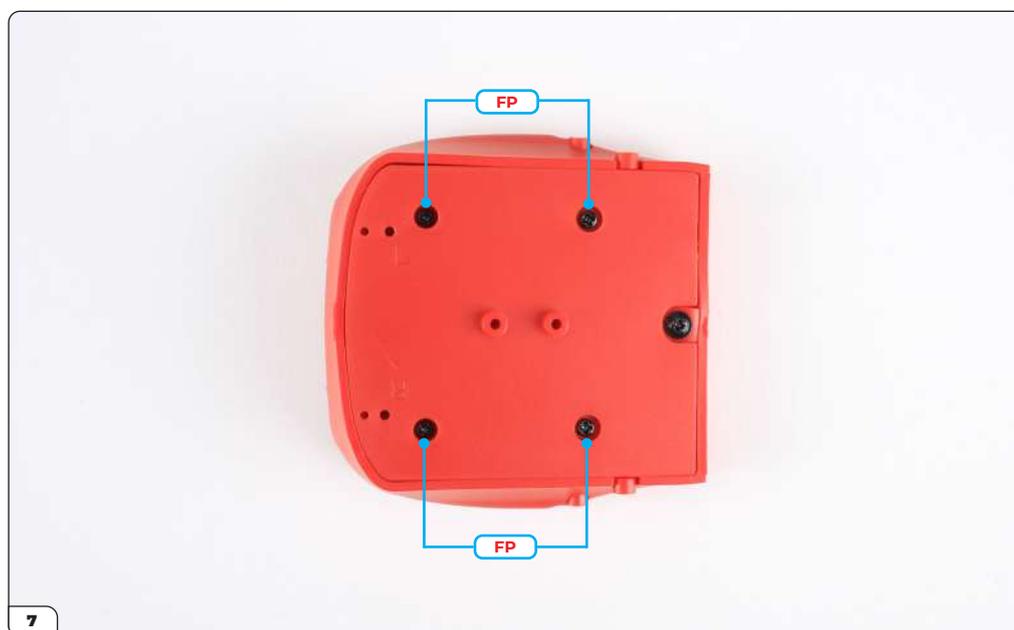

Installez et fixez le couvercle avec 4 vis FP.

Étape 63 : Installation de la base du coussin de siège (I)

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 64 : Installation de la mousse du dossier (I)

Durant cette étape, vous allez insérer la mousse dans le dossier.



ÉTAPE 64 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Dossier du siège
Mousse du dossier de siège




Dossier du siège



Mousse du dossier de siège

Étape 64 : Installation de la mousse du dossier (I)

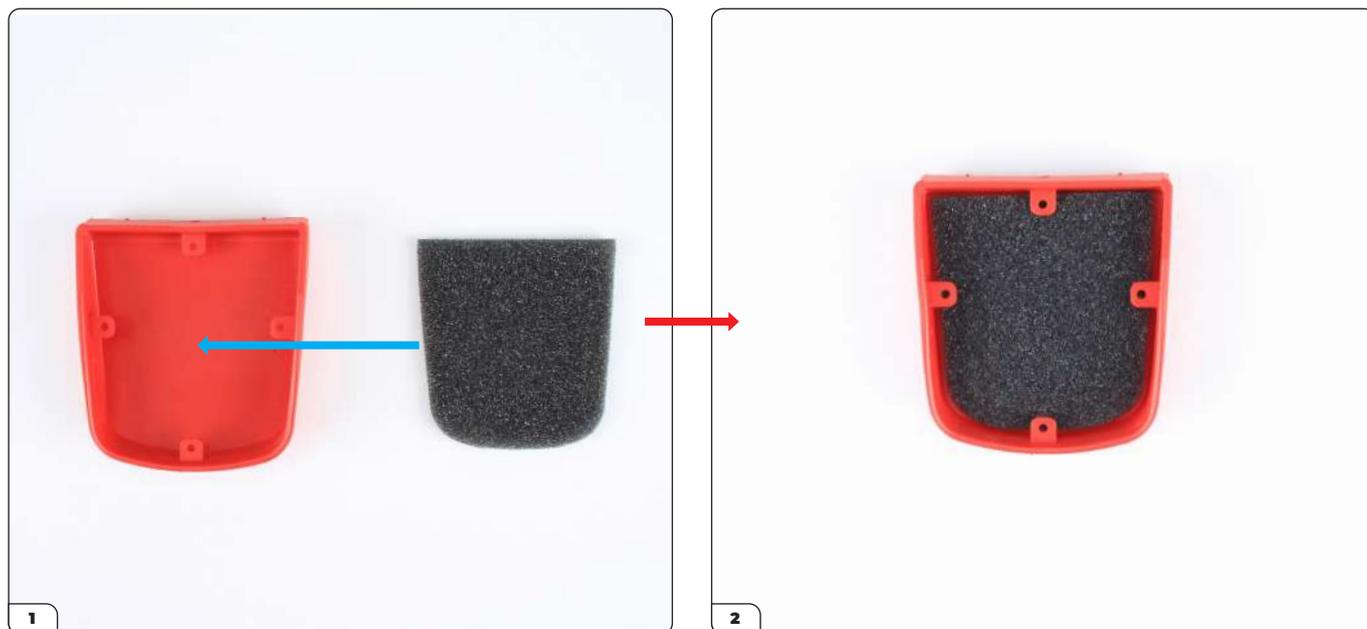

Insérez la mousse dans le dossier de siège.

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 65 : Installation de la base et de la housse du dossier du dossier (I)

Vous allez à présent ajouter la base et la housse du dossier.



ÉTAPE 65 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Base du dossier de siège
Housse du dossier de siège
Vís PP x5



Base du dossier de siège




Housse du dossier de siège



PP x5


Étape 65 : Installation de la base et de la housse du dossier (I)

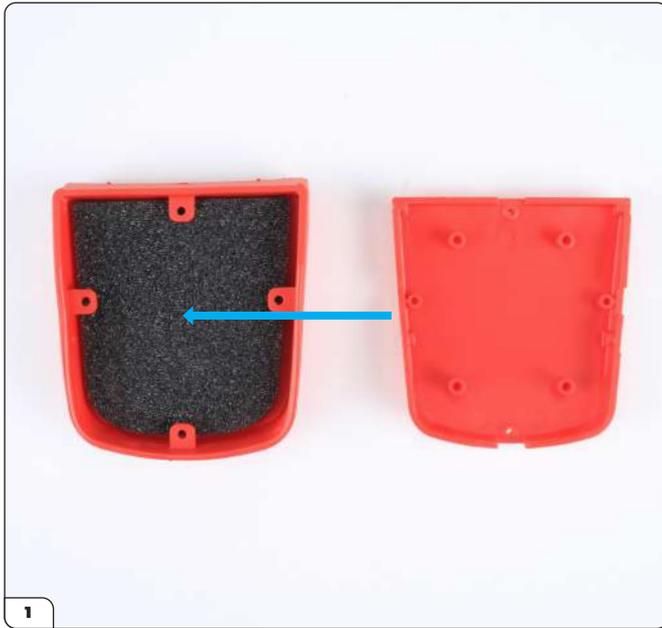


Prenez le dossier de siège issu de l'étape précédente et alignez-le avec sa base.



Installez le dossier autour de sa base, en l'étirant.

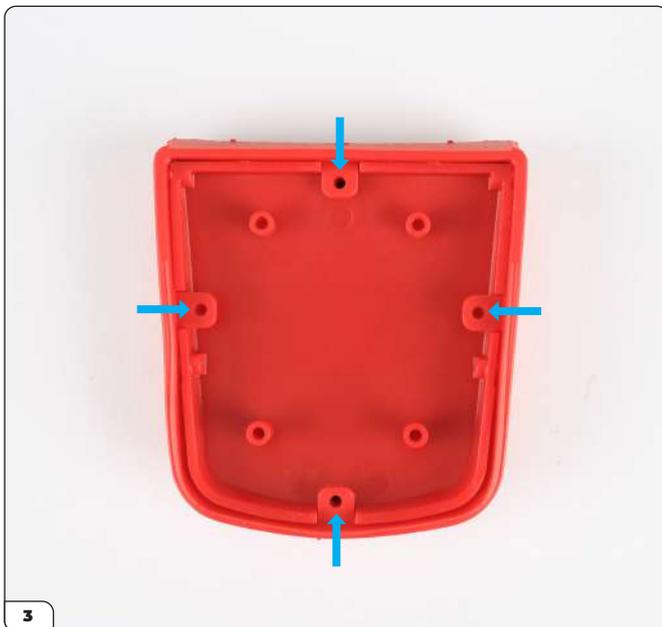

Travaillez sur les bords jusqu'à ce que la base soit bien insérée à l'intérieur. Vérifiez que toutes les languettes sont correctement installées.

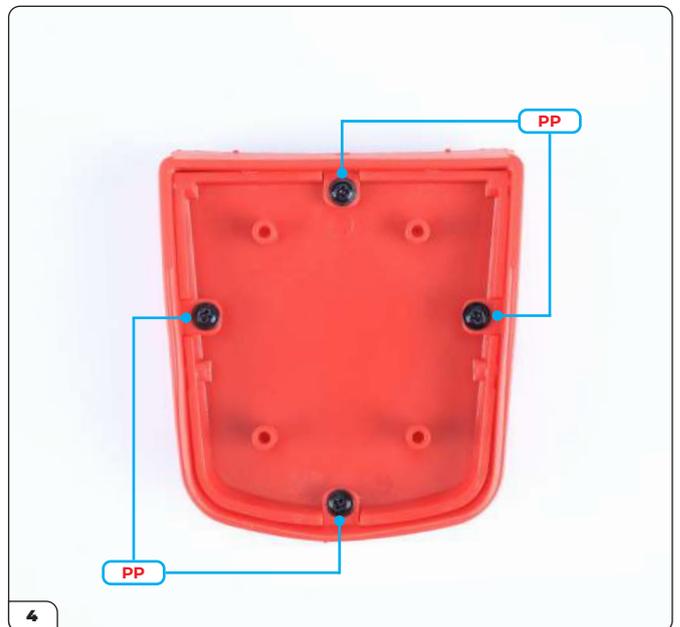

Assemblez-les avec 4 vis PP.

Étape 65 : Installation de la base et de la housse du dossier (I)



Installez la housse sur la base en poussant fermement sur les quatre broches.

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 66 : Installation de la mousse du coussin de siège (II)

Vous allez ensuite commencer à assembler le second siège, en suivant les mêmes procédures que les étapes précédentes.



ÉTAPE 66 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Coussin de siège
Mousse du coussin de siège




Coussin de siège



Mousse du coussin de siège

Étape 66 : Installation de la mousse du coussin de siège (II)

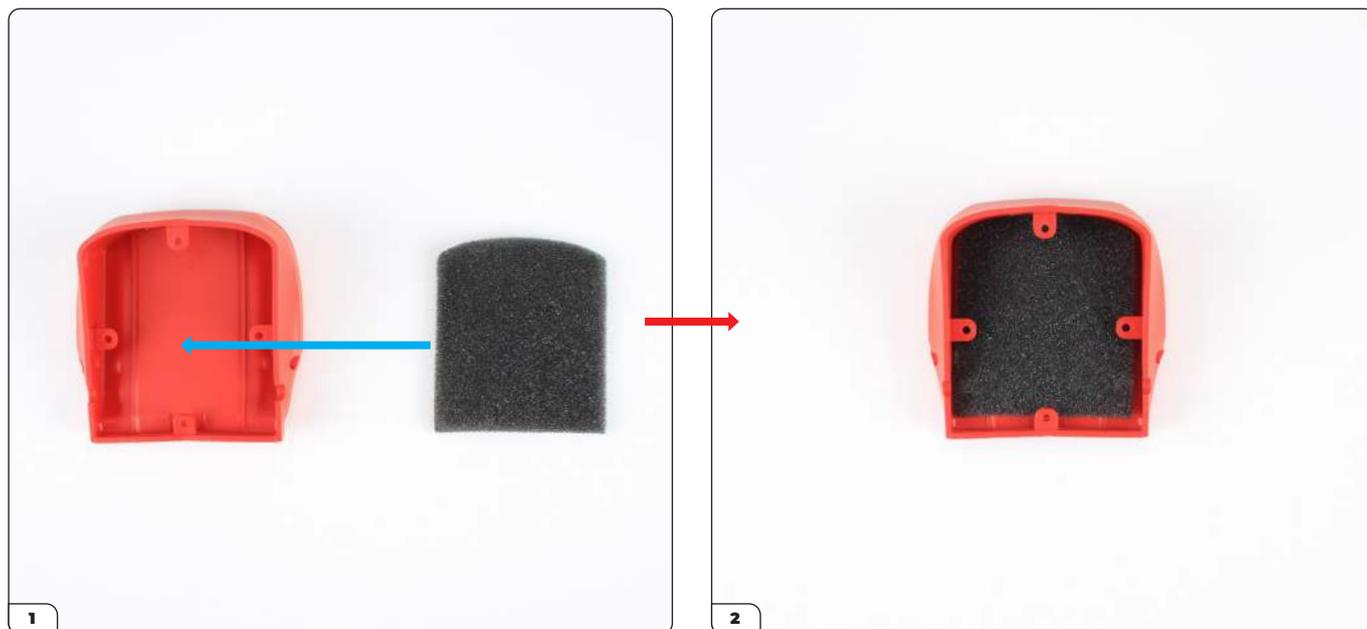

Insérez la mousse dans le coussin de siège

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 67 : Installation de la base du coussin de siège (II)

Installez la base et la housse du second coussin de siège.



ÉTAPE 67 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Base du coussin de siège
Couvercle de la base
Vís FP x5
Vís PP x5



Base du coussin de siège



Couvercle de la base




FP x5



PP x5


Étape 67 : Installation de la base du coussin de siège (II)

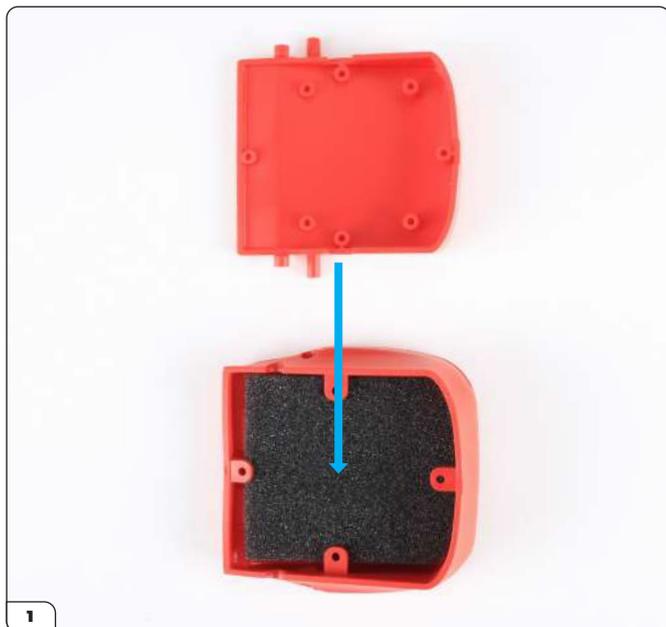


Prenez le coussin de siège issu de l'étape précédente et alignez-le avec sa base.



Installez la base à l'intérieur du coussin de la même manière que précédemment.

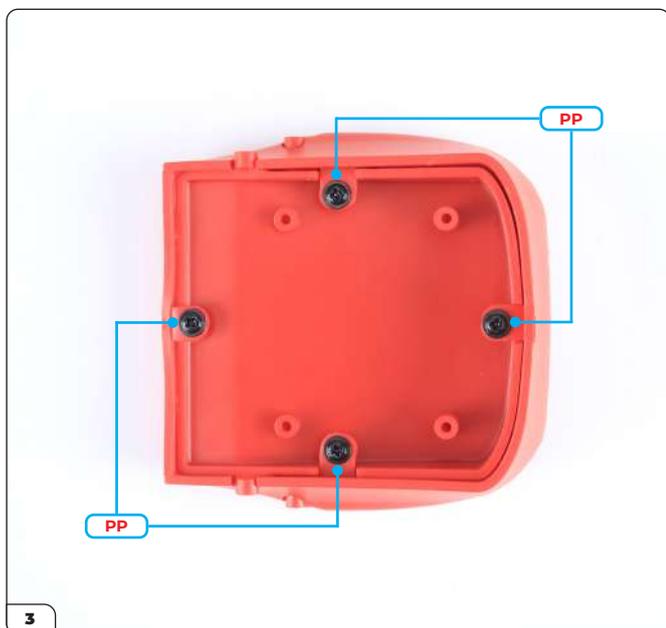


Assemblez-les avec 4 vis PP.

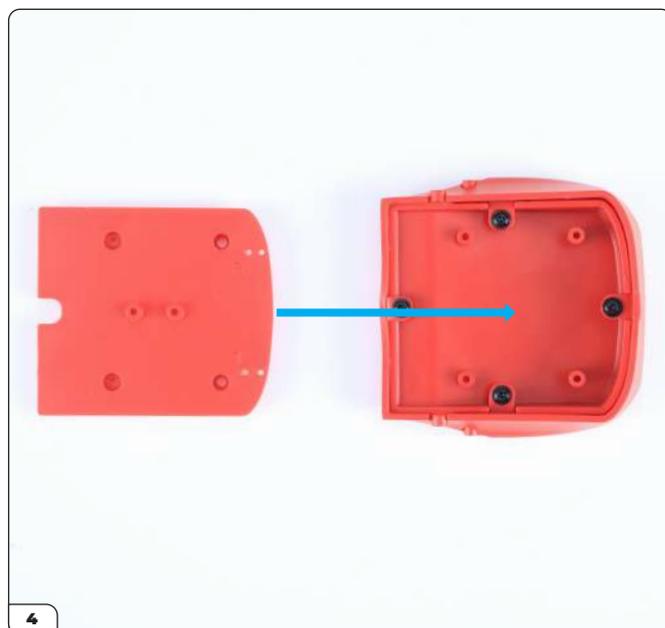

Alignez le couvercle de la base tel qu'indiqué.

Étape 67 : Installation de la base du coussin de siège (II)

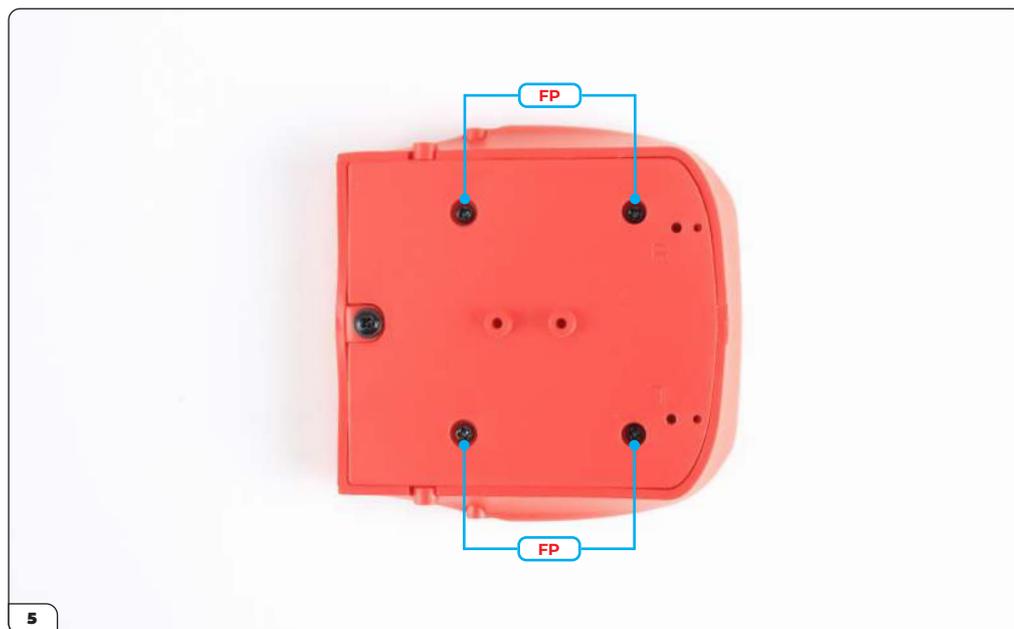

Installez et fixez le couvercle avec 4 vis FP.

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 68 : Installation de la mousse du dossier (II)

Vous allez à présent insérer la mousse dans le second dossier.



ÉTAPE 68 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Dossier du siège
Mousse du dossier de siège




Dossier du siège



Mousse du dossier de siège

Étape 68 : Installation de la mousse du dossier (II)

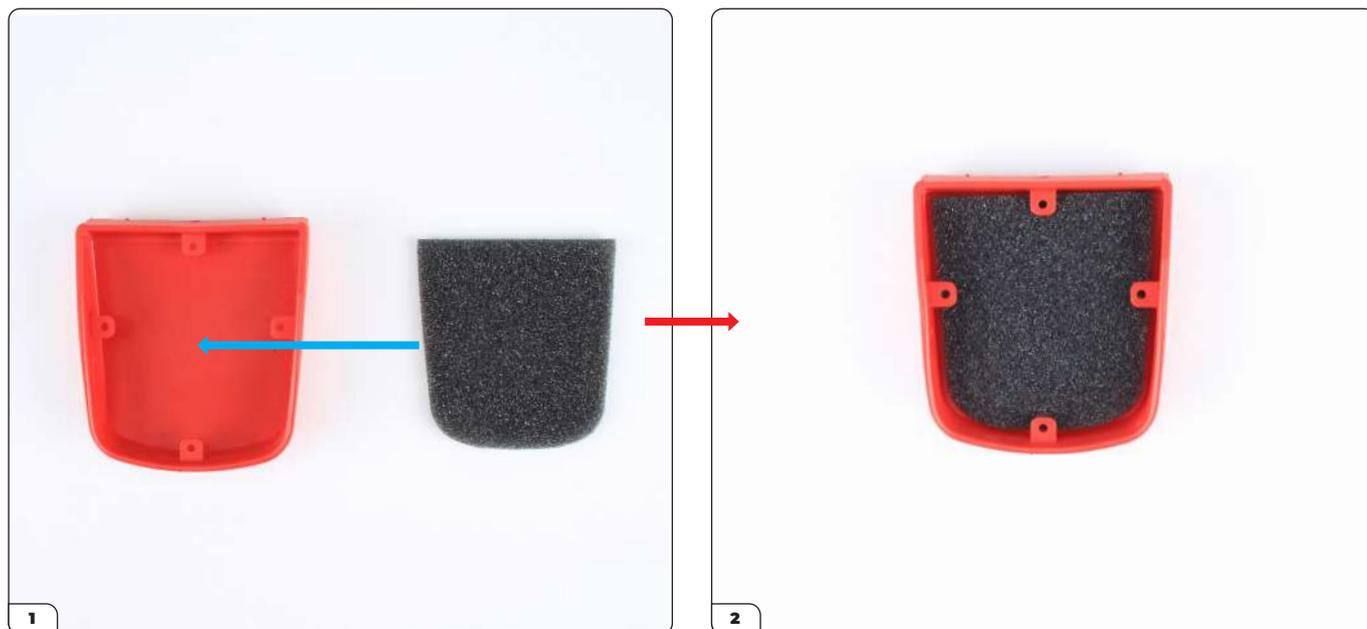

Insérez la mousse dans le dossier de siège.

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 69 : Installation de la base et de la housse du dossier du dossier (II)

Vous allez ensuite ajouter la base et la housse du second dossier.



ÉTAPE 69 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Base du dossier de siège
Housse du dossier de siège
Vis PP x5



Base du dossier de siège



Housse du dossier de siège



PP x5


Étape 69 : Installation de la base et de la housse du dossier (II)



Prenez le dossier de siège issu de l'étape précédente et alignez-le avec sa base.



Installez la base à l'intérieur du dossier de la même manière que précédemment.

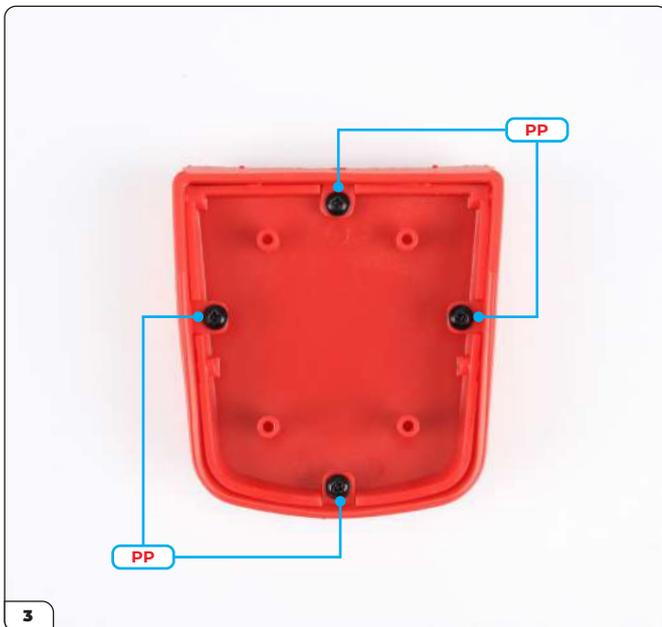

Assemblez-les avec 4 vis PP.



Installez la housse sur la base en poussant fermement sur les quatre broches.

Étape 69 : Installation de la base et de la housse du dossier (II)

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 70 : Installation des sièges

Durant cette étape, vous assemblerez puis installerez les deux sièges à partir des coussins et de dossiers précédemment montés.



ÉTAPE 70 - LISTE DES PIÈCES

Nom

Charnière du siège gauche (L1 et L2)

Charnière du siège droit (R1 et R2)

Levier de réglage du siège gauche

Levier de réglage du siège droit

Boucle de ceinture de sécurité x2

Languette de ceinture de sécurité x2

Vis QP x10

Vis RP x10

Vis SP x5



Charnière du siège gauche (L1 et L2)




Charnière du siège droit (R1 et R2)



Levier de réglage du siège gauche



Levier de réglage du siège droit



Boucle de ceinture de sécurité x2



Languette de ceinture de sécurité x2



QP x10



RP x10



SP x5

Étape 70 : Installation des sièges



Prenez l'un des dossiers (issu de l'étape 65 ou 69) et alignez la charnière du siège gauche marquée « L1 » (cf. encadré) avec celui-ci, tel qu'indiqué.



Fixez la charnière sur le dossier avec 2 vis QP.



Alignez la charnière du siège droit marquée « R1 » (cf. encadré) avec l'autre côté du dossier.



Fixez la charnière avec 2 vis QP.

Étape 70 : Installation des sièges



Prenez l'un des coussins de siège (issu de l'étape 63 ou 67) et positionnez les charnières sur les montants filetés tel qu'indiqué.



Fixez la charnière avec une vis RP.




De l'autre côté, fixez la charnière gauche avec une vis RP.




Vérifiez que le dossier peut bouger d'avant en arrière. Ajustez le serrage des vis RP si nécessaire.

Étape 70 : Installation des sièges

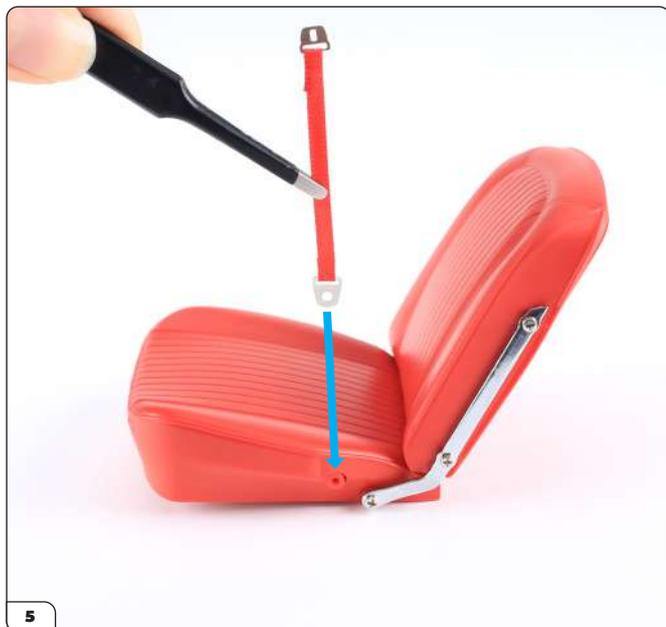


Prenez l'une des languettes de la ceinture de sécurité et alignez-la tel qu'indiqué. Positionnez le trou arrondi de la ceinture par-dessus le montant fileté.

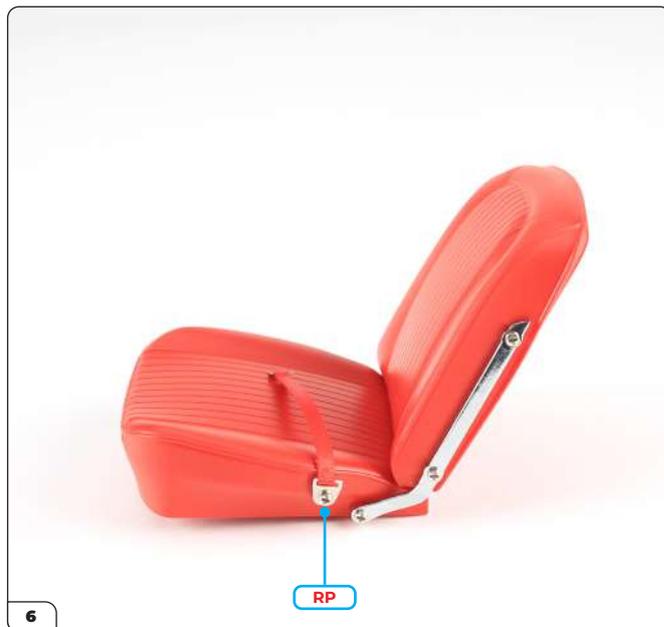

Fixez avec une vis RP.




Prenez l'une des boucles de la ceinture de sécurité et placez son trou arrondi sur le montant fileté de l'autre côté.

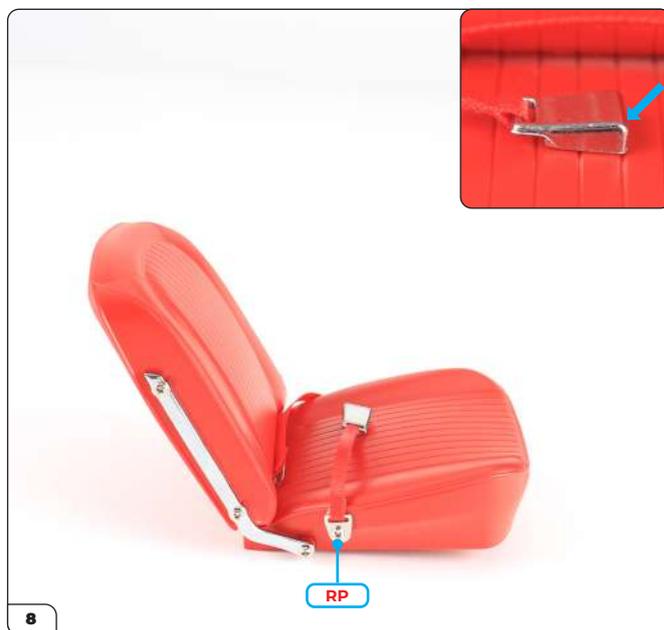

Fixez avec une vis RP. Vérifiez que la boucle est dans le bon sens, avec le coin arrondi sur le dessus (cf. encadré, flèche).

Étape 70 : Installation des sièges

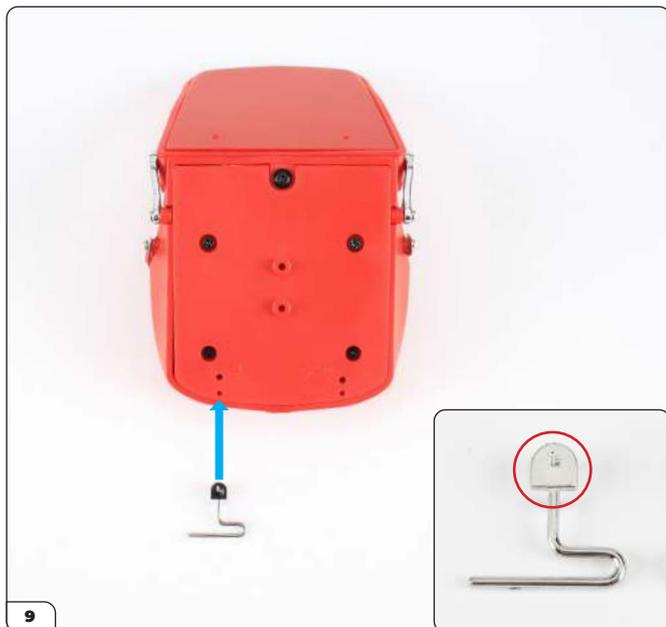

Prenez le levier de réglage du siège gauche (marqué « L », cf. encadré) et alignez-le avec le dessous du siège, tel qu'indiqué.



Poussez fermement le levier de réglage dans les deux trous.






Prenez le plancher et alignez le siège sur le côté gauche tel qu'indiqué. Les montants filetés de la base du siège s'insèrent dans l'ouverture.

Étape 70 : Installation des sièges



Mettez le siège en place.

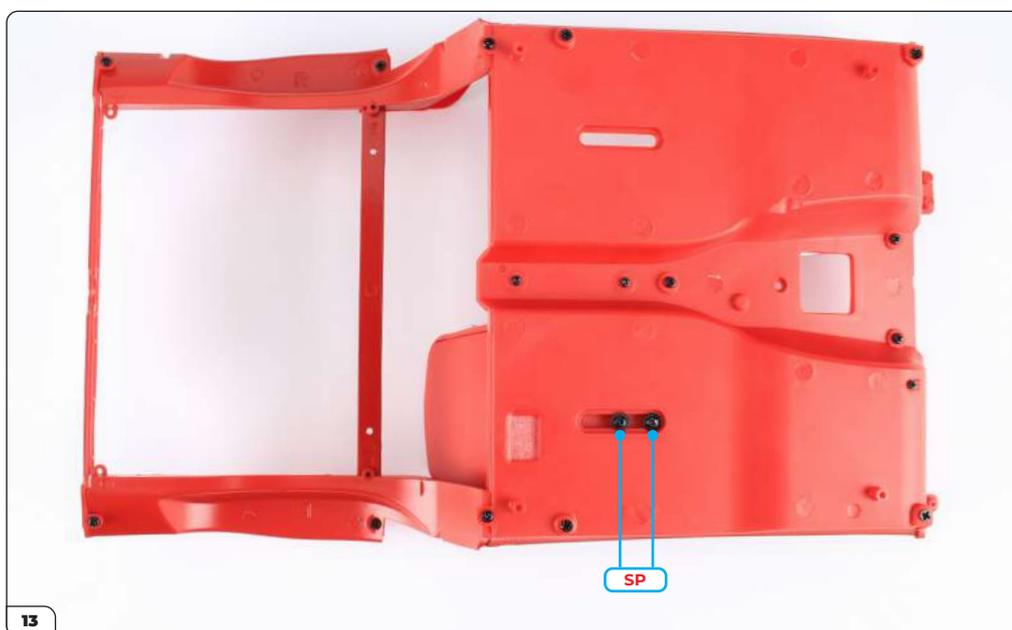

Tout en maintenant le siège en place, retournez l'ensemble et fixez-le avec 2 vis SP. Ne serrez pas trop les vis : elles doivent pouvoir glisser d'avant en arrière, comme le montrent les deux images de droite.

Étape 70 : Installation des sièges




Répétez les étapes précédentes pour l'autre siège. Prenez l'autre dossier (de l'étape 65 ou 69) et alignez la charnière gauche du siège marquée « L2 » (cf. encadré) avec celui-ci, tel qu'indiqué.



Fixez la charnière avec 2 vis QP.



Alignez la charnière du siège droit marquée « R2 » (cf. encadré) avec l'autre côté du dossier.

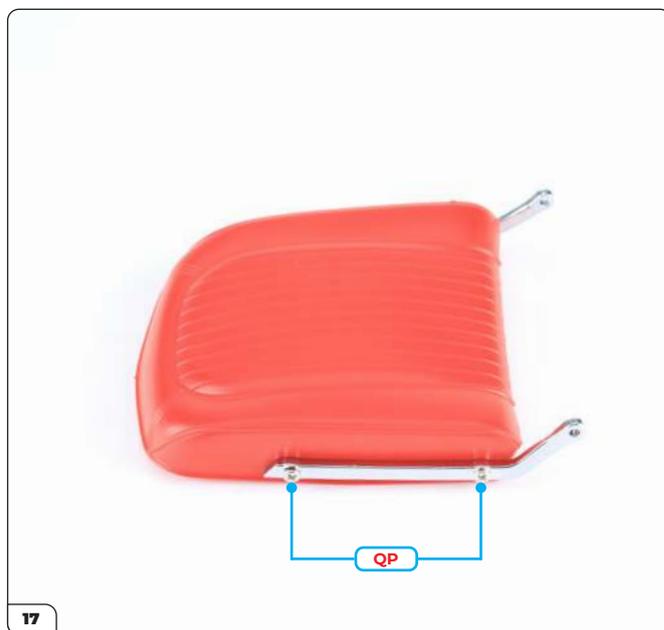

Assemblez-les avec 2 vis QP.

Étape 70 : Installation des sièges



Prenez le coussin de siège restant (de l'étape 63 ou 67) et mettez le dossier en place.



Fixez la charnière avec une vis RP.



Fixez la charnière gauche avec une vis RP.



Vérifiez que le dossier peut bouger et ajustez le serrage des vis RP si nécessaire.

Étape 70 : Installation des sièges




Prenez l'autre boucle de ceinture de sécurité et placez le trou arrondi sur le montant fileté.



Fixez avec une vis RP. Vérifiez que la boucle est dans le bon sens, avec le coin arrondi sur le dessus (cf. encadré, flèche).



Prenez l'autre languette de la ceinture de sécurité et placez-la sur le montant fileté.

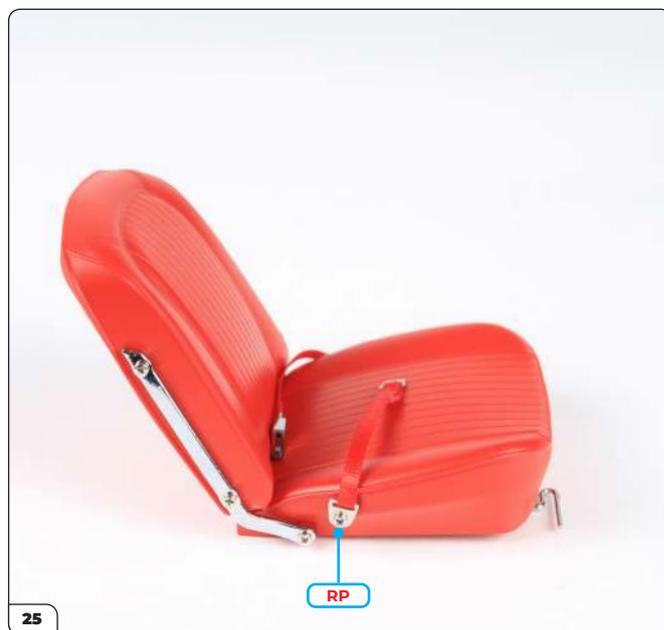

Fixez avec une vis RP.


Étape 70 : Installation des sièges



Prenez le levier de réglage du siège droit (marqué « R », cf. encadré) et alignez-le avec le dessous du siège, tel qu'indiqué.



Poussez fermement le levier de réglage dans les deux trous.

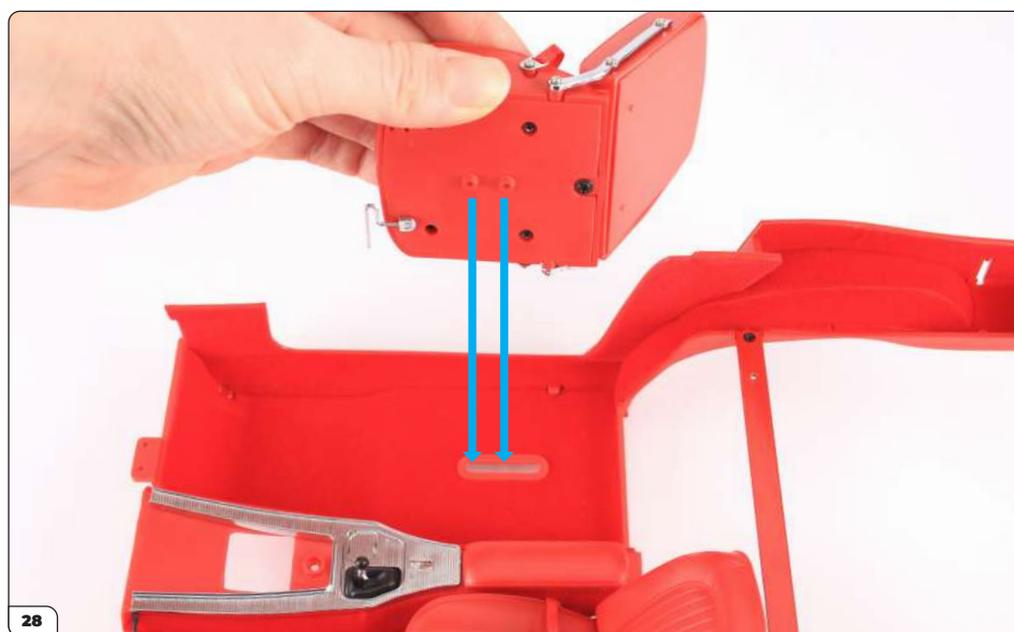


Alignez le siège avec le côté droit du plancher tel qu'indiqué.

Étape 70 : Installation des sièges



Installez le siège.

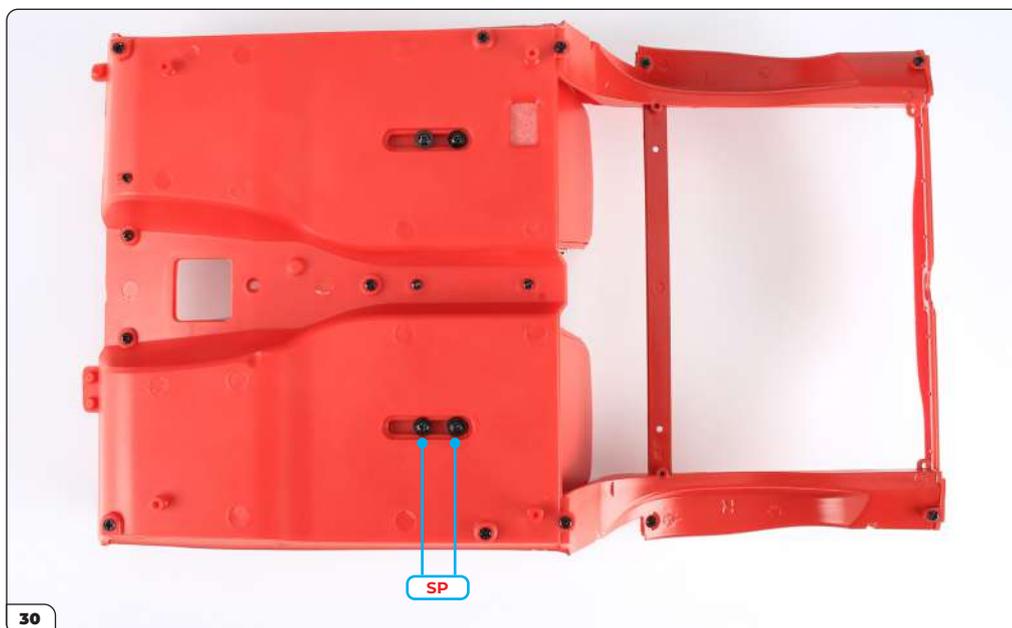

Maintenez le siège en place et retournez l'ensemble. Fixez le siège avec 2 vis SP, en veillant à ne pas trop serrer comme précédemment.

Étape 70 : Installation des sièges

ÉTAPE TERMINÉE



Pour que les ceintures de sécurité soient bien installées, la boucle doit se trouver à l'intérieur, contre la console centrale. La partie languette doit se trouver à l'extérieur, contre la portière. Sur l'image ci-dessus, l'installation de la ceinture de sécurité droite (côté passager) est incorrecte, puis a été corrigée !

Étape 71 : Assemblage du cache du réservoir de carburant

Après avoir installé les moquettes sur le cache du réservoir de carburant, vous allez monter ce dernier sur le cockpit. Vous ajouterez également le cric ainsi que des autocollants reproduisant des instructions détaillées.




ÉTAPE 71 - LISTE DES PIÈCES

Nom	Nom
Cache du réservoir de carburant	Moquette 3
Cric (partie 1)	Moquette 4
Cric (partie 2)	Moquette 5
Ressort	Autocollant d'instructions pour le cric (1 de rechange)
Moquette 1	Autocollant d'avertissement (1 de rechange)
Moquette 2	Vis LP x2



Étape 71 : Assemblage du cache du réservoir de carburant

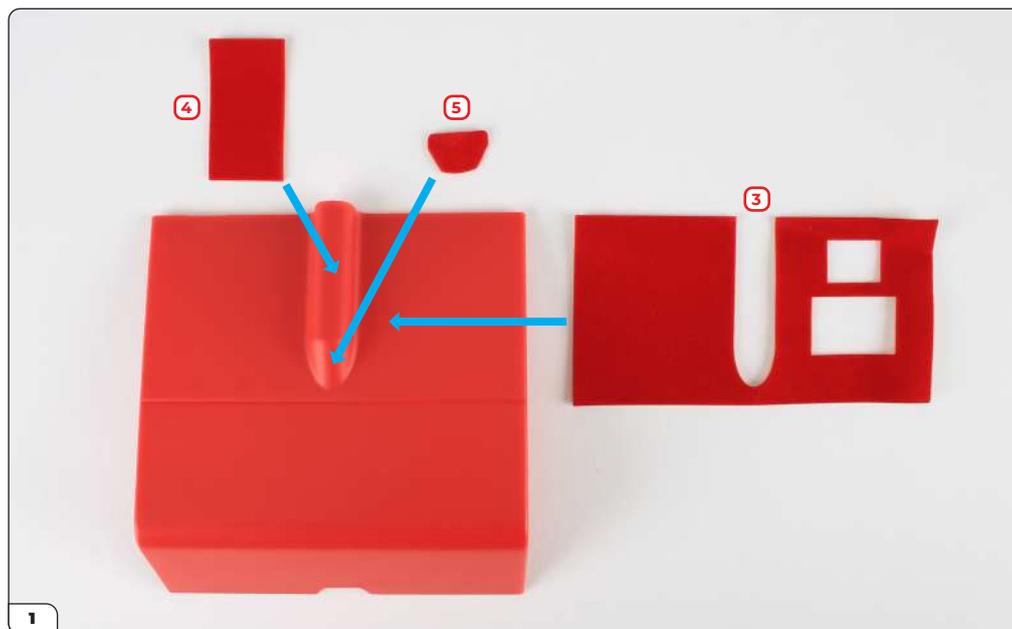

Avant de coller les moquettes sur le cache du réservoir de carburant, il sera judicieux de tester préalablement leur installation. Prenez le cache et les moquettes 3, 4 et 5.



Testez l'installation des moquettes 4 et 5 de façon à ce que les bords soient alignés.



Positionnez la moquette 3 en maintenant les autres en place. Vérifiez l'espace nécessaire pour le faire passer sous les moquettes 4 et 5.

Étape 71 : Assemblage du cache du réservoir de carburant



Découpez la moitié du film de protection de la moquette 5 (cf. encadré) et collez-la sur le cache du réservoir de carburant.



Retirez le reste du film de protection et lissez la moquette par-dessus la zone concernée. Laissez un espace (cf. flèche) pour la moquette 3.



Découpez la moitié du film de protection de la moquette 4 (cf. encadré) et alignez son bord sur la moquette 5, tel qu'indiqué.



Retirez le reste du film de protection et appliquez le milieu de la moquette 4 sur le réservoir de carburant.

Étape 71 : Assemblage du cache du réservoir de carburant




Pressez les bords des deux côtés.



Il pourra y avoir un chevauchement entre les deux morceaux de moquette. Vous pourrez utiliser un couteau de précision pour découper des parties de la moquette 5, en utilisant le bord pour guider la lame de façon à obtenir une jonction lisse.



Appuyez fermement sur les moquettes et lissez les bords au niveau de la jonction.

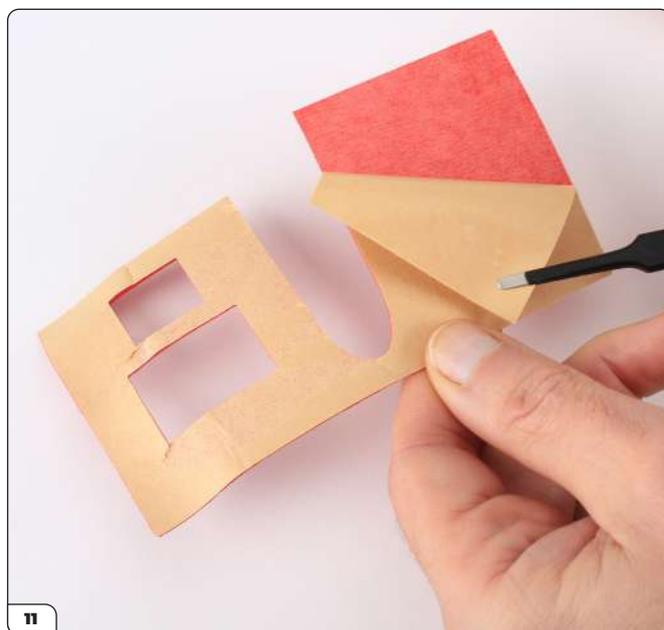


Décolliez le film de protection de la moitié droite de la moquette 3.


Étape 71 : Assemblage du cache du réservoir de carburant




Alignez la moquette avec le cache du réservoir de carburant et collez la première moitié en insérant les bords sous l'espace laissé par les moquettes 4 et 5.

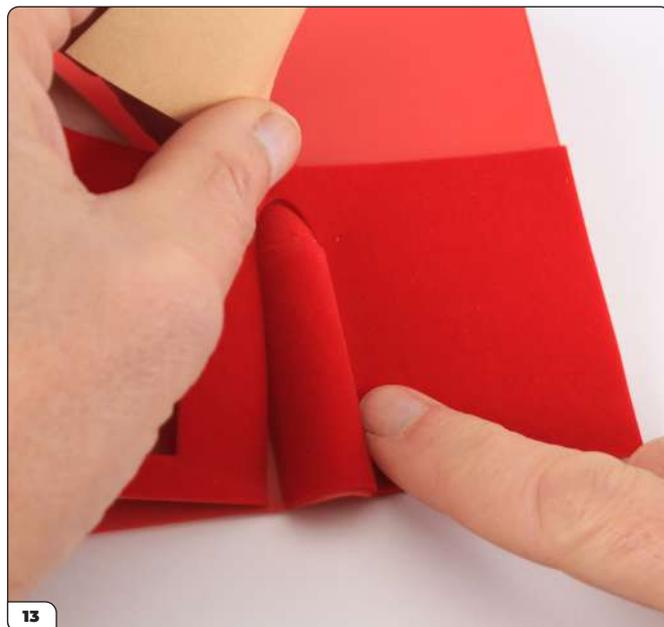

Rentrez le bord dans l'espace libre et appuyez fermement.

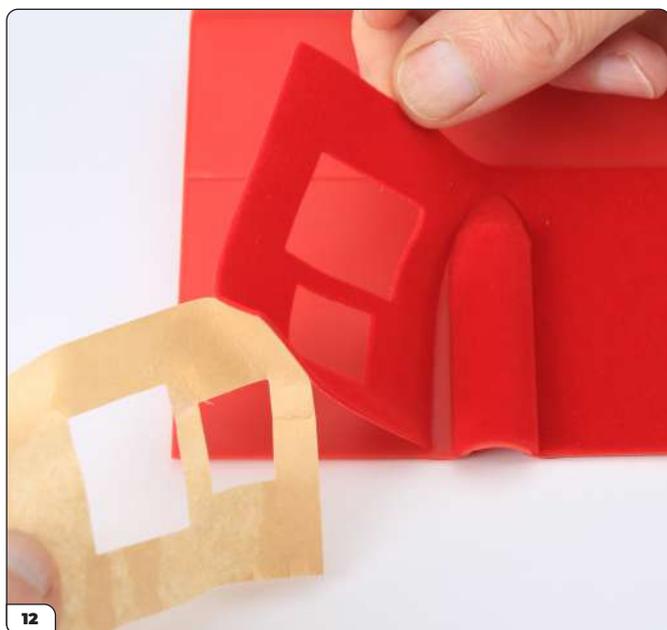

Découlez le reste du film de protection.

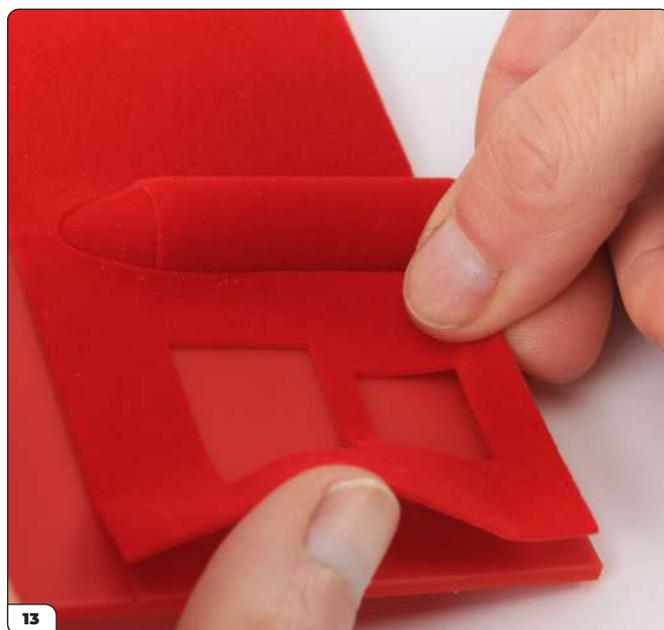

Collez soigneusement la moquette en veillant à ce que les ouvertures rectangulaires restent bien droites.


Étape 71 : Assemblage du cache du réservoir de carburant



Appuyez fermement sur la moquette et vérifiez que tous les bords sont bien lisses.



Découlez le film de protection de l'un des bords longs de la moquette 1.

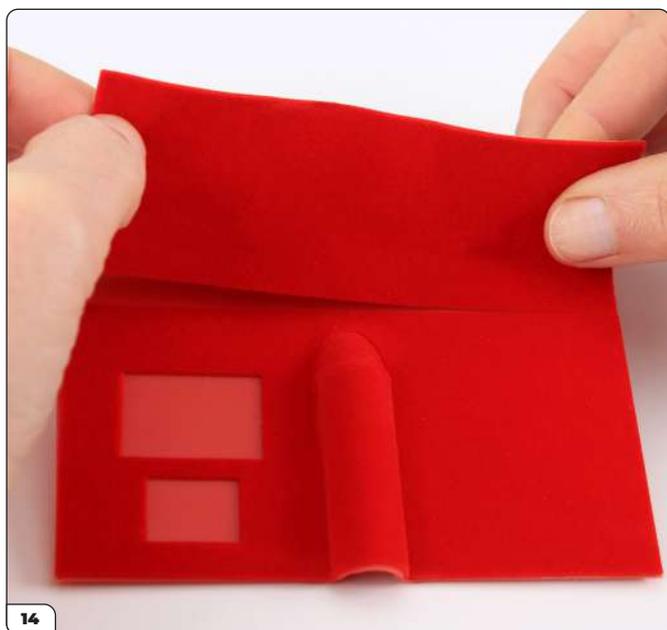

Alignez le bord long avec la moquette 3, tel qu'indiqué.




Collez délicatement le bord sur le cache du réservoir de carburant.

Étape 71 : Assemblage du cache du réservoir de carburant



Décolliez le reste du film de protection tout en collant délicatement la moquette.

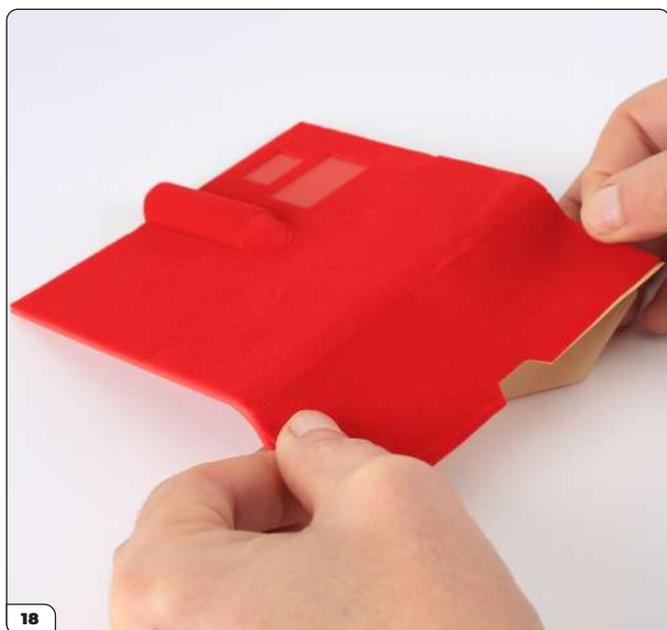

Décolliez le film de protection du bord long et droit de la moquette 2 et collez-le tel qu'indiqué.




Décolliez le reste du film de protection tout en collant délicatement la moquette.

Étape 71 : Assemblage du cache du réservoir de carburant



Vérifiez tous les raccords des morceaux de la moquette et pressez-les fermement ensemble. Vous pouvez fusionner les raccords en les frottant doucement contre une surface plate (pince à épiler, par exemple).

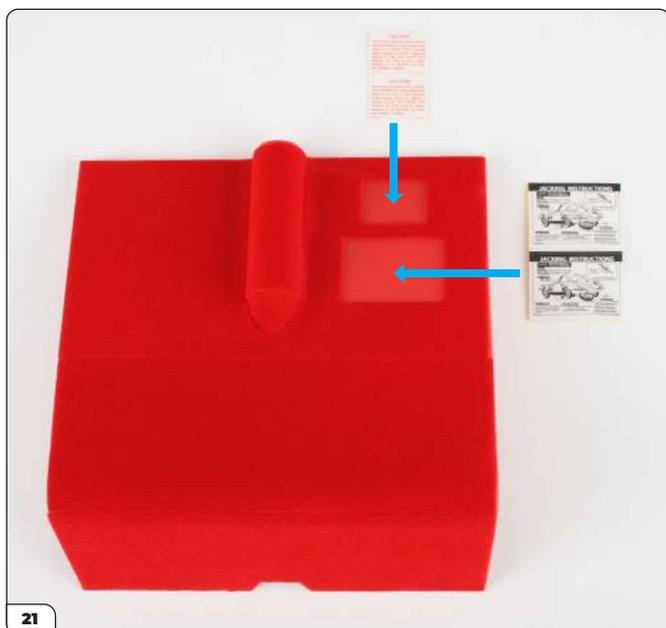

Prenez les autocollants (« Jack » / cric et « Caution » / attention) , qui s'insèrent dans les ouvertures rectangulaires dans le sens indiqué. Un autocollant de rechange est fourni pour chacun d'entre eux.




Découpez délicatement l'un des autocollants « Jack » et appliquez-le dans l'ouverture la plus large.

Étape 71 : Assemblage du cache du réservoir de carburant




Décolliez soigneusement l'un des autocollants « Caution » et appliquez-le dans l'ouverture la plus petite.

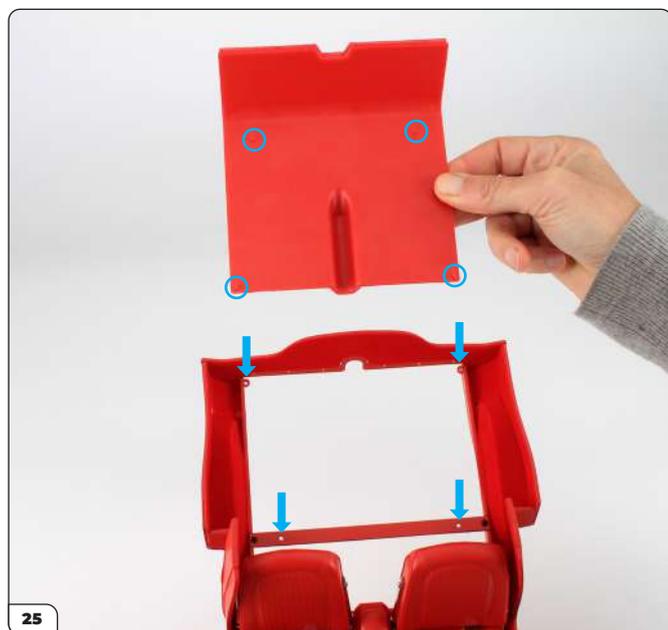

Quatre broches (entourées sur la photo) situées sous le cache du réservoir de carburant s'insèrent dans les trous du cockpit (cf. flèches).

Poussez le cache dans l'ensemble et appuyez fermement pour mettre les pièces en place.

Étape 71 : Assemblage du cache du réservoir de carburant

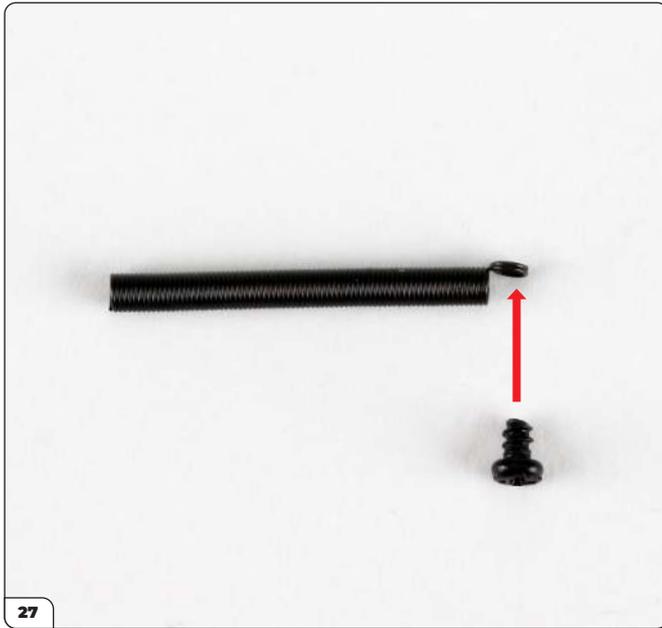

Alignez une vis LP sur le ressort tel qu'indiqué.



Introduisez la vis dans la boucle à l'extrémité du ressort.




Sur le cockpit, localisez la broche à l'intérieur de l'ouverture sur le côté arrière droit.




Fixez l'extrémité du ressort sur la broche.

Étape 71 : Assemblage du cache du réservoir de carburant

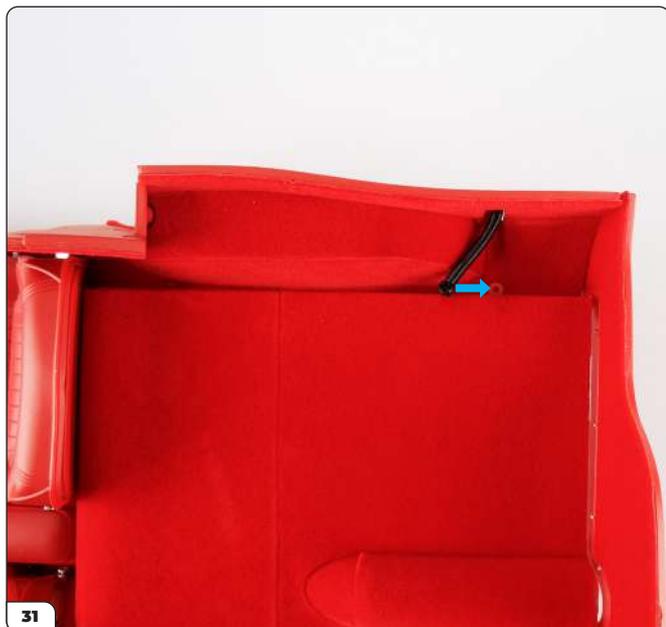

Localisez le pas de vis à côté du cache du réservoir de carburant.

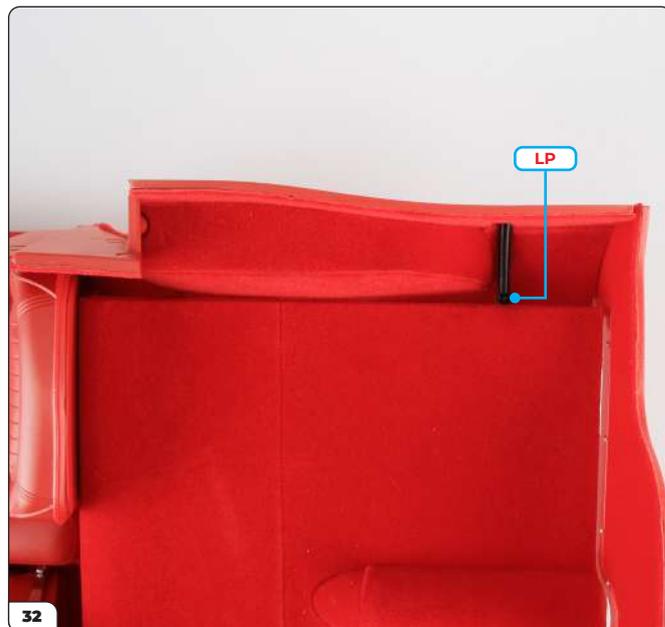

Fixez la vis LP dans le trou.



Assemblez les deux parties du cric en insérant les broches dans les trous.



Étape 71 : Assemblage du cache du réservoir de carburant



Soulevez le ressort et installez le cric en dessous.



Le ressort maintient le cric en place.

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 72 : Montage du tablier et de l'ensemble cloche d'embrayage/manivelle

Dans la dernière étape de ce pack, vous allez commencer à assembler le tablier en installant le moteur d'essuie-glace, le régulateur de tension, les charnières du capot et les butoirs. Vous connecterez également l'arbre transversal et la tige-poussoir pour construire l'ensemble cloche d'embrayage/manivelle.




ÉTAPE 72 - LISTE DES PIÈCES

Nom	Nom
Tablier	Support
Charnière de capot x2	Tige-poussoir
Butoir de capot x2	Arbre transversal
Moteur d'essuie-glace	Vis EP x2
Régulateur de tension	Vis FP x8




Étape 72 : Montage du tablier et de l'ensemble cloche d'embrayage/manivelle

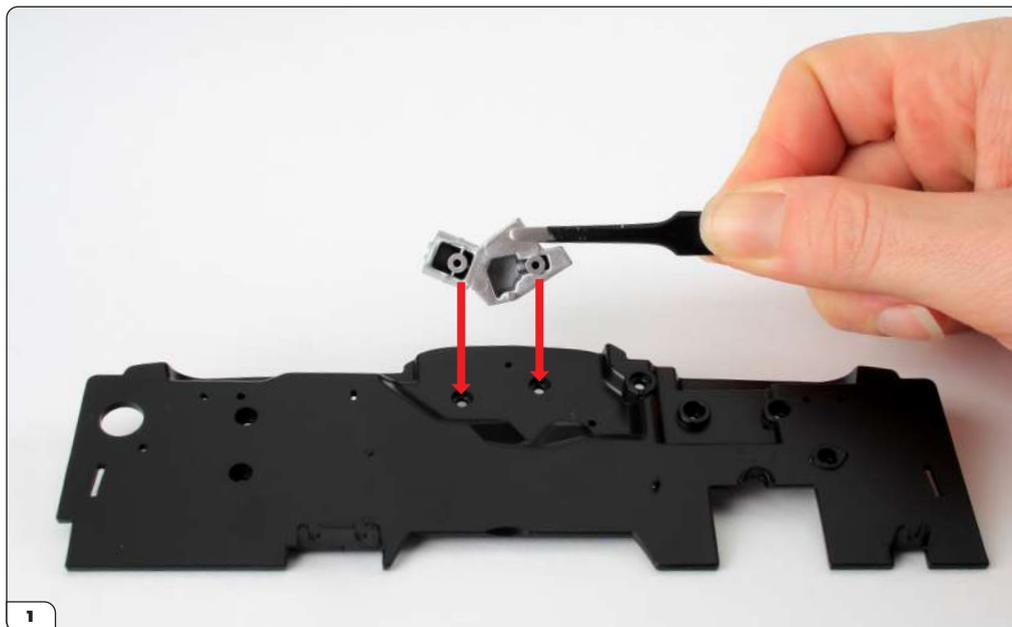

Alignez le moteur d'essuie-glace avec le tablier.



Mettez le moteur d'essuie-glace en place.

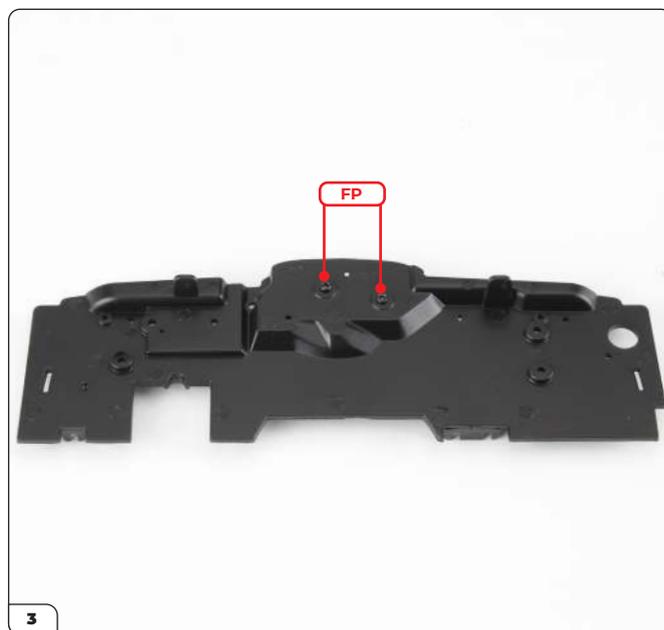


Retournez le tablier et fixez le moteur avec 2 vis FP.


Étape 72 : Montage du tablier et de l'ensemble cloche d'embrayage/manivelle



Insérez le régulateur de tension dans le trou correspondant.

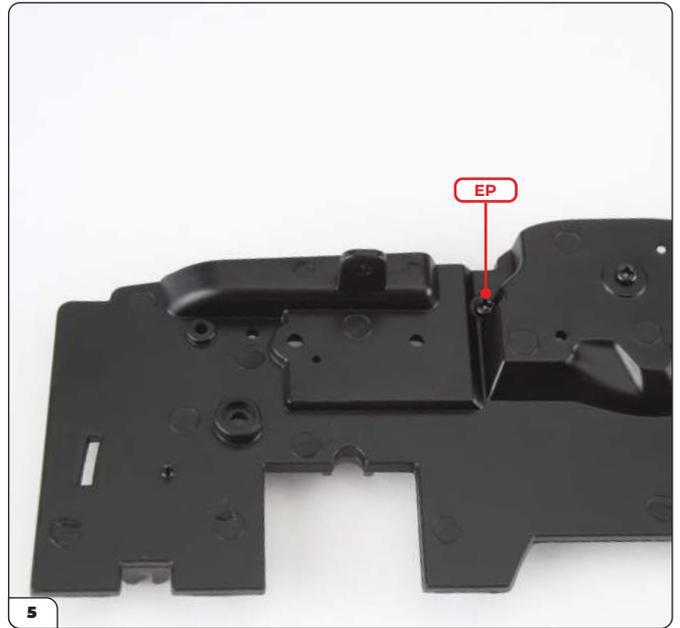

Retournez et fixez l'ensemble avec une vis EP.

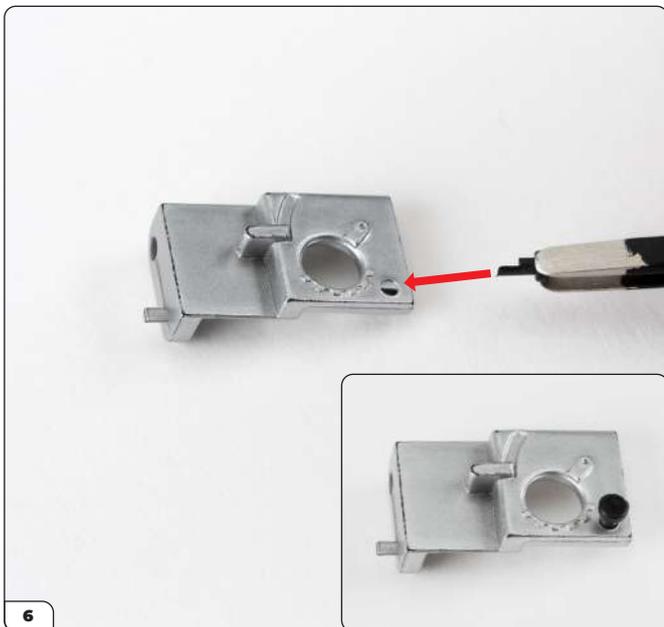


Installez l'un des butoirs de capot dans une charnière à l'aide de la broche façonnée à cet effet.




Montez l'autre butoir dans l'autre charnière de la même manière.

Étape 72 : Montage du tablier et de l'ensemble cloche d'embrayage/manivelle

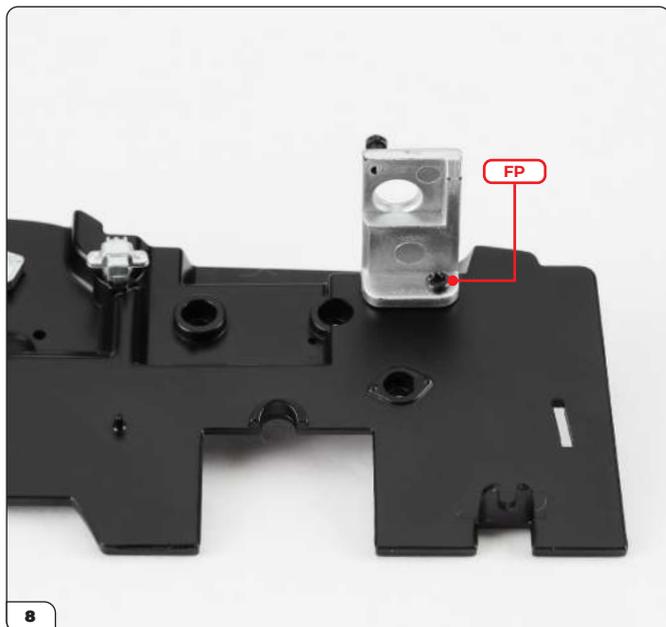

Installez l'une des charnières sur le tablier et fixez-la avec une vis FP.

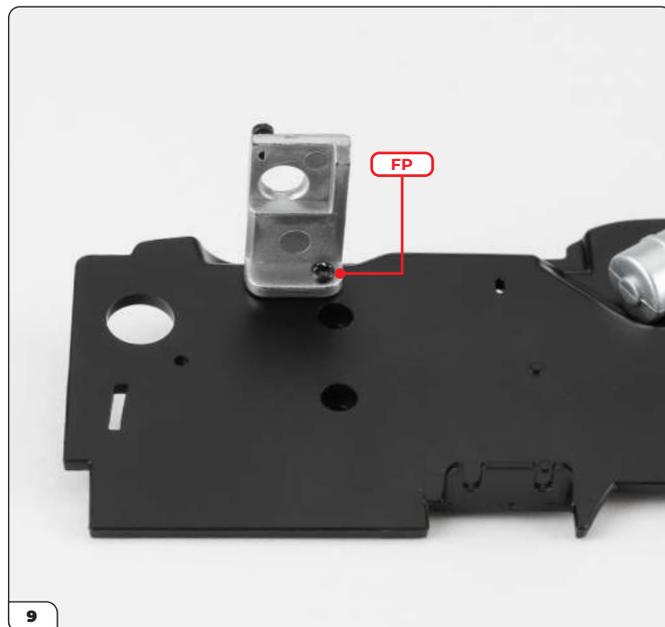

Installez l'autre charnière de l'autre côté et fixez avec une vis FP.



Reliez la tige-poussoir et l'arbre transversal avec une vis FP. Notez l'orientation de la tige-poussoir (entourée sur la photo). Ne serrez pas trop la vis.



Fixez le support sur l'arbre transversal avec une vis FP.

Étape 72 : Montage du tablier et de l'ensemble cloche d'embrayage/manivelle

ÉTAPE TERMINÉE

