



Pack 11

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**ETAPA 86: MONTAJE DEL TIRADOR
DE LA PUERTA DERECHA**

**ETAPA 87: MONTAJE DE LA BISAGRA
DE LA PUERTA DERECHA**

**ETAPA 88: DETALLES DEL PANEL INTERIOR
DE LA PUERTA DERECHA**

**ETAPA 89: ENSAMBLAJE DE LA VENTANILLA
DERECHA Y DE LA PUERTA**

ETAPA 90: MONTAJE DEL PARABRISAS

**ETAPA 91: MONTAJE DE LA LUNETA
TRASERA PARTIDA**

**ETAPA 92: PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO
DEL TECHO**

General Motors Trademarks used under license by Premium & Collectibles Trading Co. Ltd on behalf of Agora Models.

AGORA
MODELS®

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

¡Izquierda y derecha! Al montar su Corvette, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

Etapa 86: Montaje del tirador de la puerta derecha

Ahora empezará a montar la puerta derecha de la misma manera que antes, colocando en primer lugar el tirador.




ETAPA 86 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Puerta derecha
Tirador de la puerta derecha
Tornillos FM x2




Etapa 86: Montaje del tirador de la puerta derecha

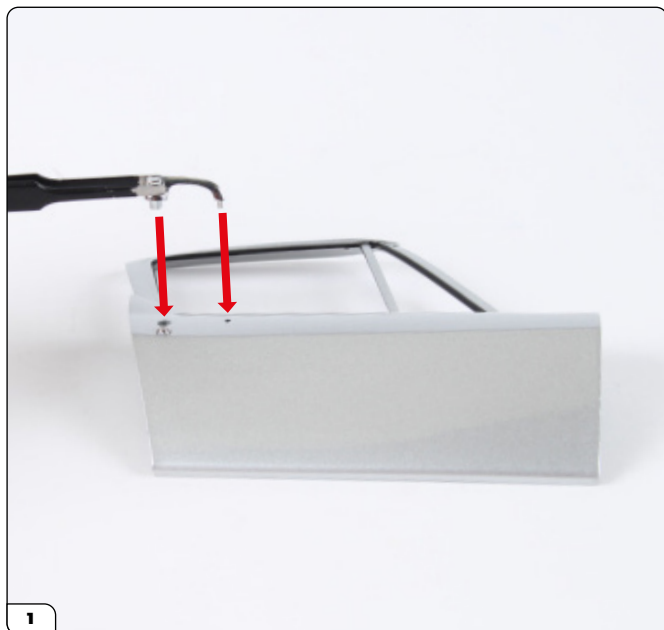

1
Alinee el tirador de la puerta derecha con la puerta derecha, tal y como se muestra.



2
Coloca el tirador en su sitio.

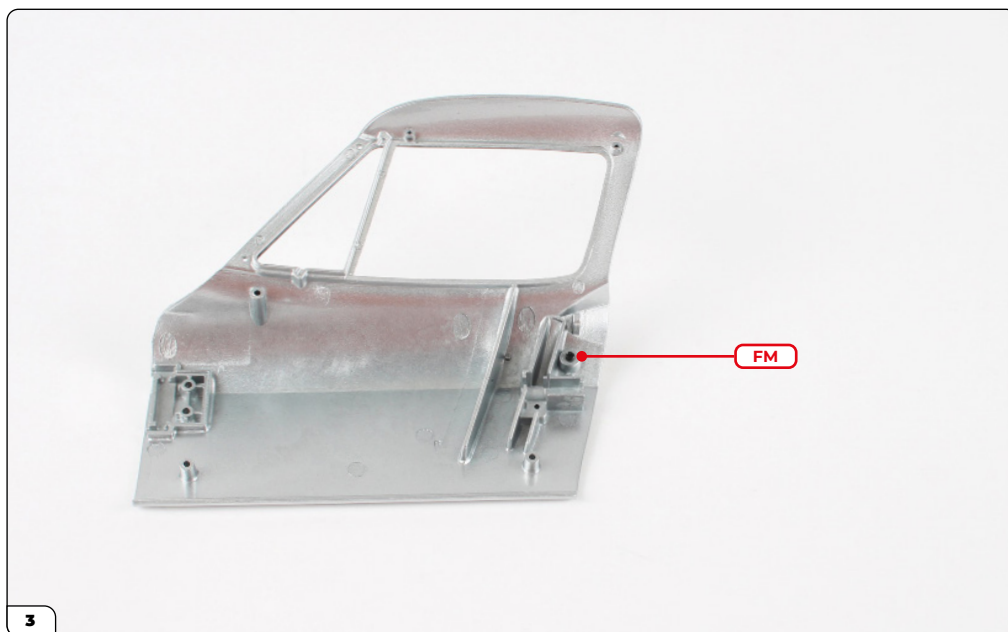

3
Asegúrelo desde el otro lado con un tornillo FM.

Etapa 86: Montaje del tirador de la puerta derecha

ETAPA COMPLETA



Etapa 87: Montaje de la bisagra de la puerta derecha

En esta etapa montará el soporte de la bisagra de la puerta derecha y lo fijará con la placa de la bisagra. Puede guardar el panel interior de la puerta derecha de forma segura hasta que lo necesite en la siguiente etapa.




ETAPA 87 LISTA DE PIEZAS


Nombre
Panel interior de la puerta derecha
Soporte de la bisagra de la puerta
Placa de la bisagra de la puerta
Tornillos VM x3




Etapa 87: Montaje de la bisagra de la puerta derecha

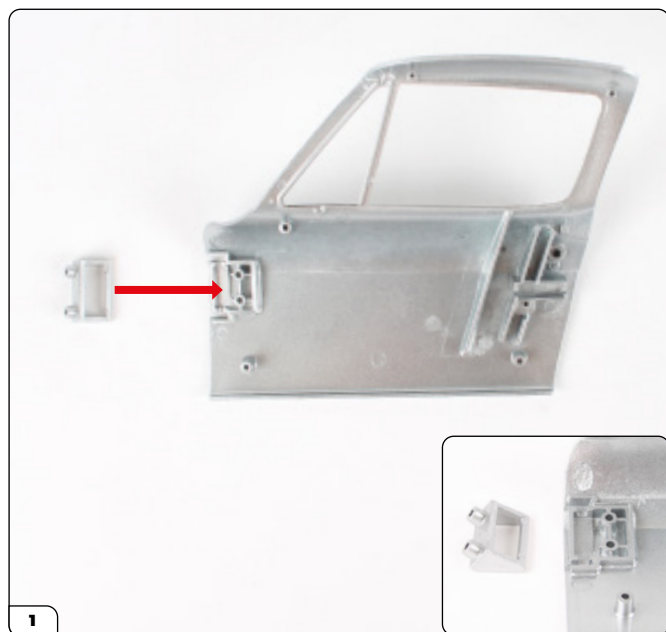

Alinee el soporte de la bisagra de la puerta con la puerta derecha (etapa 86). Asegúrese de que el soporte esté orientado como se muestra (recuadro).

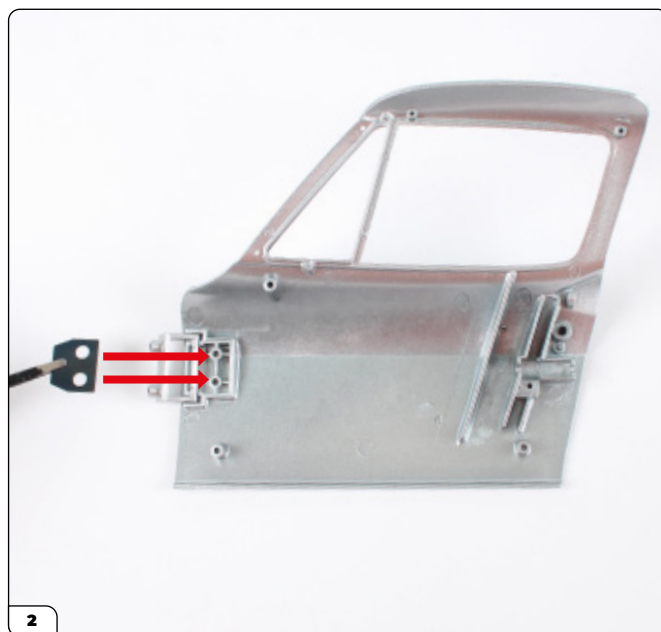

Coloque el soporte de la bisagra en su posición y, a continuación, alinee la placa de la bisagra de la puerta como se muestra.

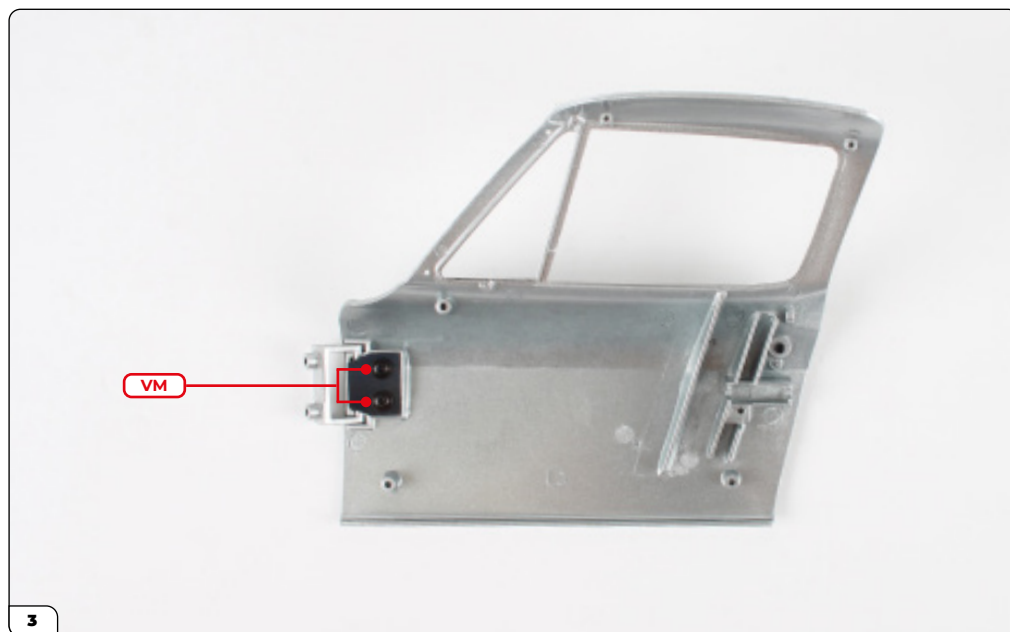

Asegure la placa de la bisagra con 2 tornillos VM.

Etapa 87: Montaje de la bisagra de la puerta derecha

ETAPA COMPLETA




Etapa 88: Detalles del panel interior de la puerta derecha

En esta etapa añadirá detalles al panel interior de la puerta derecha y luego lo montará en el panel interior de la etapa 87.




ETAPA 88 LISTA DE PIEZAS


Nombre	Nombre
Panel interior de la puerta derecha	Pomo de la cerradura de la puerta
Embellecedor del panel interior	Manivela de la ventanilla
Apoyabrazos	Engranaje de la ventanilla (pequeño)
Cubierta del apoyabrazos	Tornillos AP x8
Pomo reflector de la cerradura de la puerta x2	Tornillos BP x2
Manivela de la ventanilla triangular	Tornillos PP x2

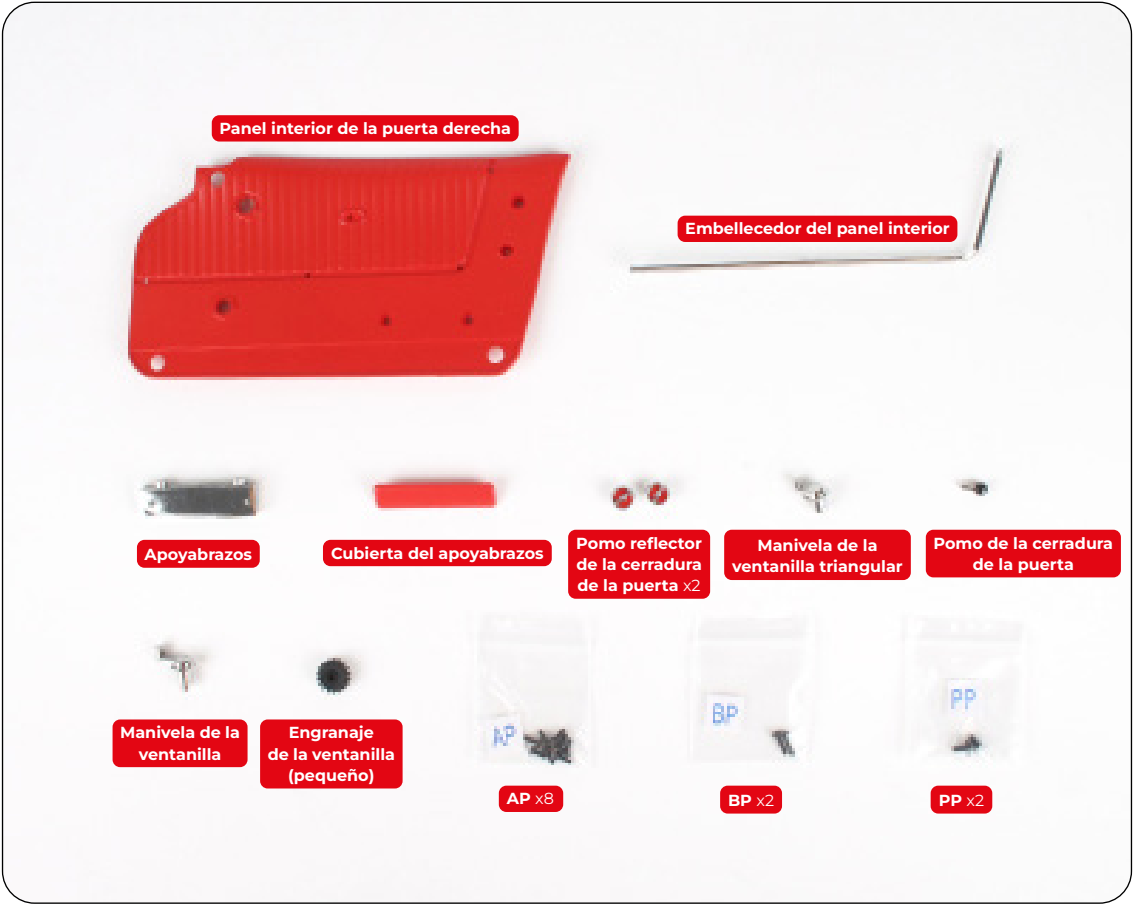

Etapa 88: Detalles del panel interior de la puerta derecha

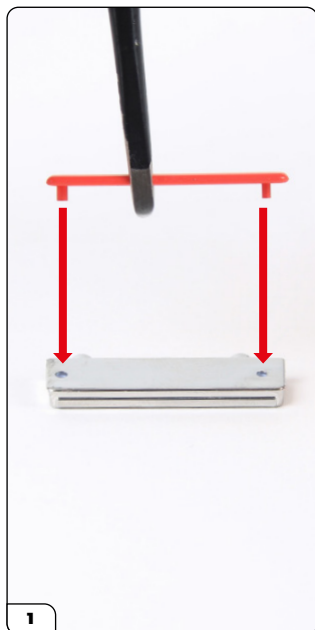


Tome la cubierta del apoyabrazos y presiónela en el apoyabrazos. Los pasadores y los orificios son de distintos tamaños para garantizar un ajuste correcto.

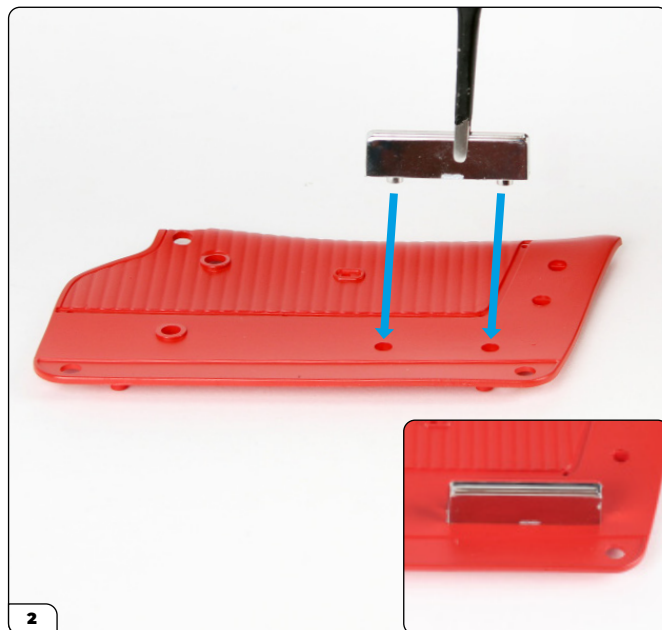

Alinee el apoyabrazos con el panel interior como se muestra y, a continuación, colóquelo en su sitio.



Asegúrelo desde abajo con 2 tornillos AP.

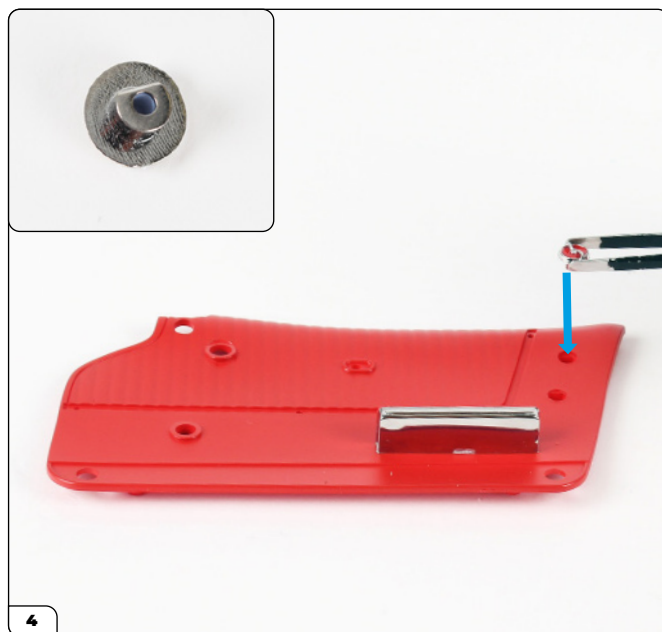


Tome los pomos reflectores de la cerradura de la puerta que disponen de orificios para tornillos modelados (recuadro). Introduzca uno de ellos en el orificio modelado, tal y como se muestra.

Etapa 88: Detalles del panel interior de la puerta derecha



Introduzca el otro pomo reflector del mismo modo.

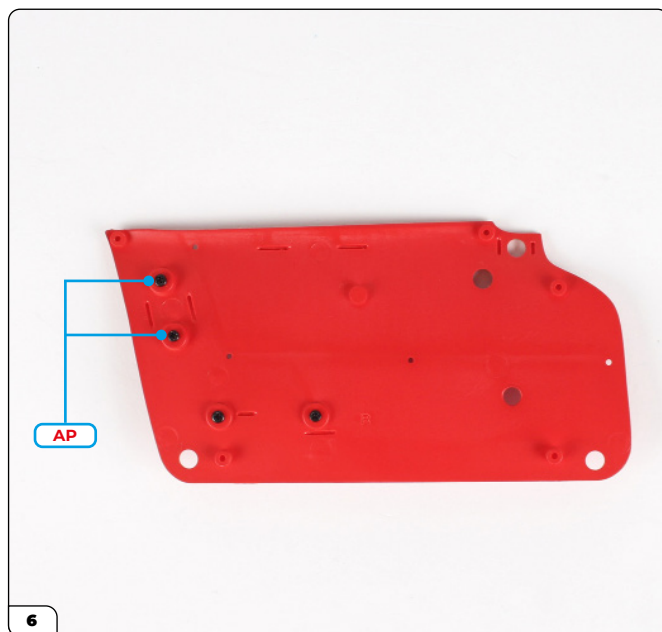

Asegúrelos desde el otro lado con 2 tornillos AP.




Alinee el panel interior con el panel interior de la puerta derecha de la etapa 87.



Coloque el panel interior en su sitio introduciendo las columnas de tornillos en los orificios.

Etapa 88: Detalles del panel interior de la puerta derecha

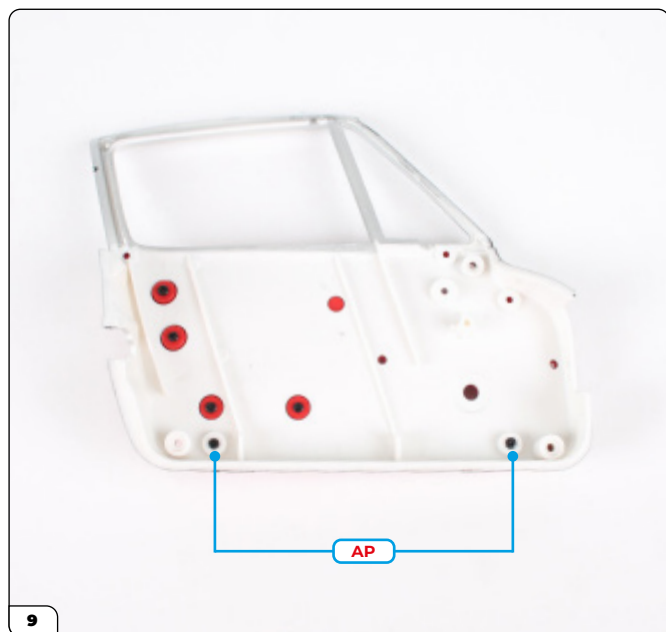


Dé la vuelta al conjunto y asegúrelo con 2 tornillos AP.



Tome la manivela más pequeña de la ventanilla triangular (marcada con un círculo) e introdúzcala en el orificio modelado.




La manivela de la pequeña ventanilla triangular debe tener este aspecto.

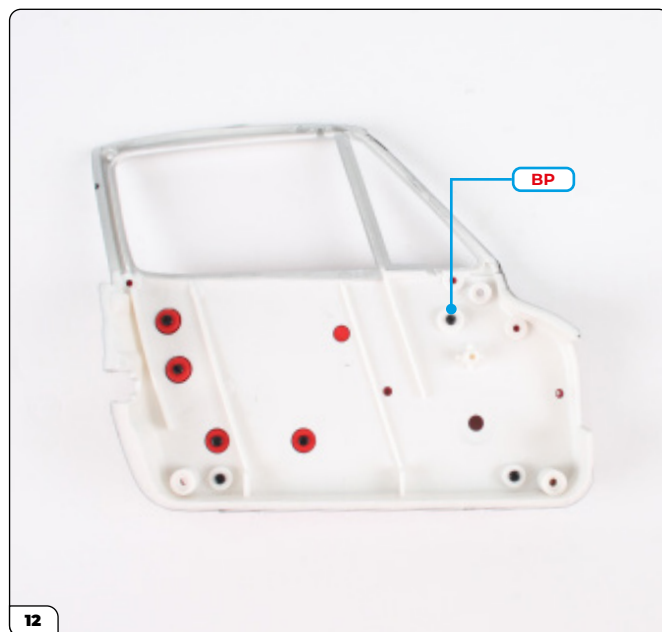


Asegúrela desde el lado opuesto con un tornillo BP.

Etapa 88: Detalles del panel interior de la puerta derecha

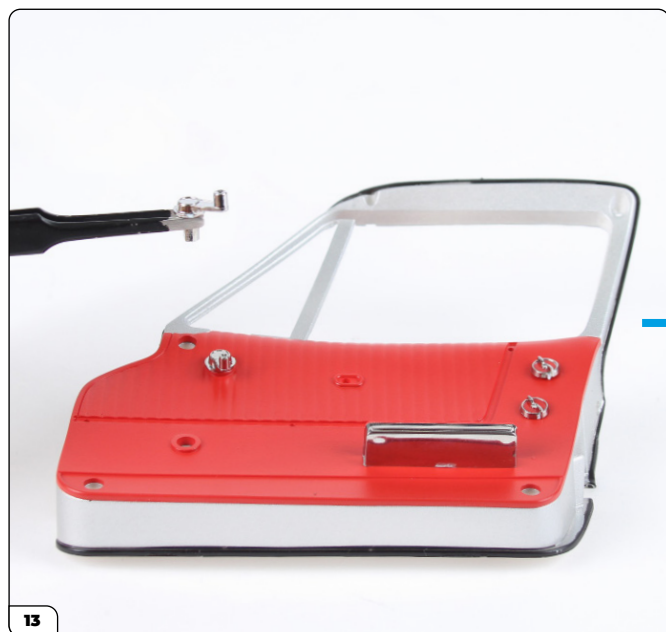


Coloque la manivela de la ventanilla más grande en el orificio tal y como se muestra. Esta pieza girará para subir o bajar la ventanilla, por lo que puede montarse en cualquier orientación.

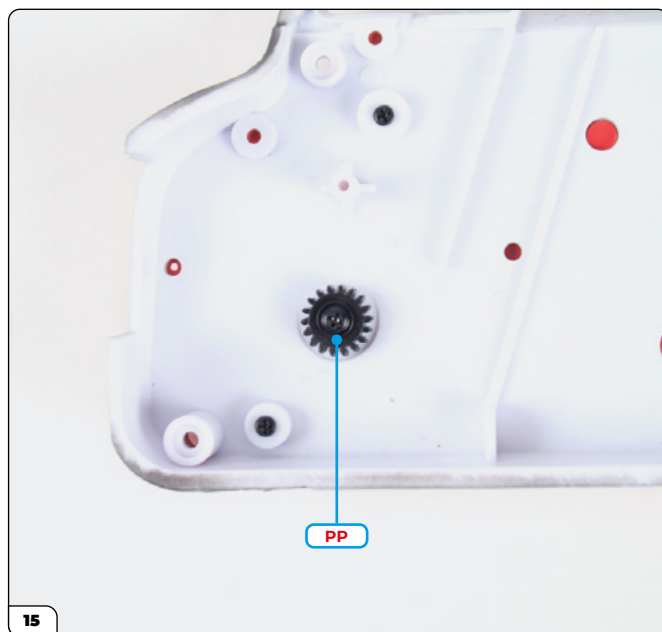

Desde el lado opuesto, encaje el pequeño engranaje de la ventanilla en la manivela, utilizando el orificio modelado (recuadro).

Asegúrelo con un tornillo PP.

Etapa 88: Detalles del panel interior de la puerta derecha

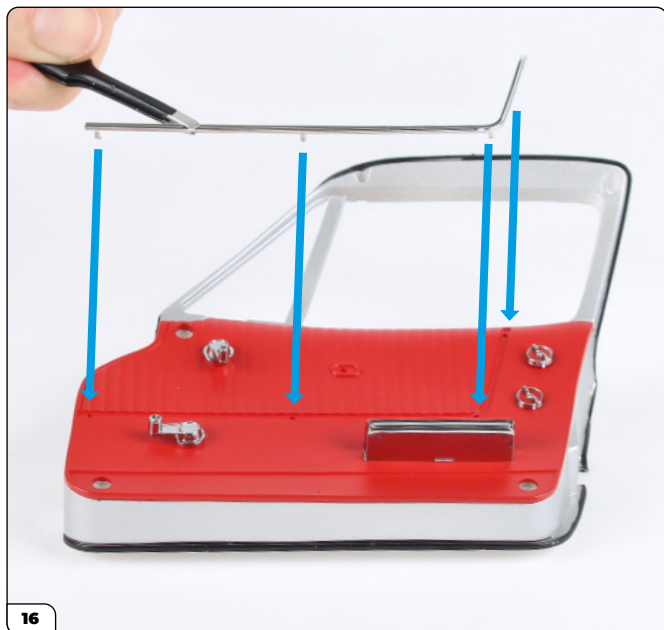

Alinee el embellecedor del panel interior tal y como se muestra en la imagen.



Presione el embellecedor contra el panel.



Coloque el pomo de la cerradura de la puerta en el orificio, tal y como se muestra en la imagen.



Etapa 88: Detalles del panel interior de la puerta derecha

ETAPA COMPLETA



Etapa 89: Ensamblaje de la ventanilla derecha y de la puerta

En esta etapa, montará el mecanismo para accionar la ventanilla derecha y, a continuación, unirá las dos partes de la puerta.



ETAPA 89 LISTA DE PIEZAS


Nombre	Nombre
Ventanilla derecha	Embellecedor cromado de la puerta derecha
Ventanilla triangular derecha	Embellecedor de la alfombra de la puerta derecha
Pasador de la cerradura	Tornillos DM x4
Muelle	Tornillos FM x3
Casquillo del pasador de la cerradura	Tornillos TP x3
Engranaje de la ventanilla (grande)	Tornillos WM x3
Brazo del engranaje	



Etapa 89: Ensamblaje de la ventanilla derecha y de la puerta



1
Alinee la ventanilla derecha con el orificio para tornillos en relieve del brazo del engranaje.

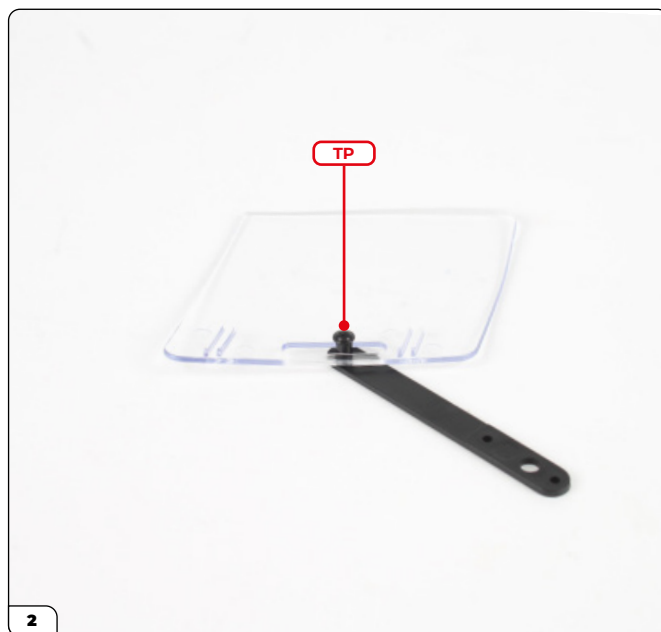

2
Coloque la ventanilla en el brazo del engranaje y asegúrela con un tornillo TP. El brazo debe poder moverse en el canal.




3
Tome el conjunto del panel interior (etapa 88) y coloque el engranaje grande de la ventanilla en su lugar. Los pasadores del engranaje deben mirar hacia arriba, tal y como se muestra.



4
Compruebe que los dientes y los engranajes estén encajados y, a continuación, gire los engranajes para que los pasadores del engranaje grande queden orientados tal y como se muestra.

Etapa 89: Ensamblaje de la ventanilla derecha y de la puerta

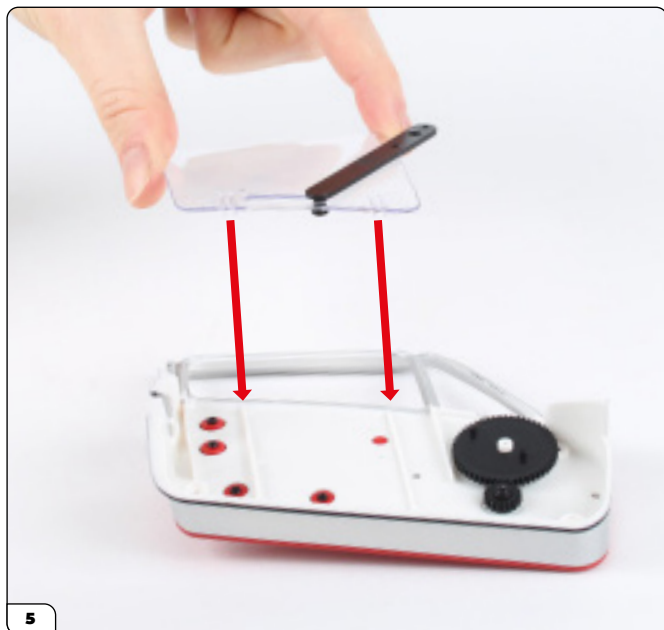

Tome la ventanilla derecha y alinéela con el conjunto como se muestra. Los canales de la ventanilla encajan en los rebordes del panel.



Coloque la ventanilla en su lugar.




Presione los orificios más pequeños del brazo del engranaje sobre los pasadores del engranaje grande.




Asegúrelo en su sitio con un tornillo TP.


Etapa 89: Ensamblaje de la ventanilla derecha y de la puerta

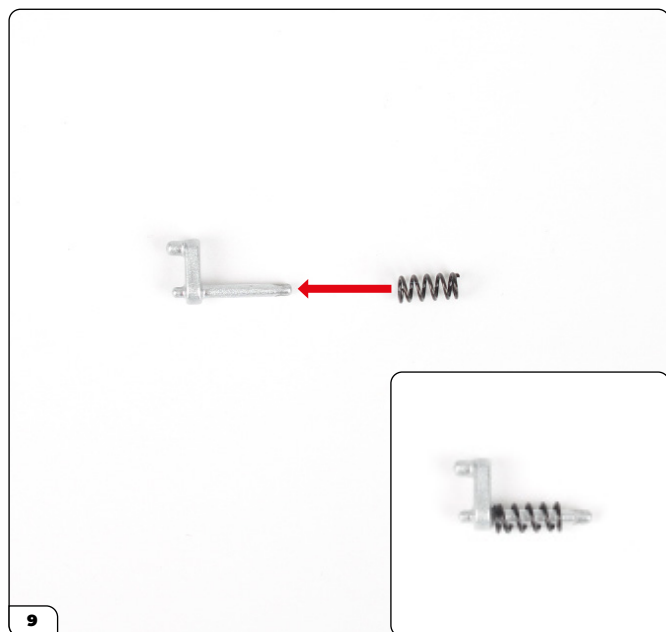


Coloque el muelle en el pasador de la cerradura.

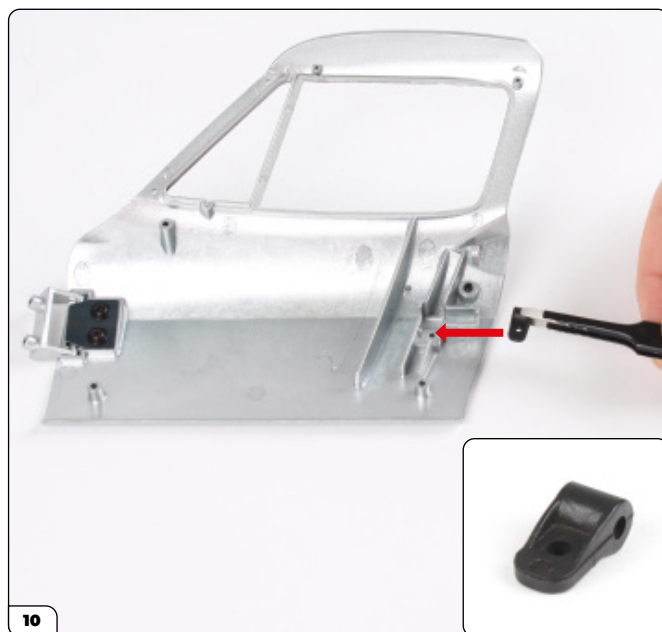

Tome el conjunto de la puerta (etapa 87) y alinee el casquillo del pasador de la cerradura con el mismo, tal y como se muestra. Asegúrese de que el casquillo esté orientado en el sentido correcto (recuadro).

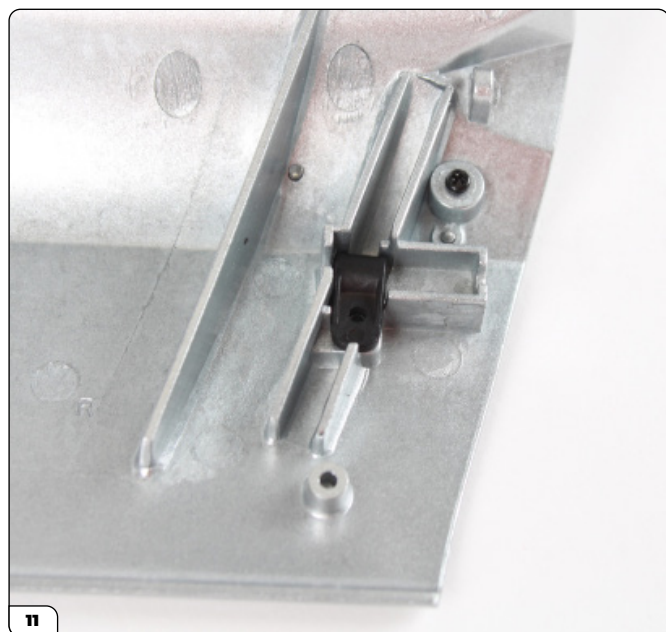


Coloque el casquillo en su sitio.

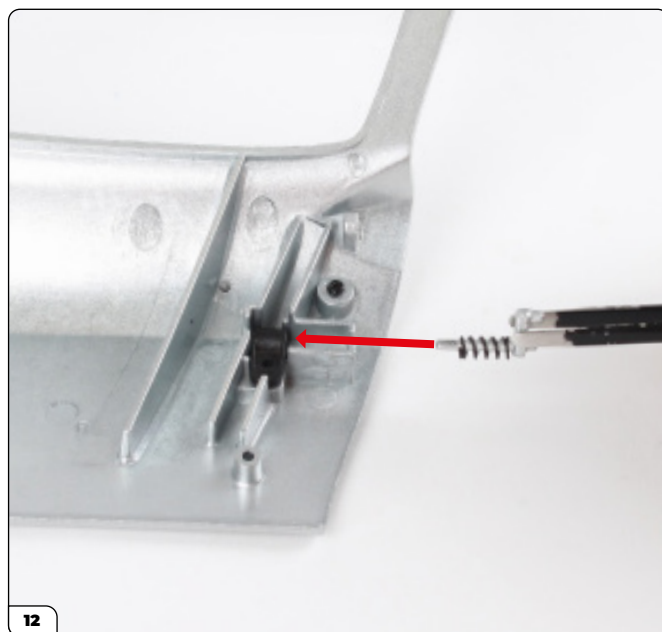


Tome el pasador de la cerradura y encájelo en el hueco situado junto al casquillo. El extremo del pasador encaja en el orificio del lateral del casquillo.


Etapa 89: Ensamblaje de la ventanilla derecha y de la puerta

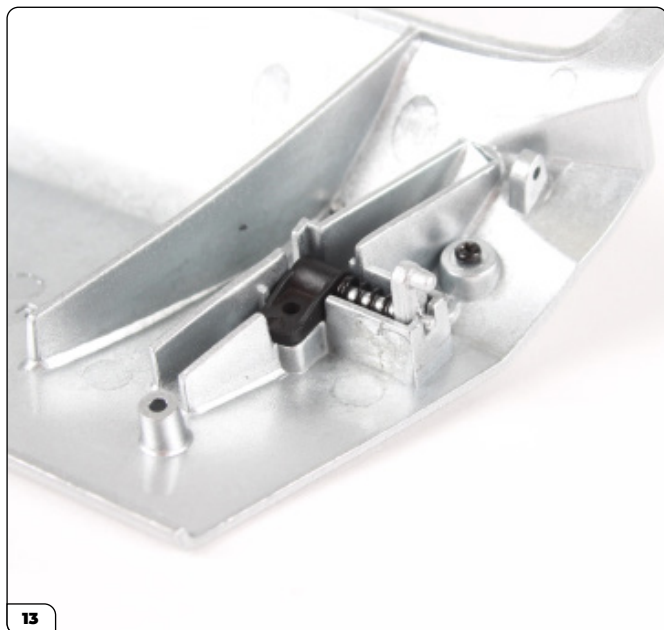

Una vez colocado en su sitio, el pasador de la cerradura debe tener este aspecto.

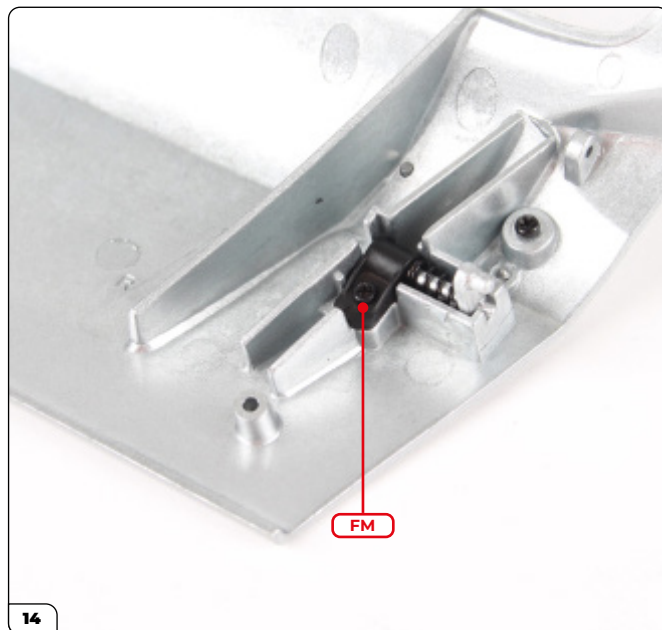

Asegure el casquillo con un tornillo FM.

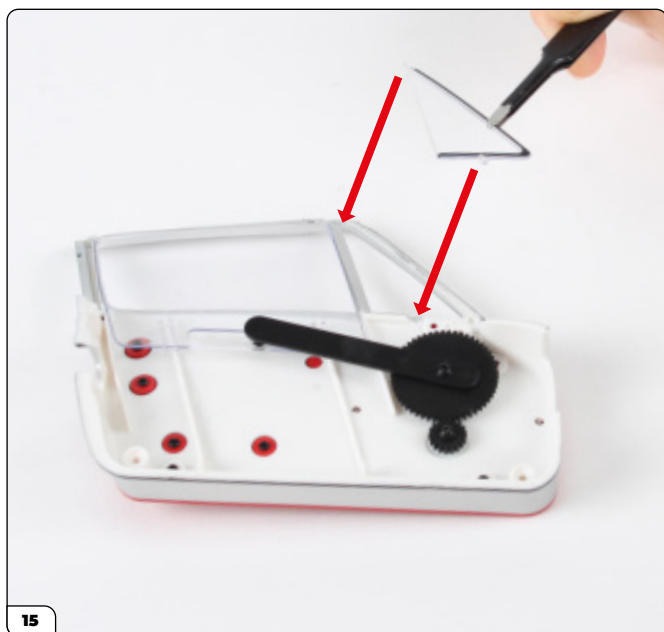

Coloque el conjunto de la puerta a un lado y tome el conjunto del panel interior. Alinee la ventanilla triangular derecha tal y como se muestra.




Coloque la ventanilla triangular derecha en su sitio. Asegúrese de que los pasadores estén colocados en los huecos.

Etapa 89: Ensamblaje de la ventanilla derecha y de la puerta




Tome el conjunto de la puerta y anote los puntos de fijación de las dos piezas.

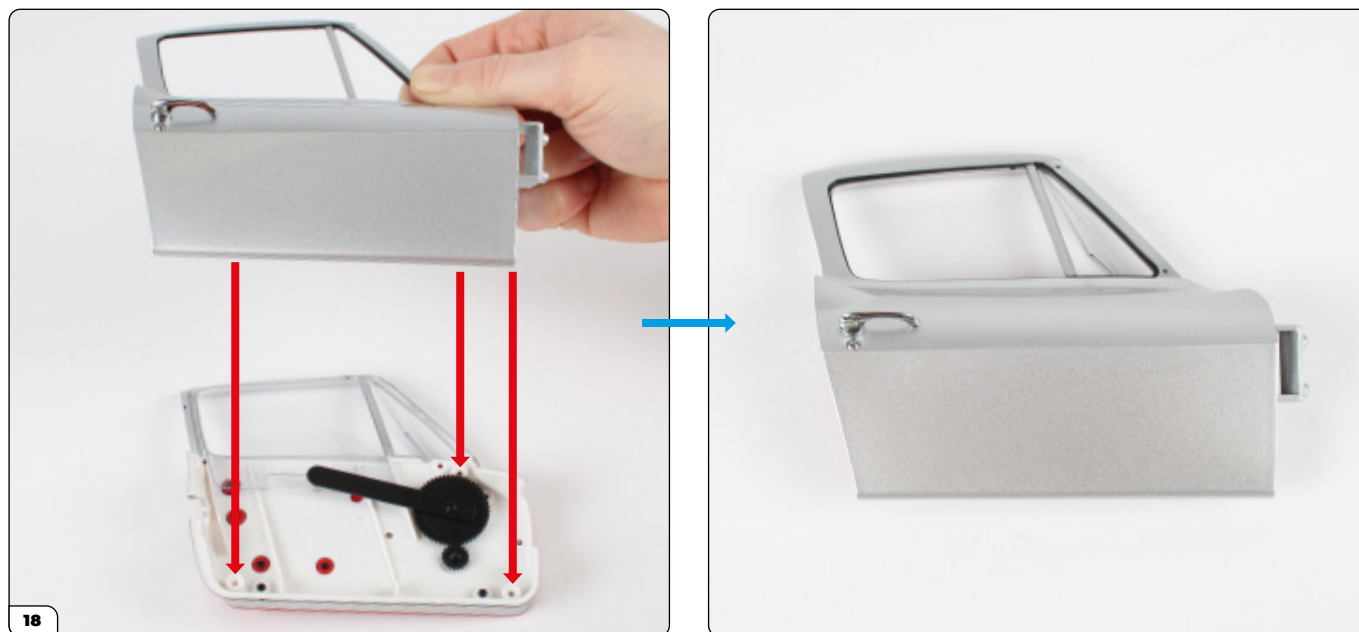


Las ventanillas están sueltas para facilitar el montaje de la puerta en el panel. Encaje las piezas, asegurándose de que los pasadores de la ventanilla triangular permanezcan en su posición (véase el paso 16).


Etapa 89: Ensamblaje de la ventanilla derecha y de la puerta

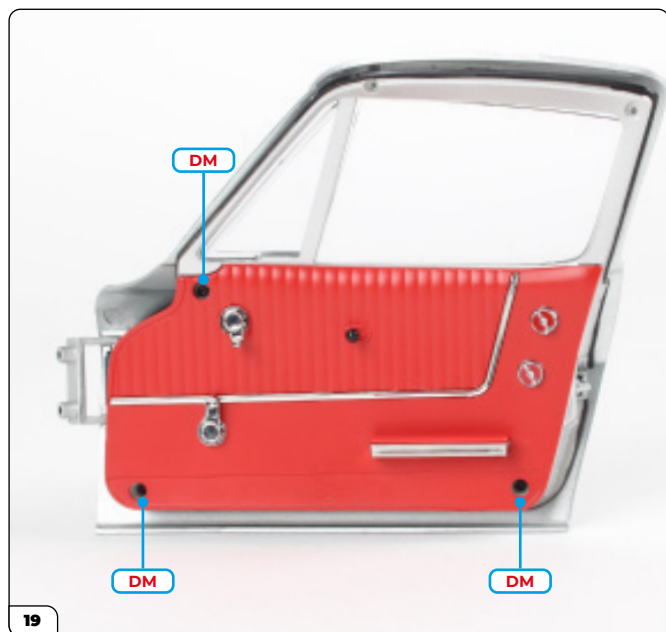

Utilice 3 tornillos DM para fijar las piezas entre sí.

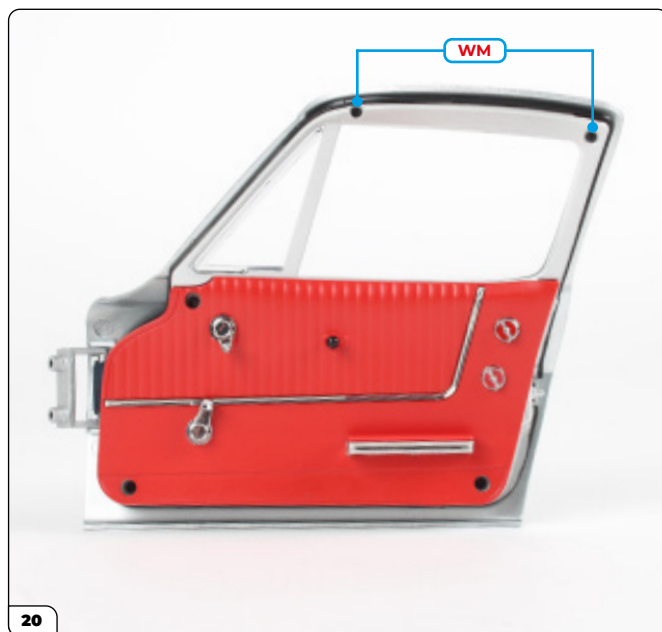

Utilice 2 tornillos WM para asegurar la parte superior de la puerta.

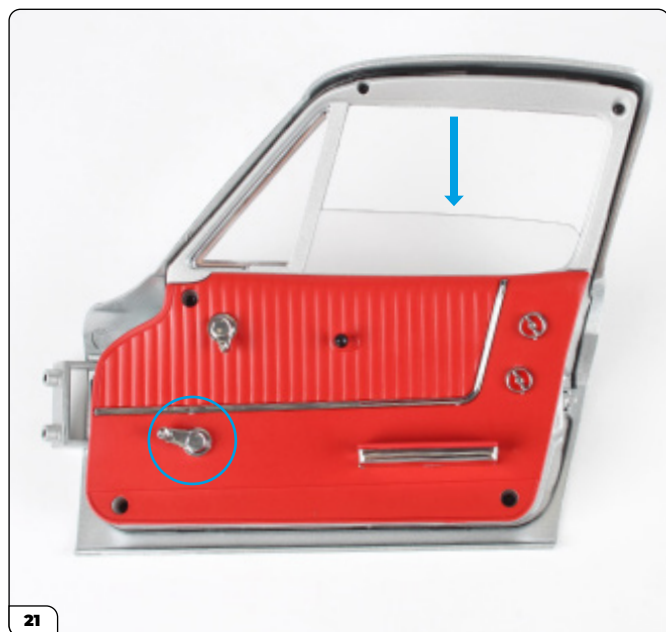

Compruebe el funcionamiento de la ventanilla girando la manivela.



Despegue el papel protector del embellecedor de la alfombra de la puerta derecha (recuadro) y, a continuación, pegue con cuidado la esquina en el hueco del panel interior.


Etapa 89: Ensamblaje de la ventanilla derecha y de la puerta



Presione el embellecedor de la alfombra en su sitio, utilizando el hueco para alinearlos.



Introduzca un tornillo FM en el orificio situado cerca del pasador de la cerradura.

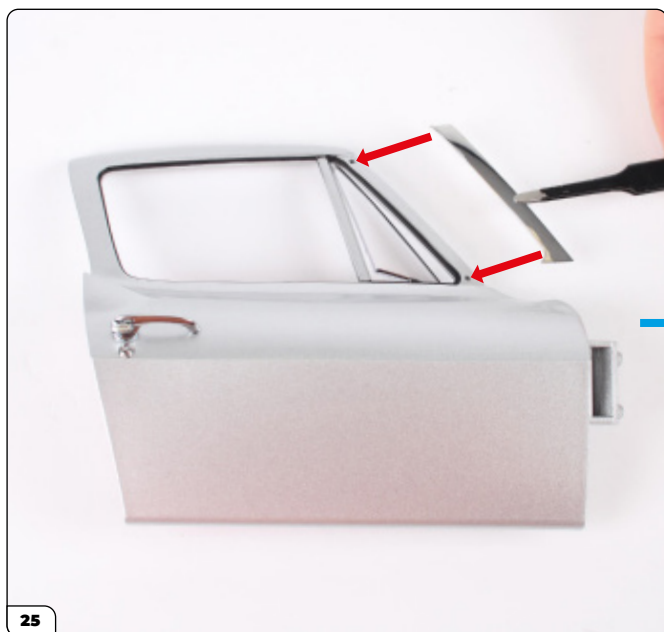

Tome el embellecedor cromado de la puerta derecha y alinéelo con la sección situada junto a la ventanilla triangular, tal y como se muestra. Presione firmemente el embellecedor en los dos orificios.

Etapa 89: Ensamblaje de la ventanilla derecha y de la puerta

ETAPA COMPLETA



Etapa 90: Montaje del parabrisas

En esta etapa, montará el marco y el cristal del parabrisas en la carrocería principal.



ETAPA 90 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Marco del parabrisas
Cristal del parabrisas
Tornillos UP x3
Tornillos VP x3




Marco del parabrisas

Cristal del parabrisas

UP x3

VP x3

Etapa 90: Montaje del parabrisas

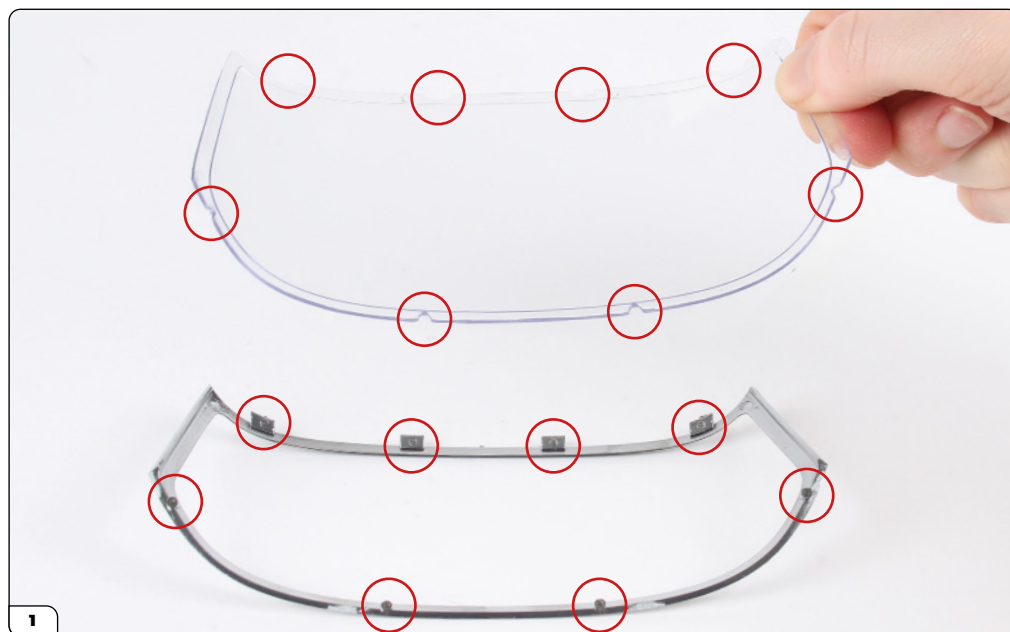

Alinee el cristal y el marco del parabrisas tal y como se muestra en la imagen. Observe los ocho puntos de conexión de cada una de las piezas.




Encaje las dos piezas.

Etapa 90: Montaje del parabrisas




Alinee el marco del parabrisas con la carrocería principal (etapa 85) como se muestra en la figura. Encaje el marco del parabrisas en las cuatro lengüetas (flechas) y los cuatro orificios para tornillos (marcados con un círculo) de la carrocería principal.

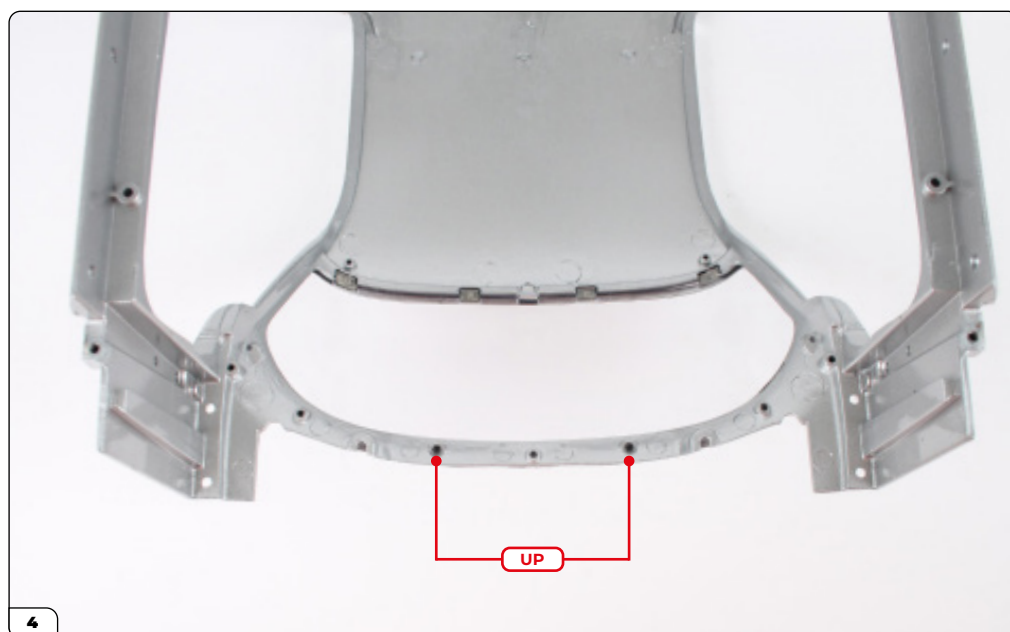

Dé la vuelta al conjunto e introduzca 2 tornillos UP en el marco. Preste atención a que el destornillador no resbale y raye el parabrisas.

Etapa 90: Montaje del parabrisas

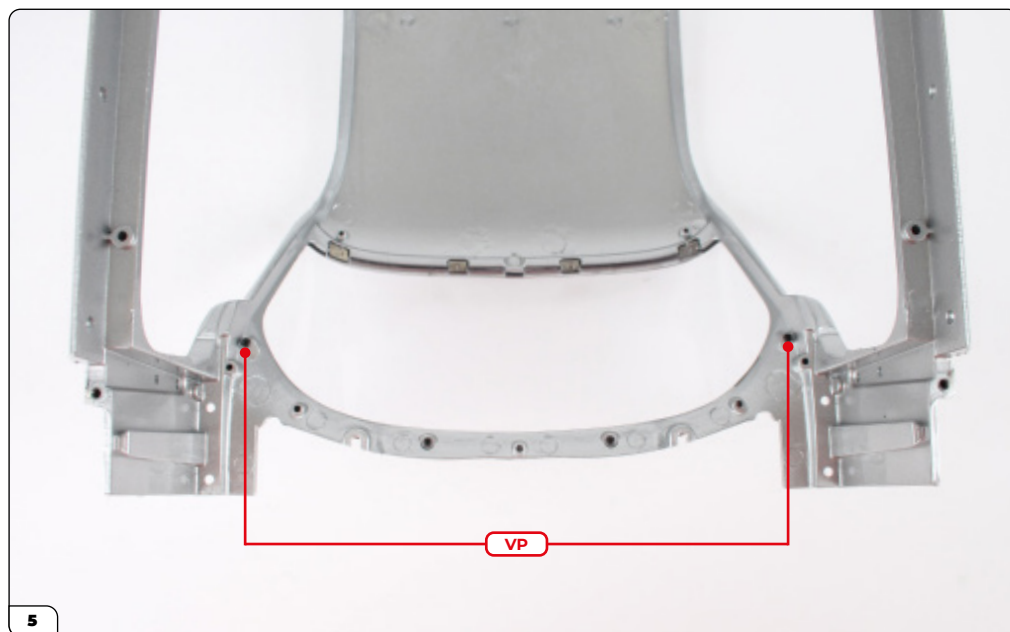

Asegure las esquinas del marco con 2 tornillos VP.

ETAPA COMPLETA



Etapa 91: Montaje de la luneta trasera partida

En esta etapa montará una de las características más icónicas del Corvette Sting Ray de 1963, la luneta trasera partida.



ETAPA 91 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Cristal de la luneta trasera izquierda
Cristal de la luneta trasera derecha
Marco de la luneta trasera izquierda
Marco de la luneta trasera derecha



Cristal de la luneta trasera izquierda



Cristal de la luneta trasera derecha




Marco de la luneta trasera izquierda



Marco de la luneta trasera derecha

Etapa 91: Montaje de la luneta trasera partida

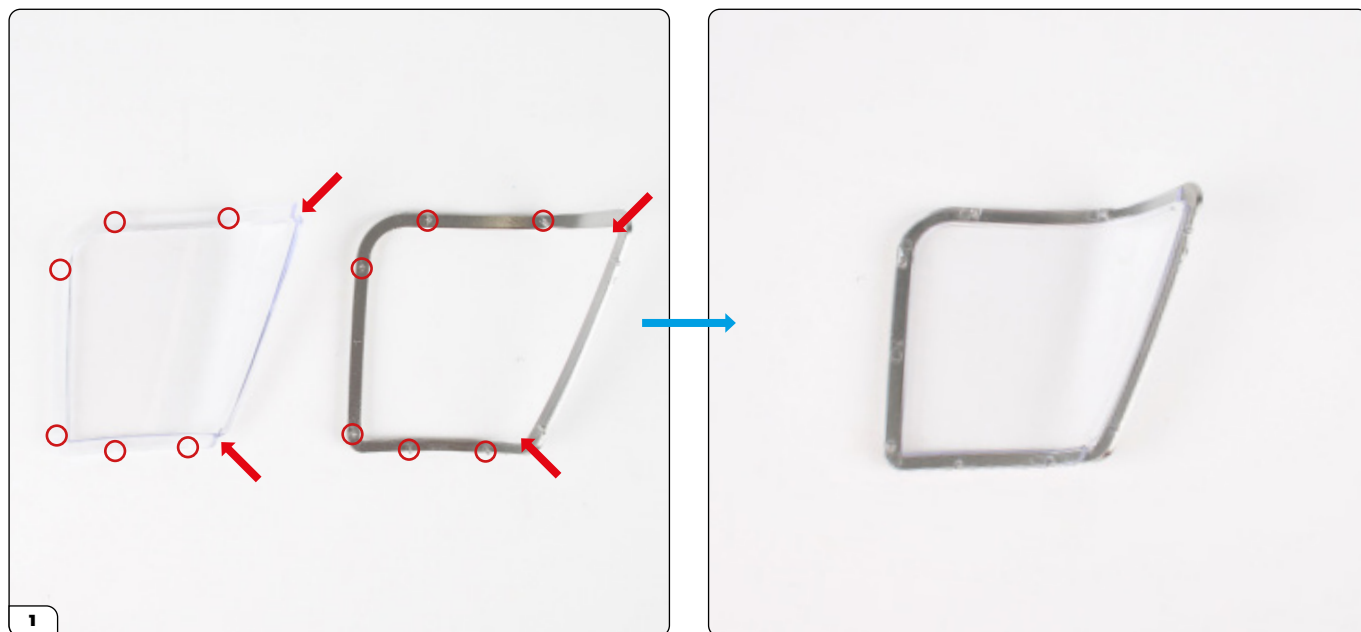


Alinee el cristal y el marco de la luneta trasera izquierda como se muestra en la figura. Encaje el cristal en el marco, empezando por las esquinas del lado en diagonal (flechas). Una vez colocadas las esquinas, empuje los orificios sobre los pasadores correspondientes (marcados con un círculo).



Encaje del mismo modo el cristal y el marco de la luneta trasera derecha. Tenga en cuenta que los marcos llevan las letras "L" y "R" (marcadas con un círculo) para facilitar su montaje en la carrocería principal.

Etapa 91: Montaje de la luneta trasera partida

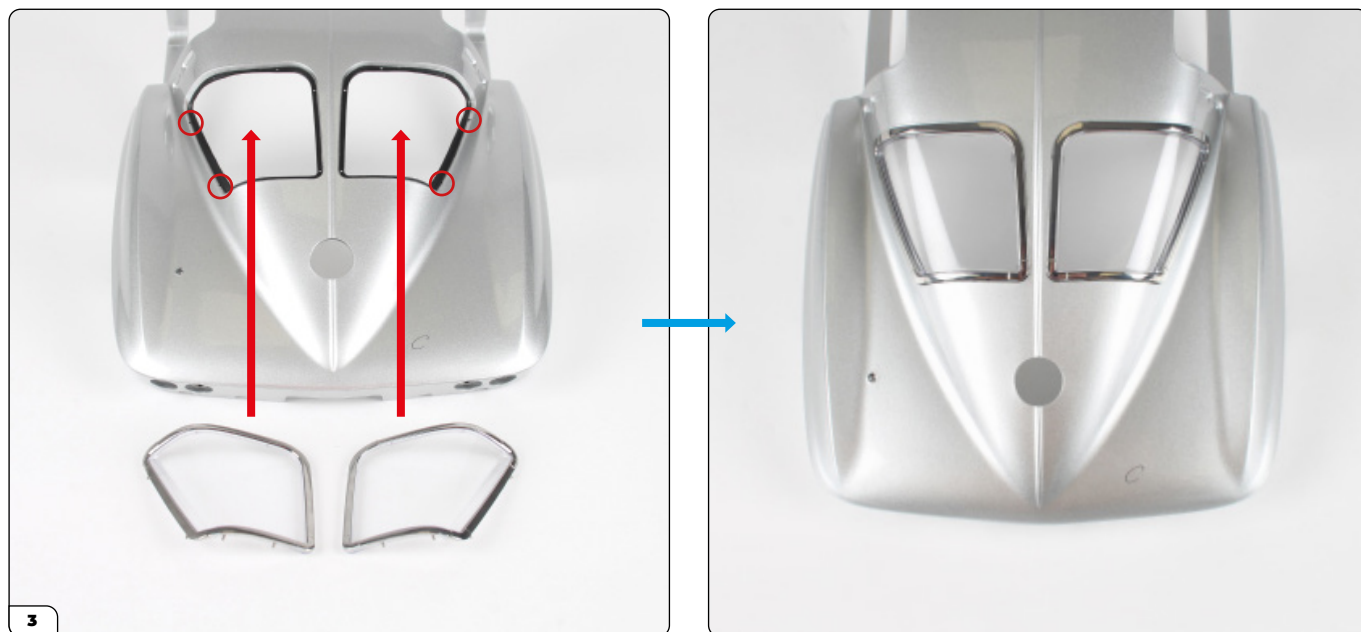

Alinee las lunetas traseras izquierda y derecha con la carrocería principal, tal y como se muestra. Coloque los marcos en su lugar, asegurándose de empezar presionando los pasadores en los orificios del borde exterior (marcados con un círculo).

ETAPA COMPLETA



Etapa 92: Preparación del revestimiento del techo

En esta etapa preparará el revestimiento del techo colocando la luz interior y fijando su LED correspondiente.



ETAPA 92 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Revestimiento del techo
Cristal de la luz interior
Marco de la luz interior
Cinta adhesiva x3
Tornillos WP x3



Etapa 92: Preparación del revestimiento del techo



Tome el cristal y el marco de la luz interior. El pasador y el orificio permiten que las piezas encajen correctamente.



Encaje el marco sobre el cristal. Tenga en cuenta que el pasador sobresale ligeramente del marco.



El pasador encaja en el pequeño orificio (marcado con un círculo) del revestimiento del techo para garantizar la alineación correcta.



Etapa 92: Preparación del revestimiento del techo



Coloque la luz interior en su sitio.




Dé la vuelta al conjunto y fíjela con 2 tornillos WP.

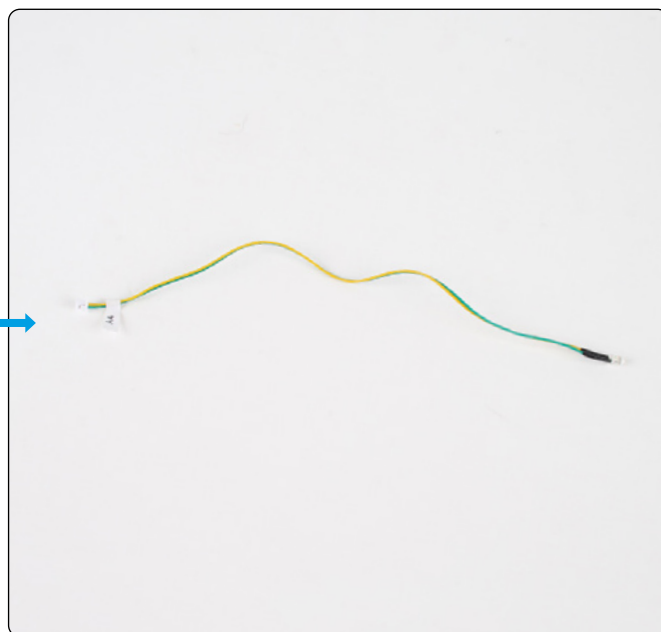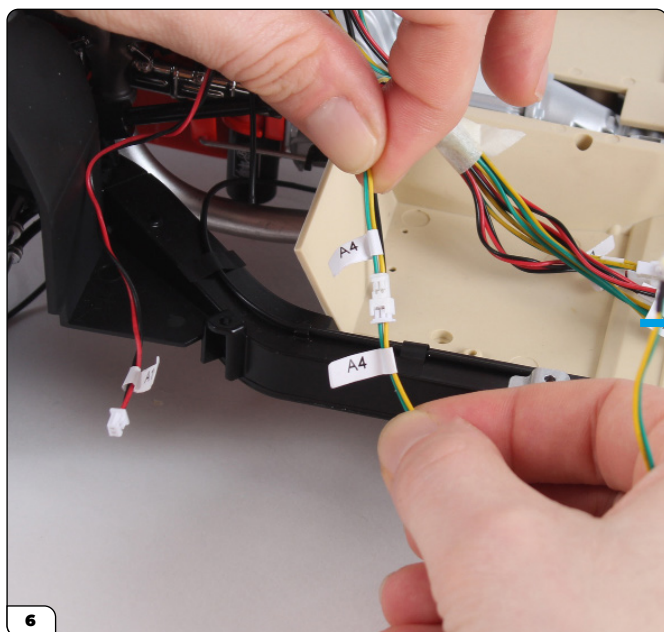

Recupere el conjunto principal y localice el led de la luz interior (marcado como "A4"). Desconecte el led del cable.


Etapa 92: Preparación del revestimiento del techo

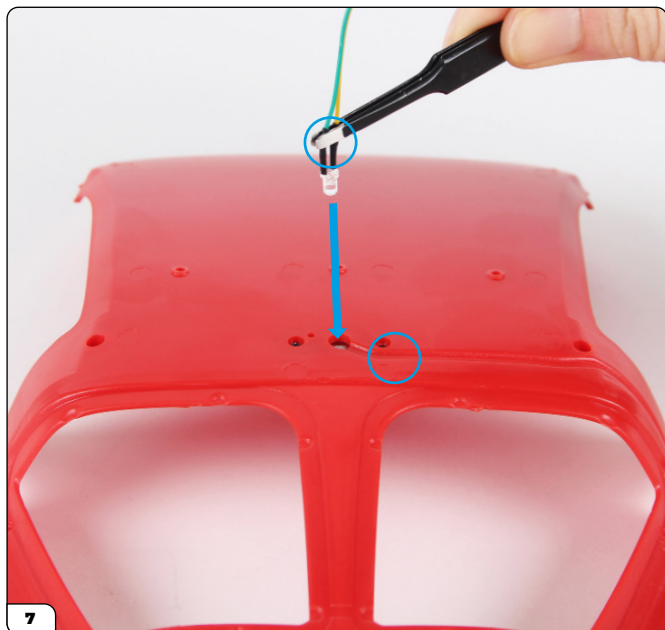

Alinee la bombilla con el orificio del revestimiento del techo. Oriente los cables hacia el canal (marcado con un círculo).



Introduzca la bombilla en el orificio y, a continuación, doble los cables con cuidado y páselos por el canal tal y como se muestra.

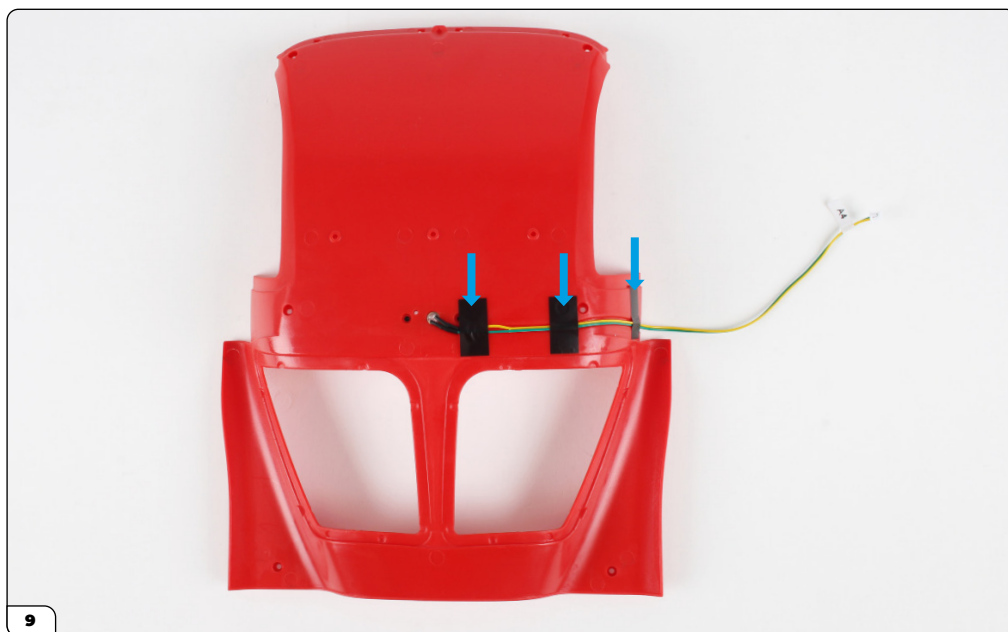

Fije el cable en el canal con la cinta adhesiva.

Etapa 92: Preparación del revestimiento del techo

ETAPA COMPLETA

