

**MOURIR
PEUT ⁰⁰⁷
ATTENDRE**

DB5



Pack 07

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ÉTAPE 048 : PRÉPARATION DE LA BASE
DU SIÈGE PASSAGER

ÉTAPE 049 : ASSEMBLAGE DU SIÈGE PASSAGER

ÉTAPE 050 : INSTALLATION DU MÉCANISME
D'ÉJECTION

ÉTAPE 051 : PRÉPARATION DE LA BASE
DE LA BANQUETTE ARRIÈRE

ÉTAPE 052 : ASSEMBLAGE DE LA BANQUETTE
ARRIÈRE

ÉTAPE 053 : PRÉPARATION DU TABLEAU DE BORD

ÉTAPE 054 : MONTAGE DE LA BOÎTE À
GANTS, DE L'HORLOGE ET DE LA COMMANDE
CHAUFFAGE

ÉTAPE 055 : MONTAGE DU SYSTÈME GPS
ET DE LA RADIO

ÉTAPE 056 : MONTAGE DE L'INSTRUMENTATION
DU TABLEAU DE BORD

ÉTAPE 057 : MONTAGE DU VOLANT ET DES
VOYANTS SUR LE TABLEAU DE BORD

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, ⁰⁰⁷ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, ⁰⁰⁷ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

Les conseils de l'expert

Des vis de rechange sont fournies à chaque sortie de notice. Dans certains cas, il peut vous être demandé de conserver des vis de rechange ou inutilisées pour une étape ultérieure. Conservez ces vis en lieu sûr et identifiez-les correctement.

Veillez à ne pas confondre les vis. Les vis sont similaires mais les filetages sont légèrement différents. L'utilisation d'une mauvaise vis peut endommager les composants.

Lorsque vous fixez des composants à l'aide de plusieurs vis, placez chaque vis en la posant seulement pour vous assurer que tous les composants sont correctement alignés. Ensuite, vissez doucement les vis jusqu'au bout, sans trop les serrer. Serrez les vis dans l'ordre dans lequel elles ont été positionnées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant avec un aimant (comme par exemple un aimant de réfrigérateur), ainsi la pointe du tournevis tiendra la vis et l'assemblage sera plus facile.

Si une vis doit être vissée dans une pièce métallique, ne forcez pas car vous risquez de cisailer la tête. Retirez la vis et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur le filetage. La vis sera ainsi lubrifiée et il sera plus facile de la visser dans son logement.

Certaines pièces nécessitent un peu de colle pour être assemblées. Appliquez la colle avec parcimonie et utilisez un cure-dent pour éviter d'en mettre trop. Nous recommandons d'utiliser de la colle-gel cyanoacrylate ou de la colle liquide pour maquettes. Si possible, faites un essai d'assemblage avant de coller les pièces.

Au cours de l'assemblage, vous recevrez de nombreuses pièces qui doivent être assemblées immédiatement, en suivant les instructions de l'étape correspondante. D'autres pièces doivent être conservées dans leur emballage pour être utilisées lors des étapes de montage suivantes.

Protégez toujours la peinture des pièces en plaçant un tapis de coupe, une feuille de papier blanc ou un chiffon doux sur la surface de travail.

Gauche et droite ! lors de la construction de l'Aston Martin DB5 *Mourir peut attendre*, la gauche et la droite font référence aux côtés de la voiture, comme si vous étiez assis à l'intérieur.



ATTENTION: Certaines pièces sont assemblées avec des aimants. Ces aimants peuvent provoquer des blessures graves en cas d'ingestion. Tenez-les hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'un aimant a été avalé, consultez immédiatement un médecin.

Étape 048 : Préparation de la base du siège passager

Dans cette étape, vous préparerez la base du siège passager en installant le rembourrage et le revêtement.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 048

Dénomination
48-A Revêtement du siège passager
48-B Base du siège passager
48-C Rembourrage du siège passager



48-A




48-B



48-C

Étape 048 : Préparation de la base du siège passager

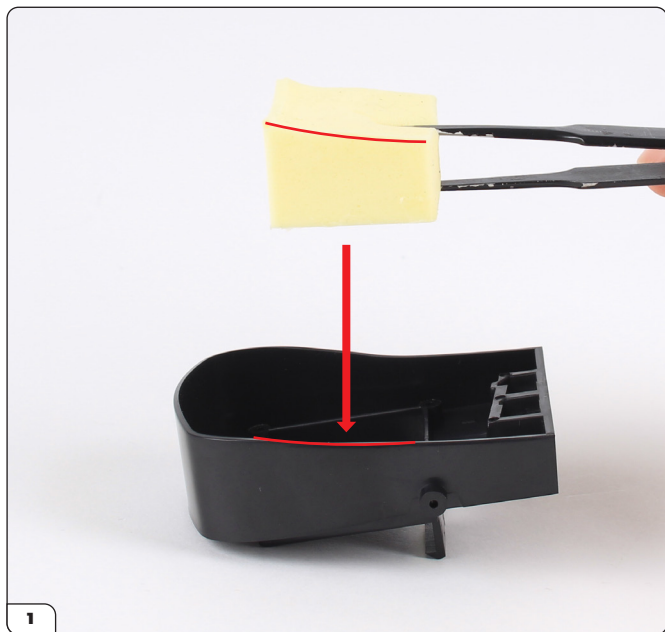

Alignez le rembourrage du siège passager (48-C) sur la base (48-B), comme indiqué sur la photo.



Mettez le rembourrage en place.



Alignez le revêtement du siège passager (48-A) sur la base.



Montez le revêtement du siège sur la base. Soulevez légèrement les bords du revêtement afin d'insérer l'axe dans le trou correspondant des deux côtés.

Étape 048 : Préparation de la base du siège passager



Une fois assemblé, le revêtement devrait ressembler à ceci.

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 049 : Assemblage du siège passager

Vous assemblerez ensuite le dossier du siège passager avec le rembourrage et le revêtement, puis vous le fixerez à la base à l'aide des supports.




LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 049

Dénomination
49-A Revêtement du dossier passager
49-B Cadre du dossier passager
49-C Support du dossier passager (L1)
49-D Support du dossier passager (L2)
49-E Molette de réglage du dossier
Vis PS01 x3
Vis PS21 x4
Vis PS36 x2
Vis PS37 x3

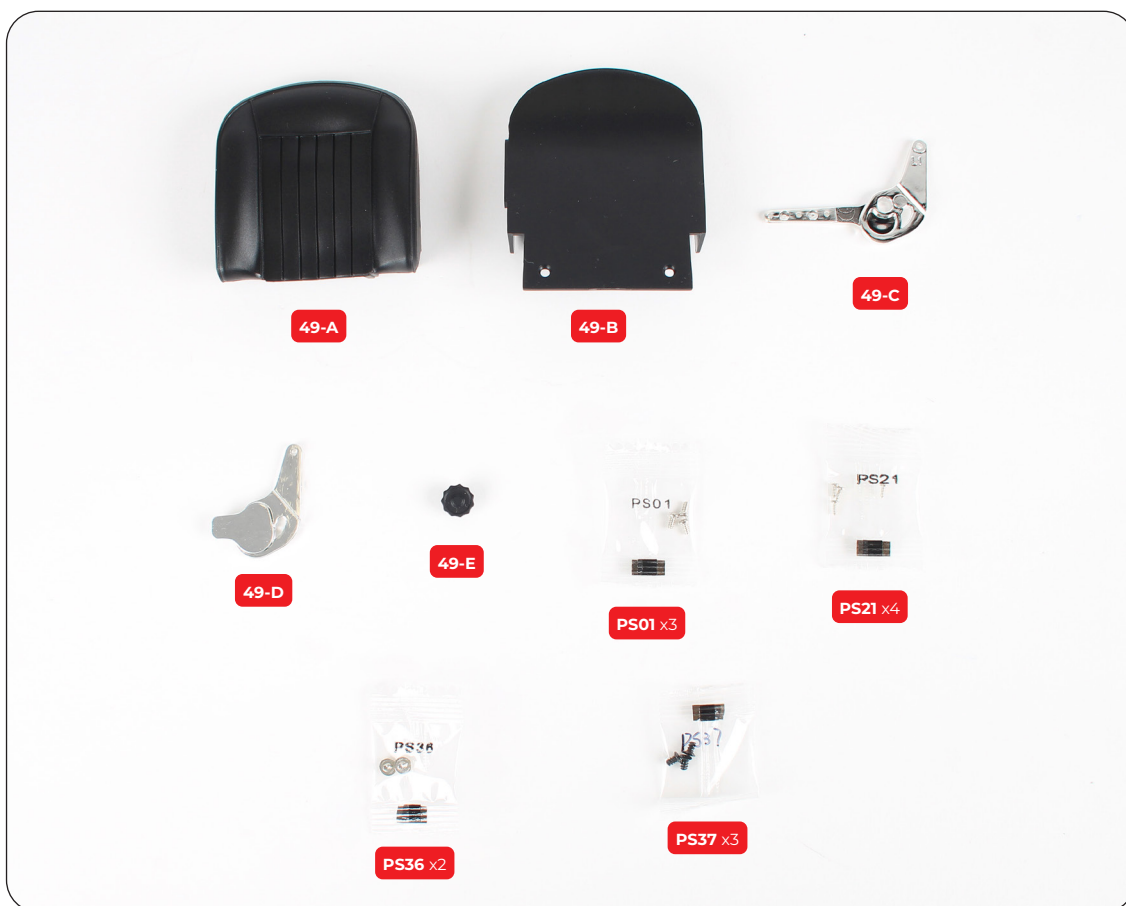

Étape 049 : Assemblage du siège passager

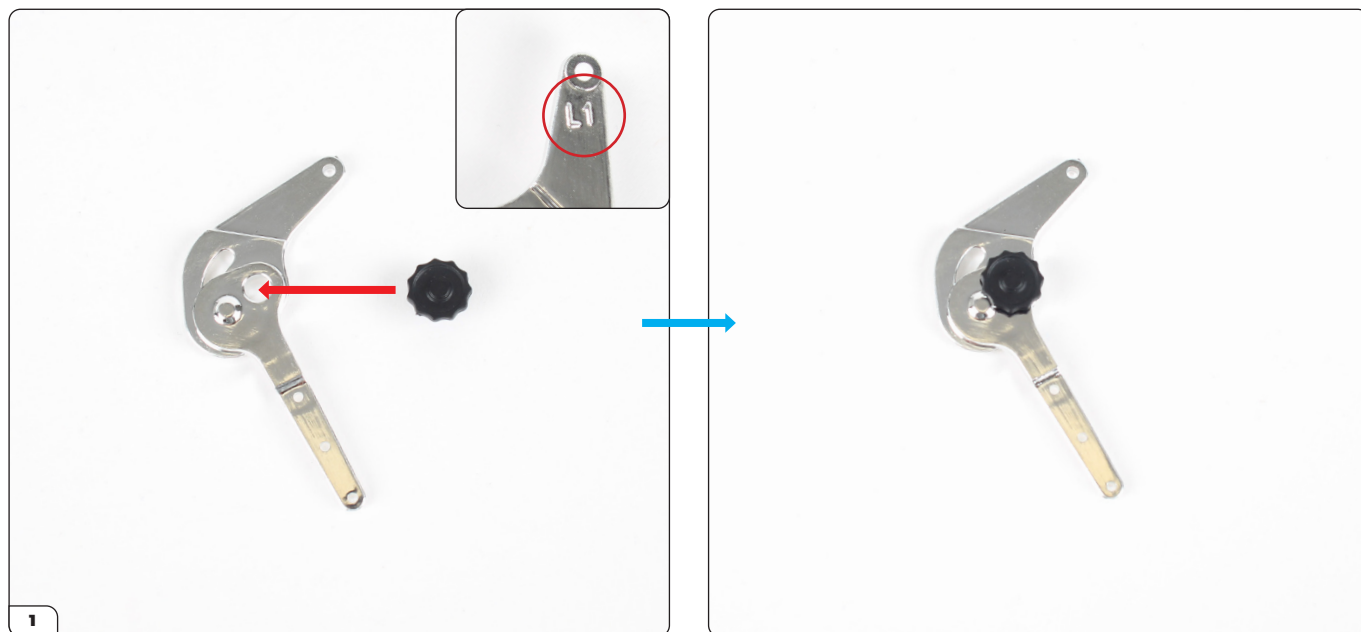

Prenez la molette de réglage du dossier (49-E) et coupez-la avec le support (49-C) marqué L1 (cf. encadré). Enfoncez la tige de la molette de réglage dans le trou.




Fixez la molette du côté opposé à l'aide d'une vis PS36.




Prenez le revêtement du dossier du passager (49-A) et alignez-le sur le cadre du dossier (49-B).

Étape 049 : Assemblage du siège passager

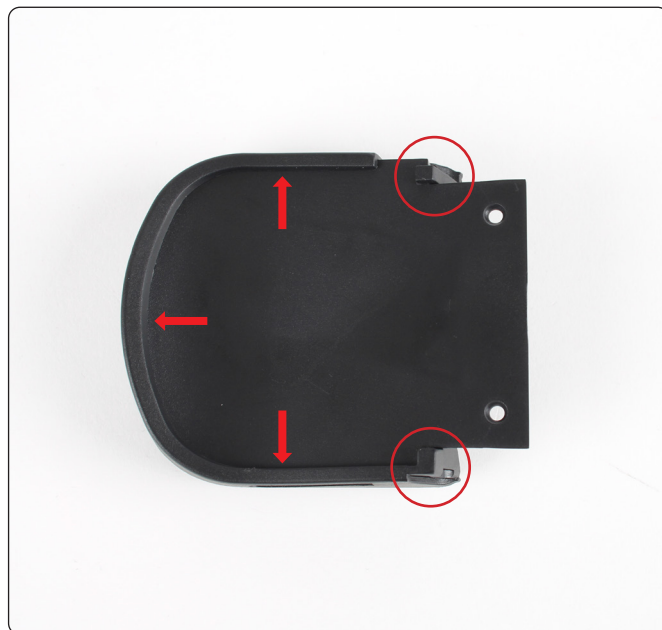

Montez le revêtement comme indiqué sur la photo. Les crochets (encerclés) et le bord (indiqué par les flèches) du revêtement doivent envelopper le cadre du dossier.

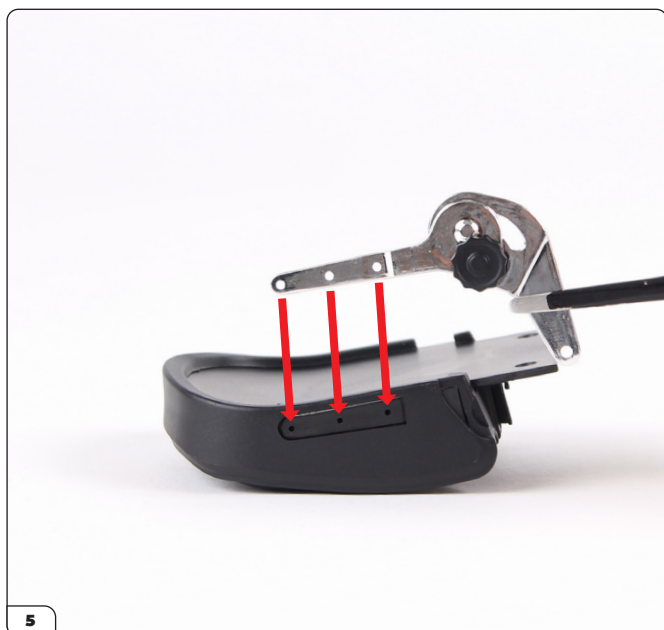

Alignez les trous du support de réglage du dossier du passager (L1) avec les trois trous situés sur le côté du dossier.



Fixez le support à l'aide de trois vis PS21.

Étape 049 : Assemblage du siège passager




Alignez le dossier avec la base du siège passager (étape 048).



Assemblez les deux parties.



Fixez le dossier à l'aide de deux vis PS37.

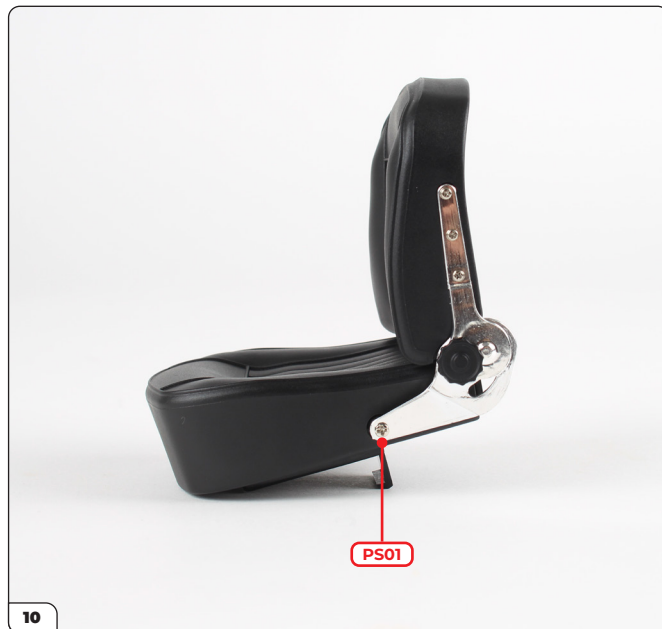

Fixez le support à l'aide d'une vis PS01.

Étape 049 : Assemblage du siège passager



Prenez l'autre support du dossier du passager (49-D) marqué L2 (cf. encadré) et alignez-le sur l'ensemble, comme indiqué sur la photo.



Mettez le support en place et fixez-le à l'aide d'une vis PS01.

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 050 : Installation du mécanisme d'éjection

Dans cette étape, vous installerez le mécanisme d'éjection du siège passager et testerez son fonctionnement.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 050

Dénomination
50-A Rails de guidage du mécanisme d'éjection
50-B Revêtement des rails de guidage du mécanisme d'éjection
50-C Levier
50-D Support
50-E Ressort
50-F Ressort de rappel
Vis PS05 x7
Vis PS11 x3
Vis DS20 x5




Étape 050 : Installation du mécanisme d'éjection



Disposez les rails de guidage du mécanisme d'éjection (50-A) sur votre plan de travail comme indiqué sur la photo, puis insérez le ressort (50-E) dans la rainure.



Alignez le revêtement du rail de guidage (50-B) sur l'ensemble. Notez qu'il y a quatre trous de vis sur chaque pièce (indiqués par des cercles).

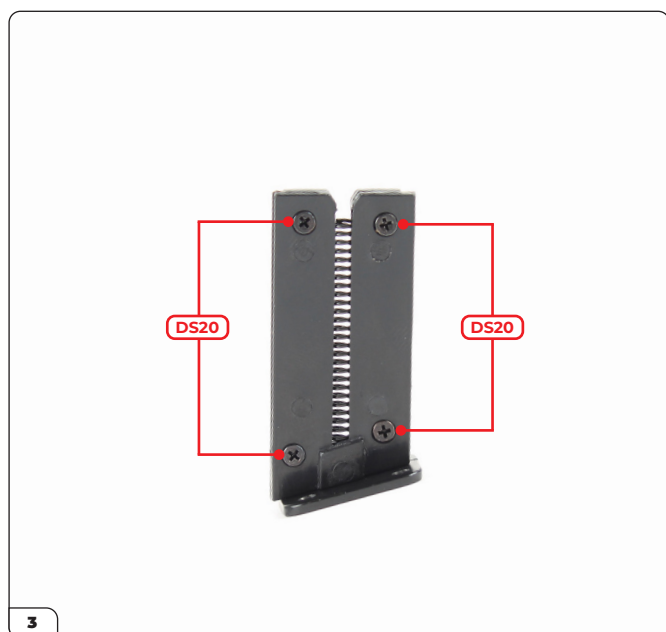


Montez le revêtement sur les rails et fixez-le à l'aide de quatre vis DS20.




Prenez le ressort de rappel (50-F) et insérez l'extrémité crochetée dans le petit trou du levier (50-C).


Étape 050 : Installation du mécanisme d'éjection

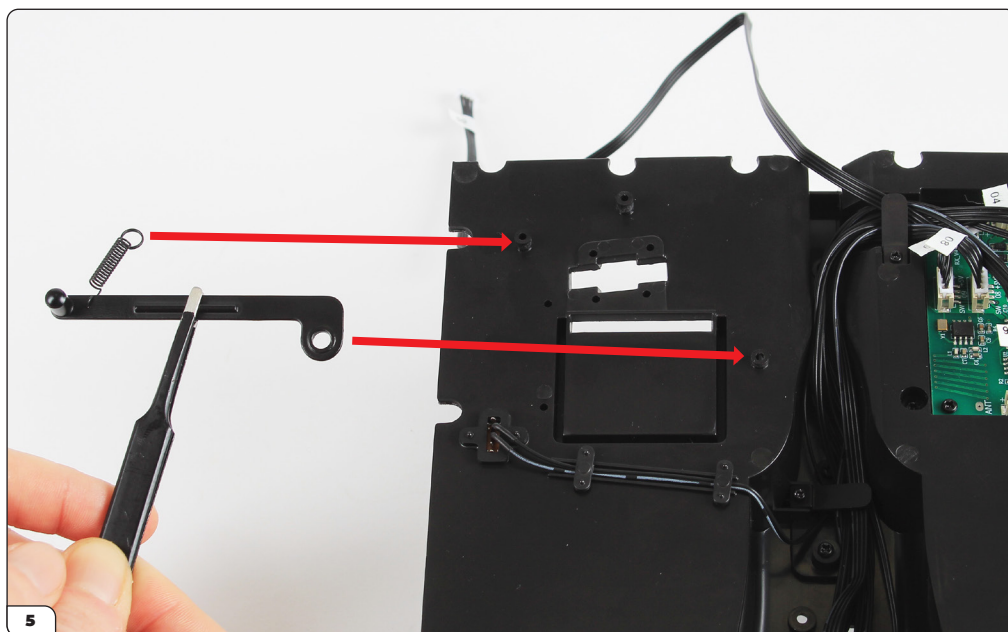

Alignez le levier et le ressort de rappel avec le plancher de l'habitacle (étape 047).

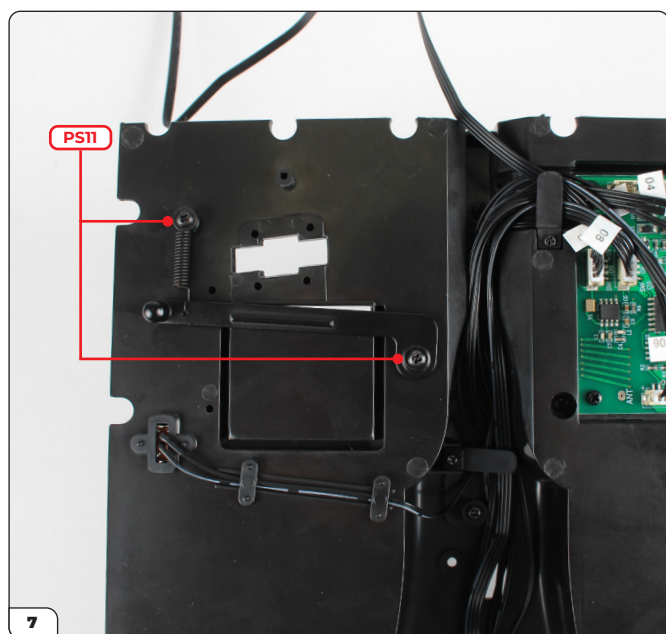


Accrochez-les à leurs supports respectifs et fixez-les à l'aide de deux vis PS11.

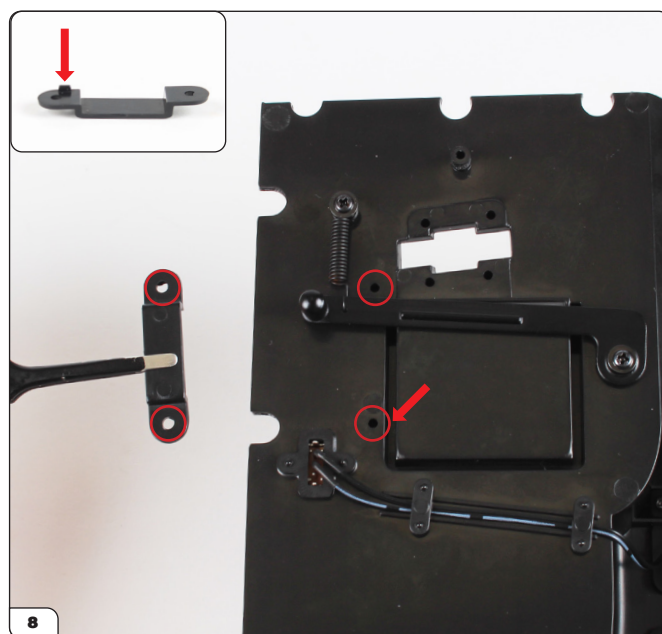


Positionnez le support sur le levier. Le support comporte une broche (cf. encadré) qui s'insère dans le trou indiqué par la flèche.


Étape 050 : Installation du mécanisme d'éjection

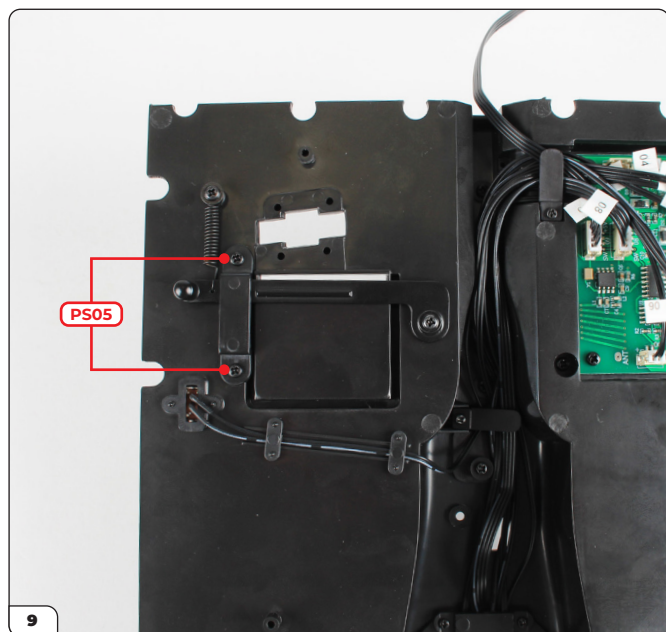

Fixez le support à l'aide de deux vis PS05.

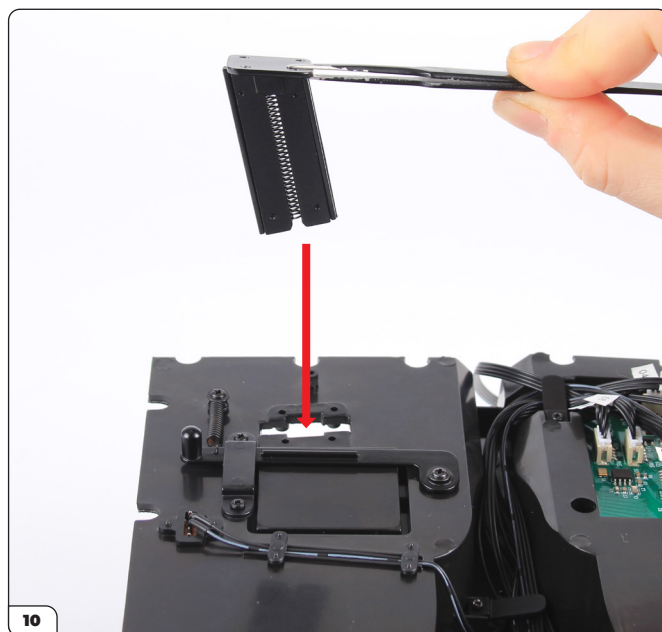

Alignez l'assemblage des rails de guidage du mécanisme d'éjection sur l'ouverture située à côté du levier.

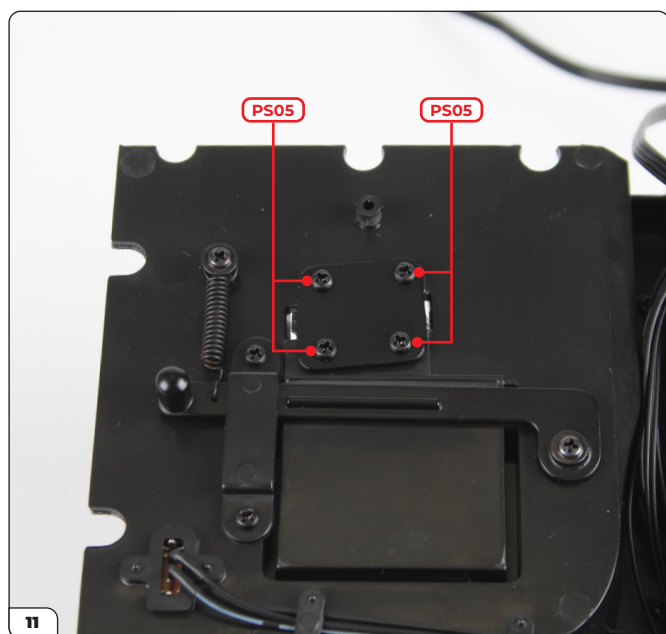


Insérez les rails dans l'ouverture et fixez-les à l'aide de quatre vis PS05.




Retournez le plancher et alignez le siège passager (étape 049) sur les rails.

Étape 050 : Installation du mécanisme d'éjection

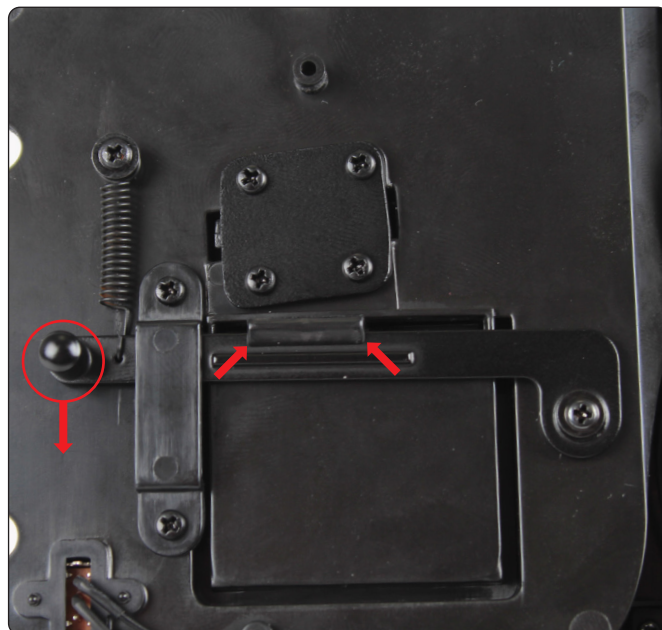

En utilisant l'ouverture de la base du siège, montez le siège passager sur les rails de guidage, puis appuyez fermement jusqu'à ce que le levier s'accroche sur la base du siège (flèches). En tirant sur le bouton du levier (encerclé), le mécanisme se débloque et le siège est éjecté.

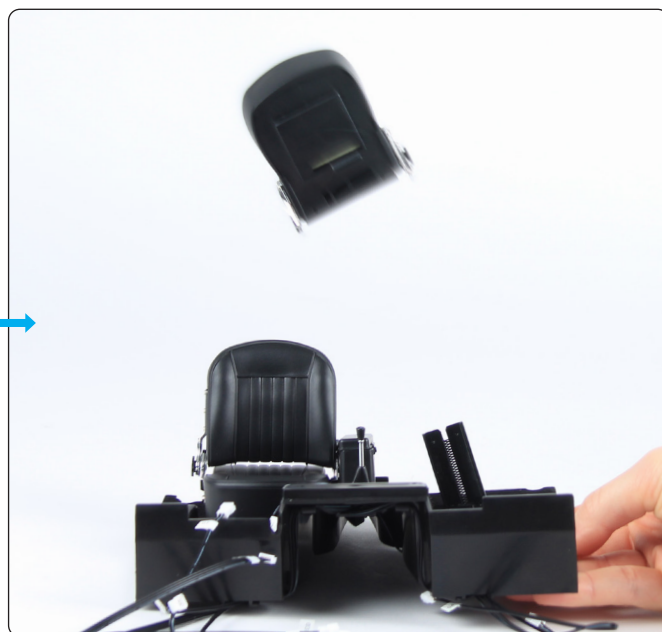

Placez l'ensemble à plat pour tester le mécanisme d'éjection. Tirez le levier pour libérer le dispositif : le siège doit être éjecté vers le haut avec une trajectoire inclinée.

Étape 050 : Installation du mécanisme d'éjection

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 051 : Préparation de la base de la banquette arrière

Dans cette étape, vous préparerez l'assemblage de la banquette arrière, en installant sur la base le rembourrage et le revêtement.




LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 051

Dénomination
51-A Base de la banquette arrière
51-B Revêtement de la banquette arrière
51-C Rembourrage de la banquette arrière x 2



Étape 051 : Préparation de la base de la banquette arrière

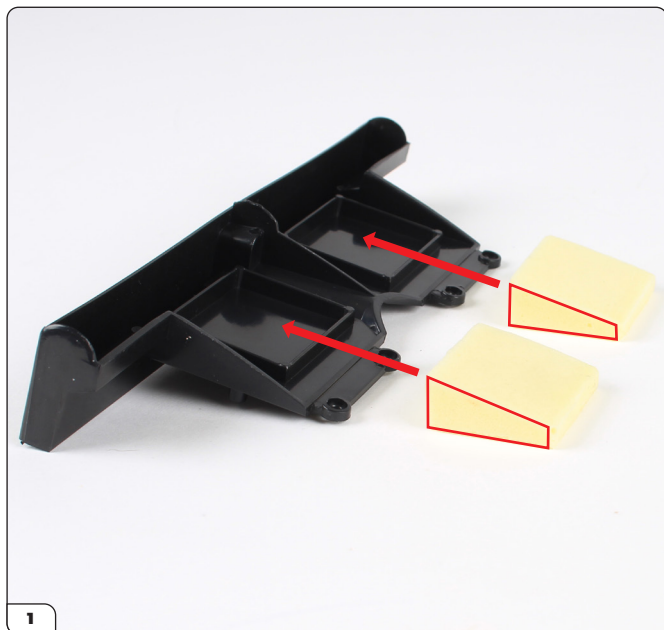

Alignez les deux rembourrages (51-C) avec la base de la banquette arrière (51-A) comme indiqué sur la photo.



Insérez les rembourrages dans les logements appropriés de la base de la banquette.



Alignez le revêtement de la banquette arrière (51-B) sur la base.



Montez le revêtement sur la base.

Étape 051: Préparation de la base de la banquette arrière



Veillez à ce que le bord du revêtement chevauche le bord de la base, comme indiqué sur la photo.

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 052 : Assemblage de la banquette arrière

Dans cette étape, vous allez procéder à l'assemblage de la banquette arrière en montant le dossier et en le fixant à la base de la banquette.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 052

Dénomination
52-A Revêtement du dossier arrière
52-B Cadre du dossier arrière
52-C Rembourrage du dossier arrière
Vis PS05 x5



Étape 052 : Assemblage de la banquette arrière



Alignez le rembourrage du dossier arrière (52-C) sur le cadre du dossier (52-B), comme indiqué sur la photo.



Placez le rembourrage.



Alignez le revêtement du dossier arrière (52-A) sur le cadre du dossier.



Montez le revêtement sur le cadre.

Étape 052: Assemblage de la banquette arrière



Veillez à ce que le bord du revêtement chevauche le bord du cadre, comme indiqué sur la photo (flèches). Les quatre attaches des vis doivent s'insérer dans les trous respectifs (encerclés).



Alignez l'assemblage de la base de la banquette arrière (étape 051) sur les quatre raccords à vis.



Assemblez les deux parties en appuyant délicatement.



Fixez l'ensemble à l'aide de quatre vis PS05.

Étape 052 : Assemblage de la banquette arrière

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 053 : Préparation du tableau de bord

Dans cette étape, vous commencerez à construire le tableau de bord en assemblant deux éléments de finition.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 053

Dénomination
53-A Tableau de bord
53-B Élément de finition du tableau de bord gauche (L)
53-C Élément de finition du tableau de bord droit (R)
Vis PS12 x3

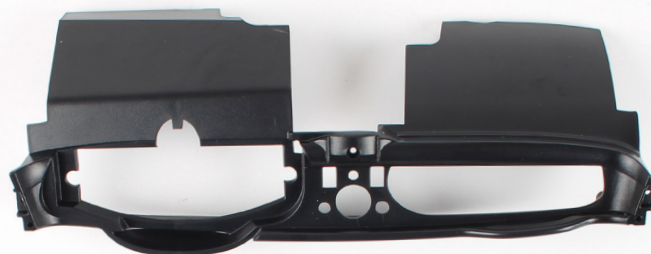

53-A



53-B



53-C




PS12 x3

Étape 053 : Préparation du tableau de bord



Alignez l'élément de finition gauche (53-B) et l'élément de finition droit (53-C) avec le tableau de bord (53-A), comme indiqué sur la photo.

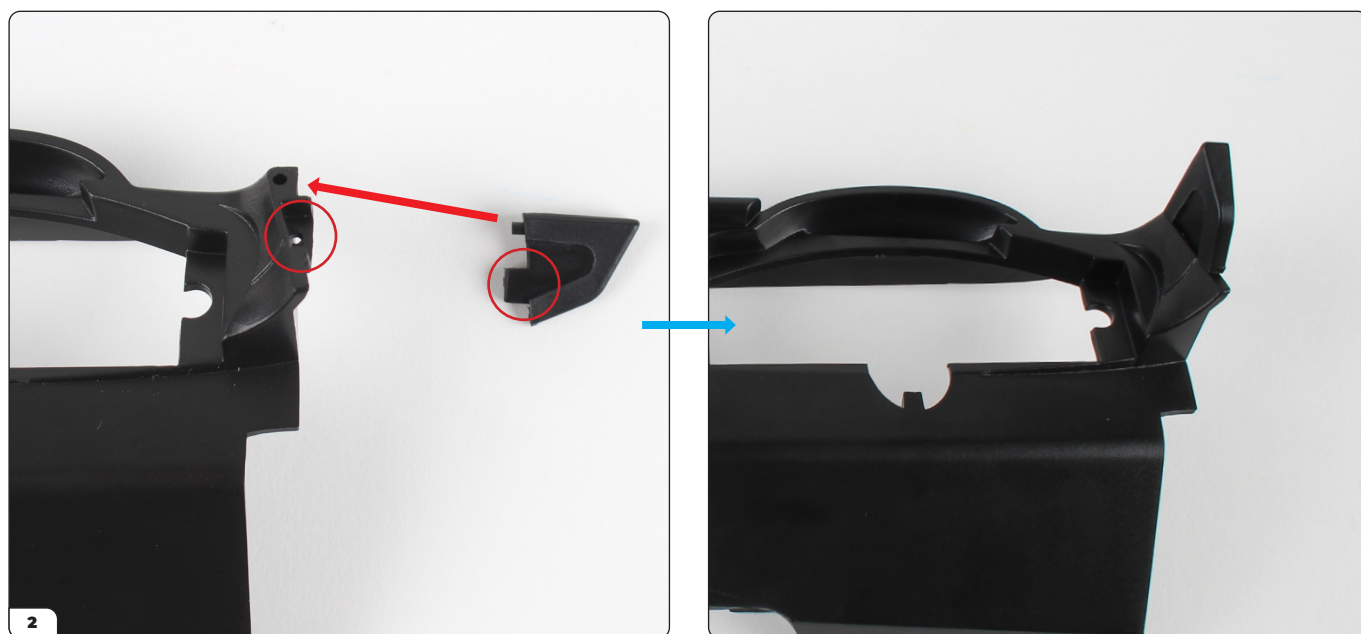

Les éléments de finition sont dotés d'une broche qui correspond au trou du tableau de bord. La dent s'insère dans la rainure (cercles). Procédez ensuite au montage de l'élément de finition droit.

Étape 053 : Préparation du tableau de bord



Montez l'élément de finition gauche de la même manière.



Fixez les deux éléments de finition à l'aide de deux vis PS12.

Étape 053 : Préparation du tableau de bord

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 054 : Montage de la boîte à gants, de l'horloge et de la commande chauffage

Dans cette étape, vous installerez la boîte à gants, l'horloge et la commande chauffage sur le tableau de bord.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 054

Dénomination
54-A Boîte à gants et boîtier de commande
54-B Couvercle de la boîte à gants
54-C Commande chauffage
54-D Horloge
54-E Lentille de l'horloge
54-F Commutateur
54-G Poignée de la boîte à gants
Vis PS05 x3
Vis PS12 x3



54-A



54-B



54-C



54-D



54-E



54-F



54-G



PS05 x3



PS12 x3

Étape 054 : Montage de la boîte à gants, de l'horloge et de la commande chauffage



Prenez la poignée de la boîte à gants (54-G) et insérez-la dans l'emplacement sur le couvercle de la boîte à gants (54-B).



Fixez la poignée du côté opposé à l'aide d'une vis PS12.



Prenez le tableau de bord (étape 053) et montez la commande chauffage (54-C) sur son emplacement prévu.

Étape 054 : Montage de la boîte à gants, de l'horloge et de la commande chauffage



Fixez la commande chauffage sur le côté opposé à l'aide d'une vis PS12.



Alignez le couvercle de la boîte à gants avec la boîte à gants et le boîtier de commande (54-A).




Montez le couvercle sur la boîte à gants.




Le couvercle de la boîte à gants s'ouvre en utilisant la poignée.


Étape 054 : Montage de la boîte à gants, de l'horloge et de la commande chauffage

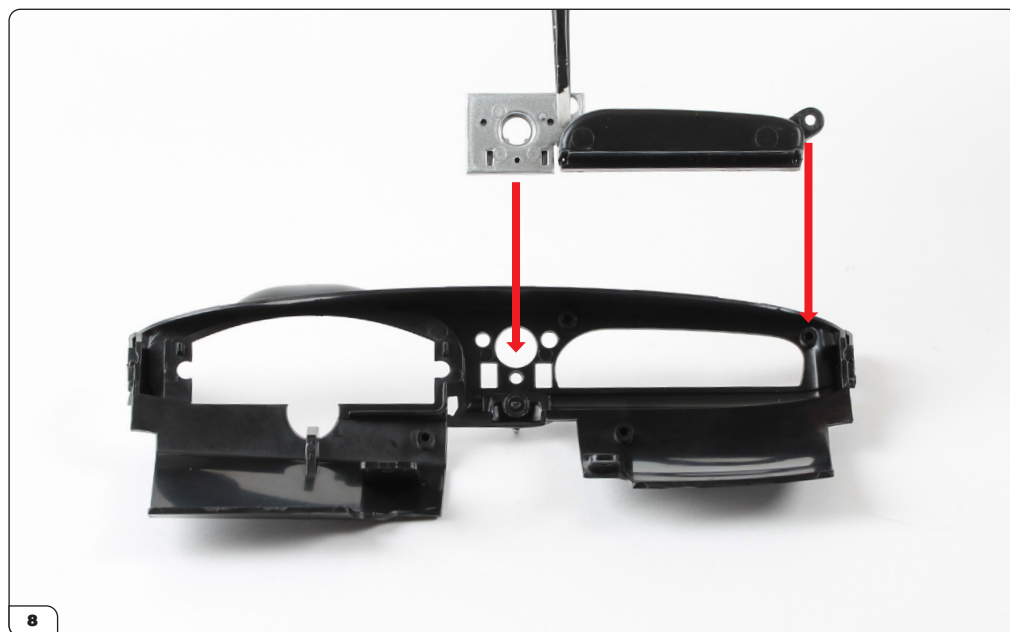

Alignez la boîte à gants et le bopitier de commande à l'arrière du tableau de bord.

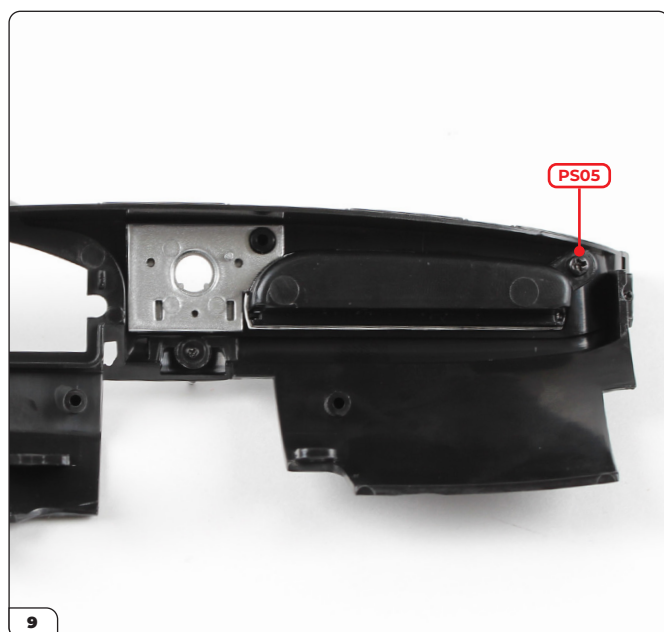


Mettez la boîte à gants en place et fixez-la à l'aide d'une vis PS05.

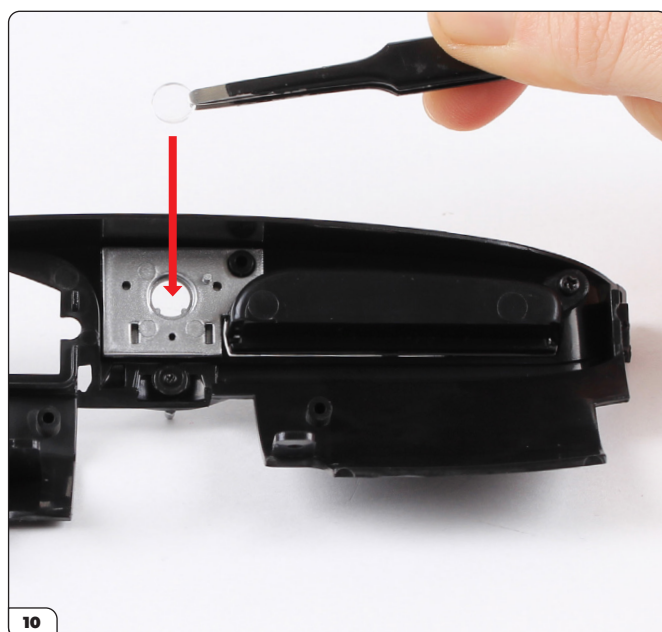


Insérez la lentille de l'horloge (54-E) dans l'ouverture prévue à cet effet.

Étape 054 : Montage de la boîte à gants, de l'horloge et de la commande chauffage

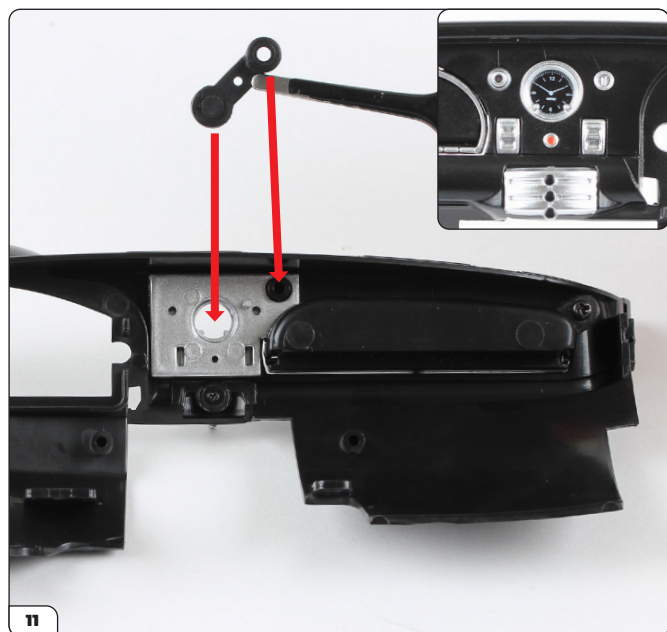

Montez l'horloge (54-D) de façon à ce que le cadran soit tourné vers l'extérieur (cf. encadré).

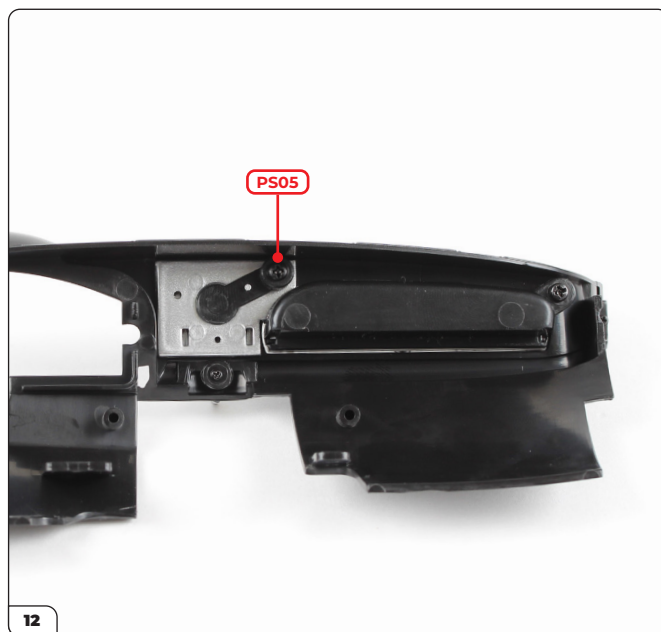

Fixez l'horloge à l'aide d'une vis PS05.



Insérez le commutateur (54-F) dans la fente, comme indiqué sur la photo.



Étape 054 : Montage de la boîte à gants, de l'horloge et de la commande chauffage

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 055 : Montage du système GPS et de la radio

Dans cette étape, vous assemblerez le système GPS et le monterez sur le tableau de bord avec la radio.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 055


Dénomination
55-A Cadre du GPS
55-B Couvercle du GPS
55-C Verre du GPS
55-D Radio
55-E Réflecteur du GPS
Autocollant GPS
Autocollant radio
Vis PS04 x2
Vis PS05 x5



Étape 055: Montage du système GPS et de la radio




Prenez la radio (55-D) et l'autocollant de la radio. Décollez l'autocollant du papier support et fixez-le sur la radio, en l'orientant comme indiqué (cf.encadré).

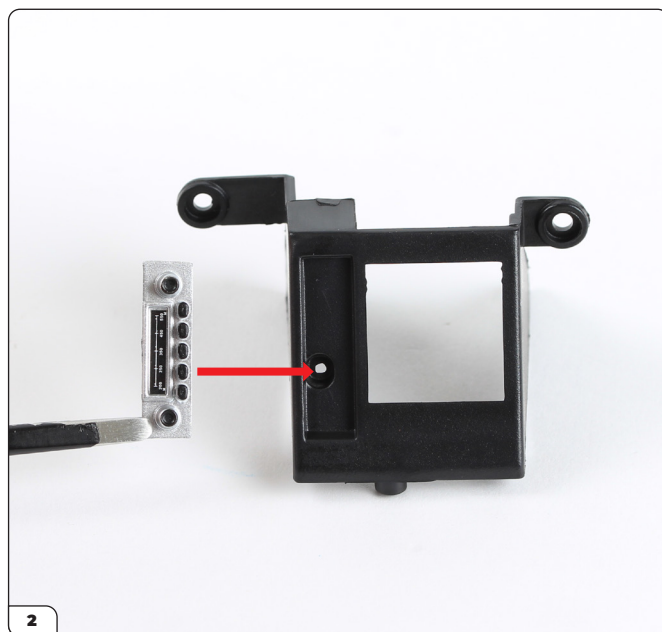

Mettez la radio sur le cadre du GPS (55-A).




Fixez la radio à l'aide d'une vis PS04.

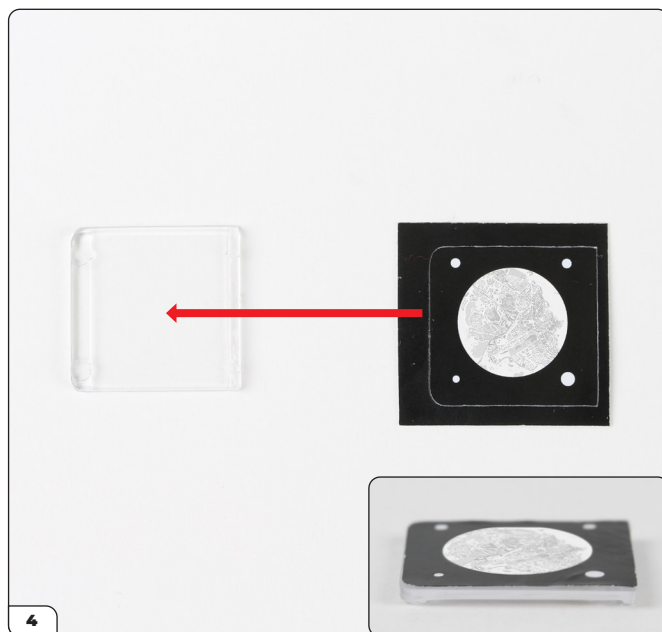


Collez l'autocollant GPS sur la face plate du verre du système GPS (55-C). Notez que deux des quatre coins sont arrondis pour faciliter l'alignement correct de l'autocollant.

Étape 055 : Montage du système GPS et de la radio

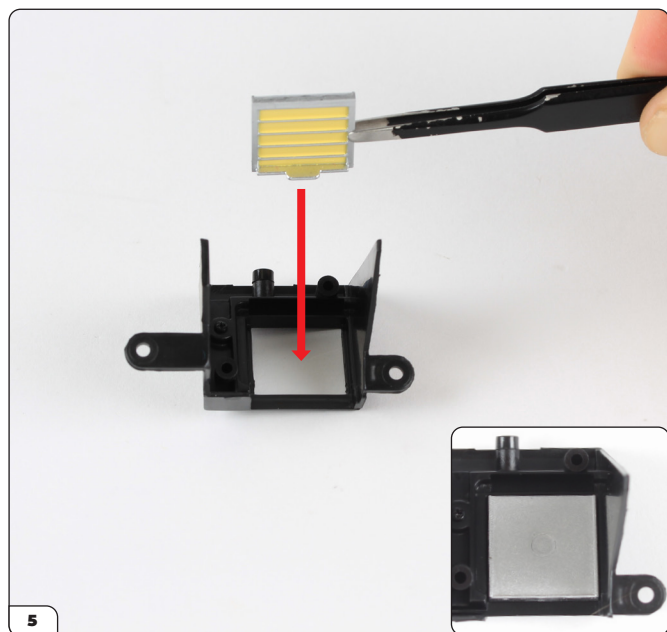


Alignez le couvercle du GPS (55-B) avec le cadre, comme indiqué sur la photo, et placez-le dans l'ouverture carrée.

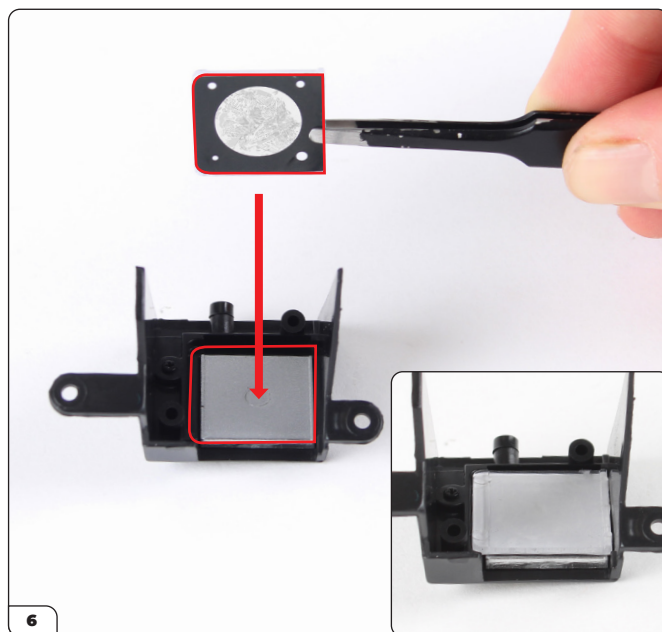

Placez le verre du système GPS sur le couvercle. L'emplacement a la forme du verre (tracé rouge).



Alignez le réflecteur GPS (55-E) sur les trous de vis du cadre.

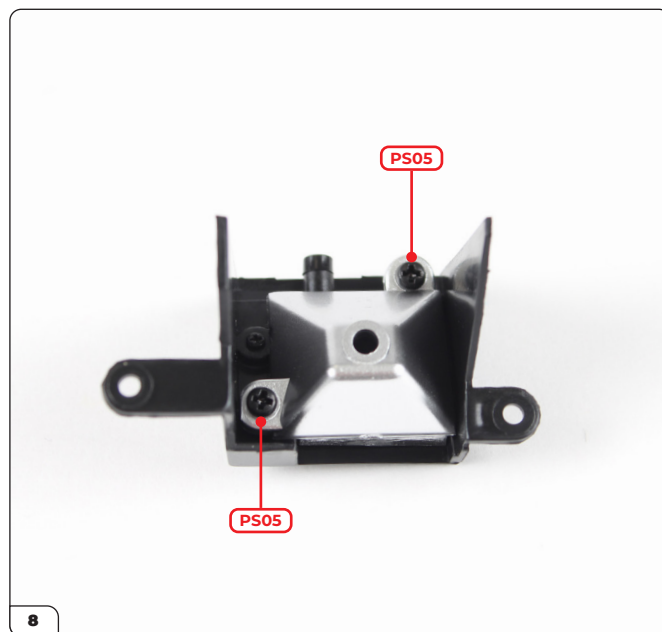


Mettez le réflecteur en place et fixez-le à l'aide des deux vis PS05.


Étape 055 : Montage du système GPS et de la radio



Assurez-vous que le couvercle du GPS glisse doucement vers le haut, révélant l'écran du GPS en dessous.

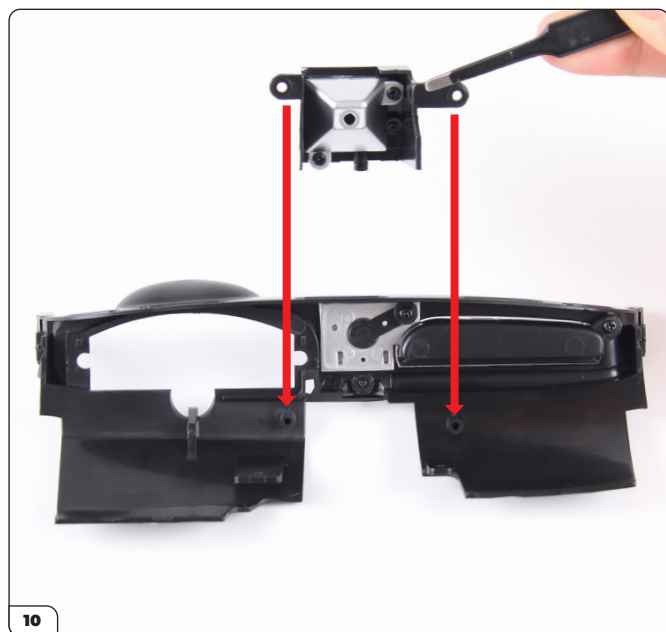

Faites correspondre les trous du cadre du système GPS avec les trous à l'arrière du tableau de bord.

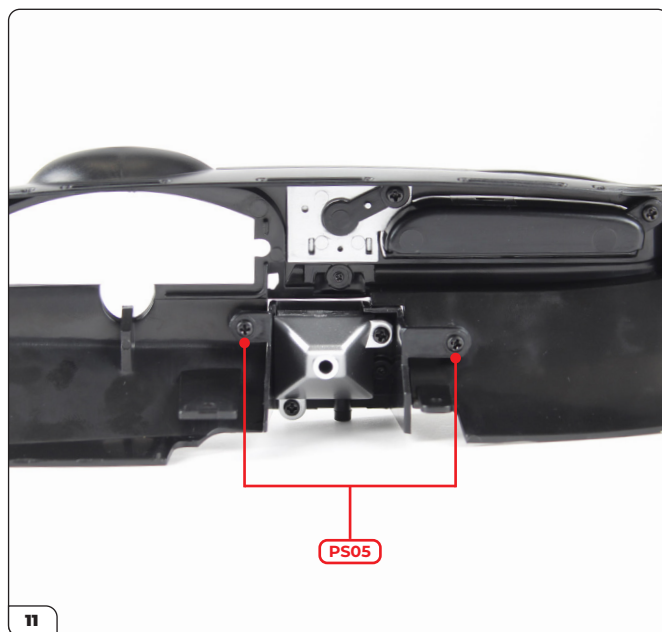

Fixez le cadre du système GPS à l'aide de deux vis PS05.

Étape 055 : Montage du système GPS et de la radio

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 056 : Montage de l'instrumentation du tableau de bord

Pour compléter le tableau de bord, montez les cadrans et les boutons de l'instrumentation.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 056

Dénomination

56-A Panneau d'instruments
56-B Verres des cadrans
56-C Réflecteur des cadrans
56-D Panneau des cadrans
56-E Garniture du panneau d'instruments
56-F Bouton de ventilation
56-G Boutons x3
Autocollants pour cadrans
Vis PS02 x3
Vis PS21 x4



56-A



56-B



56-C



56-D



56-E



Autocollants pour cadrans



56-F



56-G x3



PS02 x3



PS21 x4

Étape 056 : Montage de l'instrumentation du tableau de bord



Prenez le panneau des cadrans (56-D) et les autocollants pour les cadrans. Veuillez noter que les contours de l'autocollant ont la même forme que le panneau.



Soulevez les autocollants du papier support et collez-les sur leur emplacement respectif sur le panneau des cadrans (56-D)




Alignez puis montez la garniture du panneau d'instruments (56-E) à l'arrière du panneau d'instruments (56-A).



Étape 056 : Montage de l'instrumentation du tableau de bord



Alignez puis montez les verres des cadrans (56-B) sur la garniture du panneau d'instruments (56-E).

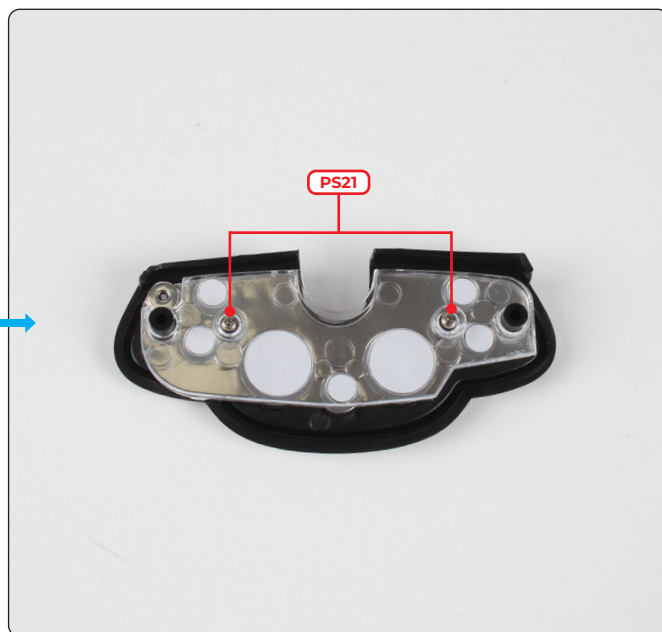

Enfin, montez sur les verres des cadrans le panneau du cadran, sur lequel vous avez appliqué les autocollants et fixez-le à l'aide de deux vis PS21.

Étape 056 : Montage de l'instrumentation du tableau de bord



Retournez l'ensemble et insérez le bouton de ventilation (56-F) dans l'emplacement sur le panneau d'instruments.




Fixez-le sur le côté opposé à l'aide d'une vis PS21.

Alignez le panneau d'instruments sur l'ouverture appropriée du tableau de bord (étape 055), comme indiqué sur la photo.


Étape 056 : Montage de l'instrumentation du tableau de bord



En exerçant une légère pression, mettez le panneau d'instruments en place.

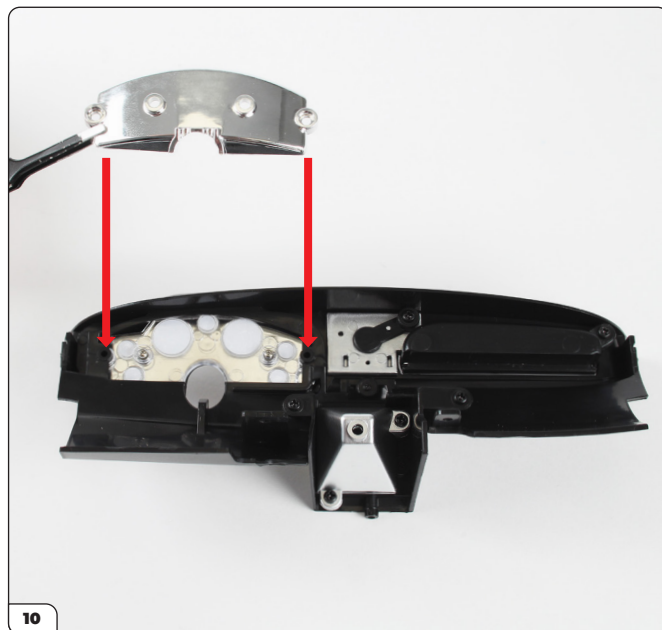

Alignez le réflecteur des cadrans (56-C) avec le tableau de bord, comme indiqué sur la photo.

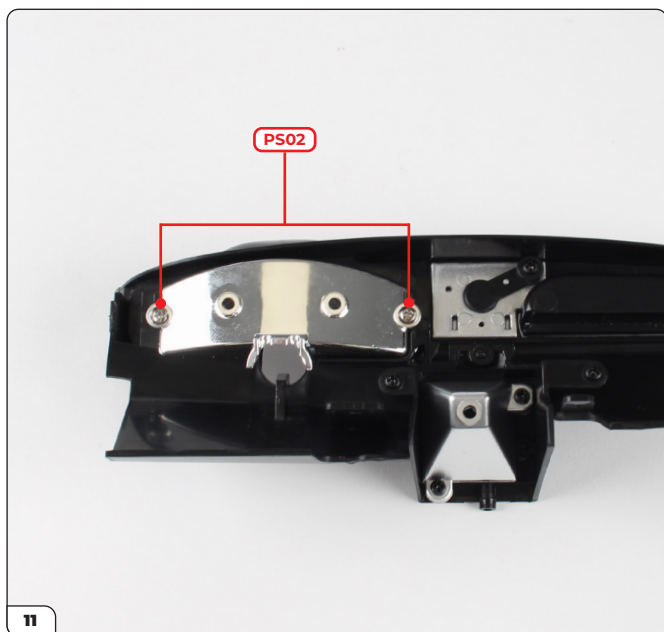

Montez le réflecteur sur les attaches et fixez-le à l'aide de deux vis PS02.



Insérez les trois commutateurs (56-G, cf encadré) dans les logements respectifs (encerclés) du panneau d'instruments.

Étape 056 : Montage de l'instrumentation du tableau de bord



Puis mettez-les en place en appuyant.

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 057 : Montage du volant et des voyants sur le tableau de bord

Dans cette étape, vous assemblerez le volant et le monterez sur le tableau de bord, puis vous fixerez l'ensemble sur le plancher de l'habitacle. Vous brancherez également le reste des câbles sur la carte électronique et monterez les voyants de l'instrumentation.




LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 057


Dénomination	Dénomination
57-A Volant	57-H Câble d'alimentation 12
57-B Colonne de direction	57-I Câble de feu arrière 13
57-C Couvercle de la colonne de direction (gauche)	57-J Câble de feu arrière 14
57-D Couvercle de la colonne de direction (droit)	Vis PS05 x4
57-E Insigne de volant	Vis PS09 x2
57-F Serre-câble	Vis PS12 x5
57-G Câble des voyants du tableau de bord 11	




Étape 057 : Montage du volant et des voyants sur le tableau de bord

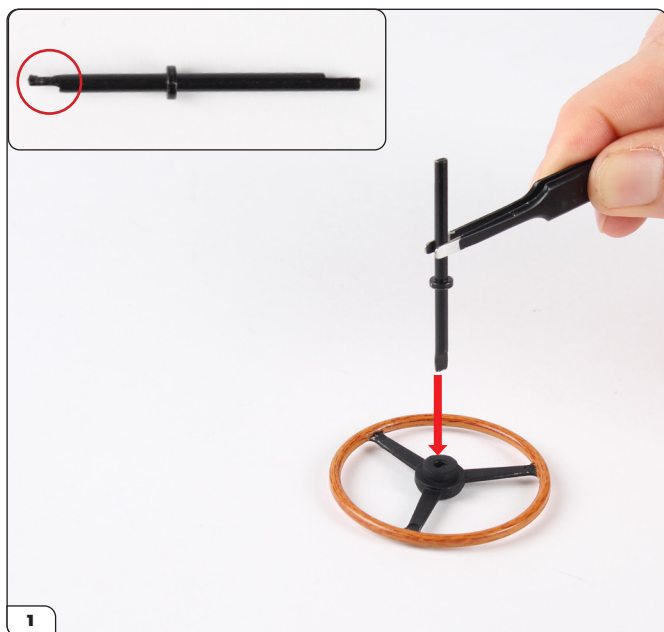


Prenez la colonne de direction (57-B) et insérez l'extrémité fine sans trou (cf. encadré) dans le trou sur le volant (57-A).

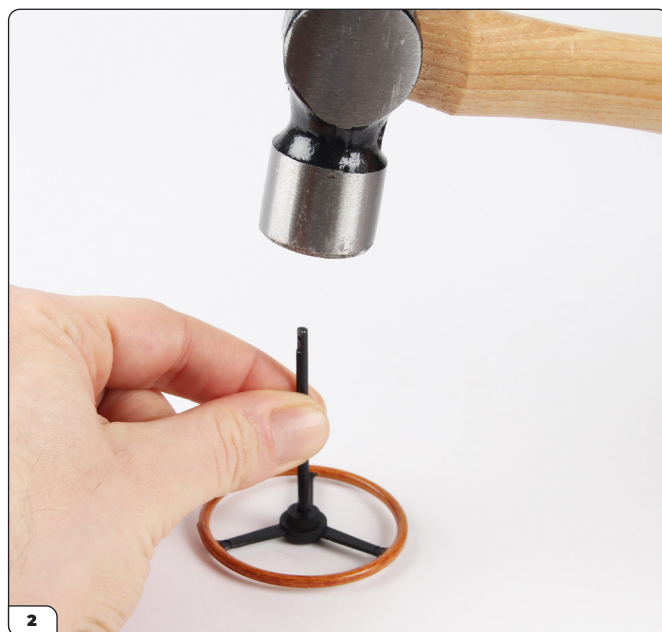

Tapez doucement avec un petit marteau et insérez la colonne de direction dans le volant.

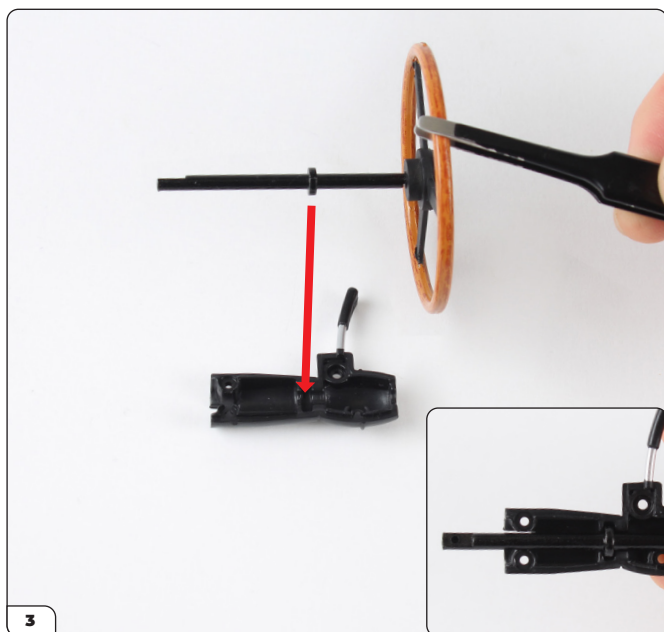


Alignez la colonne de direction avec le couvercle de droite (57-D), puis placez-y la colonne.

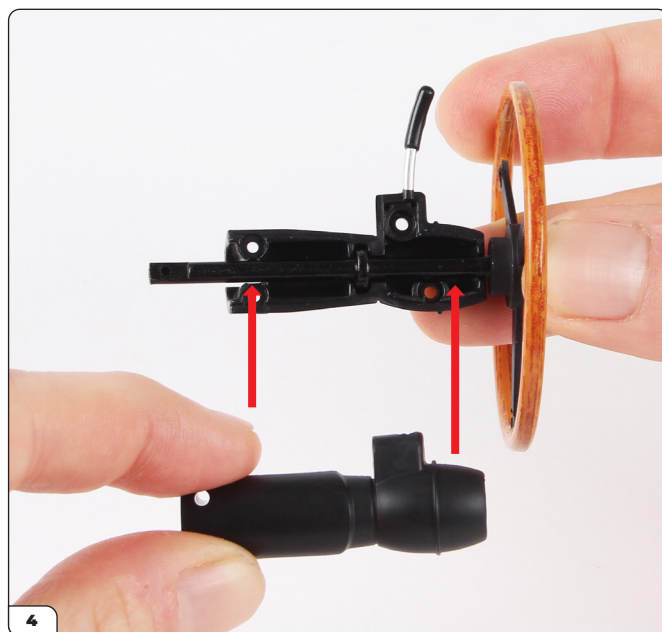


Couplez le couvercle de gauche de la colonne de direction (57-C) avec le couvercle de droite.

Étape 057 : Montage du volant et des voyants sur le tableau de bord

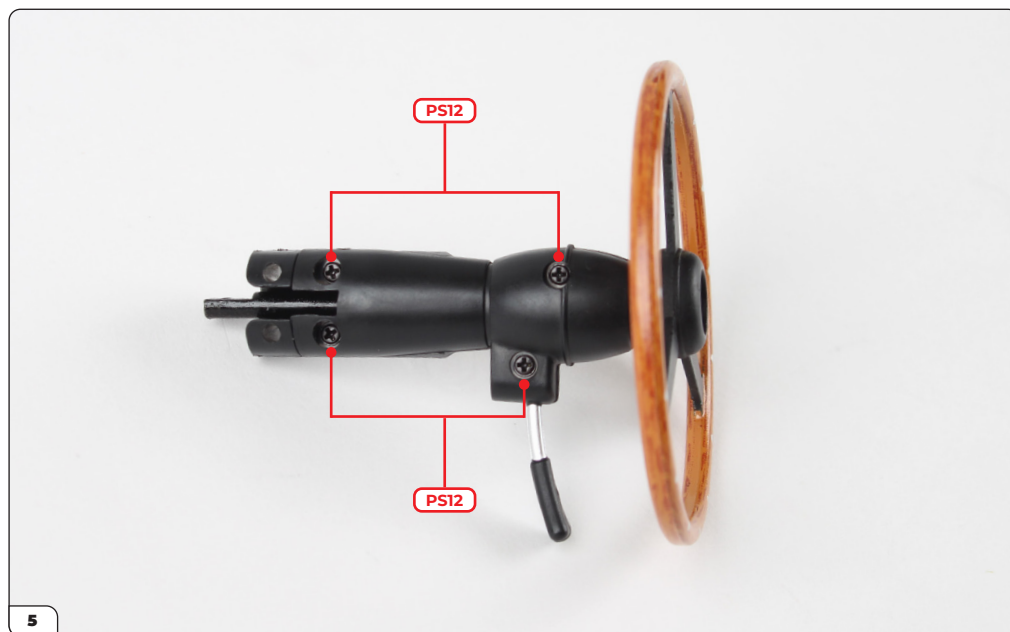

Fixez les deux couvercles ensemble avec quatre vis PS12.


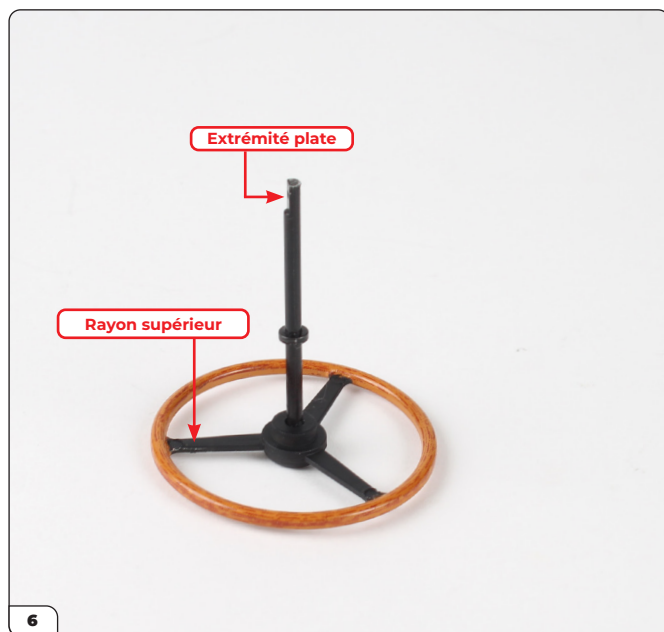


L'extrémité plate de la colonne de direction doit être alignée avec le rayon supérieur du volant (image de gauche). Alignez maintenant l'insigne (57-E) avec le rayon supérieur du volant (image de droite, cf. encadré) et mettez-le en place au centre du volant en appuyant légèrement.

Étape 057 : Montage du volant et des voyants sur le tableau de bord




Mettez le couvercle de la colonne de direction sur le tableau de bord (étape 056) en l'orientant correctement.

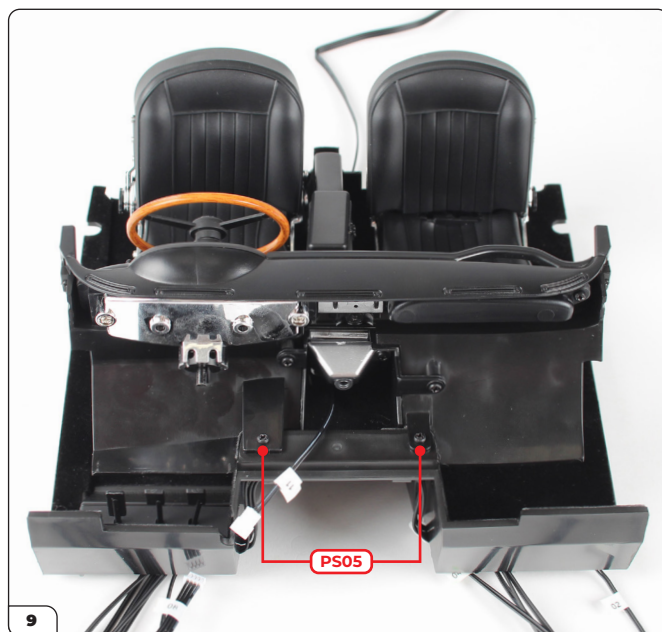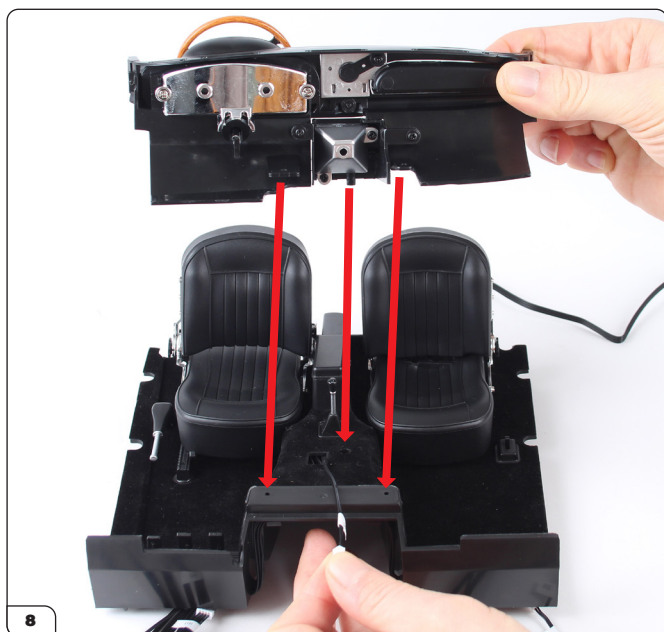


Prenez l'ensemble du plancher de l'habitacle. Tenez le câble de connexion de l'instrumentation (indiqué par 11) en l'orientant vers l'avant, puis alignez le tableau de bord comme indiqué sur la photo.

Montez le tableau de bord et fixez les deux languettes avec deux vis PS05.



Étape 057 : Montage du volant et des voyants sur le tableau de bord

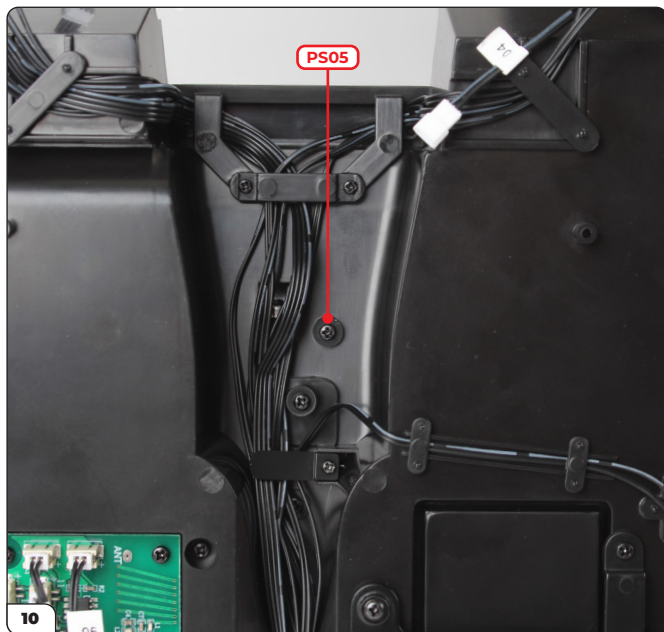

Fixez le cadre du système GPS à l'habitacle en le fixant par le dessous à l'aide d'une vis PS05.

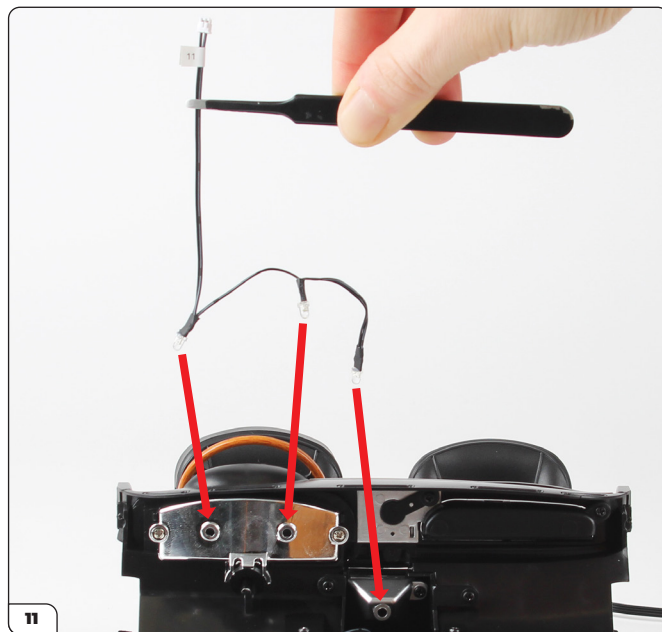


Prenez le câble des voyants du tableau de bord (11) et insérez les trois voyants dans les réflecteurs des cadrans et du tableau de bord, comme indiqué sur la photo.

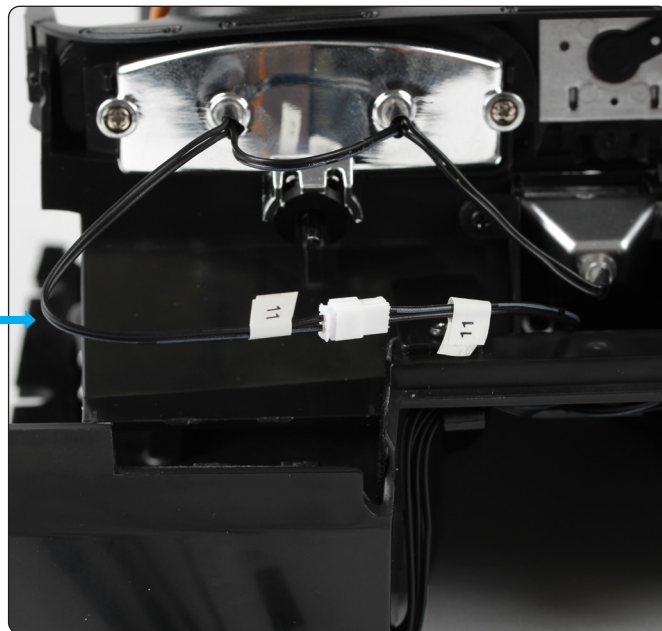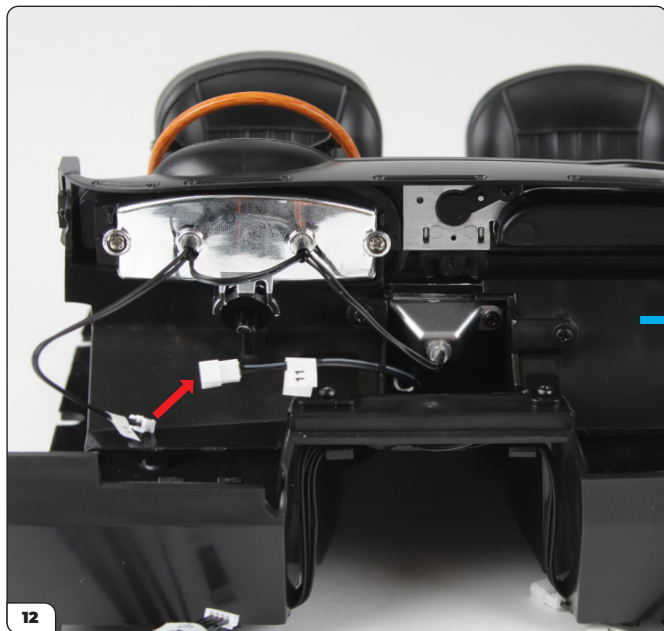


Une fois installés, les voyants doivent ressembler à ceci. Branchez les deux câbles marqués du numéro 11.


Étape 057 : Montage du volant et des voyants sur le tableau de bord

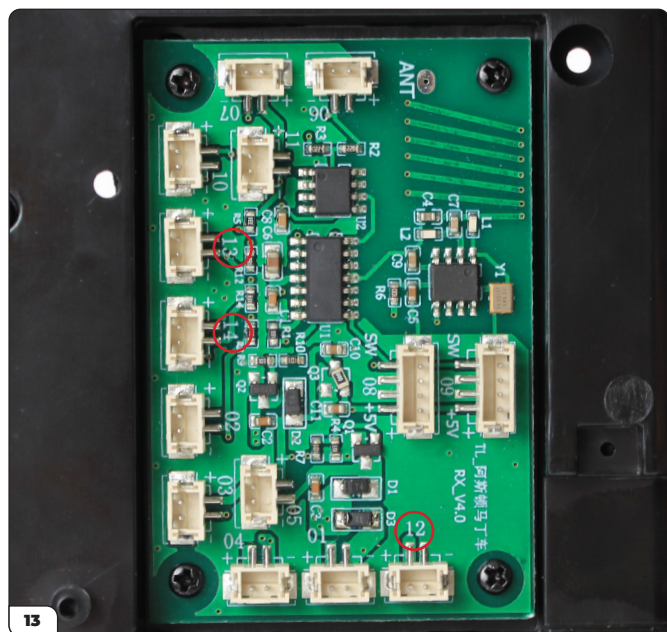

Connectez maintenant les câbles restants à la carte électronique. La photo montre les prises des câbles 12, 13 et 14.

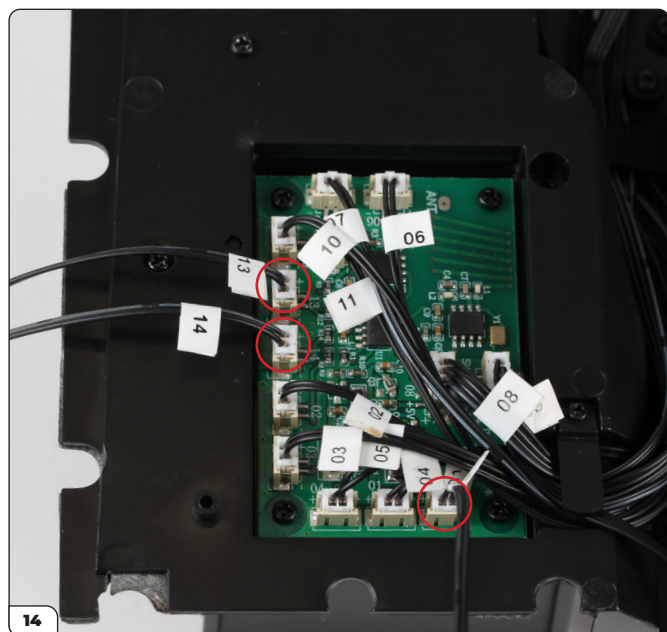


Branchez les câbles 12, 13 et 14 dans leurs prises.

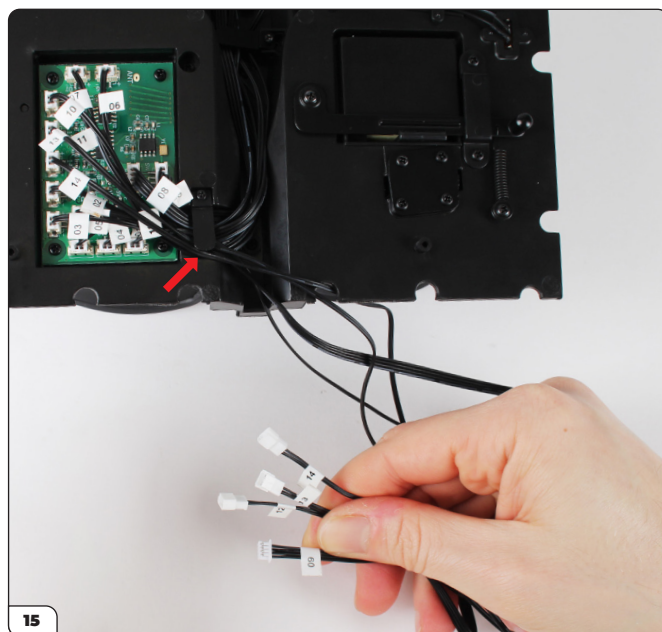


Passez les câbles sous le serre-câble, puis regroupez-les avec le câble 9.

Étape 057 : Montage du volant et des voyants sur le tableau de bord

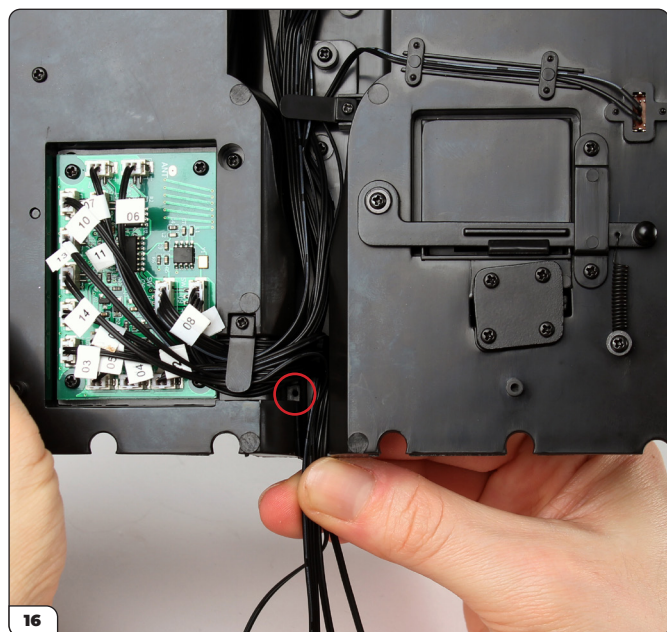

Poussez les câbles dans le tunnel des câbles après le trou du serre-câble (encerclé).

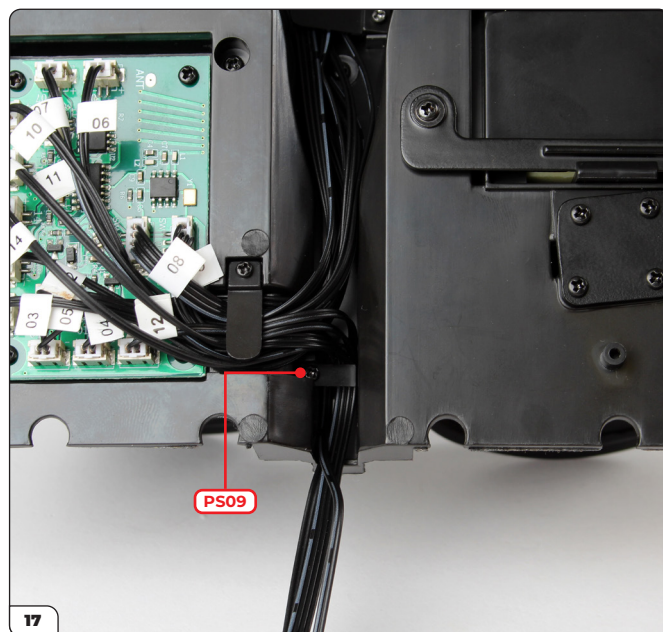

Placez le serre-câble (57-F) et fixez-le à l'aide d'une vis PS09 pour bloquer les câbles.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

