

THE SPY WHO LOVED ME™

LOTUS
esprit



Pack02 BUILD INSTRUCTIONS

- ステージ007 ● ドライバーズシートの組み立て 1
- ステージ008 ● ドライバーズシートの組み立て 2
- ステージ009 ● ドライバーズシートの組み立て 3
- ステージ010 ● リアキャブレターの組み立て
- ステージ011 ● フロントキャブレターの組み立て
- ステージ012 ● ギアボックス 1
- ステージ013 ● ギアボックス 2
- ステージ014 ● ギアボックス 3
- ステージ015 ● ベルハウジングの組み立て 1
- ステージ016 ● ベルハウジングの組み立て 2

THE SPY WHO LOVED ME © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

必ずお読みください

- ①お届けしたネジには、予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個となります（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。この予備ネジはラベルなどを貼り、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ②1つのステージで複数のネジをお届けする場合があります。組み立てる際には、異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山やパーツが破損することがあります。
- ③複数のネジでパーツを固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、パーツが正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。ネジの締め込みは、対角線の順に締め付けるのが基本です。
- ④ドライバーの金属部分を強力な磁石でこすると磁化されます。磁化したドライバーを使用すると、先端にネジを吸着して保持しやすくなり、締め込み作業が楽になります。
- ⑤金属パーツを留めるネジがきつい場合、無理に回し込むと頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルやワセリンなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥組み立てには、瞬間接着剤が必要になるパーツがあります。瞬間接着剤の塗布は、爪楊枝などを使って控えめにしてください。瞬間接着剤を塗る前に、パーツを仮組みして合わせ具合などを確認することをおすすめします。瞬間接着剤はごく薄く塗るか、小さいパーツの場合は接着剤をわずかに置くくらいの感じで十分です。
- ⑦開梱したパーツは、当該ステージで使用するパーツとあとの工程で使用するパーツがあります。後者にはラベルなどを貼って、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ⑧作業する際にはカッティングボードやフェルトのような柔らかい布を敷き、パーツの塗装面が傷つかないように注意してください。
- ⑨組立説明の文面に指示される右側・左側とは、座席に座った位置から見た右側・左側となります。つまりドライバー目線の右側・左側ということです。


本モデルは『007/私を愛したスパイ』の水中潜航シーンで撮影に使用された潜航バージョンの「ロータス・エスプリS1」です。各種ギミックに重きをおいたモデリングのため、タイヤの格納機構およびタイヤの駆動系は再現されていません。

●厳重注意●

一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ007●ドライバースシートの組み立て 1

ステージ007～009の工程で、ドライバースシートを組み立てていきます。まずはシートバックレストです。

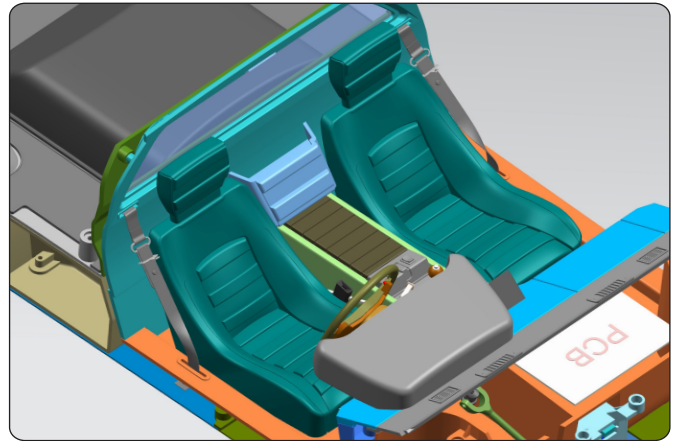

ステージ007パーツリスト


名称
7-A ドライバースシートバックレスト
7-B ドライバースシートバックレストクッション
7-C 両面テープ



7-A



7-B



7-C


ステージ007 ●ドライバーズシートの組み立て 1



両面テープ (7-C) の裏紙を剥がし、ドライバーズシートバックレスト (7-A) の中央に貼り付けます。



表面の裏紙を剥がします。

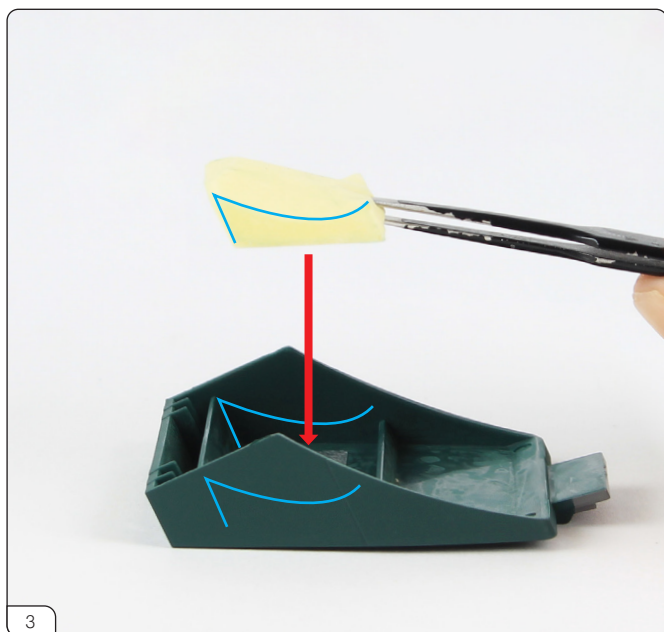


ドライバーズシートバックレストクッション (7-B) を、ドライバーズシートバックレスト (7-A) にセットします。画像のように、ドライバーズシートバックレストクッションの断面形状に注意してください (青線参照)。



ドライバーズシートバックレストクッション (7-B) を両面テープにしっかりと固定します。


ステージ007 ●ドライバースシートの組み立て 1

ステージの完了

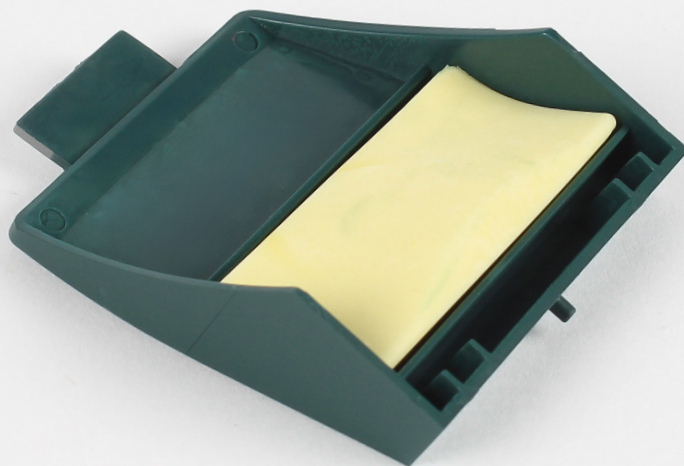

ステージ008●ドライバースシートの組み立て 2

引き続き、ドライバースシートを組み立てていきます。シートベースにバックレストを取り付けます。

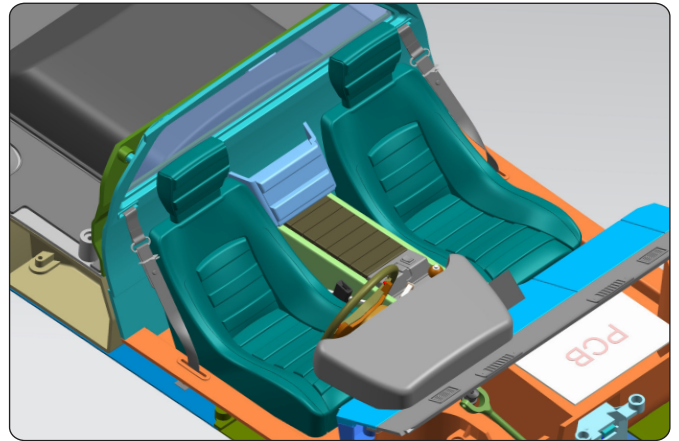

ステージ008パーツリスト

名称
8-A ドライバースシートベース
8-B ドライバースシートベースクッション
8-C 両面テープ
PS05ネジ×3



8-A



8-B



8-C



PS05 ×3


ステージ008●ドライバースシートの組み立て 2



両面テープ (8-C) の裏紙を剥がし、ドライバースシートベース (8-A) の中央に貼り付けます。



表面の裏紙を剥がします。

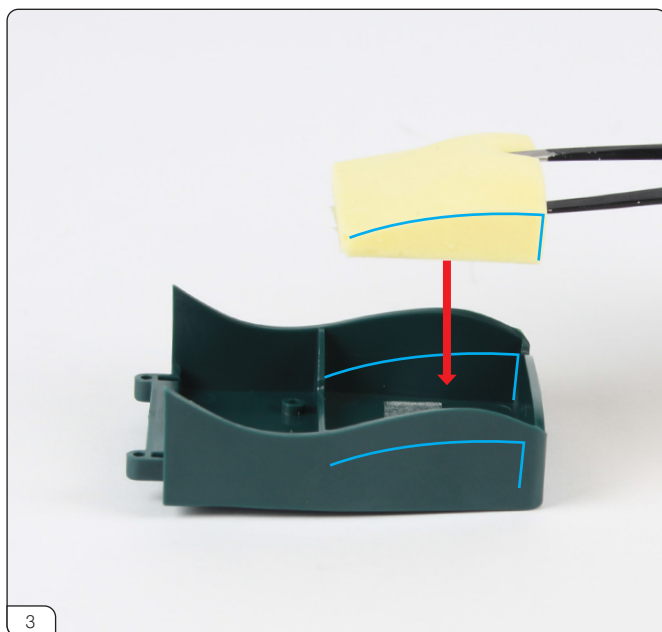


ドライバースシートベースクッション (8-B) を、ドライバースシートベース (8-A) にセットします。画像のように、ドライバースシートベースクッションの断面形状に注意してください (青線参照)。



ドライバースシートベースクッション (8-B) を両面テープにしっかりと固定します。

ステージ008●ドライバースシートの組み立て 2

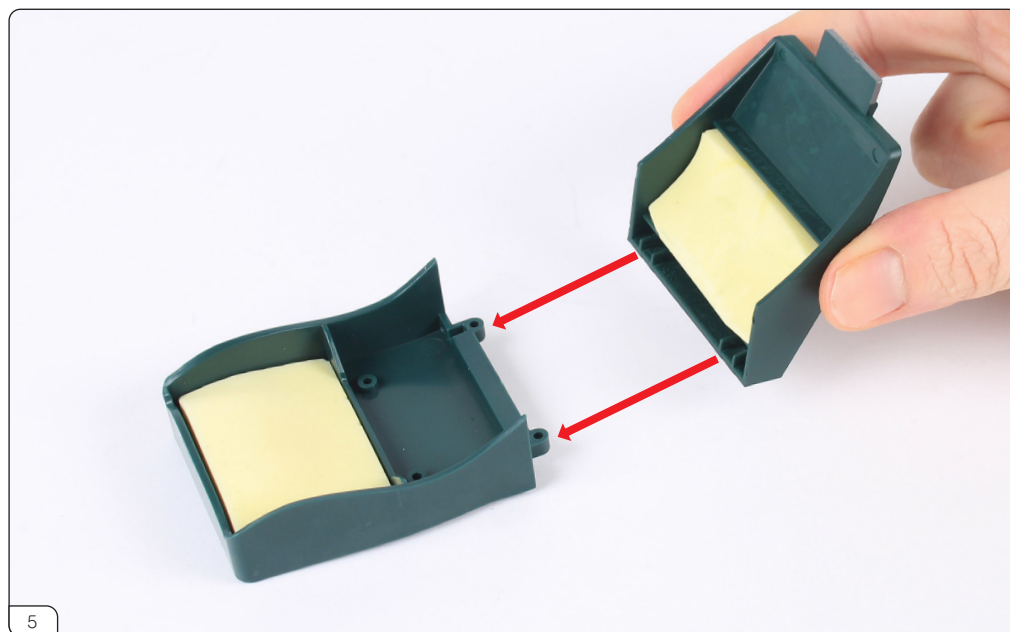

ステージ007で組み立てたバックレストアセンブリーを合わせます。



ドライバースシートベース (8-A) に、バックレストアセンブリーがセットされた状態です。



裏側からPS05ネジ2本で固定します。


ステージ008●ドライバースシートの組み立て 2

ステージの完了



ステージ009●ドライバースシートの組み立て 3

ドライバースシートにシートカバーを取り付けます。これでドライバースシートの完成です。

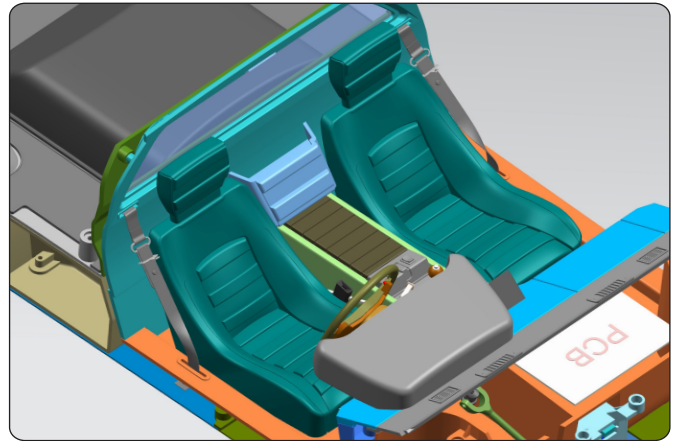

ステージ009パーツリスト

名称

9-A ドライバースシートカバー



9-A

ステージ009●ドライバースシートの組み立て 3



ステージ008で組み立てたドライバースシートアセンブリーに、ドライバースシートカバー (9-A) を合わせます。ヘッドレスト背面下のスロットに、ドライバースシートアセンブリーのタブを押し込みます。


ドライバースシートカバー (9-A) が装着された状態です。

ステージの完了



ステージ010●リアキャブレターの組み立て

リアキャブレターを組み立て、インレットマニホールドに取り付けます。

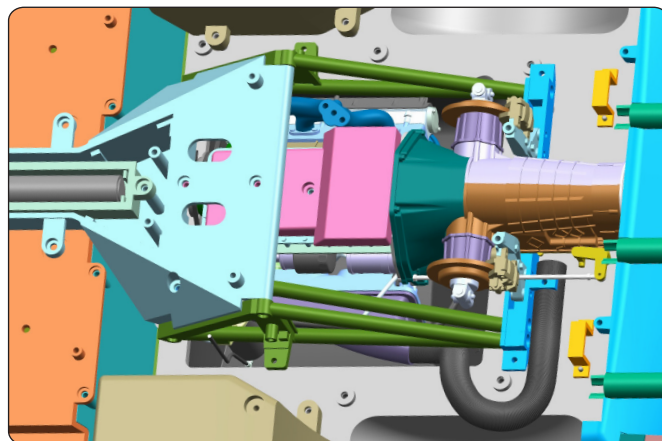


ステージ010パーツリスト


名称
10-A リアキャブレターボディ
10-B インレットマニホールド
10-C キャブレターディテール
10-D ベロシティスタック ×2
PS01ネジ×4




ステージ010●リアキャブレターの組み立て

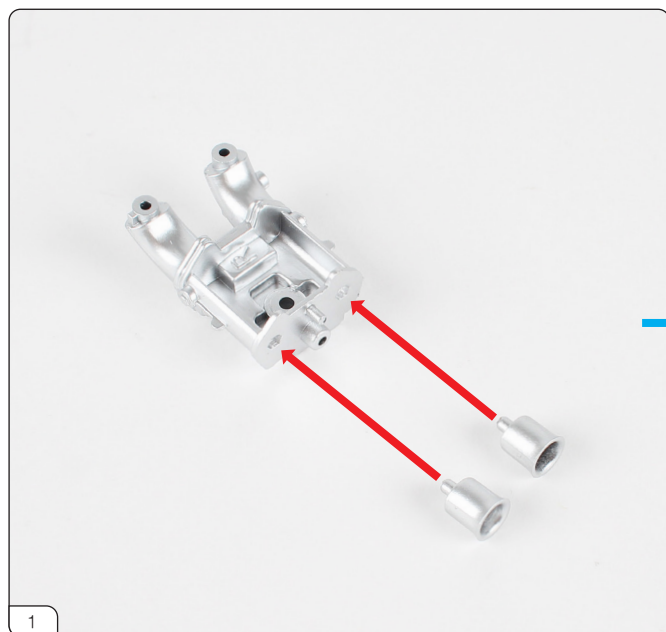


ペロシティスタック (10-D) をリアキャブレターボディ (10-A) の穴に押し込みます。

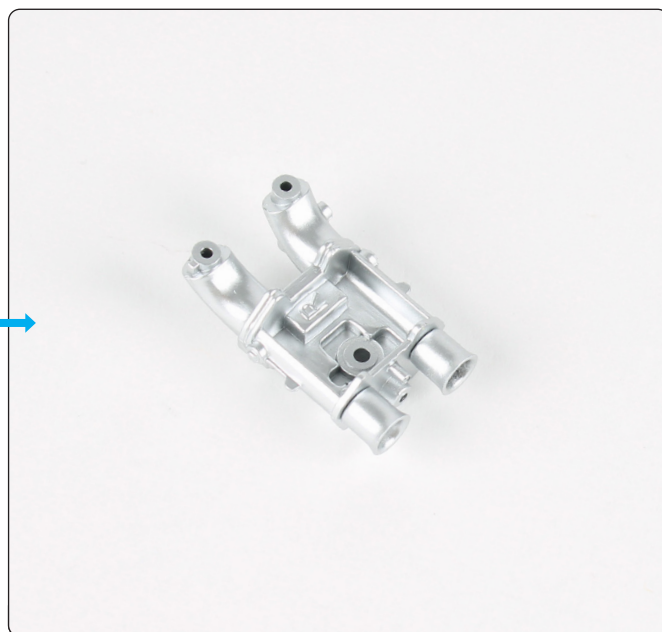

ペロシティスタック (10-D) が押し込まれた状態です。

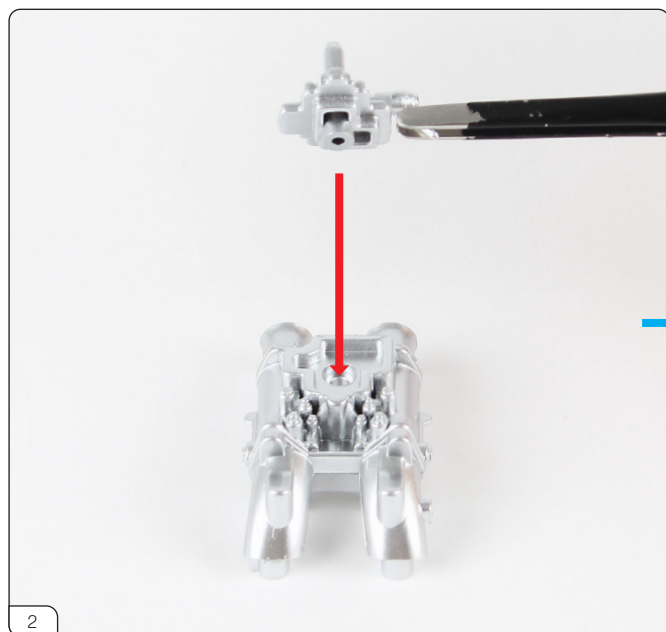


キャブレターディテール (10-C) を、リアキャブレターボディ (10-A) にはめ込みます。

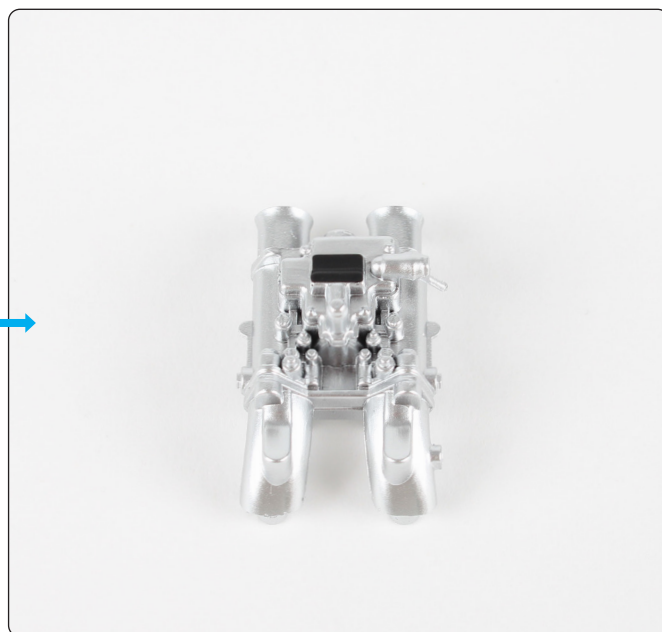


キャブレターディテール (10-C) がはめ込まれた状態です。

ステージ010●リアキャブレターの組み立て

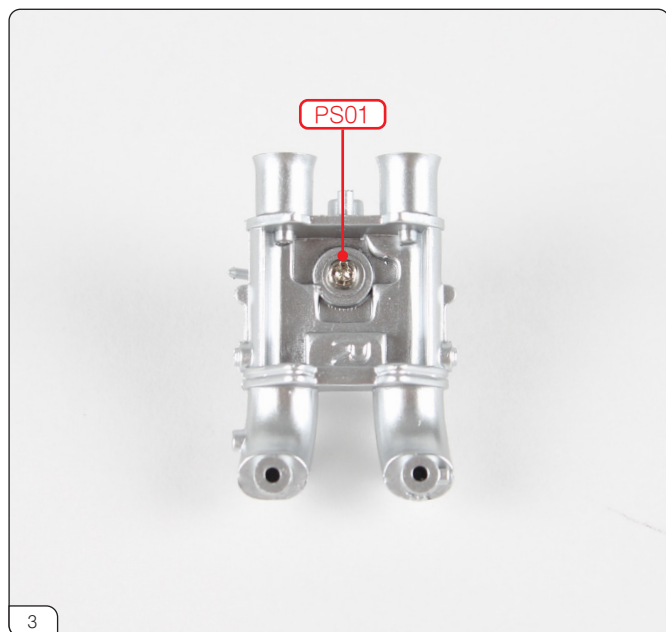


裏側からPS01ネジで固定します。

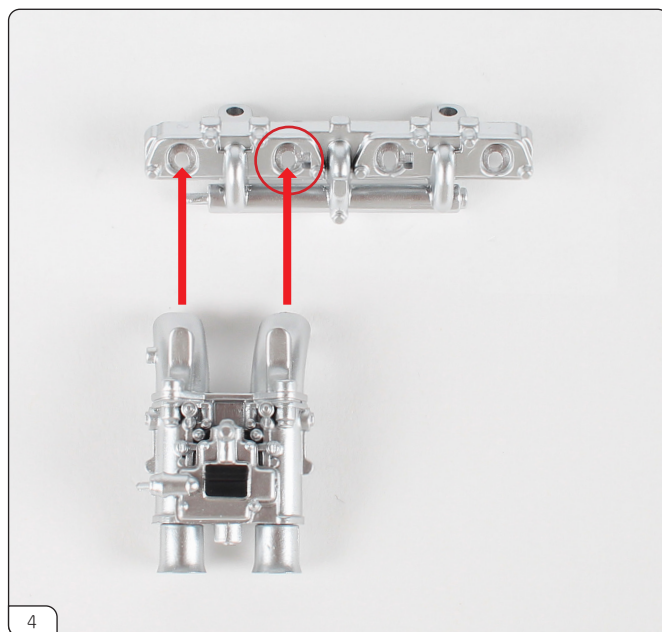

画像のように、キャブレターアセンブリーをインレットマニホールド (10-B) に合わせます。インレットマニホールドには、正しく配置されるように切り欠きがあります。これを合わせて押し込んでください (赤丸印)。



インレットマニホールド (10-B) に、キャブレターアセンブリーが取り付けられた状態です。

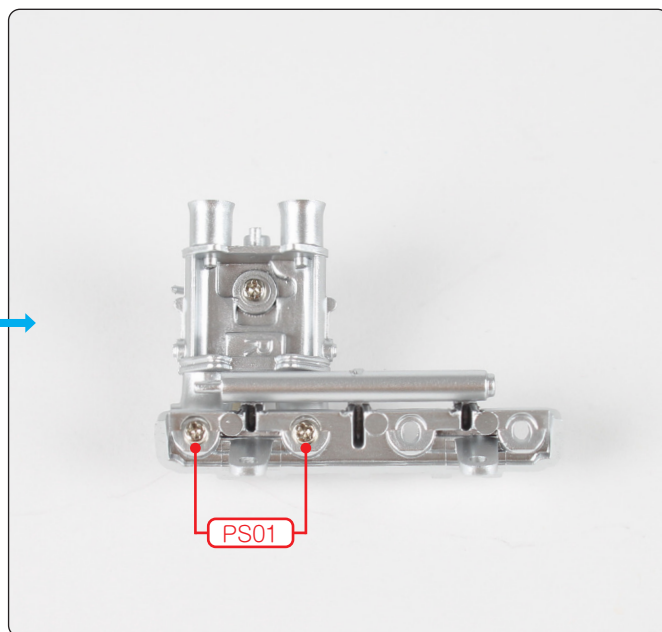

裏側からPSネジで固定します。


ステージ010●リアキャブレターの組み立て

ステージの完了



ステージ011●フロントキャブレターの組み立て

フロントキャブレターを組み立て、ステージ010で組み立てたインレットマニホールドに取り付けます。

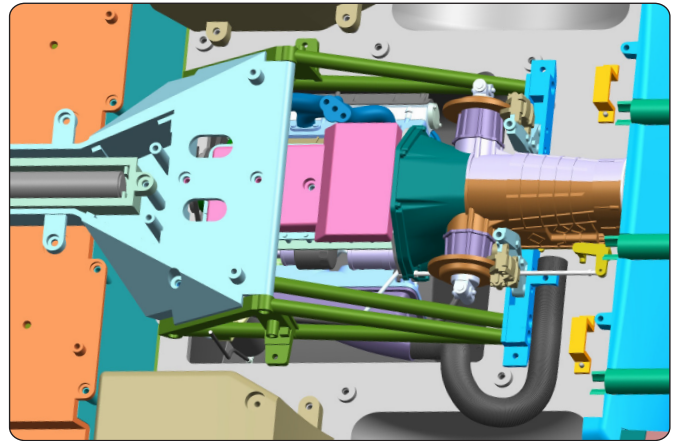

ステージ011パーツリスト

名称
11-A フロントキャブレターボディ
11-B マウント
11-C キャブレターディテール
11-D ベロシティスタック ×2
PS01ネジ×4
PS02ネジ×5



11-A



11-B



11-C



11-D




PS01 ×4



PS02 ×5


ステージ011●フロントキャブレターの組み立て

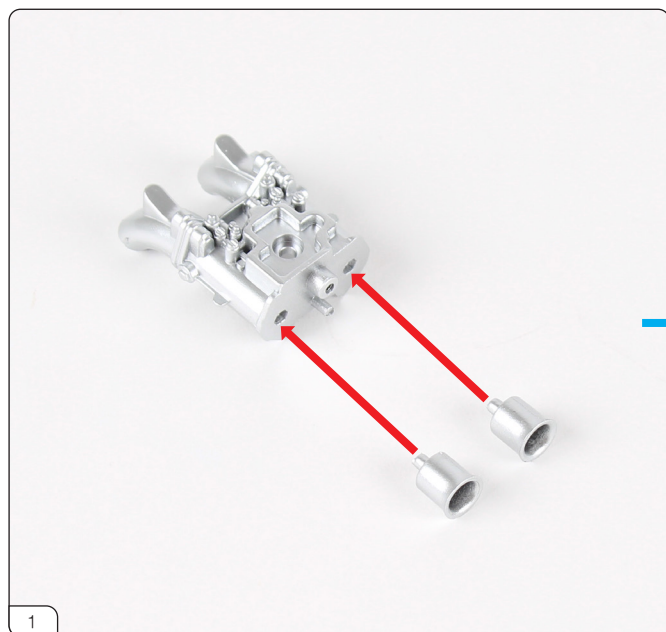


ベロシティスタック (11-D) をリアキャブレターボディ (11-A) の穴に押し込みます。



ベロシティスタック (11-D) が押し込まれた状態です。

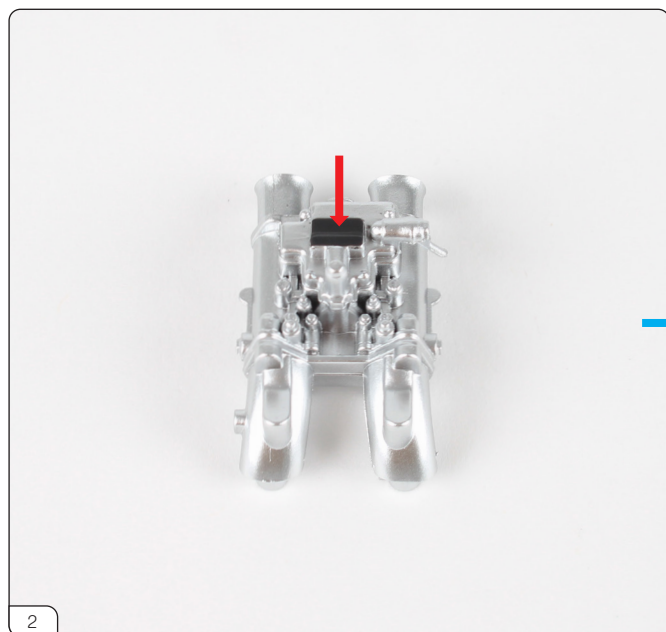


キャブレターディテール (11-C) を、フロントキャブレターボディ (11-A) にはめ込みます。

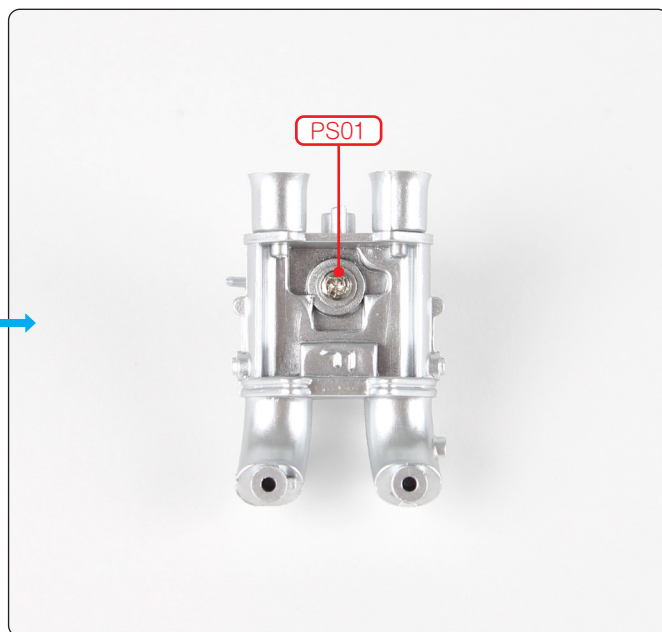

裏側からPS01ネジで固定します。

ステージ011●フロントキャブレターの組み立て

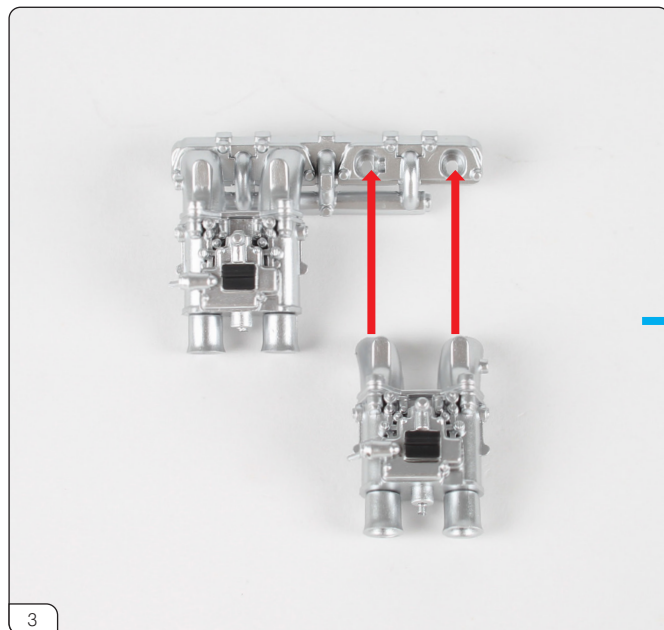


ステージ010で組み立てたインレットマニホールドアセンブリーに取り付けます。インレットマニホールドには、正しく配置されるように切り欠きがあります。これを合わせて押し込んでください。



インレットマニホールドアセンブリーに、フロントキャブレターが取り付けられた状態です。



裏側からPS01ネジ2本で固定します。

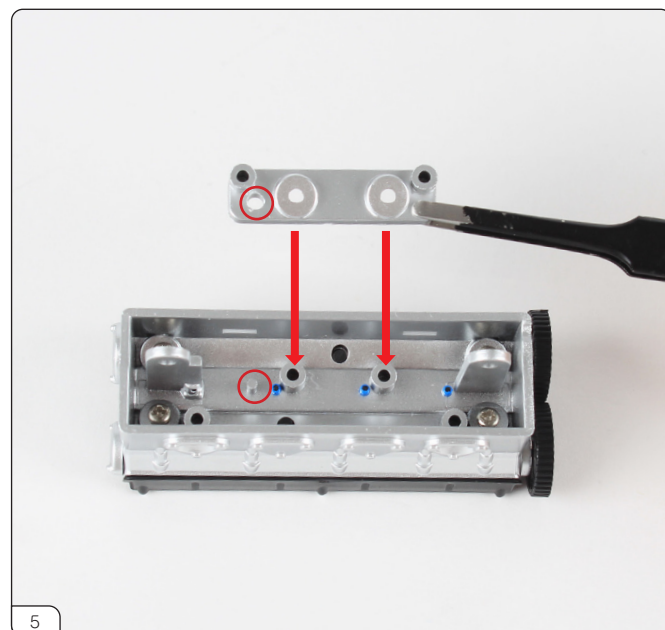


ステージ003で組み立てたエンジンシリンダーアセンブリーに、マウント(11-B)を取り付けます。突起と穴を合わせてください(赤丸印)。


ステージ011●フロントキャブレターの組み立て



PS02ネジ2本で固定します。

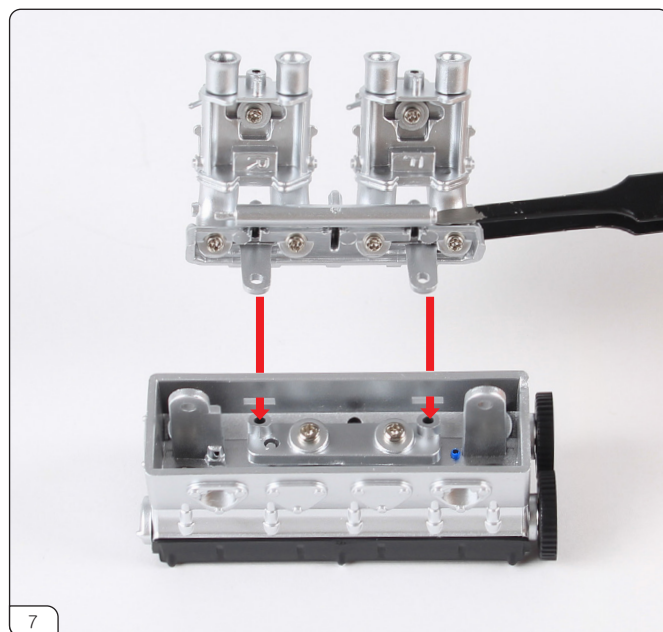

エンジンシリンダーアセンブリーのマウントに、インレットマニホールドアセンブリーを取り付けます。画像のように、スリットからタブを入れてネジ穴を合わせます (赤矢印)。

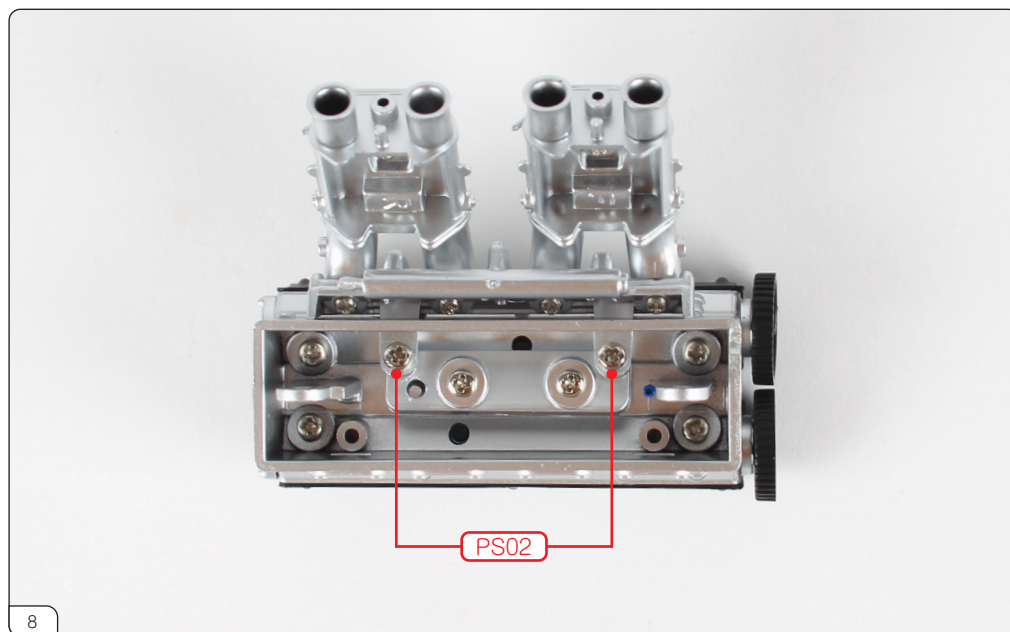

PS02ネジ2本で固定します。


ステージ011●フロントキャブレターの組み立て

ステージの完了



ステージ012●ギアボックスの組み立て 1

ステージ012～014の工程で、ギアボックスを組み立てていきます。まずはギアボックスの右側です。

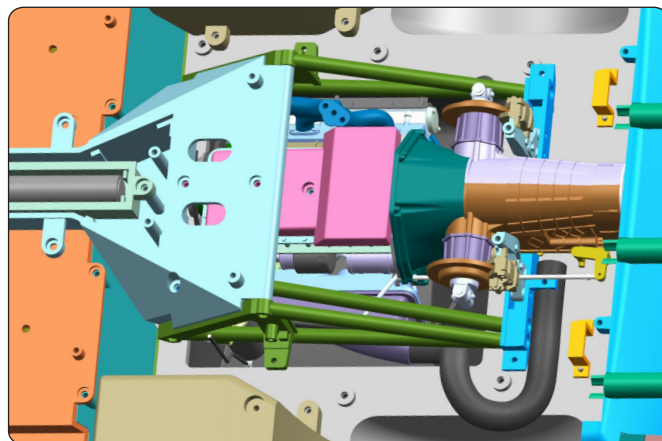

ステージ012パーツリスト

名称
12-A ギアボックス (右)
12-B ドライブシャフトハウジング
12-C ブレーキディスク
12-D ドライブシャフト
PS01ネジ ×2
PS23 ネジ ×2



ステージ012●ギアボックスの組み立て 1



ドライブシャフト (12-D) をブレーキディスク (12-C) に差し込みます。



ドライブシャフト (12-D) のネジポストを、ドライブシャフトハウジング (12-B) にはめ込みます。




裏側からPS23ネジで固定します。



画像のように、ドライブシャフトハウジングの突起とネジポストをギアボックス (右/12-A) に差し込みます。


ステージ012●ギアボックスの組み立て 1

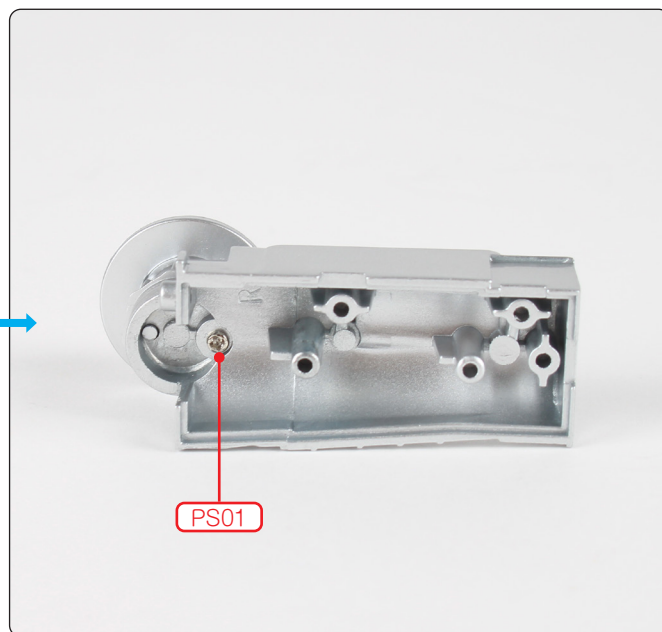

ドライブシャフトハウジングが、ギアボックス (右/12-A) にセットされた状態です。


裏側からPS01ネジで固定します。

ステージの完了

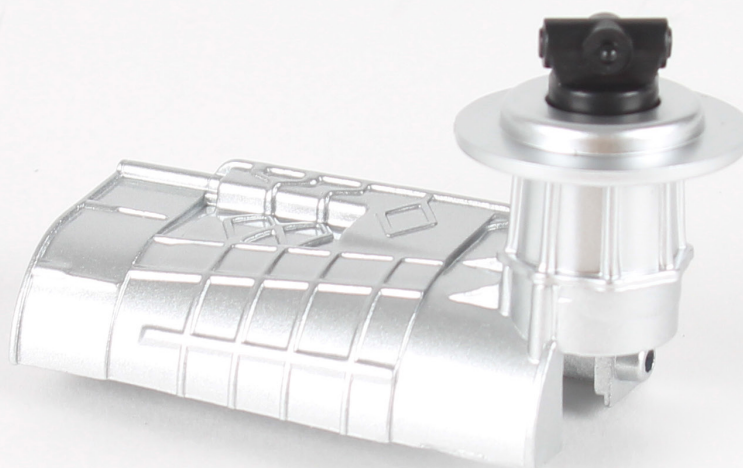


ステージ013●ギアボックスの組み立て 2

ギアボックスの左側を組み立てます。

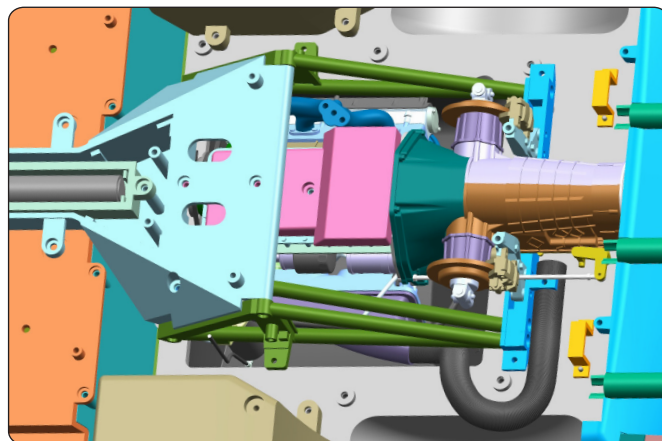

ステージ013パーツリスト

名称
13-A ギアボックス (左)
13-B ドライブシャフトハウジング
13-C ブレーキディスク
13-D ドライブシャフト
PS01ネジ ×2
PS23 ネジ×2



13-A



13-B



13-C



13-D




PS01 ×2



PS23 ×2

ステージ013●ギアボックスの組み立て 2

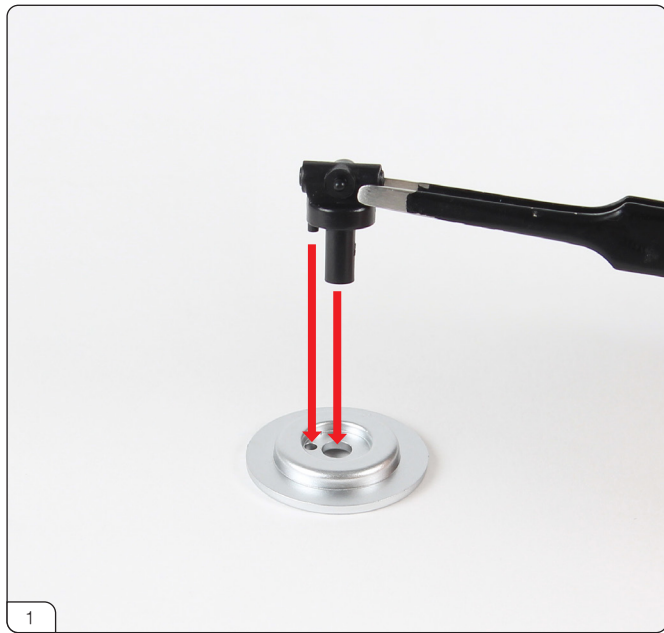


ドライブシャフト (13-D) をブレーキディスク (13-C) に差し込みます。



ドライブシャフト (13-D) のネジポストを、ドライブシャフトハウジング (13-B) にはめ込みます。




裏側からPS23ネジで固定します。

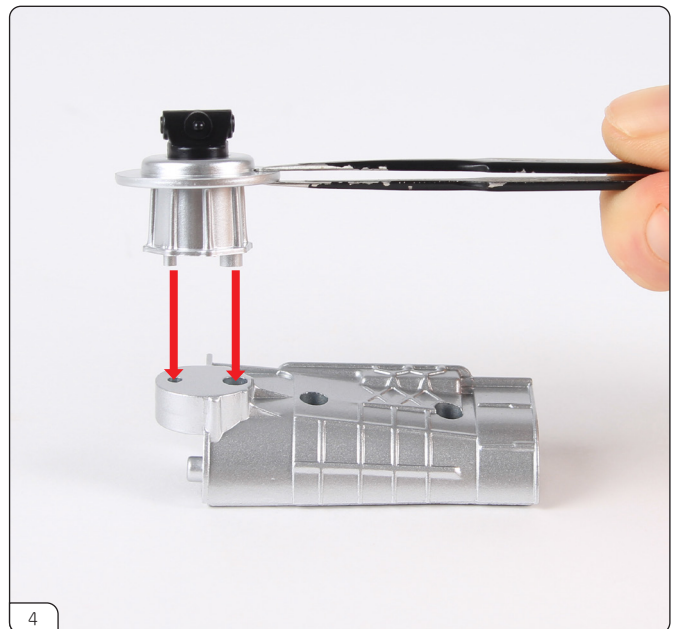

画像のように、ドライブシャフトハウジングの突起とネジポストをギアボックス (左/13-A) に差し込みます。

ステージ013●ギアボックスの組み立て 2

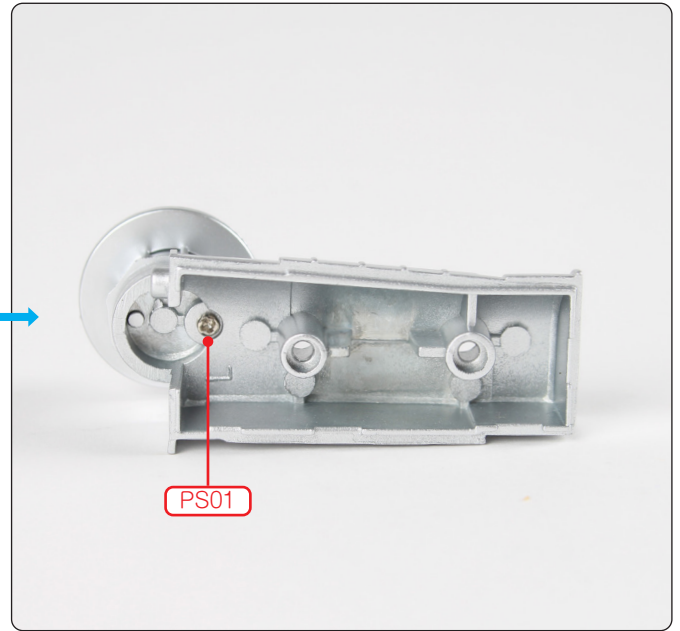

ドライブシャフトハウジングが、ギアボックス (左/13-A) にセットされた状態です。


裏側からPS01ネジで固定します。

ステージの完了




ステージ014●ギアボックスの組み立て 3

アセンブリーにギアボックスカバーとプレートを取り付け、左右のギアボックスを合体します。

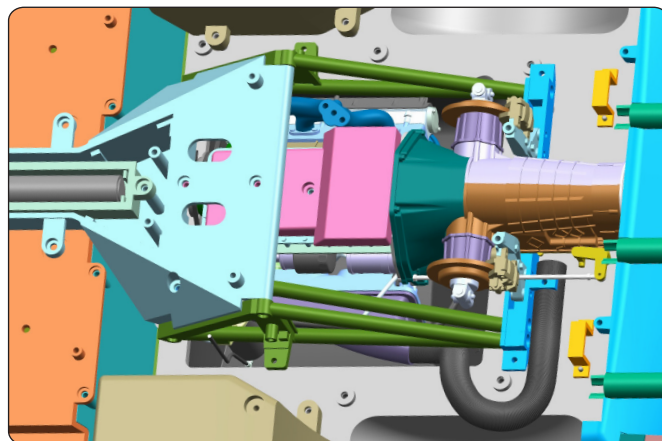

ステージ014パーツリスト

名称
14-A ギアボックスカバー
14-B ギアボックスプレート
DS01ネジ×3
DS25ネジ×4



14-A



14-B



DS01 ×3




DS25 ×4


ステージ014●ギアボックスの組み立て 3




ステージ012と013で組み立てたアセンブリーの内側には、「L」と「R」が記されています。

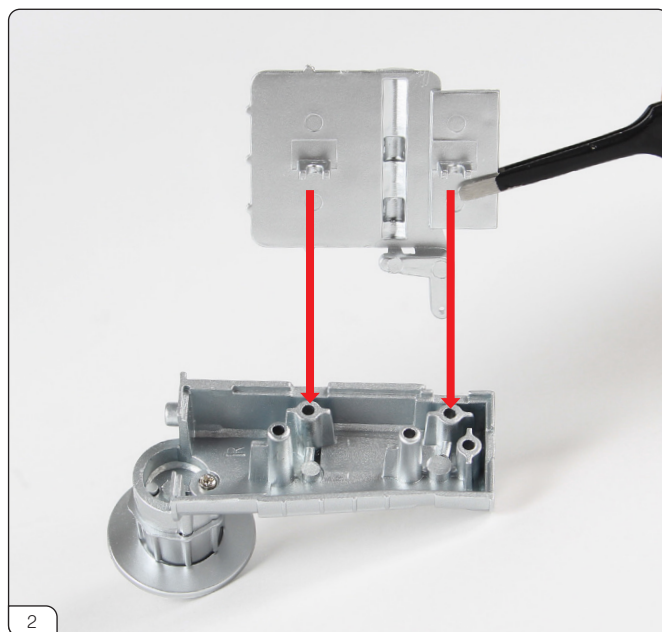

ギアボックスカバー (14-A) を、「R」マークが記されたギアボックス (右) に合わせます。

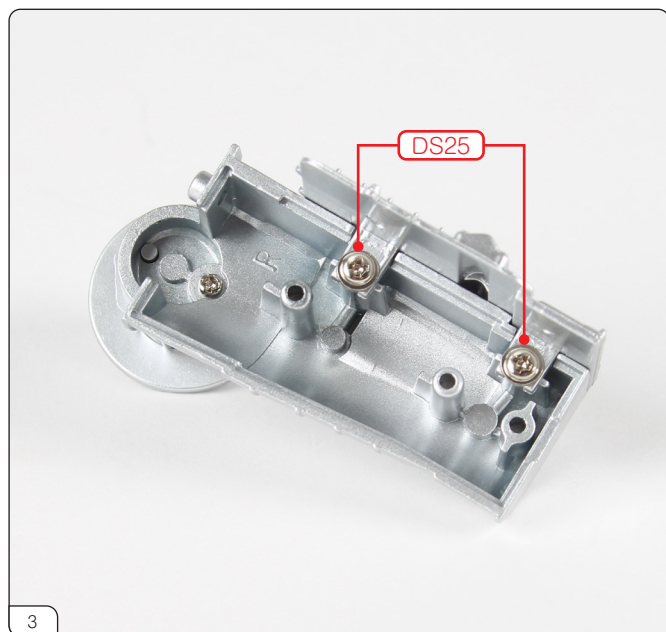


裏側からDS25ネジ2本で固定します。

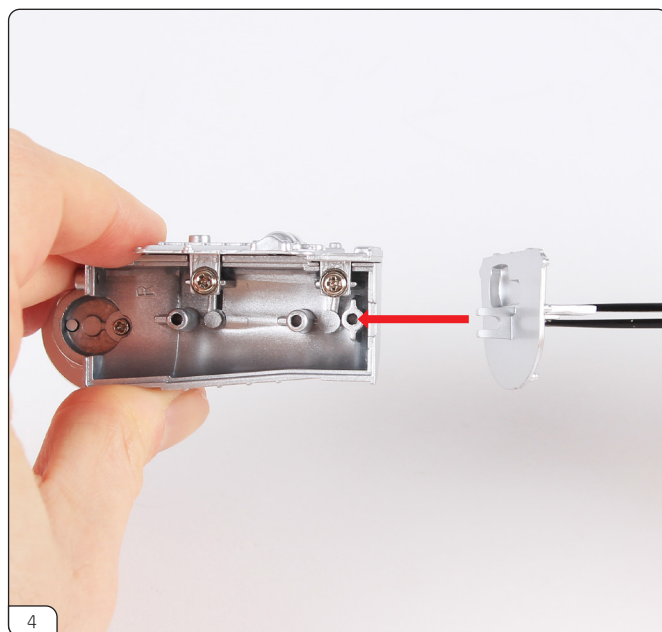


画像のように、ギアボックスプレート (14-B) をセットします。

ステージ014●ギアボックスの組み立て 3

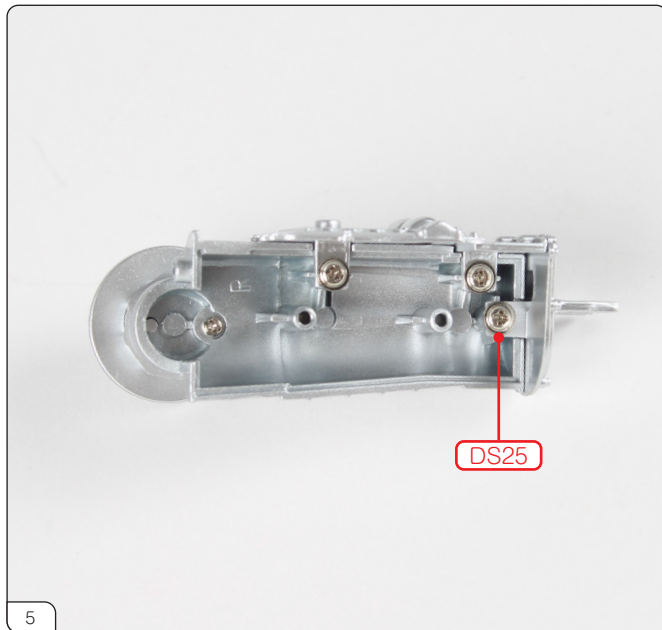

DS25ネジで固定します。

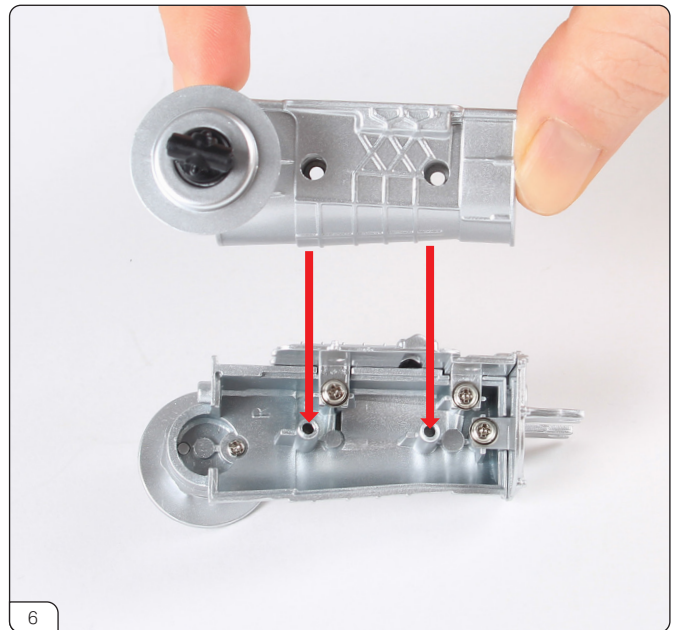


「L」マークが記されたギアボックス (左) のネジ穴を、ギアボックス (右) のネジポストに合わせます。



DS01ネジ2本で固定します。


ステージ014●ギアボックスの組み立て 3

ステージの完了

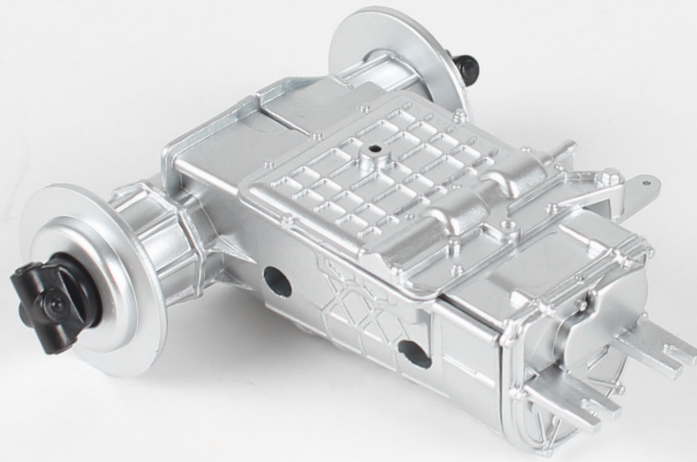


ステージ015●ベルハウジングの組み立て 1

クラッチシリンダーをベルハウジングに取り付け、ステージ014で組み立てたギアボックスに組み込みます。

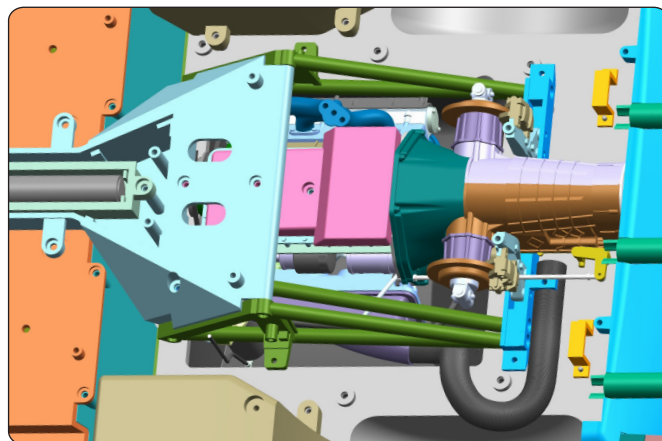

ステージ015パーツリスト

名称
15-A ベルハウジング
15-B クラッチシリンダー
DS01ネジ×3
PS01ネジ ×2



15-A



15-B

DS01

DS01 ×3

PS01

PS01 ×2


ステージ015●ベルハウジングの組み立て 1




ベルハウジング (15-A) の小さい方の穴 (青丸印) に、クラッチシリンダー (15-B) を押し込みます。



ベルハウジング (15-A) にクラッチシリンダー (15-B) が取り付けられた状態です。

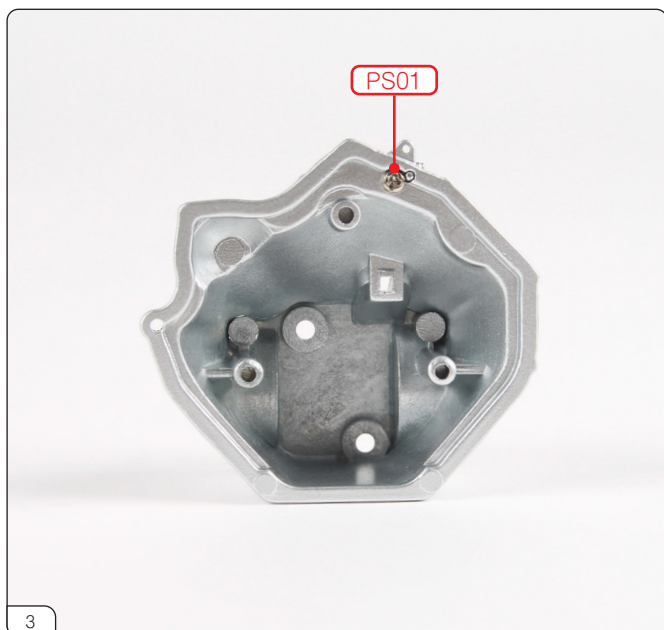


PS01ネジで固定します。

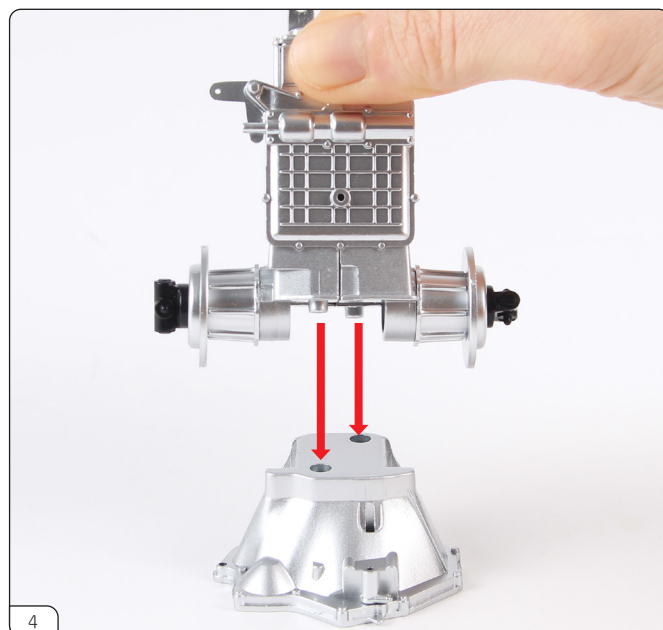


ステージ014で組み立てたギアボックスアセンブリーに、ベルハウジングを合わせます。

ステージ015●ベルハウジングの組み立て 2

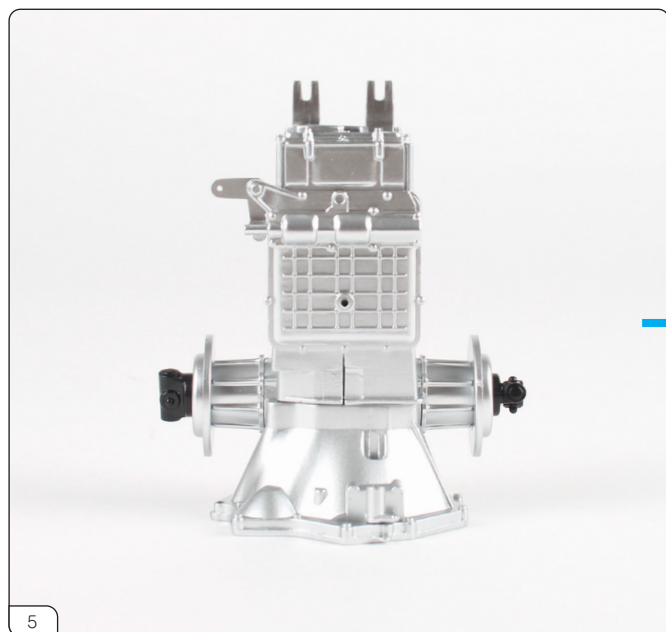


ギアボックスにベルハウジングが取り付けられた状態です。

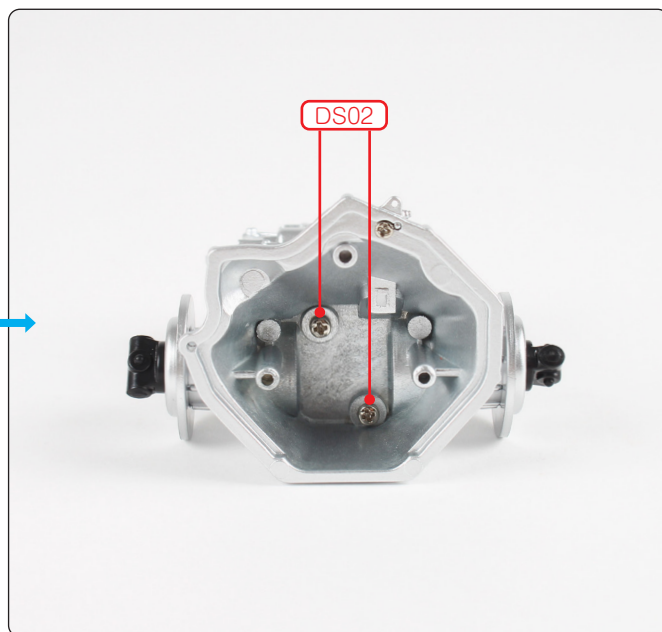


DS02ネジ2本で固定します。

ステージの完了

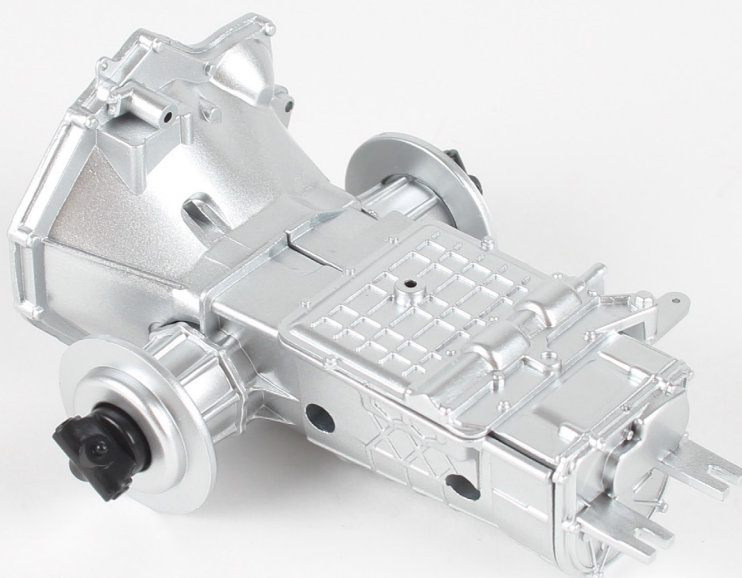

ステージ016●ベルハウジングの組み立て 2

スターターモーターをベルハウジングカバーに取り付け、ベルハウジングアッセンブリーに組み込みます。

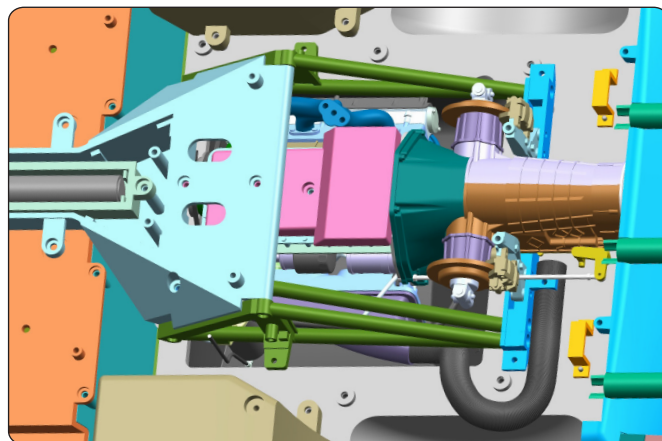

ステージ016パーツリスト

名称
16-A ベルハウジングカバー
16-B スターターモーター
16-C スターターモーターディテール
DS01ネジ ×4
PS02ネジ ×2



ステージ016●ベルハウジングの組み立て 2



スターターモーター (16-B) にスターターモーターディテール (16-C) を取り付けます



スターターモーターディテール (16-C) をスターターモーター (16-B) の穴にはめ込みます。



スターターモーター (16-B) をベルハウジングカバー (16-A) に取り付けます。




スターターモーター (16-B) のネジポストを差し込みます。


ステージ016 ● ベルハウジングの組み立て 2



PS02ネジで固定します。

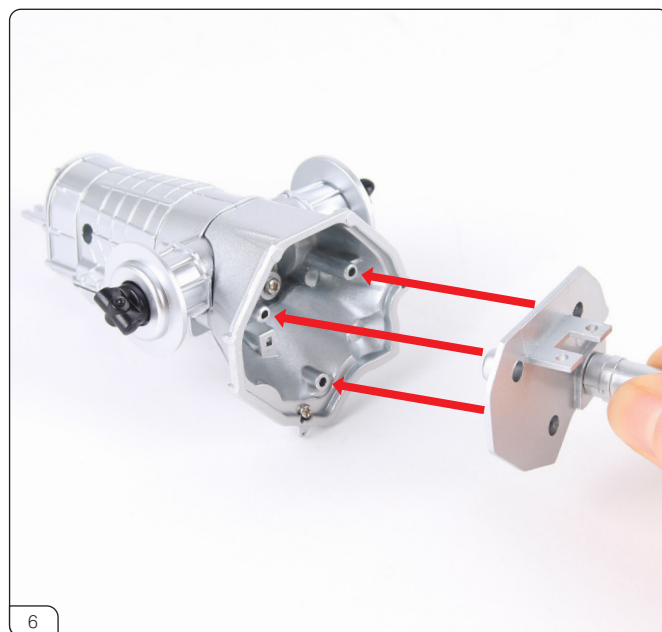

ベルハウジングカバーのネジポストを、ステージ015で組み立てたギアボックスアセンブリのネジ穴に合わせます。

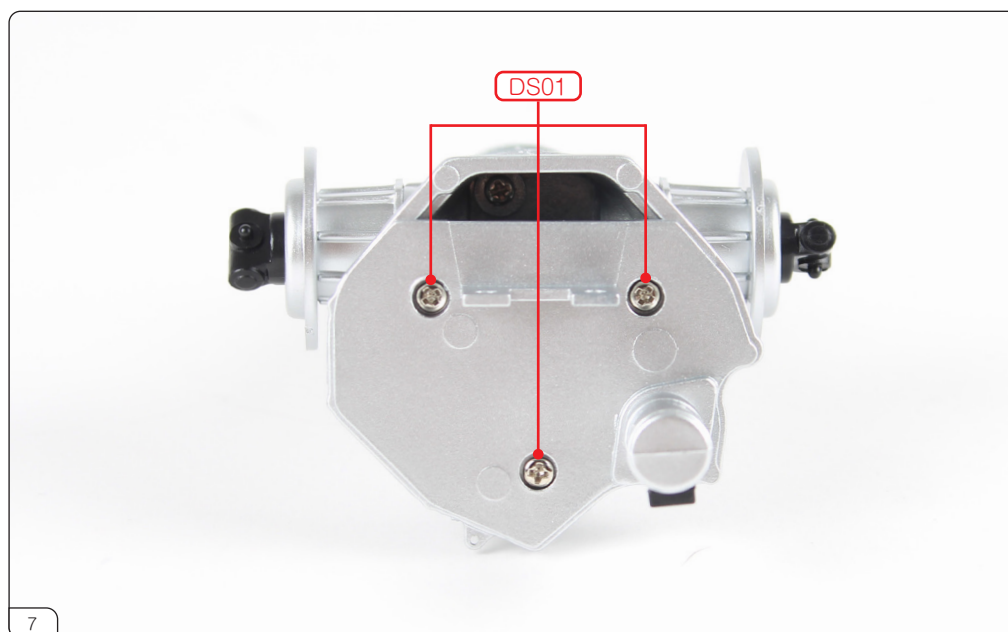

DS01ネジ3本で固定します。

ステージ016●ベルハウジングの組み立て 2

ステージの完了

