

**LA ESPÍA
QUE ME AMÓ**

LOTUS
esprit



Paquete 04

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ETAPA 026: MONTAJE DEL DEPÓSITO PRINCIPAL Y INSTALACIÓN DE LA PALANCA DE EMBRAGUE

ETAPA 027: INSTALACIÓN DEL REFUERZO INTERIOR DERECHO

ETAPA 028: COLOCACIÓN DE LOS REFUERZOS LATERALES IZQUIERDO Y DERECHO

ETAPA 029: INSTALACIÓN DE LA PINZA DE FRENO DERECHA

ETAPA 030: INSTALACIÓN DE LA PINZA DE FRENO IZQUIERDA Y ACOPLÉ DEL REFUERZO TRANSVERSAL

ETAPA 031: COLOCACIÓN DE LA MOQUETA EN EL PISO TRASERO

ETAPA 032: PASANDO CABLES A TRAVÉS DEL TÚNEL DE TRANSMISIÓN

ETAPA 033: COLOCACIÓN DE LOS PANELES DEL SUELO DERECHO E IZQUIERDO

ETAPA 034: COLOCACIÓN DEL PANEL DEL SUELO TRASERO

LA ESPÍA QUE ME AMÓ © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. LA ESPÍA QUE ME AMÓ, **007™** and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. LA ESPÍA QUE ME AMÓ, **007™** and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved. Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Algunas piezas requieren un poco de cola para su montaje. Aplique cola con moderación y utilice un palillo para no usar demasiado. Recomendamos utilizar pegamento en gel de cianoacrilato o pegamento líquido para maquetas. Si es posible, realice una prueba de montaje antes de pegar las piezas.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

Proteja siempre la pintura de los componentes colocando sobre la superficie de trabajo una alfombrilla de corte, una hoja de papel blanco o un paño suave.


¡Izquierda y derecha! Al montar su La espía que me amó Lotus Esprit, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.


Etapa 026: Montaje del Depósito Principal y Instalación de la Palanca de Embrague

En esta etapa montarás la palanca del embrague y luego ensamblarás el depósito principal.


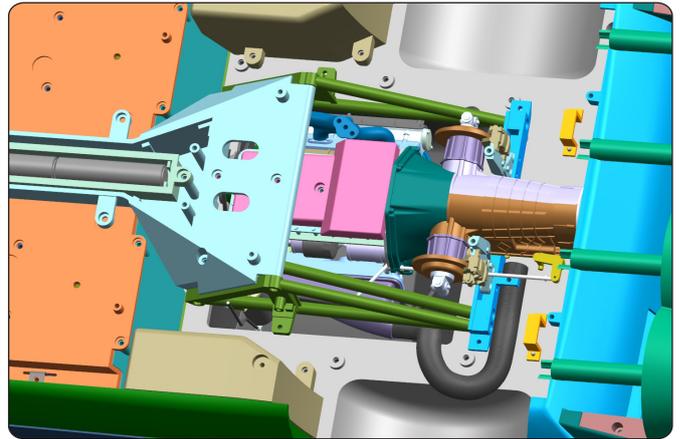


ETAPA 026 LISTA DE PIEZAS


Nombre	Nombre
26-A Depósito principal	26-E Tubo de ventilación
26-B Soporte del depósito principal	26-F Cubierta antipolvo del cilindro del embrague
26-C Palanca de embrague	26-G Muelle
26-D Manguera en forma de L	PS14 tornillos x2

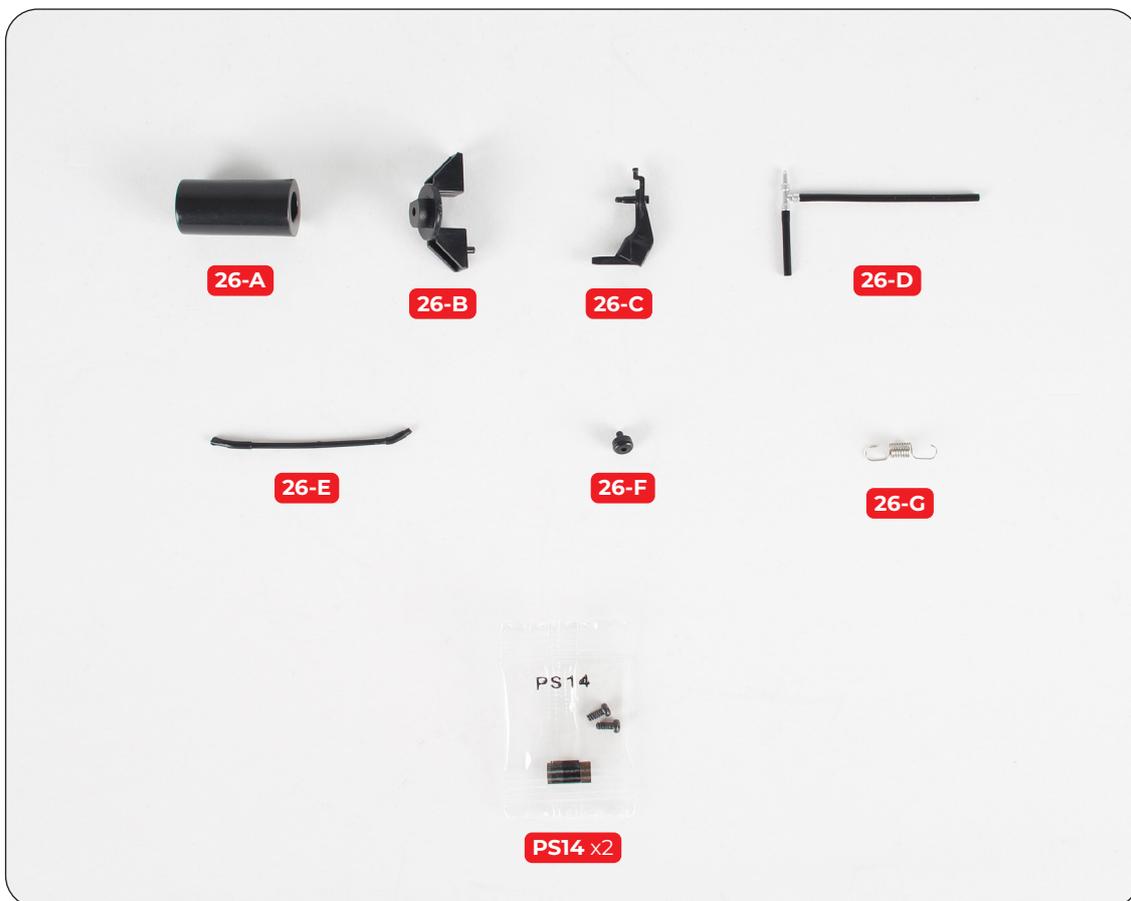


Etapa 026: Montaje del Depósito Principal y Instalación de la Palanca de Embrague

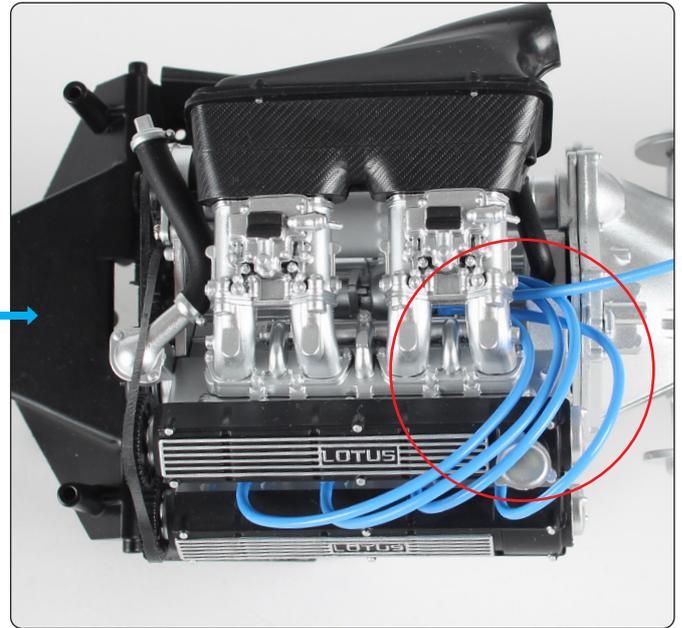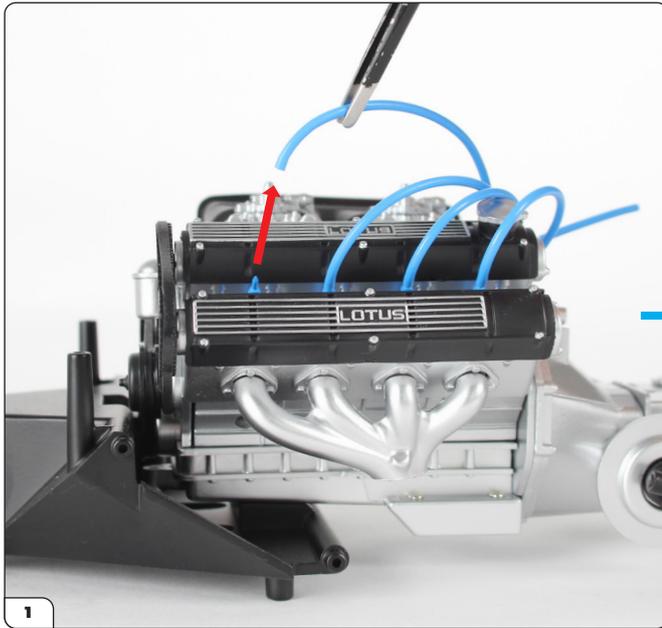

Este paso no es esencial, pero puede ayudar a la hora de instalar algunas de las tuberías en los próximos pasos. Toma el conjunto del chasis. Uno a uno, desmonta los cables de las bujías y desenródeles antes de volver a colocarlos en la misma bujía.

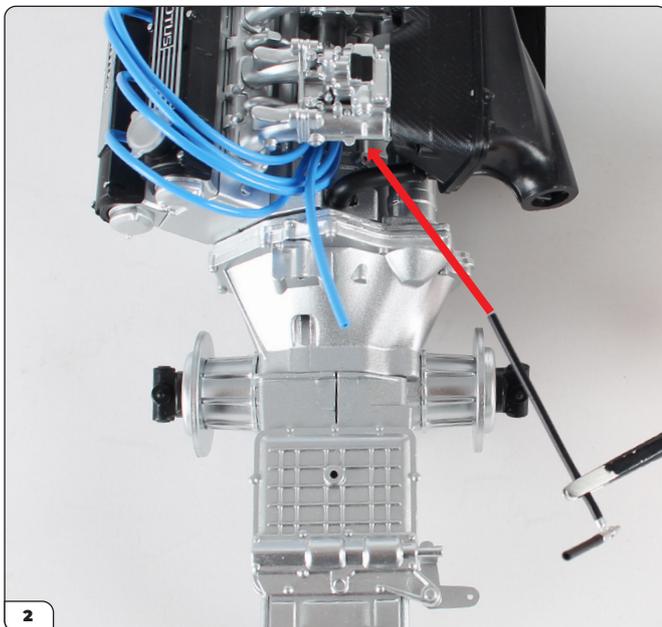


Coloca el extremo largo de la manguera en forma de L (26-D) debajo de los carburadores.

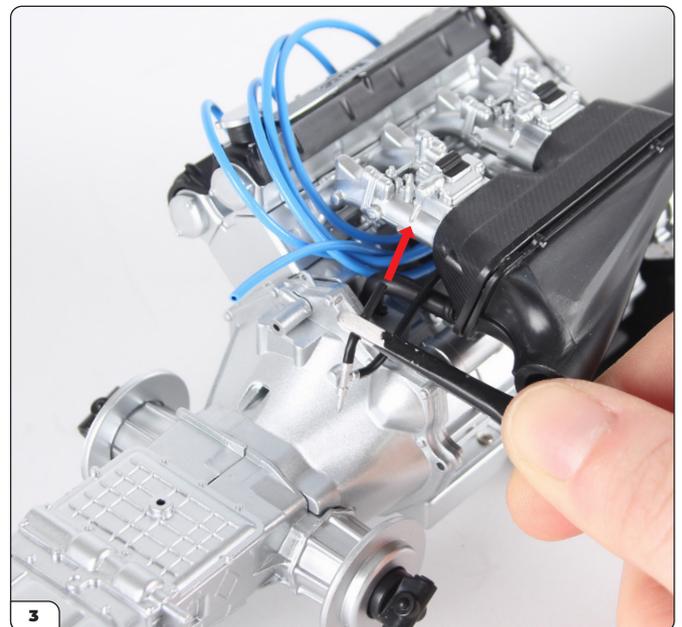


Encaja el extremo corto de la manguera en forma de L en el pasador del carburador trasero.


Etapa 026: Montaje del Depósito Principal y Instalación de la Palanca de Embrague

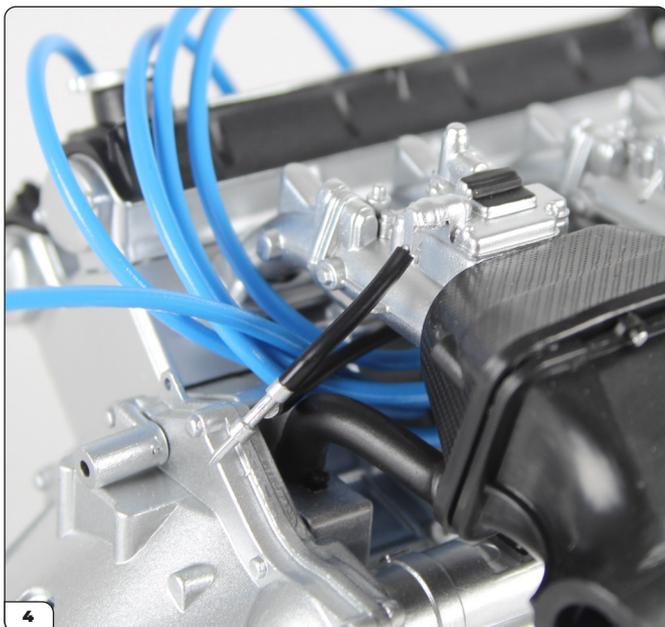


Esta imagen muestra el extremo corto encajado en su lugar.

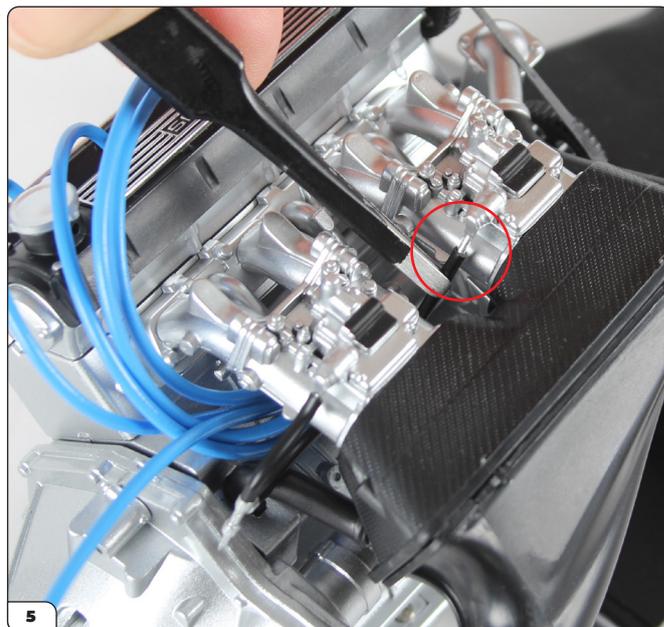

Utilizando unas pinzas, coloca el extremo largo de la manguera en forma de L en el otro carburador de la misma manera.

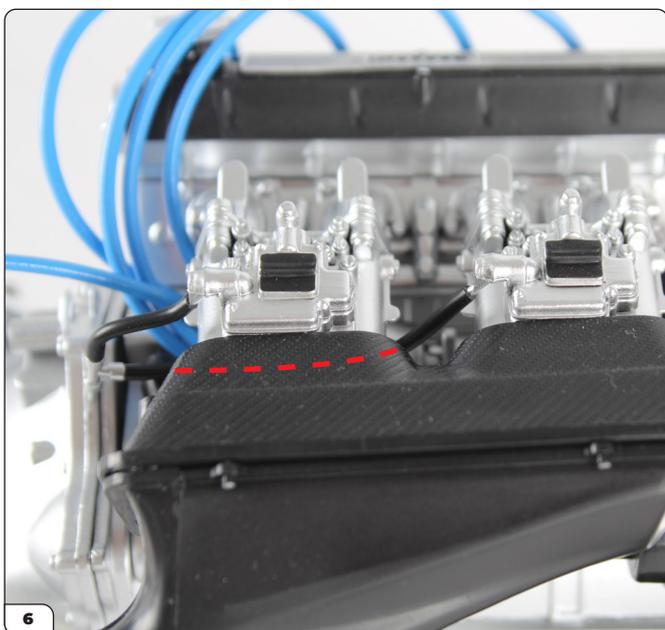


Esta imagen muestra la manguera colocada en su lugar. El extremo más largo va por debajo del carburador, tal y como se muestra en la línea discontinua.

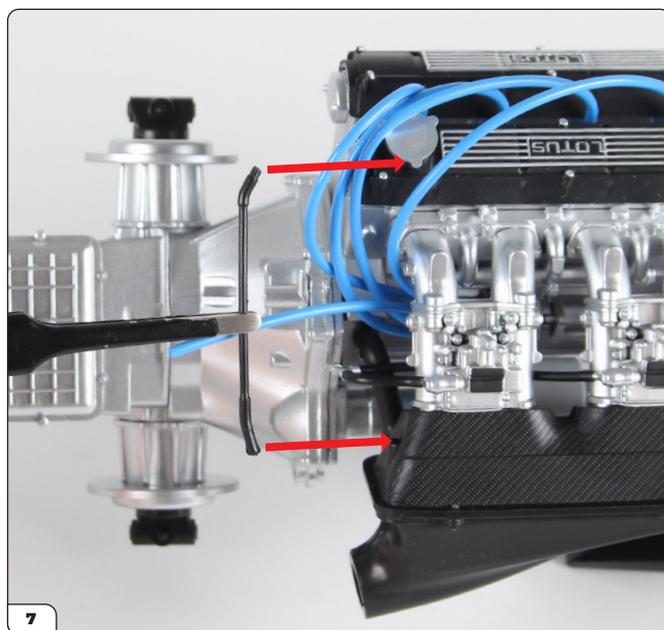


Alinea el tubo de ventilación (26-E) con la caja del aire y la tapa del árbol de levas (con la tapa de aceite) como se muestra.


Etapa 026: Montaje del Depósito Principal y Instalación de la Palanca de Embrague

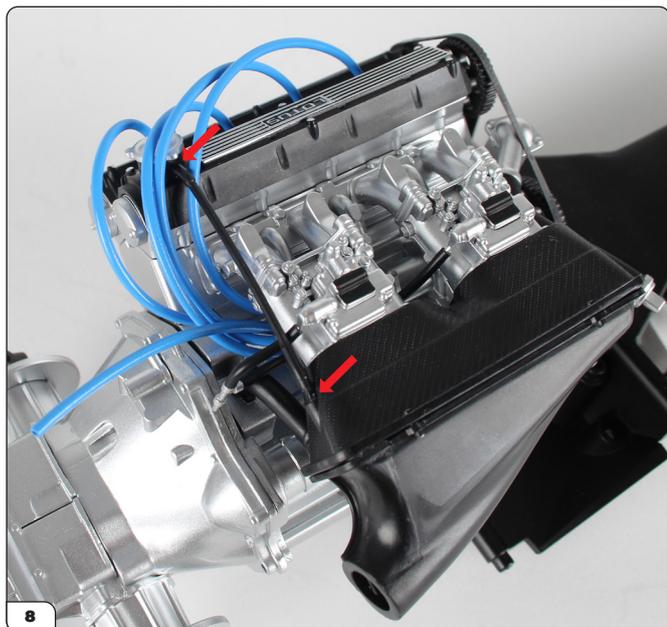


Empuja el tubo de ventilación en su lugar. Ten cuidado, ya que el tubo es frágil.

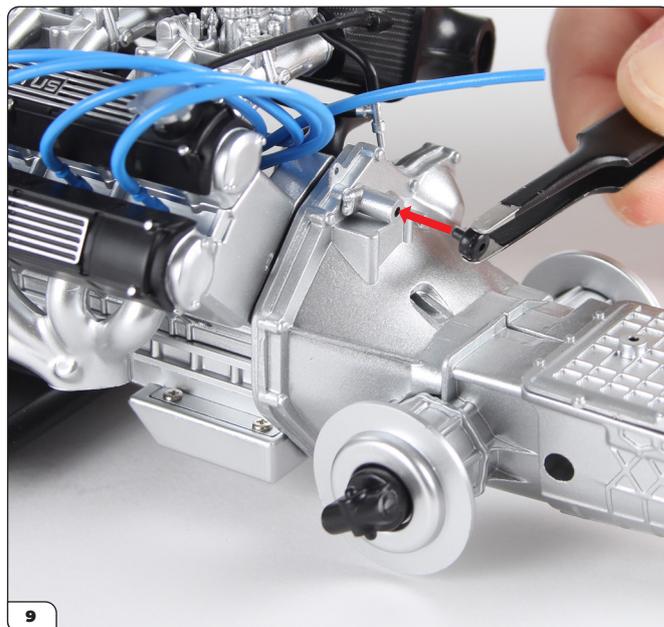

Empuja la cubierta antipolvo del cilindro del embrague (26-F) dentro del cilindro del embrague.

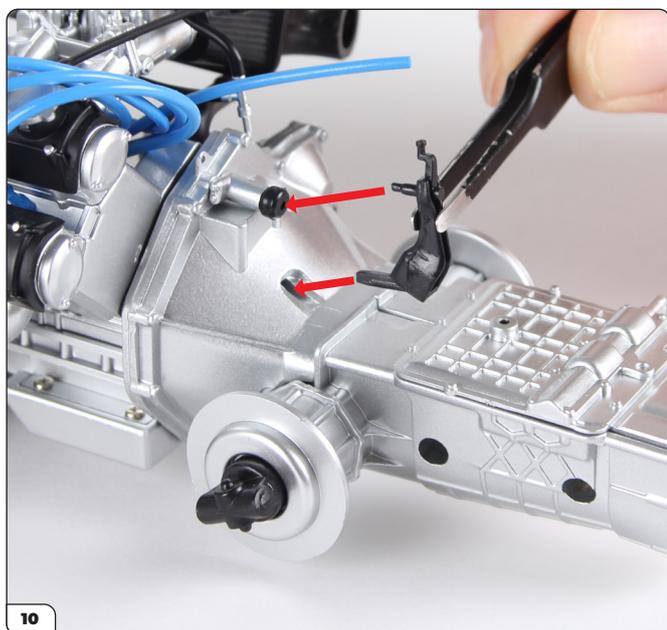


Alinea la palanca de embrague (26-C) con la cubierta antipolvo y la apertura en la carcasa de la campana.

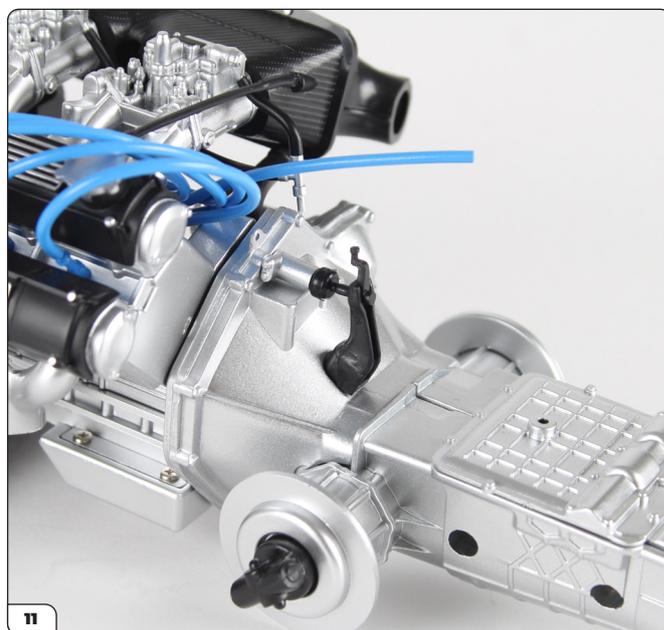


Presiona la palanca del embrague en su lugar.

Etapa 026: Montaje del Depósito Principal y Instalación de la Palanca de Embrague

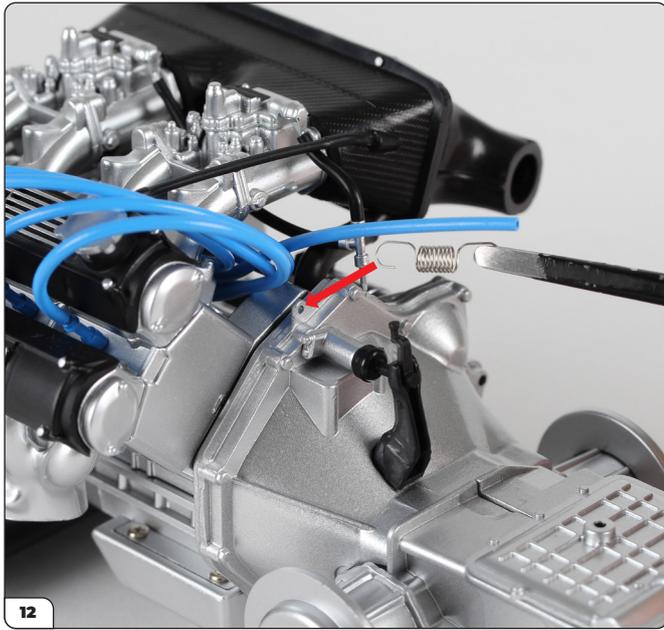

Toma el muelle (26-G) y engancha un extremo en el pequeño agujero de la carcasa de la campana.

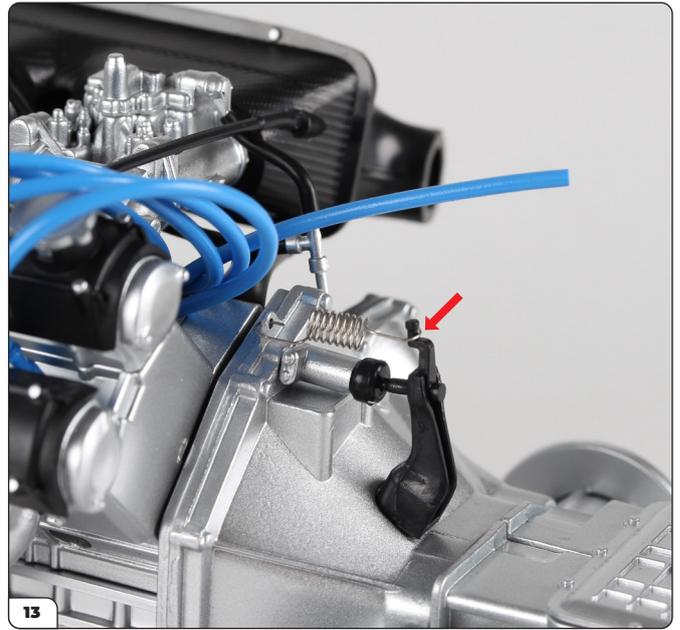

Engancha el otro extremo alrededor de la palanca de embrague.




Coloca el soporte (26-B) en el depósito principal (26-A).



Fija con un tornillo PS14.


Etapa 026: Montaje del Depósito Principal y Instalación de la Palanca de Embrague

ETAPA COMPLETA

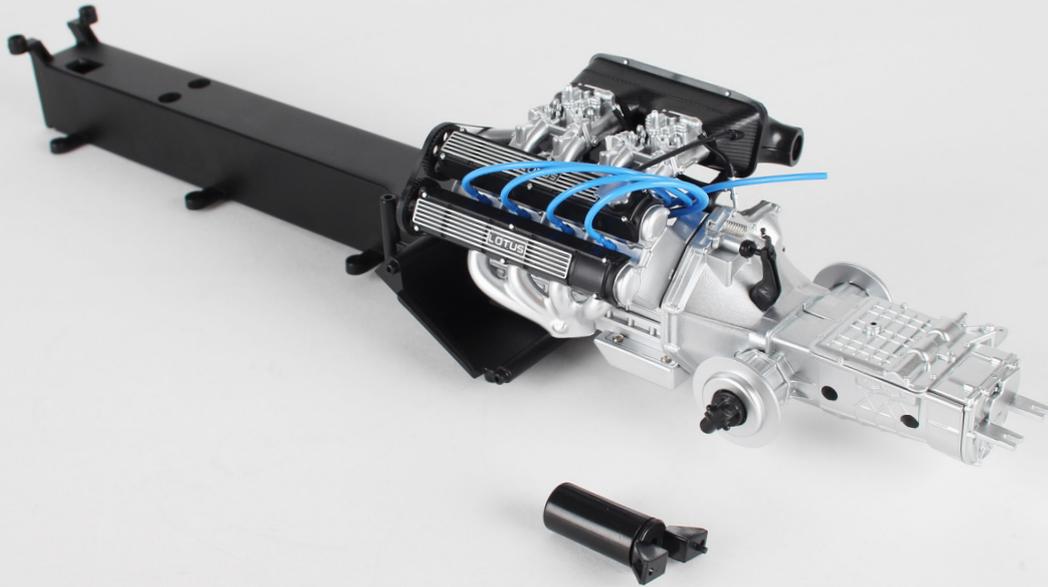


Etapa 027: Instalación del Refuerzo Interior Derecho

A continuación, colocarás el refuerzo interior derecho en tu ensamble y continuarás conectando una tubería de agua y mangueras de refrigeración.

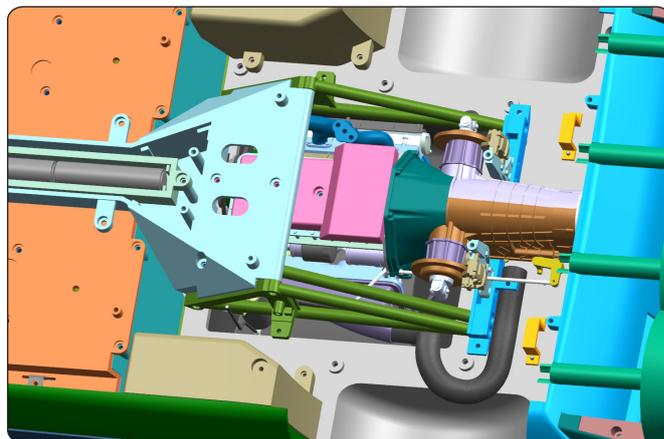


ETAPA 027 LISTA DE PIEZAS

Nombre
27-A Refuerzo interior derecho
27-B Tubería de agua
27-C Manguera de refrigeración pequeña
27-D Manguera de refrigeración grande
DS02 tornillos x2
DS06 tornillos x2
PS14 tornillos x2

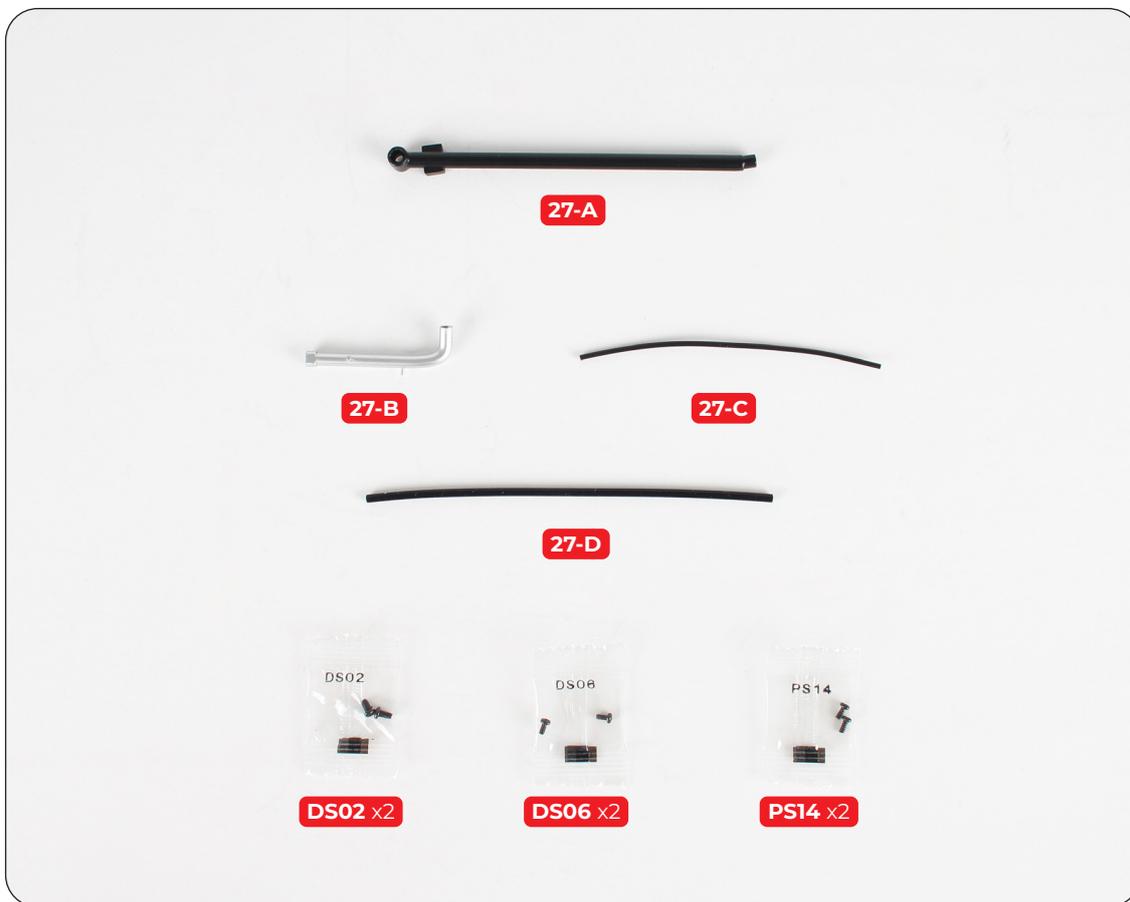


Etapa 027: Instalación del Refuerzo Interior Derecho

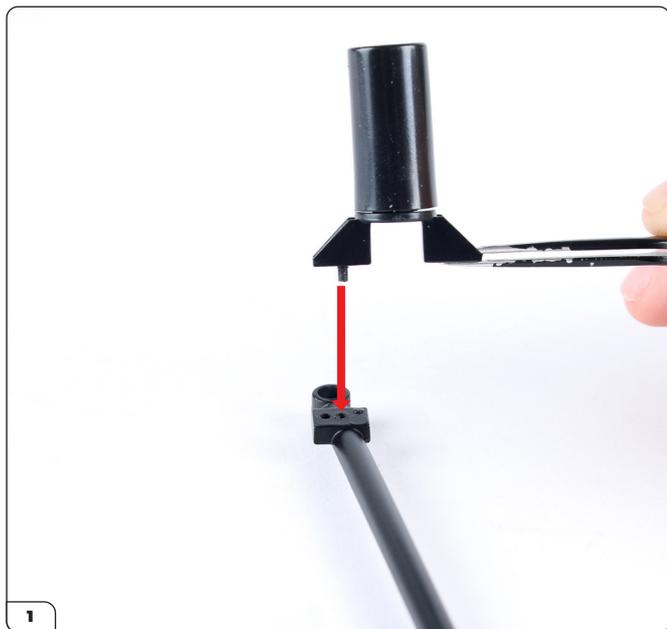


Recupera el depósito principal (etapa 026) y colócalo sobre el refuerzo interior derecho (27-A).



Fija con un tornillo DS06.


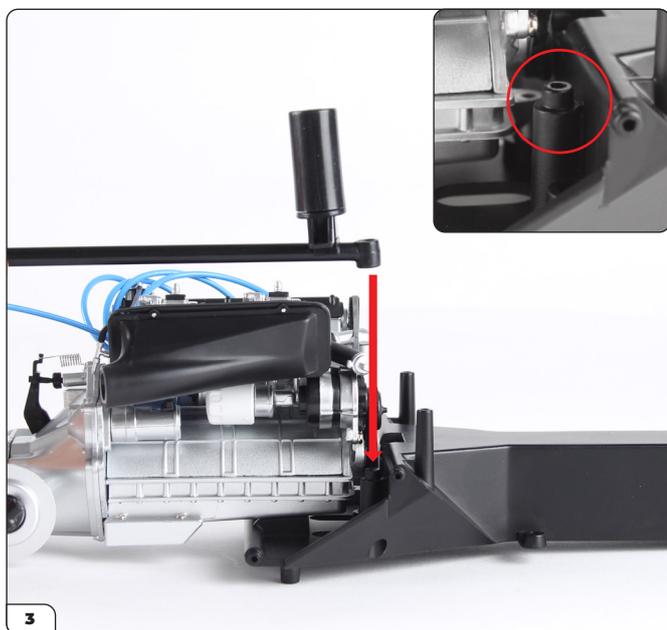


Alinea el refuerzo con el poste del tornillo (inserto) en el chasis.

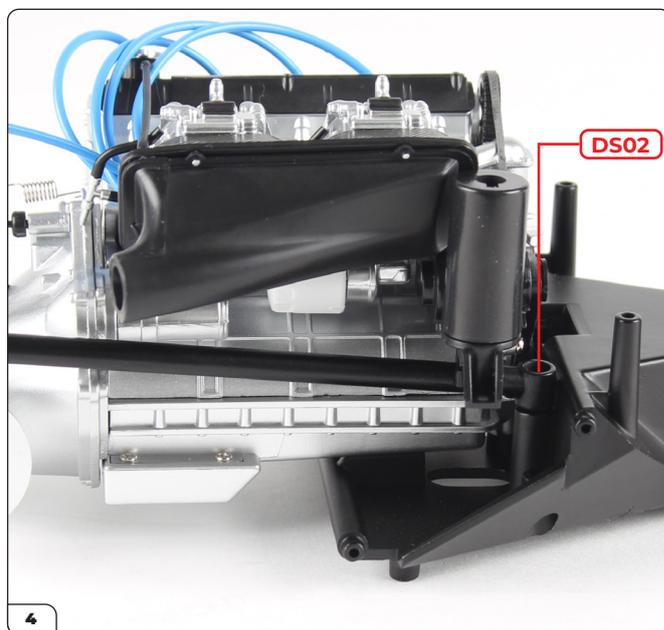


Coloca en su lugar y luego asegura con un tornillo DS02.


Etapa 027: Instalación del Refuerzo Interior Derecho

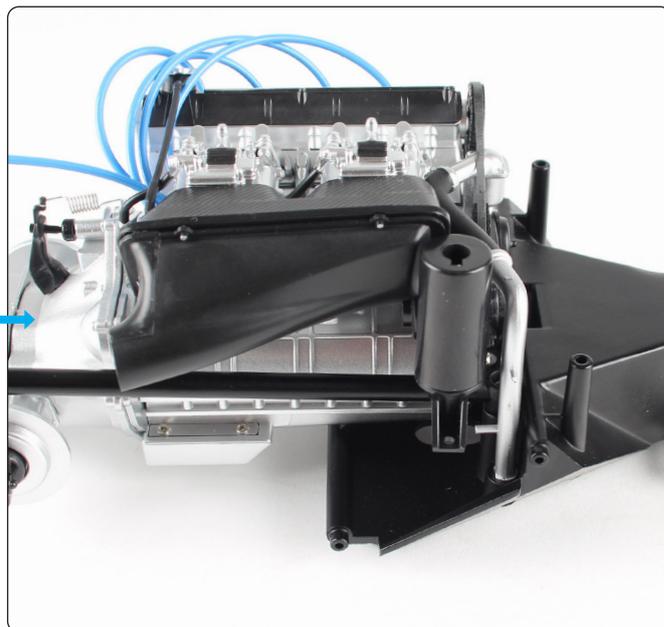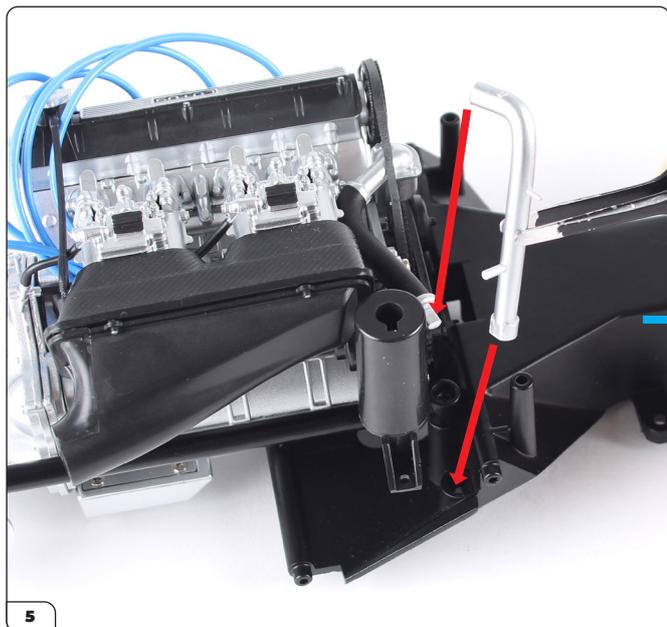

Coloca el extremo largo de la tubería de agua (27-B) en el chasis y el extremo corto en la tubería negra y plateada.


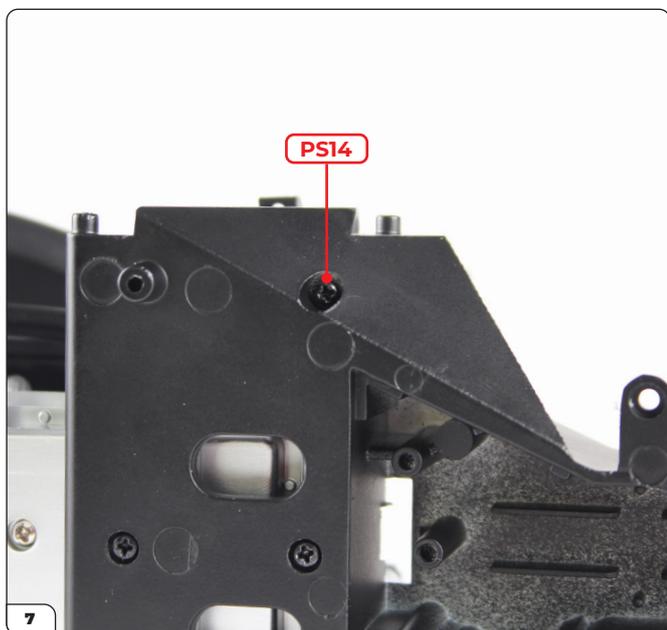


Fija desde abajo con un tornillo PS14.

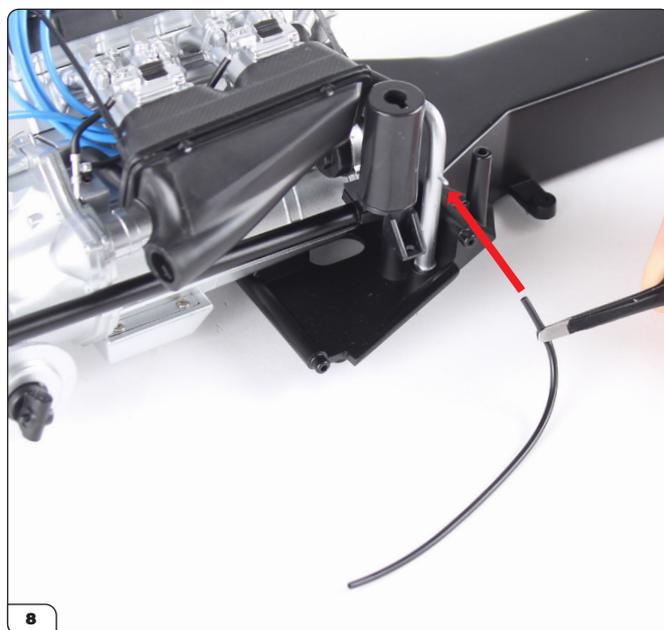


Empuja un extremo de la manguera de refrigeración pequeña (27-C) sobre la tubería de agua.

Etapa 027: Instalación del Refuerzo Interior Derecho

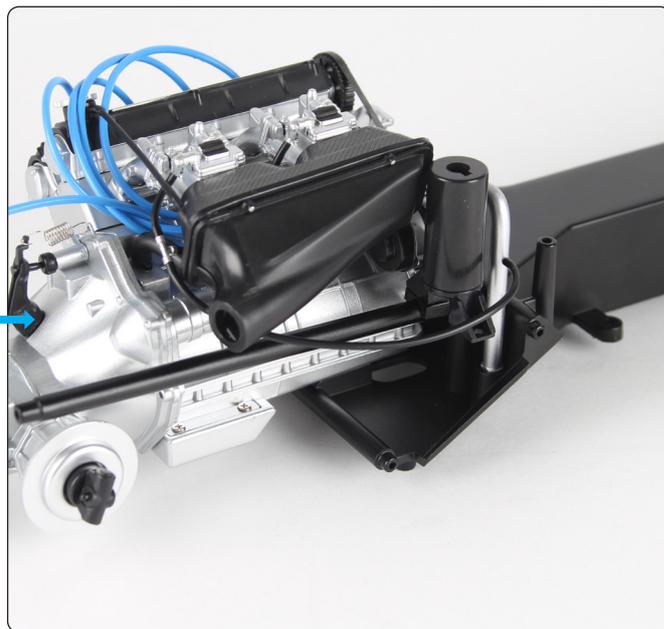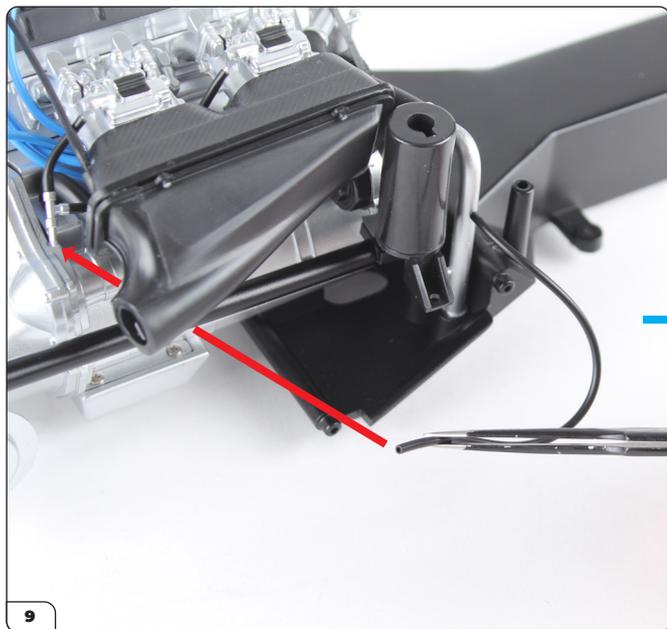


Empuja el otro extremo sobre la manguera en forma de L.

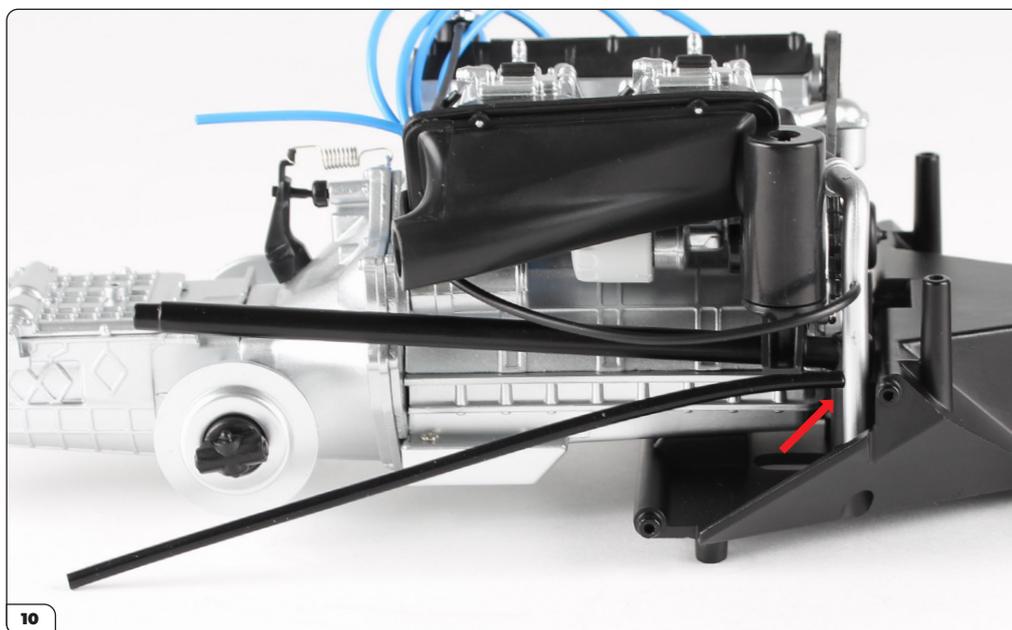


Empuja la manguera de refrigeración grande (27-D) sobre la tubería de agua.

Etapa 027: Instalación del Refuerzo Interior Derecho

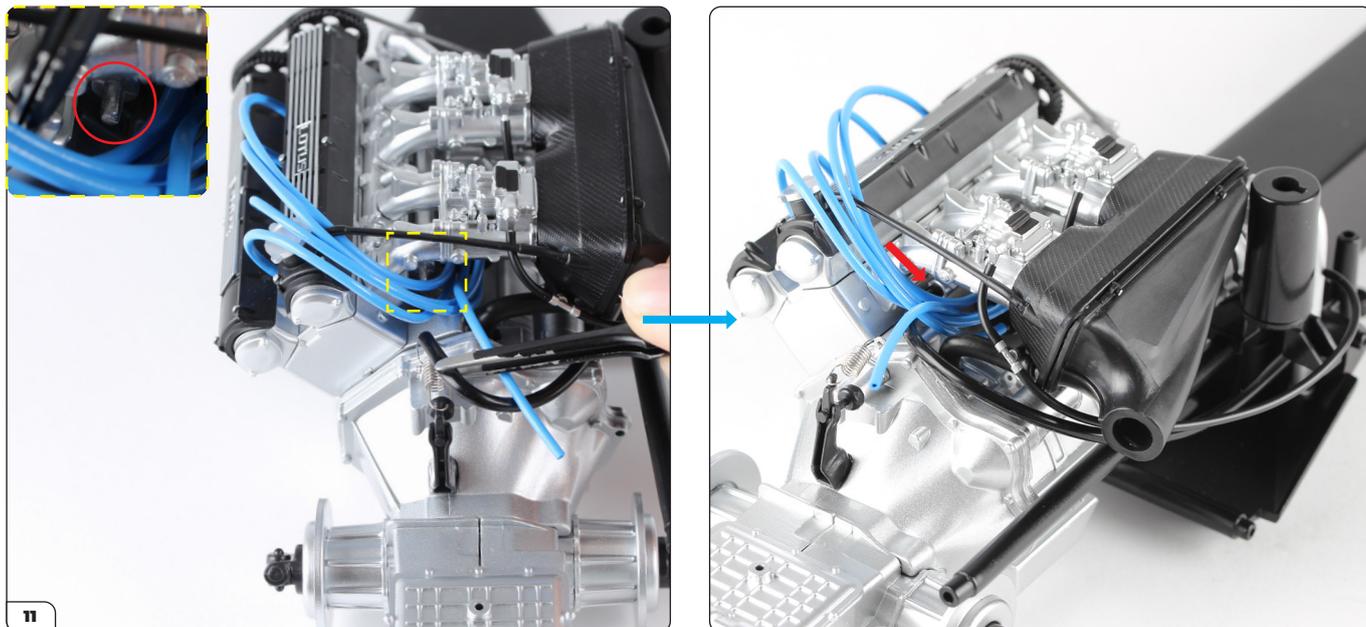


Localiza el pasador en el conjunto del colector de admisión (inserto) y empuja el otro extremo de la tubería de refrigeración grande sobre él.

ETAPA COMPLETA

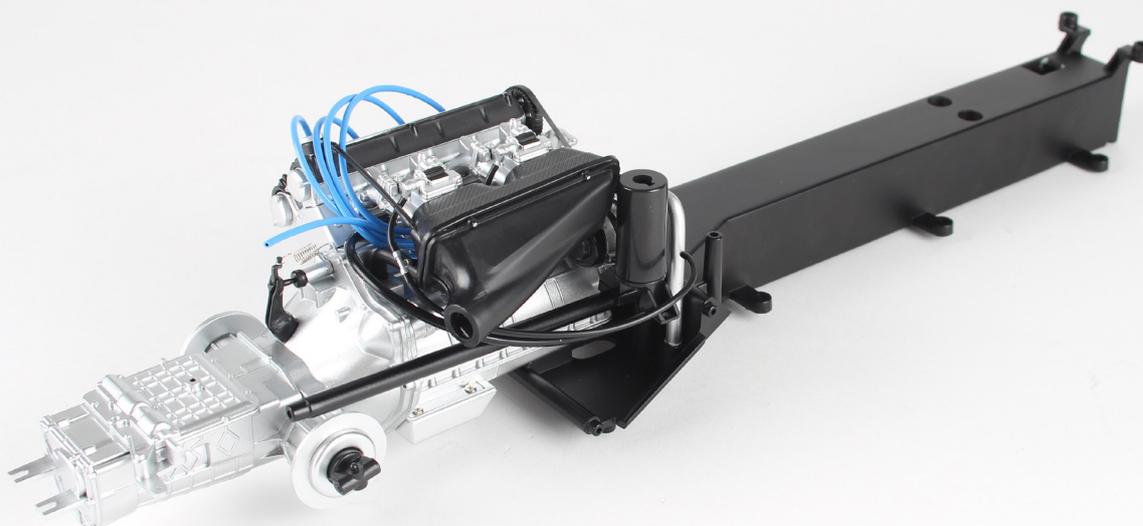


Etapa 028: Colocación de los Refuerzos Laterales Izquierdo y Derecho

En esta etapa colocarás los refuerzos laterales y la tapa de presión del depósito principal en el ensamble.

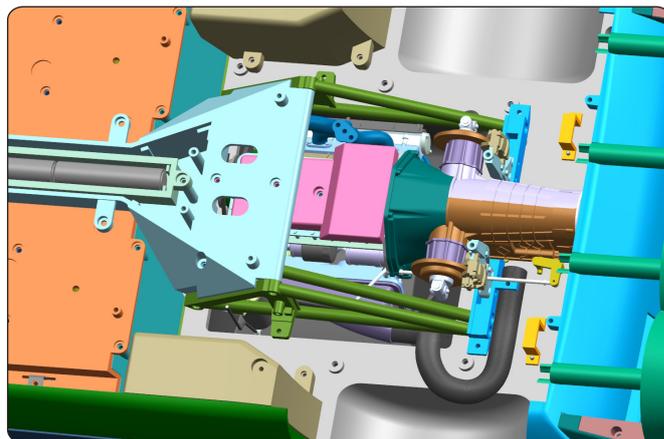


ETAPA 028 LISTA DE PIEZAS


Nombre
28-A Refuerzo lateral derecho
28-B Refuerzo lateral izquierdo
28-C Tapa de presión
DS06 tornillos x6

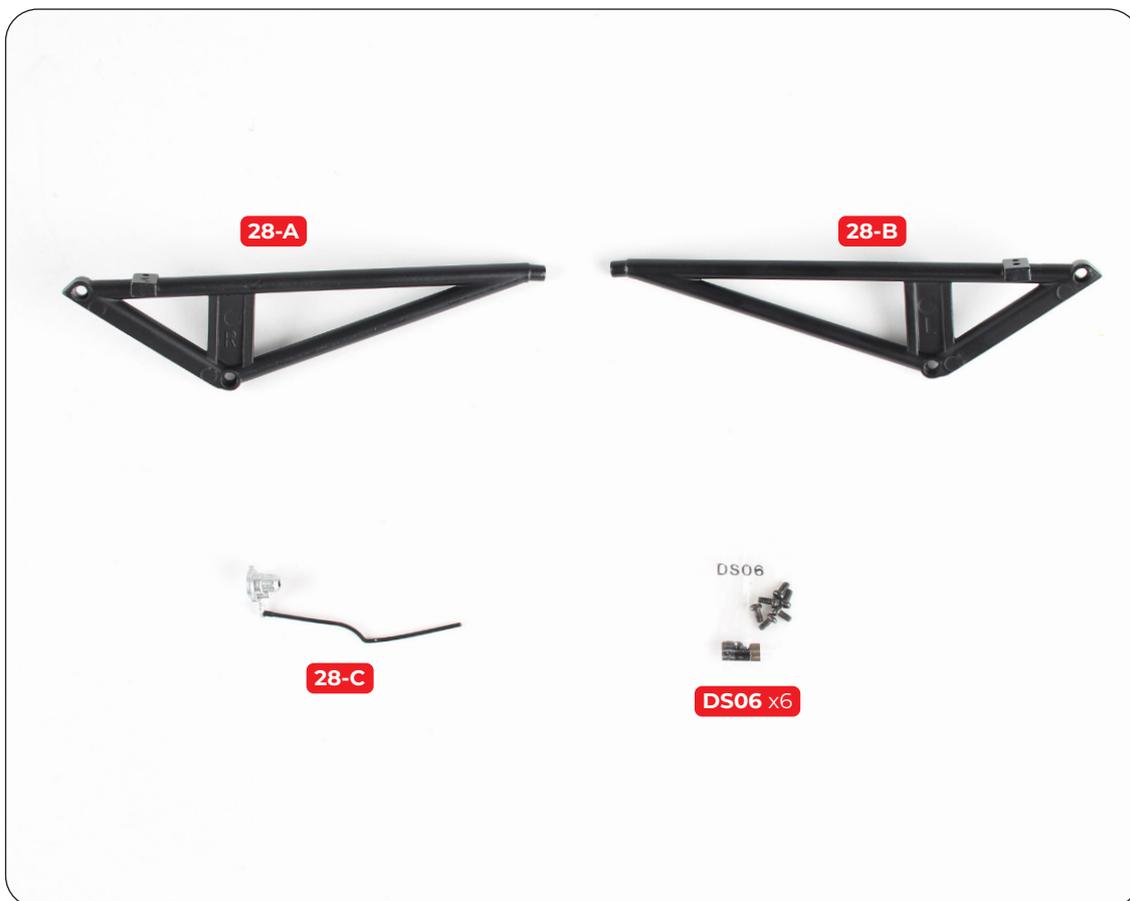

Etapa 028: Colocación de los Refuerzos Laterales Izquierdo y Derecho

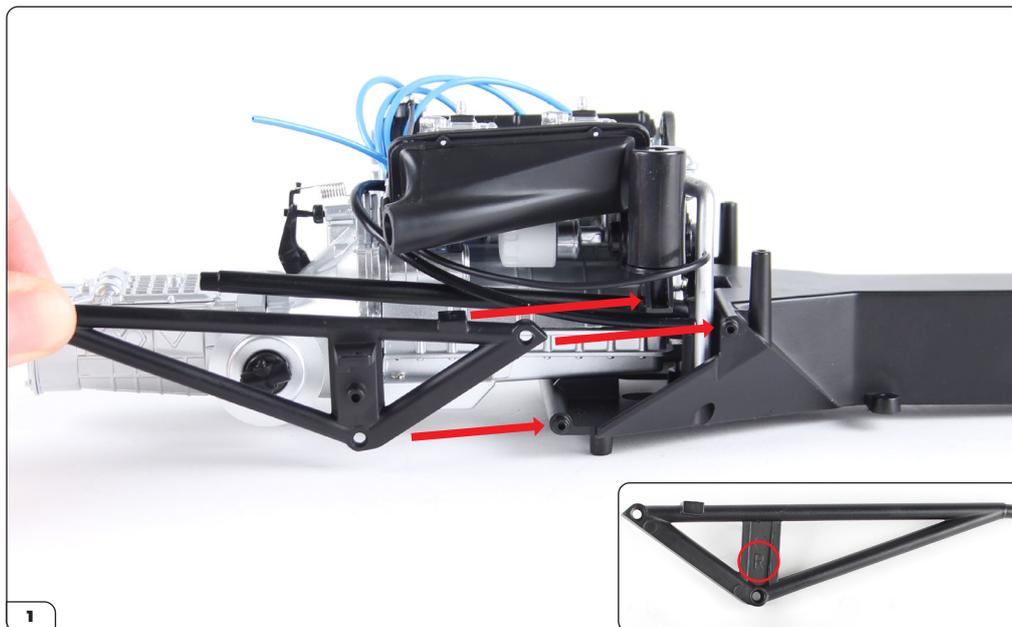


1
Toma el refuerzo lateral derecho (28-A), marcado con "R" (en círculo), y alínealo con el chasis.

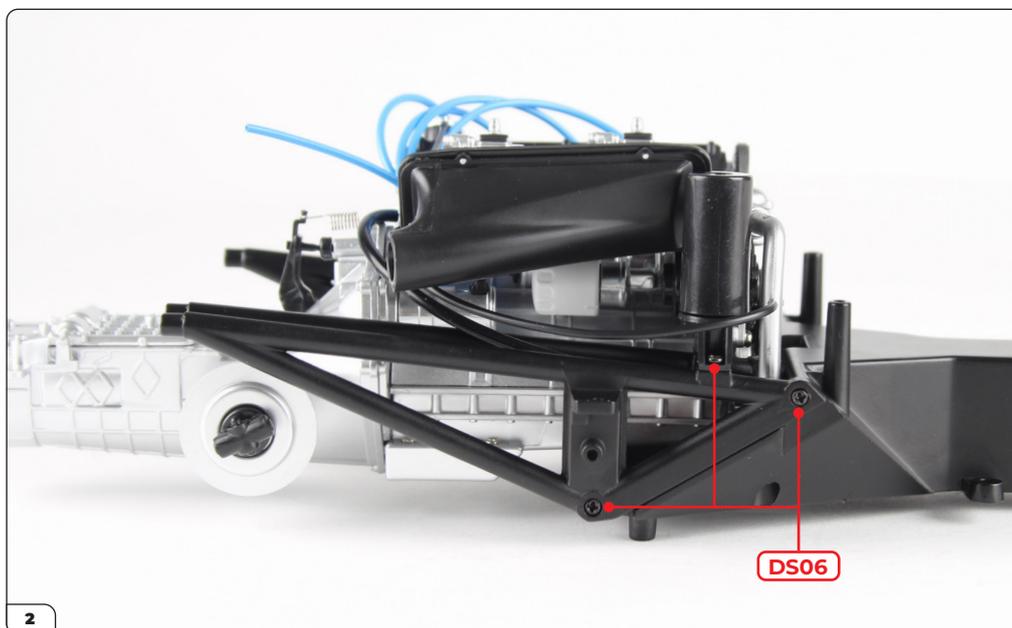


2
Colócalo en la posición mostrada y fíjalo con 3 tornillos DS06.

Etapa 028: Colocación de los Refuerzos Laterales Izquierdo y Derecho

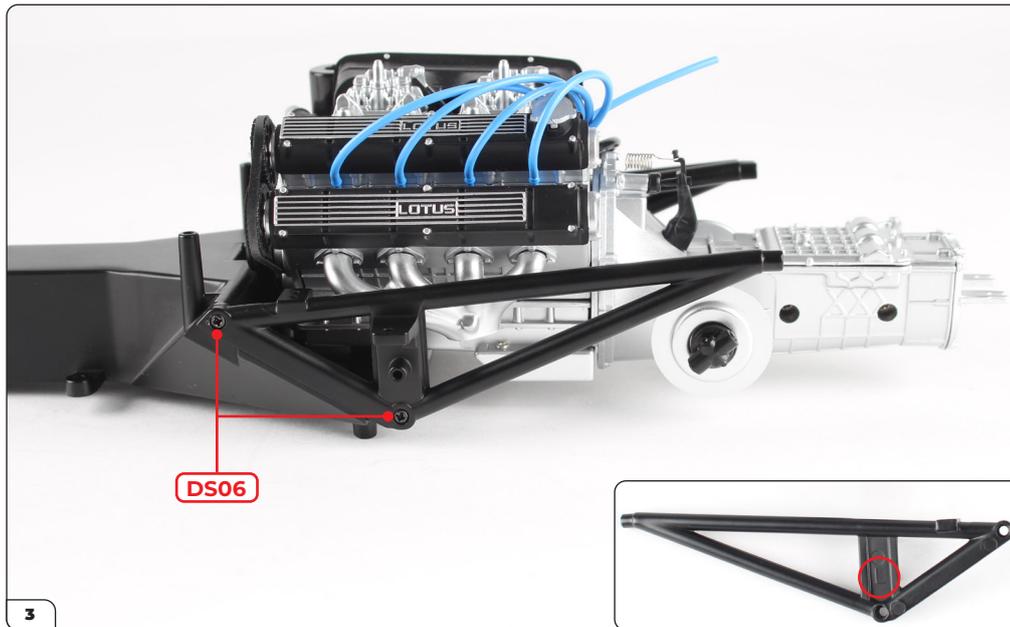


Coloca el refuerzo lateral izquierdo (28-B), marcado con "L" (en círculo), en el chasis y fíjalo con 2 tornillos DS06.

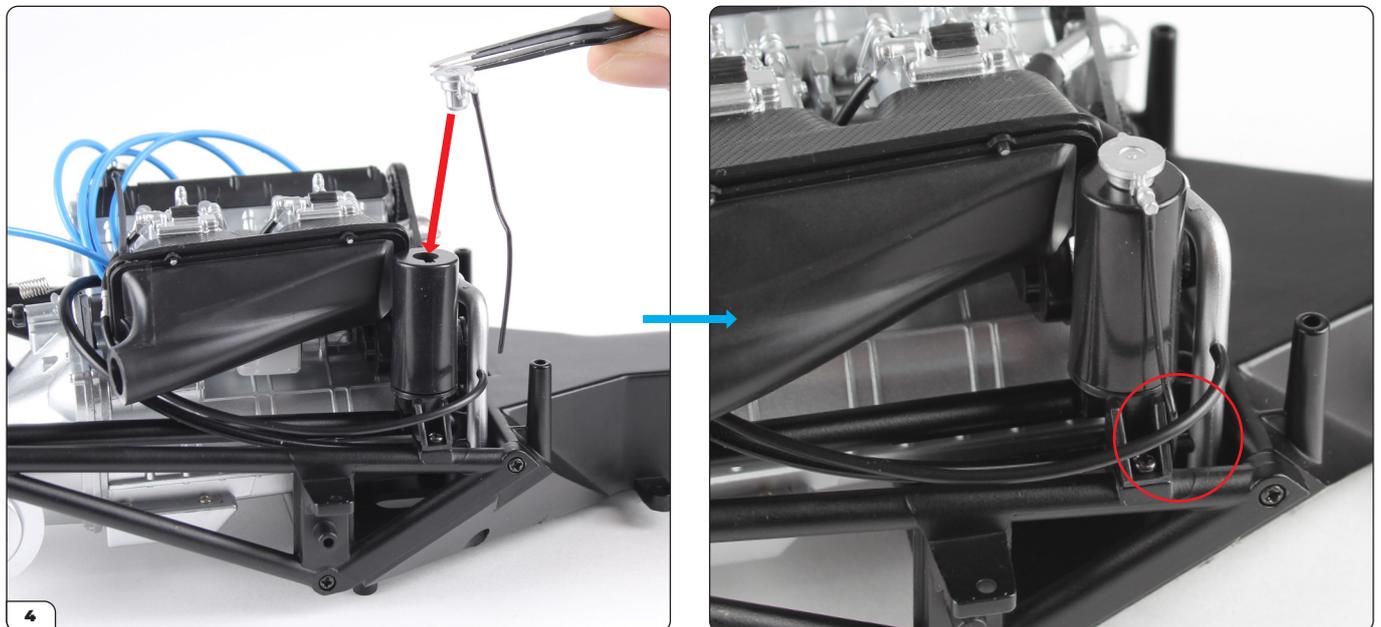

Coloca la tapa de presión (28-C) en el depósito principal (flecha). El tubo se coloca detrás del refuerzo lateral, junto al soporte del depósito principal (en círculo).


Etapa 028: Colocación de los Refuerzos Laterales Izquierdo y Derecho

ETAPA COMPLETA

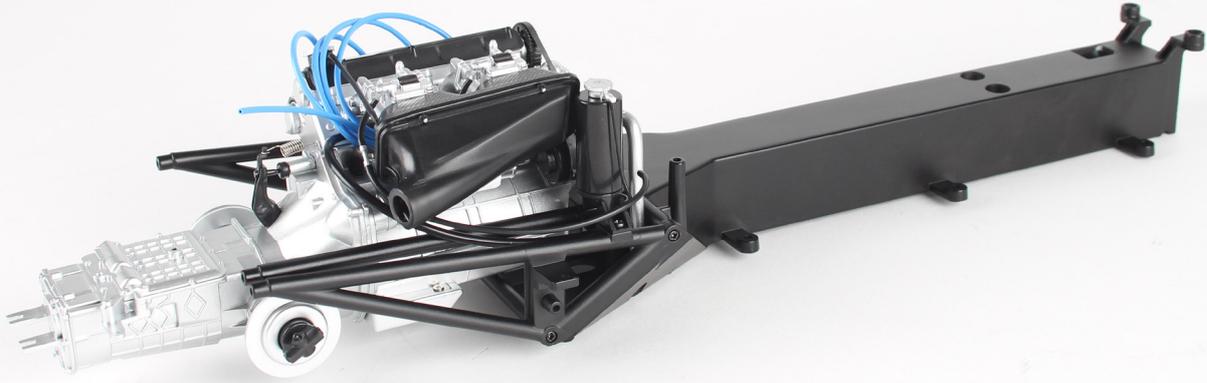

Etapa 029: Instalación de la Pinza de Freno Derecha

Ahora vas a instalar la pinza de freno derecha en el refuerzo transversal.

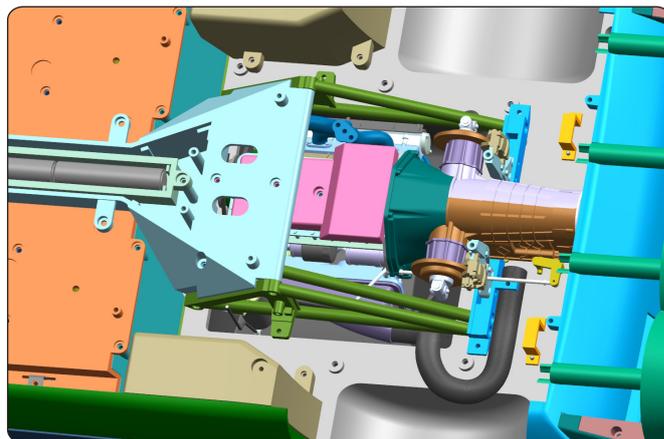


ETAPA 029 LISTA DE PIEZAS


Nombre
29-A Refuerzo transversal
29-B Soporte de la pinza de freno derecha
29-C Pinza de freno derecha
DS02 tornillos x3
DS23 tornillos x3



Etapa 029: Instalación de la Pinza de Freno Derecha

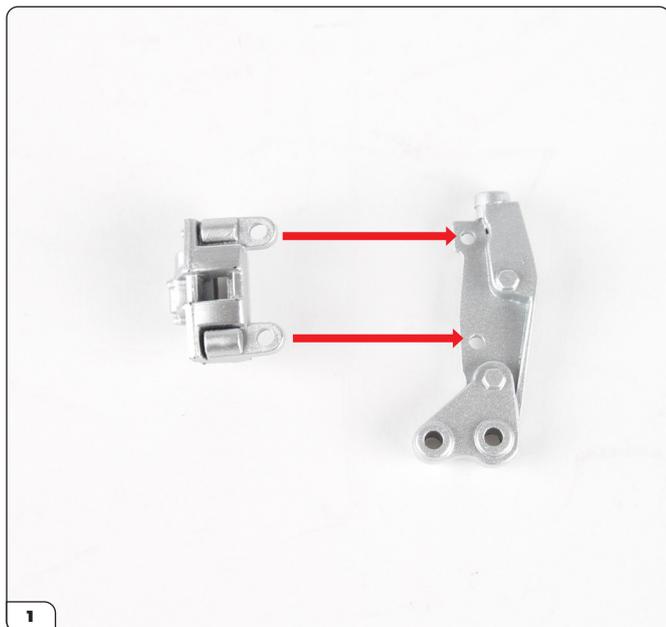

Alinea la pinza de freno derecha (29-C) con el soporte (29-B) como se muestra.

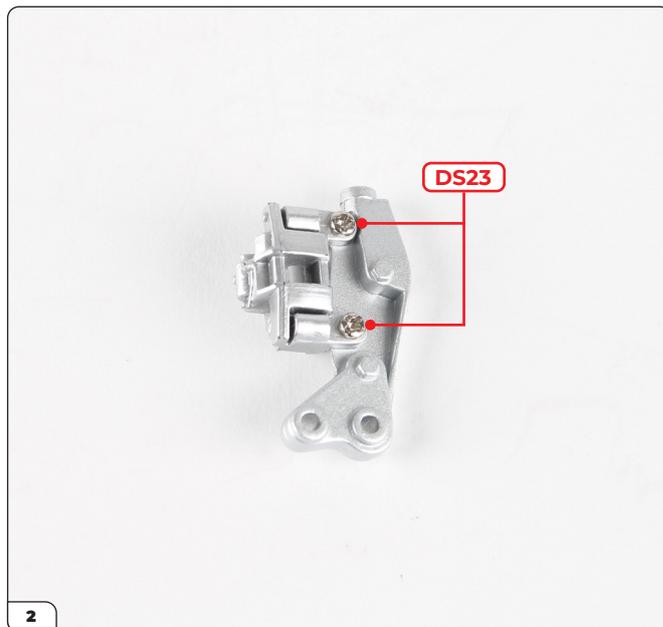

Colócalo en la posición mostrada y fíjalo con 2 tornillos DS23.



Alinea el soporte con el refuerzo transversal (29-A). Verifica cuidadosamente la orientación de las piezas en la imagen, el soporte de la pinza de freno derecha debe colocarse junto a los dos grandes orificios (en círculo).



Coloca el soporte en el refuerzo transversal y asegura con 2 tornillos DS02.


Etapa 029: Instalación de la Pinza de Freno Derecha

ETAPA COMPLETA




Etapa 030: Instalación de la Pinza de Freno Izquierda y Acople del Refuerzo Transversal

En esta etapa instalarás la pinza de freno izquierda y luego acoplarás el refuerzo transversal al ensamblaje. También colocarás la manguera de inducción en la caja de aire.

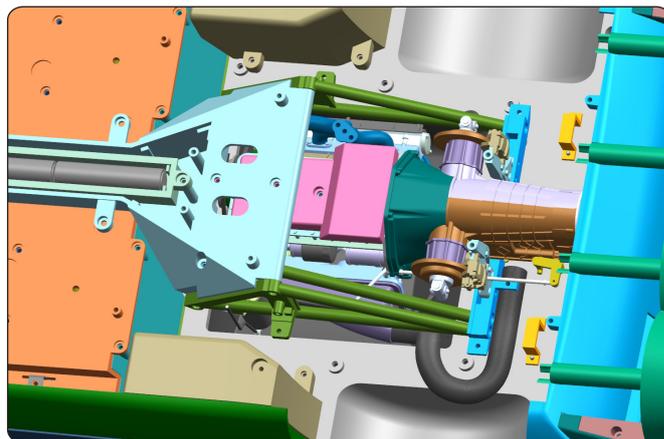


ETAPA 030 LISTA DE PIEZAS


Nombre	Nombre
30-A Soporte de la pinza de freno izquierda	DS02 tornillos x7
30-B Pinza de freno izquierda	PS03 tornillos x2
30-C Enlace del cambio de marchas	PS14 tornillos x2
30-D Manguera de inducción	DS23 tornillos x3

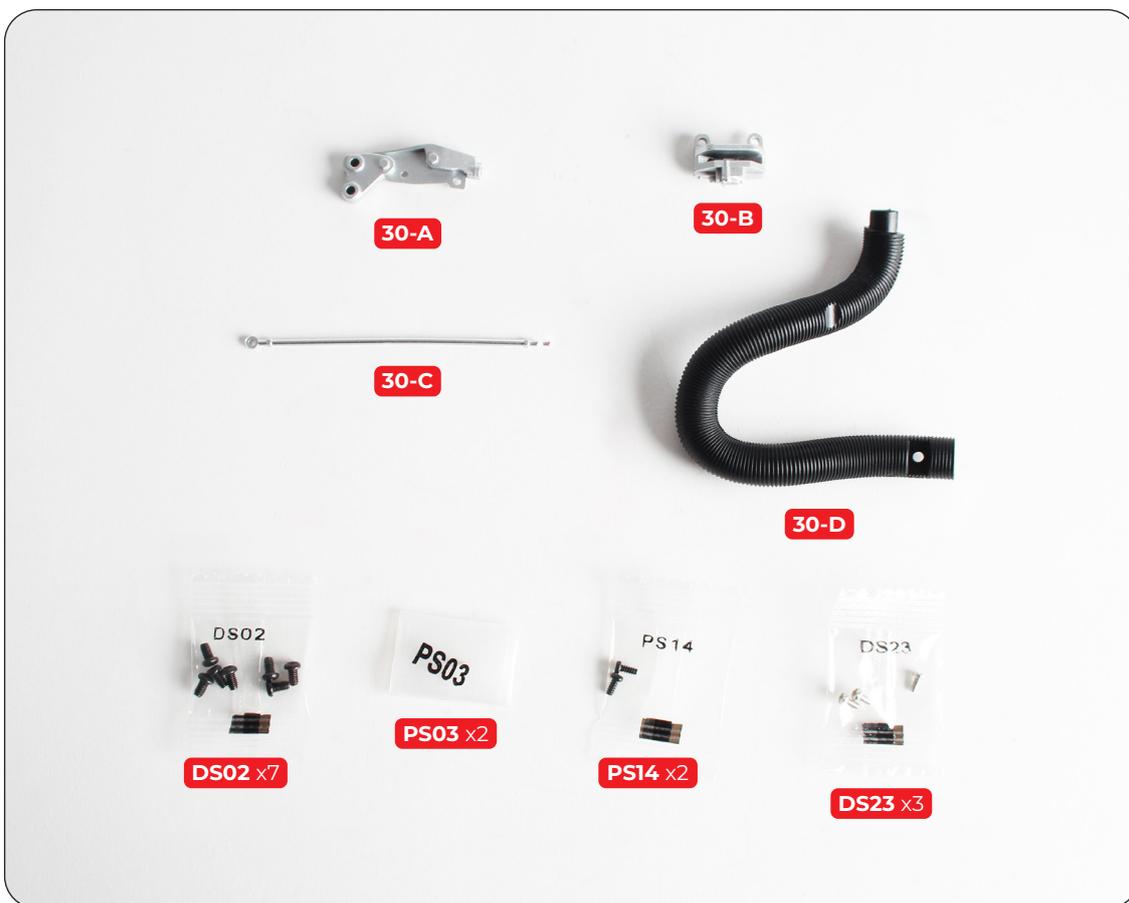

Etapa 030: Instalación de la Pinza de Freno Izquierda y Acople del Refuerzo Transversal

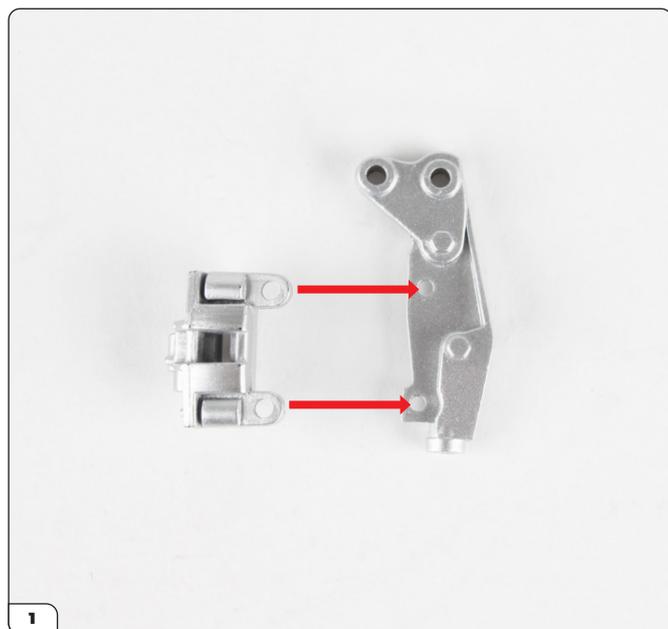


Alinea la pinza de freno izquierda (30-B) con el soporte (30-A) como se muestra.

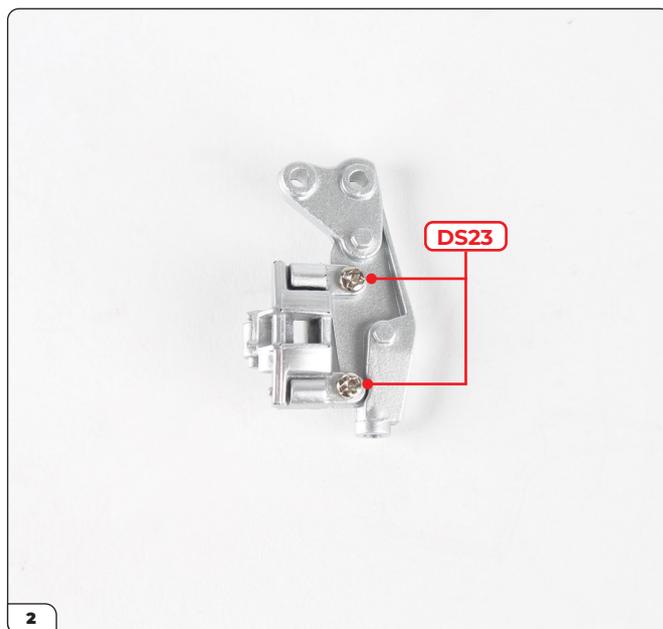


Coloca en la posición mostrada y fija con 2 tornillos DS23.




Alinea el soporte con el refuerzo transversal (etapa 29), luego colócalo como se muestra y fija con 2 tornillos DS02.

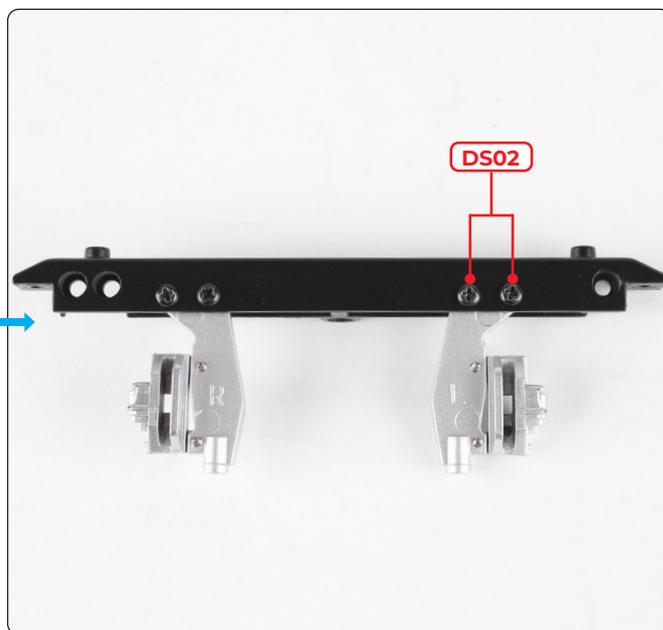


Etapa 030: Instalación de la Pinza de Freno Izquierda y Acople del Refuerzo Transversal

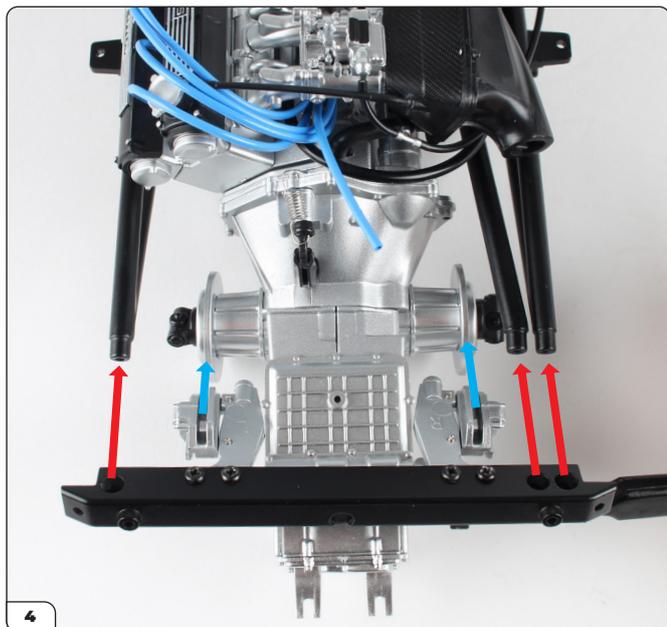


Alinea el refuerzo transversal con los refuerzos laterales (flechas rojas) y las pinzas de freno con los discos de freno (flechas azules).

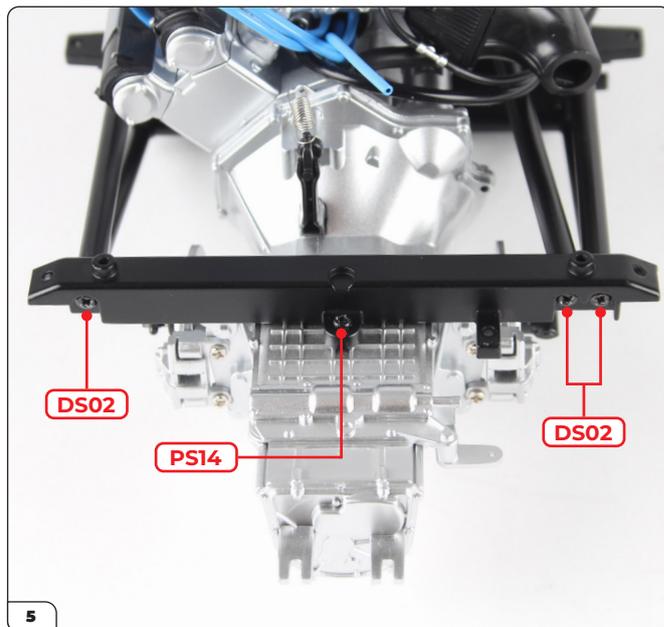

Coloca el refuerzo transversal y fíjalo utilizando 3 tornillos DS02 y 1 tornillo PS14.

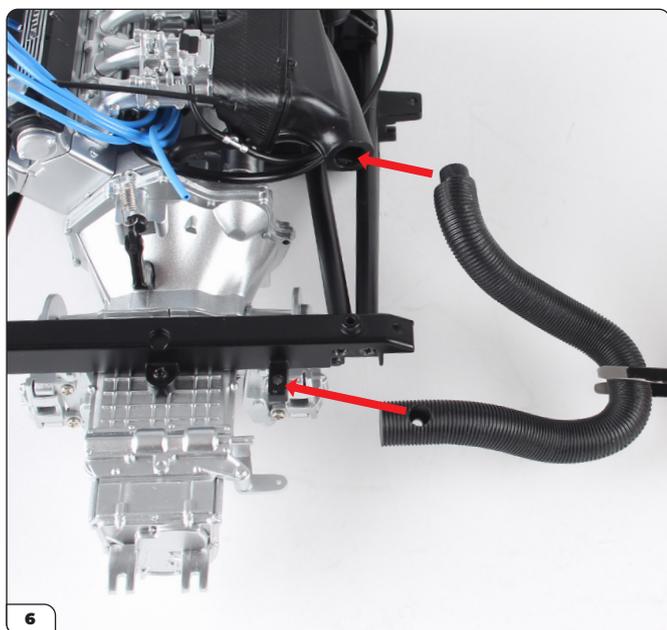


Alinea la manguera de inducción (30-D) con el refuerzo transversal y la caja de aire.

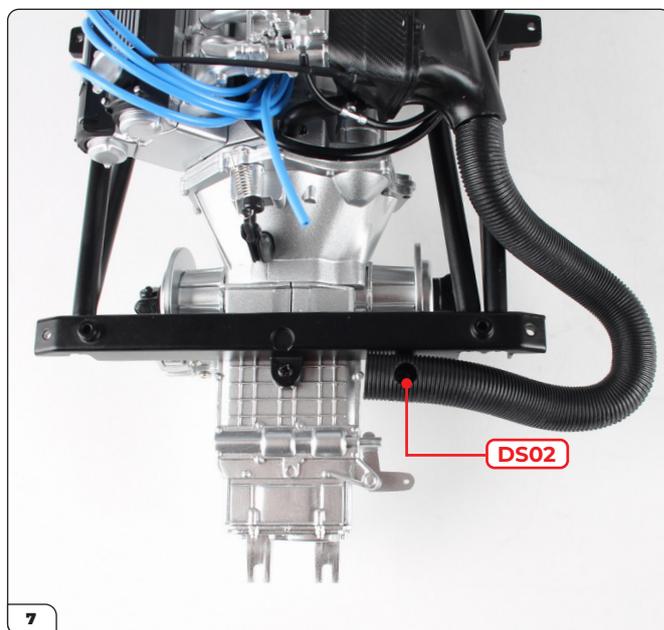


Colócala como se muestra y fija con un tornillo DS02.

Etapa 030: Instalación de la Pinza de Freno Izquierda y Acople del Refuerzo Transversal

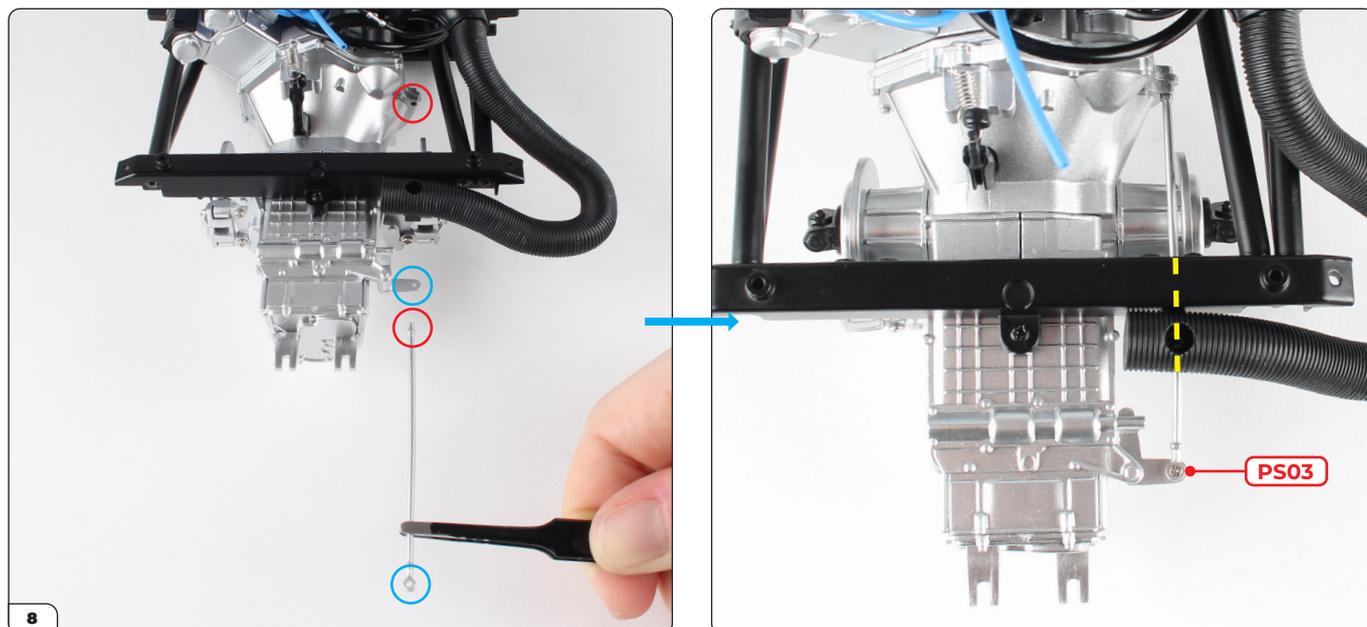


Coloca el enlace de cambio de marchas (30-C) debajo del refuerzo transversal y en el pequeño agujero de la carcasa de la campana (círculos rojos). Coloca el otro extremo como se muestra por los círculos azules y luego asegura en su lugar con un tornillo PS03.

ETAPA COMPLETA

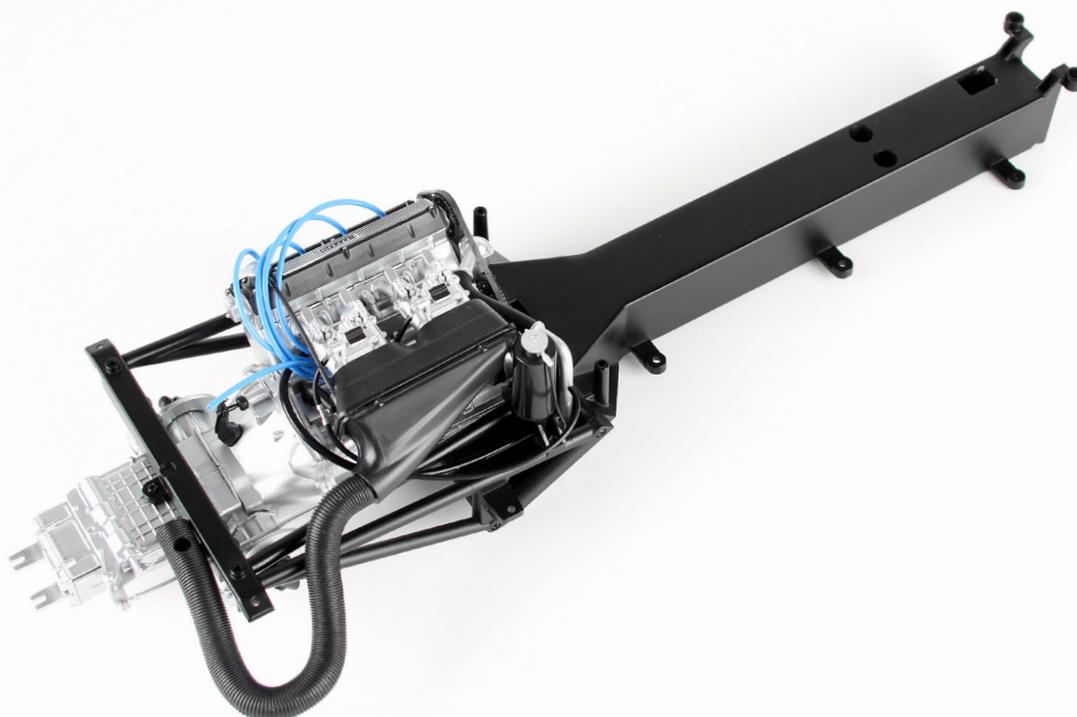

Etapa 031: Colocación de la Moqueta en el Piso Trasero

Ahora comenzarás a trabajar en el piso trasero, empezando por colocar la moqueta.

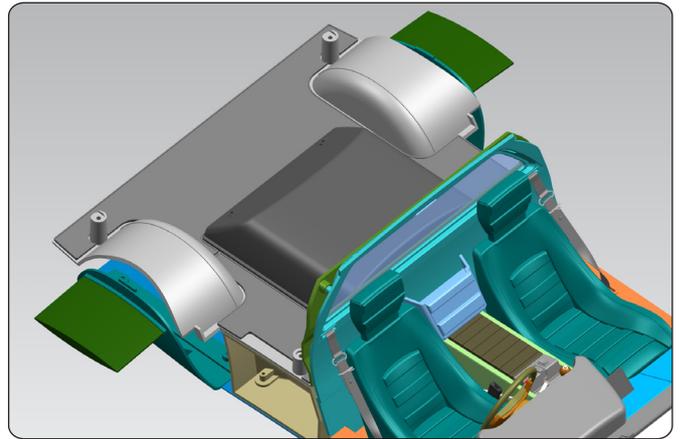

ETAPA 031 LISTA DE PIEZAS


Nombre
31-A Piso trasero
31-B Bobina
31-C Conector de la bobina
31-D Hoja de adhesivos de moqueta
DS02 tornillos x5



Etapa 031: Colocación de la Moqueta en el Piso Trasero




Coloca el conector de la bobina (31-C) en la bobina (31-B).

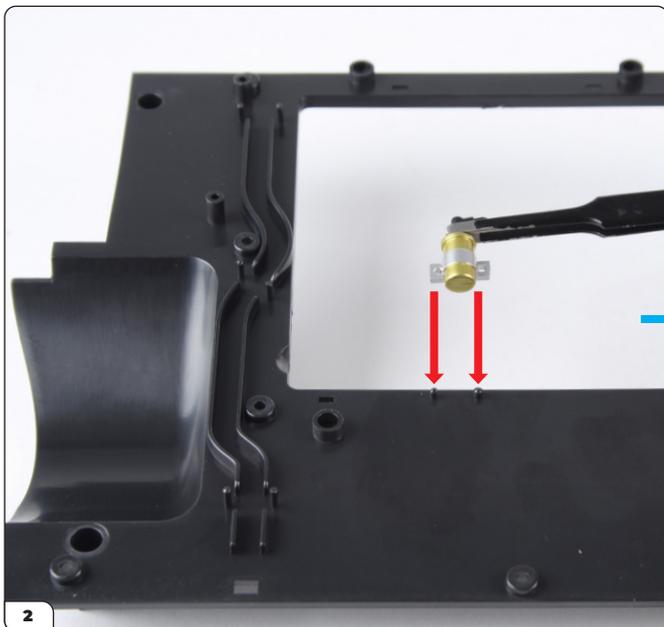


Presiona la bobina sobre los dos pasadores en la parte inferior del piso trasero (31-A).

Etapa 031: Colocación de la Moqueta en el Piso Trasero

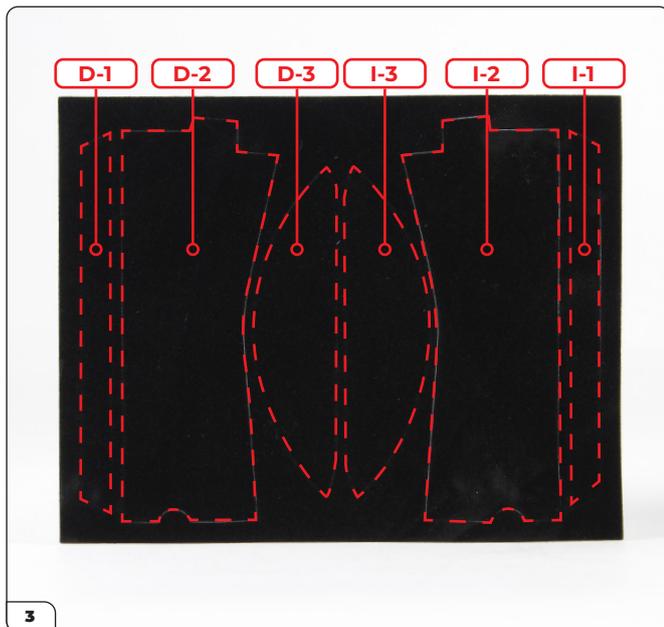


Hay seis adhesivos en la parte 31-D. Se referirán por los nombres de las partes que se muestran arriba.

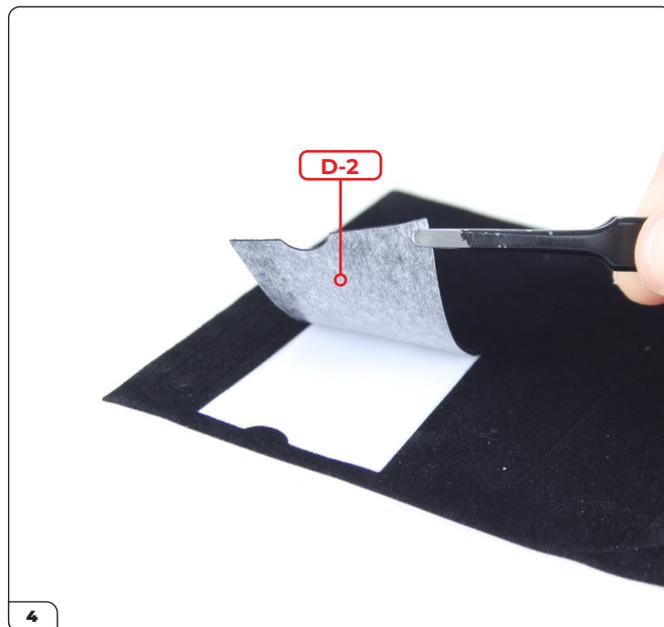

Despega el adhesivo D-2 del papel de respaldo.



Alinea D-2 con la parte superior del paso de rueda trasero derecho en el piso interior. Nota la forma tal como se indica por las líneas rojas.

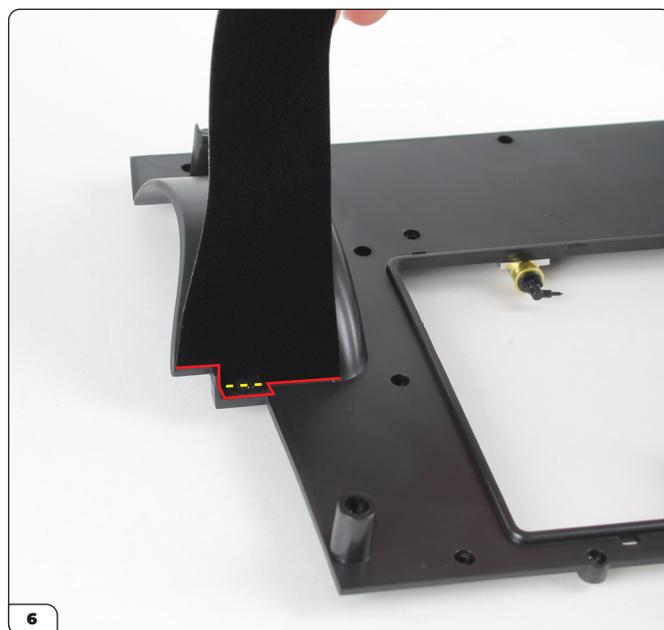


Comienza a pegar D-2 en posición adaptándolo a la forma correspondiente. La línea punteada amarilla indica un pliegue en el adhesivo.

Etapa 031: Colocación de la Moqueta en el Piso Trasero



Aplica el adhesivo suavemente sobre el arco, presionando la hendidura curvada alrededor del poste del tornillo.

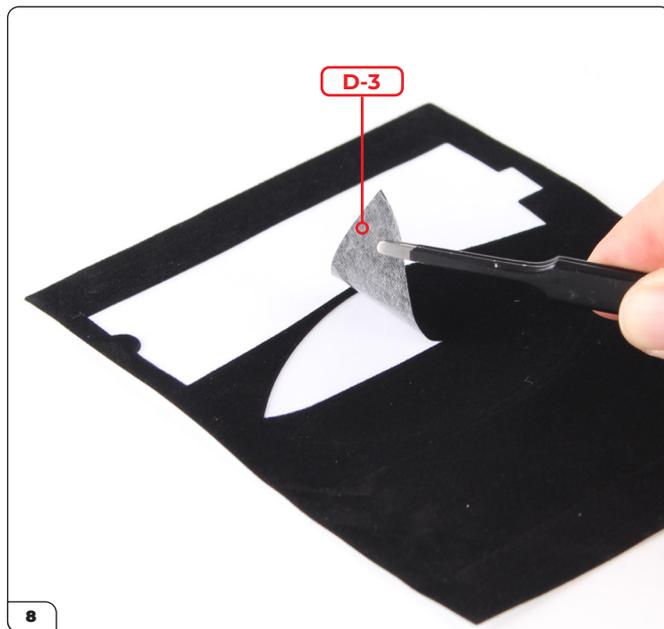

Despega el adhesivo D-3 del papel de respaldo.




Pega D-3 en el interior del paso de rueda, ajustando el borde plano al suelo (línea de puntos) y alineando los extremos con D-2 (flechas).




Presiona firmemente el adhesivo alrededor de los bordes.


Etapa 031: Colocación de la Moqueta en el Piso Trasero

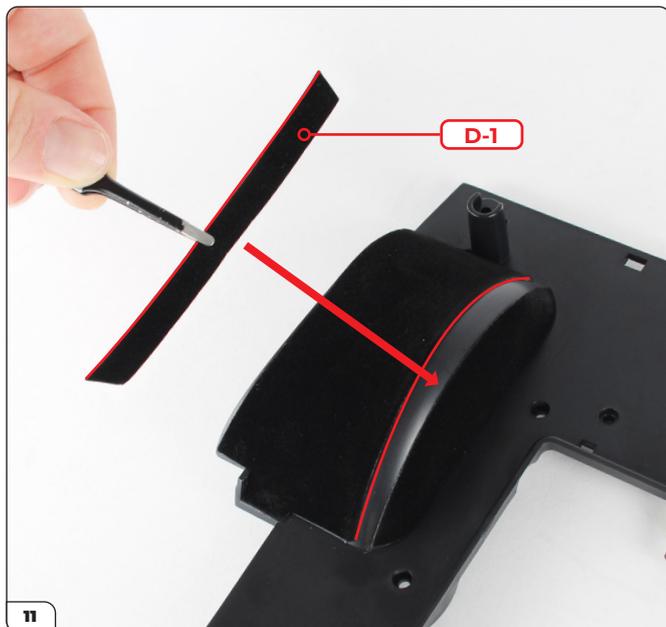


Despega el adhesivo D-1 y alínelo con el espacio entre D-2 y D-3.

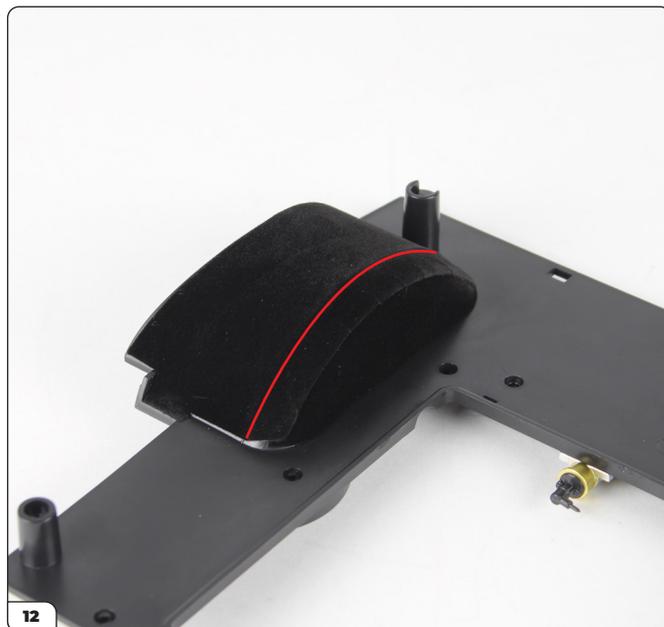

Alinea el borde más largo del adhesivo D-1 con el borde del D-2 (línea roja). Pega en su lugar, estirándolo y presionando sobre la curva. Nota: Habrá algún solapamiento, puede que prefieras ajustarlo a la medida y luego recortar el exceso.

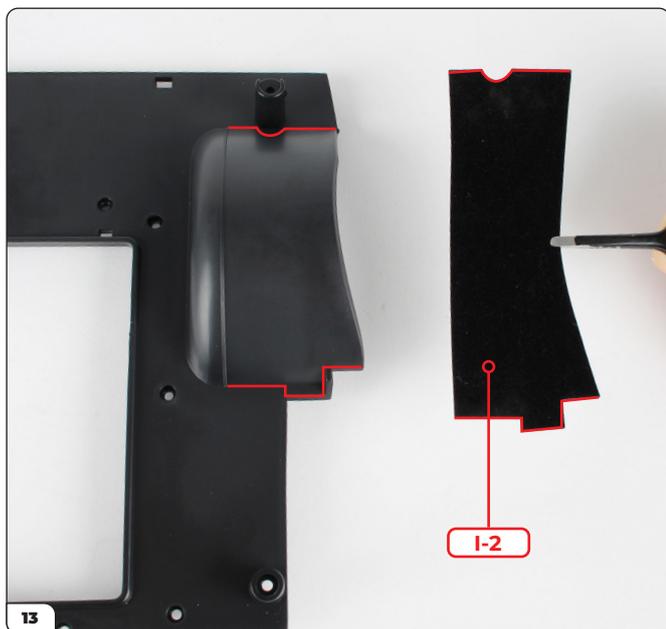


Despega el adhesivo I-2 y alínelo con el otro lado.

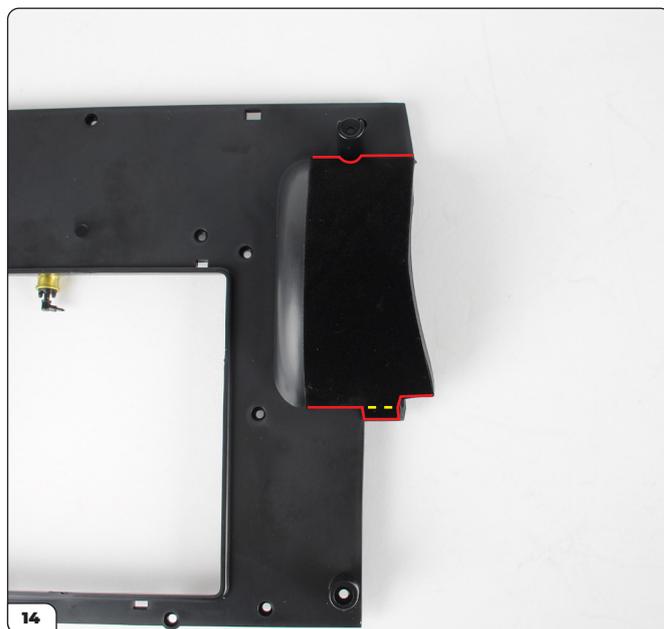


Pégalo en su lugar de la misma manera que antes.


Etapa 031: Colocación de la Moqueta en el Piso Trasero

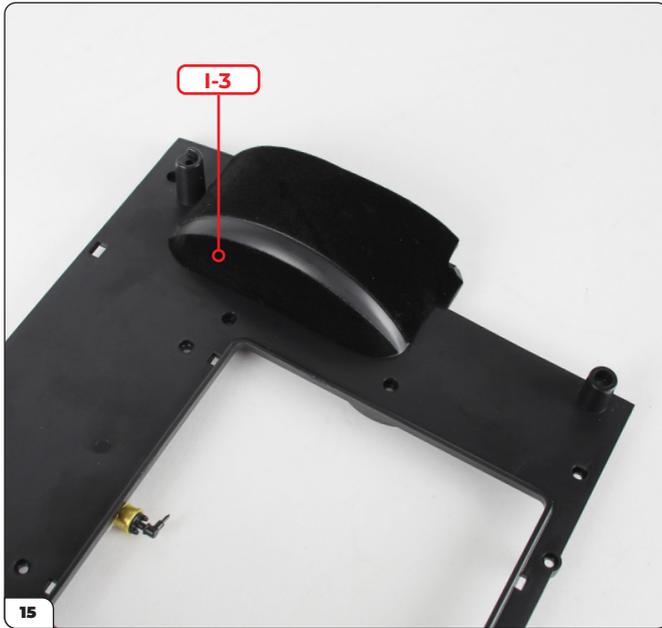

Despega y pega I-3 de la misma manera que antes.

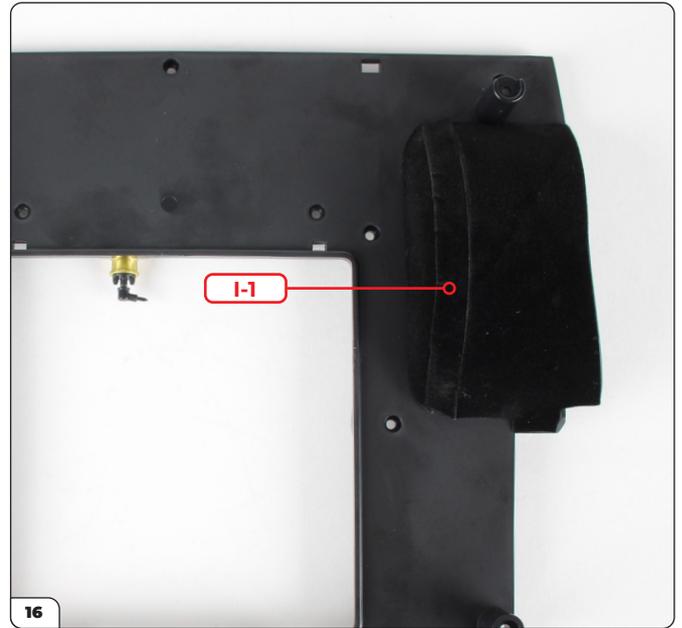


Despega y pega I-1 de la misma manera que antes.

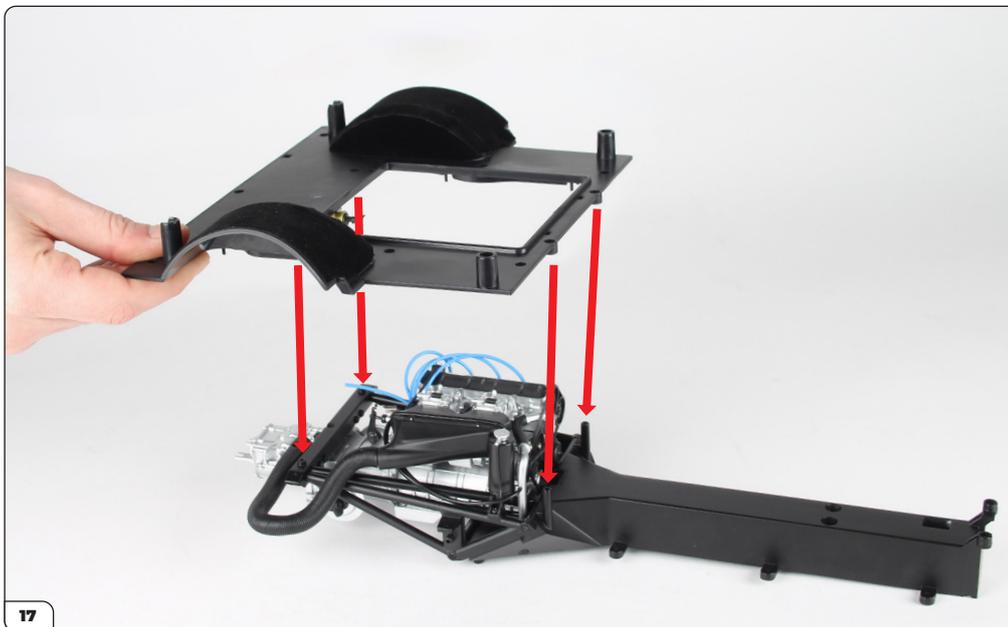


Alinea el piso interior con el chasis (etapa 30).

Etapa 031: Colocación de la Moqueta en el Piso Trasero

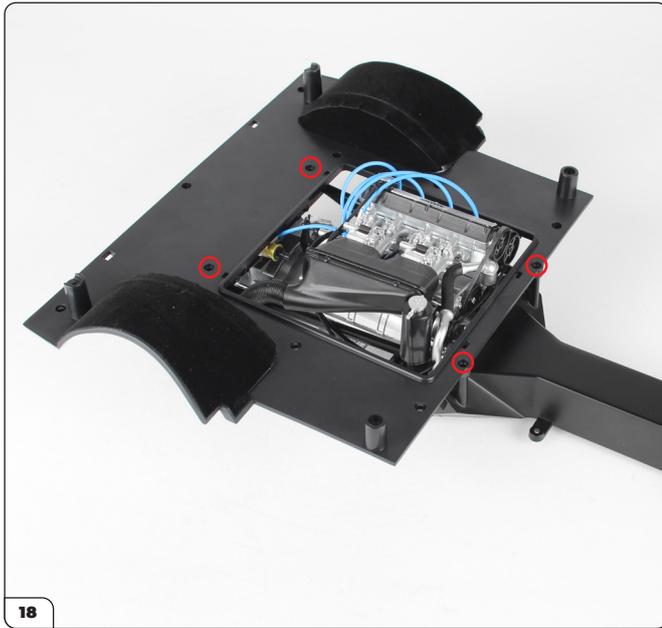


Coloca el piso interior en su lugar, comprobando que los agujeros de los tornillos estén alineados (en círculo).

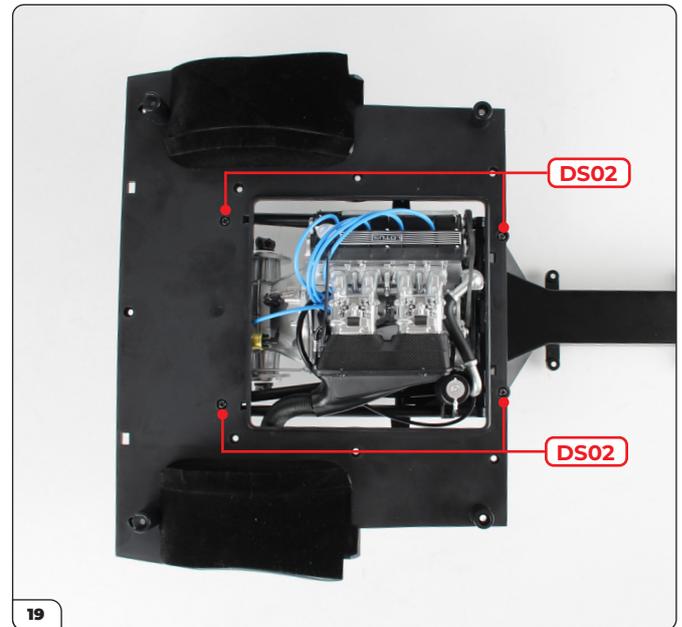


Fija en su lugar con 4 tornillos DS02.

ETAPA COMPLETA

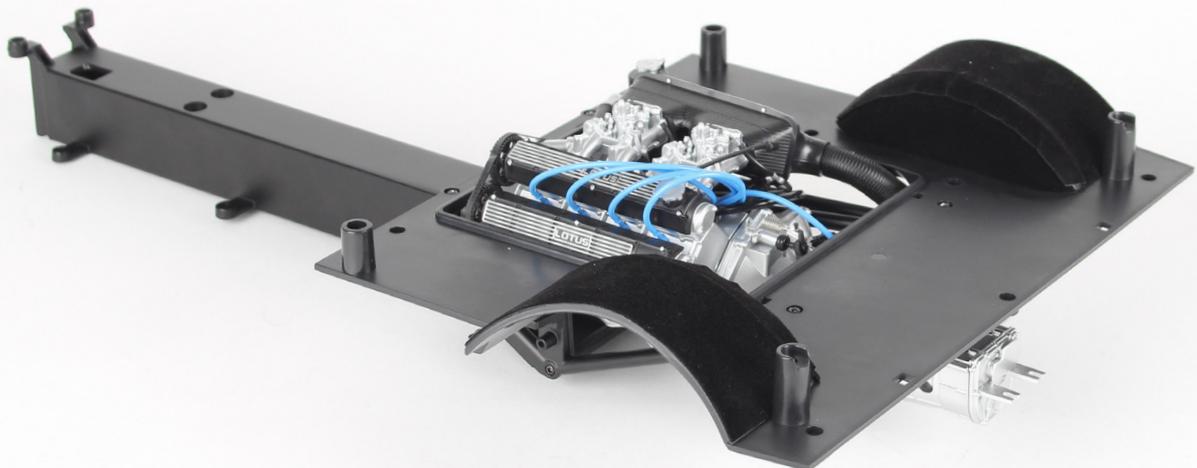


Etapa 032: Pasando Cables a través del Túnel de Transmisión

En esta etapa comenzarás a colocar el cableado de tu modelo pasándolo a través del túnel de transmisión.

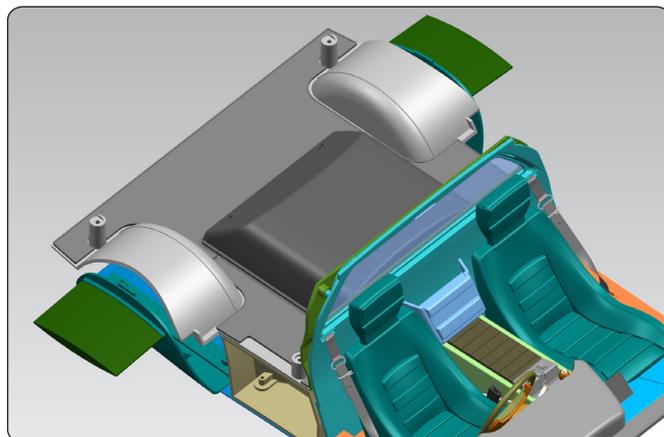


ETAPA 032 LISTA DE PIEZAS


Nombre	Nombre
32-A Pequeño soporte de cable x6	32-E Cable «06»
32-B Soporte de cable grande x2	32-F Cable «07»
32-C Soporte de cable mediano	32-G Cable «08»
32-D Cable «05»	32-H Cable «12» x2

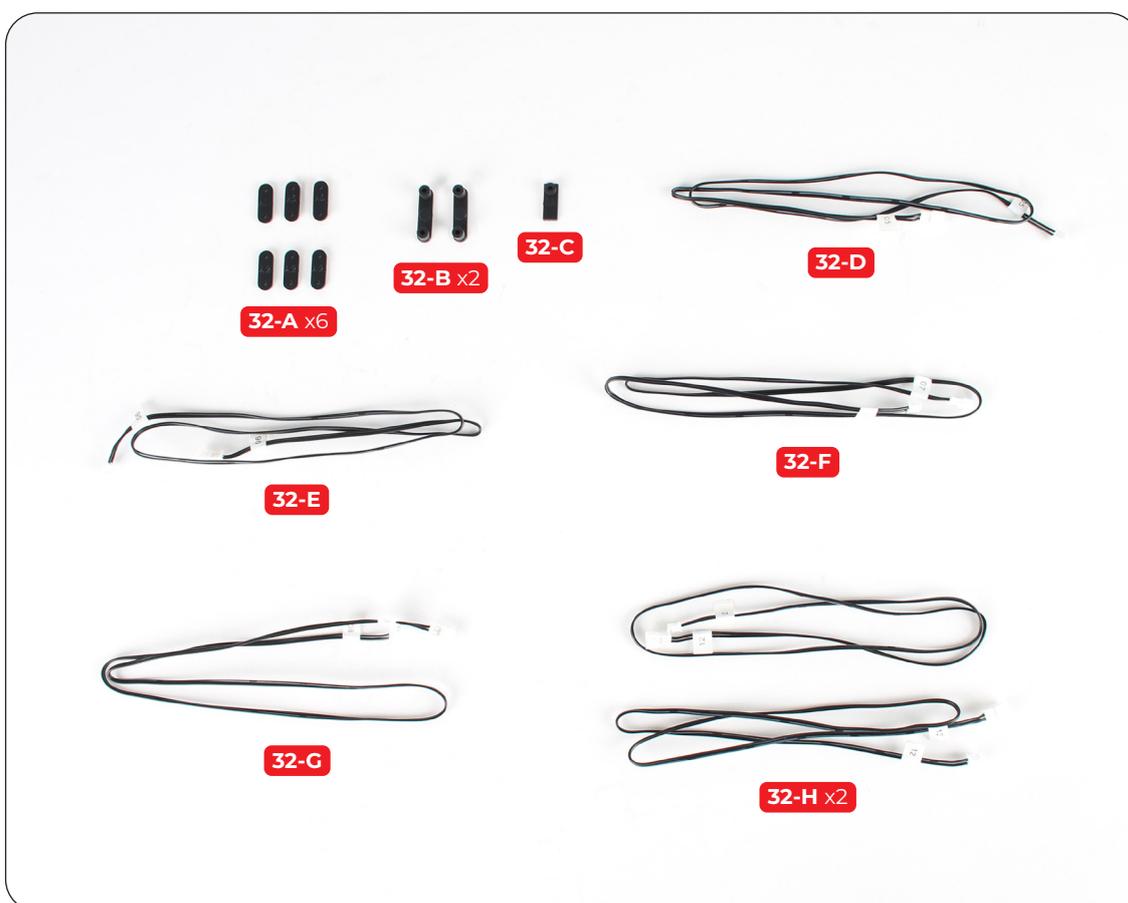


Etapa 032: Pasando Cables a través del Túnel de Transmisión

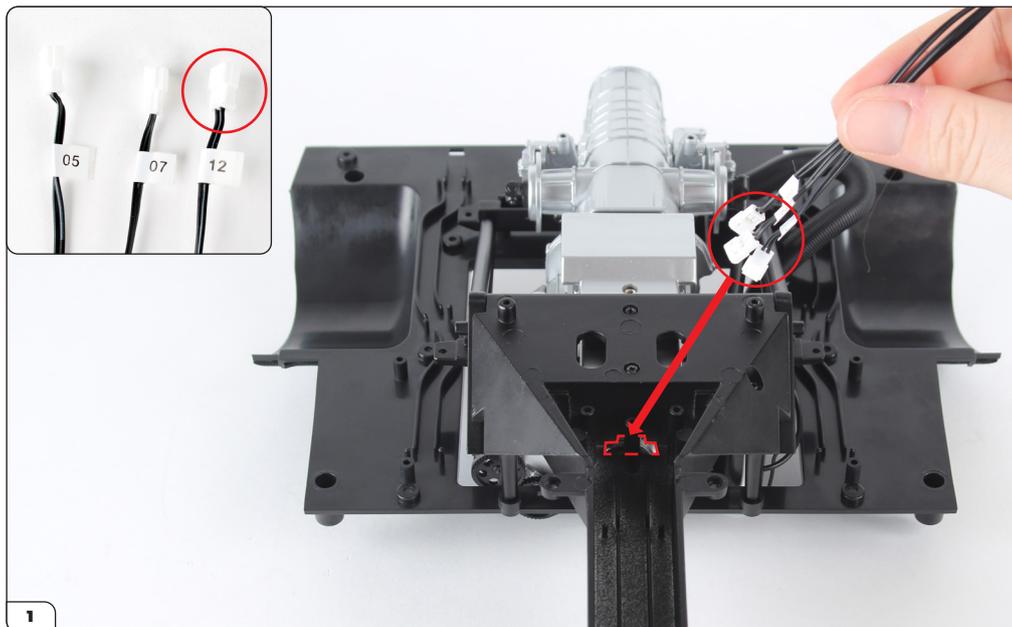

Toma los cables n.º 05, n.º 07 y n.º 12 (32-D, 32-F, 32-H). Localiza los extremos de las tomas (en círculo) y pásalos por el orificio en el túnel de transmisión.

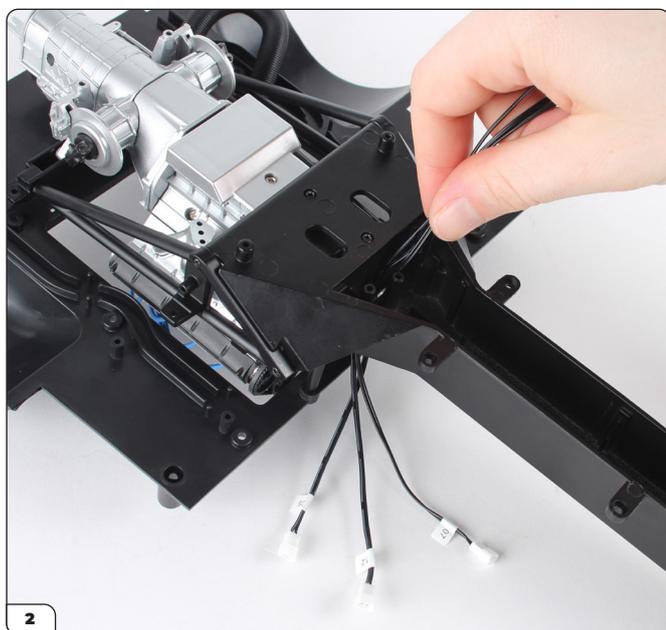

Coloca los extremos en el lado izquierdo del ensamblaje como se muestra.

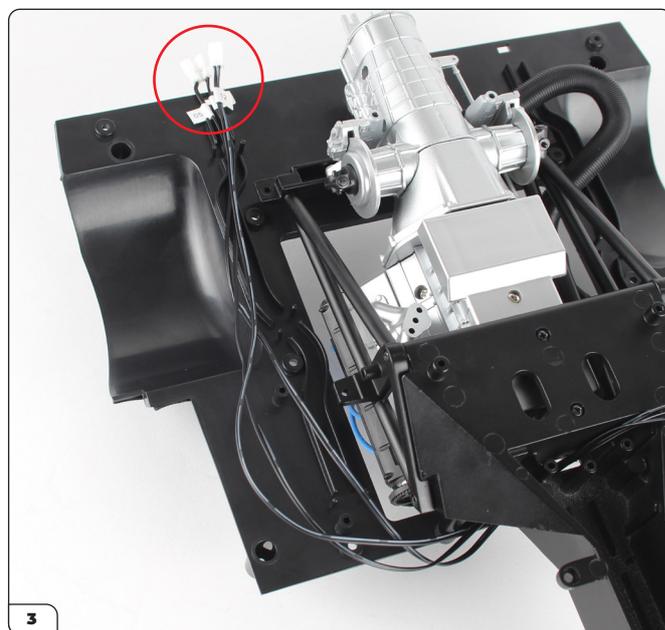


Pasa los cables y coloca los extremos de las tomas de manera que sobresalgan por el borde del piso trasero (en círculo).


Etapa 032: Pasando Cables a través del Túnel de Transmisión



Manteniendo los extremos en su lugar, coloca los cables en el canal (líneas discontinuas) y asegura con un pequeño soporte de cable (32-A).

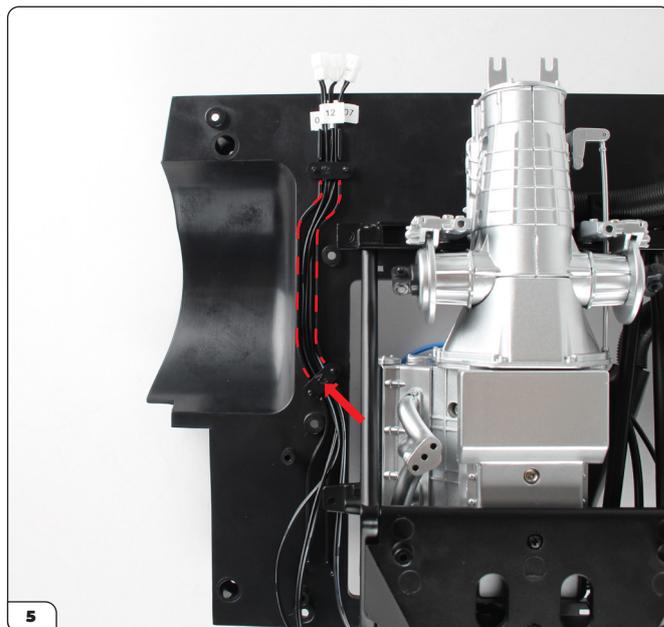

Coloca los cables en la siguiente sección del canal (líneas discontinuas) y asegura con otro pequeño soporte de cable.

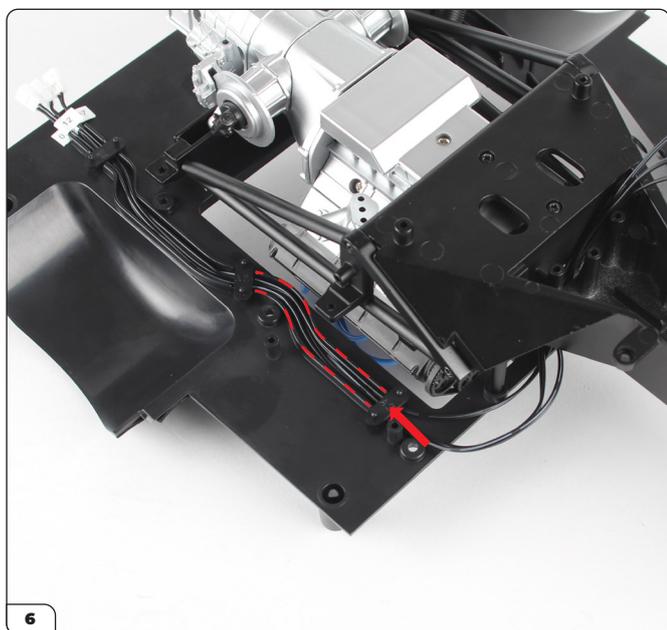


Coloca los cables en la última sección del canal (líneas discontinuas) y asegura con otro pequeño soporte de cable.




Toma los cables n.º 06, n.º 08 y n.º 12 (32-E, 32-G, 32-H). Ahora seguirás el mismo proceso para asegurar estos en el otro lado.


Etapa 032: Pasando Cables a través del Túnel de Transmisión

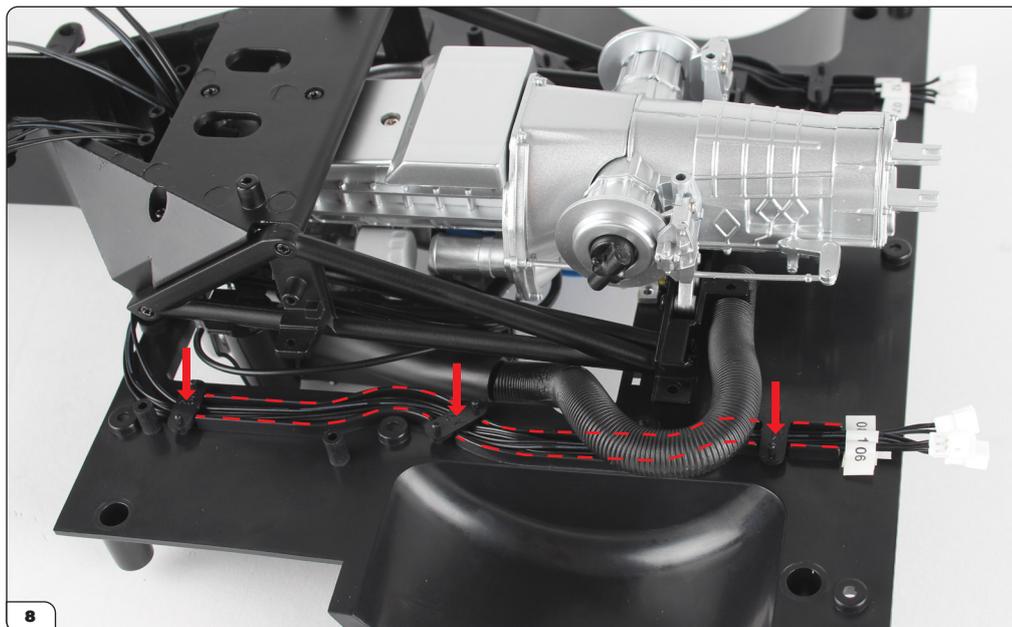

Pasa los extremos de las tomas a través de la misma abertura en el túnel de transmisión, luego colócalos sobre el piso trasero en el lado opuesto. Ajusta los cables en el canal, asegurándolos con 3 soportes de cable pequeños.

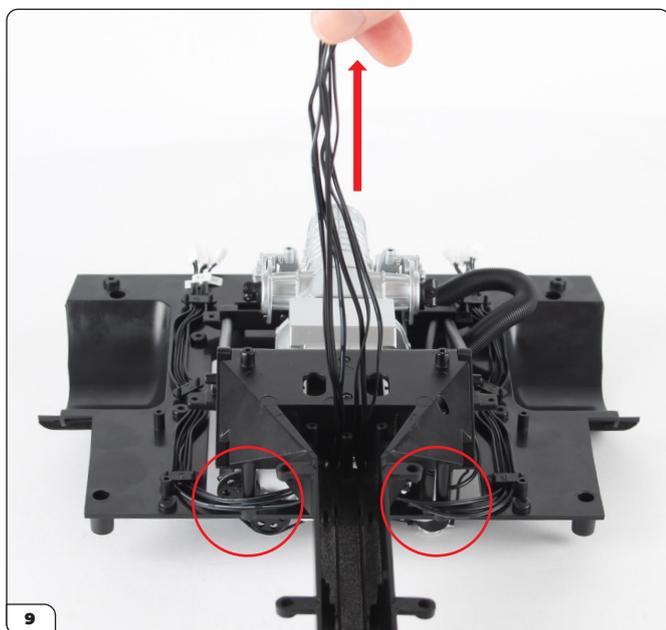


Tira cuidadosamente de los otros extremos de los cables (flecha) hasta que estén tensos alrededor de las columnas (en círculo).

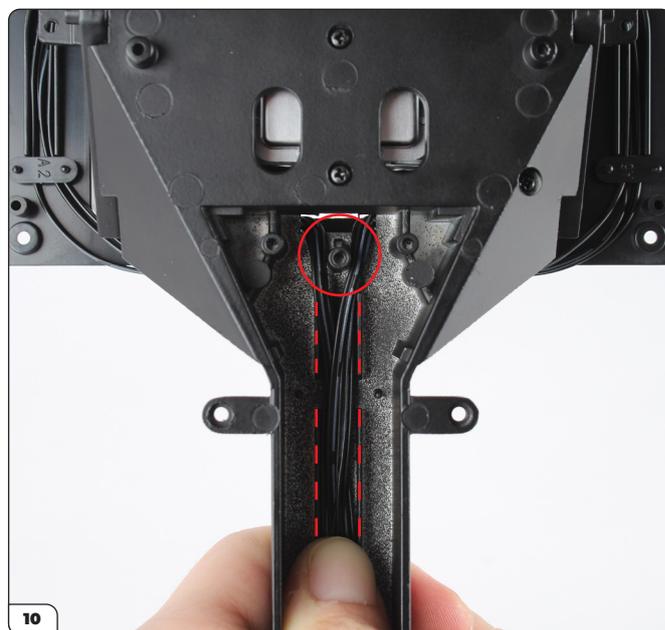

Posiciona los cables en el canal central (línea discontinua) en el túnel de transmisión. Asegúrate de que estén colocados alrededor del poste del tornillo (en círculo).


Etapa 032: Pasando Cables a través del Túnel de Transmisión

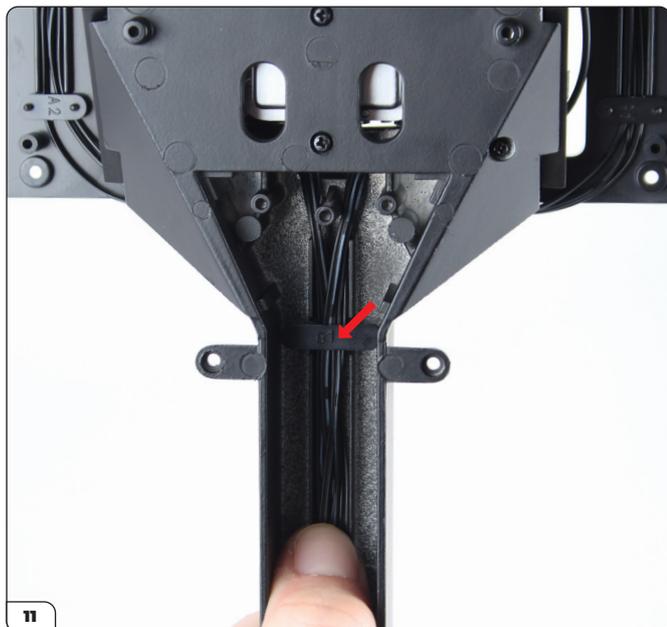


Coloca un soporte de cable grande (32-B) para asegurar los cables.



Pasa los extremos de los cables por la abertura rectangular en el extremo del túnel de transmisión.

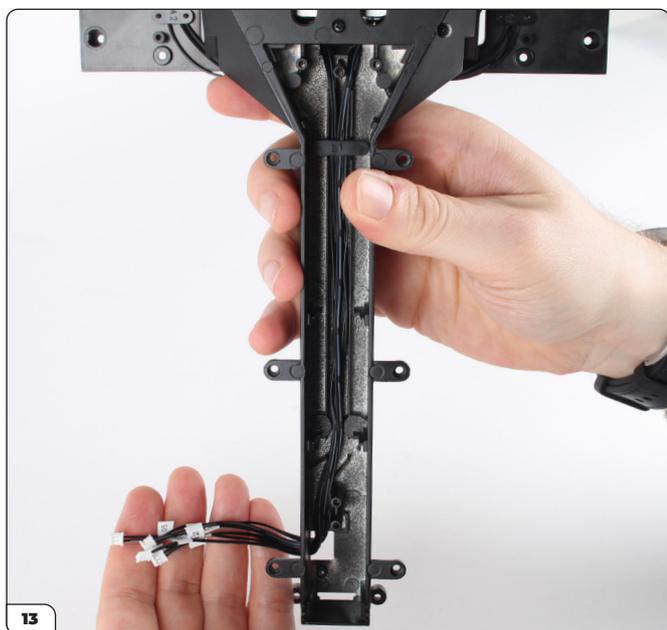


Los cables ahora deberían lucir así.

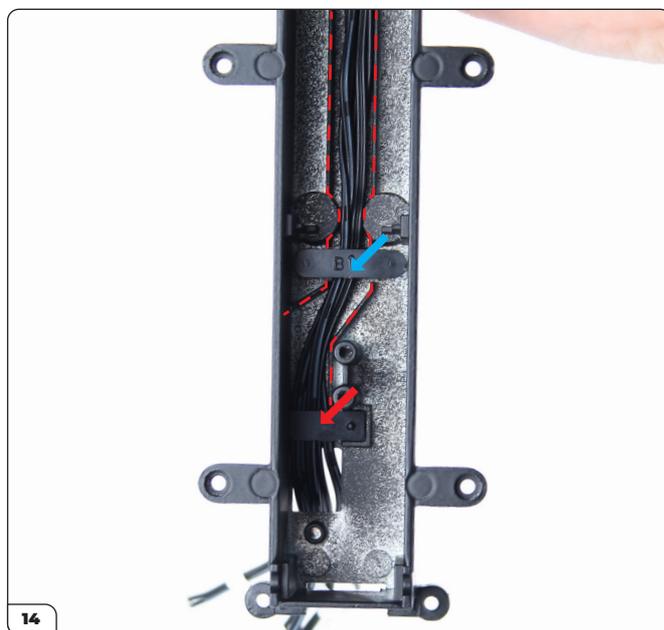

Coloca los cables en la última sección del canal (líneas discontinuas) y asegura con el otro soporte de cable grande (flecha azul) y luego con el soporte de cable mediano (32-C, flecha roja).


Etapa 032: Pasando Cables a través del Túnel de Transmisión

ETAPA COMPLETA

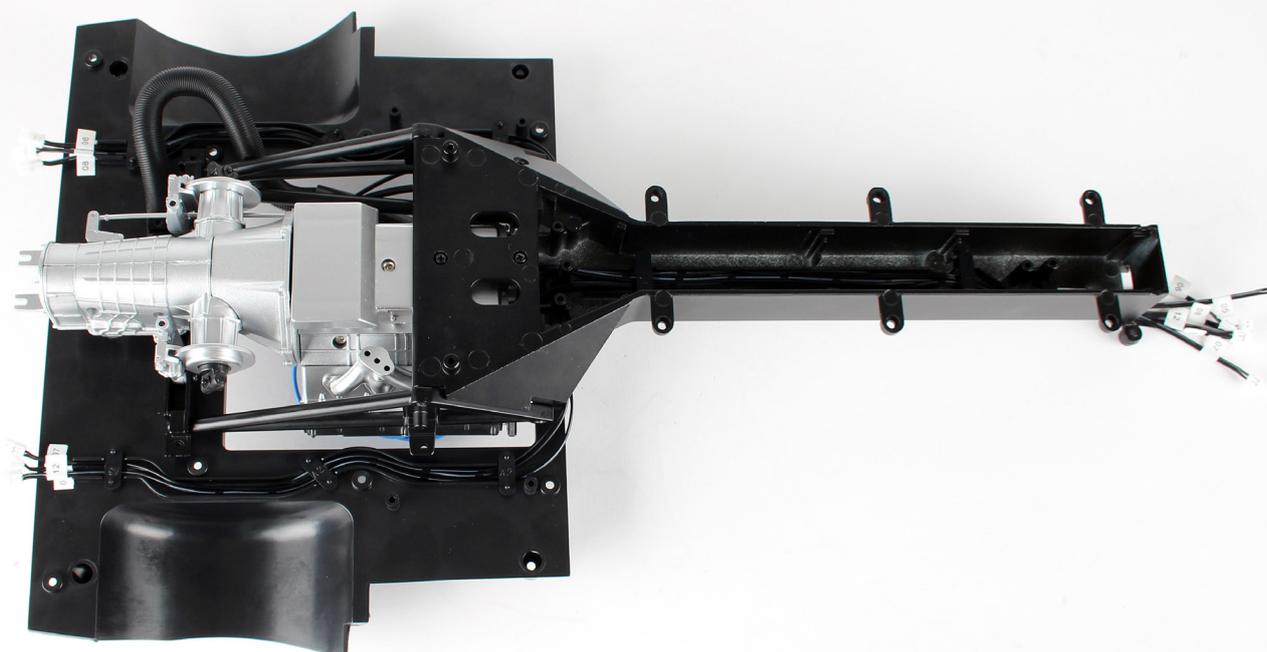

Etapa 033: Colocación de los Paneles del Suelo Derecho e Izquierdo

En esta etapa colocarás moqueta en los paneles del suelo derecho e izquierdo antes de asegurarlos al ensamble del piso trasero.

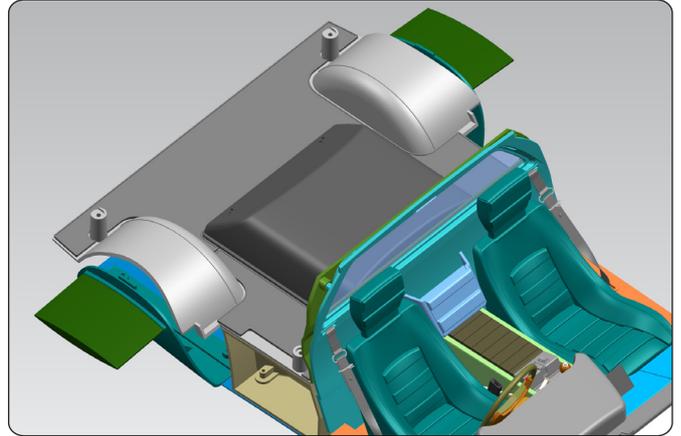


ETAPA 033 LISTA DE PIEZAS

Nombre
33-A Panel del suelo derecho
33-B Panel del suelo izquierdo
33-C Hoja de adhesivos de moqueta
PS05 tornillos x5




Etapa 033: Colocación de los Paneles del Suelo Derecho e Izquierdo

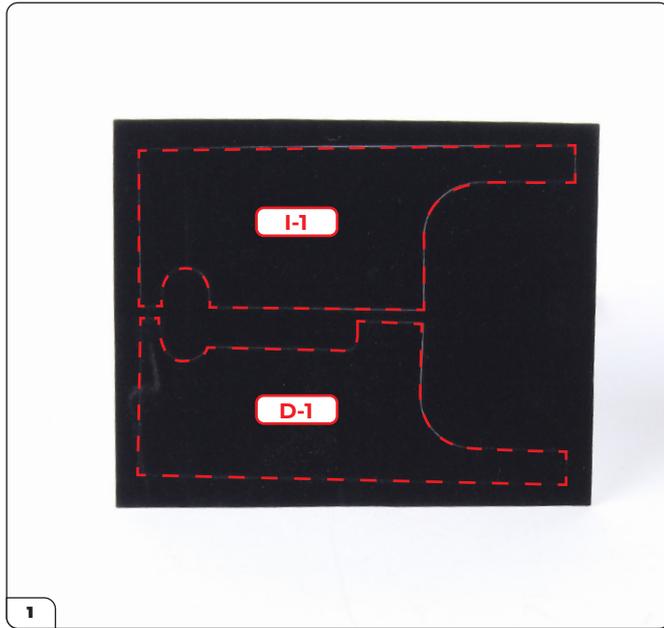

Toma la hoja de adhesivos (33-C). Hay dos adhesivos en ella que se referirán como I-1 y D-1 como se muestra.



Despega el adhesivo I-1 del papel de respaldo.

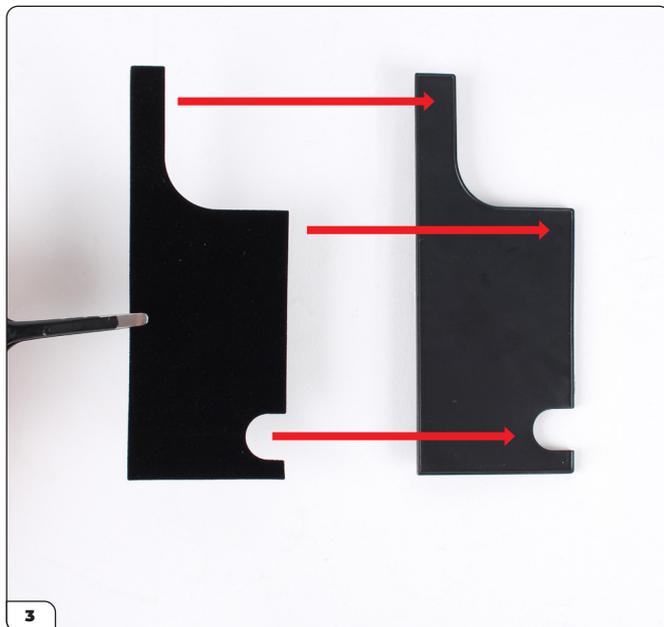

Alinea el adhesivo con el panel del suelo izquierdo (33-B).




Coloca el adhesivo en el panel.


Etapa 033: Colocación de los Paneles del Suelo Derecho e Izquierdo




Despega el adhesivo R-1 de la hoja y aplícalo al panel del suelo derecho (33-A) de la misma manera.

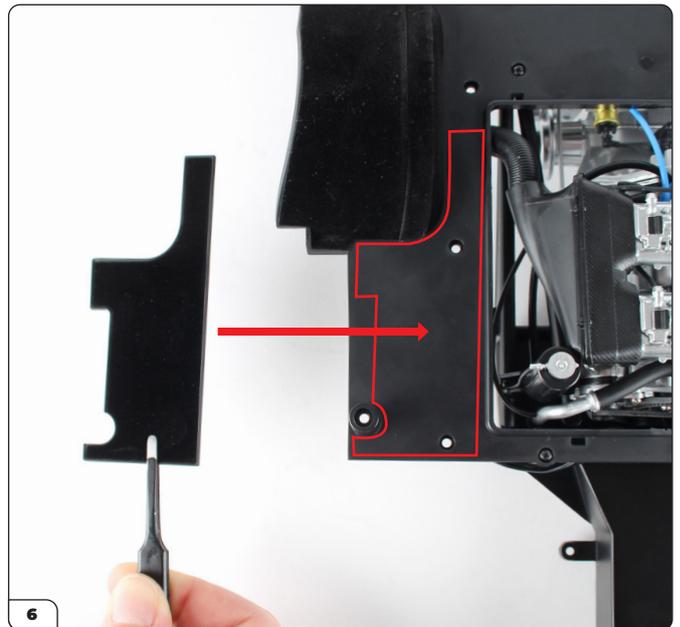

Alinea el panel del suelo derecho con el piso trasero (etapa 32).

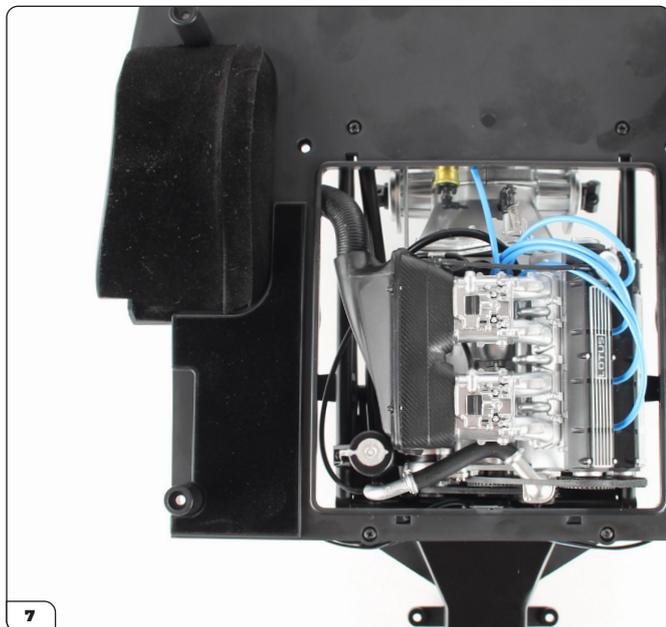


Coloca el panel del suelo derecho en su lugar.

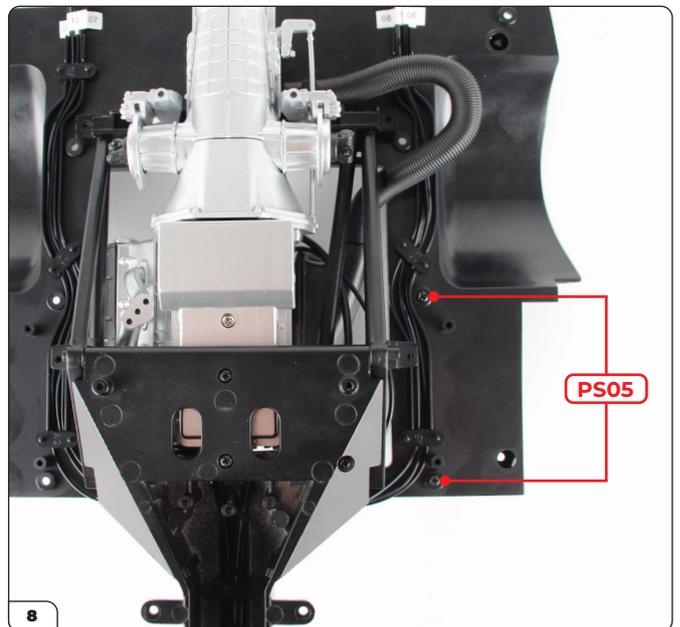


Fija desde abajo con 2 tornillos PS05.


Etapa 033: Colocación de los Paneles del Suelo Derecho e Izquierdo

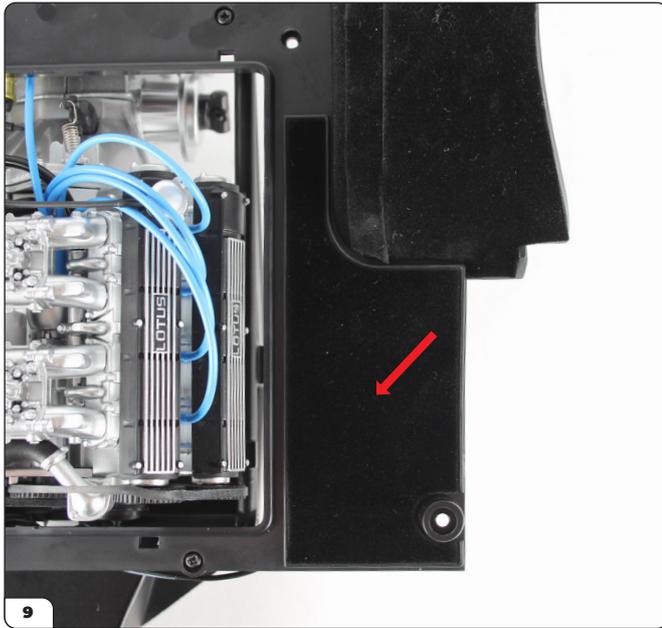

Coloca el panel del suelo izquierdo en el lado opuesto.

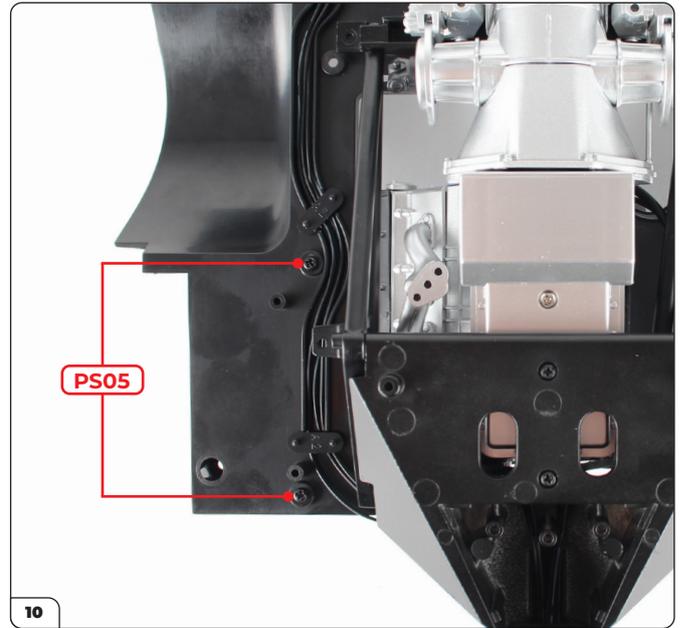


Fija con 2 tornillos PS05.

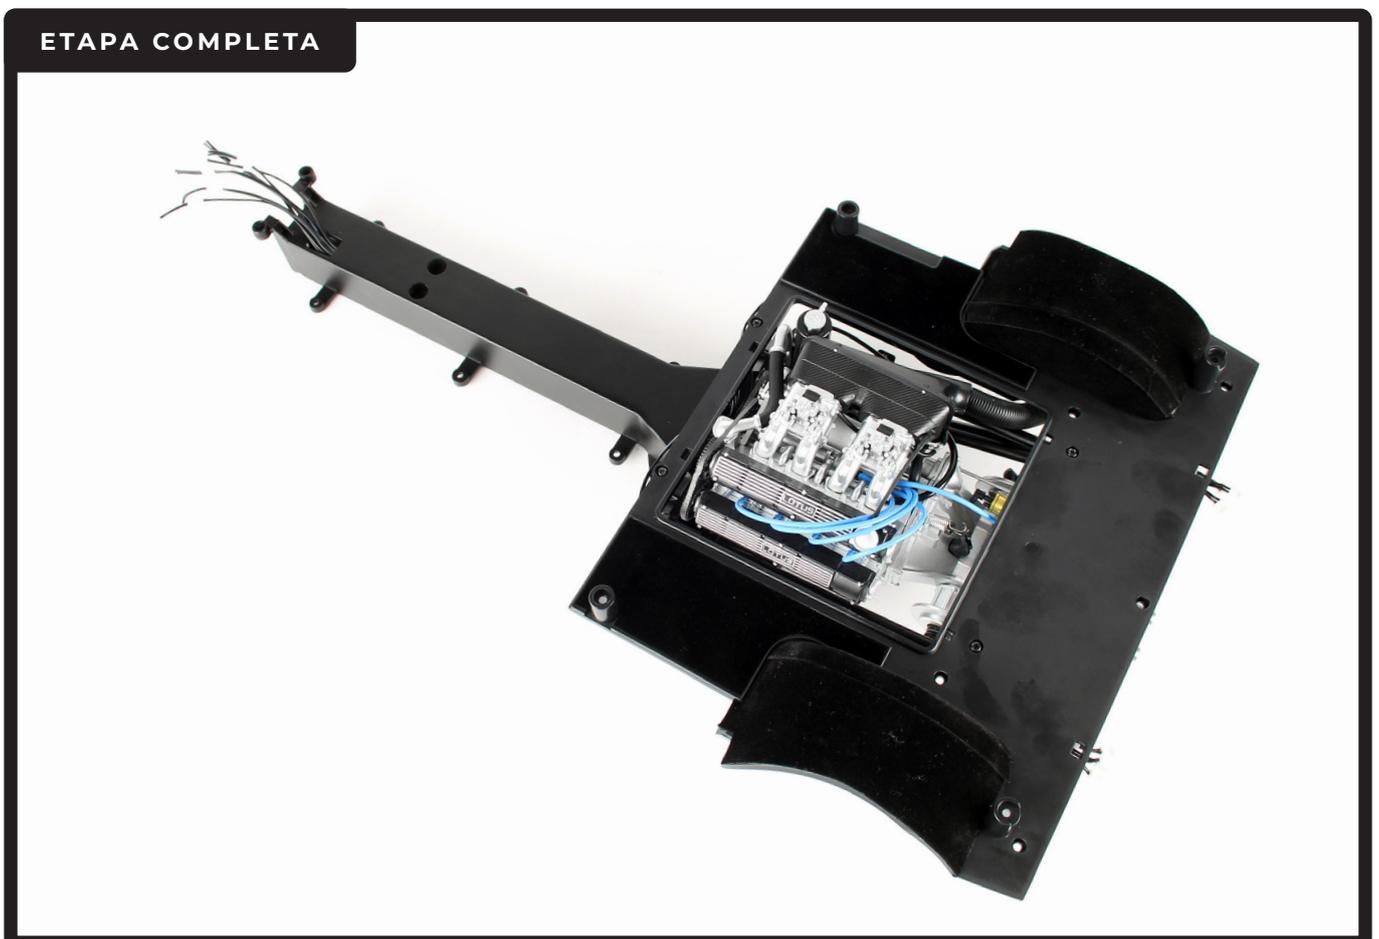

Etapa 034: Colocación del Panel del Suelo Trasero

En la última etapa colocarás moqueta en el panel del suelo trasero antes de asegurarlo al ensamble del piso trasero.

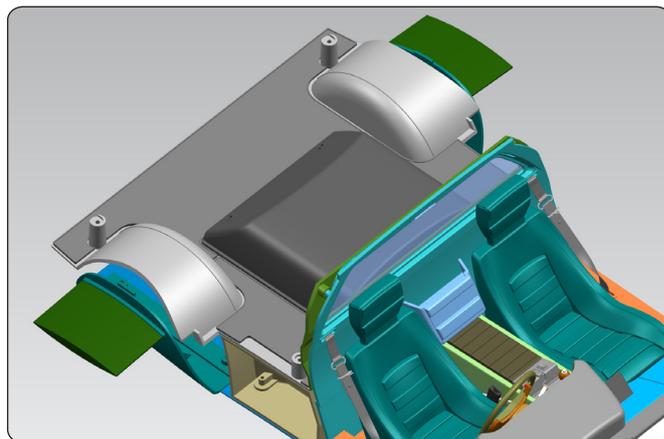


ETAPA 034 LISTA DE PIEZAS

Nombre
34-A Panel del suelo trasero
34-B Hoja de adhesivos de moqueta
PS05 tornillos x6



Etapa 034: Colocación del Panel del Suelo Trasero

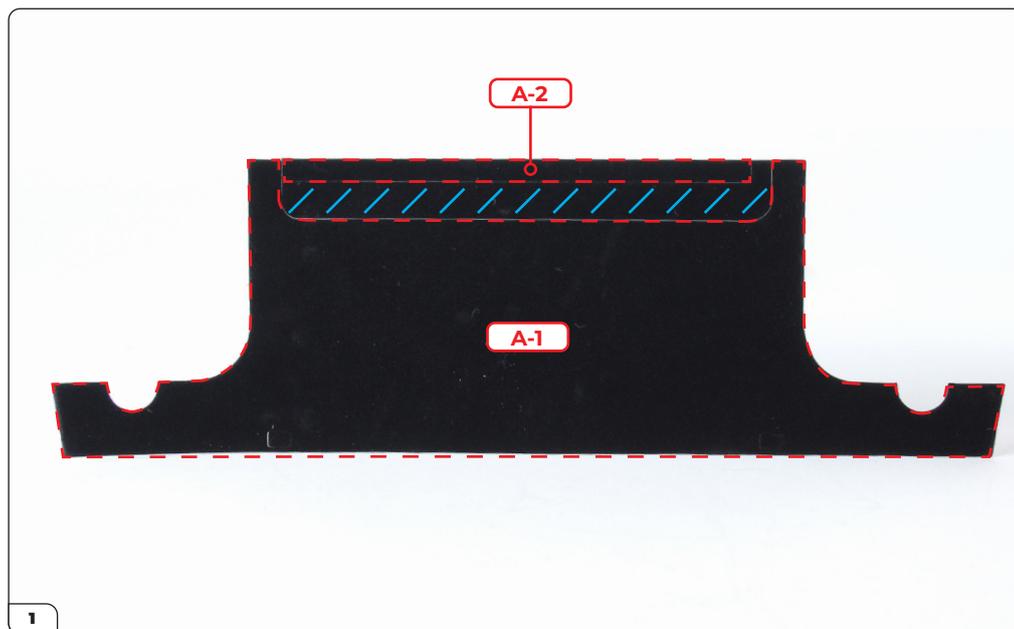

Toma la hoja de adhesivos de moqueta (34-B). Tiene dos piezas diferentes, que se referirán por las etiquetas mostradas. La sección del medio con líneas azules diagonales no se utilizará.




Despega el adhesivo A-1 del papel de respaldo y alínelo con el panel del suelo trasero (34-A).



Coloca el adhesivo en el panel.


Etapa 034: Colocación del Panel del Suelo Trasero

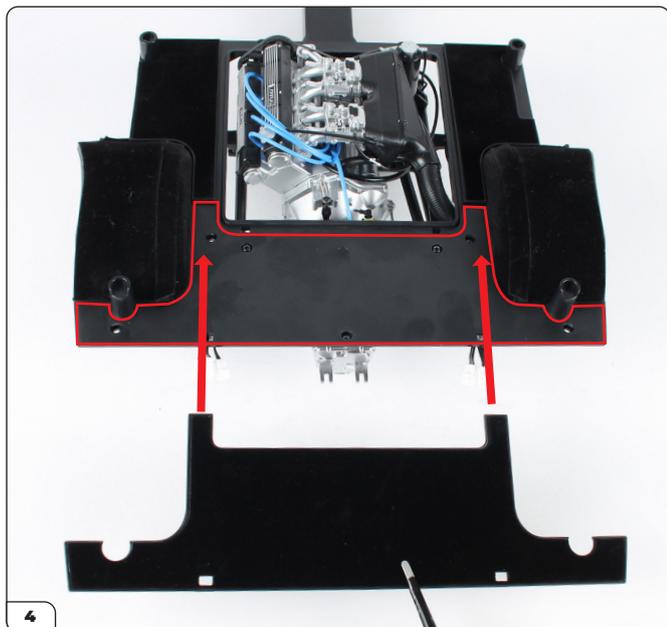


4 Alinea el panel trasero con el piso trasero.



5 Coloca el panel en el ensamblaje.

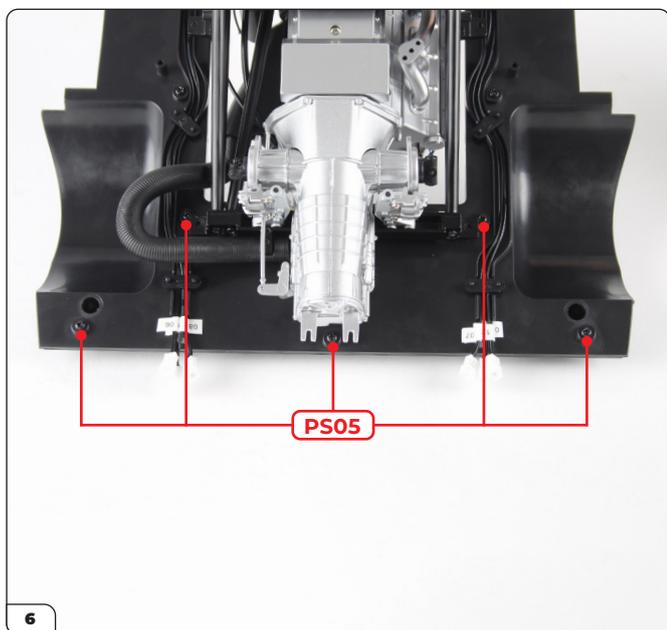


6 Fija desde abajo con 5 tornillos PS05.

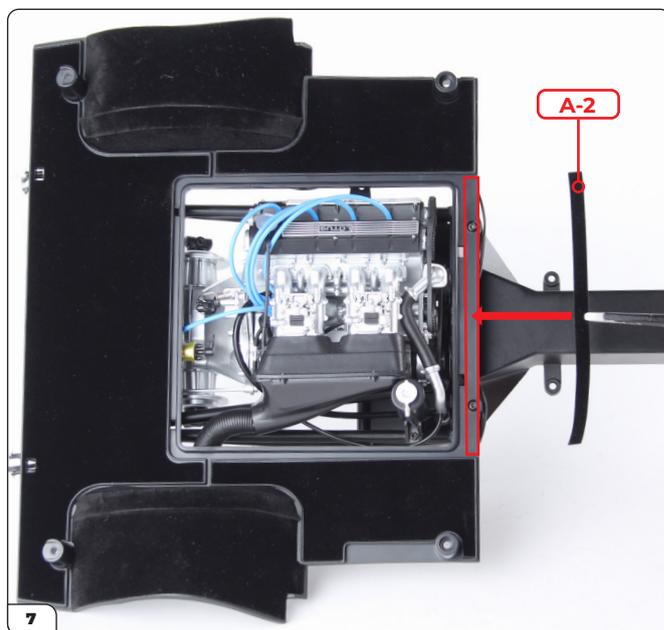


7 Despega el adhesivo A-2 del papel de respaldo y alínealo con los tornillos visibles entre los paneles del suelo izquierdo y derecho.

Etapa 034: Colocación del Panel del Suelo Trasero

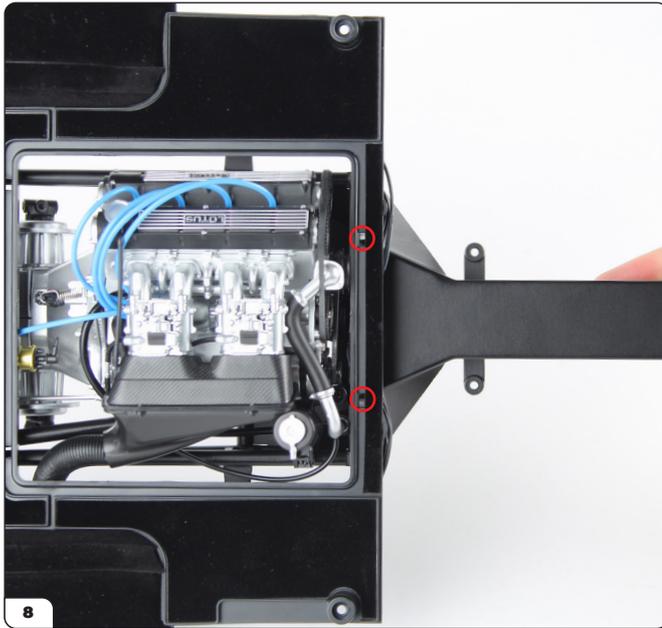

Pega el adhesivo sobre los tornillos, dejando los agujeros rectangulares visibles (en círculo).

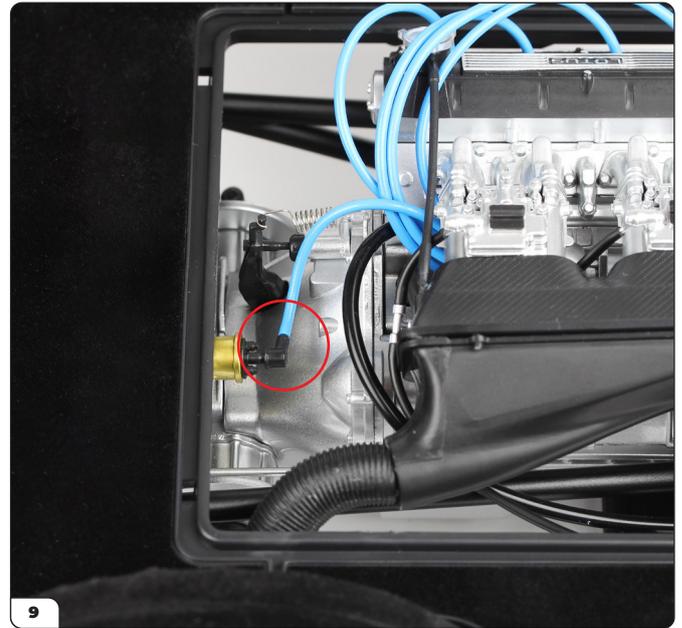

Empuja el cable de la bujía sobre el conector de la bobina.

