

THE
SPY WHO
LOVED
ME™

LOTUS
esprit



Pack07

BUILD INSTRUCTIONS

- ステージ051 ● 左ドアハンドル・ロック機構の取り付け
- ステージ052 ● 左ドアウインドウ・ヒンジの取り付け
- ステージ053 ● 左ドアインテリアパネルの組み立て
- ステージ054 ● 左ドアインテリアフレーム・左ドアロックの取り付け
- ステージ055 ● フロントボディの組み立て
- ステージ056 ● ブレーキサーボの組み立て
- ステージ057 ● デュアルエアインテークなどの取り付け

THE SPY WHO LOVED ME © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

必ずお読みください

- ①お届けしたネジには、予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個となります（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。この予備ネジはラベルなどを貼り、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ②1つのステージで複数のネジをお届けする場合があります。組み立てる際には、異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山やパーツが破損することがあります。
- ③複数のネジでパーツを固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、パーツが正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。ネジの締め込みは、対角線の順に締め付けるのが基本です。
- ④ドライバーの金属部分を強力な磁石でこすると磁化されます。磁化したドライバーを使用すると、先端にネジを吸着して保持しやすくなり、締め込み作業が楽になります。
- ⑤金属パーツを留めるネジがきつい場合、無理に回し込むと頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルやワセリンなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥組み立てには、瞬間接着剤が必要になるパーツがあります。瞬間接着剤の塗布は、爪楊枝などを使って控えめにしてください。瞬間接着剤を塗る前に、パーツを仮組みして合わせ具合などを確認することをおすすめします。瞬間接着剤はごく薄く塗るか、小さいパーツの場合は接着剤をわずかに置くくらいの感じで十分です。
- ⑦開梱したパーツは、当該ステージで使用するパーツとあとの工程で使用するパーツがあります。後者にはラベルなどを貼って、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ⑧作業する際にはカッティングボードやフェルトのような柔らかい布を敷き、パーツの塗装面が傷つかないように注意してください。
- ⑨組立説明の文面に指示される右側・左側とは、座席に座った位置から見た右側・左側となります。つまりドライバー目線の右側・左側ということです。


本モデルは『007/私を愛したスパイ』の水中潜航シーンで撮影に使用された潜航バージョンの「ロータス・エスプリS1」です。各種ギミックに重きをおいたモデリングのため、タイヤの格納機構およびタイヤの駆動系は再現されていません。

●厳重注意●

一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ051●左ドアハンドル・ロック機構の取り付け

ステージ051～054までの4ステージで、左ドアを組み立てていきます。まずはドアハンドルをはめ込み、ロック機構を組み込みます。

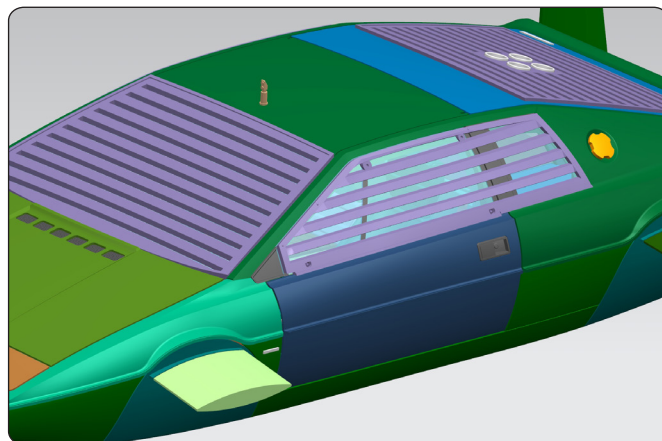

ステージ051パーツリスト

名称	名称
51-A 左ドア	PS02ネジ×2
51-B 左ドアハンドル	DS06ネジ×5
51-C ドアロック	
51-D ドアロックブラケット	
51-E ドアロックブラケット	
51-F スプリング	



ステージ051 ● 左ドアハンドル・ロック機構の取り付け



画像のように、左ドア (51-A) の凹みに左ドアハンドル (51-B) を押し込みます。



左ドアハンドル (51-B) が取り付けられた状態です。



裏側からPS02ネジで固定します。

ステージ051 ● 左ドアハンドル・ロック機構の取り付け




画像のように、ドアロックブラケット (51-E／赤丸印) を凹部にセットします。2つのドアロックブラケットは、形状が異なります。注意してください。




DS06ネジ2本で固定します。


ステージ051 ● 左ドアハンドル・ロック機構の取り付け

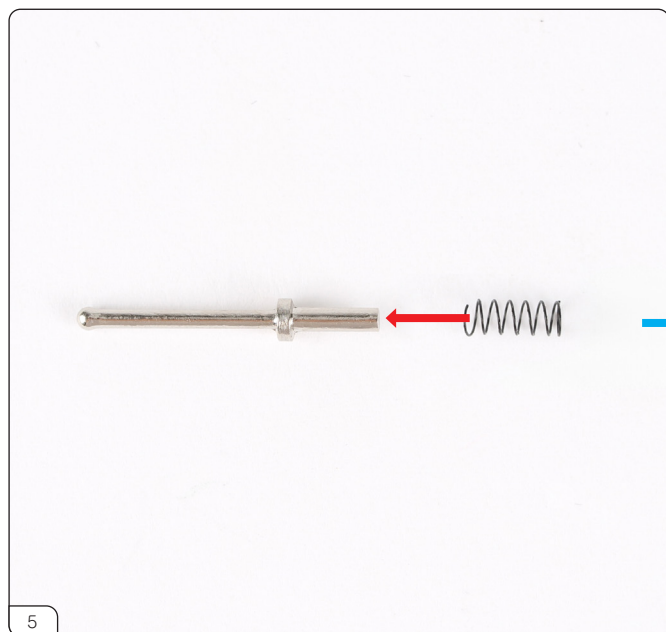

スプリング(51-F)をドアロック(51-C)の短い方の端に差し込みます。

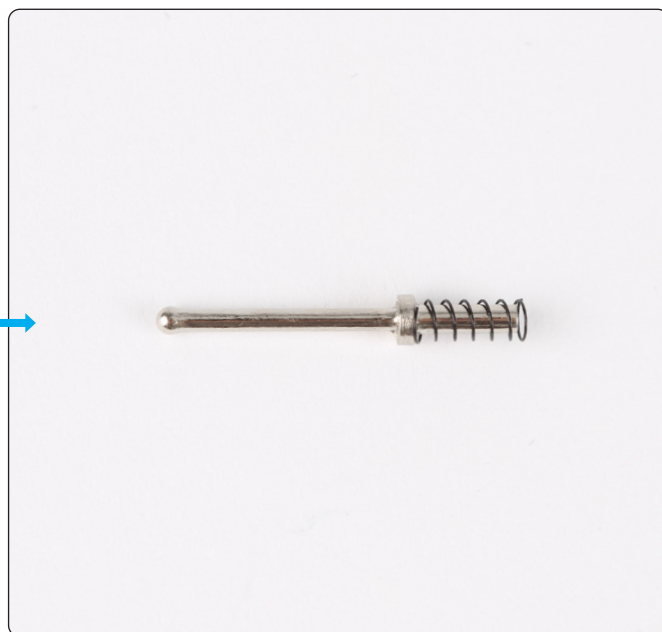

スプリング(51-F)がセットされた状態です。

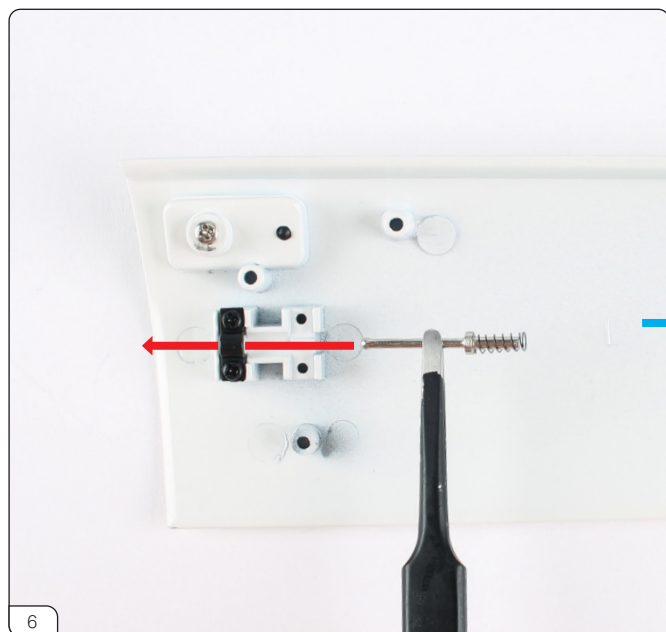


画像のように、ドアロック(51-C)の長い方の端をブラケットに通します。




ドアロック(51-C)がセットされた状態です。

ステージ051 ● 左ドアハンドル・ロック機構の取り付け

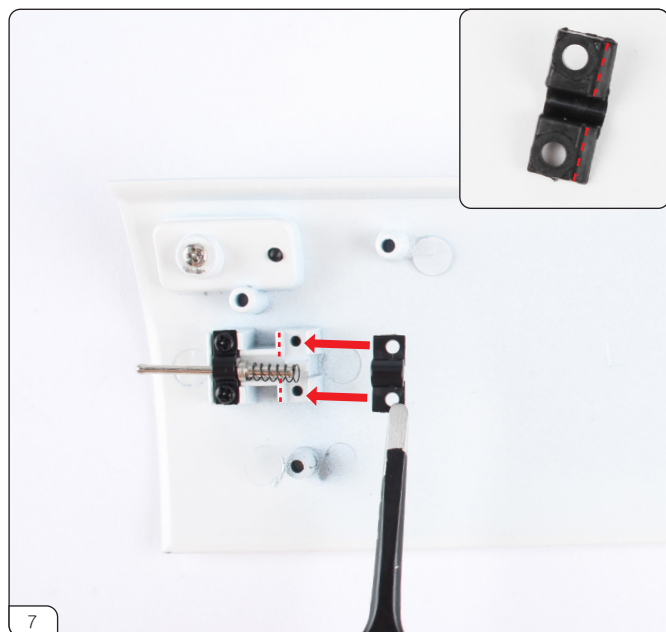

画像のように、スプリングを圧縮しながらブラケット(51-D)をセットします。ブラケットの凹みを赤破線の部分にフィットするようにしてください。

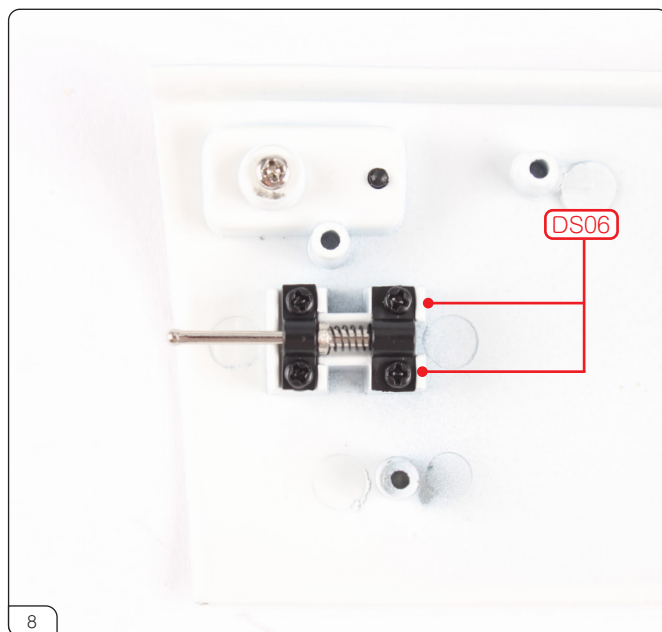


DS06ネジ2本で固定します。

ステージの完了




ステージ052●左ドアウインドウ・ヒンジの取り付け

左ドアに左ドアウインドウとヒンジを取り付けます。

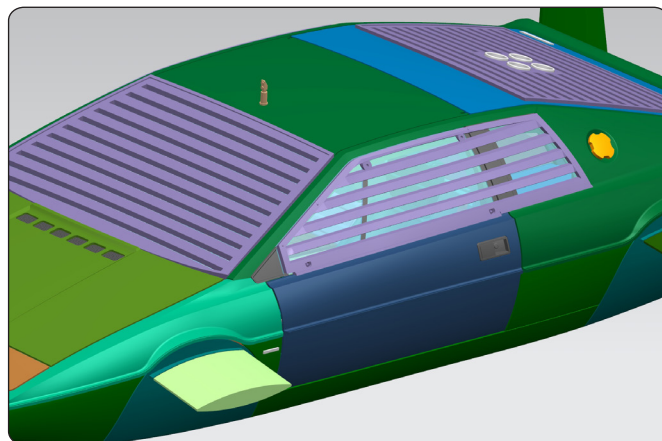


ステージ052パーツリスト

名称
52-A 左ドアウインドウ
52-B ドアヒンジマウント
52-C ドアヒンジプレート
DS05ネジ×4

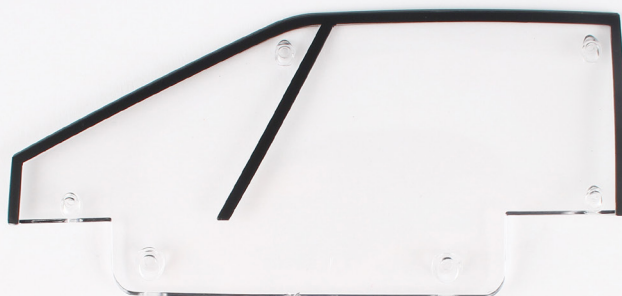

52-A



52-B




52-C



DS05x4


ステージ052●左ドアウインドウ・ヒンジの取り付け

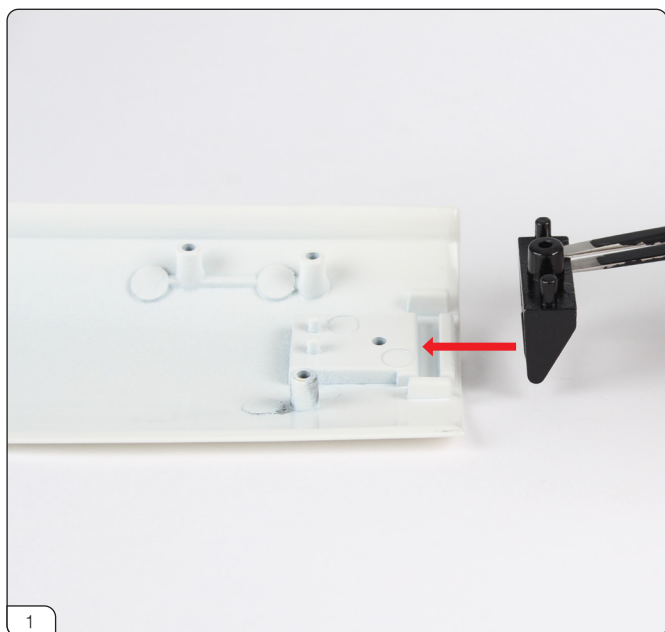

ステージ051で組み立てた左ドアアッセンブリーにドアヒンジマウント (52-B) をセットします。




ドアヒンジマウント (52-B) の位置を決め (赤矢印)、ヒンジプレート (52-C) を被せます。

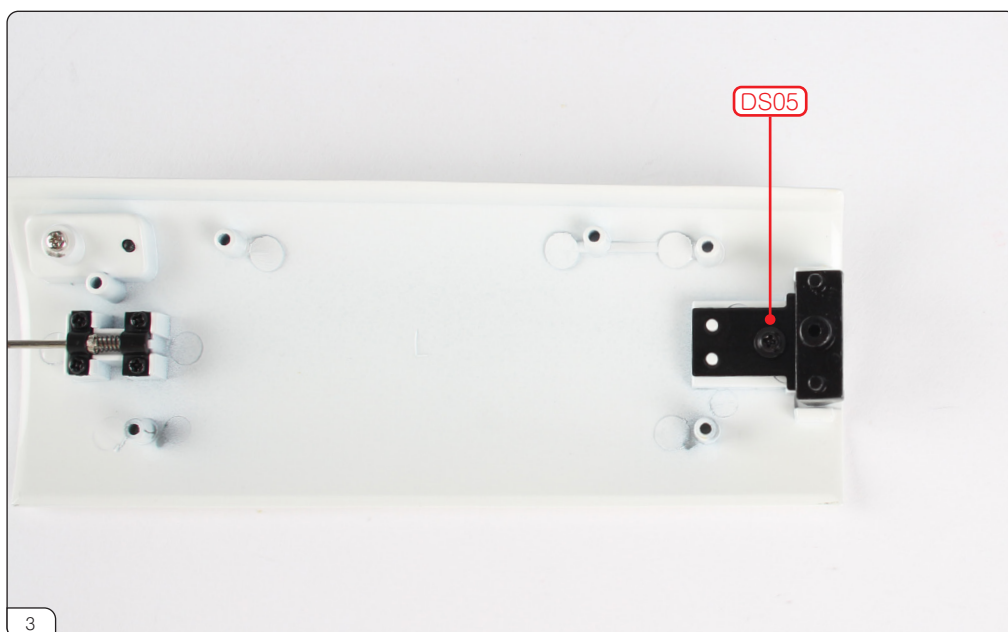


DS05ネジで固定します。ネジが完全に締まっていることを確認してください。

ステージ052●左ドアウインドウ・ヒンジの取り付け

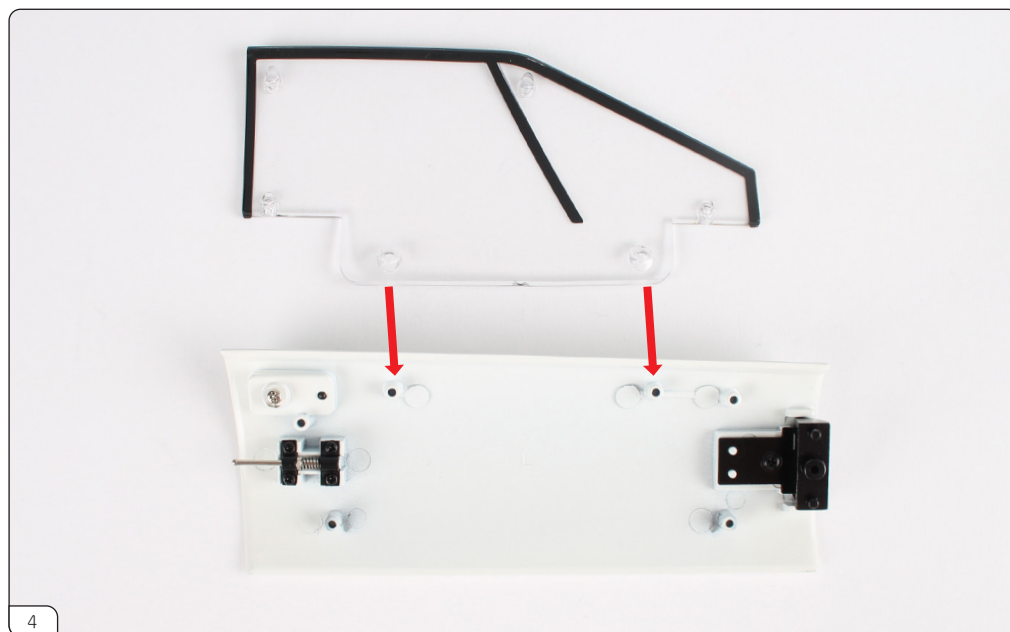

画像のように、左ドアウインドウ(52-A)をアッセンブリーに合わせます。

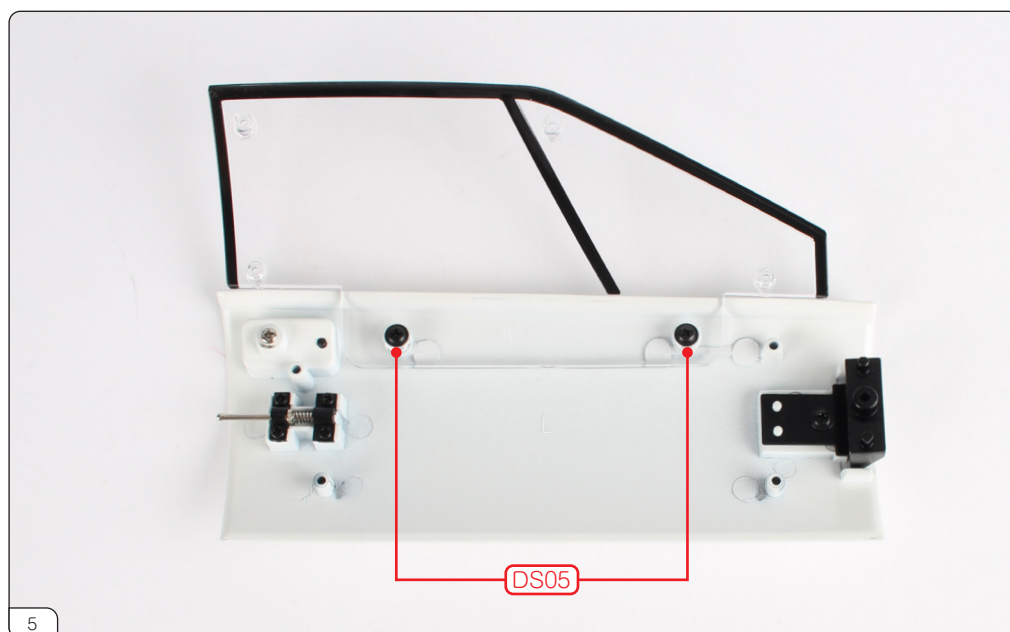

DS05ネジ2本で固定します。


ステージ052●左ドアウインドウ・ヒンジの取り付け

ステージの完了



ステージ053●左ドアインテリアパネルの組み立て

左ドアインテリアパネルにトリムパネルとハンドルなどを取り付けます。

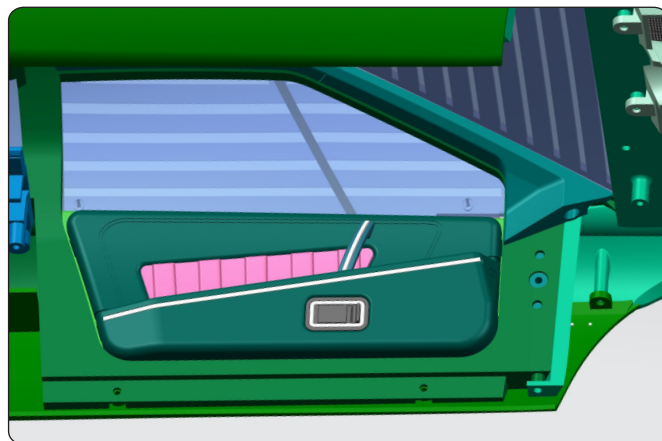


ステージ053パーツリスト

名称	名称
53-A 左ドアインテリアパネル	PS05ネジ×4
53-B 左ドアトリムパネル	PS09ネジ×2
53-C 左ドアハンドル	
53-D 左ドアハンドルフレーム	
53-E 左ドアプルハンドル	



ステージ053●左ドアインテリアパネルの組み立て

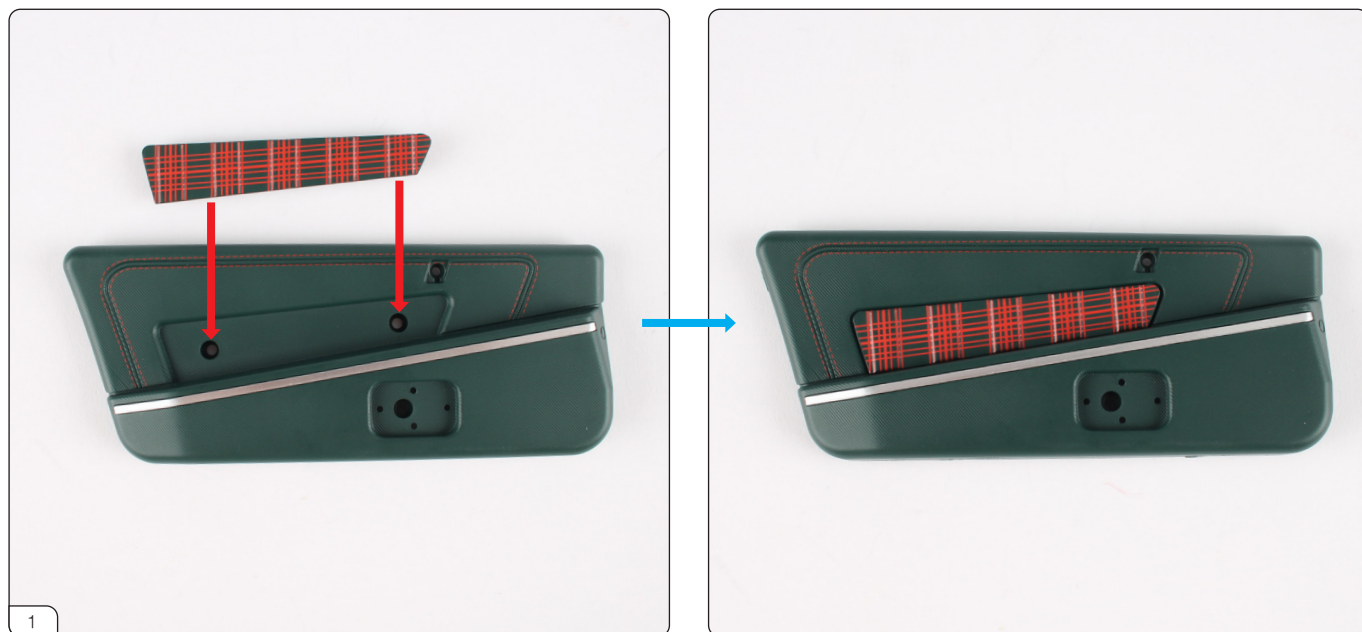


画像のように、左ドアトリムパネル(53-B)を左ドアインテリアパネル(53-A)の凹部に押し込みます(赤矢印)。

左ドアトリムパネル(53-B)がセットされた状態です。



裏側からPS05ネジ2本で固定します。

ステージ053●左ドアインテリアパネルの組み立て

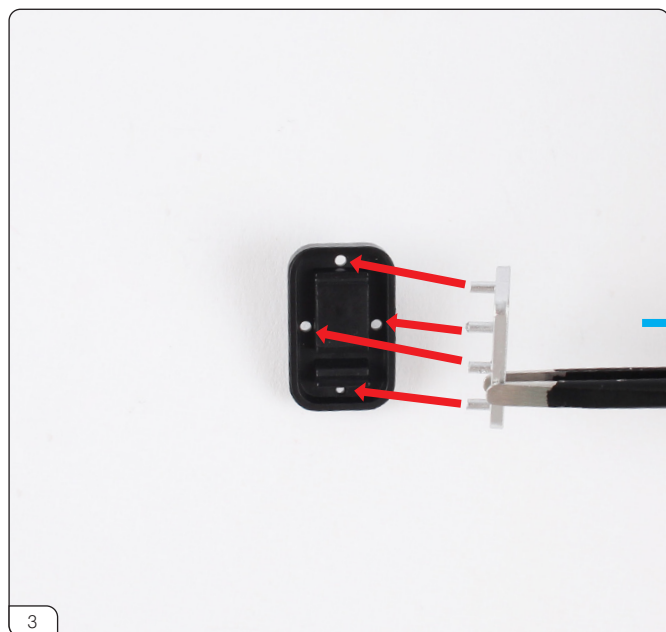

左ドアハンドルフレーム(53-D)の突起を左ドアハンドル(53-C)の穴に押し込みます。フレームが凹部に完全にはまるようにしっかりと押し込んでください。



左ドアハンドル(53-C)に左ドアハンドルフレーム(53-D)がセットされた状態です。



画像のように、ドアハンドルアセンブリーを左ドアインテリアパネル(53-A)に押し込んでセットします。

ステージ053●左ドアインテリアパネルの組み立て



裏側からPS05ネジで固定します。



左ドアブルハンドル(53-E)の赤丸印のプラグを、赤矢印のソケットに差し込みます。



左ドアブルハンドル(53-E)がセットされた状態です。

ステージ053●左ドアインテリアパネルの組み立て




裏側からPS09ネジで固定します。

ステージの完了



ステージ054●左ドアインテリアフレーム・左ドアロックの取り付け

ステージ053のアセンブリーに、左ドアインテリアフレームと左ドアロックを取り付けて、左ドアを完成させます。

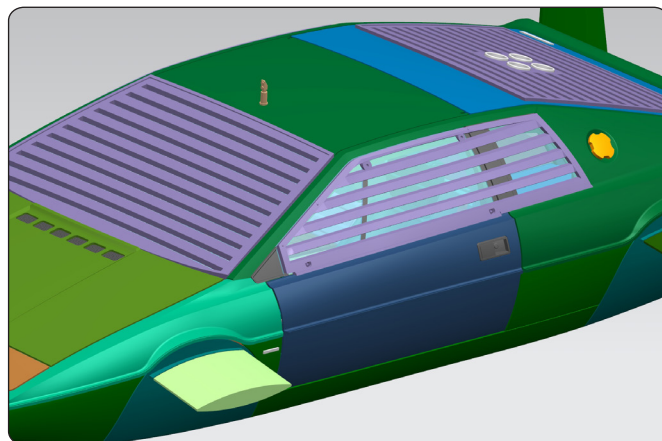

ステージ054パーツリスト

名称
54-A 左ドアインテリアフレーム
54-B 左ドアロック
PS01ネジ×2
DS02ネジ×5



54-A



54-B



PS01x2




DS02x5

ステージ054 ● 左ドアインテリアフレーム・左ドアロックの取り付け



ステージ052で組み立てた左ドアアセンブリーに、左ドアインテリアフレーム(54-A)をセットします。ネジ穴(青丸印)をネジポスト(赤丸印)に合わせてください。

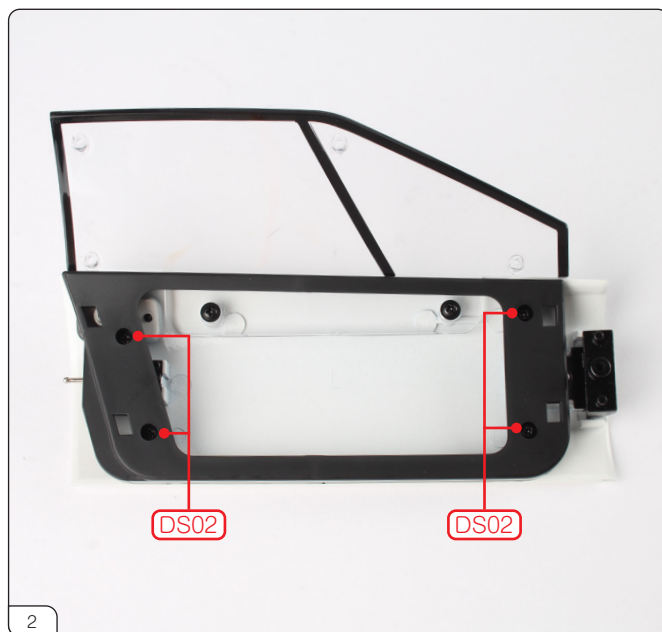

DS02ネジ4本で固定します。



画像のように、左ドアロック(54-B)をセットします。U字型の開口部(青丸印)を突起(赤丸印)の下にはめ込み、2つの突起を穴に押し込みます(赤矢印)。



PS01ネジで固定します。

ステージ054●左ドアインテリアフレーム・左ドアロックの取り付け



ステージ053で組み立てた左ドアインテリアパネルのタブを、左ドアインテリアフレーム(54-A)のスロットにはめ込み(赤矢印)、反対側の端をカチッと音がするまで押し込みます。


左ドアインテリアパネルが左ドアに取り付けられた状態です。これで左ドアの完成です。

ステージの完了



ステージ055●フロントボディの組み立て

フロントボディの組み立てをはじめます。ここではボンネットサポートストラットを取り付け、2枚のフロントフェンダープレートを貼り込みます。

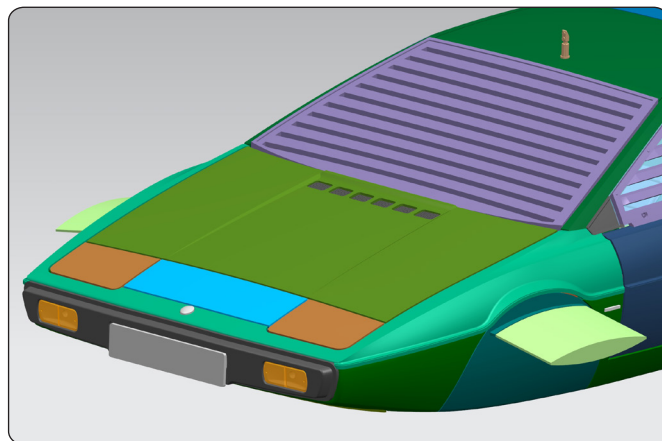

ステージ055パーツリスト


名称
55-A フロントボディ
55-B ボンネットサポートストラット (インナー)
55-C ボンネットサポートストラット (アウター)
55-D フロントフェンダープレートx2
DS38ネジx3



ステージ055●フロントボディの組み立て




ボンネットサポートストラット (インナー／55-B)を、ボンネットサポートストラット (アウター／55-C) にスライドさせて合わせます (赤矢印)。

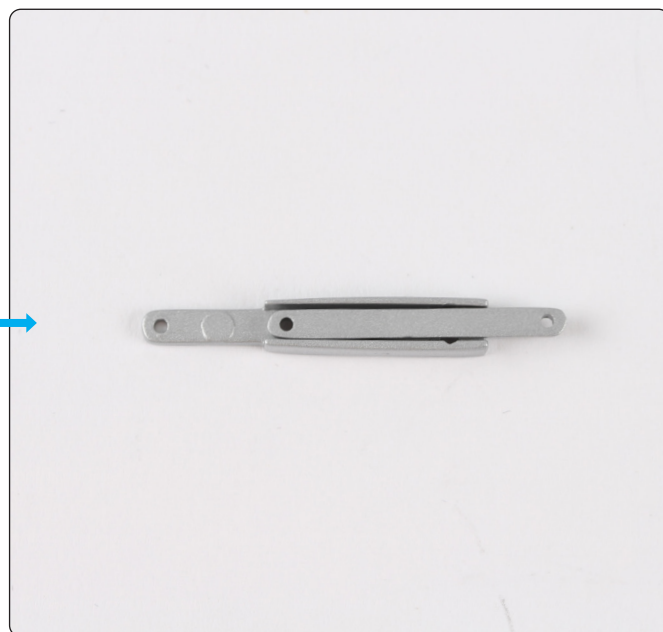

セットされた状態です。



画像のように、2つのパーツをDS38ネジで固定します (締めすぎないように注意)。

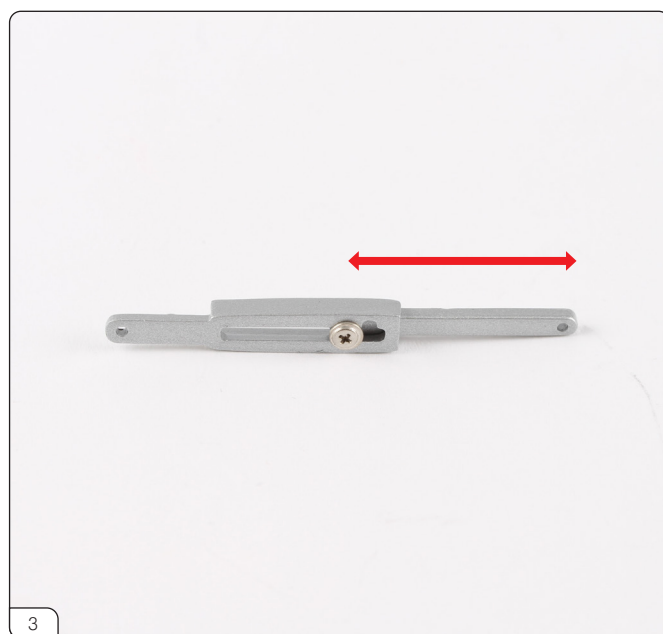


ボンネットサポートストラット (インナー／55-B)が動くように、ネジは締めすぎないでください。


ステージ055●フロントボディの組み立て




画像のように、ボンネットサポートストラット（アウター／55-C）の端をフロントボディ（55-A）にあるタブの横にセットします。

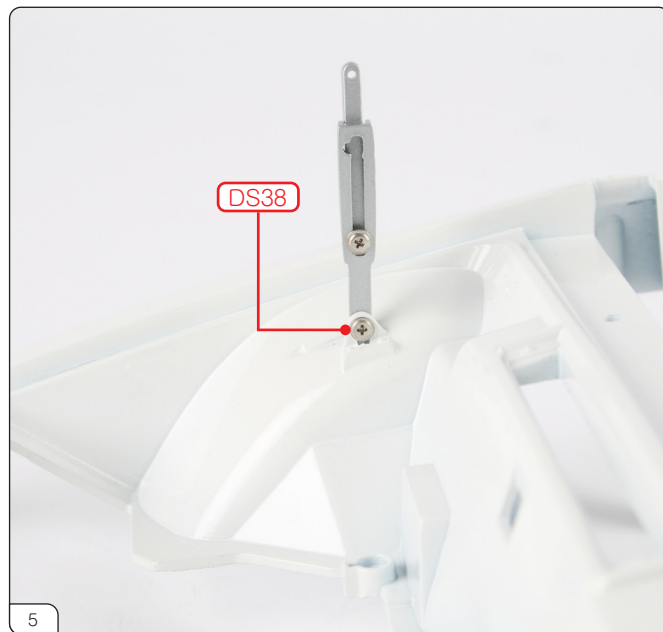

内側からDS38ネジで固定します（締めすぎないように注意）。

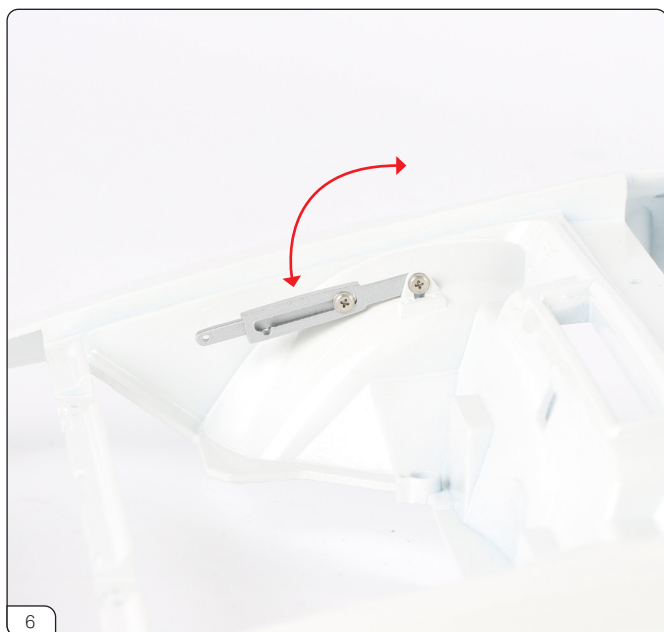

ボンネットサポートストラットが上下に動くことを確認します。必要に応じてネジの締め付け具合を調整してください。

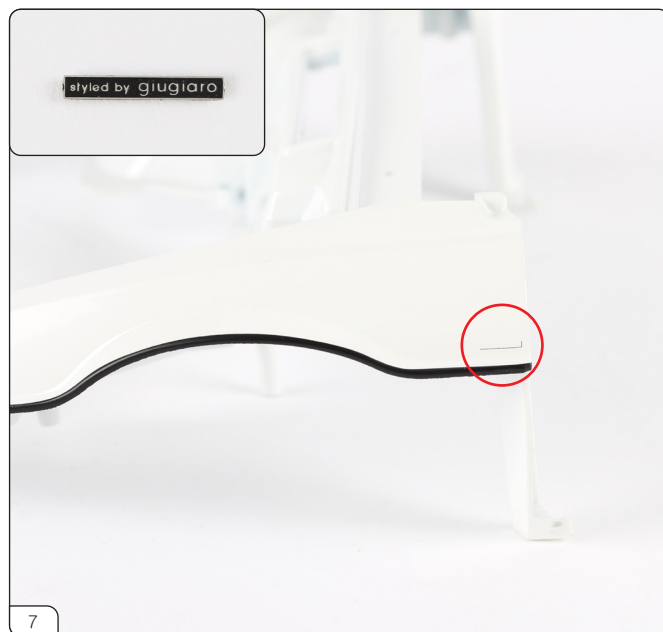

「styled by giugiaro」と刻まれたフロントフェンダープレート（55-D）の1つを、フロントボディ（55-A）の左側赤丸印の凹部に貼ります。

ステージ055●フロントボディの組み立て



フロントフェンダープレート (55-D) の裏紙をはがし、フロントボディ (55-A) に貼り付けます。




同様に、フロントボディ (55-A) の右側にフロントフェンダープレート (55-D) を貼り込みます。

ステージの完了



ステージ056●ブレーキサーボの組み立て

ブレーキサーボを組み立て、フロントボディに固定します。

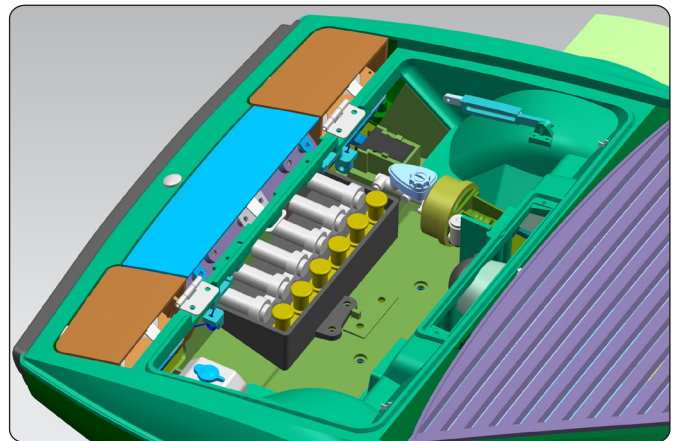


ステージ056パーツリスト

名称	名称
56-A ブレーキサーボチャンバー	PS14ネジ×5
56-B ブレーキフルードリザーバー	PS16ネジ×2
56-C クラッチマスターシリンダー	
56-D ブレーキサーボブラケット	
56-E ブレーキマスターシリンダー	



ステージ056●ブレーキサーボの組み立て

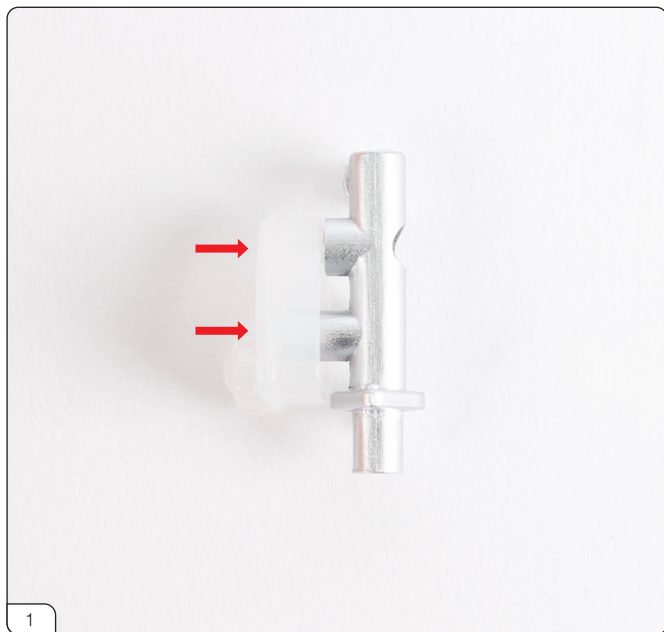

画像のように、ブレーキフルードリザーバー(56-B)をブレーキマスターシリンダー(56-E)に押し込みます(赤矢印)。



PS16ネジで固定します。



ブレーキマスターシリンダー(56-E)をブレーキサーボチャンバー(56-A)に押し込みます。



ステージ056 ● ブレーキサーボの組み立て



裏側からPS14ネジで固定します。



ブレーキサーボブラケット(56-D)を、アッセンブリーに押し込みます。




パーツがセットされた状態です。



PS14ネジで固定します。

ステージ056●ブレーキサーボの組み立て

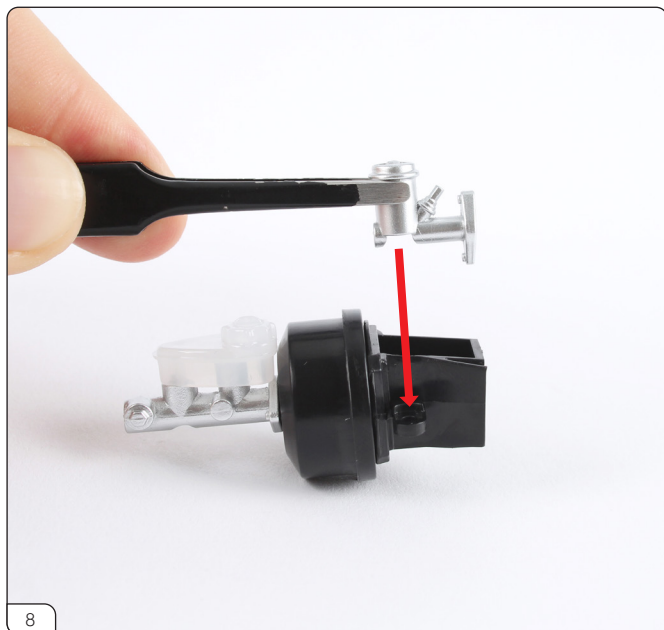

画像のように、クラッチマスターシリンダー(56-C)をブレーキサーボブラケット(56-D)にセットします。



PS14ネジで固定します。




組み立てたブレーキサーボアセンブリーを、ステージ055で組み立てたフロントボディにセットします。




ブレーキサーボアセンブリーがフロントボディにセットされた状態です。

ステージ056●ブレーキサーボの組み立て

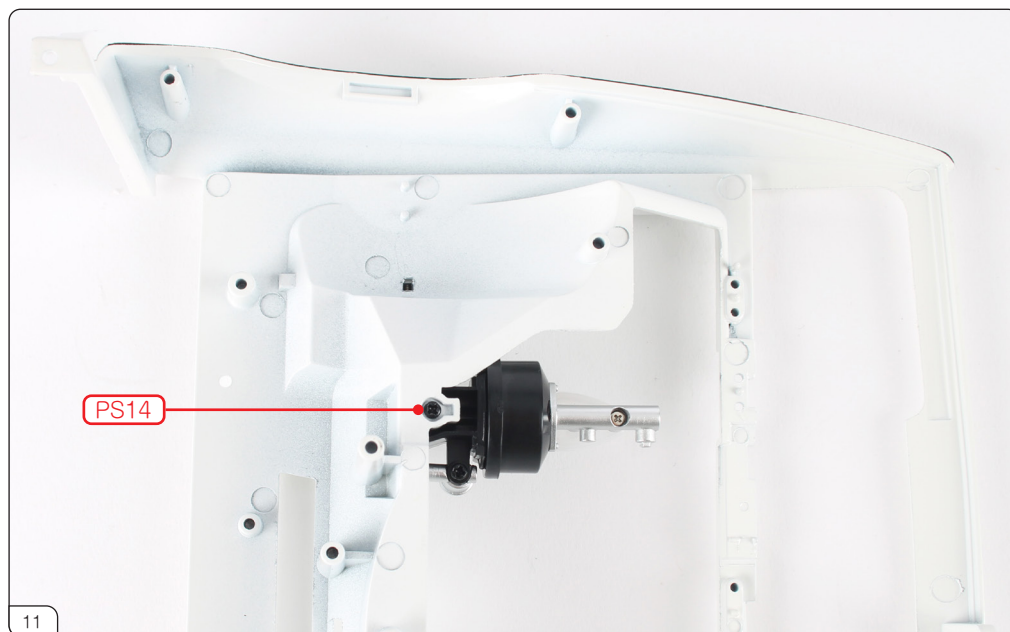


裏側からPS14ネジで固定します。

ステージの完了

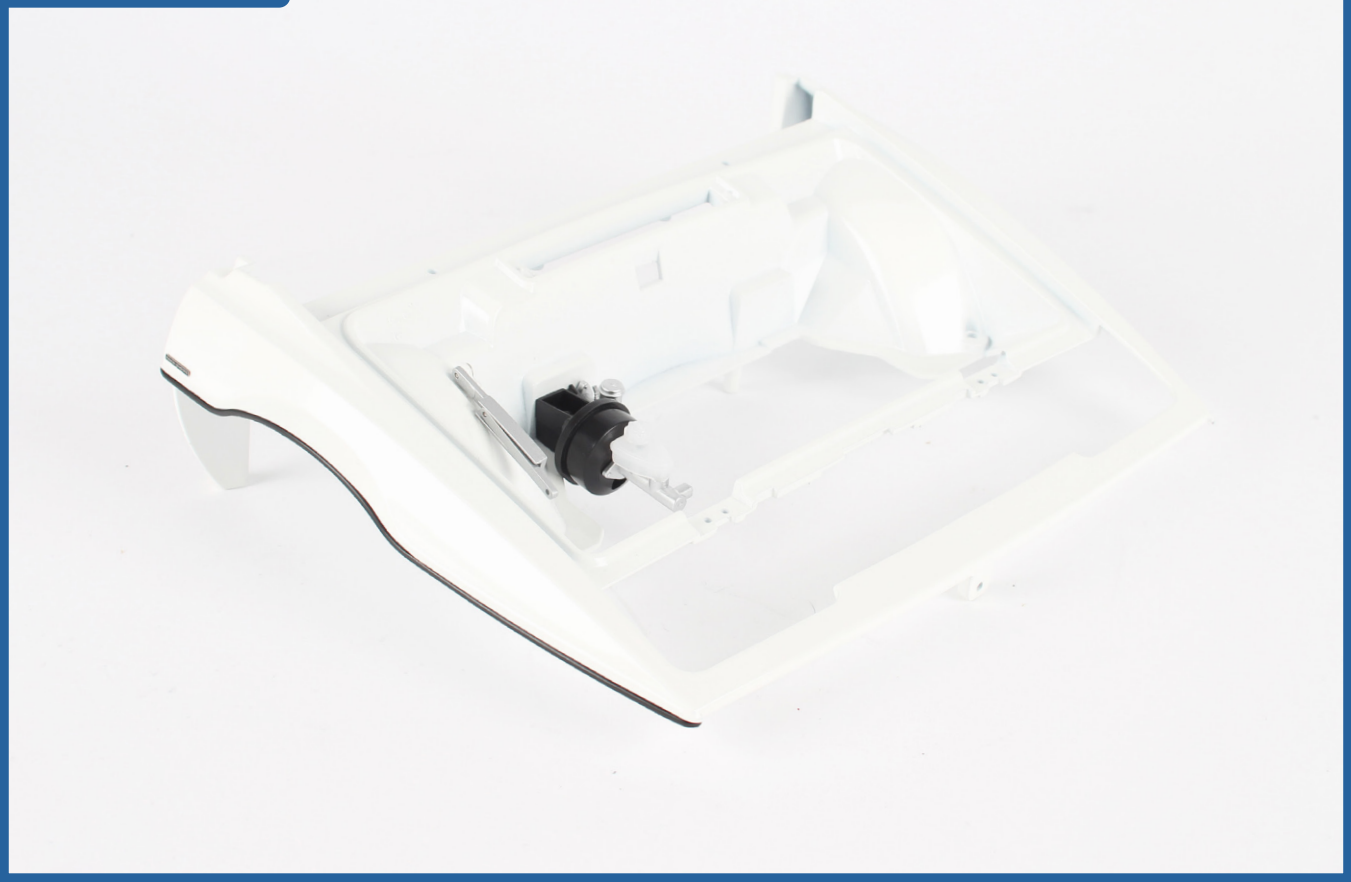

ステージ057 ●デュアルエアインテークなどの取り付け

フロントボディにウォッシャー液リザーバーとデュアルエアインテークを取り付けます。

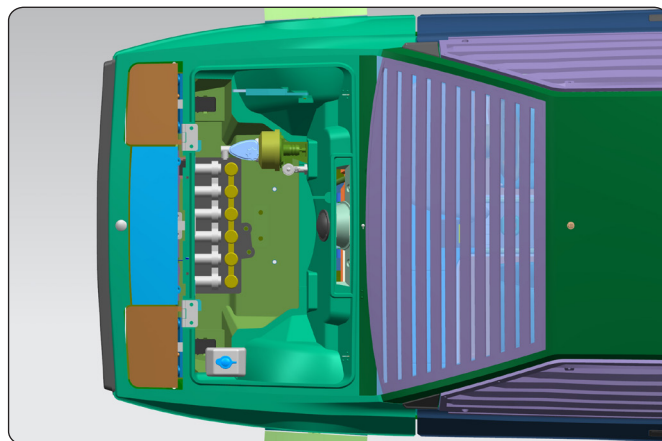

ステージ057パーツリスト

名称
57-A デュアルエアインテーク
57-B ウォッシャー液リザーバー
57-C デュアルエアインテークカバー
57-D ウォッシャー液リザーバーキャップ
DS02ネジ×3
PS02ネジ×3



57-A



57-B



57-C



57-D




DS02x3



PS02x3

ステージ057 ●デュアルエアインテークなどの取り付け

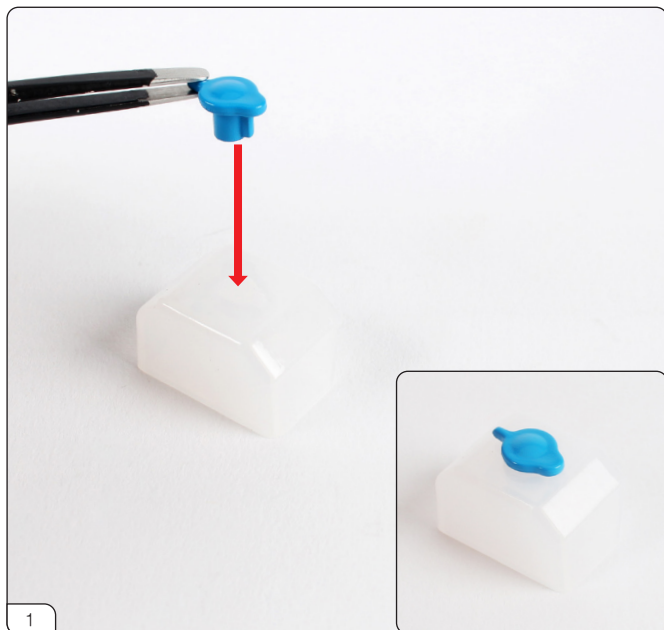


ウォッシャー液リザーバー(57-B)に、ウォッシャー液リザーバーキャップ(57-D)を押し込みます。右下小写真がセットされた状態です。



裏側からPS02ネジで固定します。赤丸印のネジポストを確認してください。



工程2で確認したアセンブリーのネジポストをフロントボディの穴に合わせます。

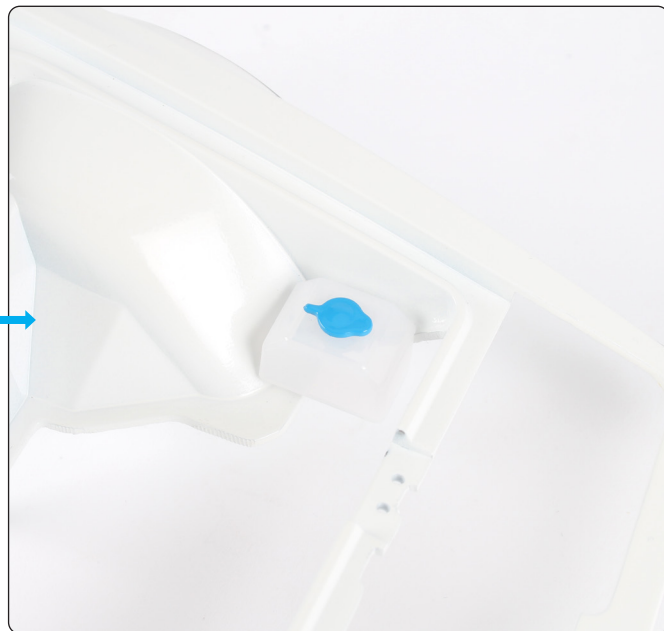

セットされた状態です。

ステージ057 ●デュアルエアインテークなどの取り付け




裏側からPS02ネジで固定します。



画像のように、デュアルエアインテーク(57-A)をフロントボディに合わせます。

ステージ057 ●デュアルエアインテークなどの取り付け

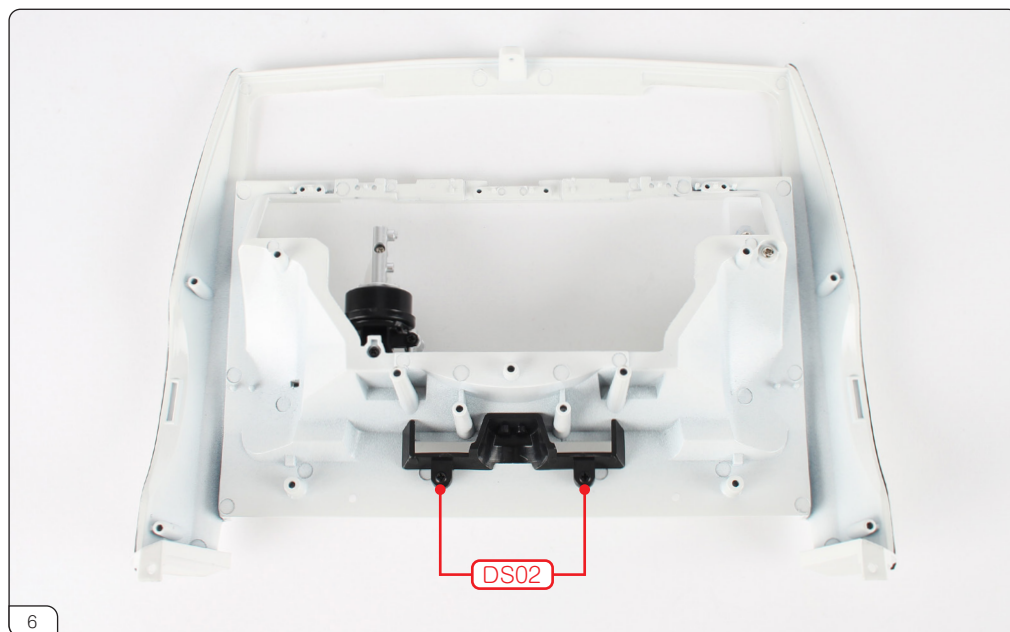

DS02ネジ2本で固定します。



アッセンブリーを直立させ、デュアルエアインテークカバー(57-C)を長方形の開口部からデュアルエアインテークにしっかりと押し込みます。デュアルエアインテークカバーの突起の太さは異なりますので、合うようにセットしてください。

デュアルエアインテークカバー(57-C)がセットされた状態です。

ステージ057 ●デュアルエアインテークなどの取り付け

ステージの完了

