

THE SPY WHO LOVED ME™

LOTUS
esprit



Pack09 BUILD INSTRUCTIONS

ステージ067●右シャーシプレート・右フューエルキャップの取り付け

ステージ068●左シャーシプレート・左フューエルキャップの取り付け

ステージ069●右ロッカーパネルの取り付け

ステージ070●左ロッカーパネルの取り付け

ステージ071●右ウインドウルーバーと右ドアの取り付け

ステージ072●左ウインドウルーバーと左ドアの取り付け

ステージ073●クォーターウインドウの取り付け

ステージ074●テールゲートパネルの組み立て 1

ステージ075●テールゲートパネルの組み立て 2

THE SPY WHO LOVED ME © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.

JAMES BOND
—COLLECTION—

必ずお読みください

- ①お届けしたネジには、予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個となります（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。この予備ネジはラベルなどを貼り、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ②1つのステージで複数のネジをお届けする場合があります。組み立てる際には、異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山やパーツが破損することがあります。
- ③複数のネジでパーツを固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、パーツが正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。ネジの締め込みは、対角線の順に締め付けるのが基本です。
- ④ドライバーの金属部分を強力な磁石でこすると磁化されます。磁化したドライバーを使用すると、先端にネジを吸着して保持しやすくなり、締め込み作業が楽になります。
- ⑤金属パーツを留めるネジがきつい場合、無理に回し込むと頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルやワセリンなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥組み立てには、瞬間接着剤が必要になるパーツがあります。瞬間接着剤の塗布は、爪楊枝などを使って控えめにしてください。瞬間接着剤を塗る前に、パーツを仮組みして合わせ具合などを確認することをおすすめします。瞬間接着剤はごく薄く塗るか、小さいパーツの場合は接着剤をわずかに置くくらいの感じで十分です。
- ⑦開梱したパーツは、当該ステージで使用するパーツとあとの工程で使用するパーツがあります。後者にはラベルなどを貼って、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ⑧作業する際にはカッティングボードやフェルトのような柔らかい布を敷き、パーツの塗装面が傷つかないように注意してください。
- ⑨組立説明の文面に指示される右側・左側とは、座席に座った位置から見た右側・左側となります。つまりドライバー目線の右側・左側ということです。


本モデルは『007/私を愛したスパイ』の水中潜航シーンで撮影に使用された潜航バージョンの「ロータス・エスプリS1」です。各種ギミックに重きをおいたモデリングのため、タイヤの格納機構およびタイヤの駆動系は再現されていません。

●厳重注意●

一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ067●右シャーシプレート・右フューエルキャップの取り付け

右シャーシプレートを組み立て、ボディに取り付けます。さらに右フューエルキャップも装着します。

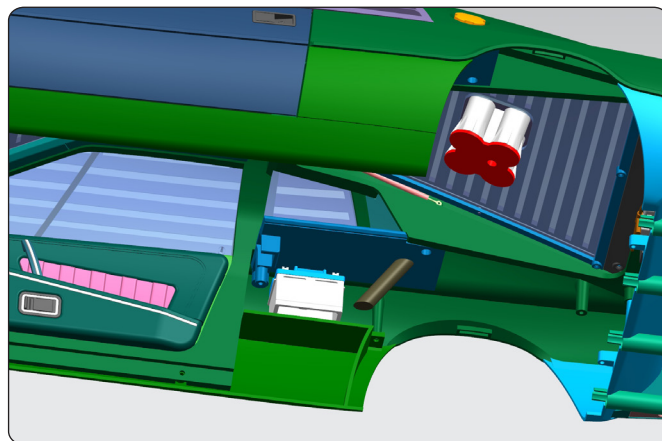

ステージ067パーツリスト


名称	名称
67-A 右シャーシプレート	67-G バッテリーターミナル×2
67-B バッテリーカバー	67-H 右カーペット
67-C 右プレートカバー	PS05ネジ×5
67-D 右ストラット	PS12ネジ×3
67-E 右フューエルキャップ	DS02ネジ×3
67-F 右ブラケット	DS39ネジ×2



ステージ067 ● 右シャーシプレート・右フューエルキャップの取り付け



1
右カーペット (67-H) の裏紙をはがします。

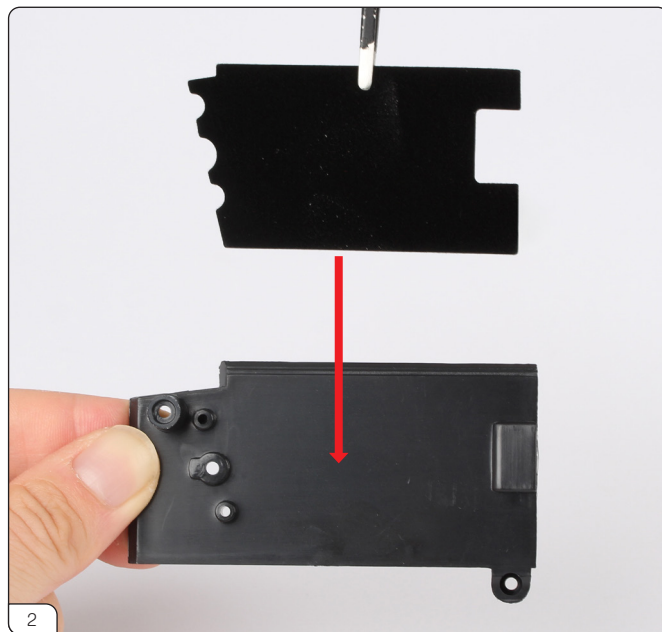

2
右カーペット (67-H) を右シャーシプレート(67-A)に合わせます。




3
赤線部分の端を合わせて、右カーペット (67-H) を右シャーシプレート (67-A) に貼り付けます。



4
右カーペット (67-H) が貼り込まれた状態です。

ステージ067 ● 右シャーシプレート・右フューエルキャップの取り付け

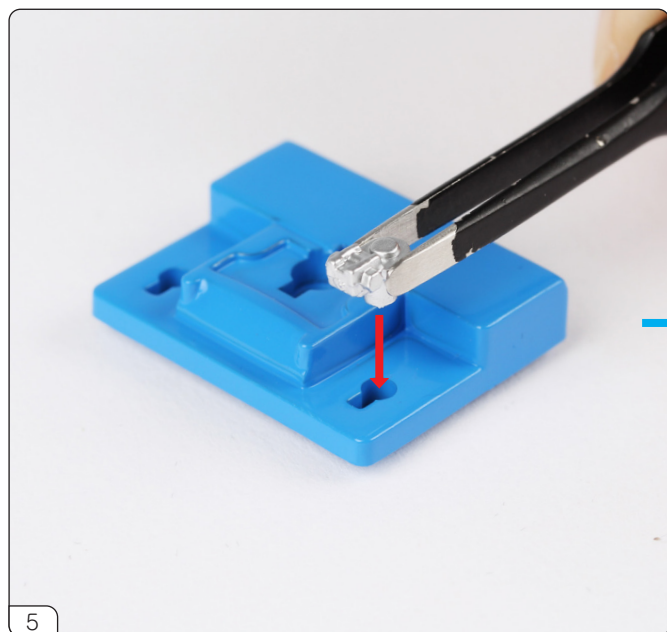

バッテリーターミナル(67-G)の一つを、バッテリーカバー(67-B)に押し込みます。



バッテリーターミナル(67-G)が取り付けられた状態です。



裏側からPS12ネジで固定します。




もう一つのバッテリーターミナル(67-G)を反対側に押し込みます。

ステージ067●右シャーシプレート・右フューエルキャップの取り付け



裏側からPS12ネジで固定します。

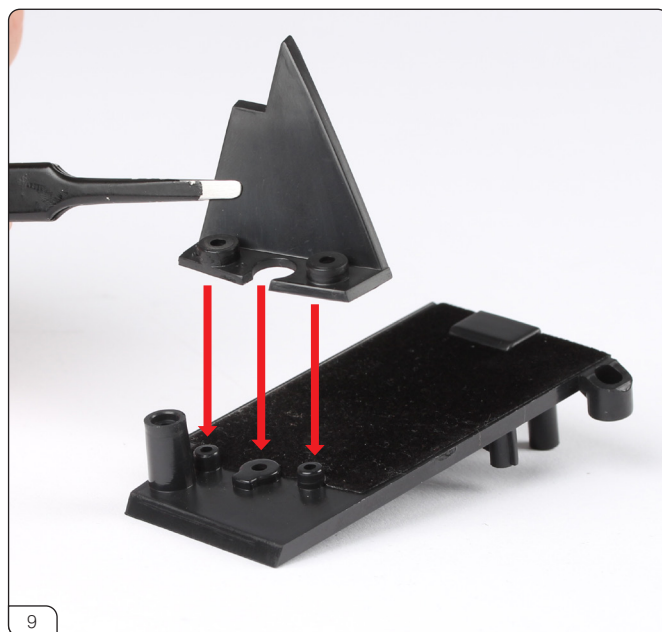

画像のように、右プレートカバー (67-C) を右シャーシプレート(67-A)に合わせます。



右プレートカバー (67-C) を押し込みます。



裏側からPS05ネジ2本で固定します。

ステージ067 ● 右シャーシプレート・右フューエルキャップの取り付け




画像のように、右ストラット(67-D)を右シャーシプレート(67-A)に合わせます。



右ストラット(67-D)を押し込みます。



裏側からPS05ネジで固定します。

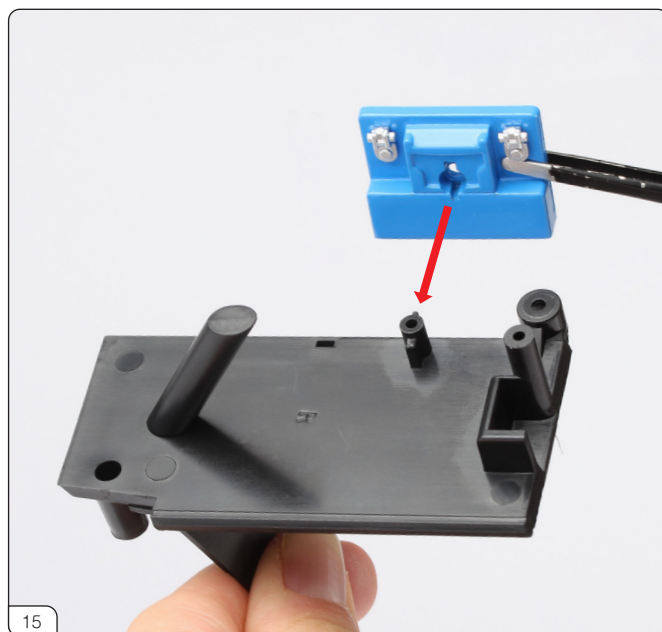


画像のように、バッテリーカバー(67-B)を右シャーシプレート(67-A)に合わせます。

ステージ067 ● 右シャーシプレート・右フューエルキャップの取り付け



バッテリーカバー(67-B)を押し込みます。

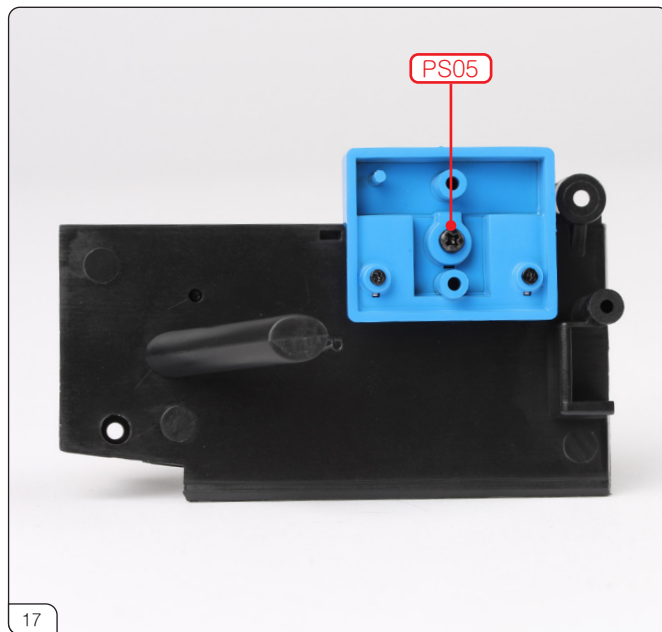

PS05ネジで固定します。




右フューエルキャップ (67-E) を、ステージ066で組み立てたボディの右側凹部に合わせます。



右フューエルキャップ (67-E) をしっかりと押し込みます。


ステージ067 ● 右シャーシプレート・右フューエルキャップの取り付け

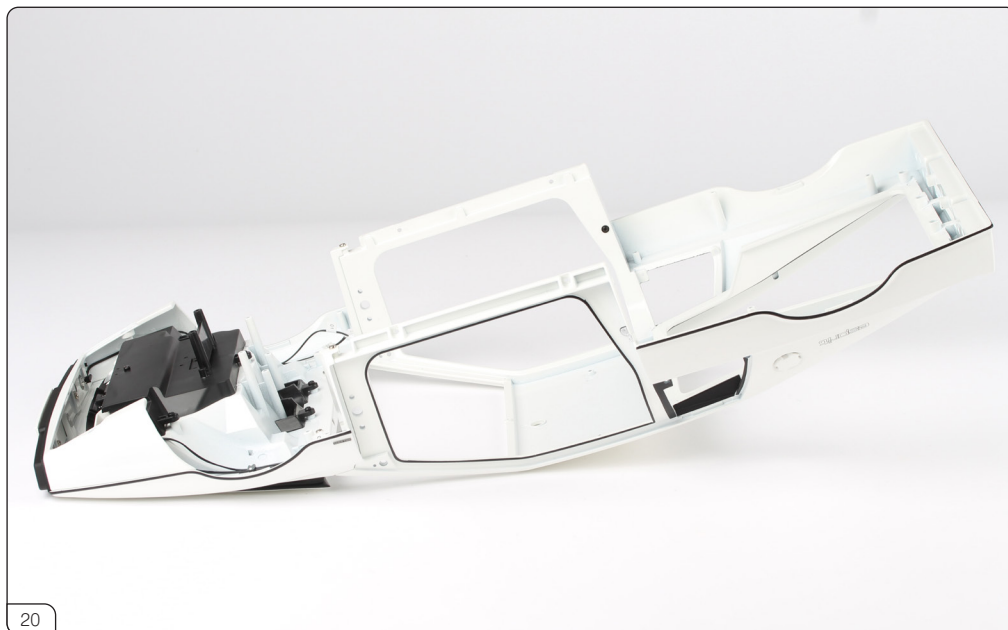

柔らかい布やカットティングボードを用意し、塗装に傷がつかないようにボディを裏返して置きます。




画像のように、右ブラケット(67-F)を本体の右側後部にセットします。

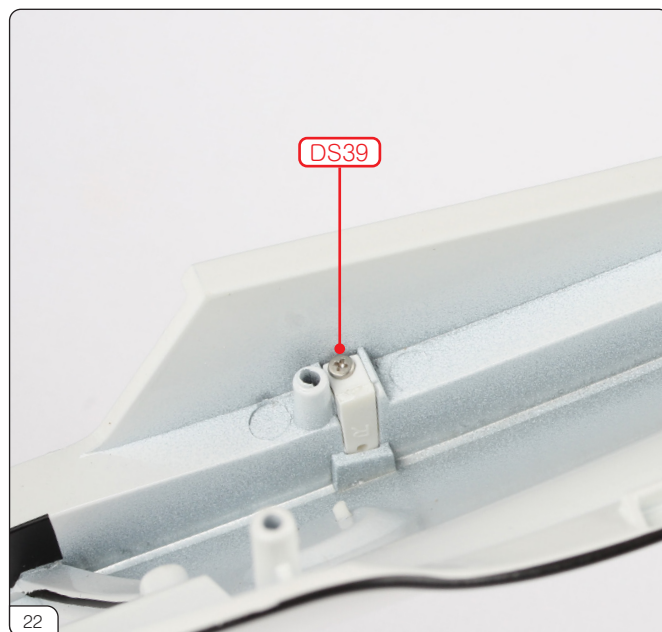


DS39ネジで固定します。


ステージ067 ● 右シャーシプレート・右フューエルキャップの取り付け

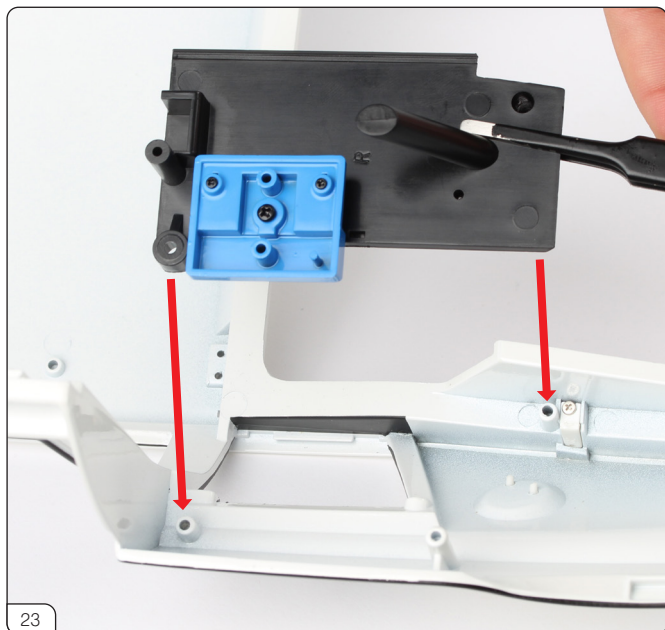

右シャーシプレート(67-A)をボディ右側に合わせます。

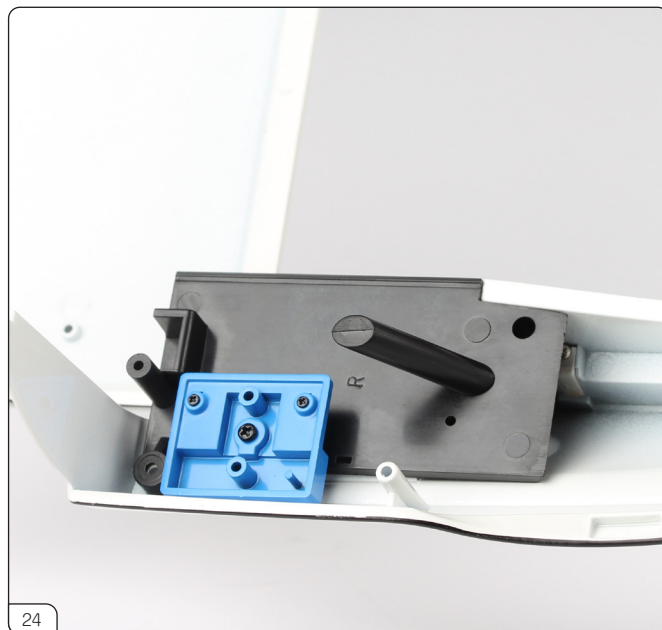

右シャーシプレート(67-A)がセットされた状態です。

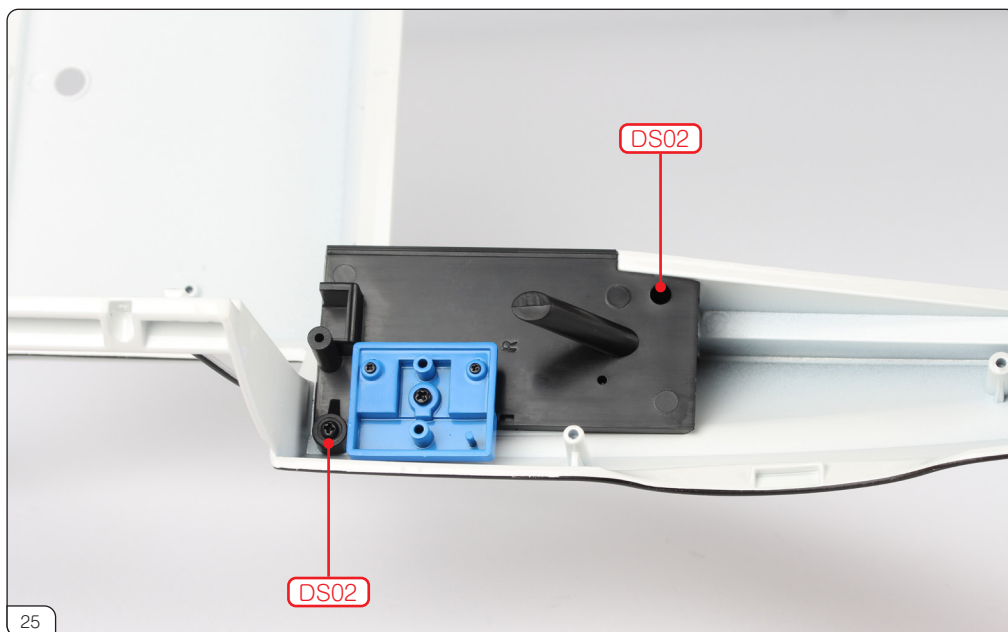

DS02ネジ2本でボディに固定します。


ステージ067 ● 右シャーシプレート・右フューエルキャップの取り付け

ステージの完了



ステージ068●左シャーシプレート・左フューエルキャップの取り付け

左シャーシプレートを組み立て、ボディに取り付けます。さらに左フューエルキャップも装着します。

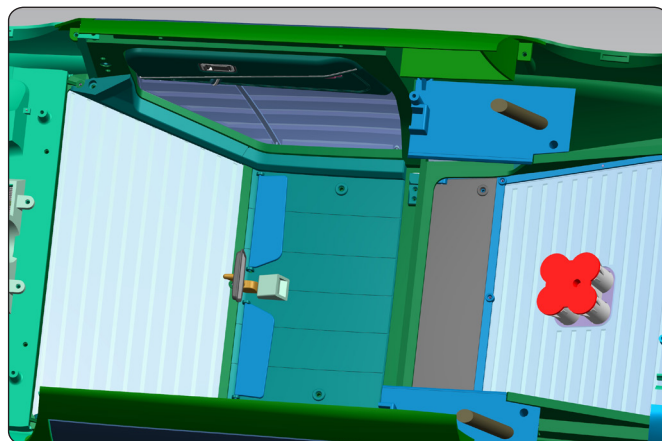

ステージ068パーツリスト


名称	名称
68-A 左シャーシプレート	68-F 左ブラケット
68-B バッテリー	68-G 左カーペット
68-C 左プレートカバー	PS05ネジ×6
68-D 左ストラット	DS02ネジ×3
68-E 左フューエルキャップ	DS39ネジ×2




ステージ068●左シャーシプレート・左フューエルキャップの取り付け



左カーペット (68-G) の裏紙をはがします。

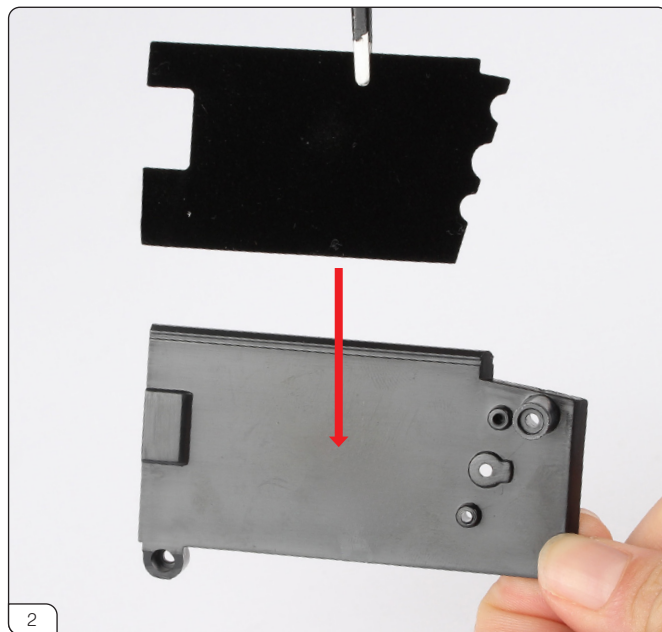

左カーペット (68-G) を左シャーシプレート(68-A)に合わせます。

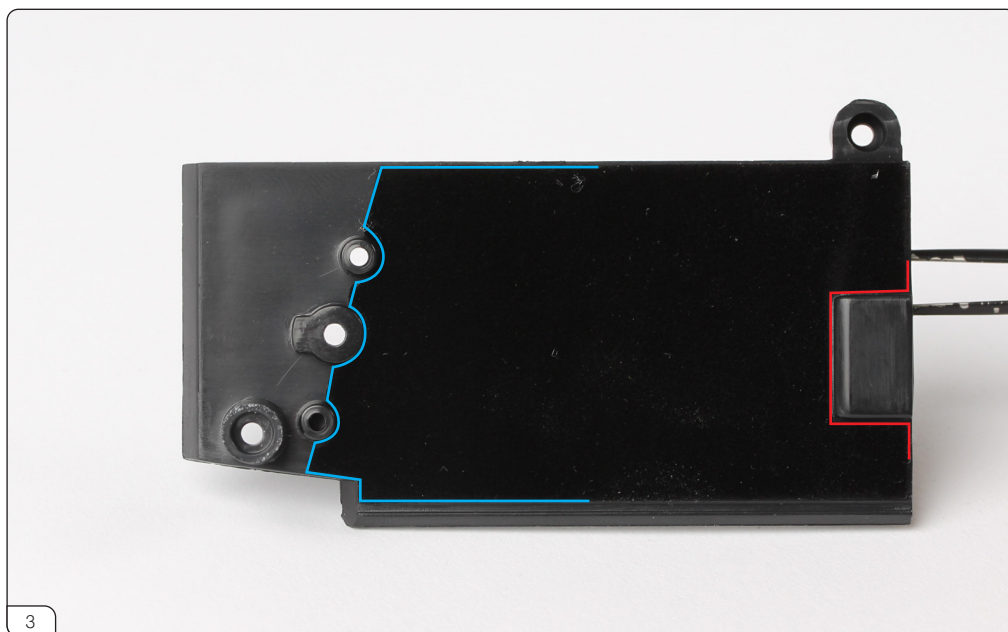

青線部分の端を合わせながら、左カーペット (68-G) を左シャーシプレート(68-A)に貼り付けます。赤線部分が合うように慎重に作業してください。


ステージ068●左シャーシプレート・左フューエルキャップの取り付け



画像のように、左プレートカバー(68-C)を左シャーシプレート(68-A)に合わせます。



左プレートカバー(68-C)を押し込みます。

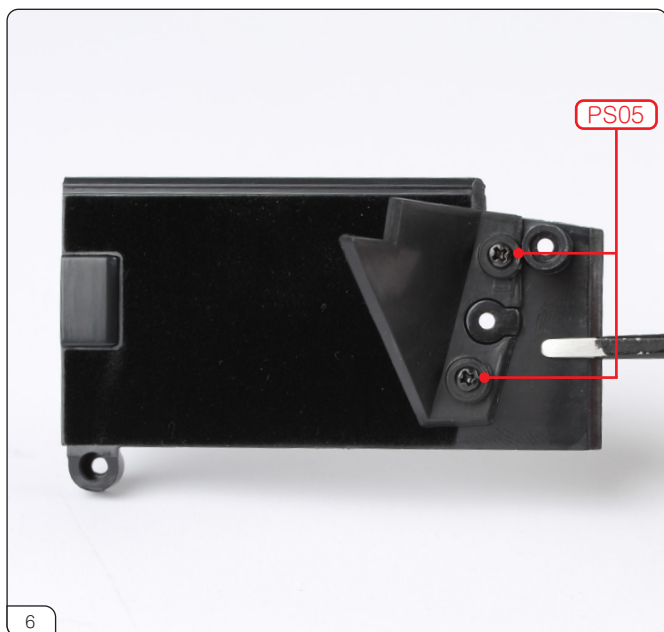

裏側からPS05ネジ2本で固定します。



画像のように、左ストラット(68-D)を左シャーシプレート(68-A)に合わせます。

ステージ068●左シャーシプレート・左フューエルキャップの取り付け



左ストラット(68-D)を押し込みます。



裏側からPS05ネジで固定します。




左フューエルキャップ (68-E) を、ステージ067で組み立てたボディの左側凹部に合わせます。




左フューエルキャップ (68-E) をしっかりと押し込みます。


ステージ068●左シャーシプレート・左フューエルキャップの取り付け

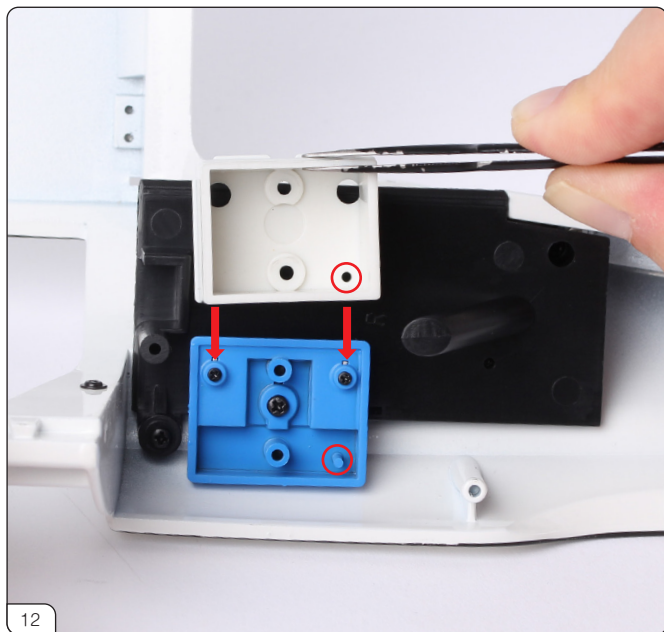


バッテリー (68-B) をステージ067で組み立てたバッテリーカバーにセットします。赤丸印の突起と穴を合わせてください。

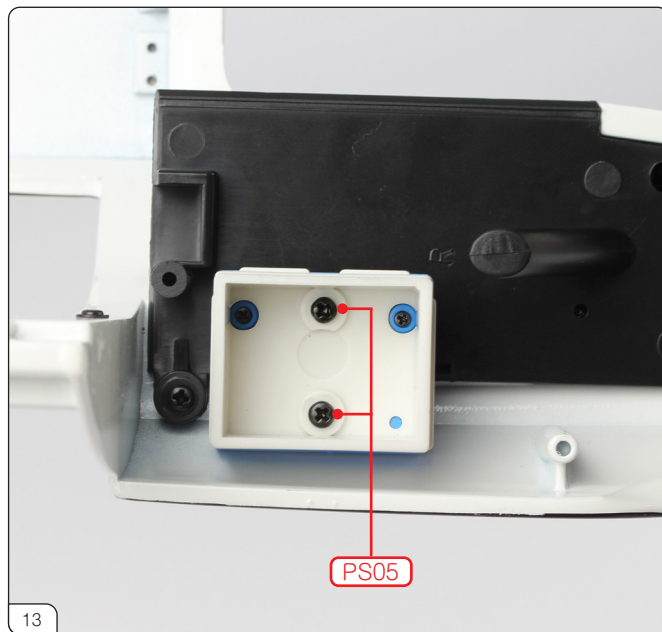

PS05ネジ2本で固定します。

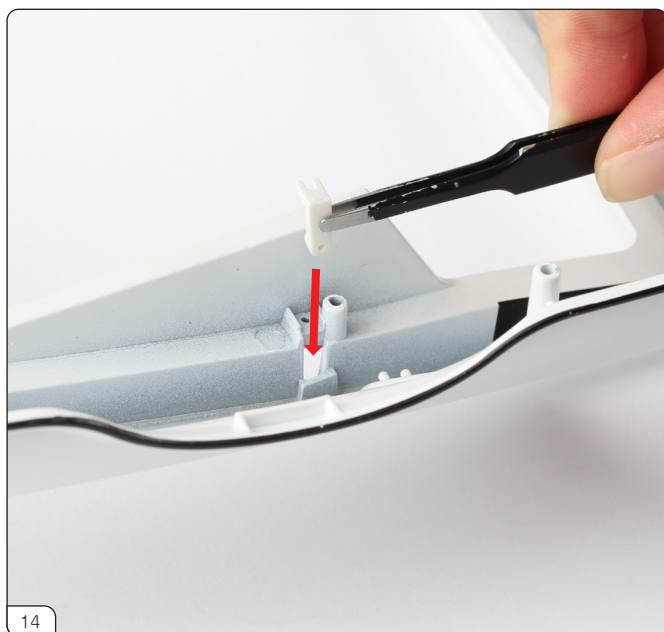


画像のように、左ブラケット(68-F)を本体の右側後部にセットします。

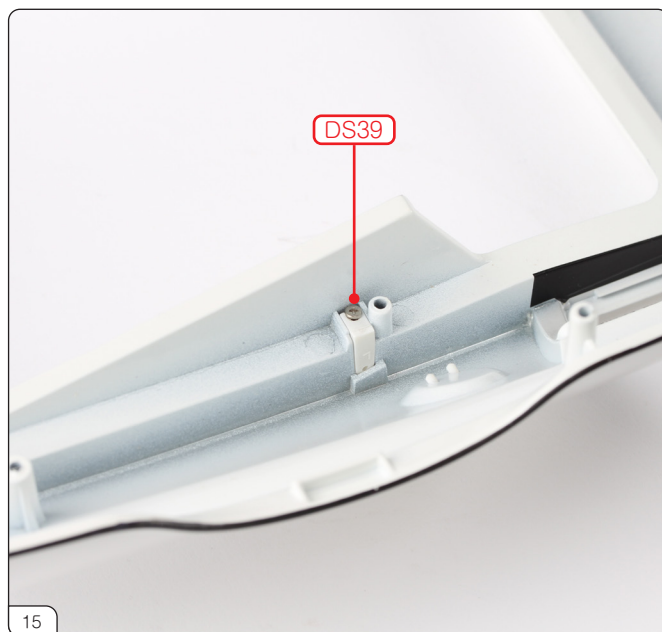


DS39ネジで固定します。

ステージ068●左シャーシプレート・左フューエルキャップの取り付け

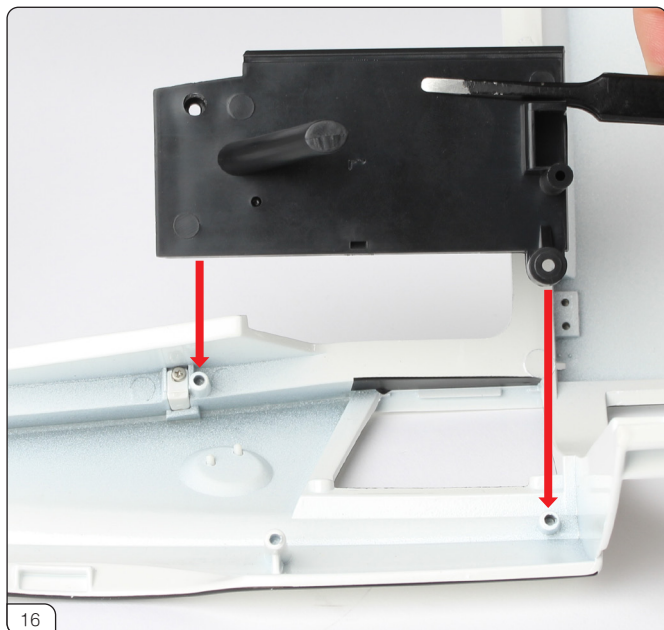

左シャーシプレート(68-A)をボディ左側に合わせます。

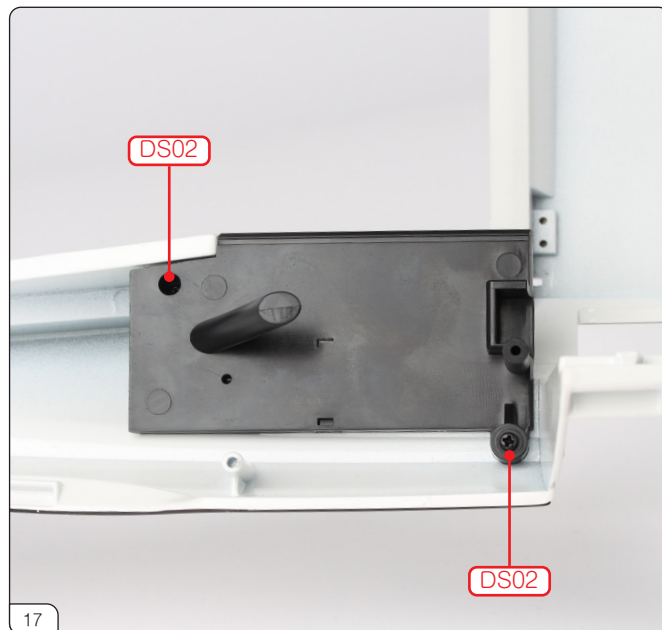


DS02ネジ2本でボディに固定します。

ステージの完了




ステージ069●右ロッカーパネルの取り付け

右ロッカーパネルをボディに取り
付けます。

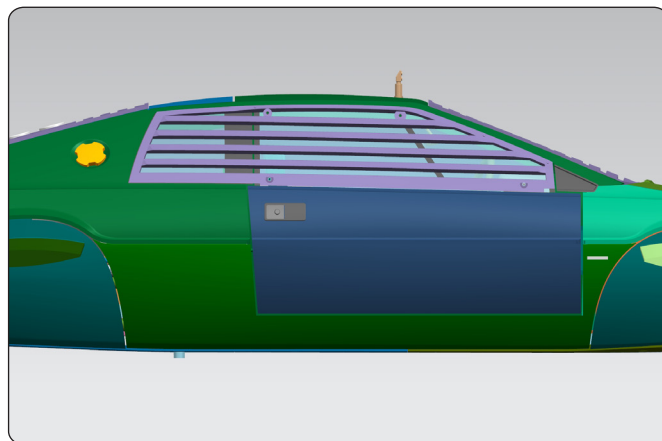

ステージ069パーツリスト

名称
69-A 右ロッカーパネル
DS01ネジ×5

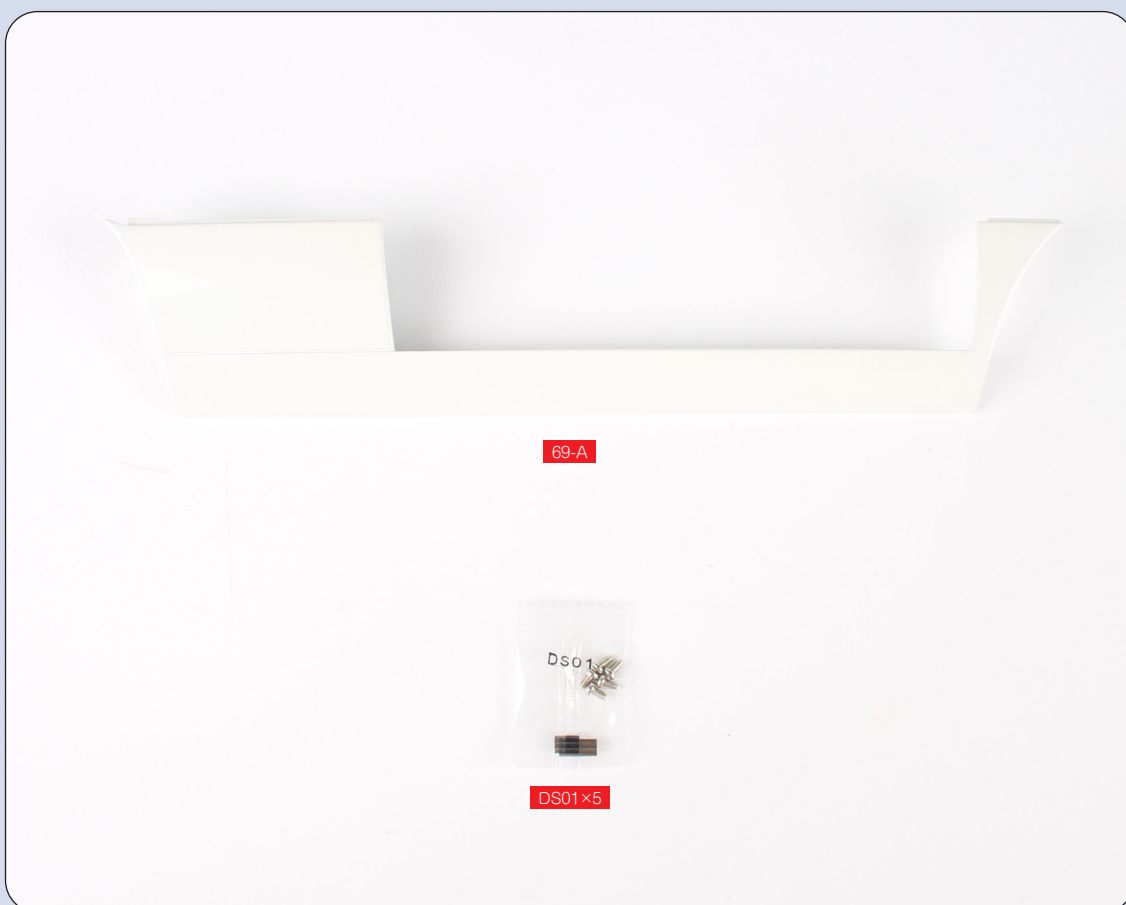

69-A

DS01

DS01×5

ステージ031 ● 右ロッカーパネルの取り付け




柔らかい布やカッティングボードを用意し、塗装に傷がつかないようにボディを裏返して置きます。画像のように右ロッカーパネル(69-A)をボディに合わせます。



右ロッカーパネル(69-A)がセットされた状態です。

ステージ031 ● 右ロッカーパネルの取り付け

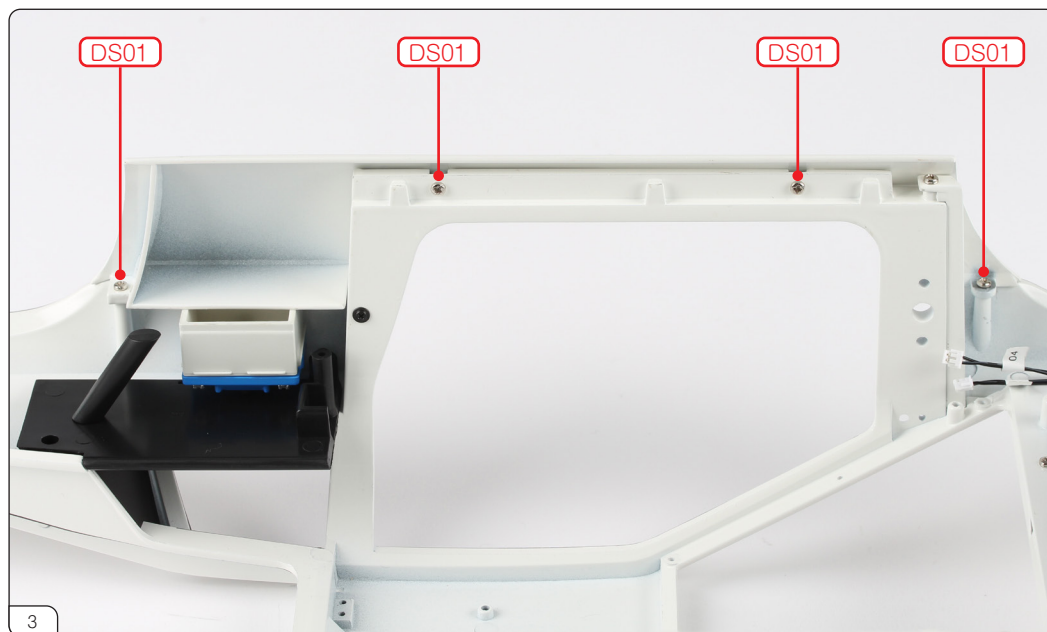


DS01ネジ4本でボディに固定します。

ステージの完了



ステージ070●左ロッカーパネルの取り付け

左ロッカーパネルをボディに取り
付けます。

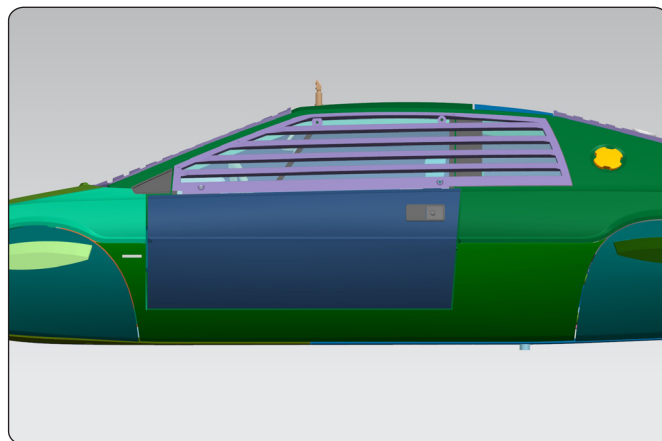

ステージ070パーツリスト

名称
70-A 左ロッカーパネル
DS01ネジ×5



ステージ070●左ロッカーパネルの取り付け



柔らかい布やカッティングボードを用意し、塗装に傷がつかないようにボディを裏返して置きます。画像のように左ロッカーパネル(70-A)をボディに合わせます。



左ロッカーパネル(70-A)がセットされた状態です。

ステージ070●左ロッカーパネルの取り付け




DS01ネジ4本でボディに固定します

ステージの完了



ステージ071●右ウインドウルーバーと右ドアの取り付け

右ドアに右ウインドウルーバーを取り付け、右ドアを本体に組み込みます。

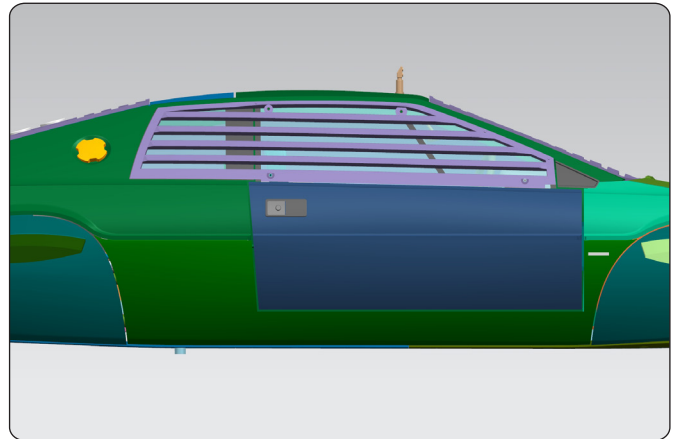

ステージ071パーツリスト

名称
71-A 右ウインドウルーバー
71-B 右パネル
DS12ネジ×2
PS05ネジ×2
PS26ネジ×5



71-A




71-B



DS12×2



PS05×2



PS26×5

ステージ071●右ウインドウルーバーと右ドアの取り付け




右ウインドウルーバー(71-A)を、ステージ006で組み立てた右ドアに合わせます。



右ウインドウルーバー(71-A)のネジポストを右ドアの赤丸印に合わせます。

ステージ071●右ウインドウルーバーと右ドアの取り付け

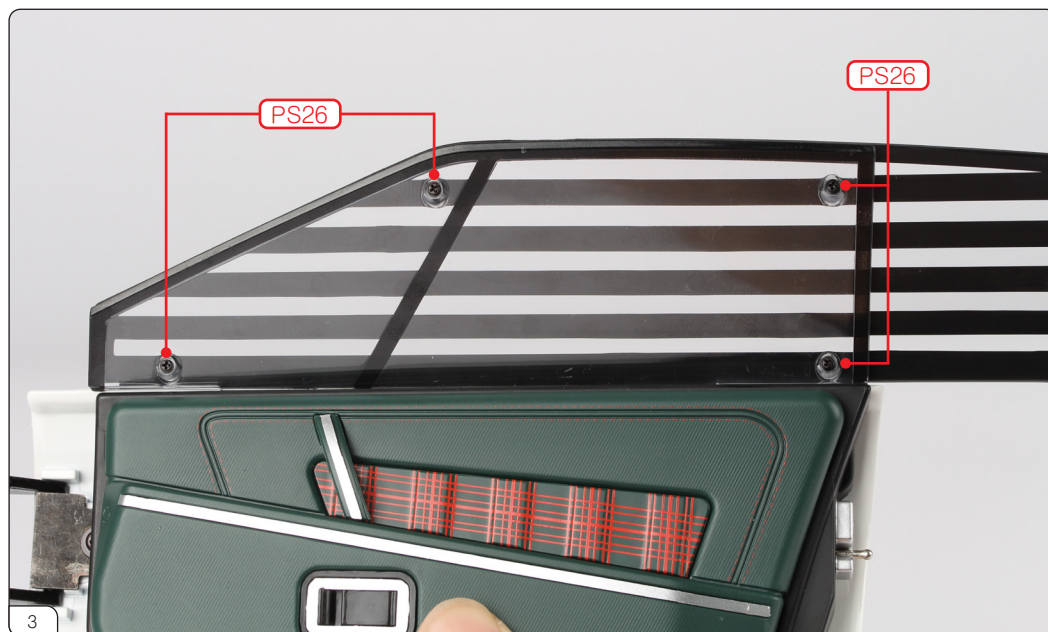

PS26ネジ4本で固定します。



画像のように、右パネル (71-B) をボディに合わせます。



右パネル (71-B) を押し込みます。

ステージ071●右ウィンドウルーバーと右ドアの取り付け



右パネル (71-B) をPS05ネジで固定します。



画像のように、右ドアのヒンジポストをボディの穴に合わせます。



ヒンジポストを押し込み、右ドアを閉めます。



DS12ネジで右ドアをボディに固定します。


ステージ071●右ウインドウルーバーと右ドアの取り付け

ステージの完了



ステージ072●左ウインドウルーバーと左ドアの取り付け

左ドアに左ウインドウルーバーを取り付け、左ドアを本体に組み込みます。

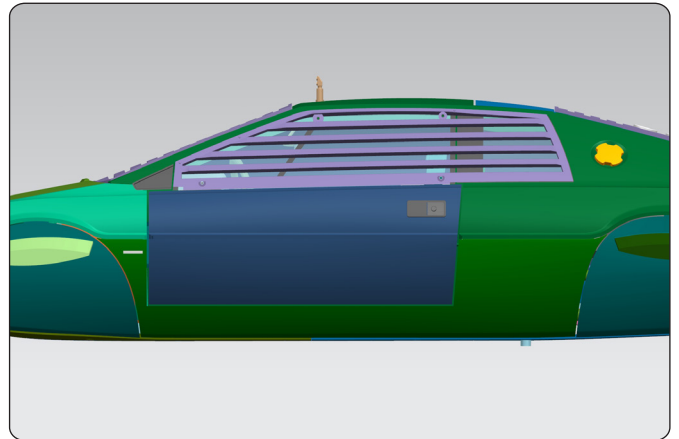

ステージ072パーツリスト

名称
72-A 左ウインドウルーバー
72-B 左パネル
DS12ネジ×2
PS05ネジ×2
PS26ネジ×5



72-A




72-B



DS12×2



PS05×2



PS26×5

ステージ072●左ウインドウルーバーと左ドアの取り付け




左ウインドウルーバー(72-A)を、ステージ054で組み立てた左ドアに合わせます。



左ウインドウルーバー(72-A)のネジポストを左ドアの赤丸印に合わせます。

ステージ072●左ウィンドウルーバーと左ドアの取り付け

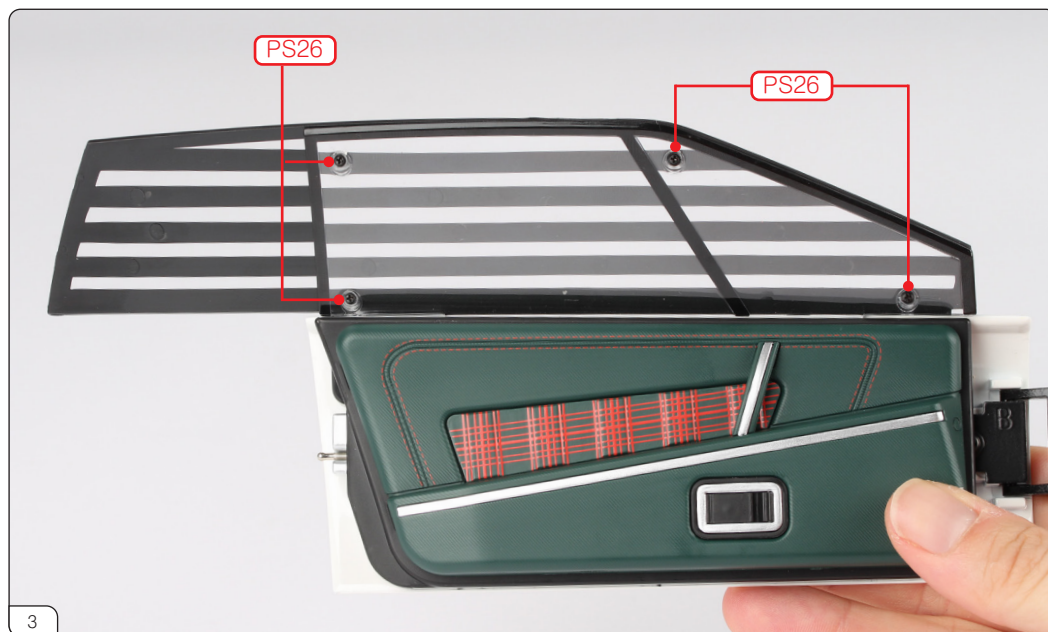

PS26ネジ4本で固定します。




画像のように、左パネル (72-B) をボディに合わせます。



左パネル (72-B) を押し込みます。

ステージ072●左ウインドウルーバーと左ドアの取り付け

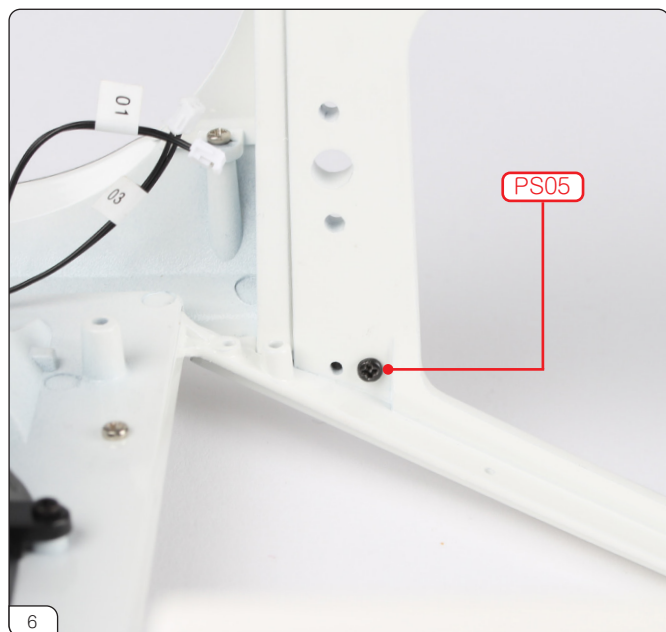


左パネル (72-B) をPS05ネジで固定します。



画像のように、左ドアのヒンジポストをボディの穴に合わせます。



ヒンジポストを押し込み、左ドアを閉めます。

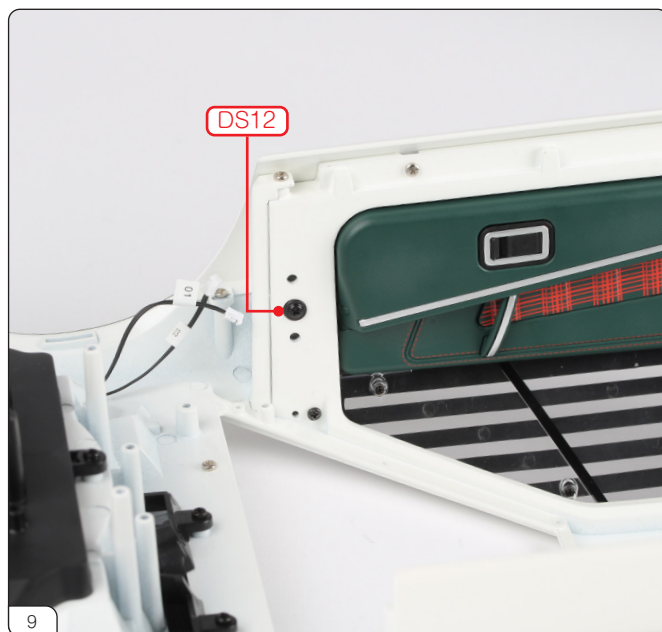

DS12ネジで左ドアをボディに固定します。


ステージ072●左ウインドウルーバーと左ドアの取り付け

ステージの完了



ステージ073●クォーターウィンドウの取り付け

左右のクォーターウィンドウを組み立て、ボディに取り付けます。

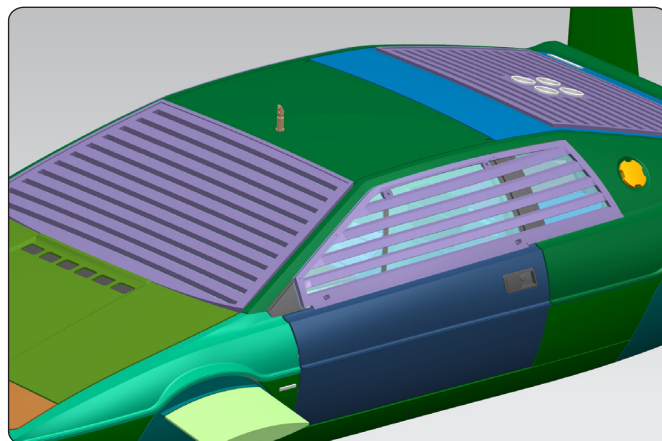

ステージ073パーツリスト

名称
73-A 右クォーターフレーム
73-B 右クォーターウィンドウ
73-C 左クォーターフレーム
73-D 左クォーターウィンドウ
PS21ネジ×5




ステージ073●クォーターウインドウの取り付け



クォーターフレーム (73-A・73-C) には、左右を識別するために「L」と「R」のマークが付けられています (赤丸印)。



同じように、ウインドウ (73-B・73-D) にも、左右を識別するために「L」と「R」のマークが付けられています (赤丸印)。

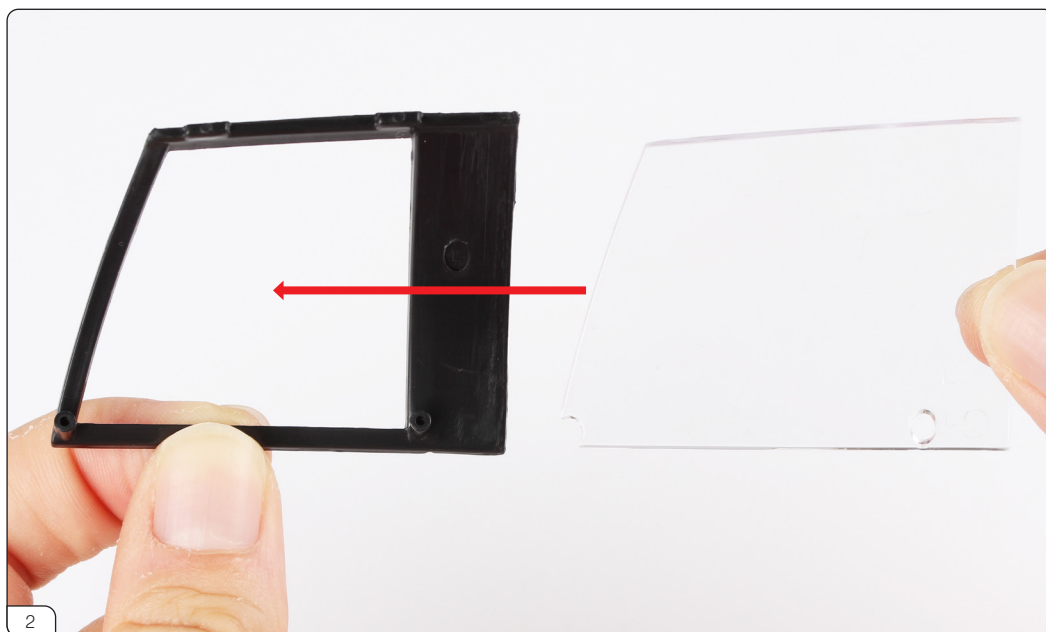

左クォーターウインドウ(73-D)を左クォーターフレーム(73-C)に合わせます。

ステージ073●クォーターウィンドウの取り付け




左クォーターウィンドウ(73-D)を左クォーターフレーム(73-C)にはめ込みます。



左ドアを開け、左クォーターフレーム(73-C)上部の2つのタブをボディに合わせます。




タブを押し込むようにしながら、左クォーターフレーム(73-C)をはめ込みます。

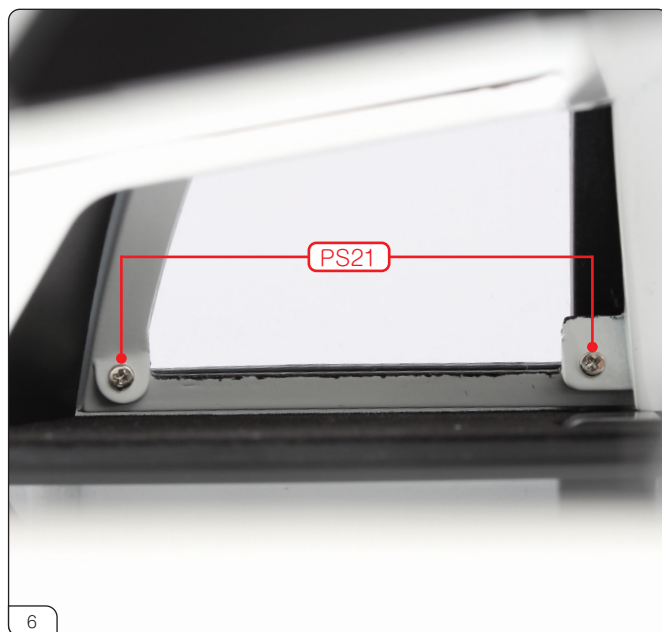

PS21ネジ2本で固定します。

ステージ073●クォーターウィンドウの取り付け

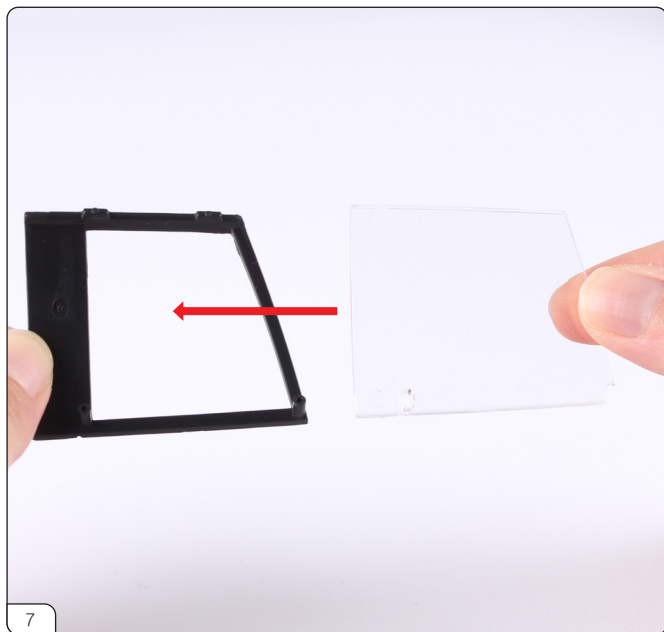

右クォーターウィンドウ(73-B)を右クォーターフレーム(73-A)に合わせます。



右クォーターウィンドウ(73-B)を右クォーターフレーム(73-A)にはめ込みます。




右ドアを開け、右クォーターフレーム(73-A)上部の2つのタブをボディに合わせます。




タブを押し込むようにしながら、右クォーターフレーム(73-A)をはめ込みます。

ステージ073●クォーターウィンドウの取り付け

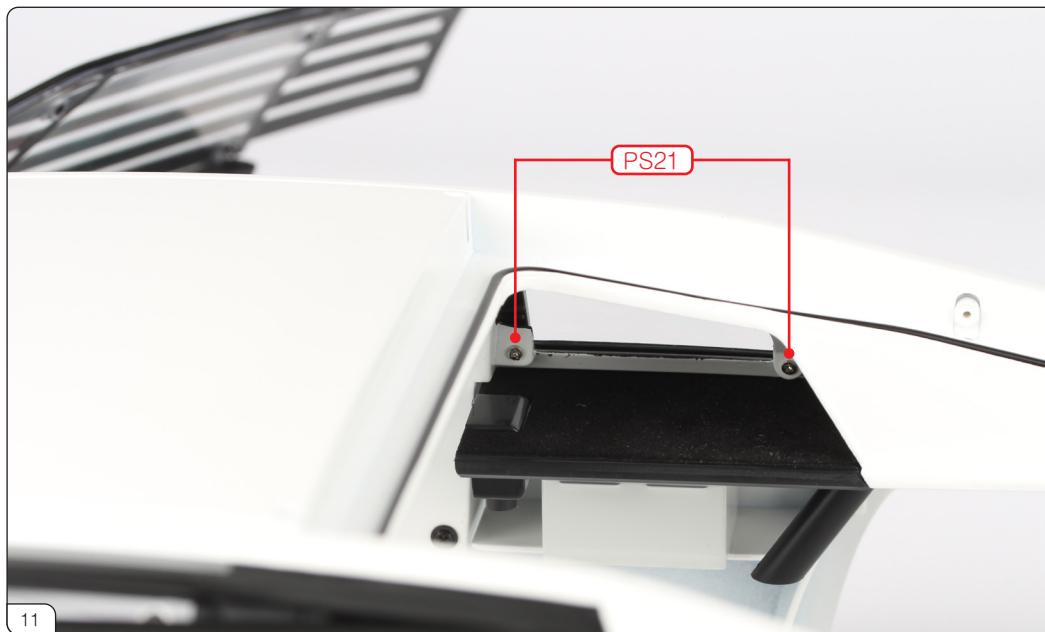


PS21ネジ2本で固定します。

ステージの完了

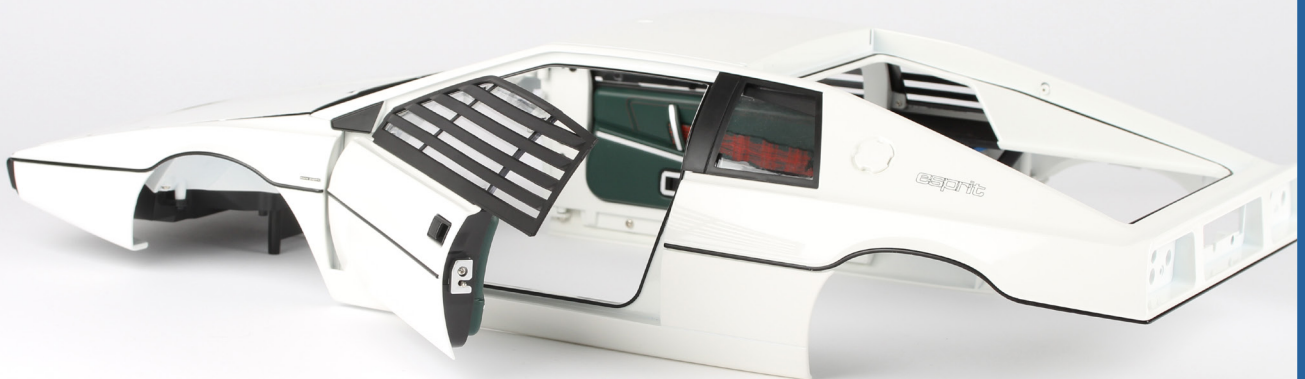

ステージ074●テールゲートパネルの組み立て 1

1973年のコンストラクターズチャンピオンバッジをテールゲートパネルに取り付けます。

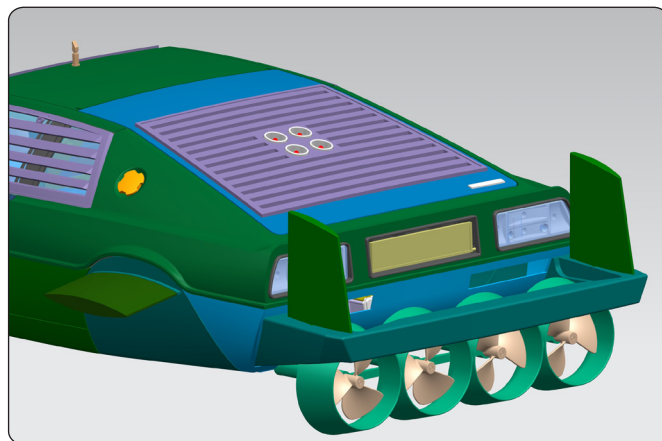


ステージ074パーツリスト

名称
74-A テールゲートパネル
74-B コンストラクターズチャンピオンバッジ



ステージ074●テールゲートパネルの組み立て 1

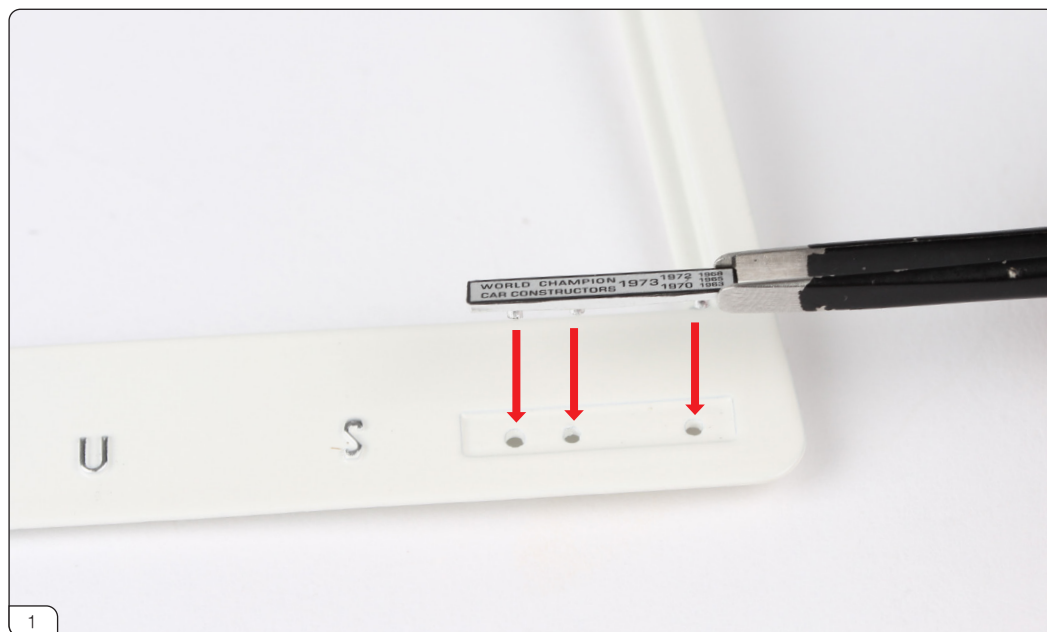

コンストラクターズチャンピオンバッジ(74-B)をテールゲートパネル(74-A)に合わせます。



コンストラクターズチャンピオンバッジ(74-B)をしっかりと押し込みます。


ステージ074●テールゲートパネルの組み立て 1

ステージの完了



ステージ075●テールゲートパネルの組み立て 2

テールゲートトリムをテールゲートに取り付け、テールゲートヒンジをボディに取り付ける。

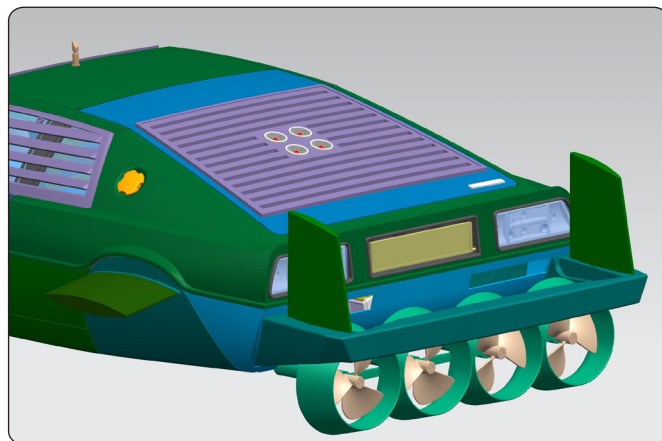


ステージ075パーツリスト


名称
75-A 右テールゲートブラケット
75-B 左テールゲートブラケット
75-C テールゲートヒンジ×2
75-D テールゲートトリム
PS09ネジ×3
DS20ネジ×7



ステージ075●テールゲートパネルの組み立て 2

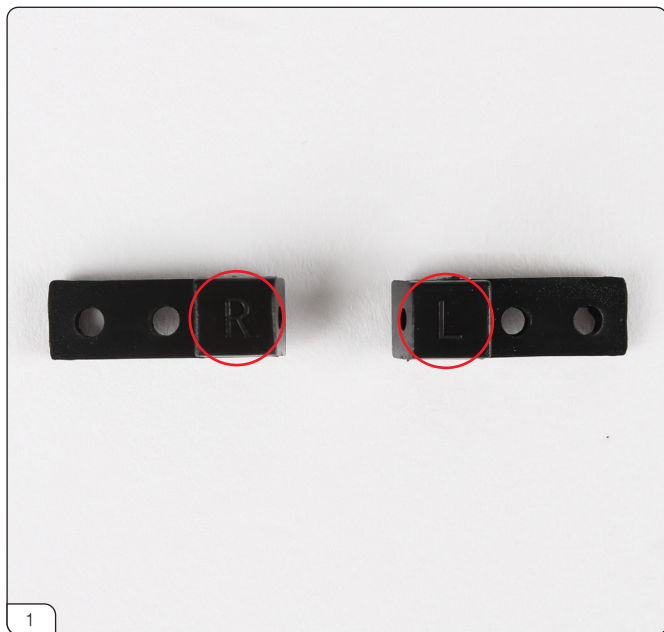


2つのテールゲートブラケット(75-A・75-B)には、左右を識別するために「R」と「L」のマークが付いています(赤丸印)。

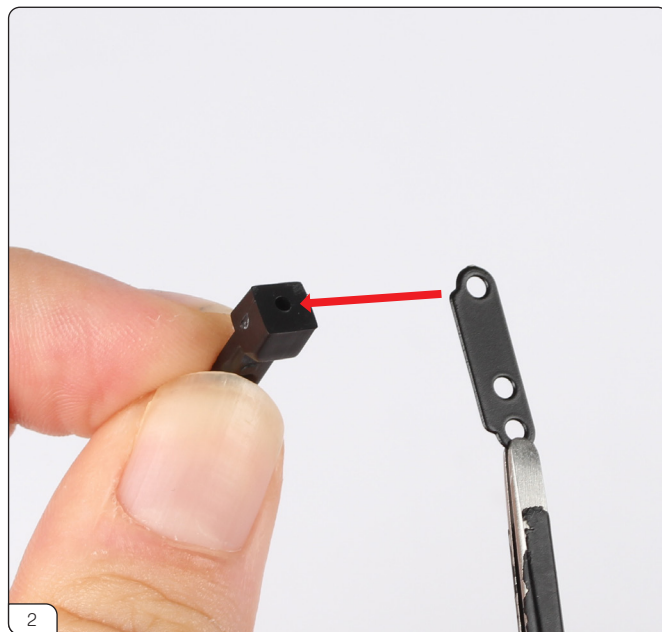

画像のように、テールゲートヒンジ(75-C)を左テールゲートブラケット(75-B)に合わせます。



PS09ネジで固定します。

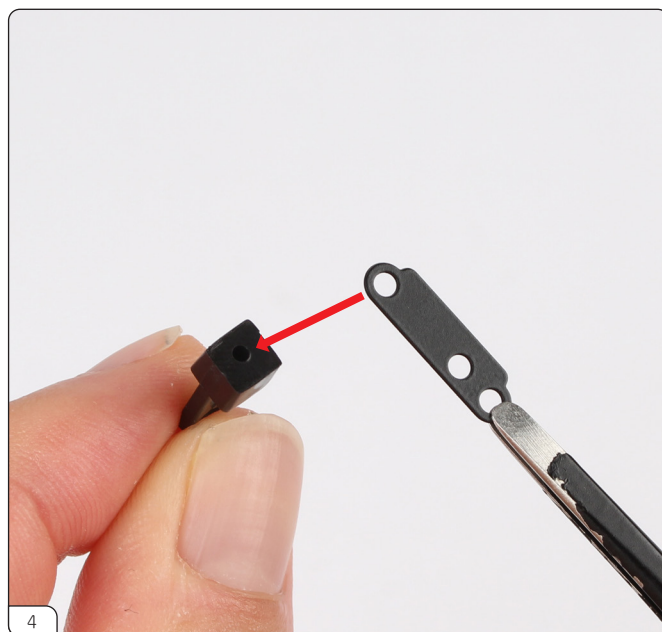

もう一つのテールゲートヒンジ(75-C)を右テールゲートブラケット(75-A)に合わせます。


ステージ075●テールゲートパネルの組み立て 2



PS09ネジで固定します。



ステージ074で組み立てたボディを裏返し、左テールゲートブラケット(75-B)とテールゲートヒンジ(75-C)をボディに合わせます。

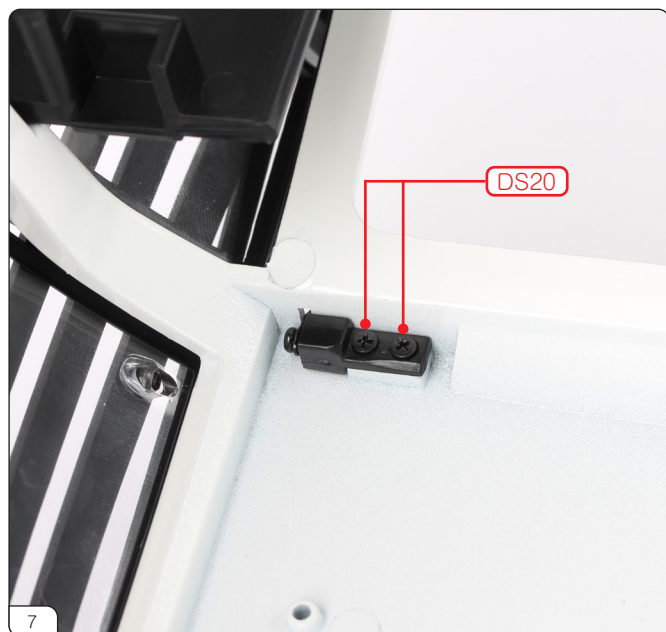


テールゲートヒンジ(75-C)を開口部にしっかりと押し込み、DS20ネジ2本で固定します。



右テールゲートブラケット(75-A)とテールゲートヒンジ(75-C)をボディに合わせます。

ステージ075●テールゲートパネルの組み立て 2

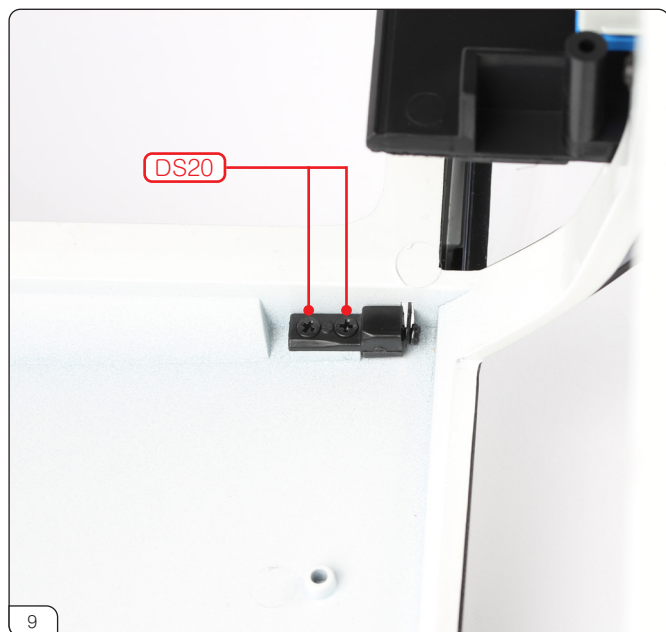

テールゲートヒンジ(75-C)を開口部にしっかりと押し込み、DS20ネジ2本で固定します。



テールゲートトリム(75-D)をステージ074で組み立てたテールゲートパネルに合わせます。



DS20ネジ2本で固定します。

ステージ075●テールゲートパネルの組み立て 2

ステージの完了

