THE SPY WHO LOVED ME™

LOTUS esprit

Pack12
BUILD INSTRUCTIONS

ステージ093●右フロントハイドロプレーンフィンの取り付け

ステージ094●左フロントハイドロプレーンフィンの取り付け

ステージ095●右リアハイドロプレーンフィンの組み立て

ステージ096●リアアンダートレイ・右ハイドロプレーンフィンの取り付け

ステージ097●左リアハイドロプレーンフィンの取り付け

ステージ098●リムペットマインハッチ・アンダートレイの取り付け

ステージ099●ディスプレイスタンドのセット

ステージ100●リモコンの組み立てと動作テスト

THE SPY WHO LOVED ME © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD

必ずお読みください

①お届けしたネジには、予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個となります（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。この予備ネジはラベルなどを貼り、種類が分かるようにして保管しておいてください。

②1つのステージで複数のネジをお届けする場合があります。組み立てる際には、異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山やパーツが破損することがあります。

③複数のネジでパーツを固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、パーツが正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。ネジの締め込みは、対角線の順に締め付けるのが基本です。

④ドライバーの金属部分を強力な磁石でこすると磁化されます。磁化したドライバーを使用すると、先端にネジを吸着して保持しやすくなり、締め込み作業が楽になります。

⑤金属パーツを留めるネジがきつい場合、無理に回し込むと頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルやワセリンなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。

⑥組み立てには、瞬間接着剤が必要になるパーツがあります。瞬間接着剤の塗布は、爪楊枝などを使って控えめにしてください。瞬間接着剤を塗る前に、パーツを仮組みして合わせ具合などを確認することをおすすめします。瞬間接着剤はごく薄く塗るか、小さいパーツの場合は接着剤をわずかに置くくらいの感じで十分です。

⑦開梱したパーツは、当該ステージで使用するパーツとあとの工程で使用するパーツがあります。後者にはラベルなどを貼って、種類が分かるようにして保管しておいてください。

⑧作業する際にはカッティングボードやフェルトのような柔らかい布を敷き、パーツの塗装面が傷つかないように注意してください。

⑨組立説明の文面に指示される右側・左側とは、座席に座った位置から見た右側・左側となります。つまりドライバー目線の右側・左側ということです。

本モデルは『007/私を愛したスパイ』の水中潜航シーンで撮影に使用された潜航バージョンの「ロータス・エスプリS1」です。各種ギミックに重きをおいたモデリングのため、タイヤの格納機構およびタイヤの駆動系は再現されていません。

●厳重注意●

一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ093●右フロントハイドロプレーンフィンの取り付け

右フロントハイドロプレーンフィンをフロントアンダートレイに取り付けます。

ステージ093パーツリスト

名称
93-A フロントアンダートレイ
DS01ネジ×3

ステージ094●左フロントハイドロプレーンフィンの取り付け

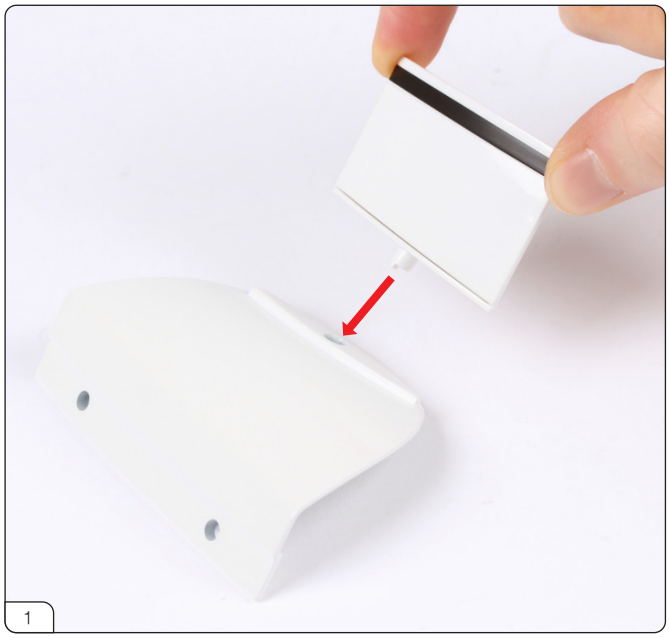

左フロントハイドロプレーンフィン (94-B) をホイールカバー (94-A) に合わせます。

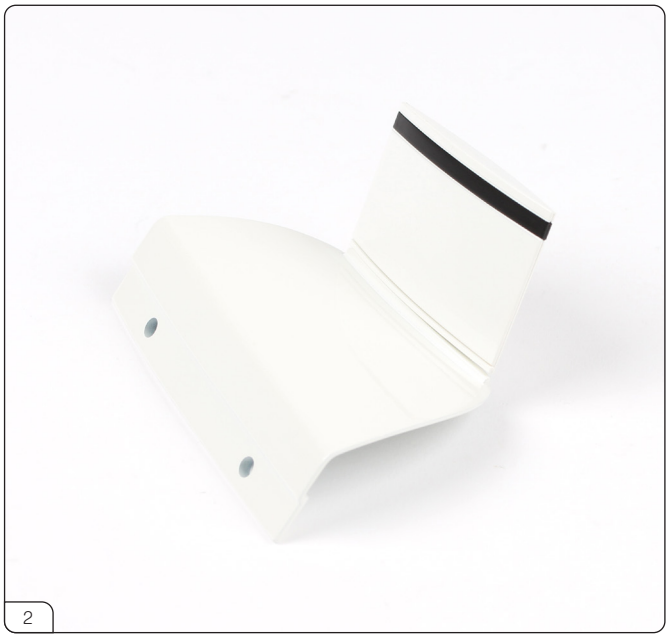

セットされた状態です。

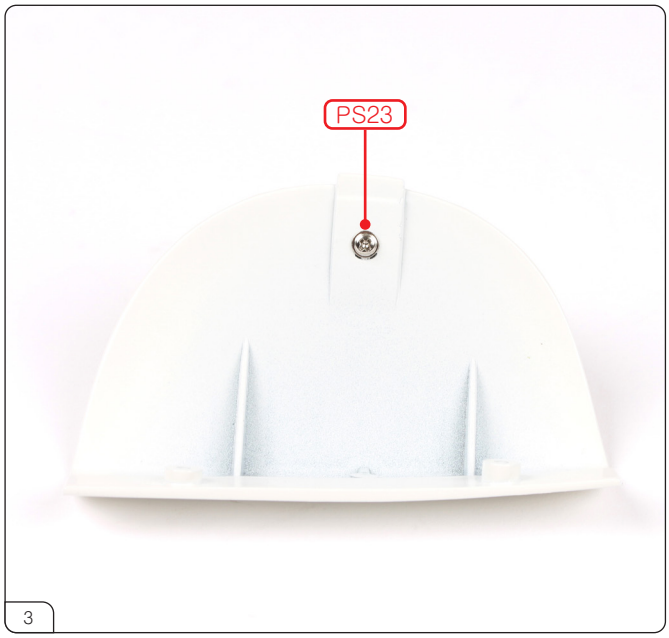

PS23ネジで固定します。

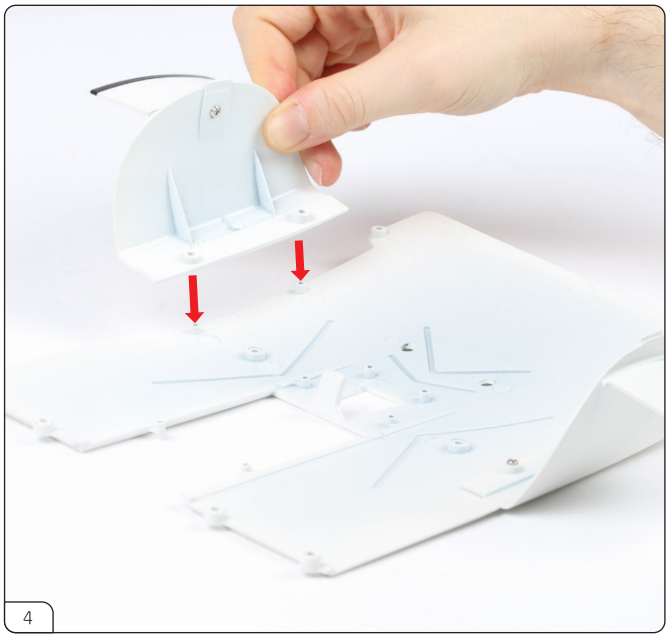

画像のように、ステージ093で組み立てたフロントアンダートレイにアッセンブリーをはめ込みます。

ステージ094●左フロントハイドロプレーンフィンの取り付け

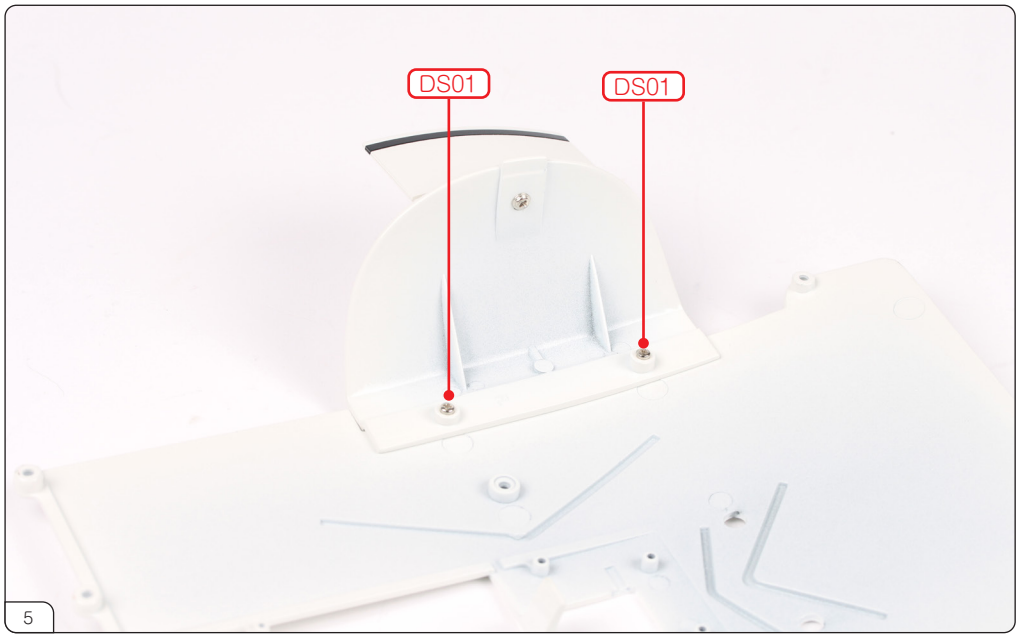

DS01ネジ2本で固定します。

ステージの完了

ステージ095●右リアハイドロプレーンフィンの組み立て

右リアハイドロプレーンフィンをリアホイールカバーに取り付けます。

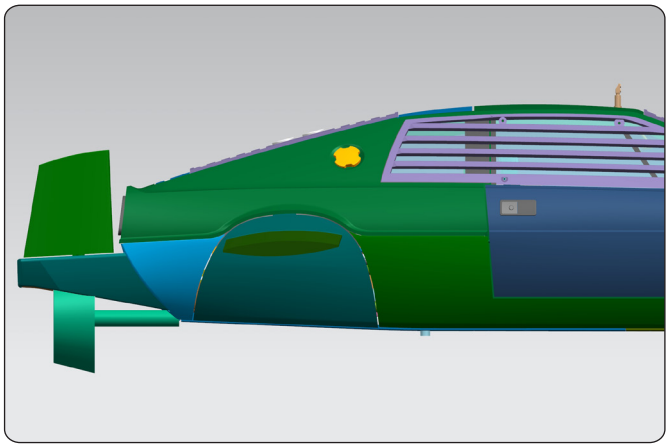

ステージ095パーツリスト

名称
95-A リアホイールカバー
95-B 右リアハイドロプレーンフィン
PS23ネジx2

ステージ095●右リアハイドロプレーンフィンの組み立て

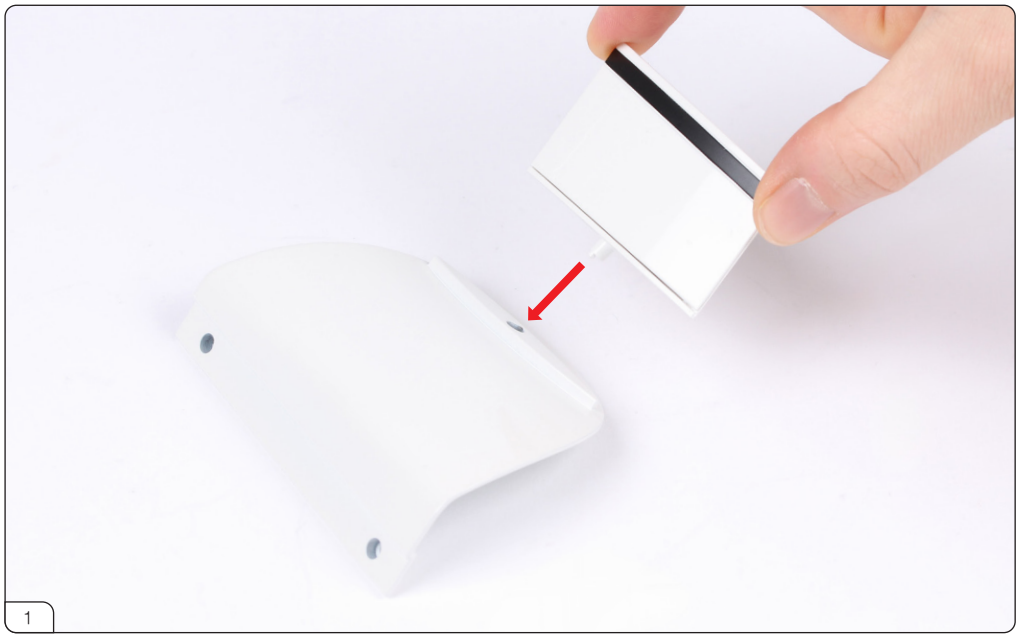

画像のように、右リアハイドロプレーンフィン（95-B）をリアホイールカバー（95-A）に合わせます。

パーツがセットされた状態です。

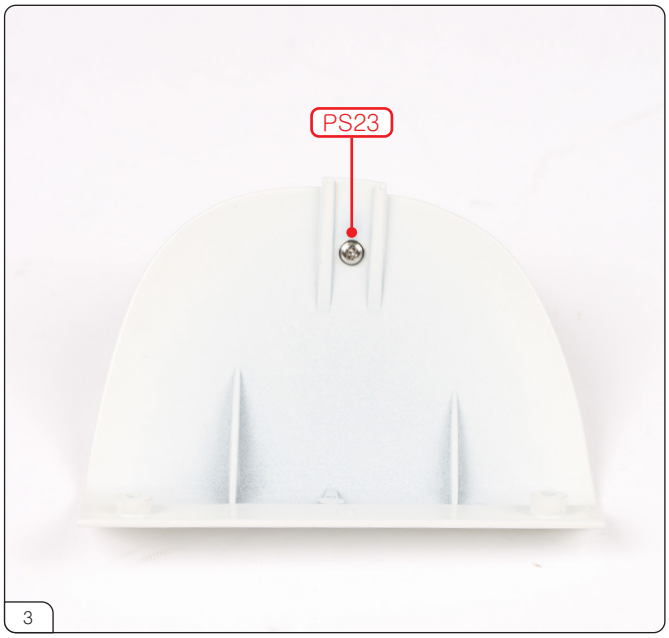

PS23ネジで固定します。

ステージ095●右リアハイドロプレーンフィンの組み立て

ステージの完了

ステージ096●リアアンダートレイ・右リアハイドロプレーンフィンの取り付け

リアアンダートレイをフロントアンダートレイに取り付け、ステージ095で組み立てた右リアハイドロプレーンフィンを組み込みます。

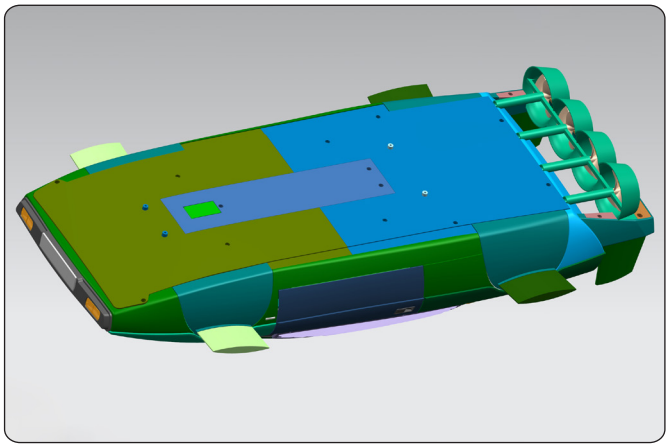

ステージ096パーツリスト

名称
96-A リアアンダートレイ
DS01ネジ×7

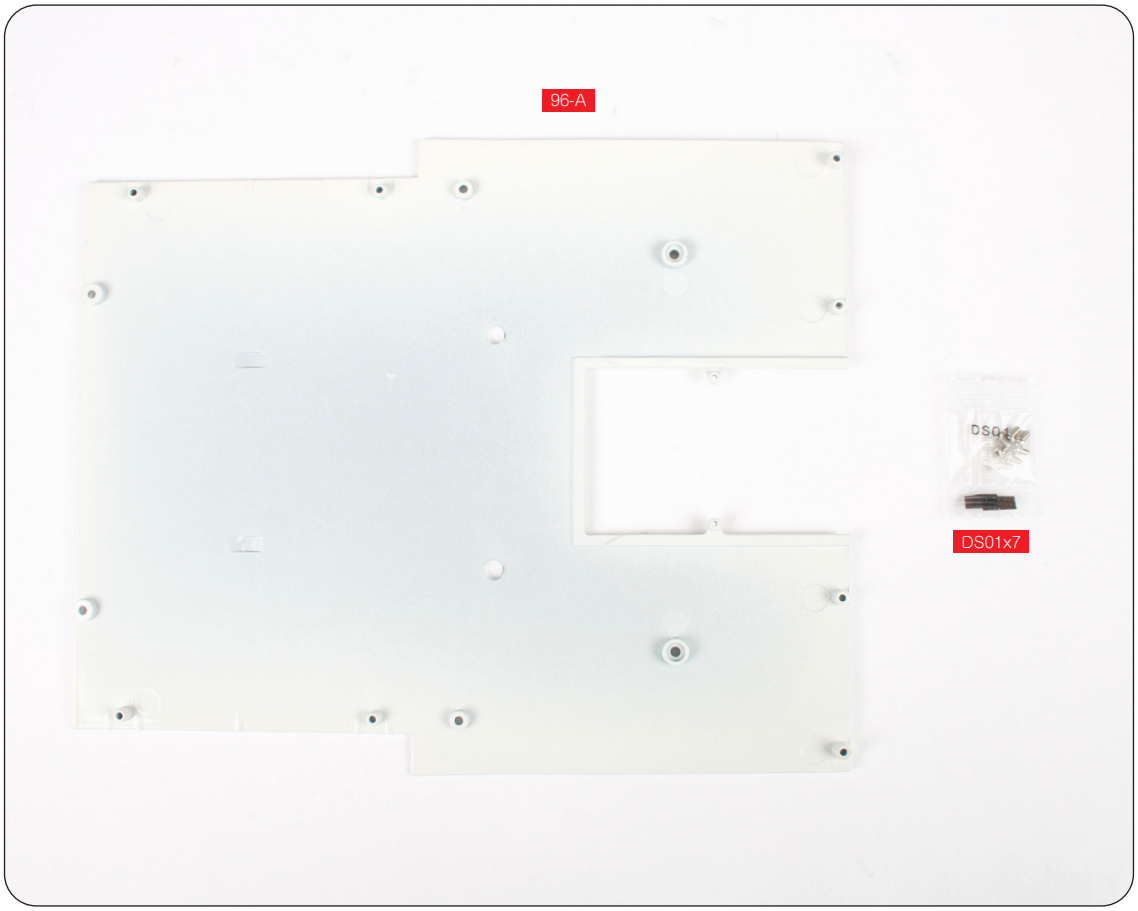

ステージ096●リアアンダートレイ・右リアハイドロプレーンフィンの取り付け

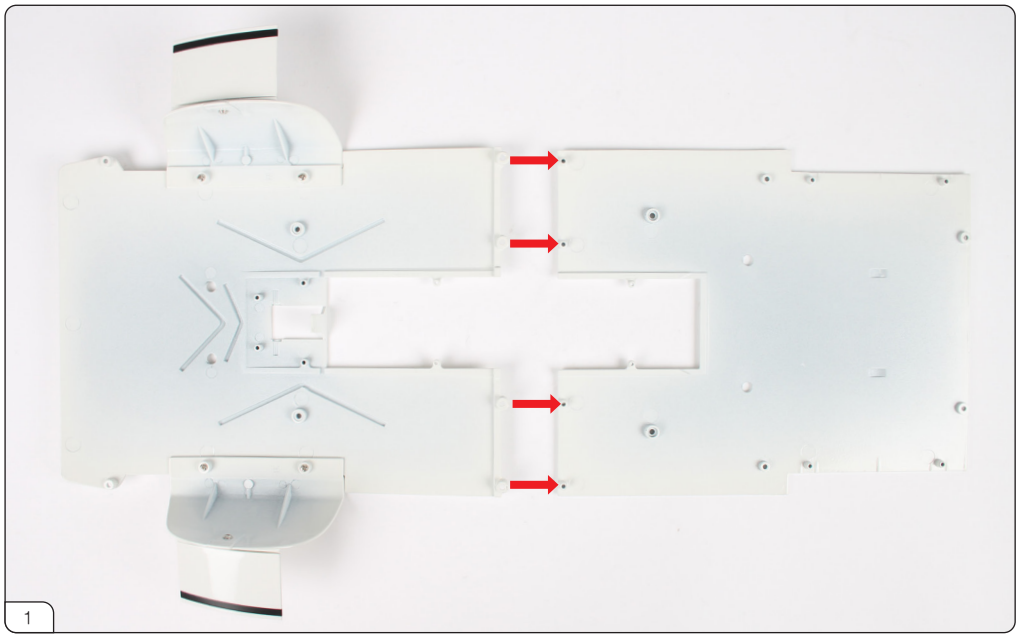

ステージ094で組み立てたフロントアンダートレイを、リアアンダートレイ（96-A）に合わせます。

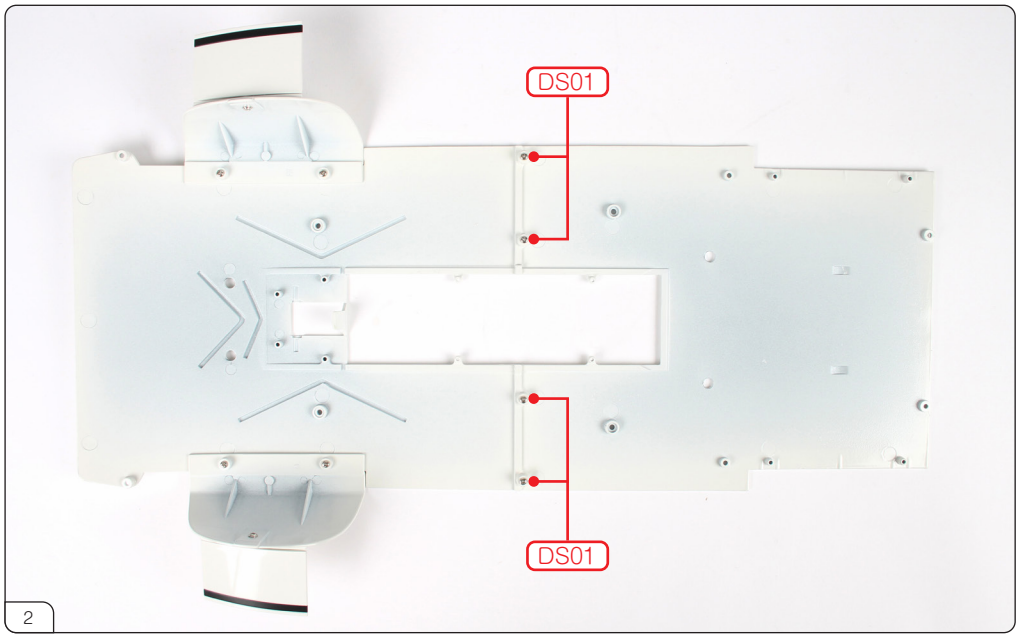

DS01ネジ4本で固定します。

ステージ096●リアアンダートレイ・右リアハイドロプレーンフィンの取り付け

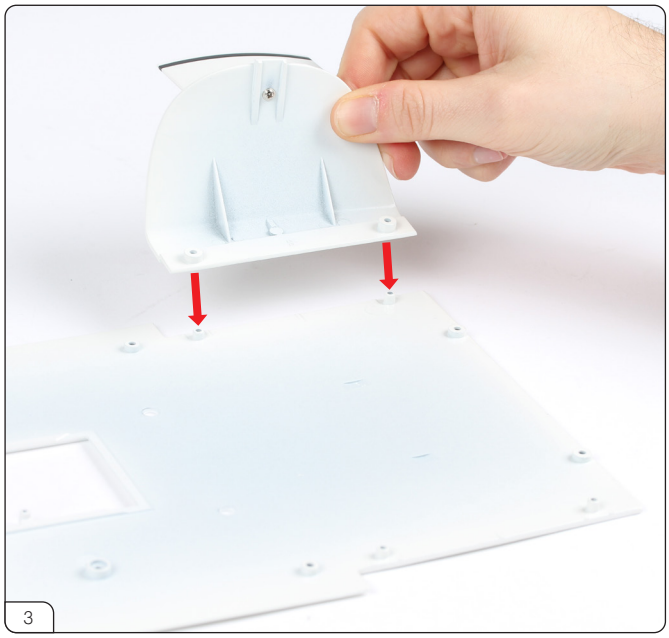

ステージ095で組み立てた右リアハイドロプレーンフィンをリアアンダートレイにはめ込みます。

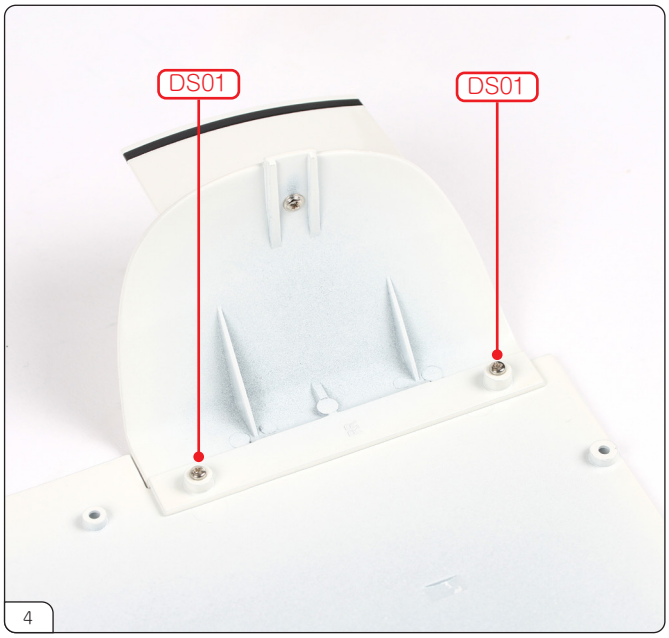

DS01ネジ2本で固定します。

ステージの完了

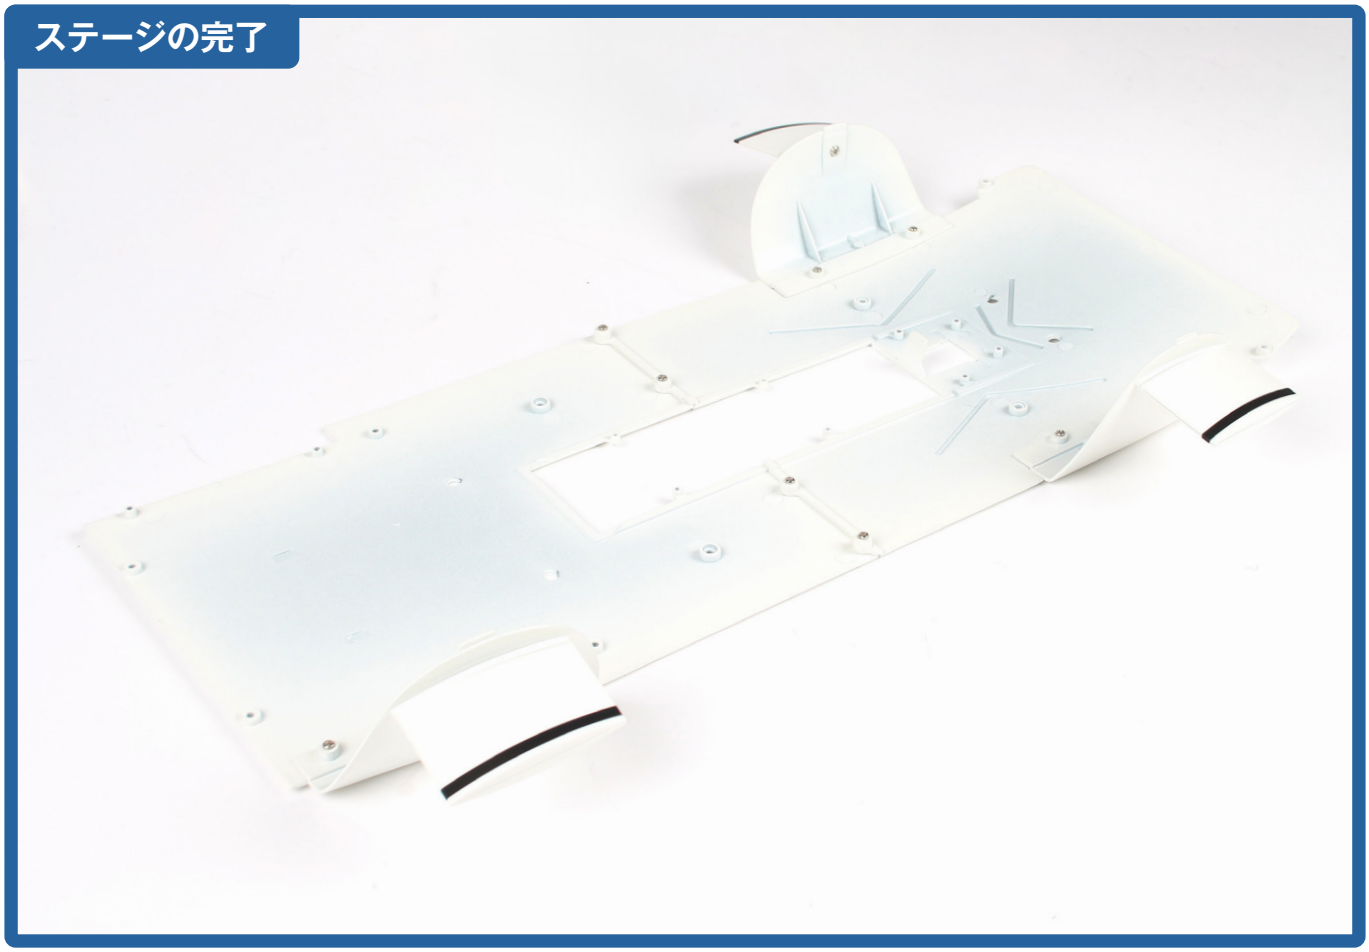

ステージ097●左リアハイドロプレーンフィンの取り付け

左リアハイドロプレーンフィンを組み立て、アンダートレイに組み込みます。

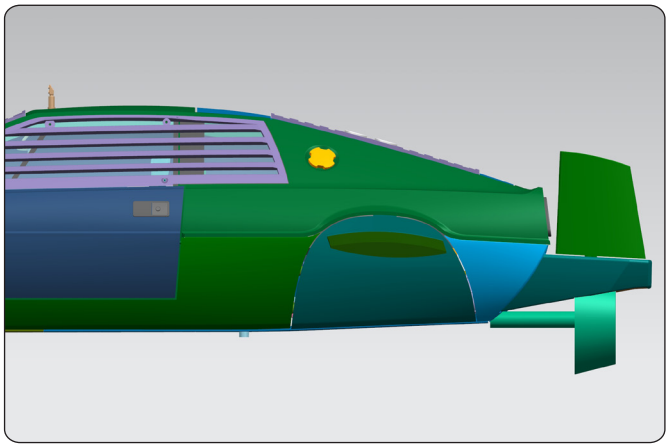

ステージ097パーツリスト

名称
97-A リアホイールカバー
97-B 左リアハイドロプレーンフィン
DS01ネジ×3
PS23ネジx2

ステージ097●左リアハイドロプレーンフィンの取り付け

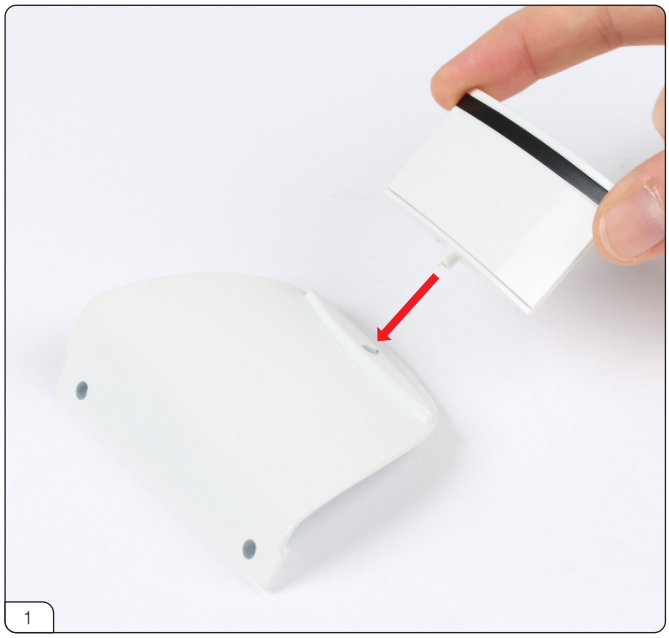

1

左リアハイドロプレーンフィン（97-B）をリアホイールカバー（97-A）に合わせます。

2

パーツがセットされた状態です。

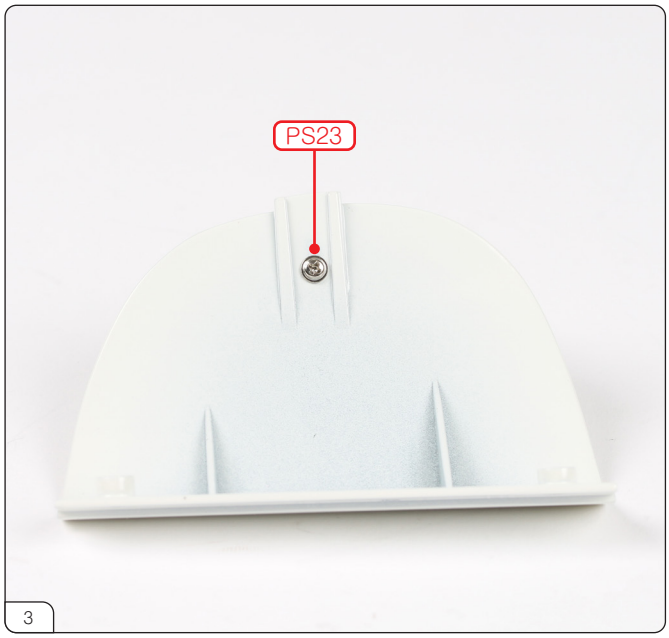

3

PS23ネジで固定します。

4

アッセンブリーをステージ096で組み立てたリアアンダートレイにはめ込みます。

ステージ097●左リアハイドロプレーンフィンの取り付け

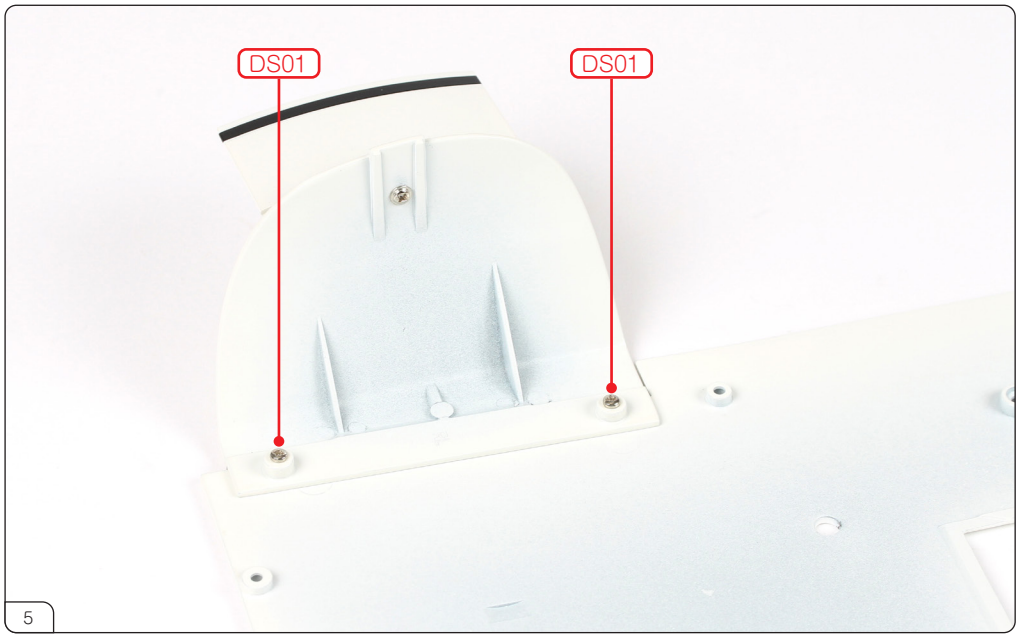

DS01ネジ2本で固定します。

ステージの完了

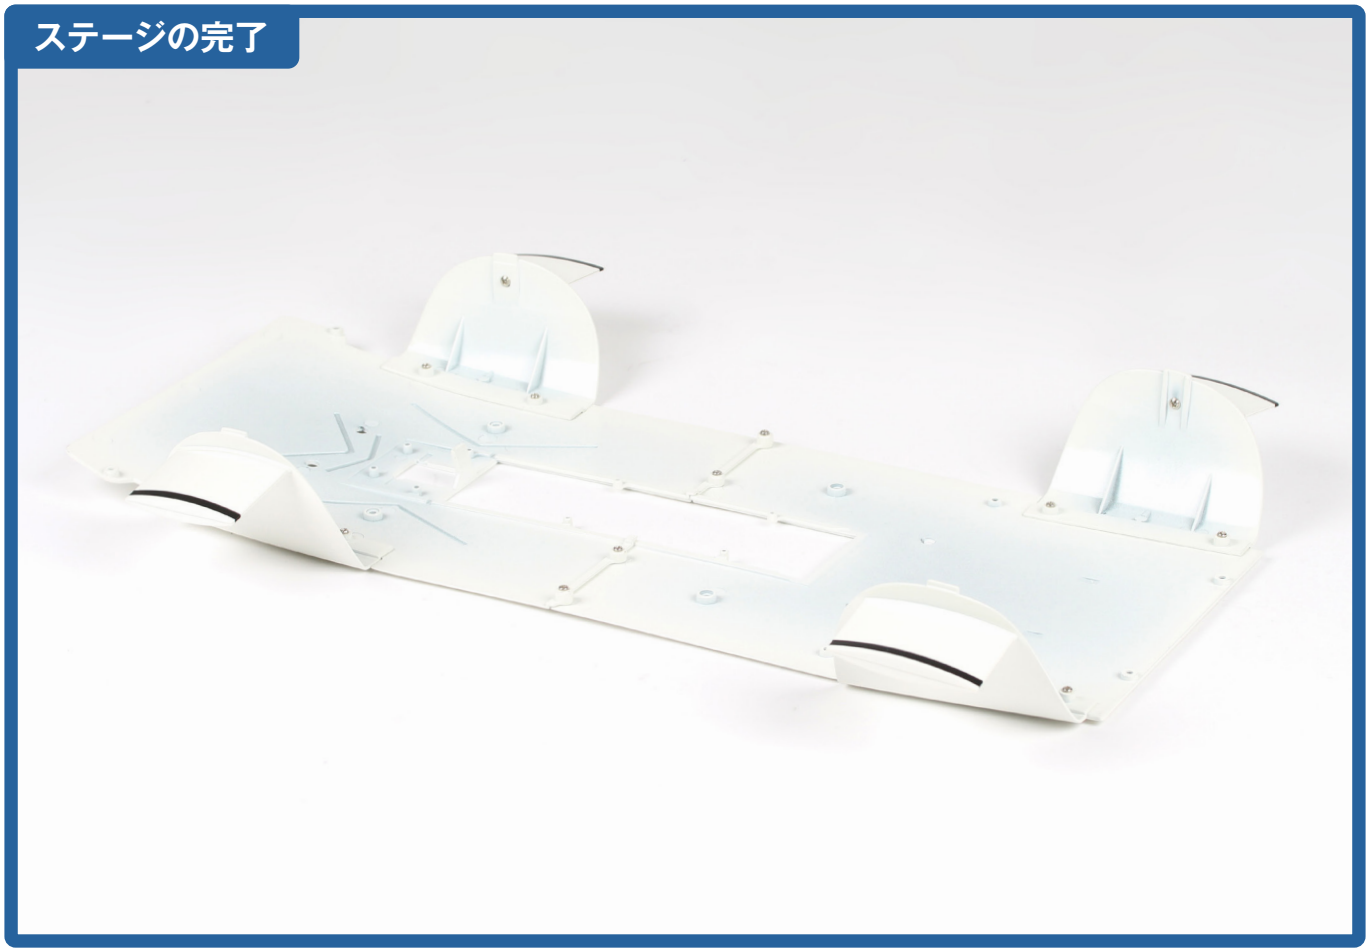

ステージ098●リムペットマインハッチ・アンダートレイの取り付け

リムペットマインハッチとアンダートレイをボディに取り付けます。

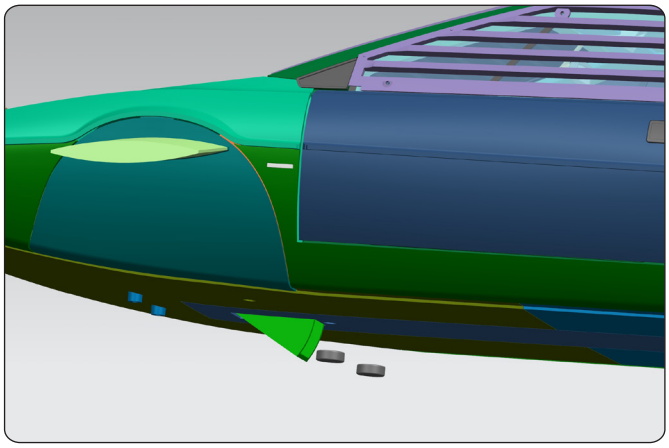

ステージ098パーツリスト

名称	名称
98-A バッテリーカバー	98-F リムペットマイン×2
98-B リムペットマインハッチ	98-G スプリング
98-C クランプホルダー	DS02ネジ×4
98-D ハッチブラケット	DS01ネジ×8
98-E クランプ	PS02ネジ×7

ステージ098●リムペットマインハッチ・アンダートレイの取り付け

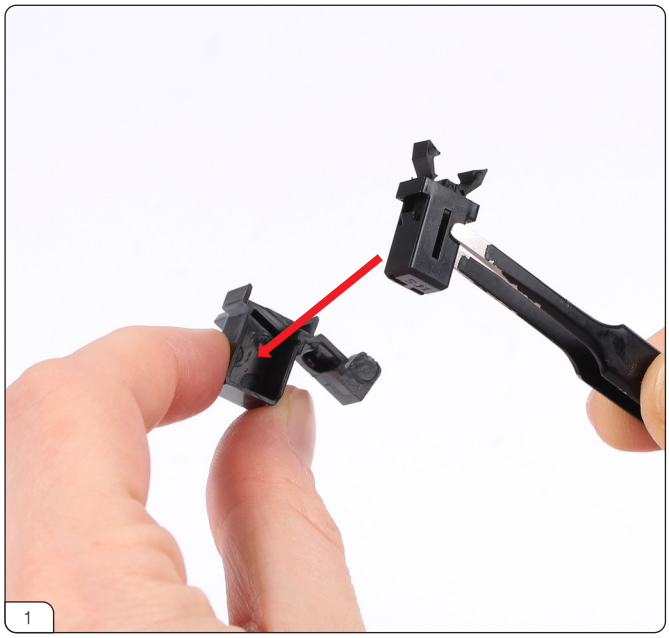

画像のように、クランプ（98-E）をクランプホルダー（98-C）に押し込みます。

クランプ（98-E）がクランプホルダー（98-C）にセットされた状態です。

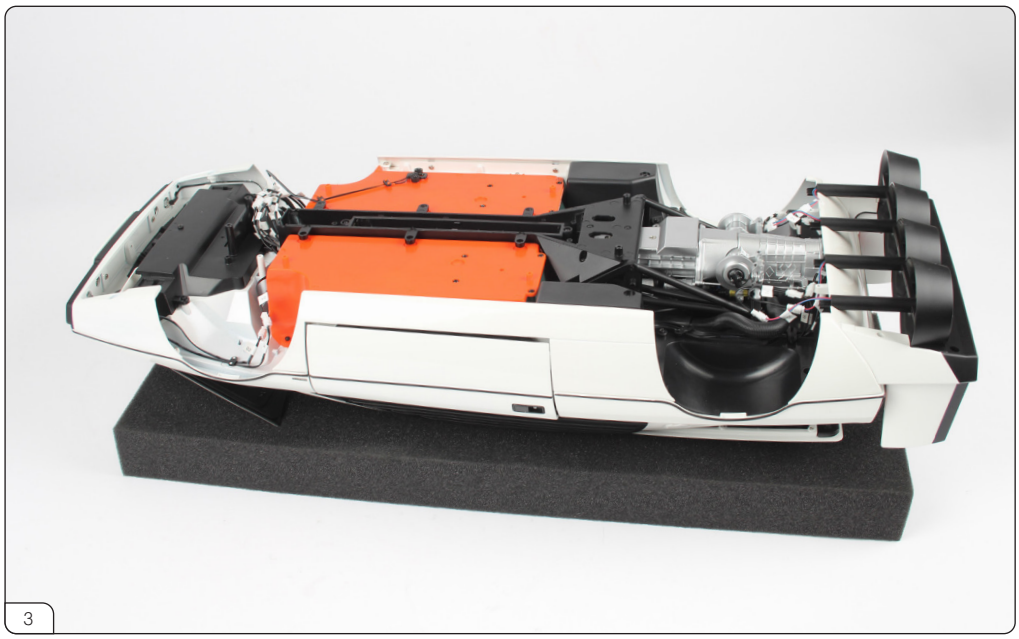

ステージ091で組み立てたボディの塗装を疵付けないないように、柔らかいフェルトやスポンジなどを下に敷いて裏返します。

ステージ098●リムペットマインハッチ・アンダートレイの取り付け

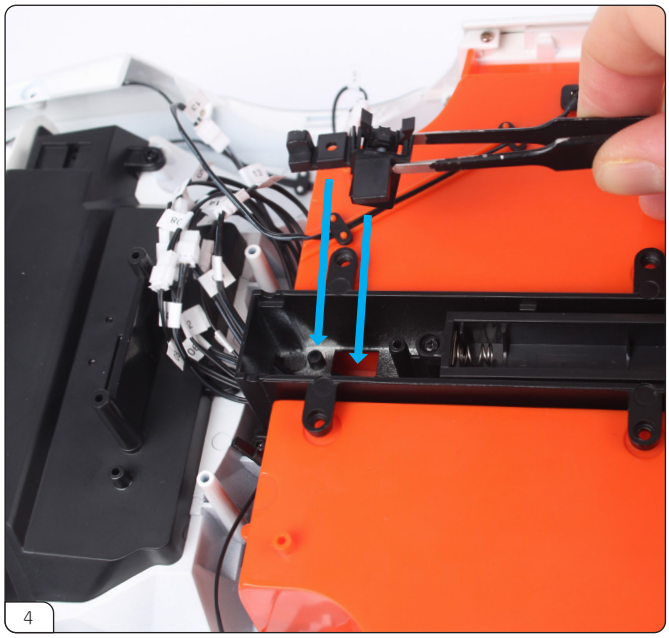

4

画像のように、クランプホルダーをバッテリーコンパートメントにはめ込みます。

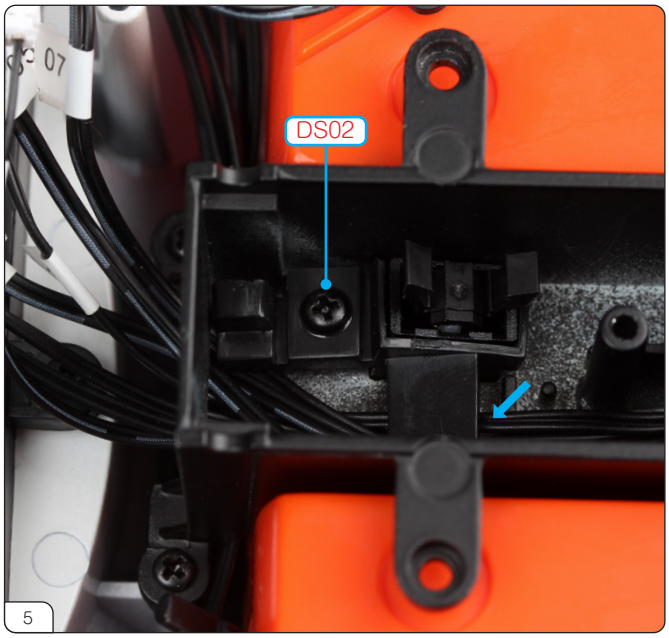

5

DS02ネジで固定します。ケーブルがタブ（青矢印）の下に引き回されていることを確認してください。

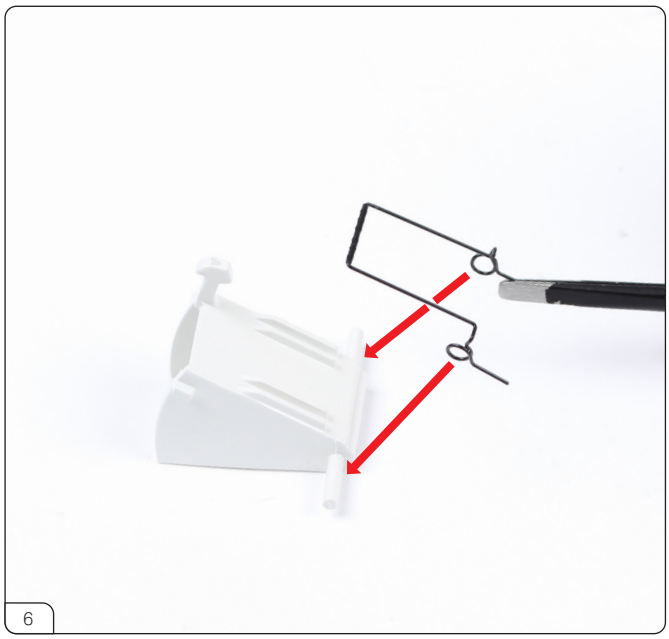

6

スプリング（98-G）をリムペットマインハッチ（98-B）に合わせます。

7

左右のポストにスプリング（98-G）の輪を通して、リムペットマインハッチ（98-B）にセットします。

ステージ098●リムペットマインハッチ・アンダートレイの取り付け

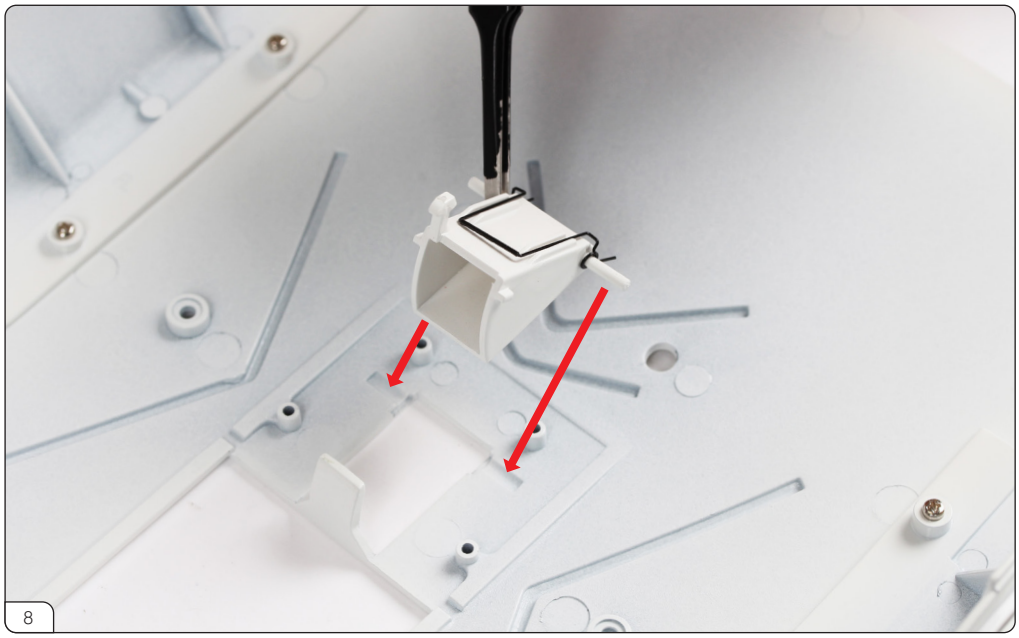

画像のように、リムペットマインハッチ（98-B）をステージ097で組み立てたフロントアンダートレイに合わせます。

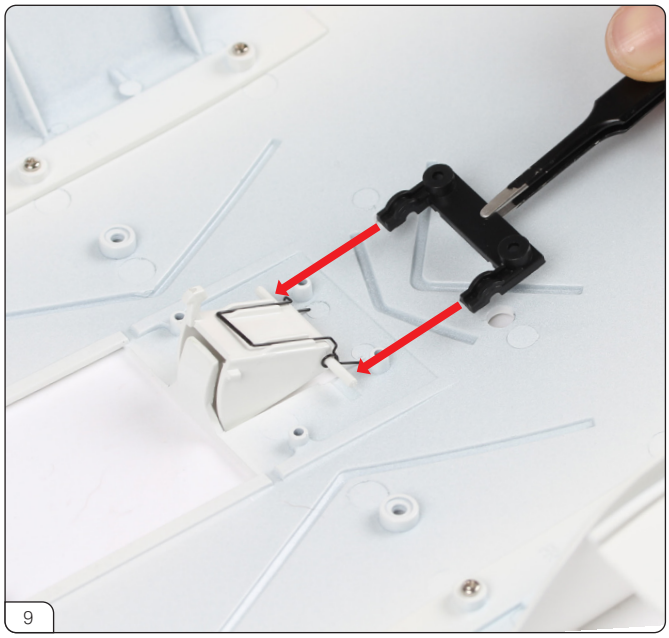

ハッチブラケット（98-D）をリムペットマインハッチ（98-B）のポストに合わせてセットします。

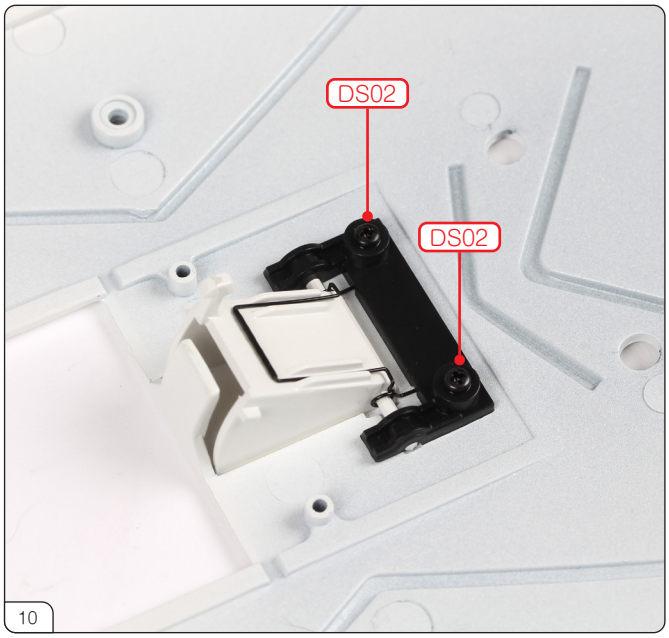

DS02ネジ2本で固定します。

ステージ098●リムペットマインハッチ・アンダートレイの取り付け

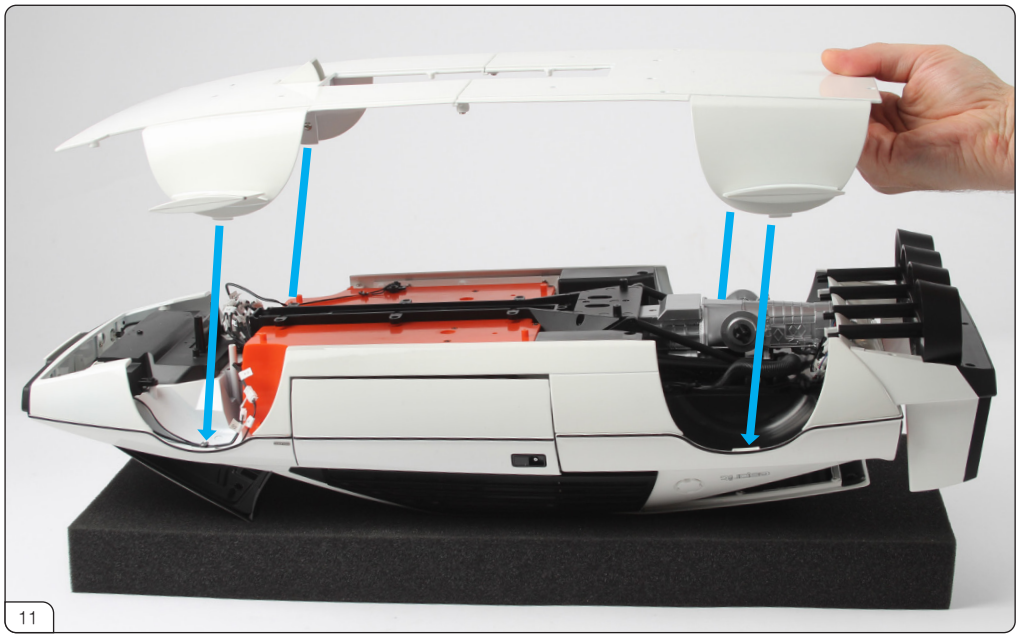

画像のように、アンダートレイをボディに合わせます。

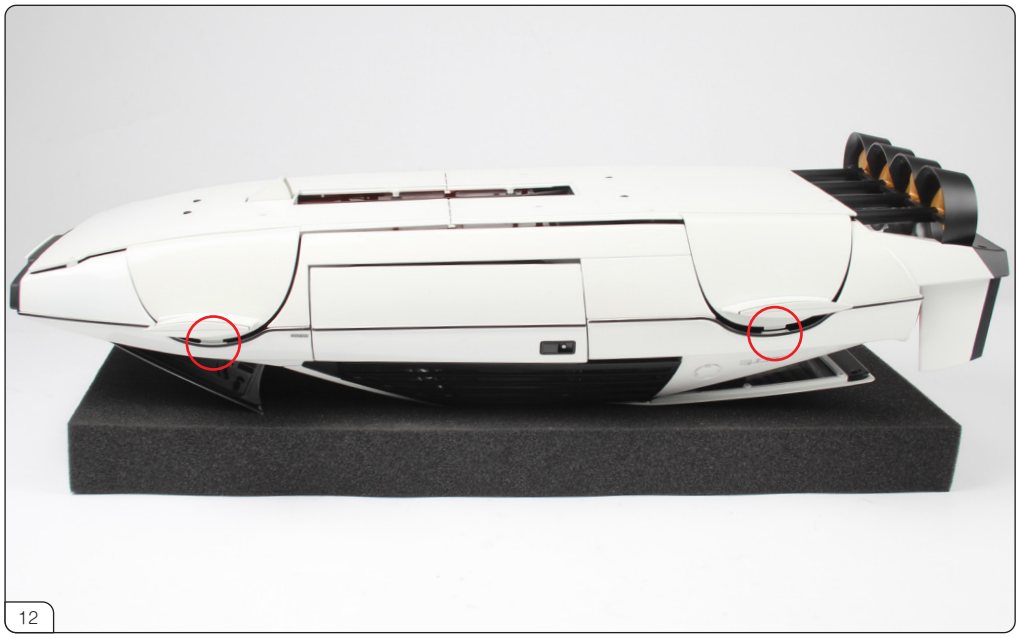

アンダートレイをボディにセットします。赤丸印のタブがはめ込まれます。

ステージ098●リムペットマインハッチ・アンダートレイの取り付け

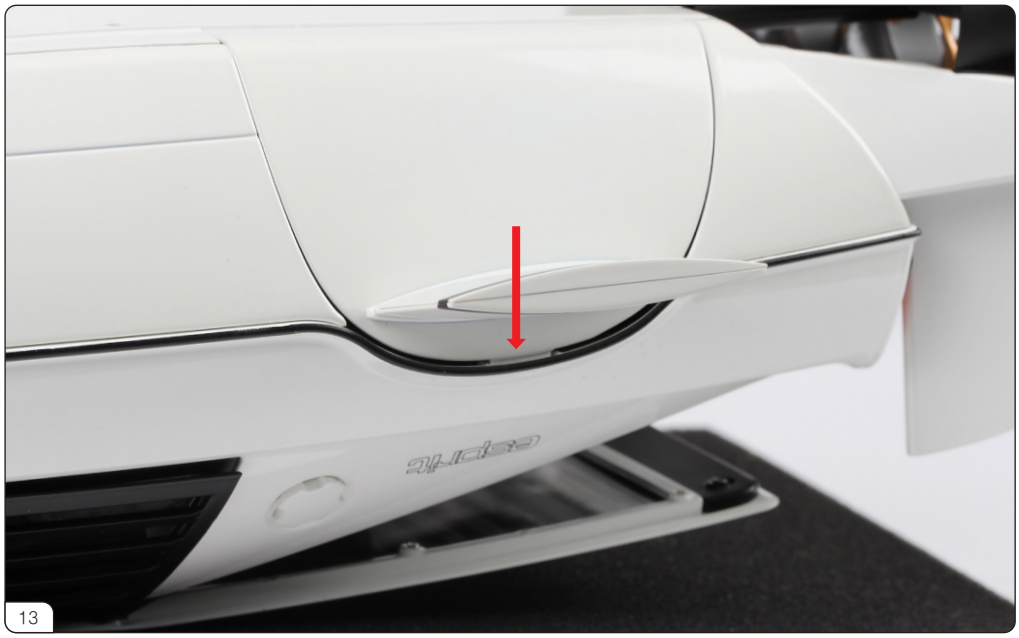

画像のように、ホイールカバーのタブをボディの凹部にはめ込みます。

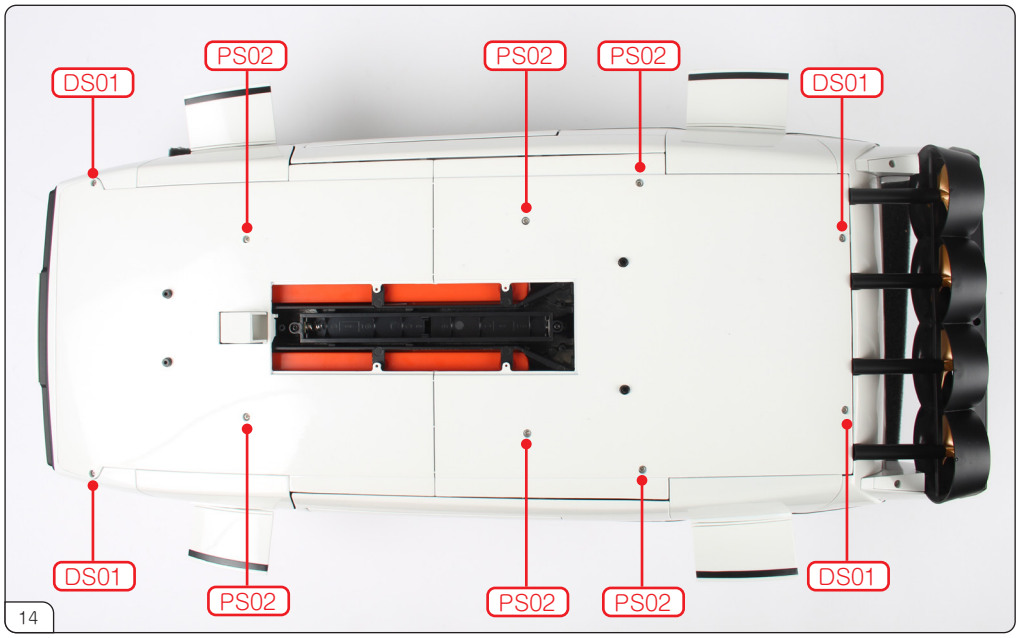

アンダートレイをDS01ネジ4本とPS02ネジ6本で固定します。

ステージ098●リムペットマインハッチ・アンダートレイの取り付け

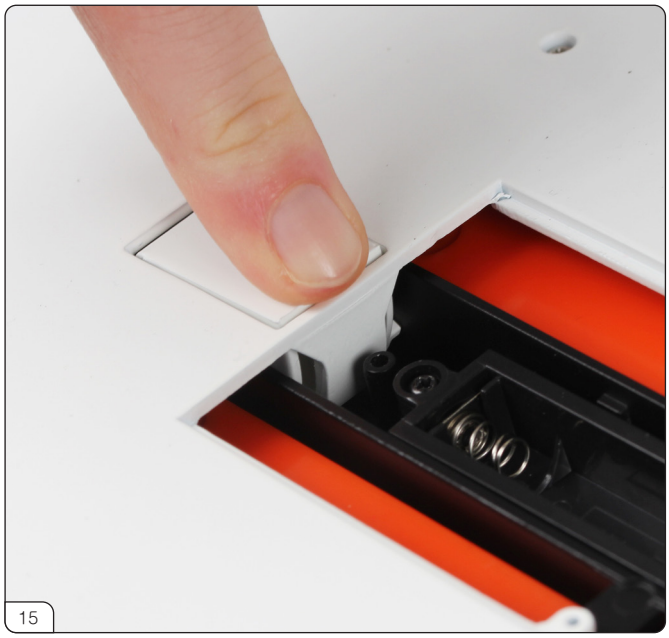

リムペットマインハッチをカチッと音がするまで押し下げて閉じます。

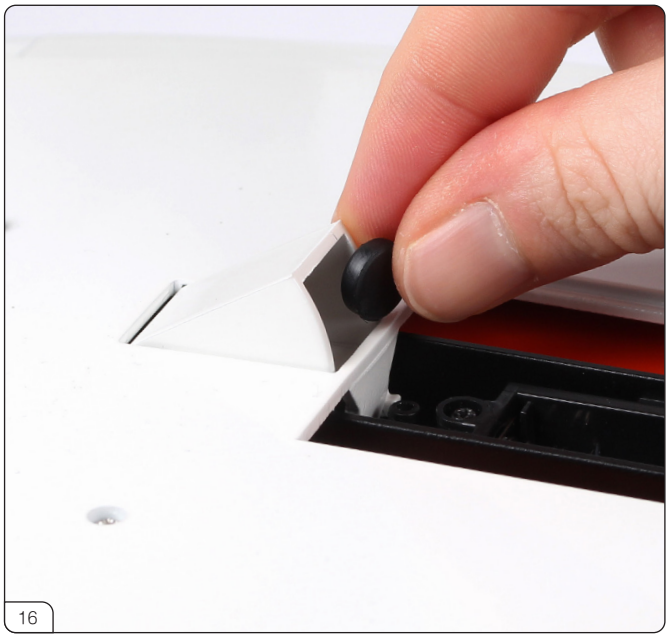

リムペットマインハッチを押して開け、リムペットマイン（98-F）をハッチに装填します。

画像のように、バッテリカバー（98-A）をアッセンブリーに取り付けます。

ステージ098●リムペットマインハッチ・アンダートレイの取り付け

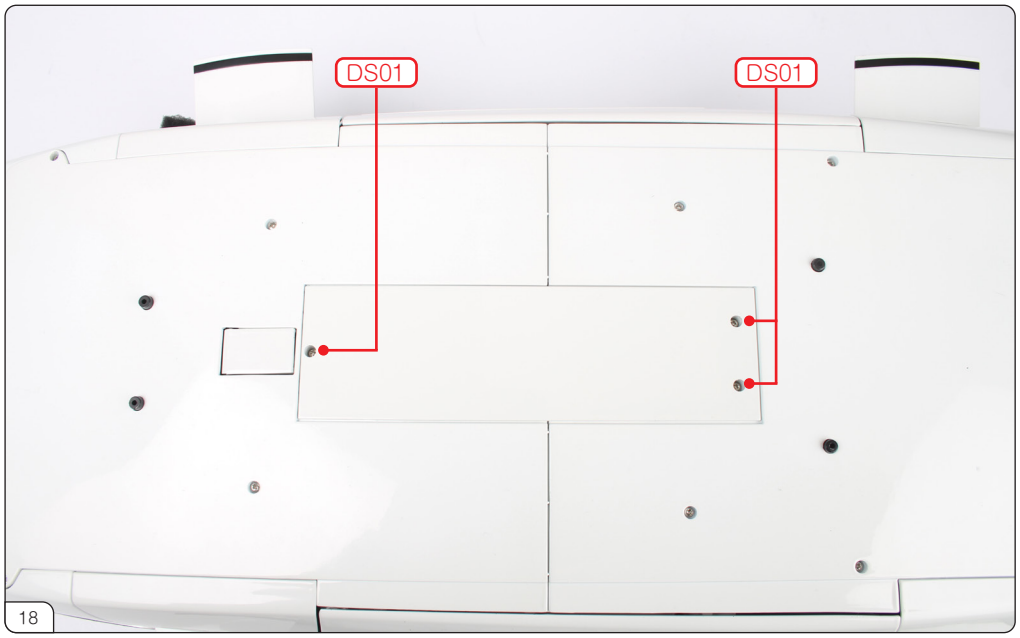

DS01ネジ3本で固定します。

ステージの完了

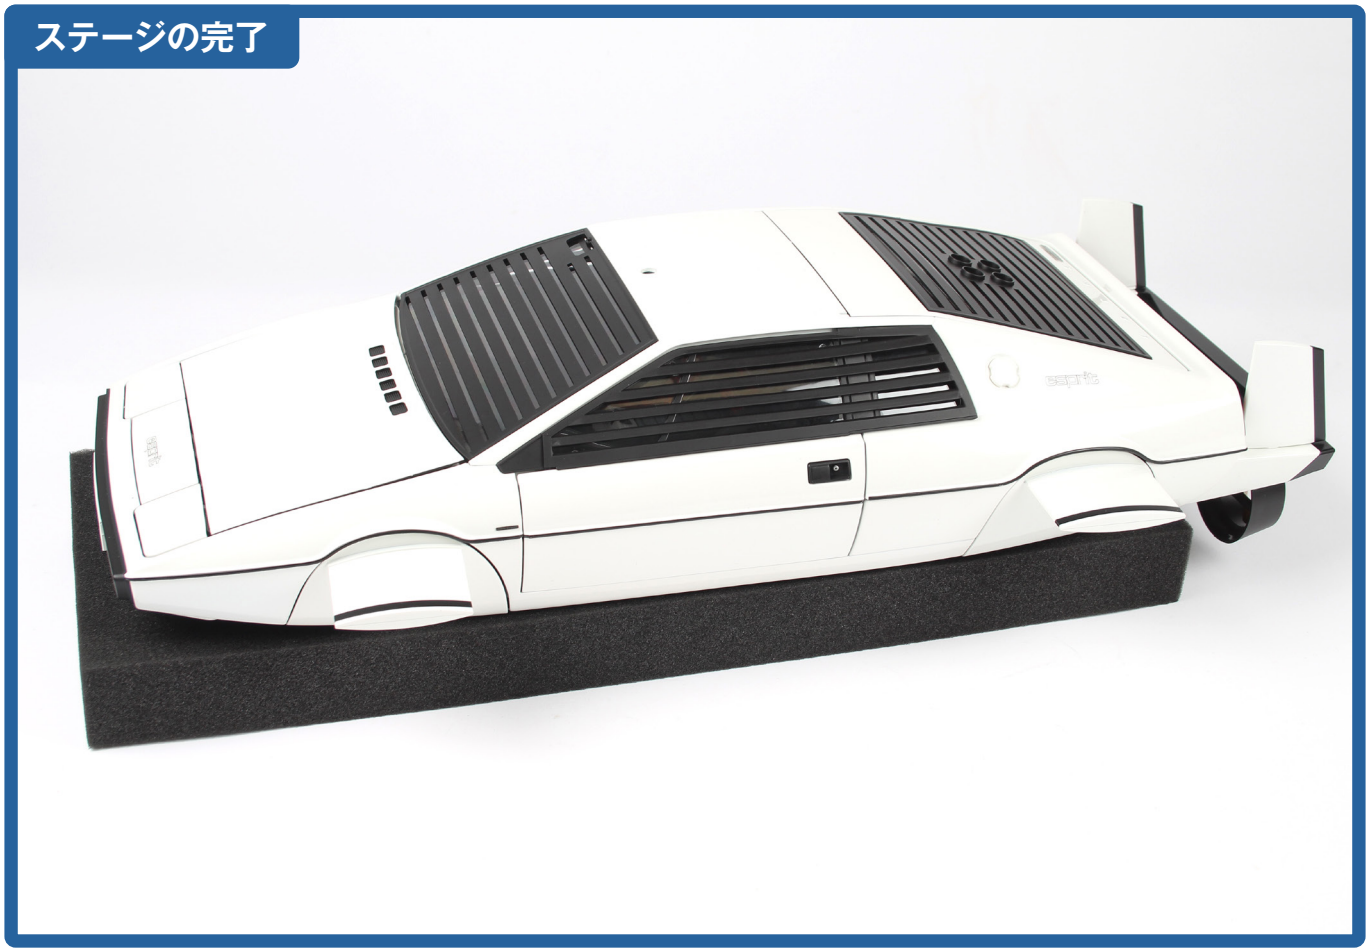

ステージ099●ディスプレイスタンドのセット

モデルをディスプレイスタンドにセットします。

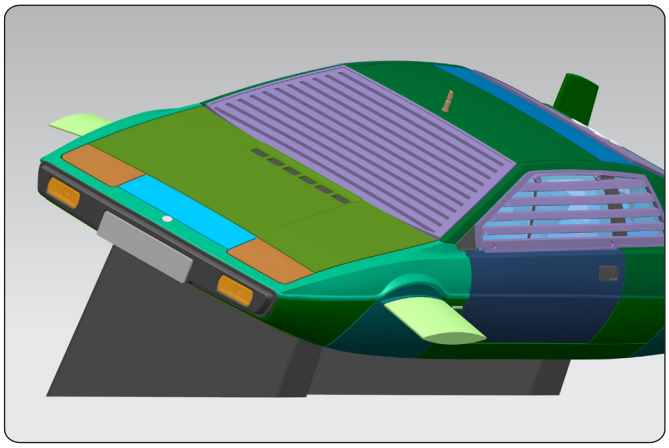

ステージ099パーツリスト

名称
99-A フロントディスプレイスタンド
99-B リアディスプレイスタンド
PS05ネジ×3
DS02ネジ×3

ステージ099●ディスプレイスタンドのセット

1

フロントディスプレイスタンド（99-A）とリアディスプレイスタンド（99-B）は形状が異なります。パーツの内側に「F」（フロント）、「R」（リア）と記されているので注意してください。ネジ穴（赤丸印）の間隔が異なるので、正しい場所にセットできるようになっています。

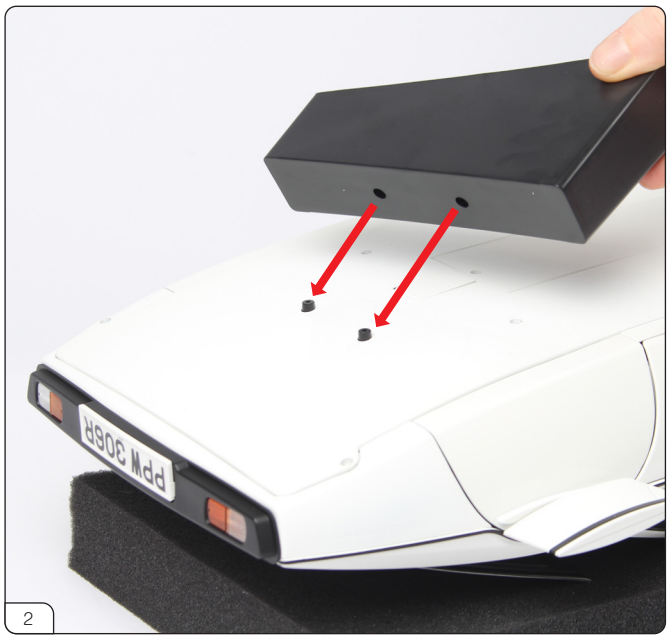

2

フロントディスプレイスタンド（99-A）をボディ前部のネジポストにセットします。

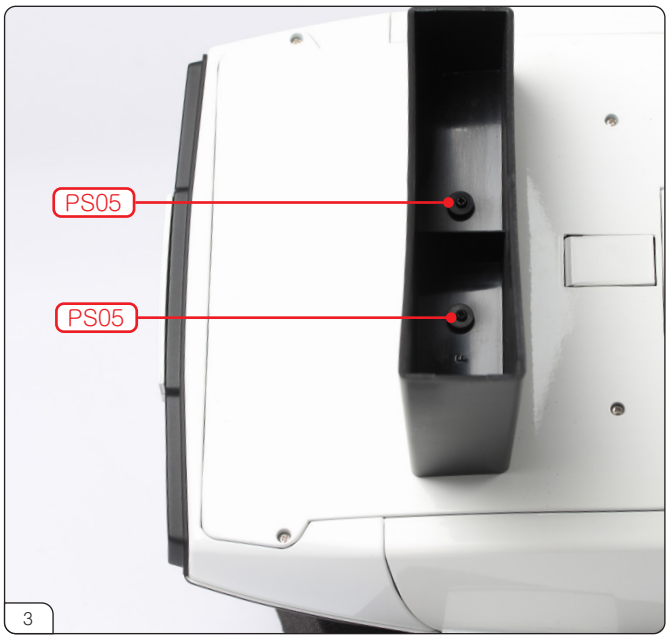

3

PS05ネジ2本で固定します。

ステージ099●ディスプレイスタンドのセット

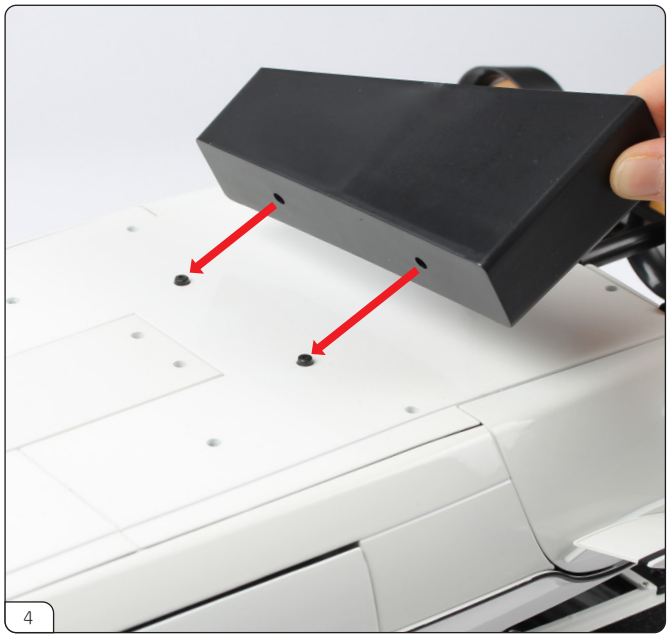

リアディスプレイスタンド（99-B）をボディ後部のネジポストにセットします。

DS02ネジ2本で固定します。

ステージの完了

ステージ100●リモコンの組み立てと動作テスト

リモコンを組み立てて、動作テストを行います。ルーフミラーとペリスコープもここで取り付けます。

ステージ100パーツリスト

名称
100-A リモコン前面
100-B リモコン背面
100-C ボタン
100-D バッテリーカバー
100-E サーキットボード
PS02ネジ×4

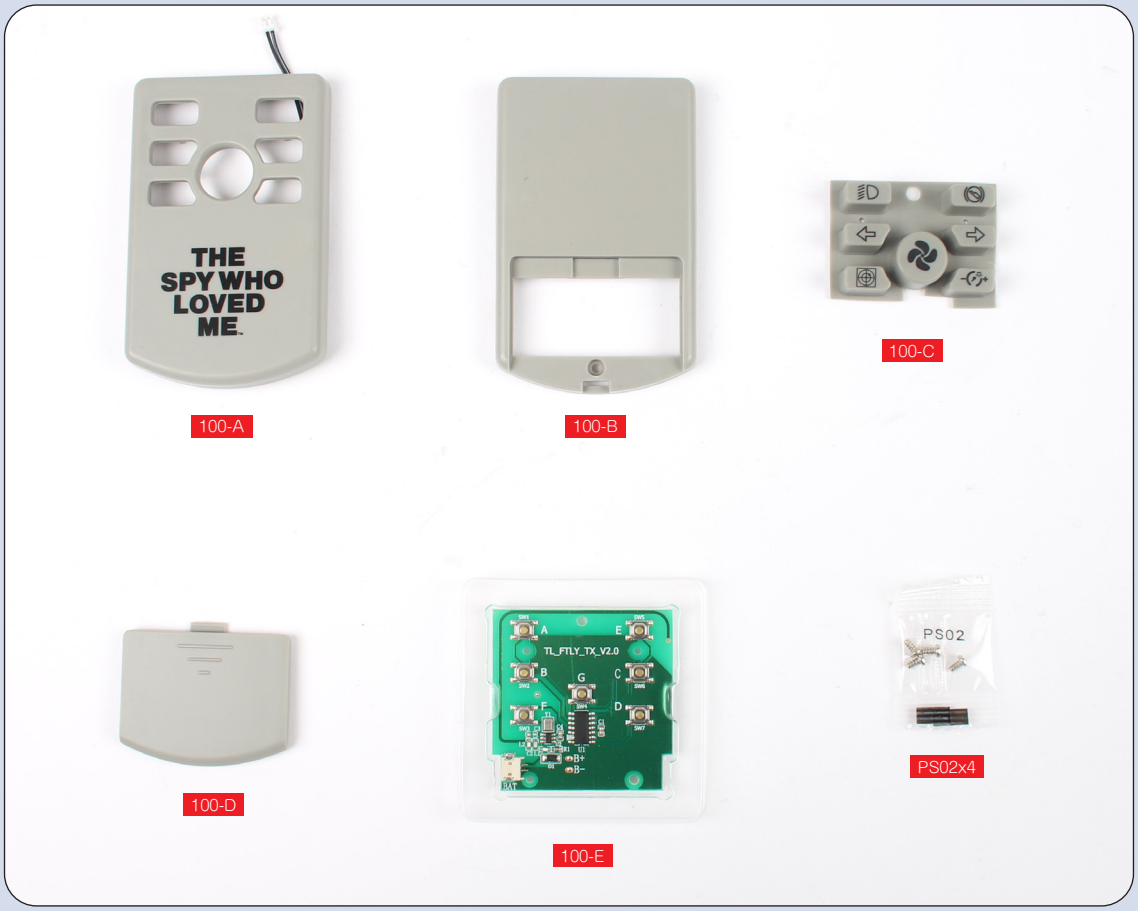

ステージ100●リモコンの組み立てと動作テスト

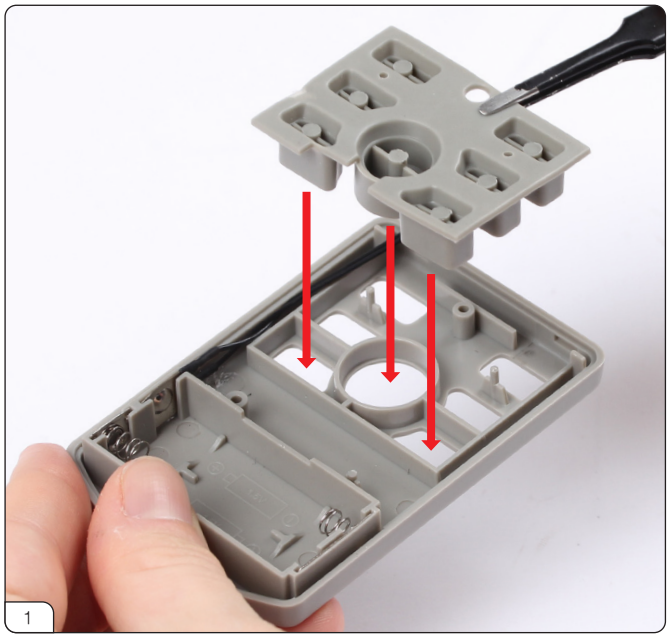

ボタン（100-C）をリモコン前面（100-A）にはめ込みます。

ボタンが開口部にしっかりとはめ込まれているか確認してください。

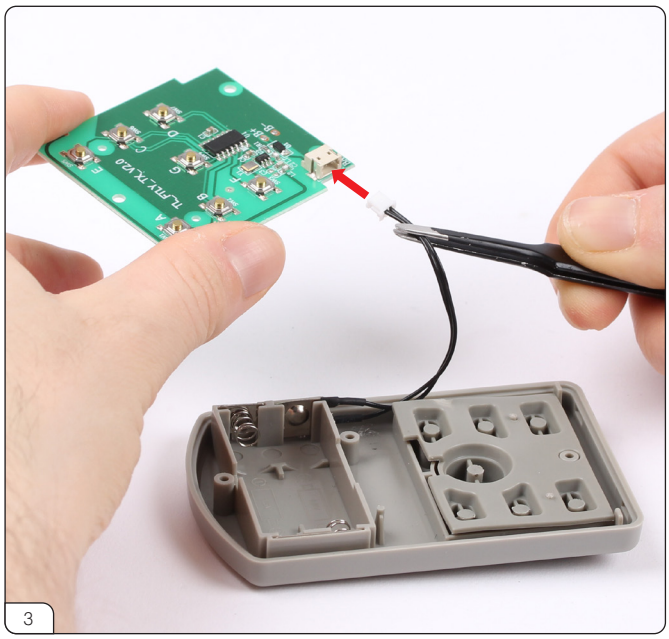

ケーブルをサーキットボード（100-E）に差し込みます。

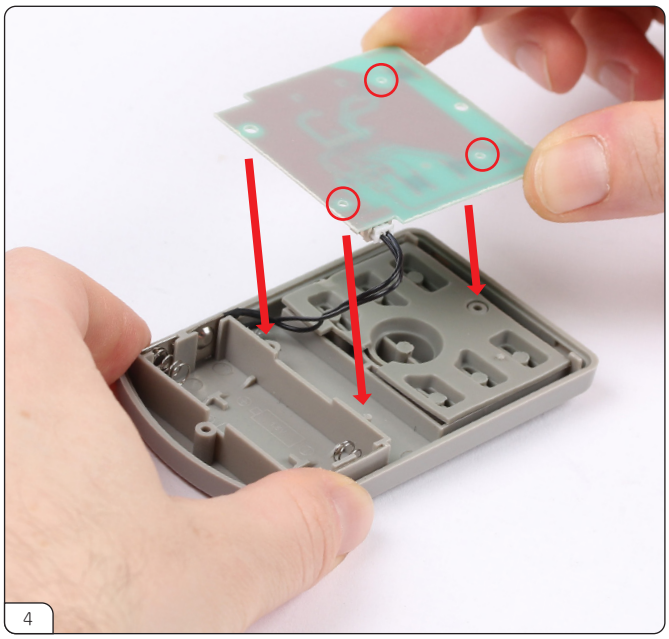

画像のように、サーキットボード（100-E）をアッセンブリーにセットします。ケーブルは慎重に折り曲げましょう。サーキットボードの3つの穴（赤丸印）をリモコンのネジポストに合わせます。

ステージ100●リモコンの組み立てと動作テスト

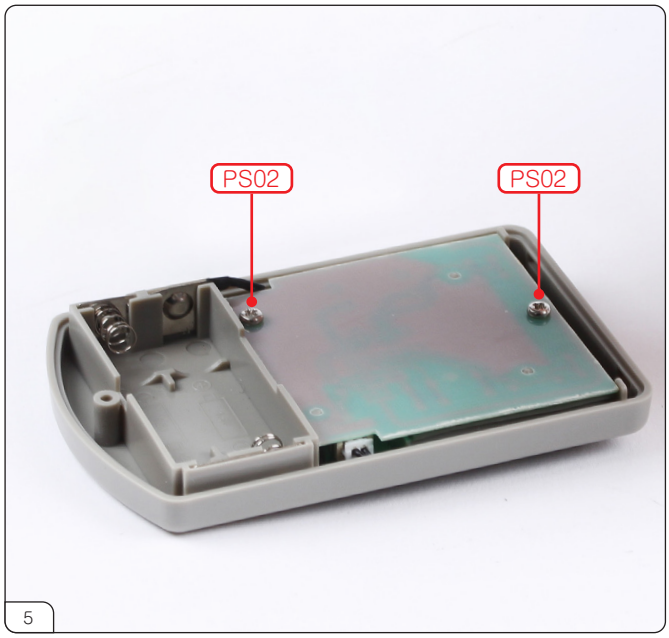

PS02ネジ2本で固定します。

リモコン背面（100-B）をセットします。

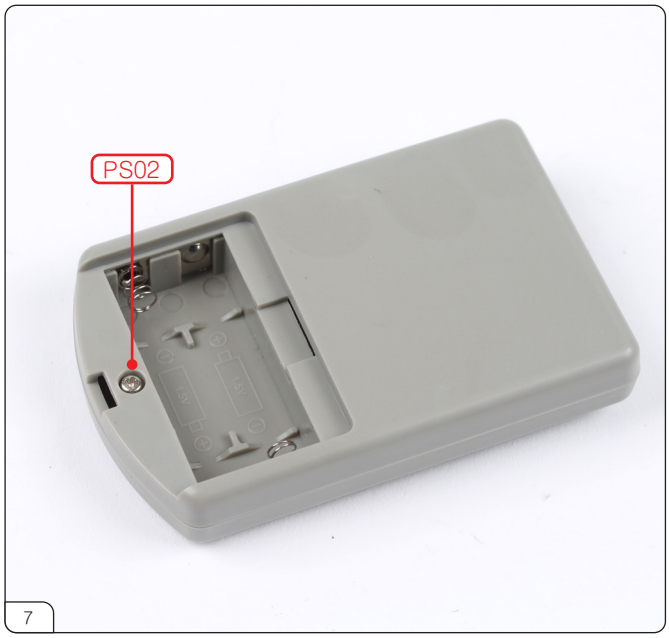

PS02ネジで固定します。

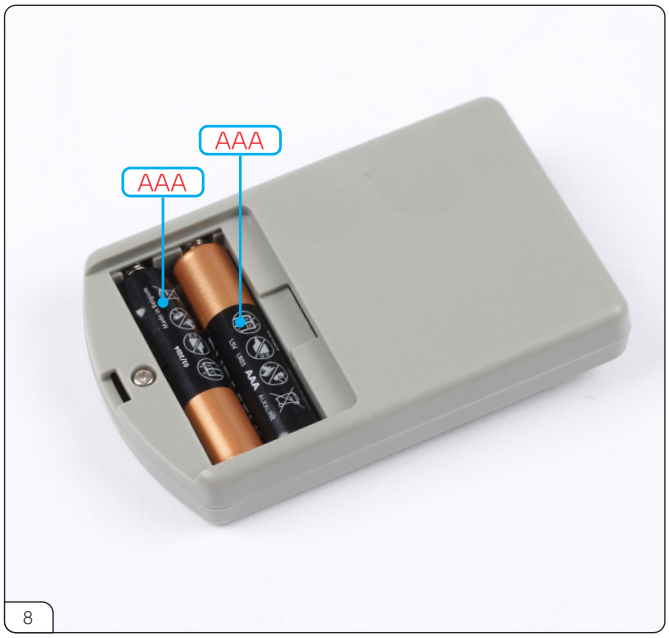

単4電池2本を入れてください。

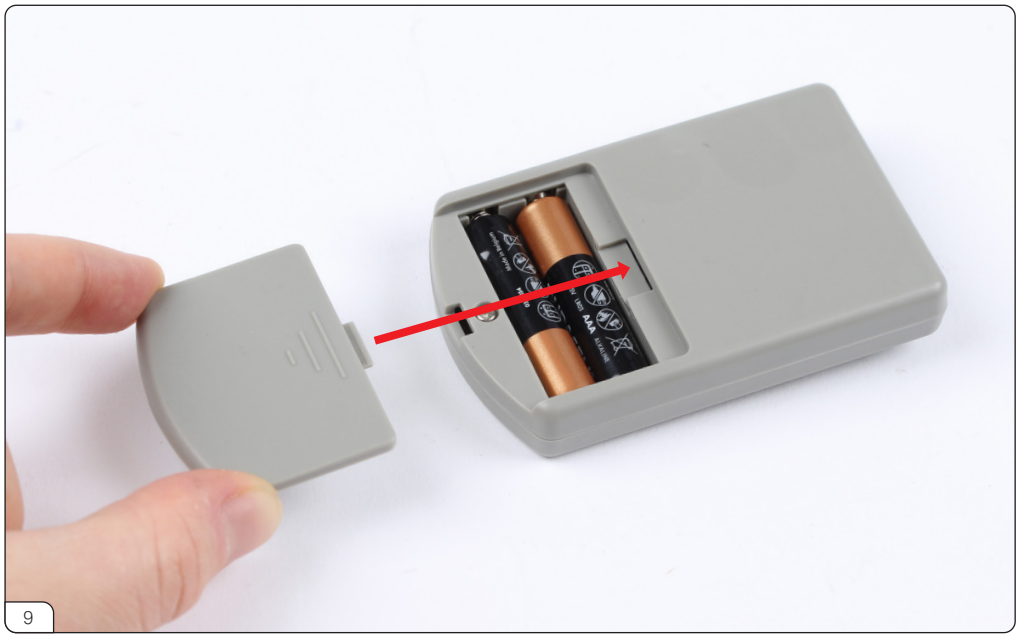

バッテリーカバー（100-D）を取り付けます。

リモコンの完成です。

ステージ100●リモコンの組み立てと動作テスト

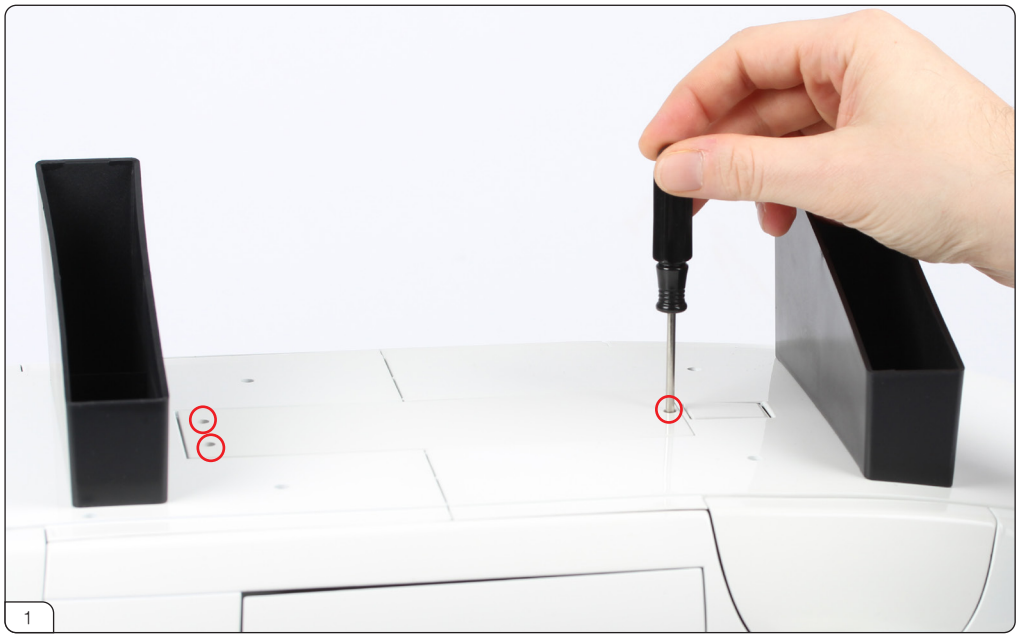

動作テストを行うためにボディにバッテリーをセットします。まずバッテリーカバーの3本のネジを外します。

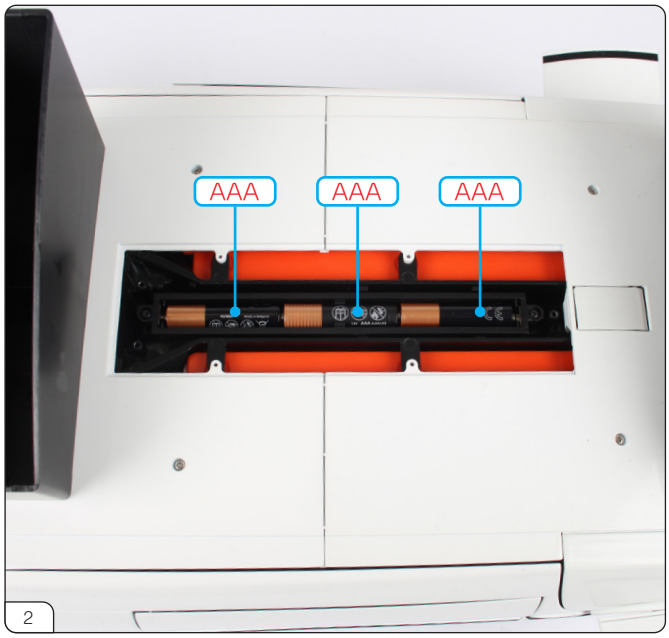

単4電池3本を入れて、カバーをしてください。

助手席の下にある電源スイッチを「ON」の位置に動かします。

ステージ100●リモコンの組み立てと動作テスト

4

ボタン	機能
1	フロント&リアライト
2	ブレーキライト
3	左インジケーターライト
4	右インジケーターライト
5	レーダーライト
6	ダッシュボードライト
7	プロペラ

リモコンのボタンとそれに対応する機能は右表の通りです。ボタンを一度押すと機能がオンになり、もう一度押すとオフになります。

5

ヘッドライトを押し下げるとポップアップします。ボタン1を押して、フロントとリアのライトをテストしてください。

6

フロントとリアのライトの点灯を確認します。そのままの状態で次に進みます。

7

ボタン2を押してブレーキライトをテストします。リアライトはより明るく輝きます。

8

ボタン3を押して左のインジケーターライトをテストします。フロントとリアの左インジケーターライトが点滅します。

9

ボタン4を押して右のインジケーターライトをテストします。フロントとリアの右インジケーターライトが点滅します。

ステージ100●リモコンの組み立てと動作テスト

10

ボタン5を押してレーダーライトの点灯を確認します。

11

ボタン6を押してダッシュボードライトの点灯を確認します。

12

ボタン7を押してプロペラの回転を確認します。これで電気系統の動作テストは完了です。電源スイッチを「OFF」の位置に戻してください。

13

ステージ082で開梱したルーフミラーを、ウインドスクリーンルーバーにはめ込みます。

ステージ077で開梱したペリスコープをルーフにはめ込みます。

ルーフミラーに保護フィルムが貼られたままの場合には、剥がしてください。

ステージ091で4つのキャップを取り付けていない場合はここで押し込みます。

ステージ079で開梱したミサイルを、テールゲートのミサイルランチャーに装填します。

ステージの完了

これでモデルの完成です!

●お知らせ●アゴラアドバンテージクラブのメンバーとして、リワードポイントをご利用いただけます。次のモデルでパック1を無料で楽しめるかもしれません。ポイントスコアを確認してください。

→詳しくはagoramodels.comでご確認ください。