

1 9 6 5

SHELBY COBRA

427 SEMI-COMPETITION

1:8 SCALE



Pack 07 | Notice de montage

Dans les années 1960, les Cobras de Carroll Shelby dominaient les circuits mondiaux, remportant d'abord des courses d'un océan à l'autre à travers l'Amérique du Nord, puis en 1965, remportant le championnat mondial des constructeurs GT, atteignant l'objectif ultime de battre Ferrari. Les semi-compétitions ont été modifiées à partir des modèles de compétition complets juste assez pour les rendre légaux dans la rue. Seuls 29 modèles ont été produits, ce qui en fait l'une des voitures de sport américaines les plus recherchées par les collectionneurs.

Votre modèle 1:8 reproduit le Cobra semi-compétition original de 1965 avec des détails complexes. Des détails sur les cadrans du tableau de bord à l'écriture sur les roues, chaque pièce est reproduite avec précision.

Dans votre modèle pack N° 07, vous assemblerez:

ÉTAPE 49: SIÈGE-BAQUET

**ÉTAPE 50: HOUSSE DE SIÈGE PASSAGER,
CEINTURES DE SÉCURITÉ ET HARNAIS
DE CEINTURE DE SÉCURITÉ**

**ÉTAPE 51: BATTERIES, CÂBLES DE BATTERIE
ET INTERRUPTEUR DE COUPURE**

ÉTAPE 52: SIÈGE-BAQUET DU CONDUCTEUR

ÉTAPE 53: ASSISE DU SIÈGE DU CONDUCTEUR


**ÉTAPE 54: HOUSSE DE L'ASSISE DU SIÈGE DU
CONDUCTEUR, CEINTURE DE SÉCURITÉ ET
HARNAIS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ**

**ÉTAPE 55: PANNEAU DE COFFRE ET TUYAU DE
REPLISSAGE DU RESERVOIR**

**ÉTAPE 56: CARTE DE CIRCUIT
IMPRIMEE ET CÂBLES ÉLECTRIQUES**

Étape 49: Siège-baquet

Dans cette première étape de la Shelby Cobra, vous commencerez à préparer le siège passager. Déballez votre pièce et passez à l'étape 50 pour continuer le montage.

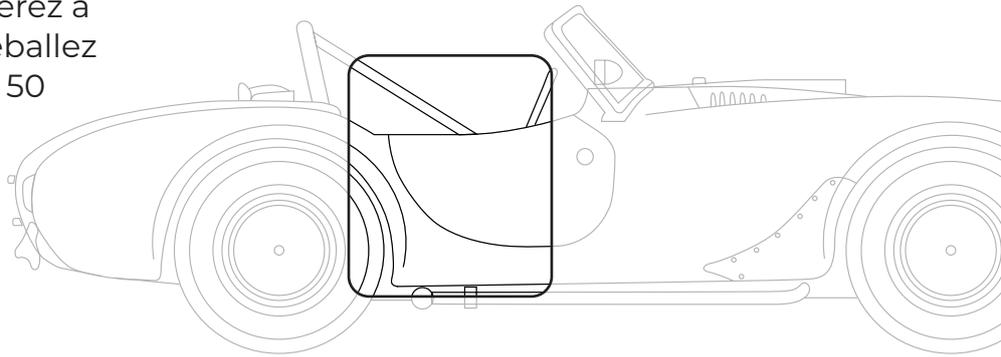

ÉTAPE 49 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Siège-baquet	1

Siège-baquet




Étape 49: Siège-baquet

Étape 49 terminée!




Étape 50: Housse de siège passager, ceintures de sécurité et harnais de ceinture de sécurité

À l'étape 50, vous continuerez à assembler le siège passager et la ceinture de sécurité.

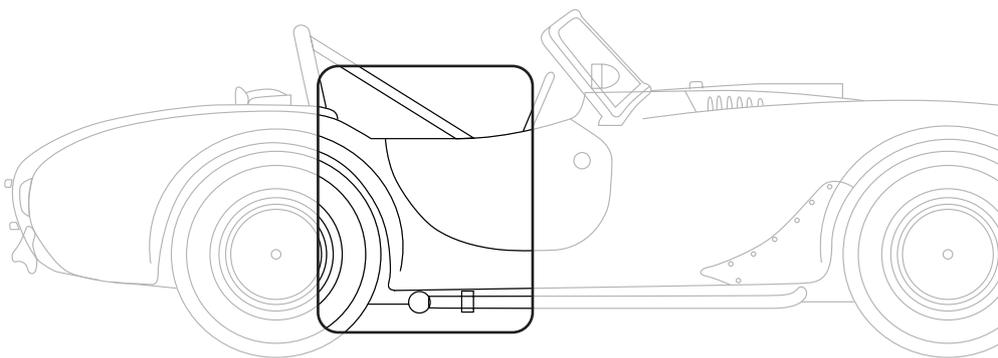

ÉTAPE 50 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Ceinture de sécurité côté droit	1
Ceinture de sécurité côté gauche	1
Harnais de ceinture de sécurité côté gauche	1
Harnais de ceinture de sécurité côté droit	1
Ruban adhésif double face	1
Housse de siège	1
Vis de TYPE OP11	3


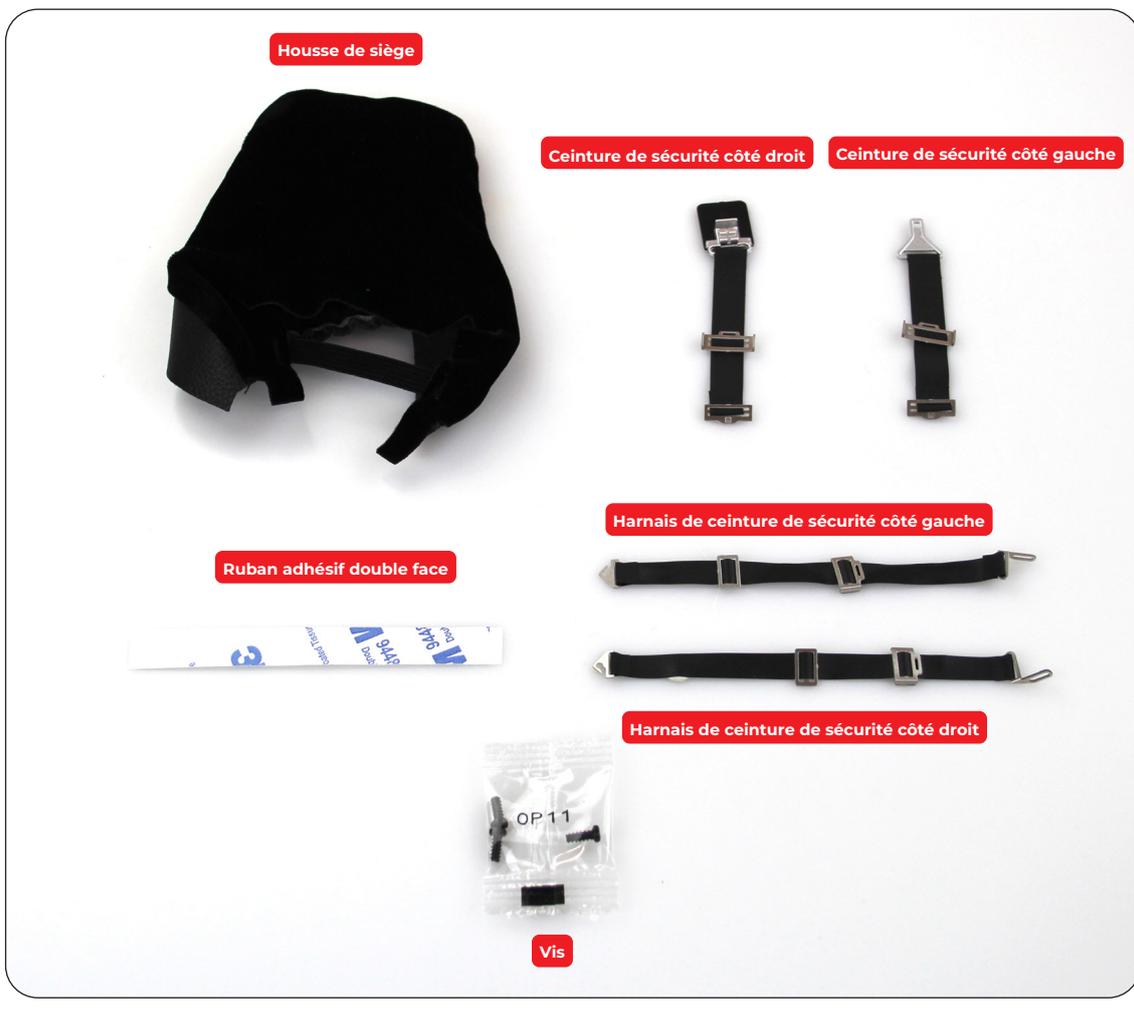


Étape 50: Housse de siège passager, ceintures de sécurité et harnais de ceinture de sécurité

PHASE 1

FIXEZ LA HOUSSE DU SIÈGE

Mesurez une longueur de ruban adhésif double face en tenant la bande contre le siège à partir de l'étape 49, comme illustré. Coupez quatre petites bandes de même longueur. Décollez le support (une lame de cutter peut être utile ici) et collez deux morceaux de ruban adhésif sur le côté de la chaise.

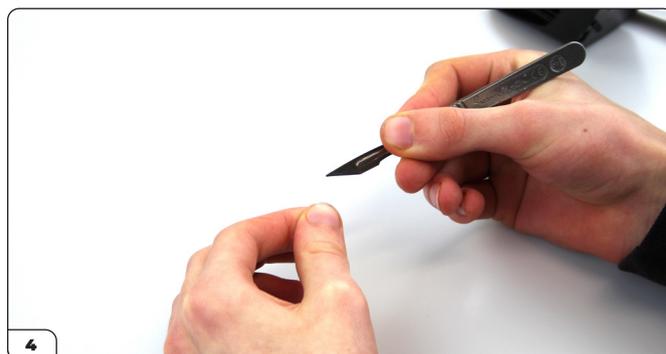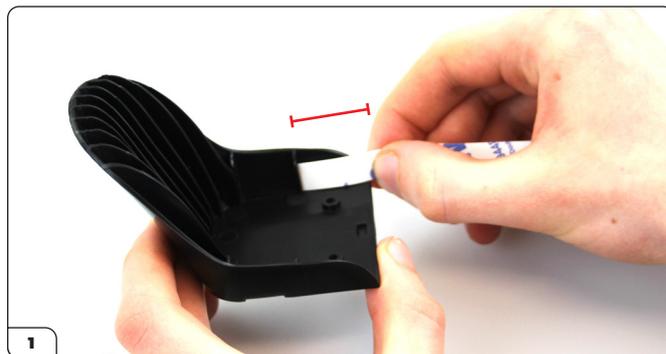

Étape 50: Housse de siège passager, ceintures de sécurité et harnais de ceinture de sécurité

SUITE...

Collez les deux bandes restantes sur le côté opposé, avant de retirer les bandes de protections supérieures des quatre morceaux de ruban adhésif.

Faites glisser la housse du siège sur le siège et appuyez doucement pour la mettre en place à la base du dossier du siège. Tirez les côtés de la housse en place de sorte que les coutures longent le bord du siège, puis appuyez sur les côtés, sur les bandes de ruban adhésif pour fixer la housse.



CONSEILS DES EXPERTS:

Entraînez-vous à installer la housse de siège avant de retirer les bandes de support supérieures du ruban. Le ruban ne collera qu'une seule fois, il est donc important que ce soit BON du premier coup.



Étape 50: Housse de siège passager, ceintures de sécurité et harnais de ceinture de sécurité

PHASE 2

AJOUTEZ L'ASSISE DU SIÈGE

Prenez le siège fourni à l'étape 03 et poussez-le en place comme illustré. Le bord étroit s'adapte à l'arrière du siège. Fixer le en place à l'aide de 2 vis OP11.

Remarque: à l'étape 03, le siège fourni est étiqueté 'Siège du conducteur'. Ceci est une erreur. Le siège fourni est en fait le siège passager.



PHASE 3

FIXEZ LES CEINTURES DE SÉCURITÉ.

Disposez les ceintures de sécurité de gauche et de droite comme illustré avec le siège à l'envers sur votre surface de travail. Poussez la ceinture de sécurité de droite dans le renforcement du siège. Il y a une petite cheville dans le renforcement qui s'insère dans le trou à l'extrémité de la fixation de la ceinture de sécurité. Il est facile de le faire à l'aide de la pointe d'un petit tournevis à lame plate.



Étape 50: Housse de siège passager, ceintures de sécurité et harnais de ceinture de sécurité

SUITE...

Répétez pour fixer la ceinture de sécurité de gauche sur le dessous du siège. Tournez le siège dans le bon sens et vérifiez que les deux ceintures de sécurité se fixent ensemble.




Étape 50 terminée!




Étape 51: Batteries, câbles de batterie et interrupteur de coupure

À l'étape 51, vous assemblerez et installerez les batteries et les câbles de batterie.

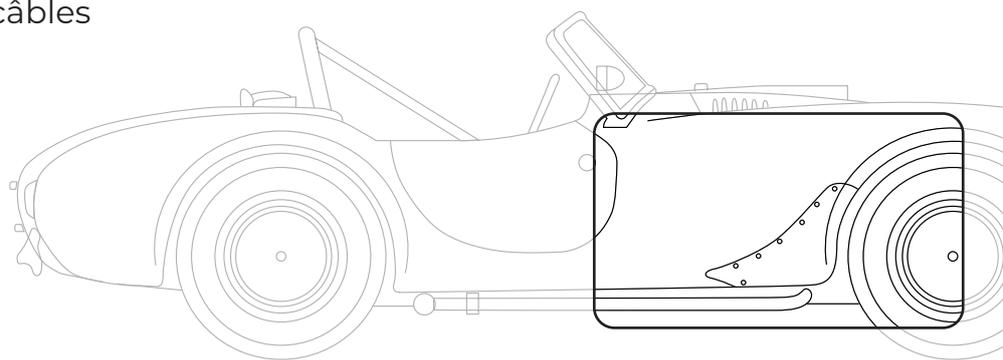

ÉTAPE 51 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Support de batterie	1
Partie gauche de la batterie	1
Partie droite de la batterie	1
Câble de batterie 1	1
Câble de batterie 2	1
Support de batterie	1
Dispositif de coupure d'alimentation	1
Interrupteur de coupure de courant	1
Vis de TYPE OP02	3
Vis de TYPE OP08	5
Vis de TYPE OP12	2

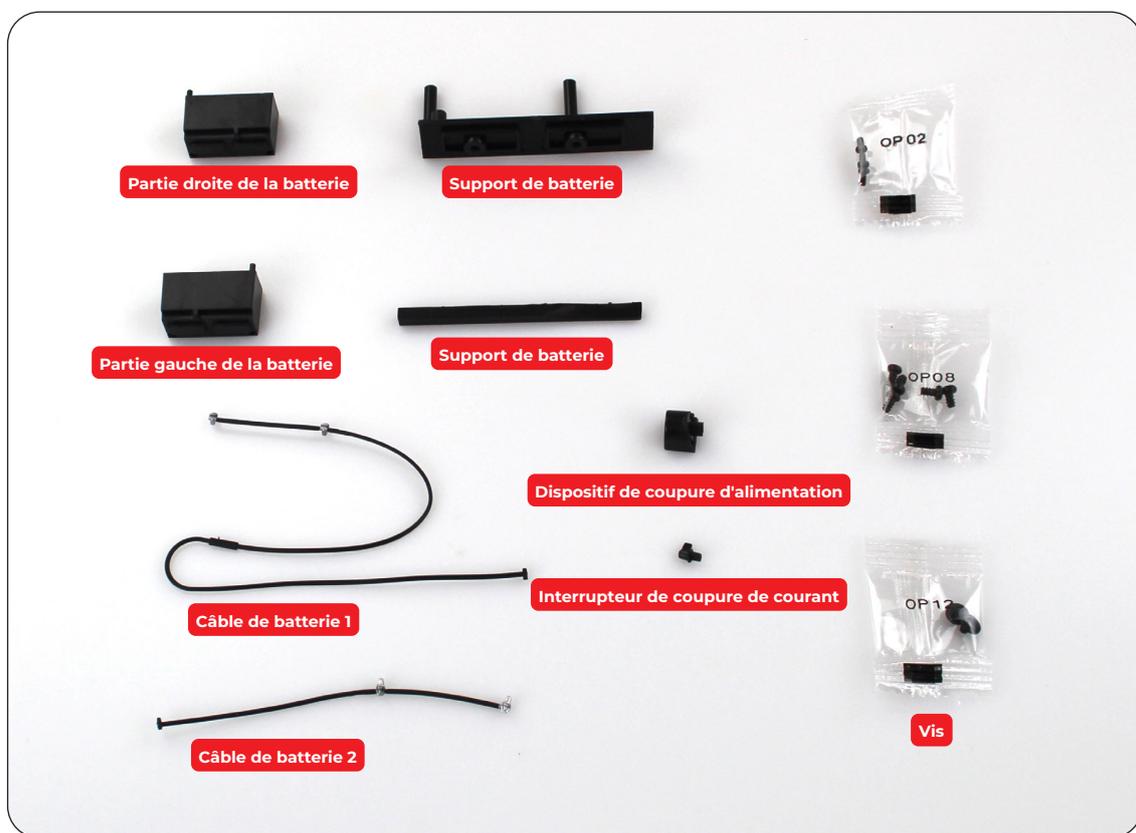



Étape 51: Batteries, câbles de batterie et interrupteur de coupure

PHASE 1

INSTALLER LES BATTERIES

Alignez la cheville de la batterie droite avec le trou du support de batterie. Poussez et fixez par le dessous à l'aide d'une vis de type OP08.

Répétez pour fixer la batterie gauche sur le support de batterie.

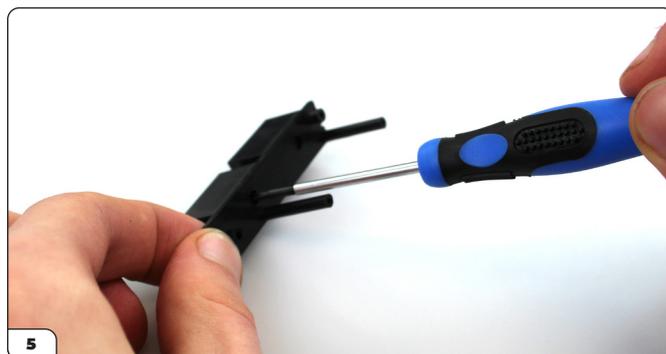
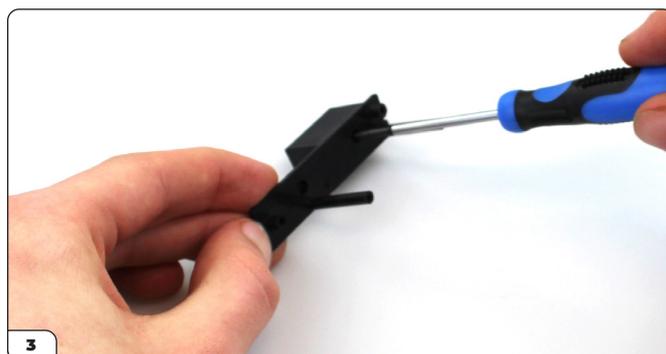


Étape 51: Batteries, câbles de batterie et interrupteur de coupure

SUITE...

Les batteries seront désormais installées derrière le siège passager.

Alignez les deux longs tenons sur le support avec les deux trous dans le plancher et le tenon court à l'extrémité du support avec le trou dans le tunnel de transmission. Positionnez-les ensemble et les fixer en place avec 2 vis de TYPE OP08 et 2 vis de TYPE OP02.

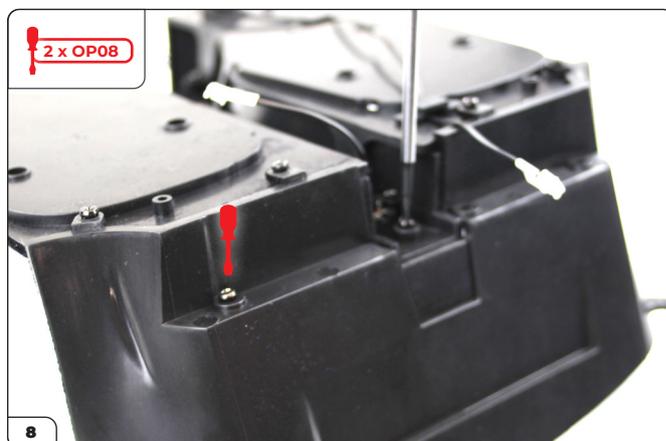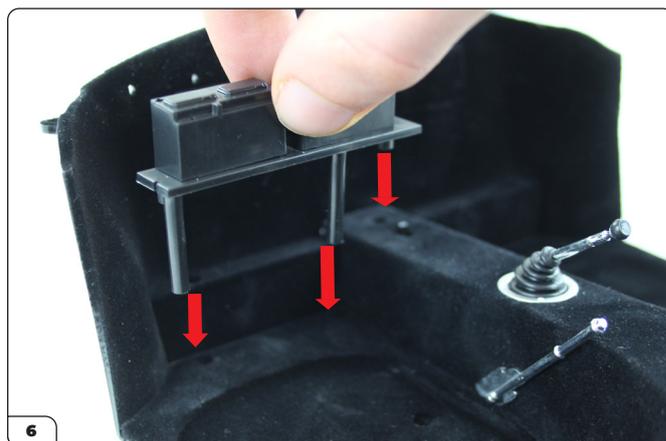

Étape 51: Batteries, câbles de batterie et interrupteur de coupure

PHASE 2

INSTALLATION DES CÂBLES DE BATTERIE ET DE L'INTERRUPTEUR DE COUPURE.



Placez le dispositif d'interrupteur de coupure sur votre surface de travail avec le côté plat vers le bas. Reposez le câble de batterie 1 sur l'appareil. L'extrémité en forme de «T» s'insère à l'intérieur de l'encoche inférieure pour empêcher le câble de sortir.

Posez le câble de batterie 2 dans l'encoche supérieure. Avec les câbles toujours en place, alignez soigneusement la cheville à l'arrière de l'assemblage avec le trou dans la paroi arrière du cockpit.



CONSEILS DES EXPERTS:

Si nécessaire, vous pouvez fixer les câbles de la batterie avec une petite goutte de superglue appliquée avec un cure-dent.

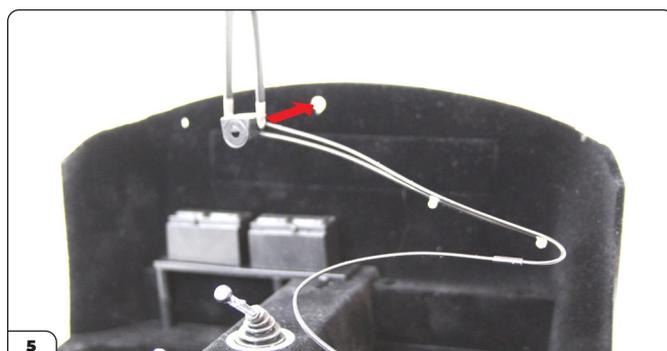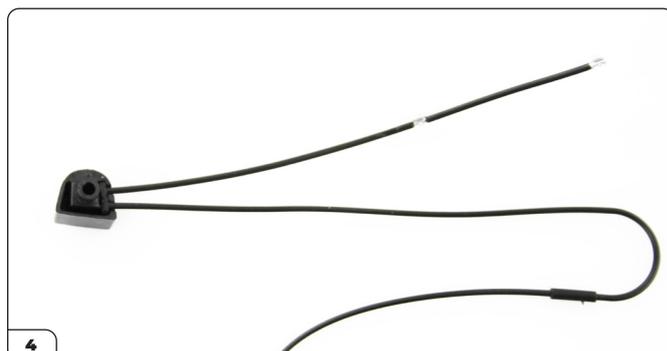

Étape 51: Batteries, câbles de batterie et interrupteur de coupure




SUITE...

Fixez le dispositif de coupure par l'arrière à l'aide d'une vis de TYPE OPI2.

Vous allez maintenant connecter les câbles de batterie:

Ce sera plus facile si vous utilisez une pince Brucelle pour cette étape. Saisissez la fixation la plus proche du dispositif de coupure sur le câble 2 et poussez-la dans le trou de droite de la batterie de gauche. Saisissez ensuite la deuxième fixation du câble 1 et poussez-la dans le trou de droite de la batterie de droite.



Saisissez ensuite la fixation la plus proche du dispositif de coupure sur le câble 1 et poussez-la dans le trou de droite de la batterie de droite. Saisissez ensuite la deuxième fixation du câble 2 et poussez-la dans le trou de droite de la batterie de gauche.

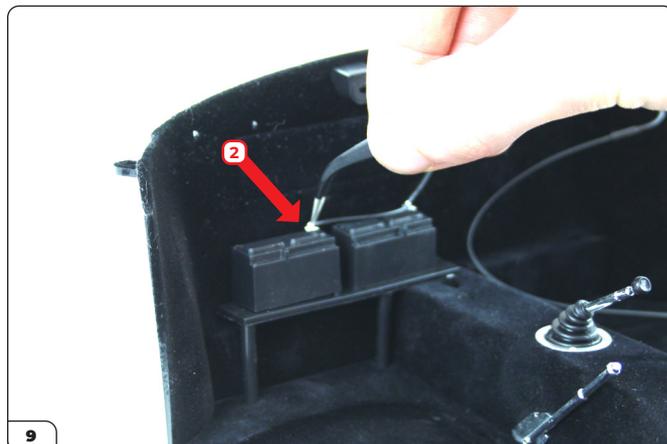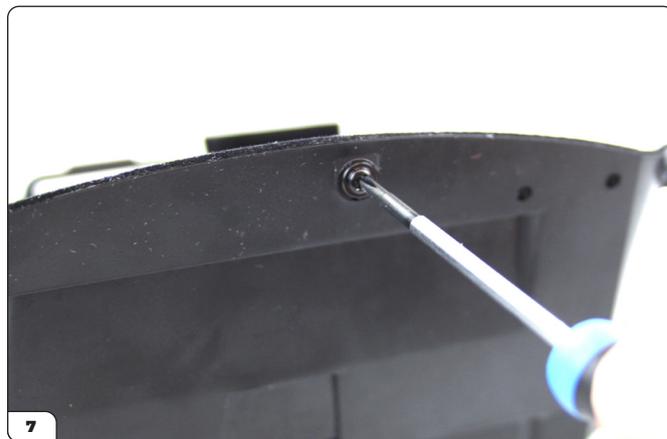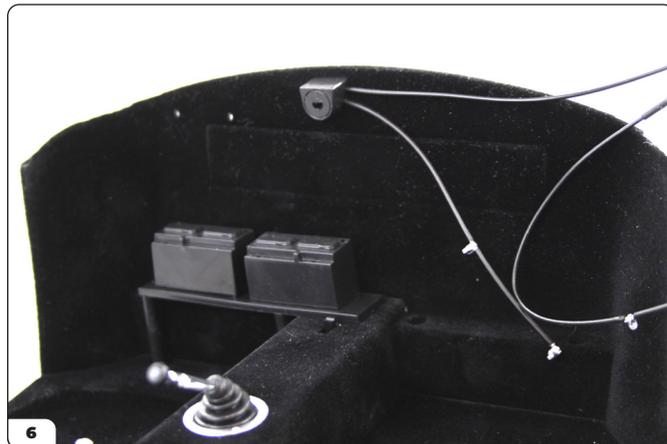

Étape 51: Batteries, câbles de batterie et interrupteur de coupure

SUITE...

Saisissez ensuite la fixation la plus proche du dispositif de coupure sur le câble 1 et poussez-la dans le trou de gauche de la batterie de gauche. Saisissez ensuite la deuxième fixation du câble 2 et poussez-la dans le trou de gauche de la batterie de droite.

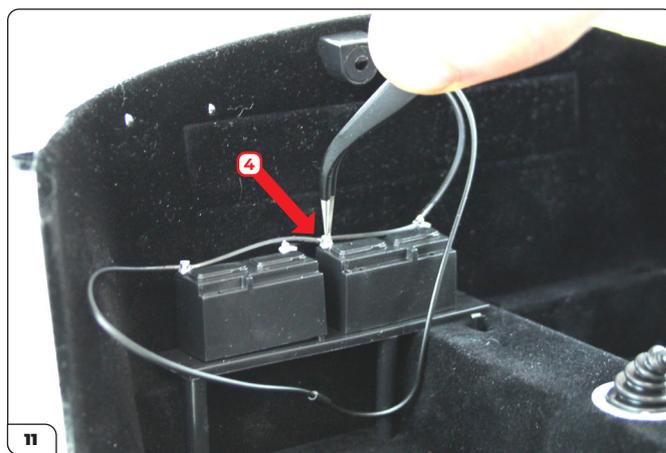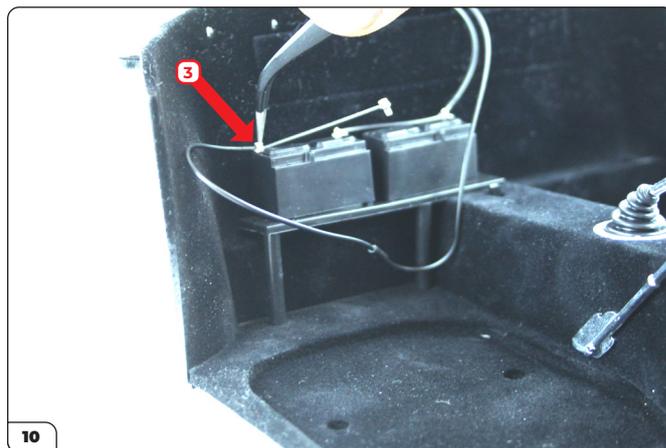

PHASE 3

FIXEZ LE PORTE-BATTERIE ET L'INTERRUPTEUR DE COUPURE


Alignez les chevilles du support de batterie avec les trous correspondants sur les batteries. Poussez en place.




Étape 51: Batteries, câbles de batterie et interrupteur de coupure

SUITE...

Alignez la cheville de l'interrupteur de coupure avec le dispositif de coupure et poussez fermement pour la fixer en place.

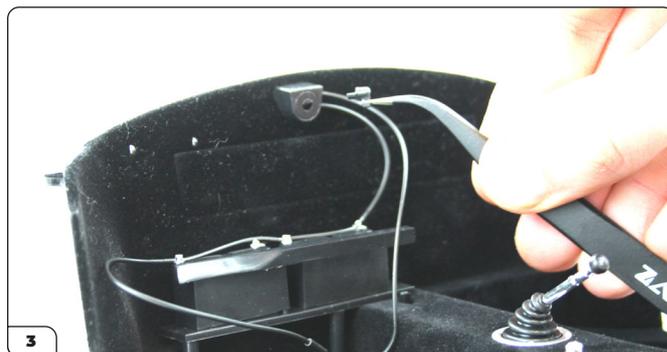


Étape 51 terminée!

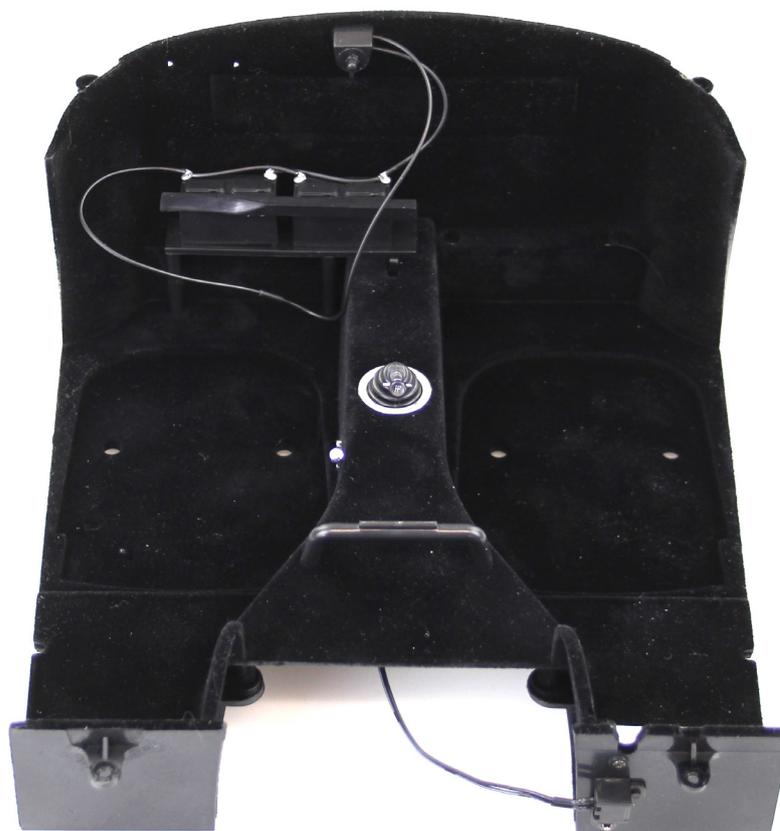

Étape 52: Siège-baquet du conducteur

À l'étape 52, vous commencerez à assembler le siège du conducteur. Déballez votre siège-baquet et passez à l'étape 53.

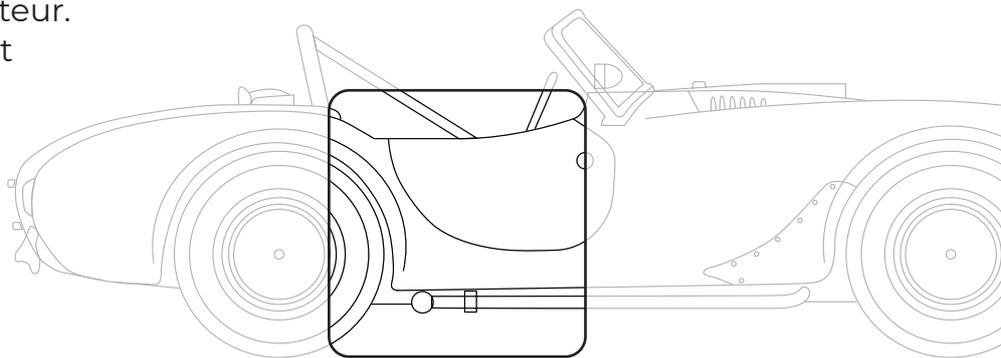

ÉTAPE 52 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Siège-baquet	1

Siège-baquet




Étape 52: Siège-baquet du conducteur

Étape 52 terminée!



Étape 53: Assise du siège conducteur

Déballer maintenant la partie suivante du siège du conducteur et passez à l'étape 54.

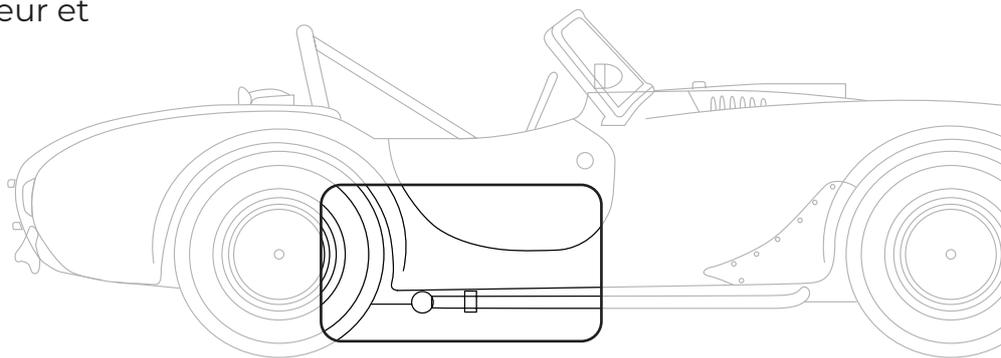

ÉTAPE 53 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Assise du siège	1

Assise du siège




Étape 53: Assise du siège conducteur

Étape 53 terminée!



Étape 54: Housse de siège du conducteur, ceinture de sécurité et harnais de ceinture de sécurité

À l'étape 54, vous assemblerez et installerez le siège du conducteur et la ceinture de sécurité, et installerez le siège du passager et le harnais de ceinture de sécurité.

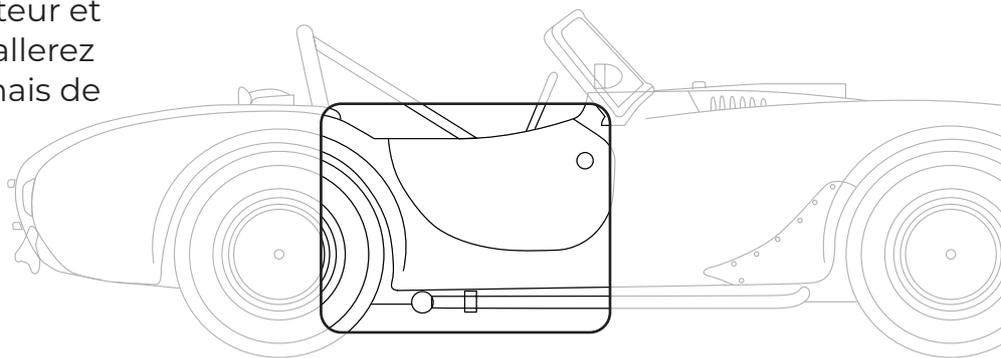

ÉTAPE 54 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Ceinture de sécurité côté droit	1
Ceinture de sécurité côté gauche	1
Ruban adhésif double face	1
Housse de siège	1
Harnais de ceinture de sécurité côté droit	1
Harnais de ceinture de sécurité côté gauche	1
Crochet de ceinture de sécurité	2
Vis de TYPE OP13	5
Vis de TYPE OP11	3




Étape 54: Housse de siège du conducteur, ceinture de sécurité et harnais de ceinture de sécurité

PHASE 1

FIXEZ LES CROCHETS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ.


Ces crochets sont les crochets de fixation du harnais du siège passager. Prenez chaque crochet et poussez-le fermement dans les trous au-dessus des batteries. Ils doivent être installés verticalement de manière à ce que la fixation de la courroie puisse passer latéralement.

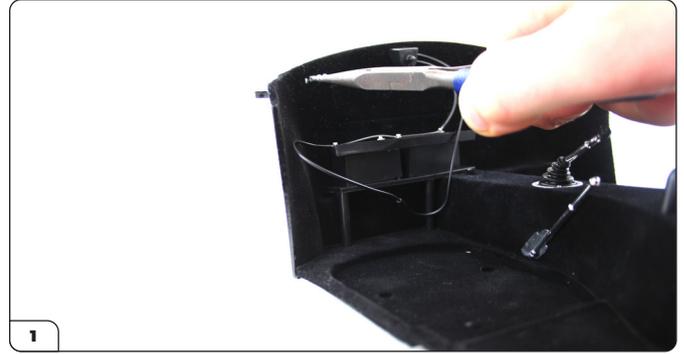

PHASE 2

PASSEZ A LA HOUSSE DU SIÈGE CONDUCTEUR.

Commencez par mesurer le ruban adhésif double face le long du côté du siège, comme illustré. Coupez quatre longueurs égales de ruban adhésif, décollez le support et collez-le des deux côtés du siège.

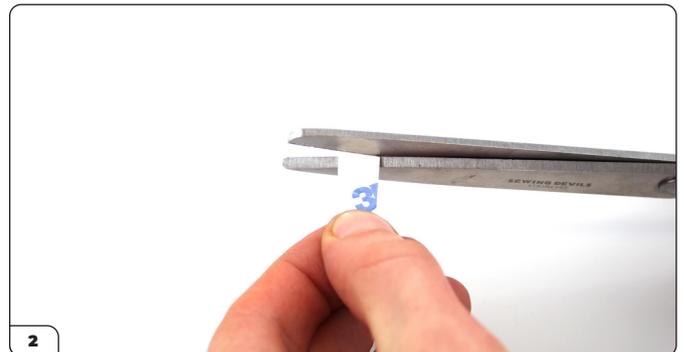

Étape 54: Housse de siège du conducteur, ceinture de sécurité et harnais de ceinture de sécurité

SUITE...

Décollez la feuille de support supérieure du ruban adhésif et faites glisser la housse du siège. Positionnez la housse de manière à ce que les coutures se déplacent le long des côtés du dossier et du bas du siège. Poussez fermement pour l'ajuster, en vous assurant que les côtés de la housse adhèrent bien au ruban.



Étape 54: Housse de siège du conducteur, ceinture de sécurité et harnais de ceinture de sécurité

PHASE 3

AJOUTEZ L'ASSISE DU SIÈGE.

Alignez l'assise du siège de sorte que le bord étroit soit à l'arrière du siège. Poussez-le en place et fixez-le par le dessous à l'aide de 2 vis de TYPE OPTI.



PHASE 4

FIXEZ LES CEINTURES DE SÉCURITÉ.

Placez le siège à l'envers sur votre surface de travail et placez les ceintures de sécurité de chaque côté, prêtes à être installées. Poussez la fixation de la ceinture de sécurité dans le renforcement du siège, par-dessus la petite cheville.



Étape 54: Housse de siège du conducteur, ceinture de sécurité et harnais de ceinture de sécurité

SUITE...

Répétez avec la ceinture de sécurité de gauche.
Tournez le siège dans le bon sens et attachez les ceintures de sécurité.



PHASE 5

INSTALLATION DU HARNAIS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ PASSAGER.

Vérifiez que vous avez le harnais de ceinture de sécurité du bon côté du siège. Les boucles en bas doivent avoir la projection la plus longue à l'intérieur. Les crochets font face de la même manière, à l'extérieur de la voiture. Accrochez les extrémités des ceintures sur les crochets installés à l'étape 1.



Étape 54: Housse de siège du conducteur, ceinture de sécurité et harnais de ceinture de sécurité

PHASE 6

INSTALLEZ LES SIÈGES.

En commençant par le siège passager, soulevez le harnais de ceinture de sécurité afin que les ceintures ne gênent pas.

Alignez les pattes du bas du siège avec les trous du sol. Fixez en place par le dessous à l'aide de 2 vis de TYPE OP13.

Répétez les phases pour installer le siège du conducteur.



CONSEILS DES EXPERTS:

Vous pouvez distinguer le siège du passager du siège du conducteur par l'orientation des boucles de ceinture de sécurité.



Étape 54: Housse de siège du conducteur, ceinture de sécurité et harnais de ceinture de sécurité

SUITE...

Fixez le siège du conducteur en place par le dessous à l'aide de 2 vis de TYPE OP13.




Étape 54 terminée!



Étape 55: Panneau de coffre et tuyau de remplissage du réservoir

À l'étape 55, vous fixerez le tuyau de remplissage du réservoir au panneau inférieur du coffre.

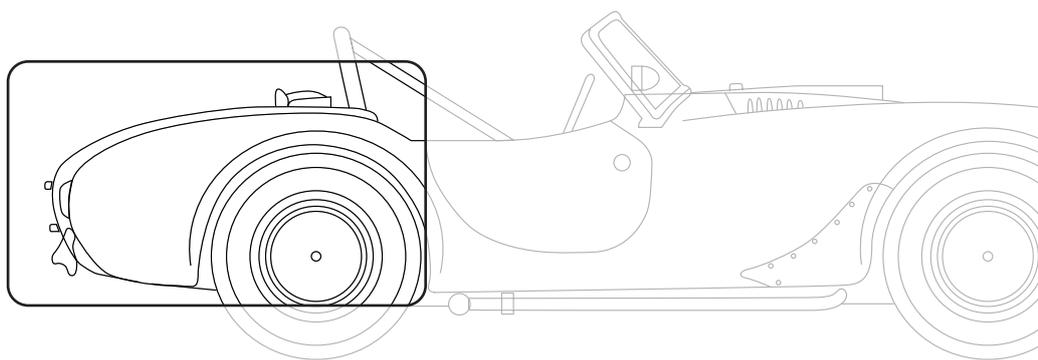

ÉTAPE 55 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Panneau inférieur du coffre	1
Tuyau de remplissage de réservoir	1
Vis de TYPE OP05	2





Étape 55: Panneau de coffre et tuyau de remplissage du réservoir


STEP 1

FIXEZ LE TUYAU DE REMPLISSAGE

Alignez la cheville du tuyau de remplissage avec le trou du panneau de coffre, comme illustré. Il n'y a qu'une seule façon de positionner le tuyau. Fixez en place par l'arrière à l'aide d'une vis de TYPE OP05.

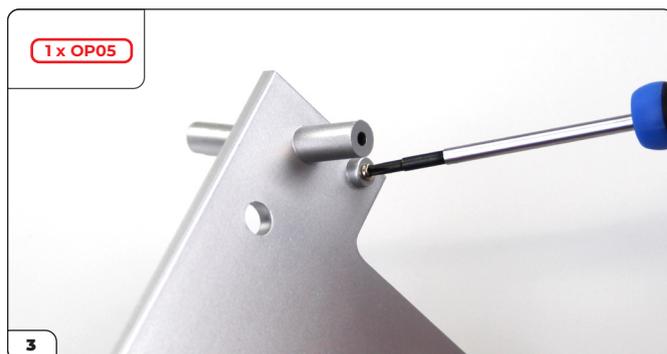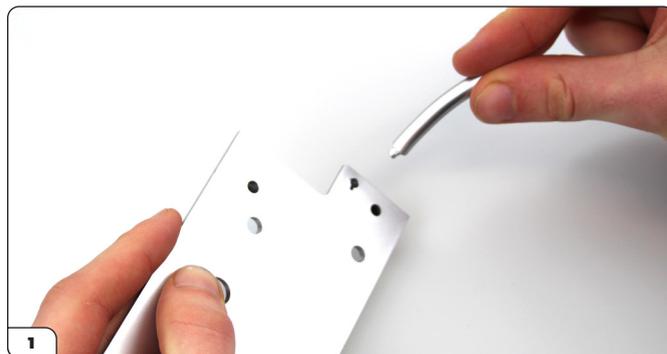


Étape 55 terminée!

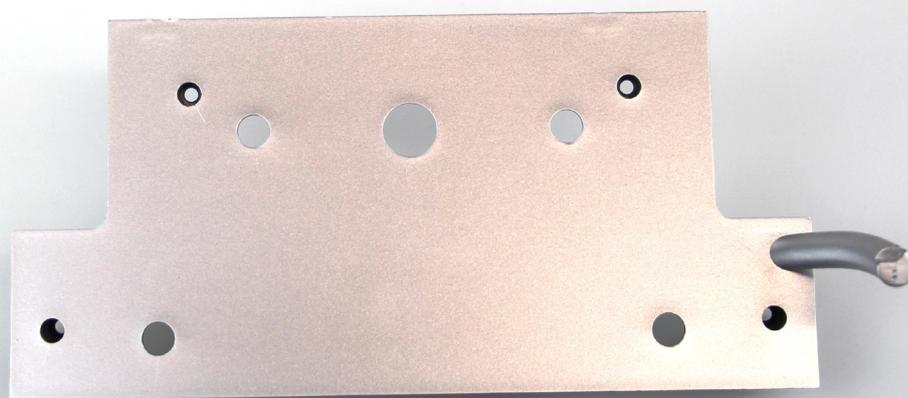


Étape 56: Circuit imprimé et câbles électriques

À l'étape 56, vous construirez le circuit imprimé et connecterez les câbles électriques.

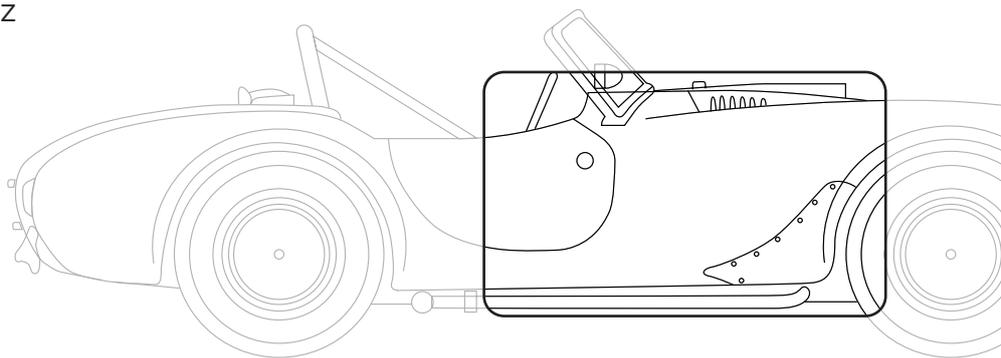

ÉTAPE 56 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Circuit imprimé	1
Câble électrique 01	1
Câble électrique 02	1
Câble électrique 03	1
Câble électrique 04	1
Câble électrique 05	1
Câble électrique 06	1
Câble électrique 07	1
Câble électrique 08	1
Câble électrique 09	1
Câble électrique 10	1
Vis de TYPE OP08	3

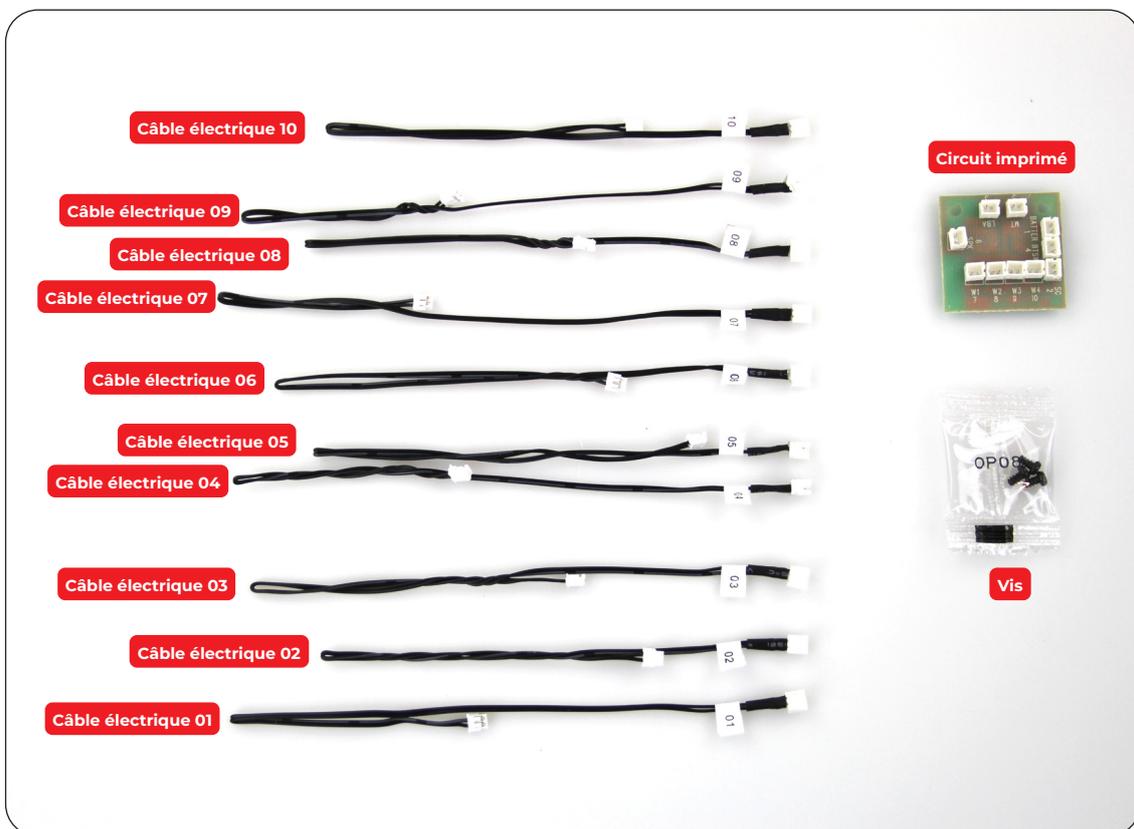

Étape 56: Circuit imprimé et câbles électriques

PHASE 1

BRANCHEZ LES CÂBLES ÉLECTRIQUES SUR LE CIRCUIT BORAD.






Le numéro sur chaque câble correspond à chaque numéro sur le circuit imprimé. Prenez chaque câble, en commençant par le n°1, et branchez-le dans sa prise appropriée. Les fiches ne fonctionneront que dans un seul sens.

Alignez les deux trous de vis sur le circuit imprimé avec les deux trous de vis surélevés sur le panneau de coffre de l'étape 55, comme illustré. Fixez en place avec 2 vis de TYPE OP08.



CONSEILS DES EXPERTS:

Si vous devez retirer une fiche, retirez-la par le connecteur en plastique. Ne le tirez pas par le câble.

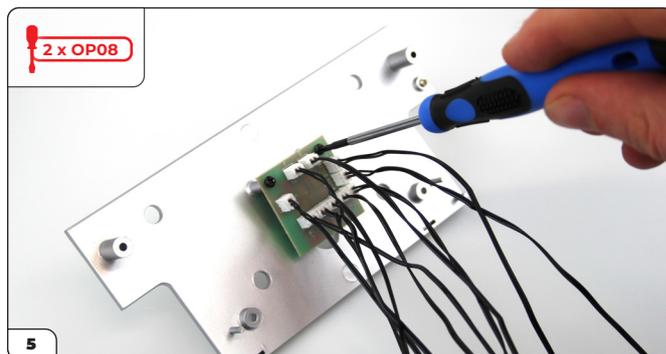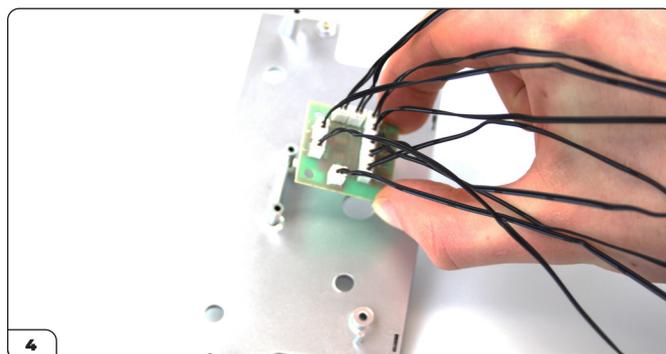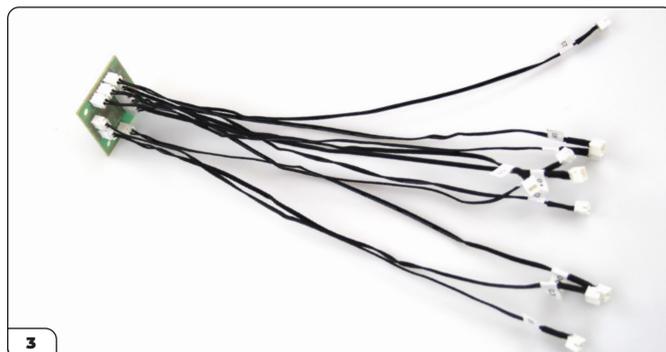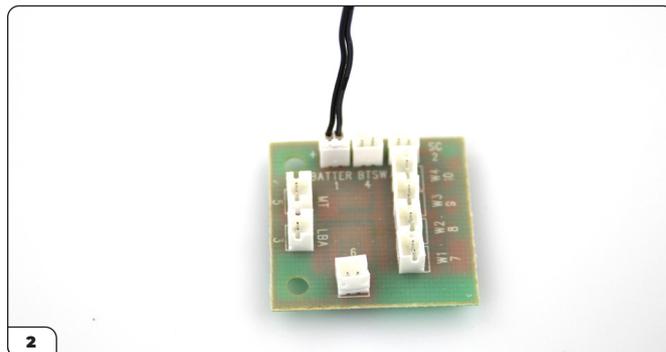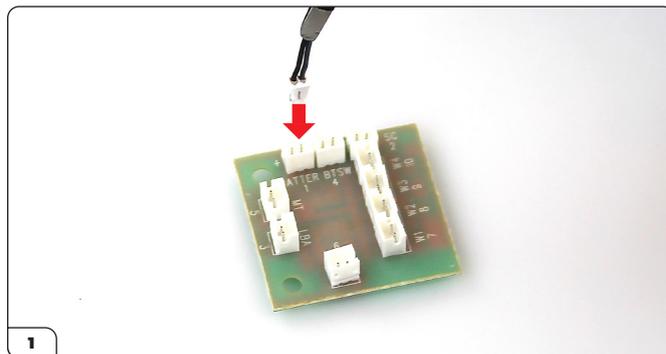

Étape 56: Circuit imprimé et câbles électriques

Étape 56 terminée!

