

1967

SHELBY GT500

SUPER SNAKE

パック⑨組立ガイド

1:8 SCALE



ステージ65 ラジエター 1

ステージ66 ラジエター 2

ステージ67 ラジエター 3

ステージ68 エアフィルター・キャブレター

ステージ69 フロントハウジング・加圧ポンプ

ステージ70 オルタネーター・プーリー・ラジエターホースなど

ステージ71 右エンジンブロック・右エキゾーストマニホールドパイプなど

ステージ72 左エンジンブロック・左エキゾーストマニホールドパイプなど

ステージ73 エンジンボトムプレート・オイルクラーなど

● 組み立て前の注意点 ●


- ① 説明文中の右・左は、着座ドライバーから見た右・左を指しています。
- ② 各パーツには、予備のネジが付属しています。予備は1本で、パーツリストに「予備1含む」と付記されています。
- ③ 異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、太さやネジのピッチが微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品を破損することがあります。
- ④ 複数のネジで部品を固定する際には、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めし

てください（くれぐれも締めすぎないように注意）。

- ⑤ 作業前にドライバーの金属ビット部分を磁石でこすると、ビットが磁化されてネジを保持しやすくなり、組み立て作業が楽になります。
- ⑥ ボディー本体の組み立て作業に際しては、塗装面を保護するために作業台にタオルなどを敷き、その上に本体を置いて作業してください。
- ⑦ 金属部品を止めるネジがきつい場合、無理に回し入れるとヘッドやネジ山を破損することがあります。機械オイルなどの潤滑剤をほんの少しネジの先に付ければ、スムーズに締め付けることができます。

ステージ65ラジエター 1

エンジンを冷却する熱交換器であるラジエターを組み立てていきます。

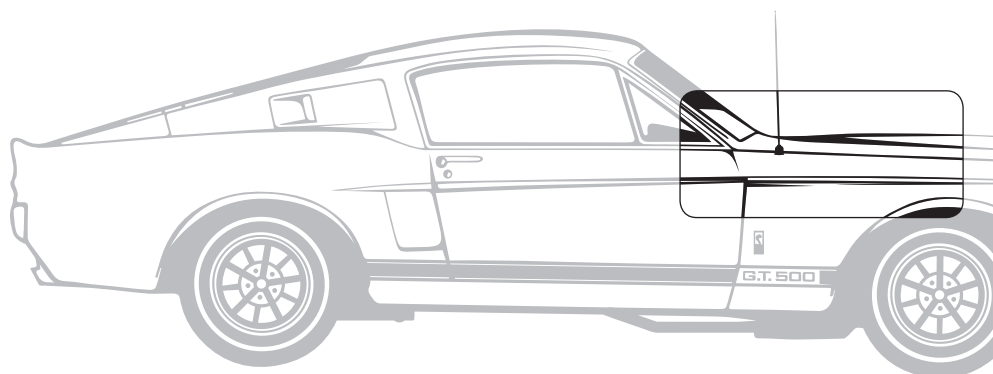

STAGE65パーツリスト


名称	数量
ラジエターリア	1
ラジエターリアグリル	1
ファンブラケット	1
ネジ MP01	2 (予備1含む)



ラジエターリア



ファンブラケット

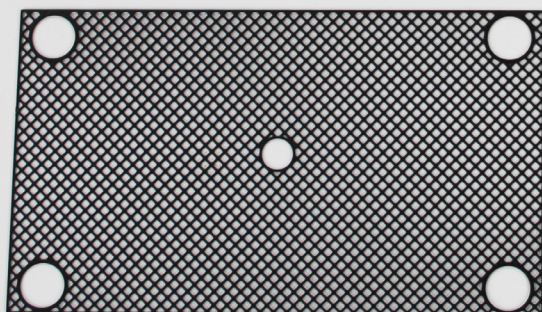

ラジエターリアグリル







ネジ

ステージ65ラジエター 1

STEP1

ラジエターグリルの組み立て

ラジエターリアとラジエターリアグリルを合わせます (写真1→2)。
ファンブラケットの突起をセンターの穴にはめ込み (写真3→4)、裏側からMP01のネジで固定します (写真2)。ラジエターはあとの工程でシャーシに組み込みます。

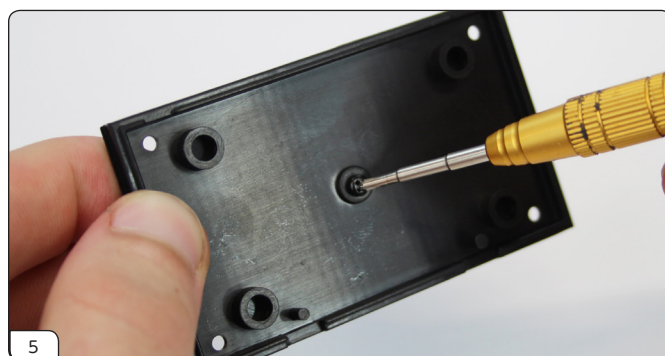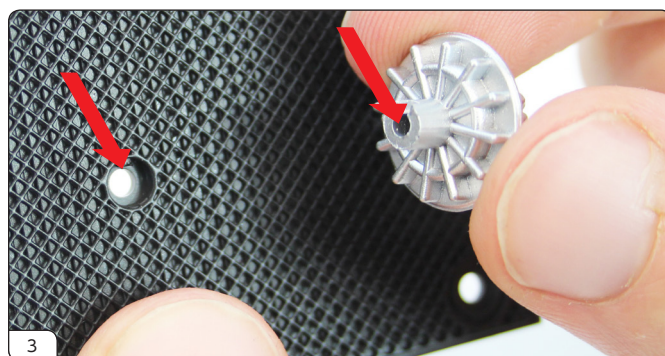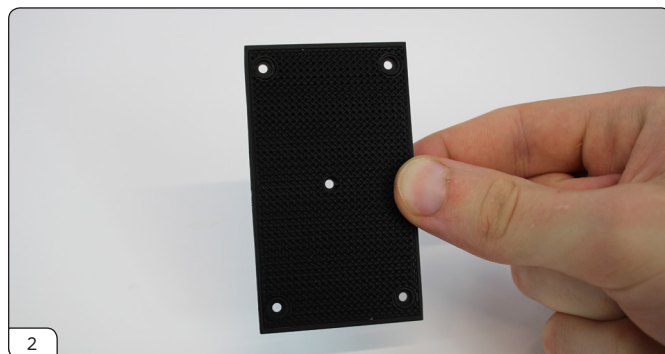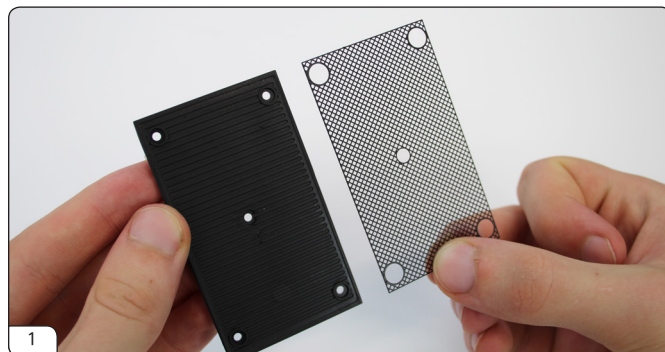


ステージ65の完了




ステージ66ラジエター 2

ファンなどを取り付け、引き続きラジエターを組み立てていきます。

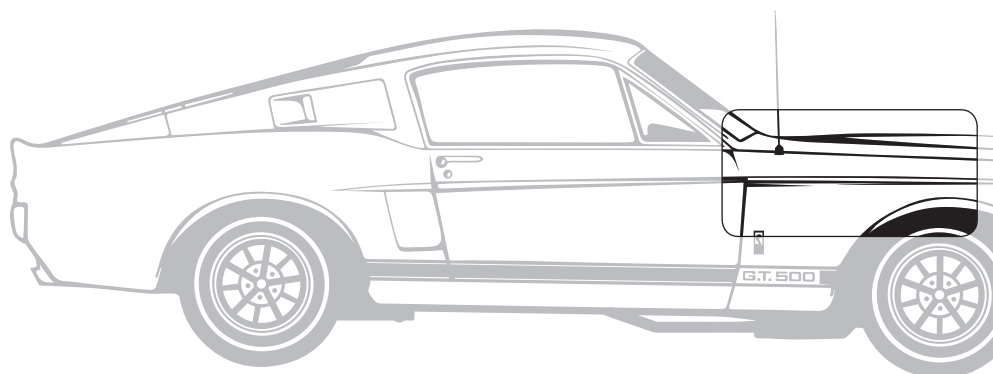

ステージ66パーツリスト

名称	数量
ラジエターシュラウド	1
ファンブレード	1
ネジ MP01	5 (予備1含む)



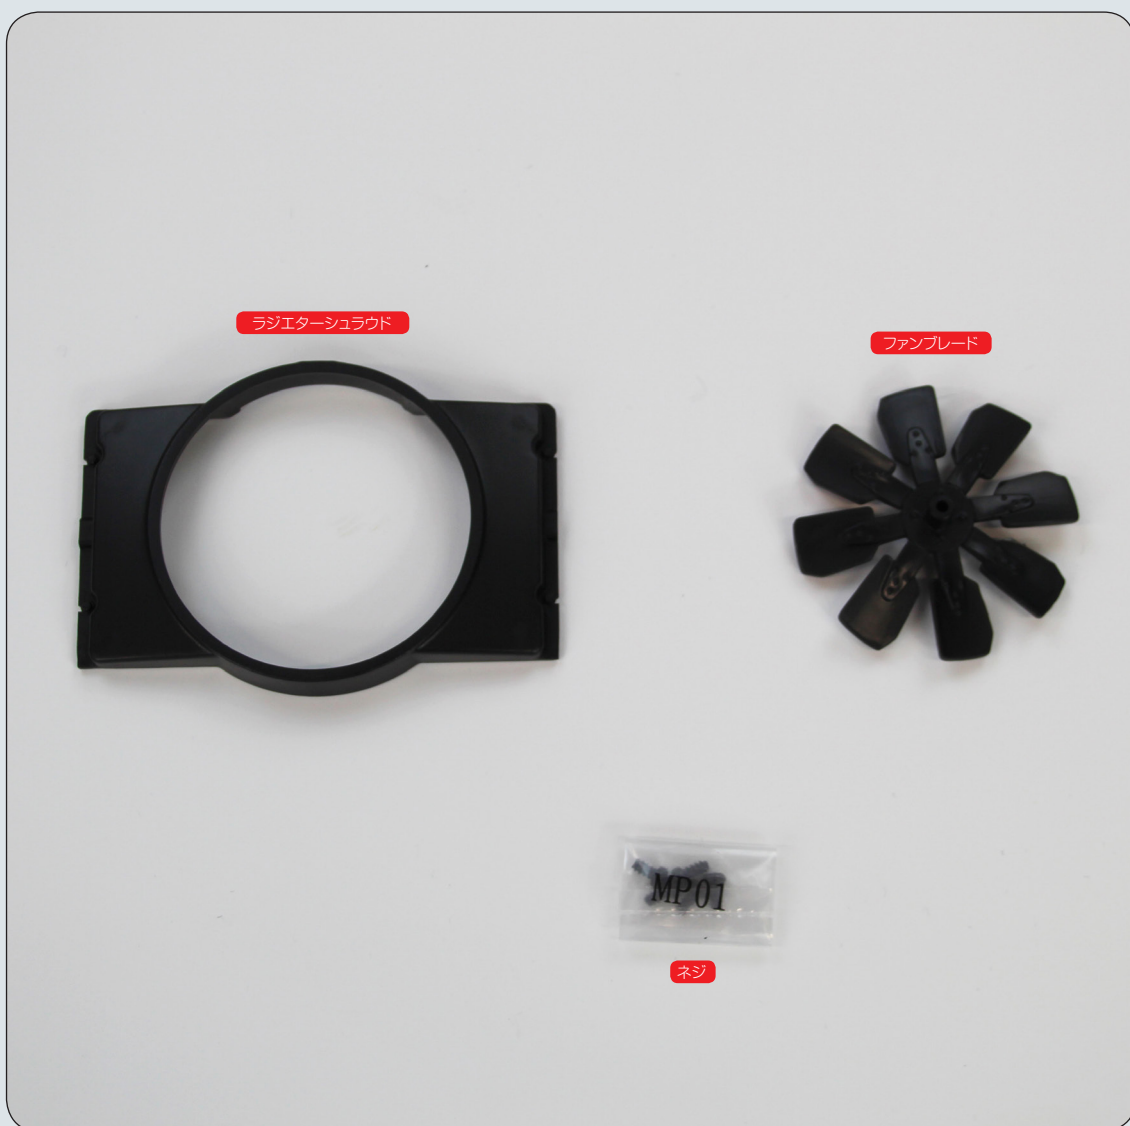


ステージ66ラジエター 2


STEP1

ラジエターシュラウドを取り付ける

ステージ66で組み立てたラジエターパーツにラジエターシュラウドの突起を合わせます(写真1)。ファンブラケットがラジエターシュラウドの中央にあることを確認してください(写真2)。中心がずれていたら、ラジエターシュラウドの向きが違います。180度回転させて正してください。裏側からMP01のネジ4本で固定します(写真3)。ファンブレードの取り付けはあとの工程で行います。

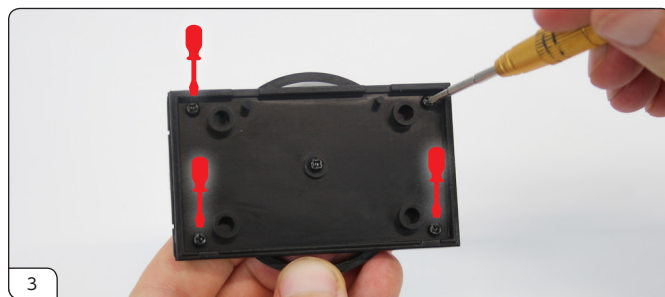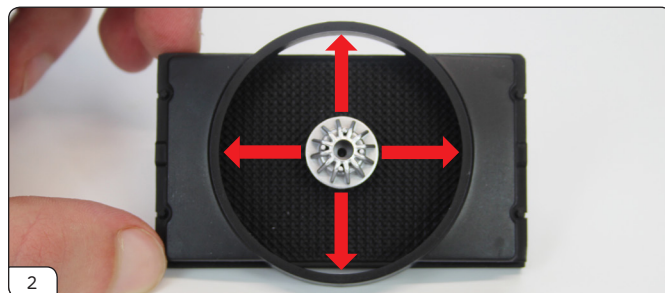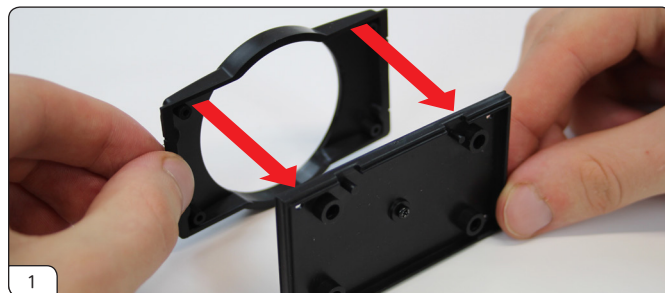


ステージ66の完了

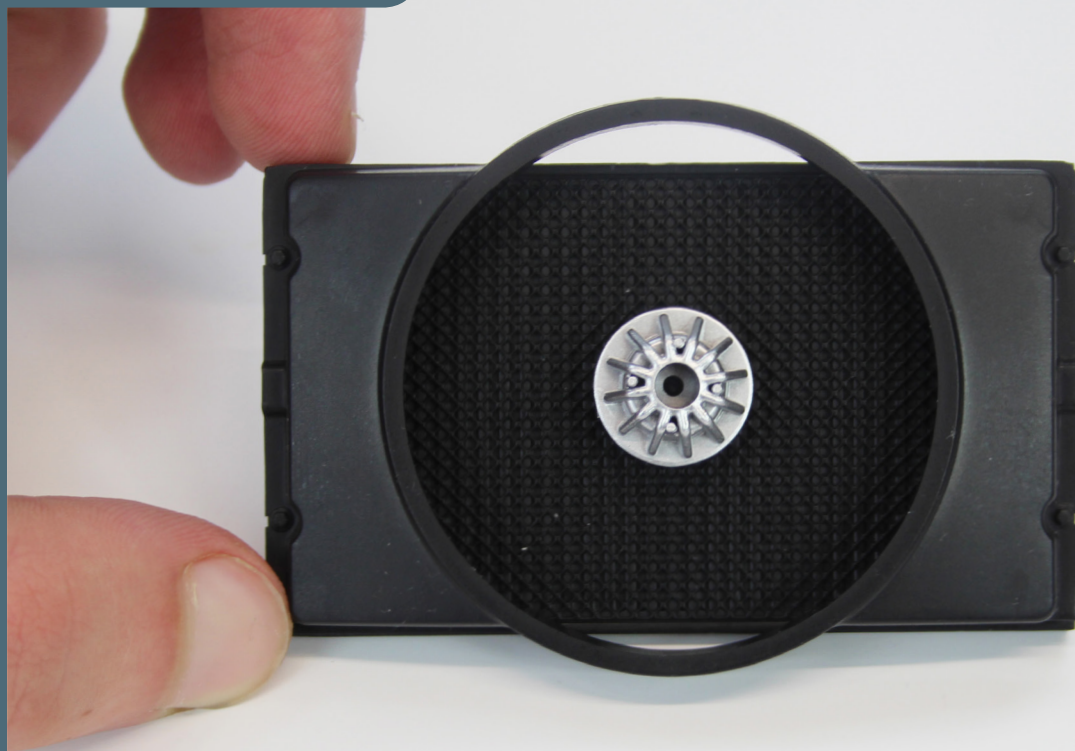

ステージ⑥7ラジエター 3


ラジエターグリルなどを取り付け、引き続きラジエターを組み立てていきます。

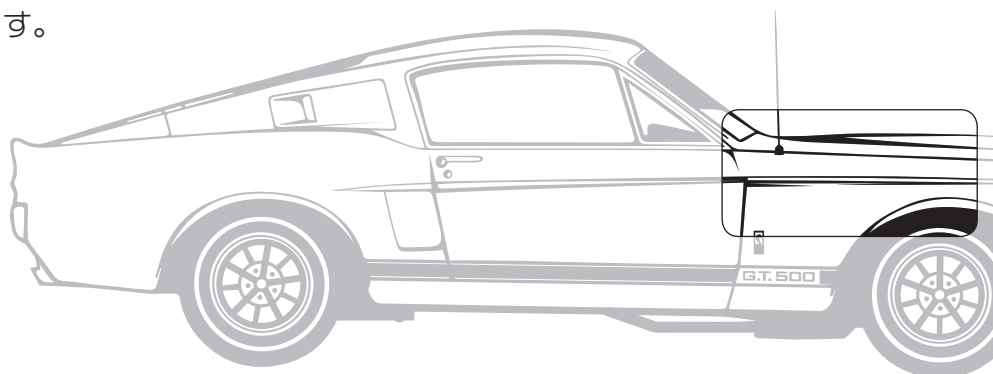

STAGE⑥7パーツリスト

名称	数量
ラジエターキャップ	1
ラジエタートップ	1
ラジエターフロント	1
ラジエターグリル	1
ネジ MP02	4 (予備1含む)

ラジエターグリル

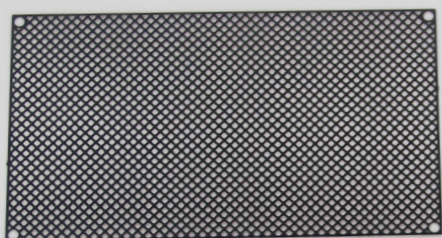

ラジエタートップ




ラジエターキャップ



MP02

ネジ

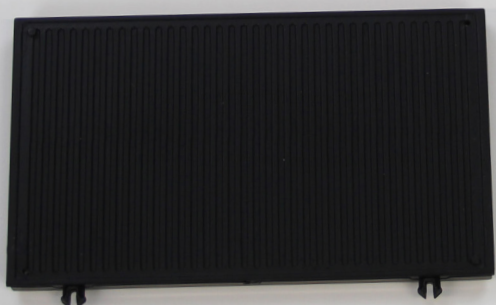







ラジエターフロント

ステージ⑥ ラジエター 3

STEP 1

ラジエーターグリルなどの取り付け

ラジエーターキャップをラジエータートップの中央の穴に差し込んで (写真1→2)、裏側からMP02のネジで固定します (写真3)。次にステージ⑥で組み立てたラジエーターパーツの2つの突起に、ラジエータートップの穴を押し込みます (写真4→5)。これにラジエーターフロントとラジエーターグリルを合わせて (写真6→8)、MP02のネジ2本で固定します (写真9)。




ステージ⑥7の完了



ステージ68 エアフィルター・キャブレター

いよいよ「1967 Shelby GT500 Super Snake」の心臓部といえるGT40MkII 427エンジンを組み立てていきます。

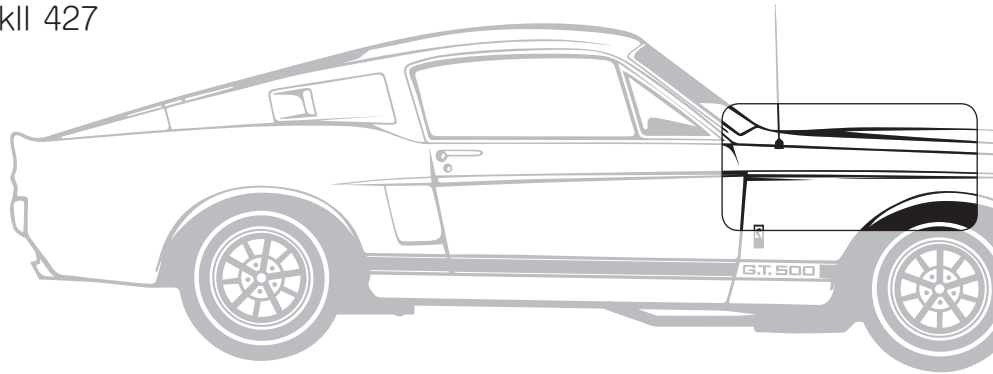

STAGE68 パーツリスト

名称	数量
エアフィルターボトム	1
エアフィルター	1
エアフィルタートップ	1
キャブレター	1
左バルブカバー	1
右バルブカバー	1
シリンダーヘッドカバー	1
ネジ MD06	5 (予備1含む)
ネジ MP01	7 (予備1含む)







ステージ⑥8 エアフィルター・キャブレター

STEP1

エアフィルターの組み立て

網が帯状になったエアフィルターをエアフィルターボトムに巻き付けます(写真1)。写真2のように赤い帯が外側を向くように、溝にはめていきます。最後の端までしっかりと溝に入れてください。次にエアフィルタートップをはめて(写真3→4)、MP01のネジ2本で固定します(写真6)。


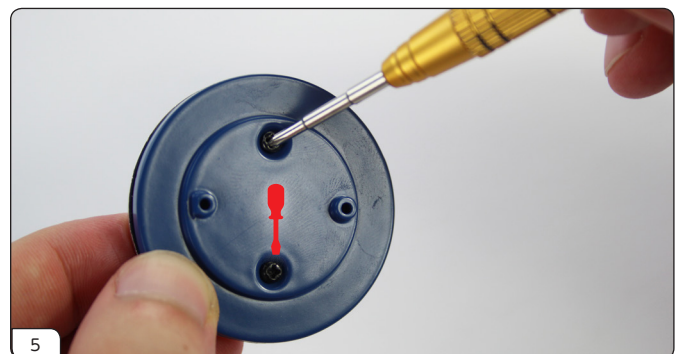
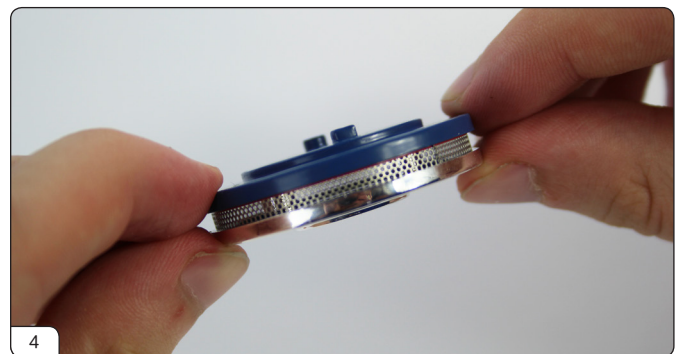
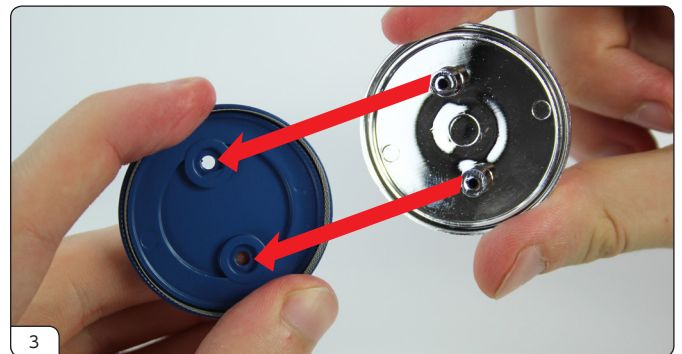
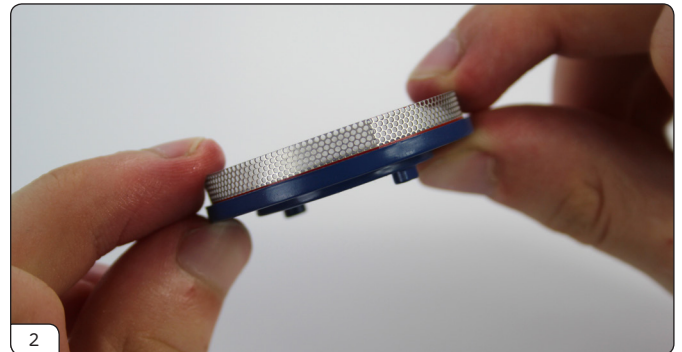


ステージ⑥8 エアフィルター・キャブレター

STEP2

キャブレターとシリンダーヘッドカバーの取り付け

キャブレターの穴とエアフィルターボトムの突起を合わせ（写真1→2）、MP01のネジ2本で固定します（写真3）。シリンダーヘッドカバーを、赤矢印のようにキャブレターの上に被せ、MP01のネジ2本で固定します（写真4→5）。

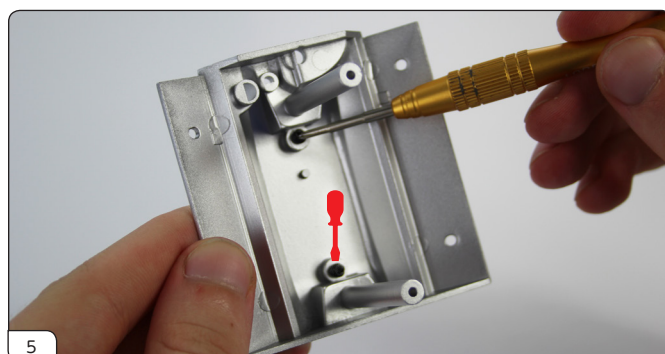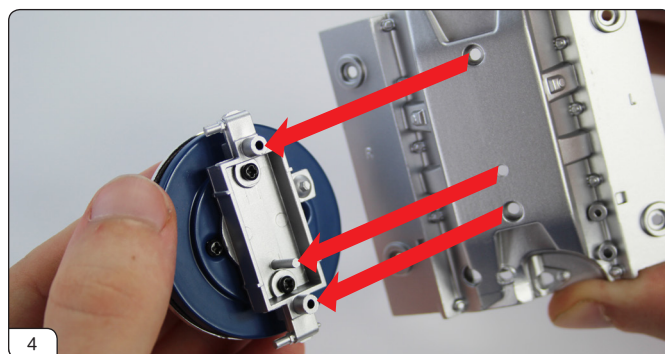
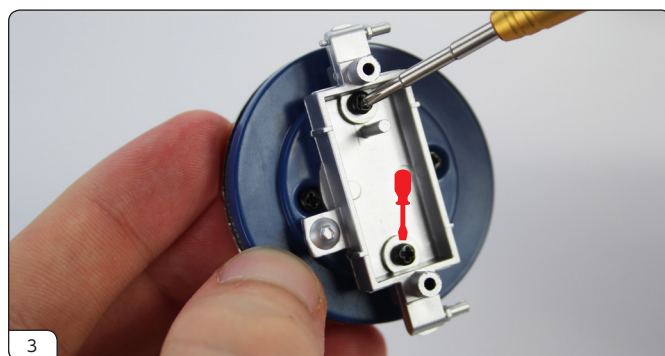
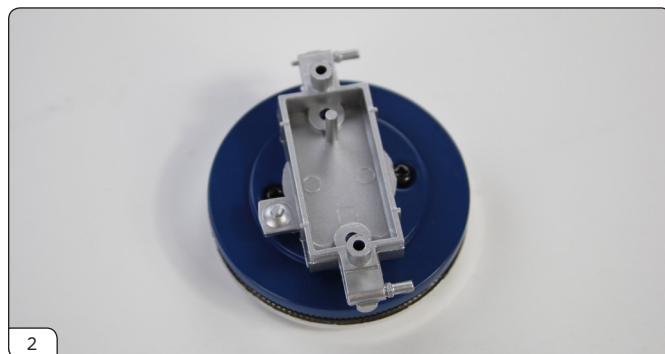
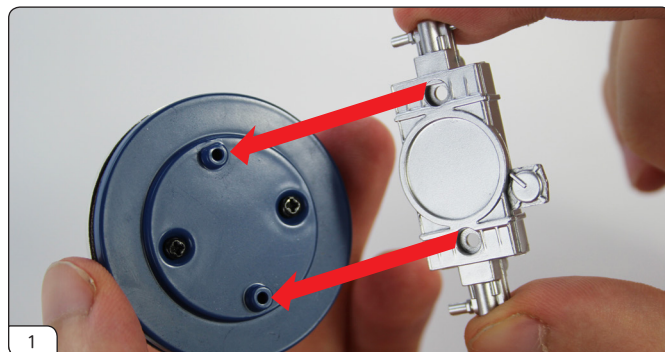


ステージ68 エアフィルター・キャブレター

STEP3

バルブカバーの取り付け

シリンダーヘッドカバーに左右のバルブカバーを取り付けます。シリンダーヘッドカバーの側面には、「L」「R」のマークが記されています（写真1）。左右のバルブカバーの裏側にも対応する「L」「R」が記されています（写真1）。まず、左バルブカバーをシリンダーヘッドカバーの「L」字側にはめ込み（写真2）、裏側からMD06のネジ2本で固定します（写真3）。同様に右バルブカバーも取り付けていきます（写真4→5→6）。

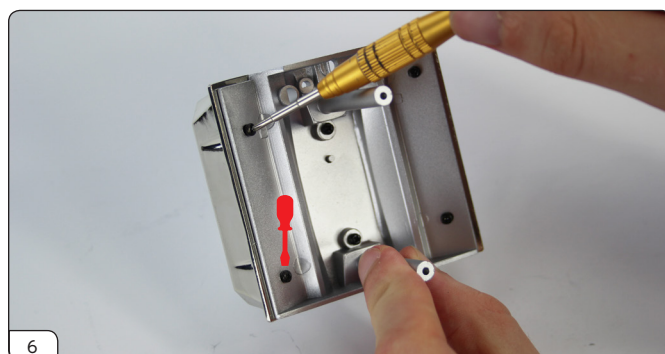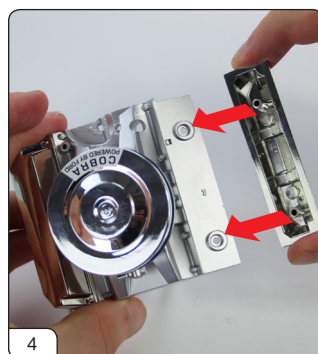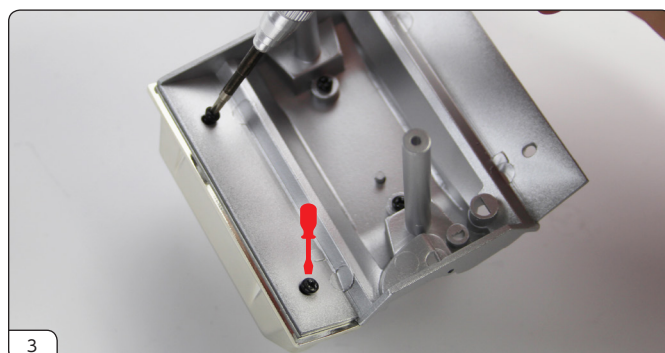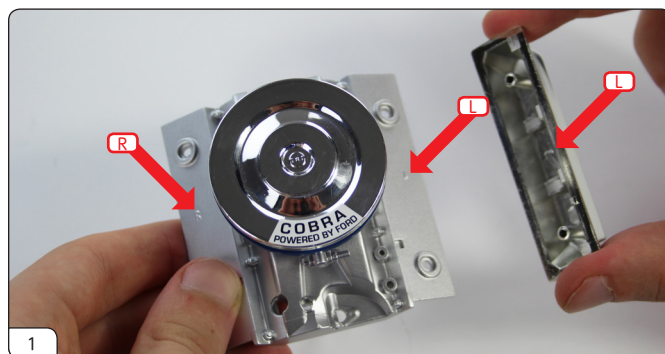


ステージ68エアフィルター・キャブレター

ステージ68の完了



ステージ69フロントハウジング・加圧ポンプ

エンジンのフロントハウジングと加圧ポンプを組み立てます。

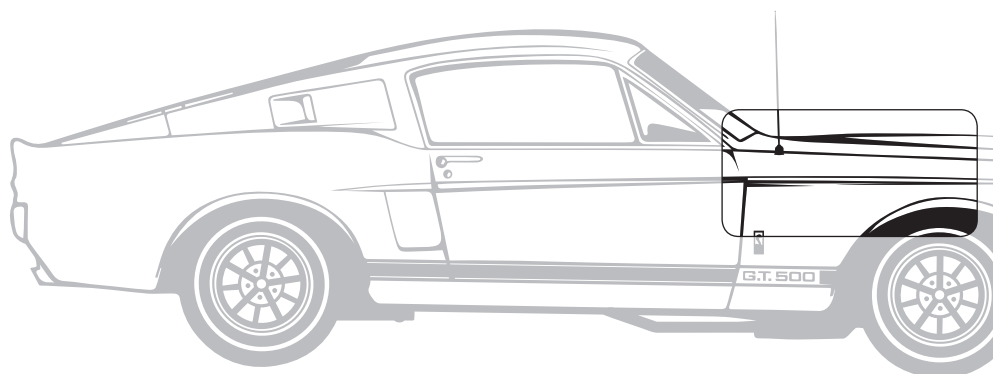

STAGE69パーツリスト

名称	数量
フロントハウジング	1
フロントハウジングベース	1
チューブ	1
加圧ポンプ	1
加圧ポンプベース	1
ネジ MD06	3 (予備1含む)
ネジ MP01	2 (予備1含む)







ステージ⑥9フロントハウジング・加圧ポンプ

STEP1

フロントハウジングベースをフロントハウジングに取り付ける

フロントハウジングベースのネジ穴を、写真1のようにフロントハウジングに合わせます。MD06のネジ2本で固定します（写真2）。次にチューブをフロントハウジングの三角形の頂点部にある小さな穴に押し込んでください（写真3）。突起の向きに注意して、チューブは写真4の通りに取り付けましょう。

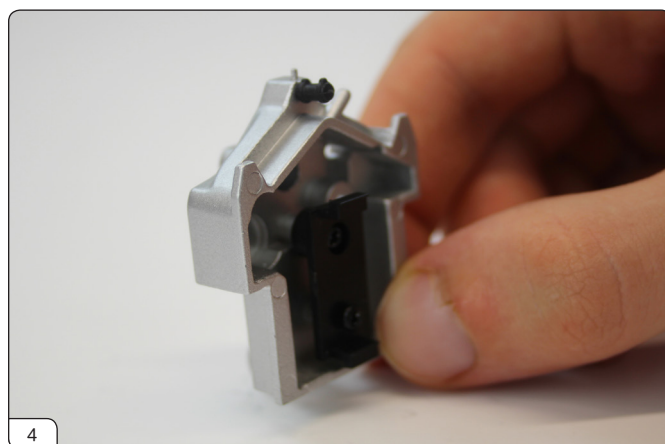
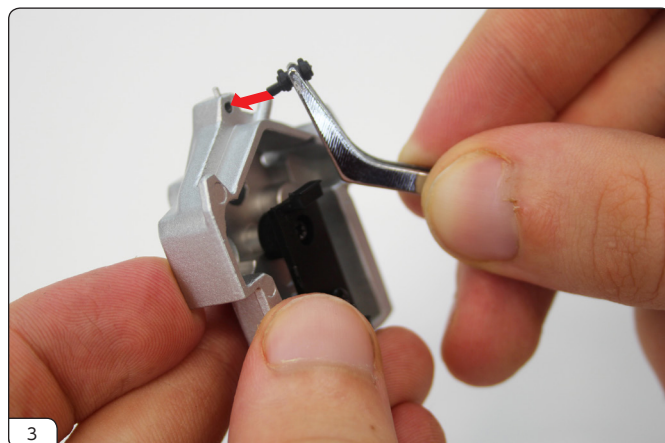
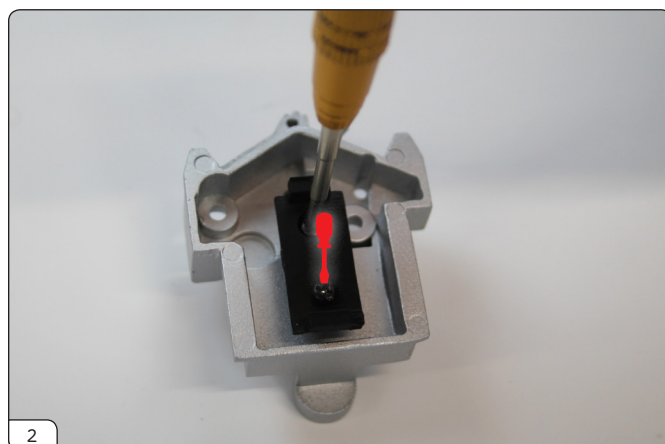
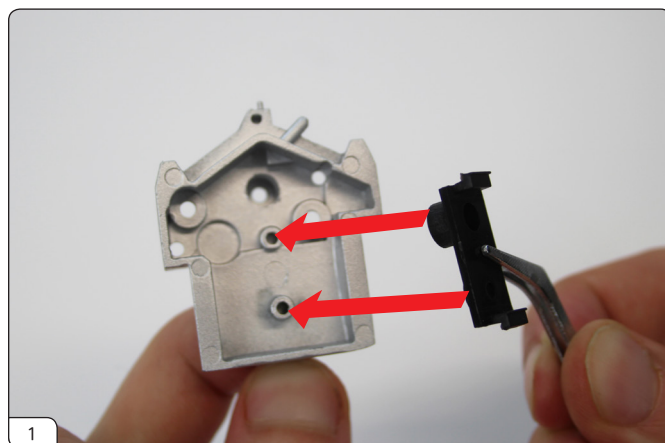


ステージ⑥9フロントハウジング・加圧ポンプ

STEP2

加圧ポンプの取り付け

加圧ポンプを切り欠きに沿って(写真1)、加圧ポンプベースに押し込みます。「カチッ」と音がするまで強く入れてください(写真2)。加圧ポンプベースの突起をフロントハウジングの穴と合わせます(写真3→4)。裏側からMP01のネジで固定します(写真5)。

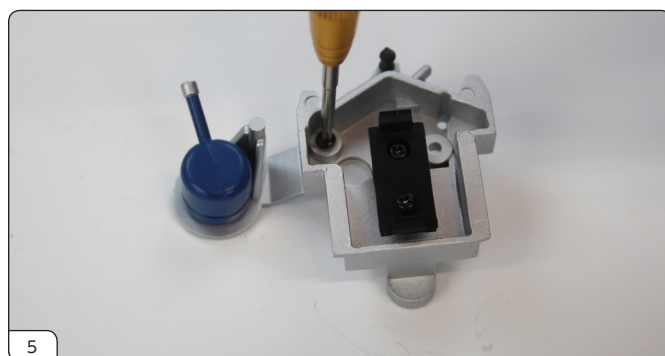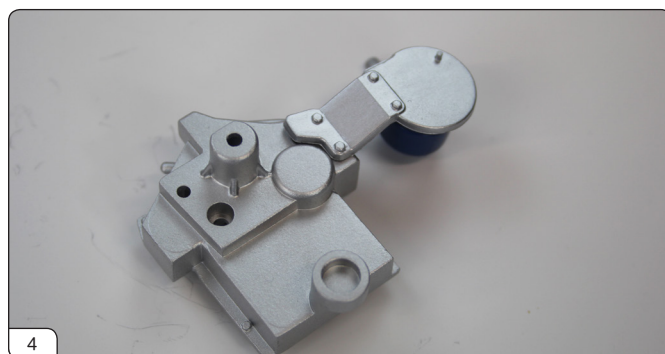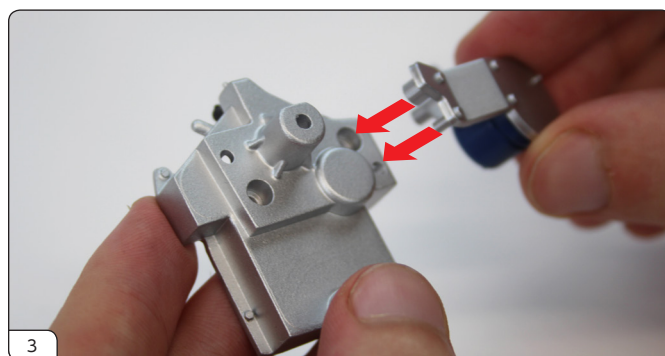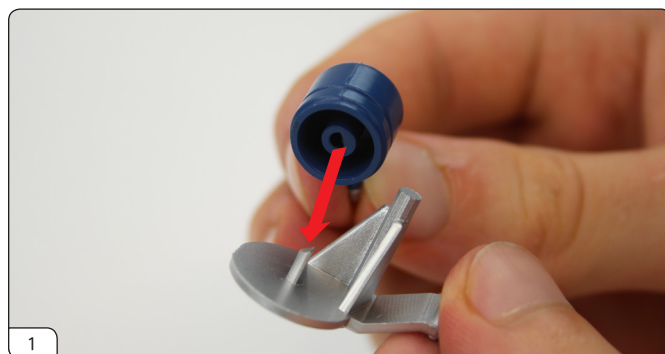


ステージ⑥9の完了




ステージ⑩オルタネーター、プーリー、ラジエーターホースなど

エンジンパーツのオルタネーター、プーリー、ラジエーターホースを組み立てます。

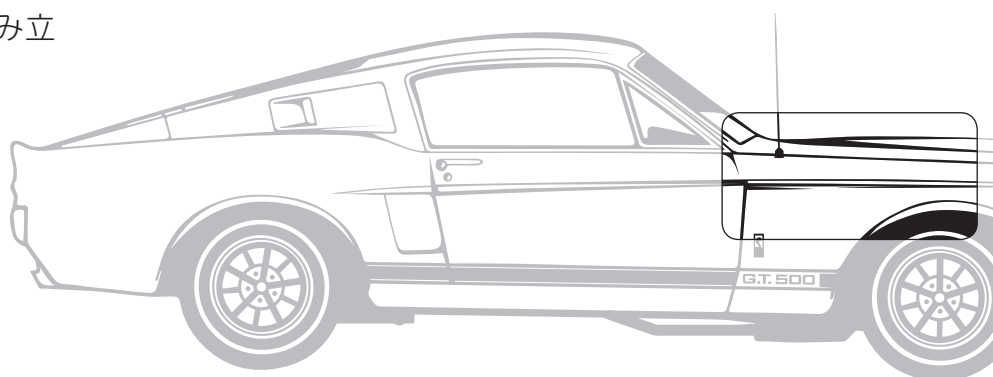

ステージ⑩パーツリスト

名称	数量
プーリー	1
ラジエーターホース 1	1
ラジエーターホース 2	1
オルタネーター	1
オルタネーターベース	1
ネジ MP01	3 (予備1含む)




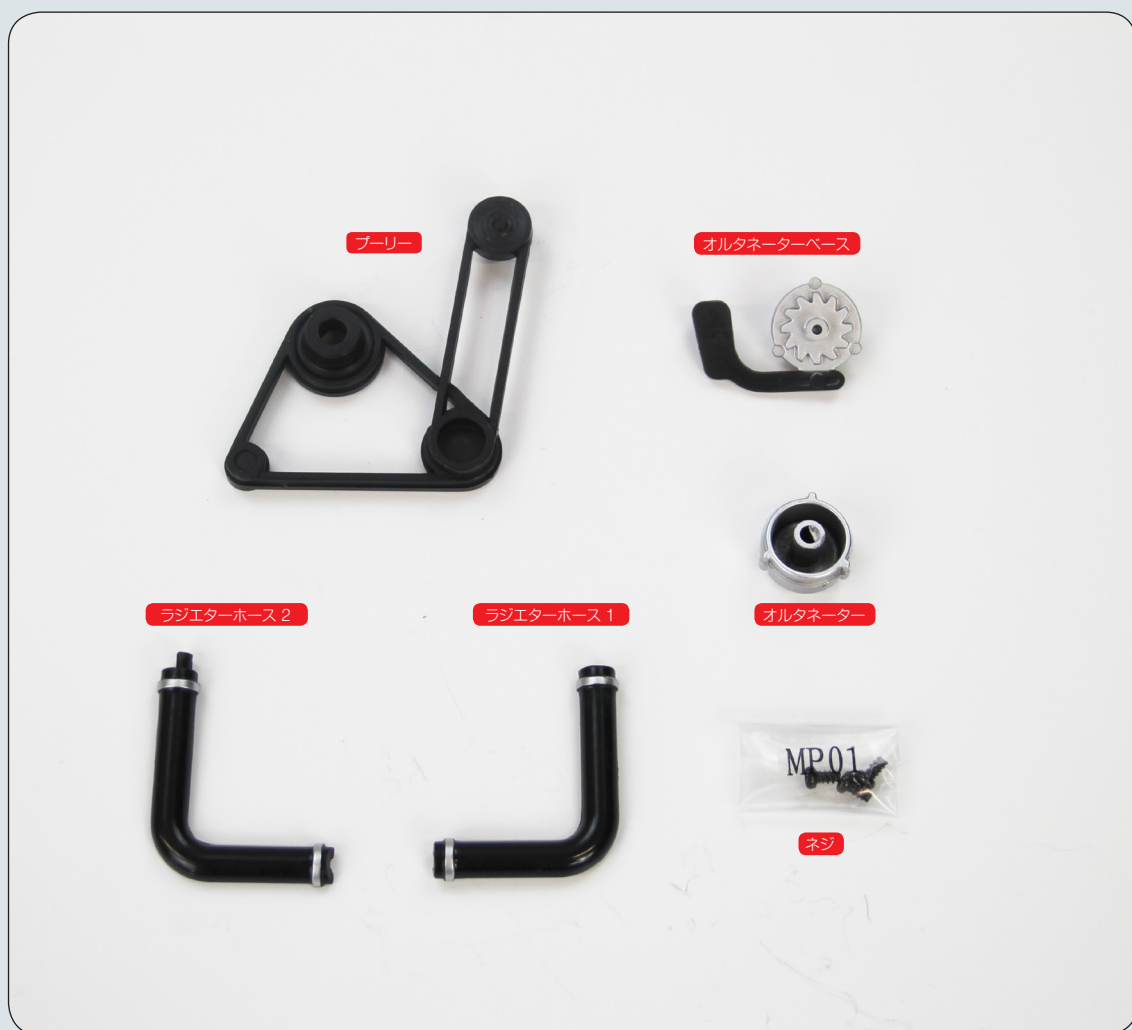


ステージ⑩オルタネーター、プーリー、ラジエーターホースなど

STEP 1

オルタネーターとラジエーターホースの組み立て

オルタネーターを切り欠きに沿って（写真1）、オルタネーターベースに押し込みます（写真2）。次に半分に割られた形のラジエーターホースの1と2を合わせて1本にします（写真3→4）。

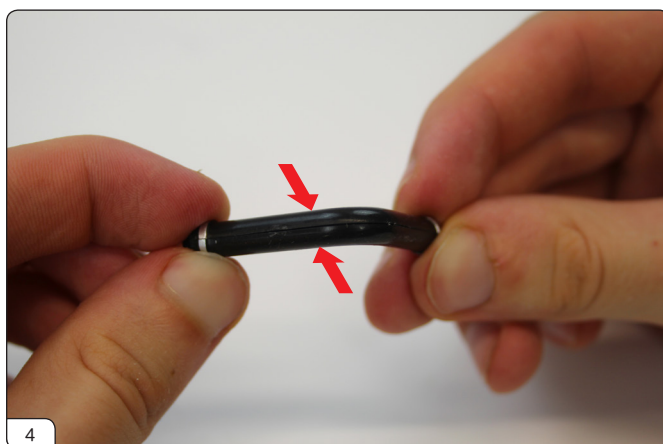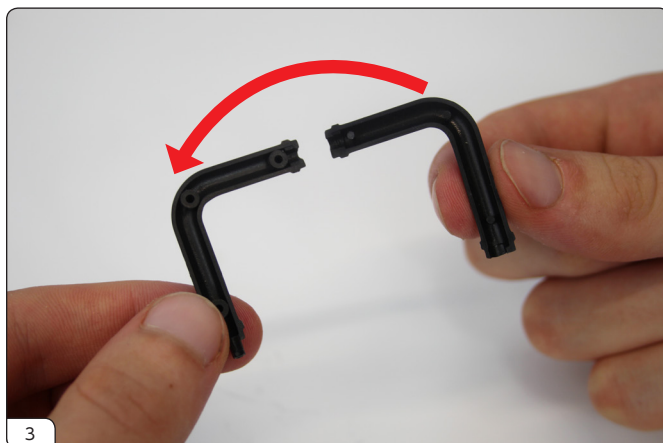
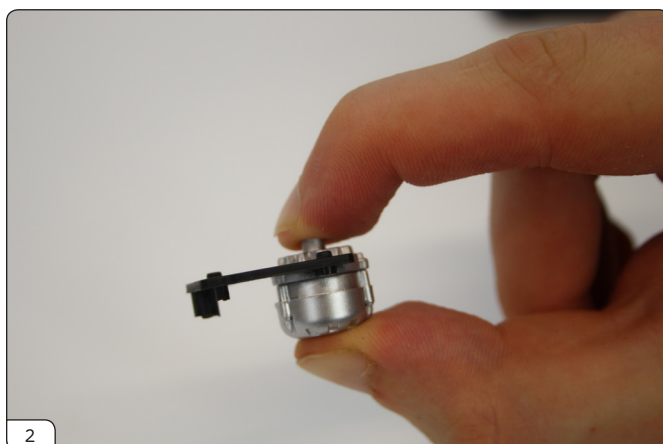
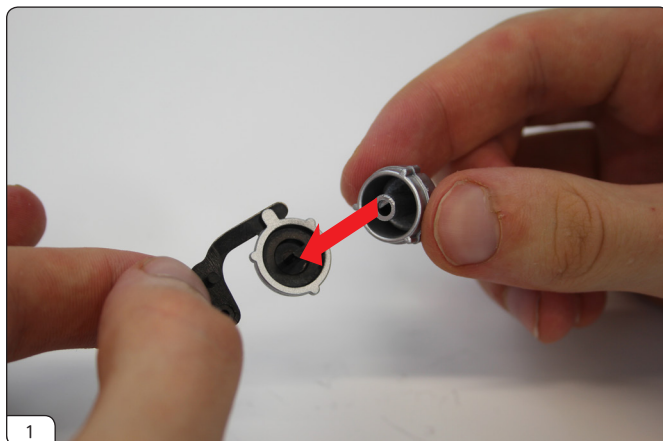


ステージ⑩オルタネーター、プーリー、ラジエターホースなど

STEP2

オルタネーターをフロントハウジングに取り付ける




オルタネーターをフロントハウジングの赤矢印部分と合わせ (写真1→2)、裏側からMP01のネジで固定します (写真3)。

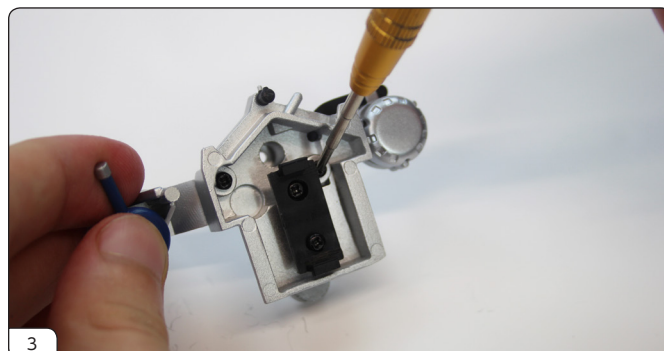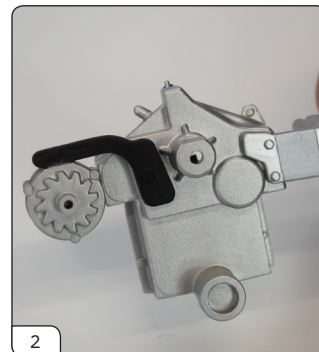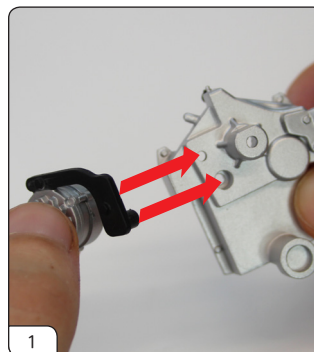

STEP3

プーリーとファンブレードの取り付け

プーリーをフロントハウジングの赤矢印部分にしっかりと押し込みます (写真1)。次にステージ⑩で取り置いたファンブレードを、中央の一番大きなプーリーの中心に押し込み (写真2)、裏側からMP01のネジで固定します (写真3)。ファンブレードは回転するはずです。

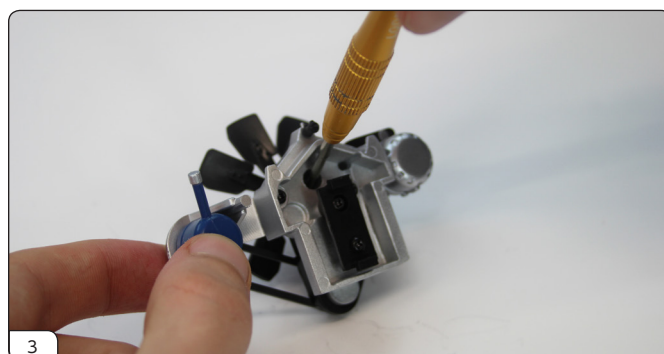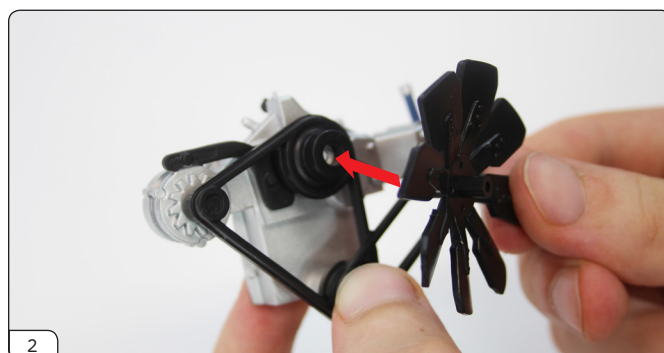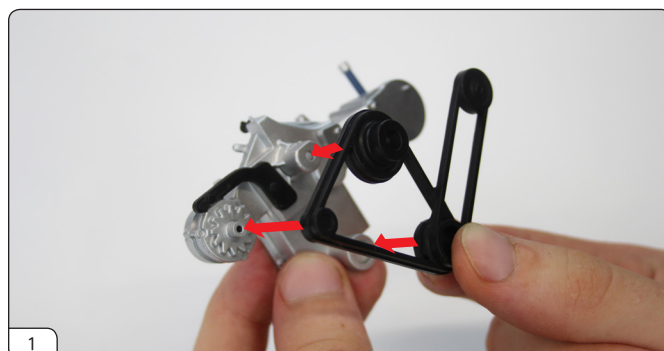

ステージ⑩オルタネーター、プーリー、ラジエーターホースなど

STEP4

ラジエーターホースの取り付け

ステージ⑩で組み立てたラジエーターの穴にラジエーターホースの突起を合わせて(写真1)、押し込みます(写真2)。




ステージ⑩の完了



ステージ⑦ 右エンジンブロック・右エキゾーストマニホールドパイプなど

右エンジンブロックに右エキゾーストマニホールドパイプなどを組み込みます。

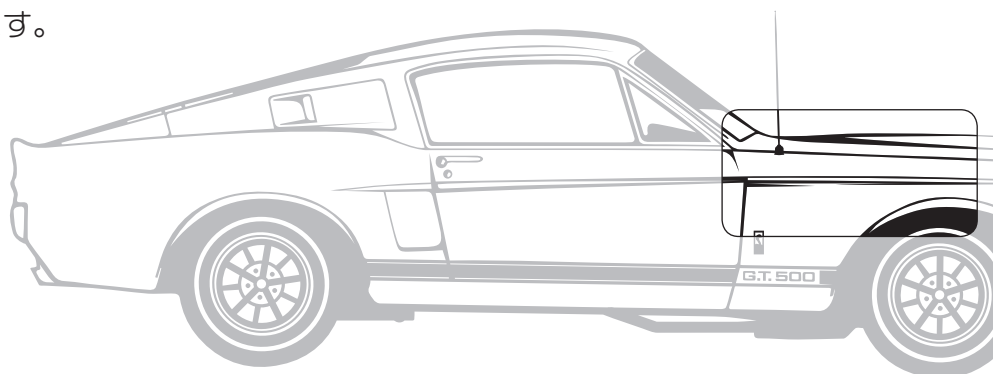

STAGE⑦ パーツリスト

名称	数量
右エンジンブロック	1
右エキゾーストマニホールドパイプ 1	1
右エキゾーストマニホールドパイプ 2	1
右エキゾーストマニホールドパイプ 3	1
右エキゾーストマニホールドパイプ 4	1
パイプコネクター	1
ガスフィルター	1
ライトスイッチ	1
スイッチブラケット	1
ネジ MP03	3 (予備1含む)






ステージ⑦ 右エンジンブロック・右エキゾーストマニホールドパイプなど

STEP1

ガスフィルターの取り付け



半円形のガスフィルターを、右エンジンブロックの所定位置に装着し（写真1→2）、MP03のネジで固定します（写真3）。

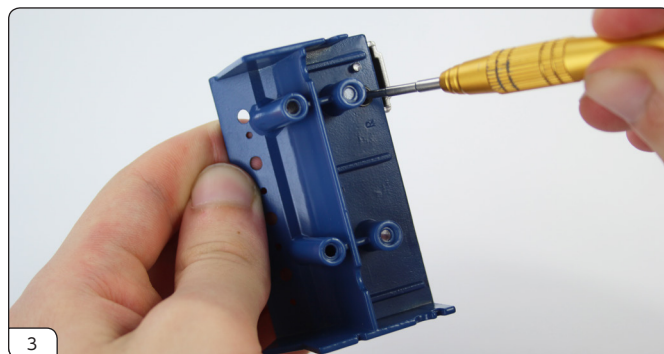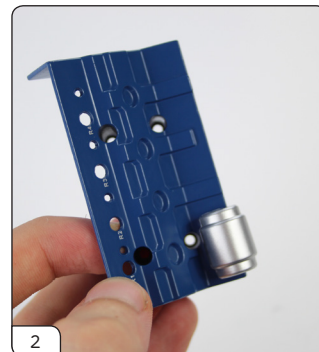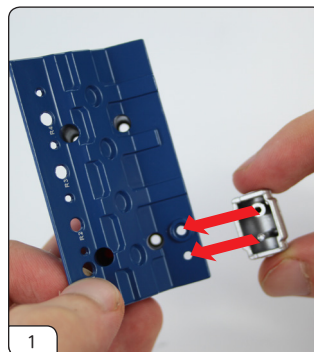

STEP2

ダッシュボードにライトスイッチを装着する

ライトスイッチをダッシュボード裏の小さな穴に差し込みます（写真1→2）。スイッチブラケットを写真3の向きにして、ライトスイッチに重ねます（写真4）。MP03のネジで固定したあと（写真5）、ライトスイッチが上下に動くか、ダッシュボードの前方から確認してください。

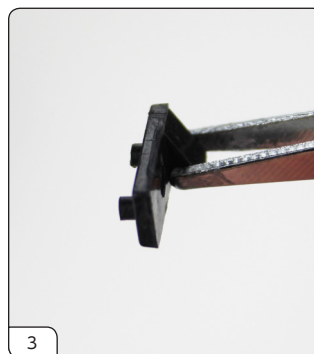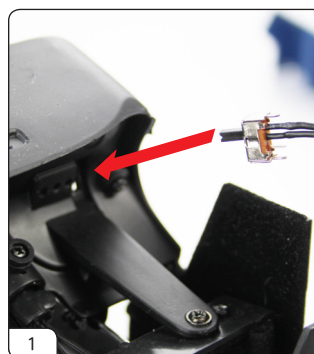


ステージ⑦ 右エンジンブロック・右エキゾーストマニホールドパイプなど


STEP3

右エキゾーストマニホールドパイプの組み立て

パイプコネクタには、穴に1～4の番号が付いています(写真1)。この番号は、右エキゾーストマニホールドパイプの番号と対応しています。それぞれ対応する穴に右エキゾーストマニホールドパイプの1～4を差し込みます(写真2)。パイプコネクタの穴と右エキゾーストマニホールドパイプの穴には「D」字の切り欠きがありますので、それに従って入れていきます。正しく入れると、右エキゾーストマニホールドパイプの末端が直線になります(写真3)。

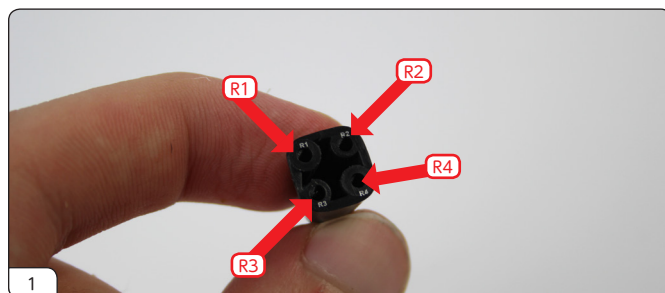


ステージ⑦の完了

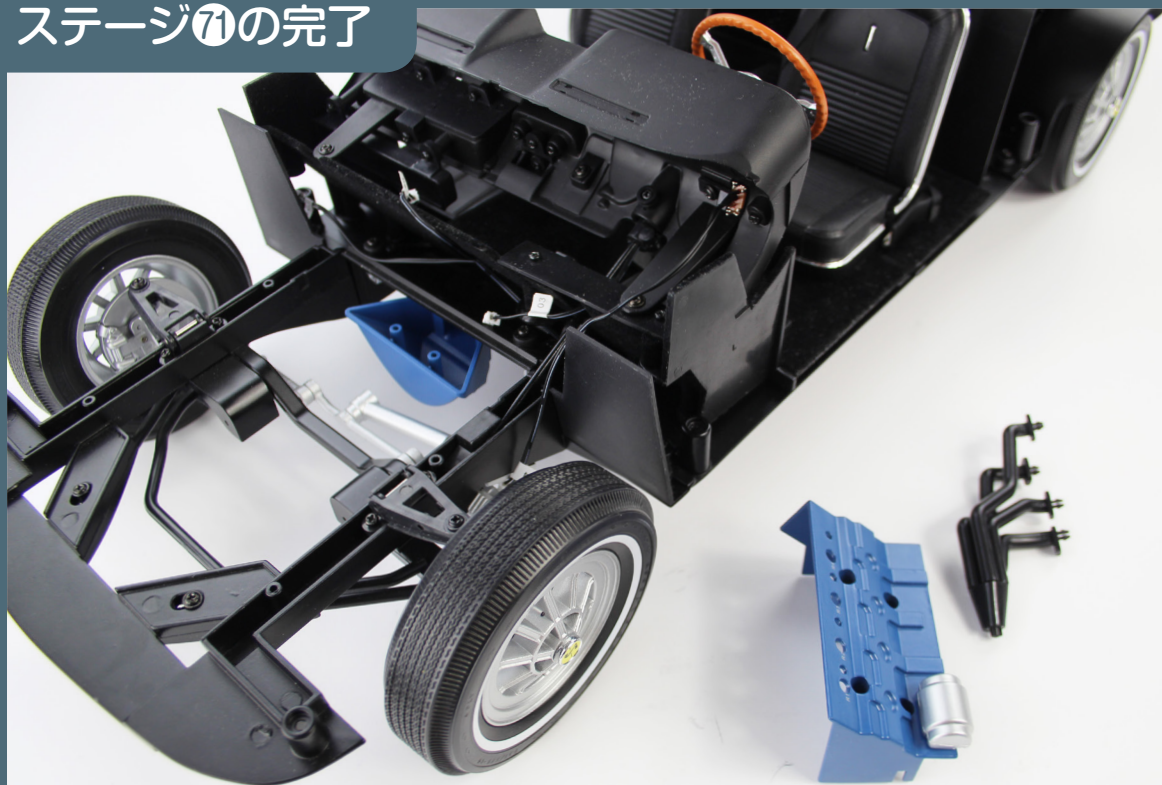


ステージ⑦左エンジンブロック・左エキゾーストマニホールドパイプなど

右エンジンブロックに続いて、左のエンジンブロックに左エキゾーストマニホールドパイプなどを組み込みます。

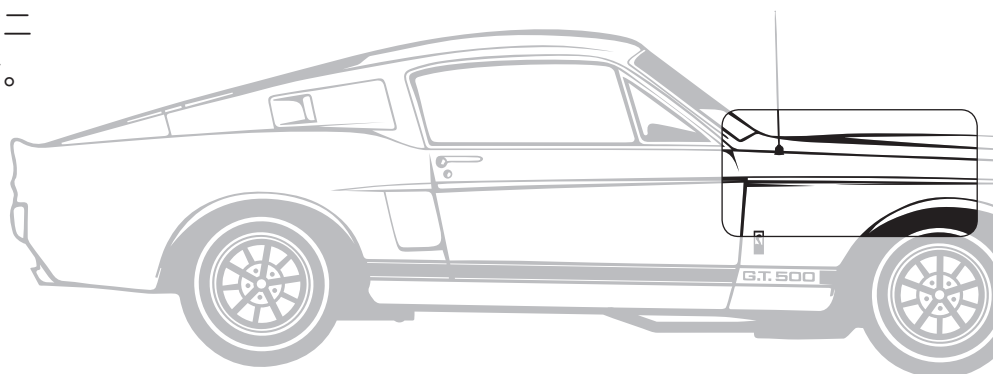

ステージ⑦パーツリスト

名称	数量
左エンジンブロック	1
左エキゾーストマニホールドパイプ 1	1
左エキゾーストマニホールドパイプ 2	1
左エキゾーストマニホールドパイプ 3	1
左エキゾーストマニホールドパイプ 4	1
パイプコネクター	1
ギアボックス(上部)	1
ラジエーターベース	1
ネジ MD06	5 (予備1含む)


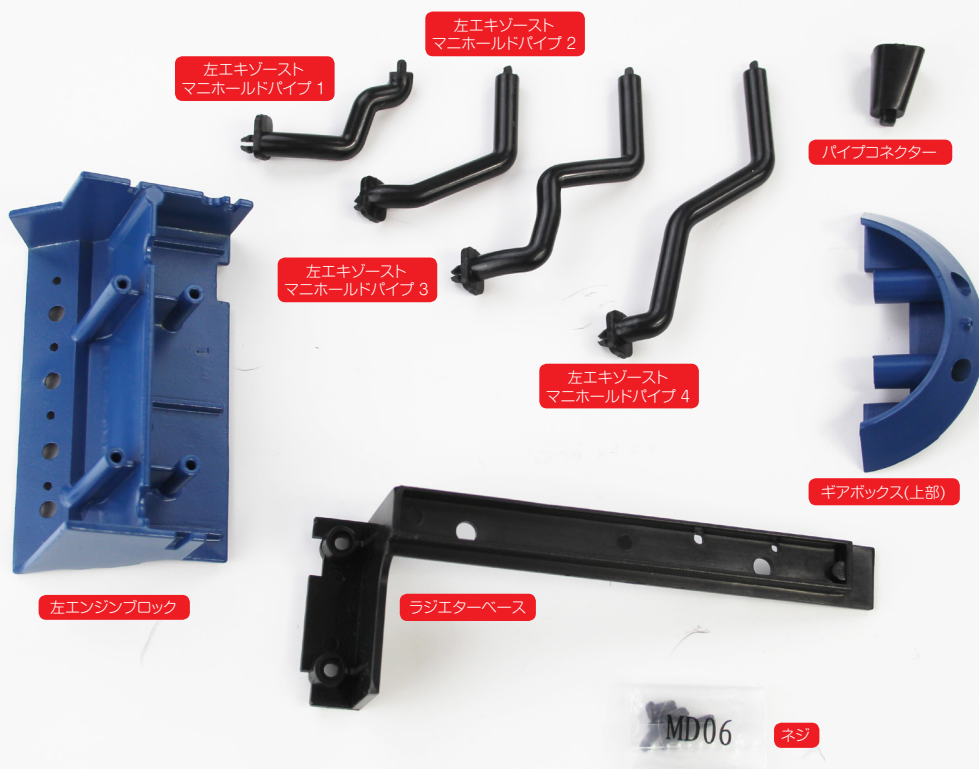


ステージ⑫左エンジンブロック・左エキゾーストマニホールドパイプなど

STEP1

左エキゾーストマニホールドパイプの組み立て







パイプコネクターには、穴に1～4の番号が付いています(写真1)。この番号は、左エキゾーストマニホールドパイプの番号と対応しています。ステージ⑪と同様に、対応する穴に左エキゾーストマニホールドパイプの1～4を差し込みます。正しく入れると、左エキゾーストマニホールドパイプの末端が直線になります(写真2)。

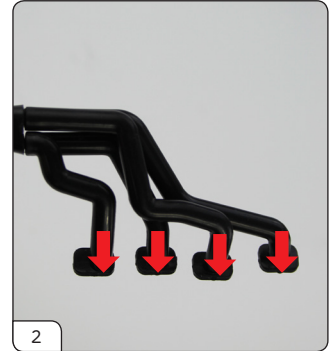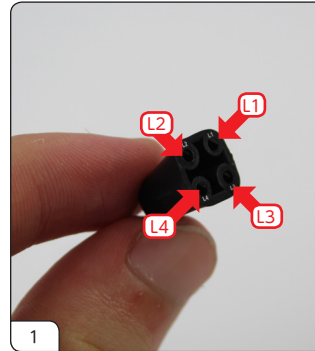

STEP2

エンジンの組み立て

左エンジンブロックをステージ⑩で組み立てたエンジンパーツのアンカーにはめ込みます(写真1→2)。続いてギヤボックスをはめ込み(写真3→4)、右エンジンブロックを写真5のように合わせて、MD06のネジ4本で固定します(写真6)。

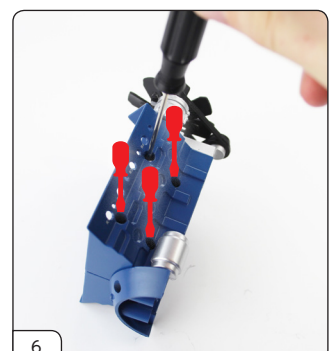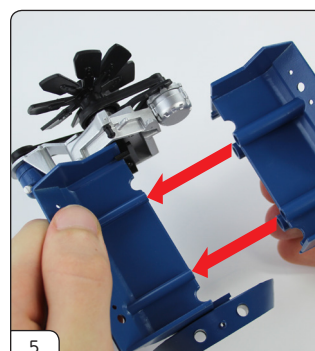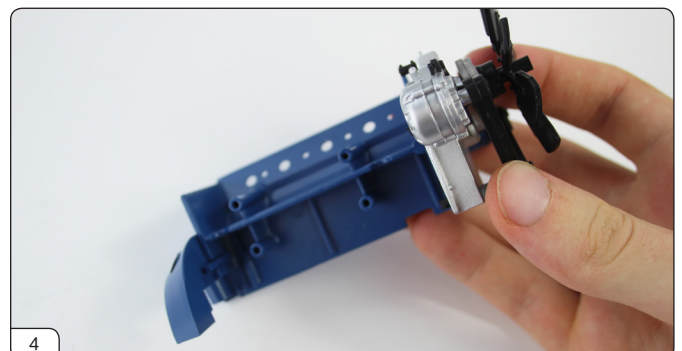
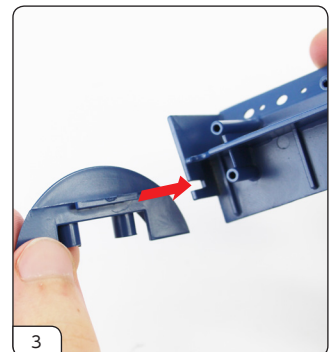
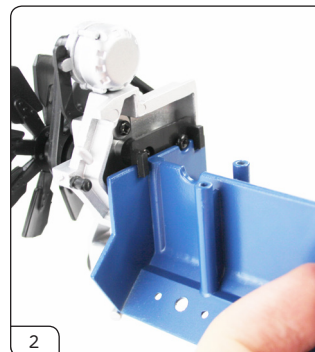
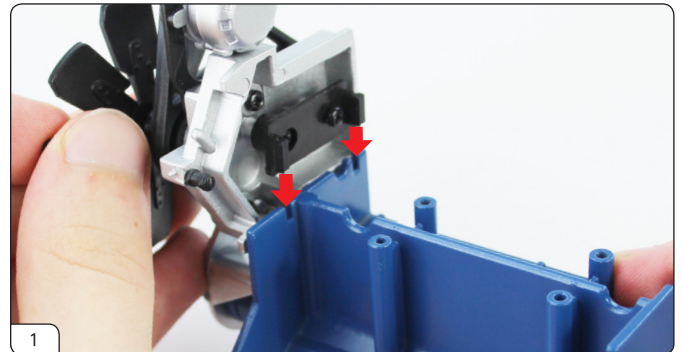


ステージ⑫左エンジンブロック・左エキゾーストマニホールドパイプなど

STEP3

左右のエキゾーストマニホールドパイプの取り付け


左エキゾーストマニホールドパイプを左エンジンブロックの対応する穴に押し込みます(写真1→2)。同様に右エキゾーストマニホールドパイプを右エンジンブロックに取り付けます(写真3→4)。

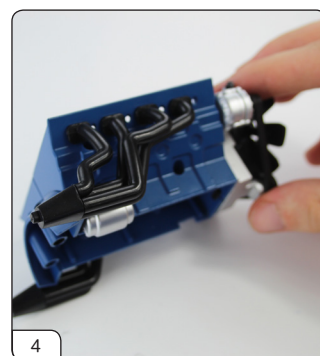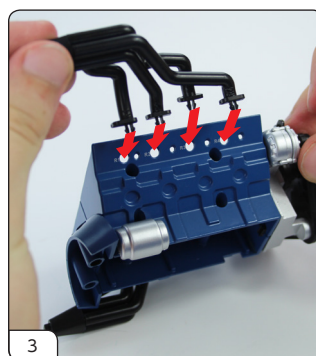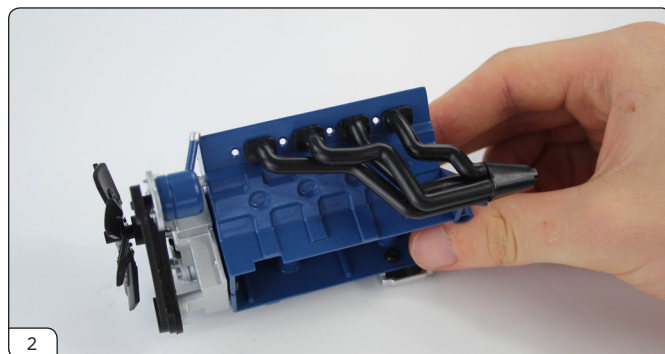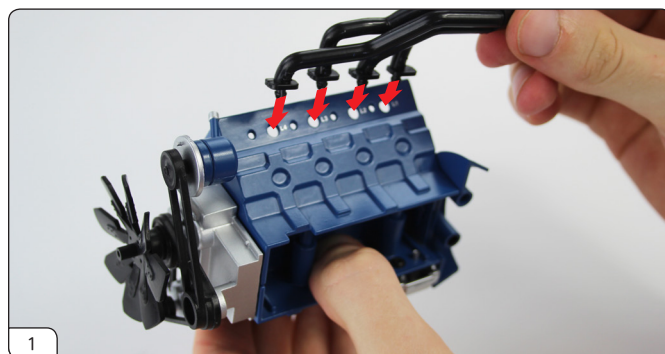

STEP4

ラジエターにラジエターベースを取付ける

ステージ⑥で組み立てたラジエターの突起をラジエターベースの穴に差し込み(写真1)、2つのパーツを固定します(写真2)。

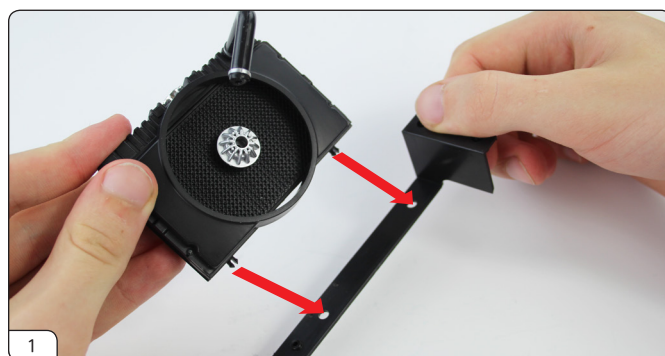


ステージ⑫左エンジンブロック・左エキゾーストマニホールドパイプなど

ステージ⑫の完了




ステージ⑦③エンジンボトムプレート・オイルクーラーなど

エンジンにボトムプレートを取り付け、オイルクーラーなどを加えていきます。

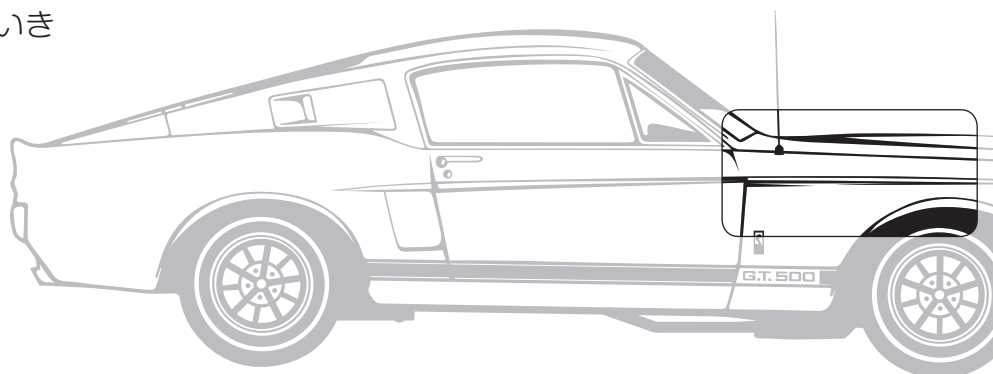

ステージ⑦③パーツリスト

名称	数量
エンジンボトムプレート	1
フィラーパイプキャップ	1
圧カプローブ	1
フィラーパイプ	1
接続ケーブル	1
オイルクーラー	1
オイルクーラーグリル	1
オイルクーラーフロント	1
ネジ MD08	3 (予備1含む)
ネジ MP07	5 (予備1含む)


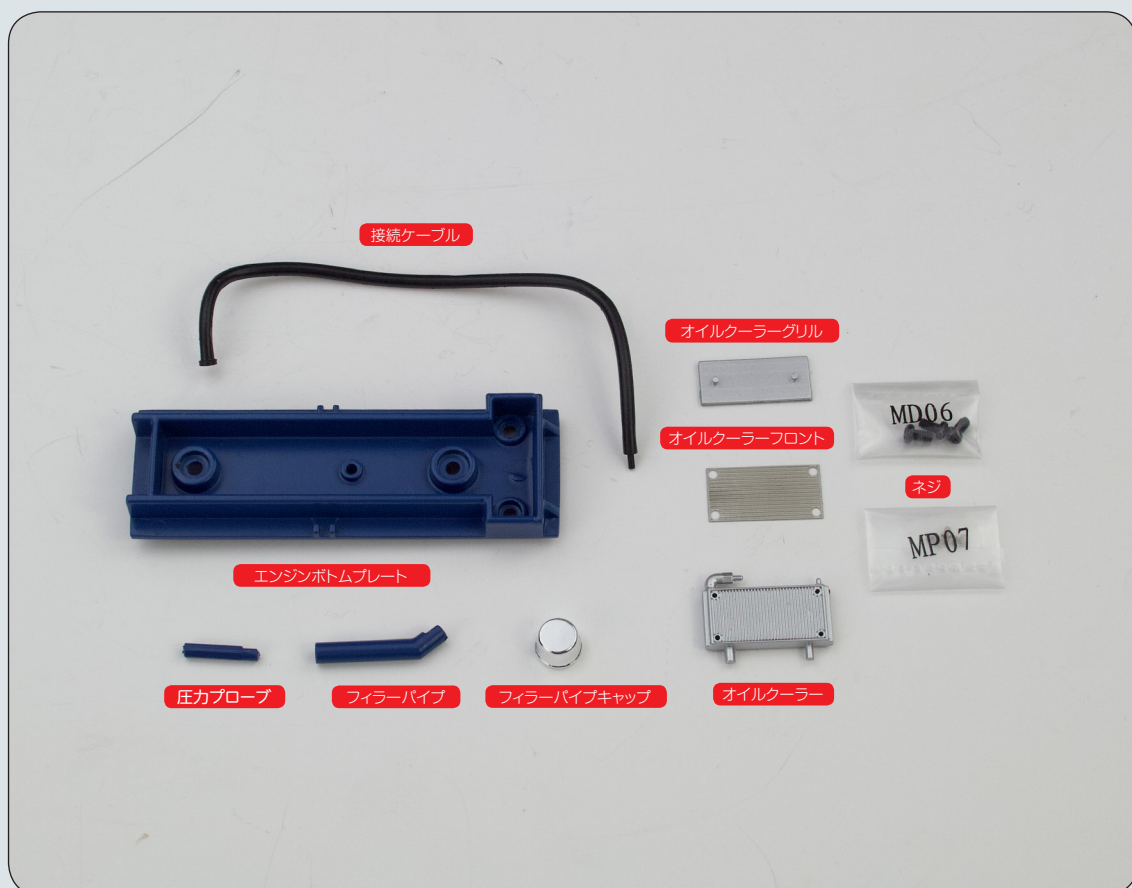


ステージ⑦③エンジンボトムプレート・オイルクーラーなど

STEP1

エンジンにシリンダーヘッドカバーを取り付ける

ステージ⑥で組み立てたシリンダーヘッドカバーの長い突起を、エンジンに差し込みます(写真1→2)。このときステージ⑥で取り付けた小さなパイプが固定されていることを確認してください。エンジンを裏返して(写真3)、エンジンボトムプレートをMD06ネジ2本で固定します(写真4)。


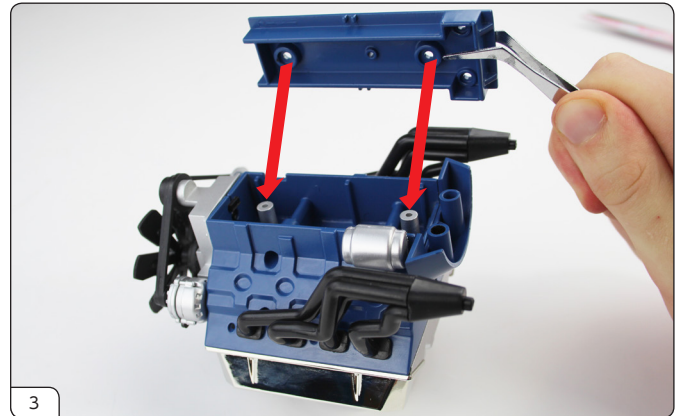
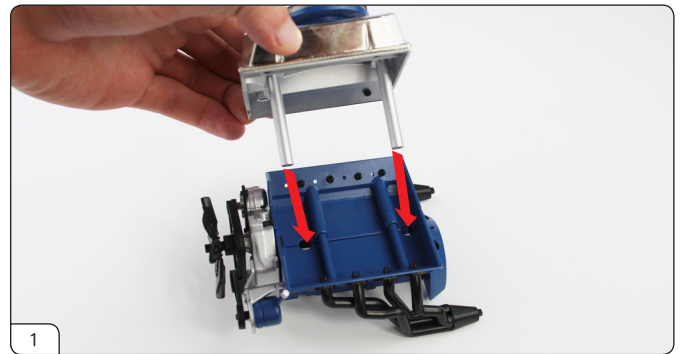


ステージ⑦③エンジンボトムプレート・オイルクーラーなど

STEP2

フィルターパイプ、圧カプローブなどの取り付け

フィルターパイプキャップを写真1の方向でフィルターパイプの端にはめ込み(写真2)、フィルターパイプのもう一方の端をシリンダーヘッドの穴に入れます(写真3)。続いて圧カプローブを対応する穴に押し込み(写真4→5)、接続ケーブルの両端を、写真6のようにエンジンの穴に差し込みます(写真6→7)。

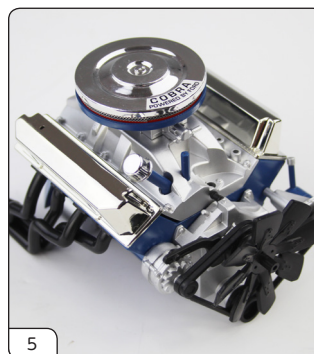
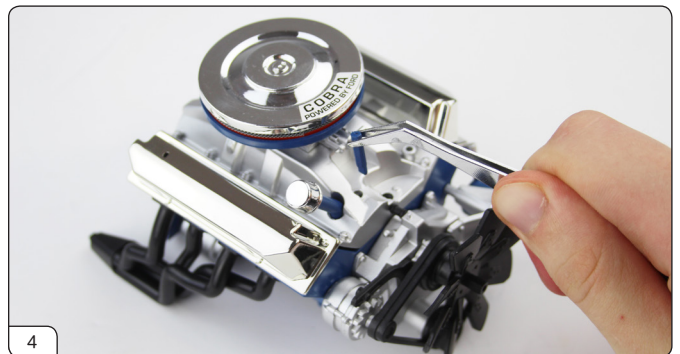
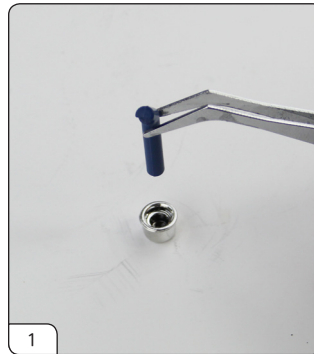


ステージ⑦③エンジンボトムプレート・オイルクーラーなど

STEP3

オイルクーラーの組み立て

オイルクーラーにオイルクーラーグリルをはめ込み (写真1→2)、裏返して、MP07のネジ4本でオイルクーラーフロントを反対側に取り付けます (写真3→4)。オイルクーラーの突起を、ステージ②で組み立てたラジエーターに入れます (写真5)。オイルクーラーフロントが前になるように入れてください (写真6)。

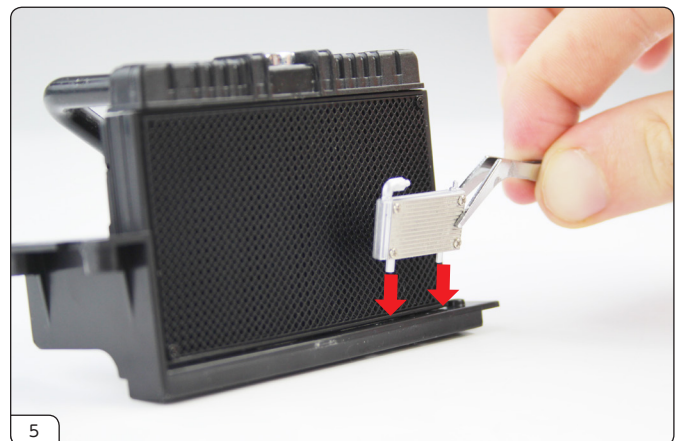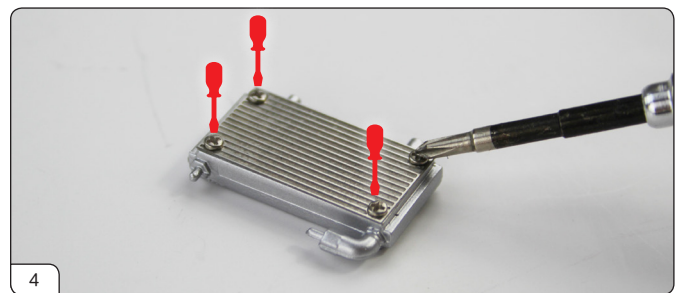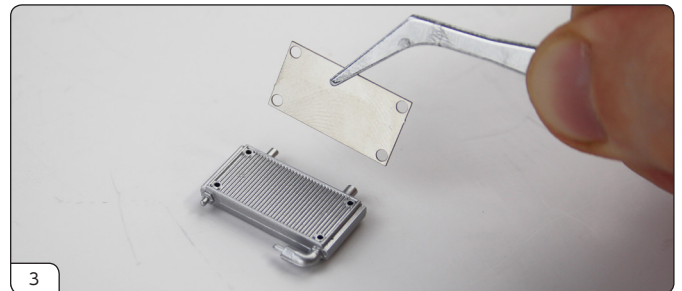

ステージ⑦③の完了

