

VAINQUEUR DU GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE 1955

# MERCEDES-BENZ W 196 R



## Pack 10

### NOTICE DE MONTAGE

ÉTAPE 69 : LA JANTE ARRIÈRE DROITE (1)  
(NORMAL)

ÉTAPE 69B : LA JANTE ARRIÈRE DROITE (1)  
(SIMPLIFIÉ)

ÉTAPE 70 : LA JANTE ARRIÈRE DROITE (2)  
(NORMAL)

ÉTAPE 70B : LA JANTE ARRIÈRE DROITE (2)  
(SIMPLIFIÉ)

ÉTAPE 71 : LE PNEU ARRIÈRE DROIT  
(NORMAL)

ÉTAPE 71B : LE PNEU ARRIÈRE DROIT  
(SIMPLIFIÉ)

«MERCEDES-BENZ» et  sont la propriété intellectuelle de Mercedes-Benz Group AG.  
Ils sont utilisés par Agora Models sous licence.

**AGORA**  
MODELS®

# Guide de l'utilisateur

---

Cet ensemble d'instructions pas à pas vous permettra de réaliser jusqu'à son terme la construction de votre Mercedes-Benz W 196 R à l'échelle 1:8. Le seul outil dont vous aurez besoin est un tournevis. La plupart des étapes consistent simplement à visser ou à assembler des pièces, les vis nécessaires étant à chaque fois clairement identifiées sur les images d'illustration.

## Remarques importantes :

- Le numéro désigné par un # fait référence au numéro figurant sur les pièces fournies dans chaque pack.
- Lorsque les éléments gauche et droit d'une même pièce sont fournis, ils sont identifiés par les lettres G (gauche) et D (droite).
- Les détails des instructions présentés en gros plan sont encadrés en jaune.
- Vous n'utiliserez pas toutes les pièces reçues avec votre envoi dans cette section du montage. Mettez les pièces non utilisées de côté pour les retrouver et les utiliser plus tard dans le montage.
- Vous recevrez des vis supplémentaires avec chaque envoi, au cas où vous en auriez perdu ou cassé certaines.
- Les vis dont le code se termine par la lettre M se vissent dans du métal ; celles qui se terminent par la lettre P se vissent dans du plastique.
- Pour les vis M, enfoncez d'abord la vis à moitié. Puis dévissez-la afin de libérer les copeaux créés lorsque la vis a coupé le filetage. Pour finir, vissez la vis à fond dans la douille. Les vis M doivent être serrées de sorte que la tête soit bien en contact avec la surface de fixation.
- Pour les vis P, ne les serrez pas trop, sans quoi elles pourraient endommager le filetage.
- Lorsque vous travaillez sur les surfaces extérieures pré-peintes de votre modèle, utilisez un chiffon doux. Cela évitera de rayer la peinture.
- Lorsque vous branchez des fils, n'oubliez pas de couper l'alimentation.
- Vous pourrez utiliser une pince à épiler pour mettre en place les fils en PVC. Dans un tel cas, saisissez le câble avec précaution à environ 5 mm de son extrémité. Si l'extrémité du fil est trop étroite pour s'adapter à la broche, insérez avec précaution un cure-dent, en prenant garde de ne pas fendre le fil.
- Certaines petites pièces en plastique sont attachées à une grappe. Vous pouvez les retirer à la main, ou en utilisant avec précaution un instrument de coupe tel qu'un scalpel.
- Lorsque vous montez les roues de votre modèle, vous pouvez choisir entre un montage normal et un montage simplifié. Suivez attentivement nos instructions.

Les images de ce manuel pourront différer légèrement du contenu de votre pack. Ces différences ne sont que superficielles et n'affecteront en rien le montage.

**ATTENTION :** Certaines pièces sont assemblées à l'aide d'aimants. Attention : ces aimants peuvent provoquer des blessures graves s'ils sont avalés. Conservez-les donc hors de portée des enfants ! Si vous avez des raisons de croire qu'un aimant a été avalé, appelez immédiatement un médecin.


# Étape 69 : La jante arrière droite (1) (Normal)

## 7-69# LISTE DES PIÈCES



## MONTAGE NORMAL


- |            |                   |            |                           |           |                  |
|------------|-------------------|------------|---------------------------|-----------|------------------|
| <b>69A</b> | Jante extérieure  | <b>69F</b> | Rayons 2                  | <b>AP</b> | 5 vis (1,7x4 mm) |
| <b>69B</b> | Anneau central 1  | <b>69G</b> | Anneau central 2          | <b>CM</b> | 4 vis (1,7x4 mm) |
| <b>69C</b> | Valve de gonflage | <b>69H</b> | Ruban adhésif double face |           |                  |
| <b>69D</b> | Moyeu 1           |            |                           |           |                  |
| <b>69E</b> | Rayons 1          |            |                           |           |                  |

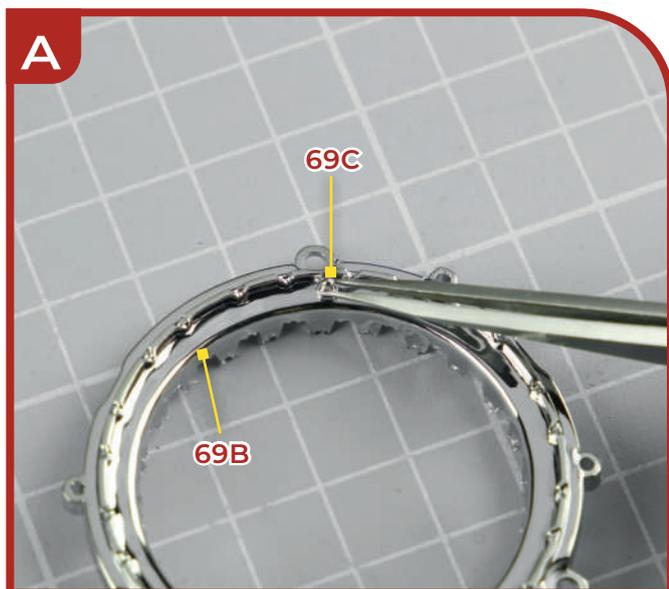


## Étape 69 : La jante arrière droite (1) (Normal)

C

Appliquez 24 morceaux de ruban adhésif double face **69H** sur le profil intérieur de **69A** et retirez leurs films de protection.

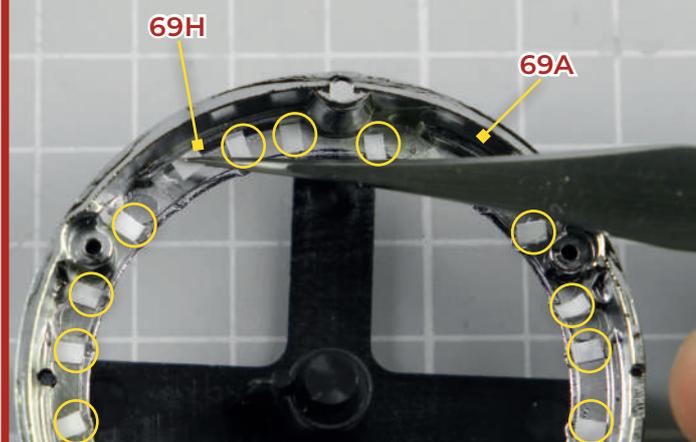


D

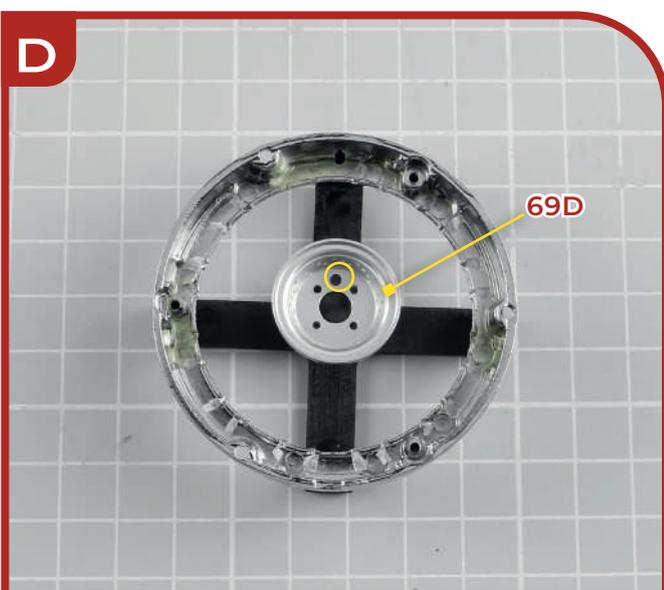

E

Insérez 1 rayon **69F** dans un trou du premier niveau de **69D** (en comptant à partir du bas).

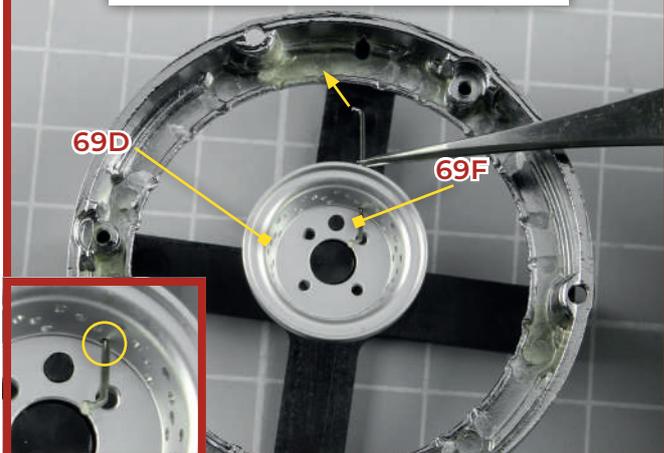

F

Répétez le processus avec les autres 11 rayons **69F**.






G

Insérez les 12 rayons **69F** dans le troisième niveau de trous de **69D**.



## Étape 69 : La jante arrière droite (1) (Normal)

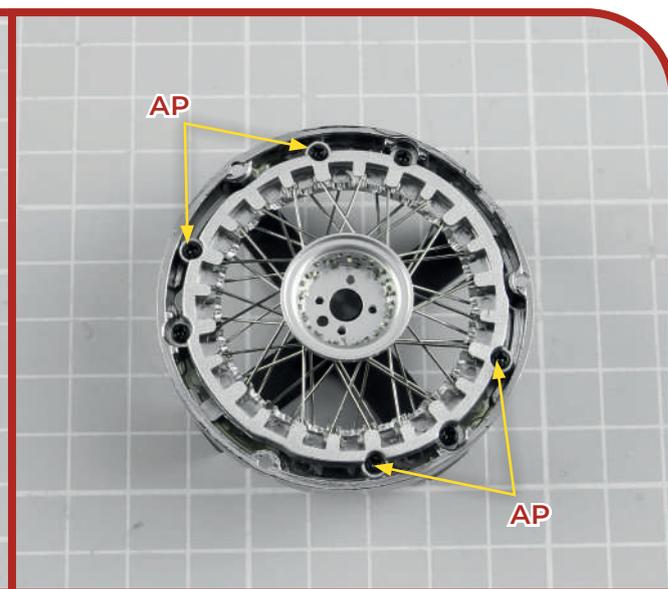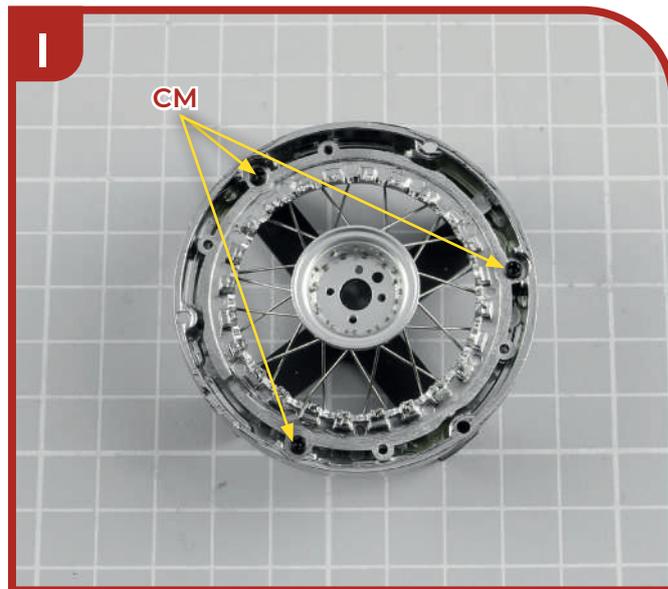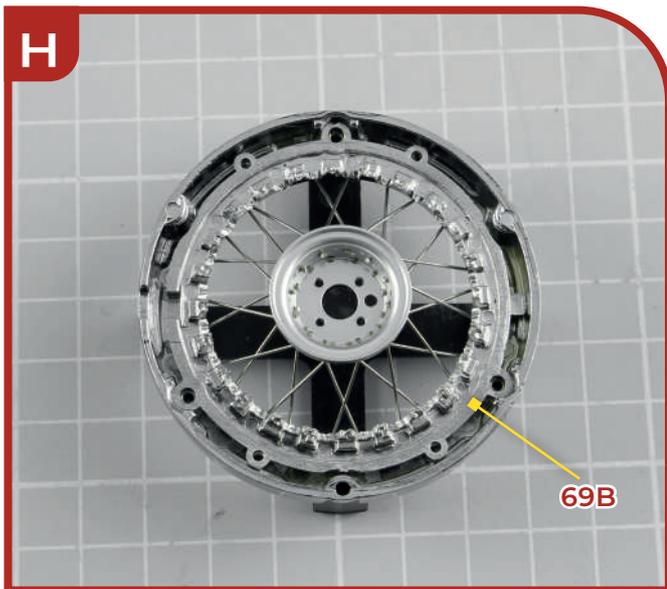

# Étape 69B : La jante arrière droite (1) (Simplifié)



## 7-69B# LISTE DES PIÈCES









Pince à épiler de l'étape 12

## MONTAGE SIMPLIFIÉ

<b>69AA</b>	Anneau central 1	<b>69EE</b>	Moyeu 4	<b>LP</b>	5 vis (1,5x3 mm)
<b>69BB</b>	Moyeu 1	<b>69FF</b>	Rayons 1	<b>TP</b>	4 vis (1,5x5 mm)
<b>69CC</b>	Moyeu 2	<b>69GG</b>	Rayons 2	<b>UP</b>	4 vis (1,7x4 mm)
<b>69DD</b>	Moyeu 3				

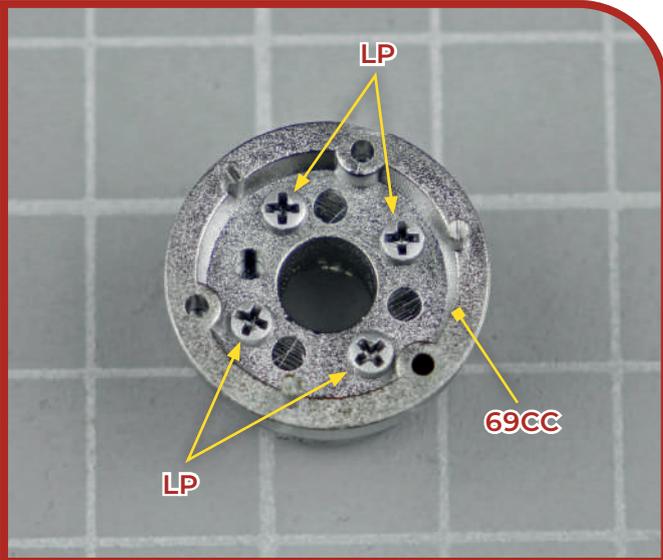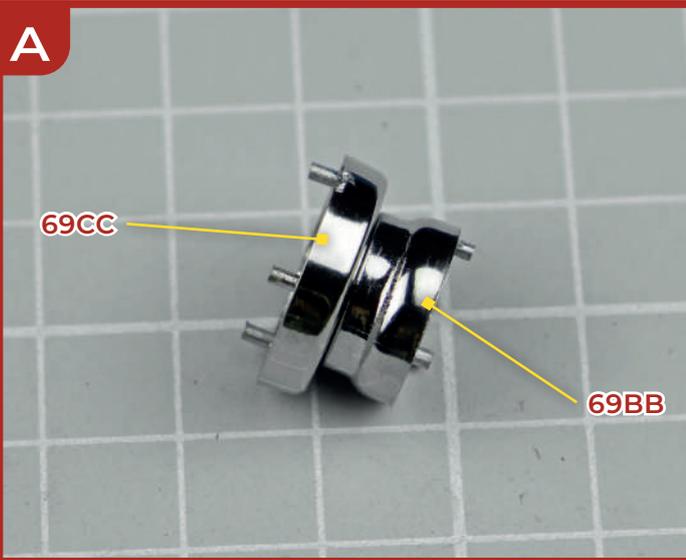

## Étape 69B : La jante arrière droite (1) (Simplifié)

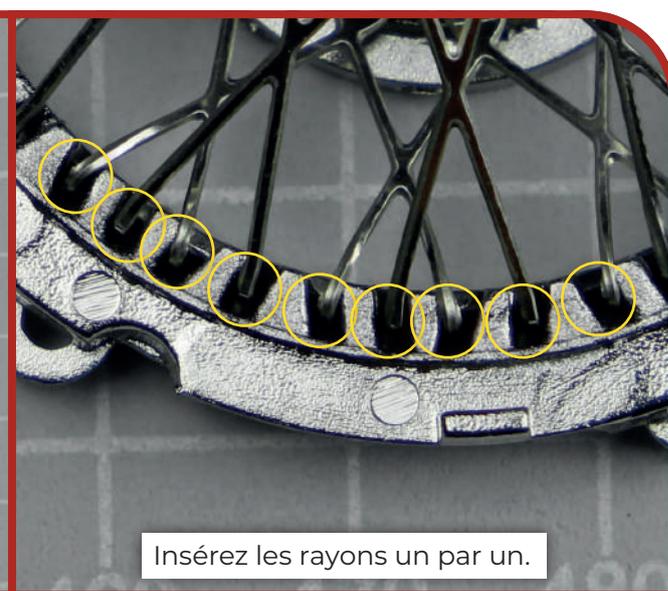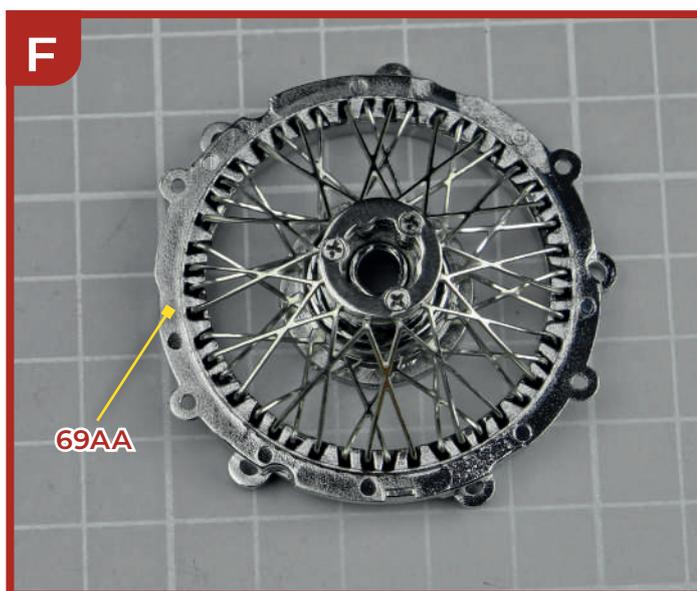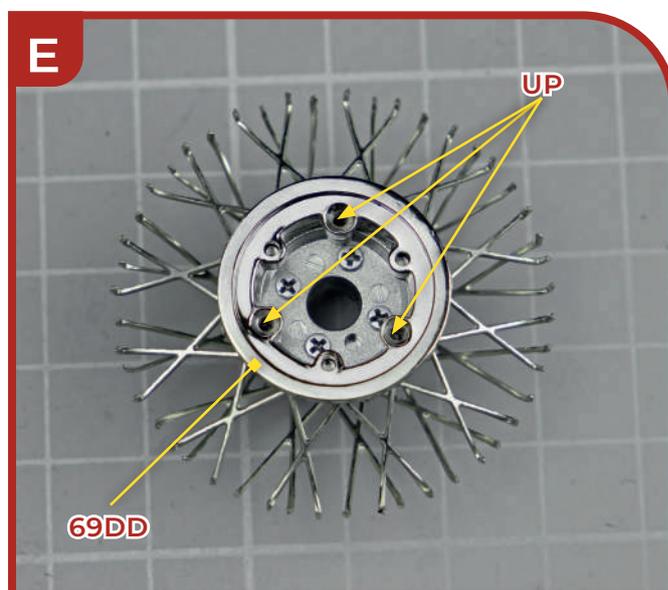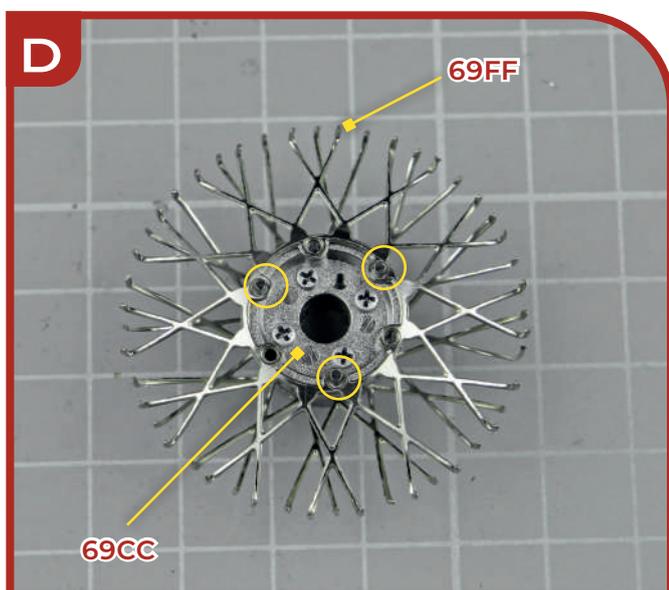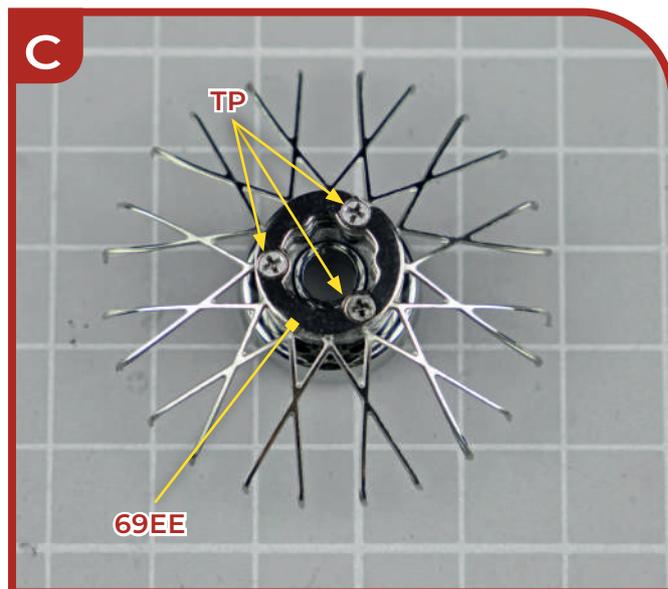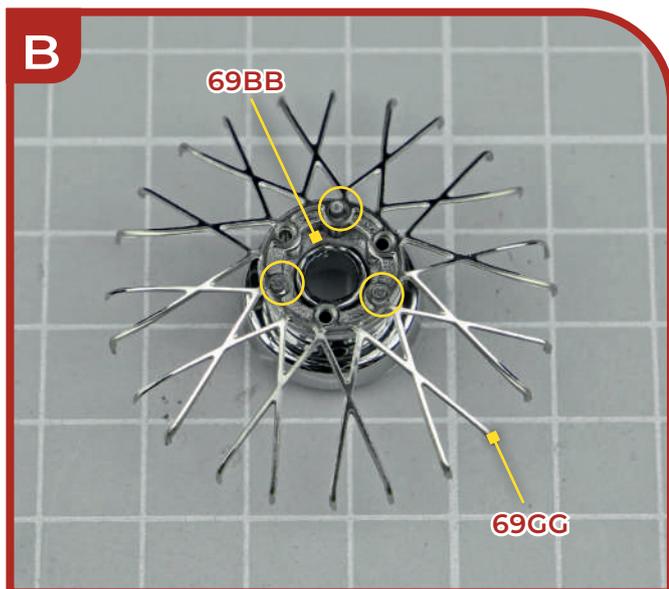

## Étape 70 : La jante arrière droite (2) (Normal)

### 7-70# LISTE DES PIÈCES



70A Jante intérieure  
70B Anneau central 3  
70C Moyeu 2  
70D Rayons 3  
70E Ruban adhésif  
double face

CM 4 vis (1,7x4 mm)  
KM 5 vis (1,5x5 mm)


### MONTAGE NORMAL

A

Appliquez 24 morceaux de ruban adhésif double face **70E** sur le profil intérieur de **69B** et retirez leurs films de protection.



B

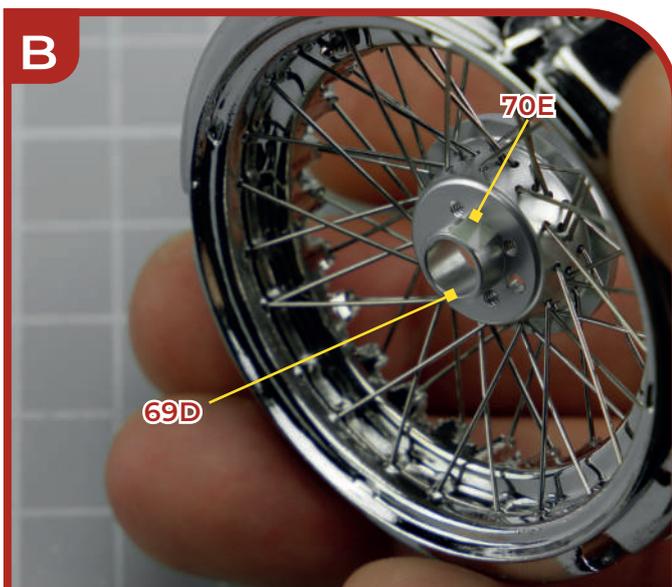

C




## Étape 70 : La jante arrière droite (2) (Normal)



## Étape 70B : La jante arrière droite (2) (Simplifié)



### 7-70B# LISTE DES PIÈCES

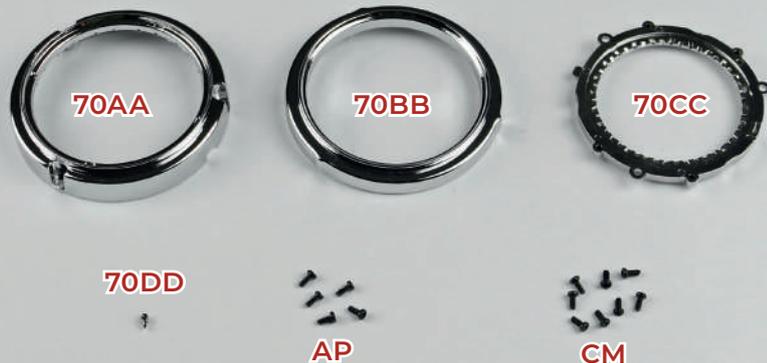

70AA Jante extérieure  
70BB Jante intérieure  
70CC Anneau central 2  
70DD Valve de gonflage

AP 5 vis (1,7x4 mm)  
CM 8 vis (1,7x4 mm)

### MONTAGE SIMPLIFIÉ

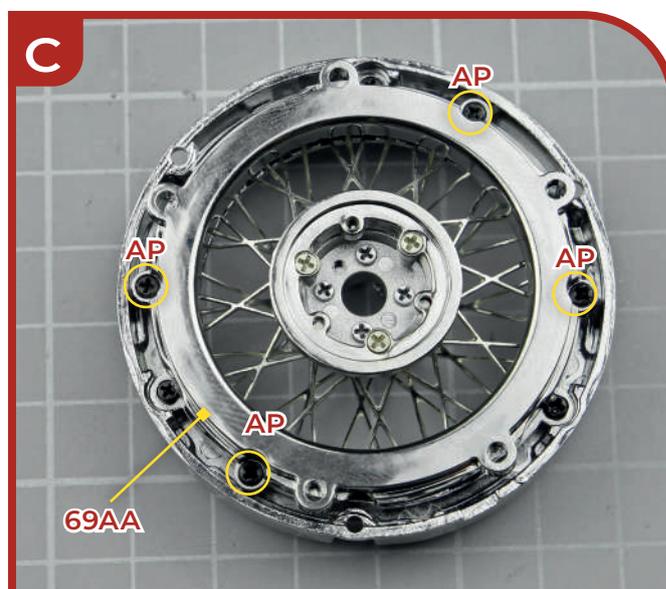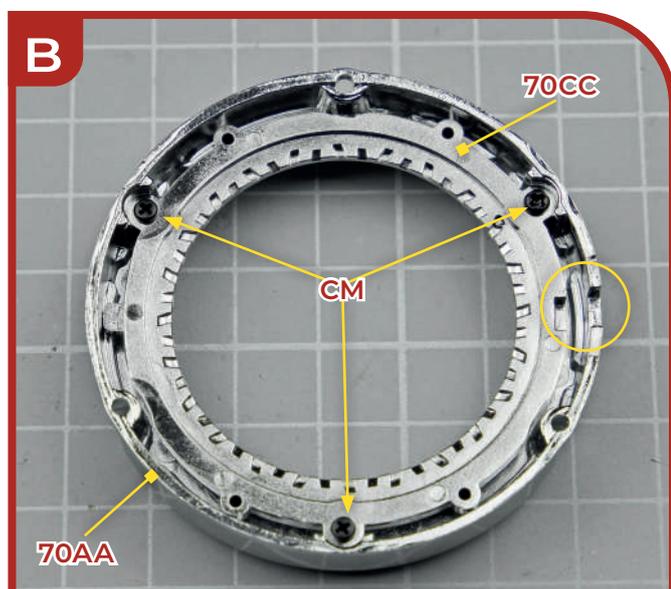


# Étape 71 : Le pneu arrière droit (Normal)

## 7-71# LISTE DES PIÈCES



- 71A Pneu
- 71B Moyeu 3
- 71C Enjoliveur
- 71D Rondelle
- JM 2 vis (2x5 mm)

## MONTAGE NORMAL

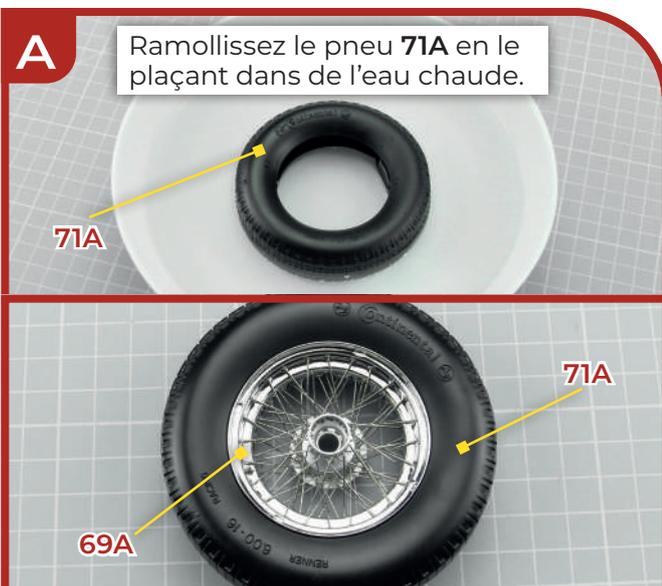

# Étape 71B : Le pneu arrière droit (Simplifié)

## 7-71B# LISTE DES PIÈCES




71AA Pneu  
71BB Enjoliveur  
71CC Moyeu 5  
71DD Rondelle

JM 2 vis (2x5 mm)

## MONTAGE SIMPLIFIÉ

A




Ramollissez le pneu 71AA en le plaçant dans de l'eau chaude.

B



C

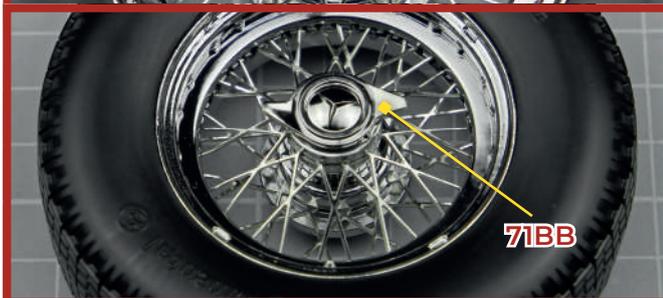

D

