

Paquete 3

LaFerrari

ESCALA 1:8

EL HIPERDEPORTIVO DEFINITIVO
PRESTACIONES DEFINITIVAS
ESTILO DEFINITIVO

AGORA
MODELS®



ETAPA 17 EL NEUMÁTICO DELANTERO DERECHO

AGARRE EXCEPCIONAL EN CURVA,
PRECISIÓN DE LA DIRECCIÓN Y
GRAN TRACCIÓN: ESTAS SON LAS
PRINCIPALES CUALIDADES DE LOS
NEUMÁTICOS PIRELLI P ZERO,
ELEGIDOS PARA TRANSMITIR AL
ASFALTO LA POTENCIA DEL
LAFERRARI.


LISTA DE PIEZAS

N.º	NOMBRE	CANTIDAD	MATERIAL
1	Neumático delantero derecho	1	Goma




PASO 1

Instale las alfombrillas del conductor y del pasajero como se muestra. La posición y el tamaño distintos de los tetones y los orificios de cada alfombrilla garantizan que queden correctamente orientadas.

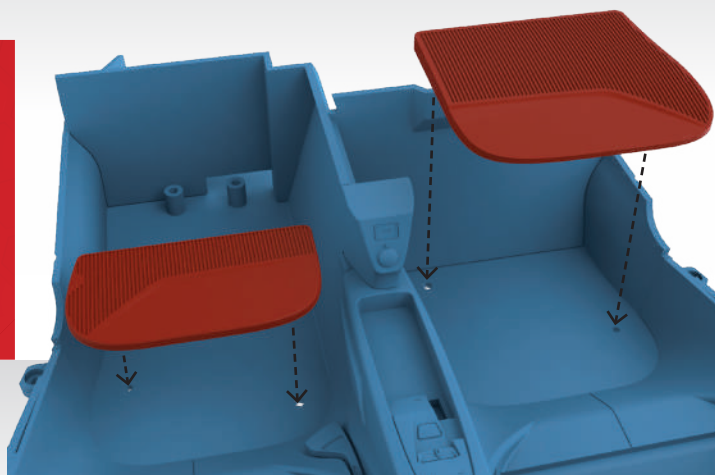


PASO 2

Coloque el elemento divisor delante de la botonera del túnel central. Los dos orificios y los tetones correspondientes garantizan un encaje firme.

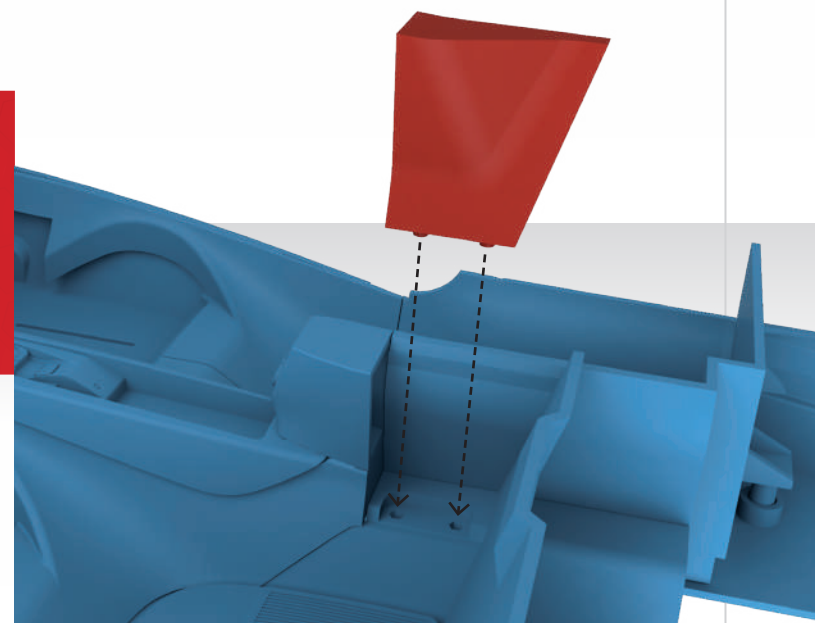

PASO 3

Presione con cuidado los dos anclajes de los cinturones de seguridad y el panel de mandos de la caja de cambios en las posiciones indicadas.

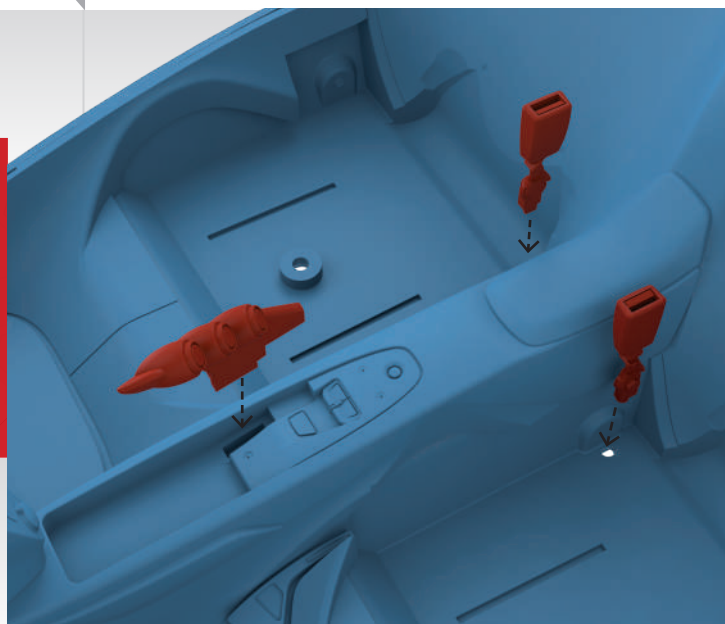

ETAPA COMPLETA

El habitáculo de su réplica a escala 1:8 del LaFerrari incorpora ahora nuevos detalles que realzan su elegancia y funcionalidad. Guarde con cuidado el piso del habitáculo con todos los componentes instalados.



ETAPA 18 LA LLANTA DELANTERA DERECHA

CON LA LLANTA DELANTERA
DERECHA Y SU TAPA CENTRAL, YA
PUEDE MONTAR LA TERCERA
RUEDA DE SU LAFERRARI A
ESCALA 1:8.



LISTA DE PIEZAS

N.º	NOMBRE	CANTIDAD	MATERIAL
1	Tapa central de la llanta delantera	1	ABS
2	Llanta delantera derecha	1	Metal




PASO 1

Tome el neumático suministrado con la etapa 17. Pruebe a encajarlo en la llanta con el relleno colocado. Si resulta difícil, retire el relleno y sumerja el neumático en agua caliente durante aproximadamente un minuto para ablandarlo.

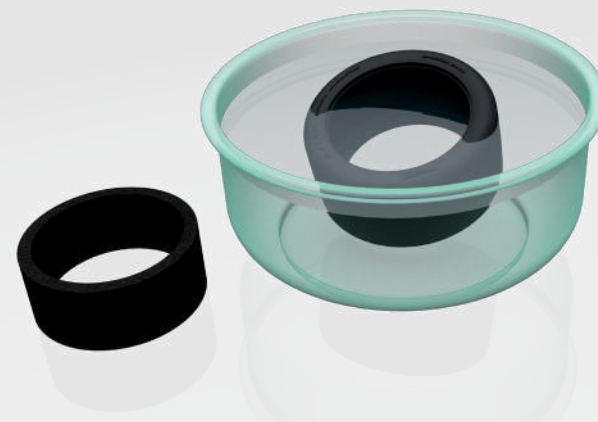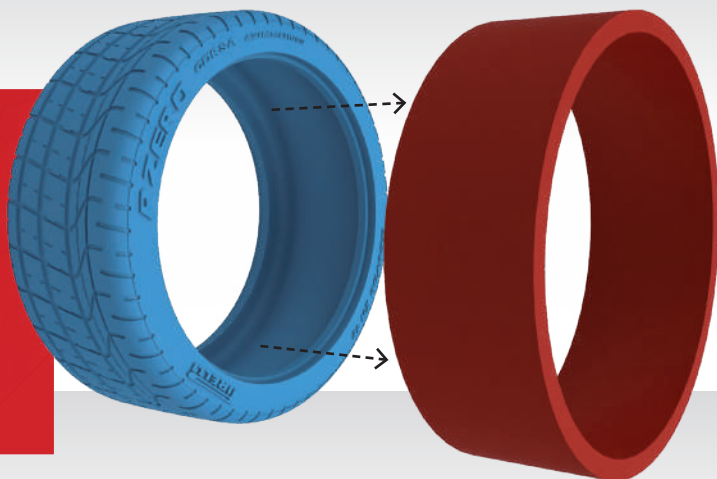


PASO 2

Si ha sido necesario ablandar el neumático, séquelo con cuidado antes de volver a colocar el relleno en su interior. Asegúrese de que el relleno quede extendido uniformemente por toda la circunferencia del neumático.

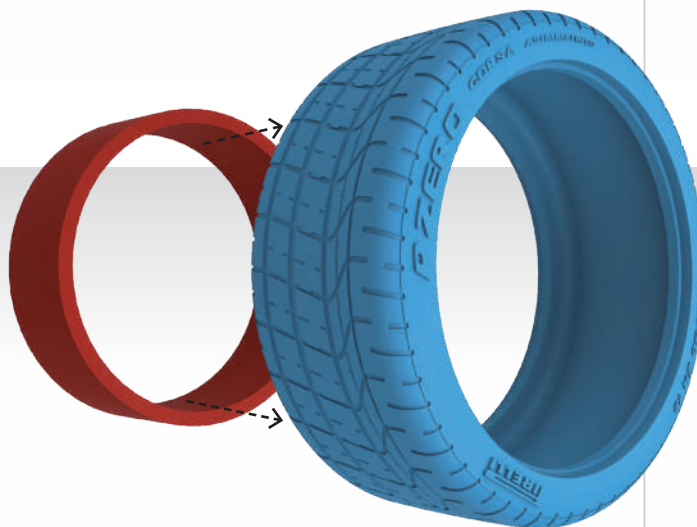

PASO 3

Encaje el neumático en la llanta delantera derecha. Compruebe que los talones del neumático estén correctamente asentados en los canales correspondientes de la llanta. Observe la posición del dibujo en forma de S de la banda de rodadura (flecha roja).

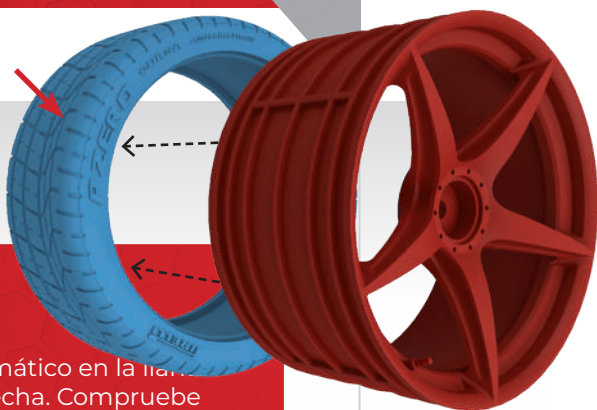

ETAPA COMPLETA

Guarde la rueda en un lugar seguro junto con las demás ruedas que ya ha montado. Guarde también la tapa central con el Cavallino Rampante. Utilizará estos componentes en una etapa posterior.



TABLA DE TORNILLOS

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	COLOR	MATERIAL
A	M2.3x6	cabeza redonda	negro	metal
B	M2.6x6	cabeza redonda	negro	plástico
C	M2x5	cabeza con brida	negro	metal
D	M2x5	cabeza avellanada	negro	metal
E	M2.3x6	cabeza redonda	negro	plástico
F	M2x5	cabeza avellanada	negro	plástico
G	M2.6x6	cabeza redonda	plateado	metal
H	M2x6	cabeza redonda	negro	metal
I	M2.6x6	cabeza redonda	plateado	plástico
J	M2.3x5	cabeza redonda	negro	plástico
K	M2x4	cabeza redonda	negro	plástico
L	M2x5	cabeza con brida	negro	plástico
M	M2x4	cabeza redonda	negro	metal
N	M2.3x5	cabeza con brida	negro	metal
O	M2x8	cabeza redonda	negro	metal
P	M2x6	cabeza redonda	negro	plástico
Q	M2.6x5	cabeza redonda	negro	plástico
R	M2.3x6	cabeza redonda	plateado	plástico
S	M2x10	cabeza redonda	negro	metal
T	M2x18	cabeza redonda	negro	metal
U	M2x8	cabeza redonda	negro	metal
V	M2x12	cabeza redonda	negro	metal
W	M2x5	cabeza redonda	negro	metal
X	M2x4	cabeza con brida	negro	metal
Y	M2.3x5	cabeza avellanada	negro	plástico
Z	M2.3x5	cabeza avellanada	negro	metal
AA	M2.3x4	cabeza redonda	negro	metal
BB	M2x10	cabeza redonda	plateado	metal
CC	M2.3x8	cabeza con brida	negro	metal
DD	M2x5	cabeza redonda	negro	metal
EE	M2.3x7	cabeza redonda	negro	metal
FF	M2.6x6	cabeza redonda	negro	metal
GG	M2.6x6	cabeza con brida	negro	plástico

ETAPA 19 LA PEDALERA

GRACIAS A SUS SUPERFICIES
ANTIDESLIZANTES, LA PEDALERA
DE SU LAFERRARI GARANTIZA EL
MÁXIMO CONTROL Y PRECISIÓN
DE CONDUCCIÓN, CUALIDADES
ESENCIALES EN UN AUTOMÓVIL
DE ALTAS PRESTACIONES.




LISTA DE PIEZAS

N.º	NOMBRE	CANTIDAD	MATERIAL
1	Pedalera	1	Material compuesto
2	Tornillos tipo B	2	Metal



PASO 1

Antes de colocar la pedalera (1) en posición, pase los cables de los pedales del freno y del acelerador a través de la abertura para cables del habitáculo.

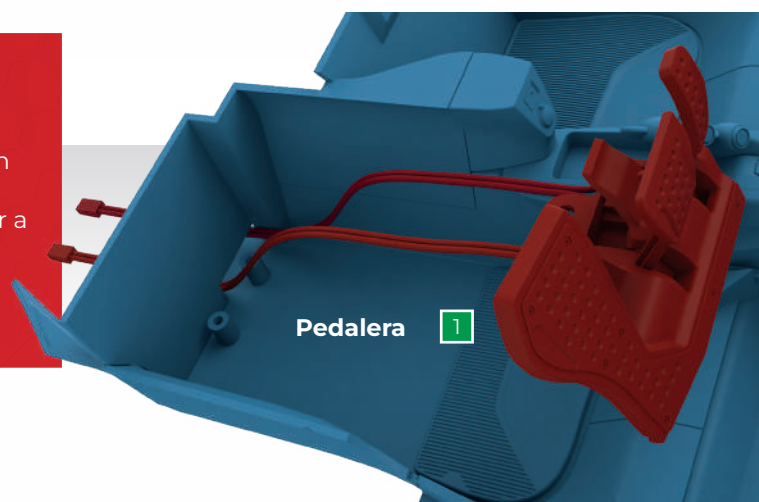


PASO 2

Coloque la pedalera (1) en su posición. Compruebe que los cables eléctricos no queden atrapados debajo del conjunto. A continuación, inserte los tornillos tipo B (2) en los orificios y apriételos para fijar la pedalera al habitáculo.

ETAPA COMPLETA

El habitáculo de su LaFerrari está ahora equipado con la pedalera del conductor. Guarde el habitáculo en un lugar seguro hasta que vuelva a necesitarlo.

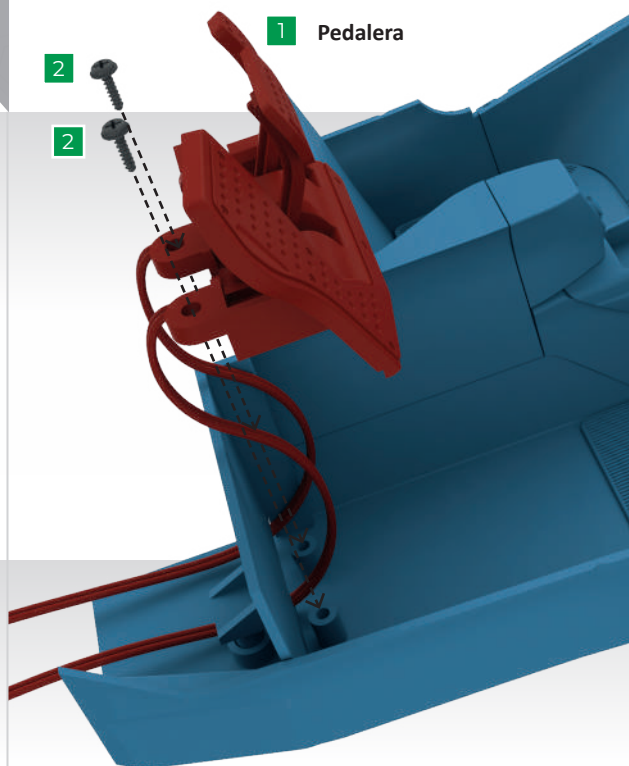

ETAPA 20 EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
DEL LAFERRARI ESTÁ DISEÑADO
PARA MANTENER EL GRUPO
PROPULSOR A
LA TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO CORRECTA EN
TODAS LAS CONDICIONES, CON LA
MÍNIMA RESISTENCIA
AERODINÁMICA POSIBLE.

LISTA DE PIEZAS

N.º	NOMBRE	CANTIDAD	MATERIAL
1	Carcasa superior de los electroventiladores	1	ABS
2	Base del sistema de refrigeración	1	ABS
3	Ventilador izquierdo (sección superior)	1	ABS
4	Ventilador izquierdo (sección inferior)	1	ABS
5	Ventilador derecho con altavoz	1	Material compuesto
6	Tornillos tipo E	6	Metal





1



2



3



4



6




5

PASO 1

Inserte la sección superior del ventilador izquierdo (3) en su alojamiento, junto al ventilador derecho (5), como se muestra en la imagen.

Ventilador izquierdo
(sección superior)

3

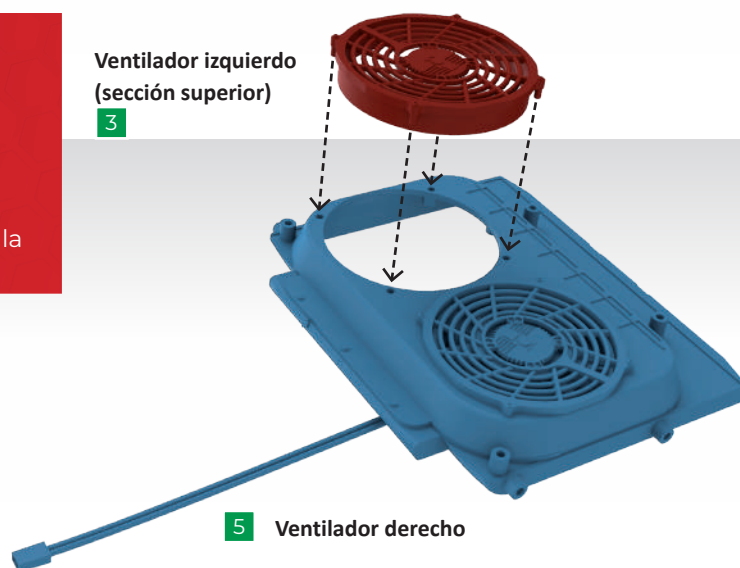


5 Ventilador derecho




PASO 2

Coloque desde abajo la sección inferior del ventilador izquierdo (4) en su posición correcta. A continuación, fíjela con dos tornillos tipo E (6).

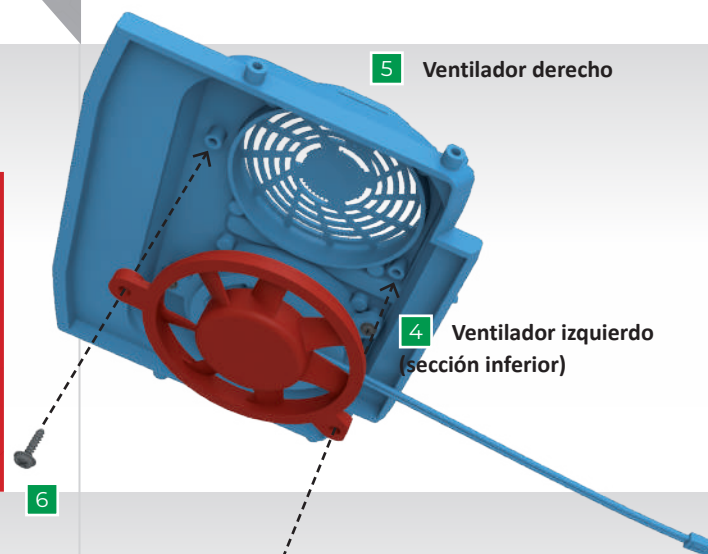


PASO 1

Coloque la carcasa superior de los electroventiladores (1) sobre el conjunto del sistema de refrigeración. Inserte cuatro tornillos tipo E (6) y apriételos, asegurándose de que cada tornillo permanezca alineado con su orificio durante el apriete.

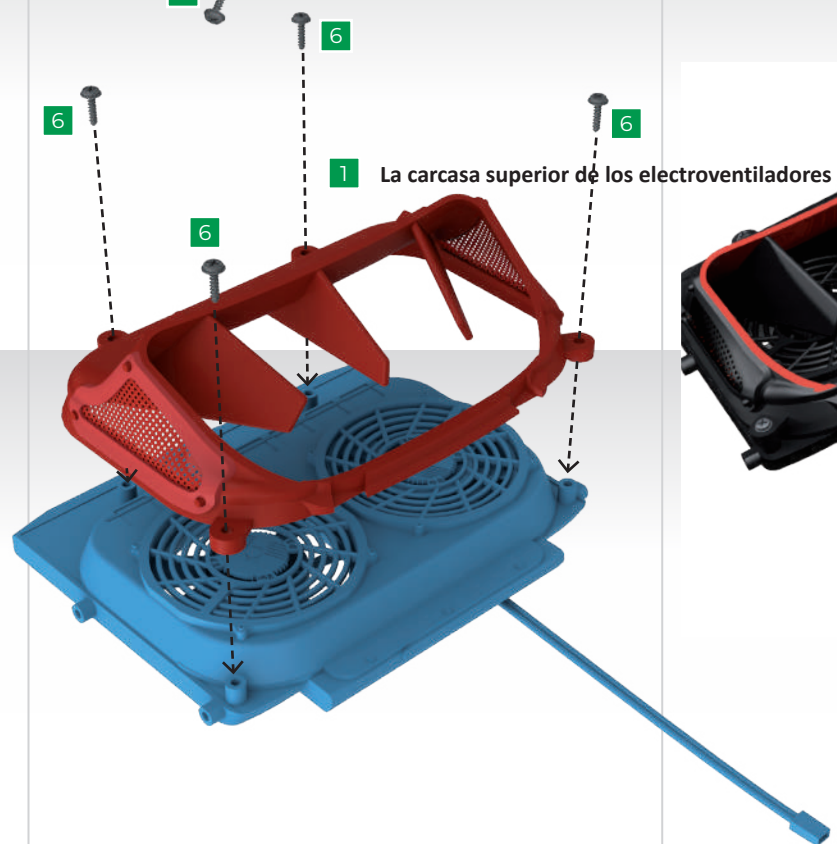

ETAPA COMPLETA

Ha terminado de montar el sistema de refrigeración de su LaFerrari a escala 1:8. Guarde el conjunto en un lugar seguro hasta que sea necesario instalarlo en el modelo.

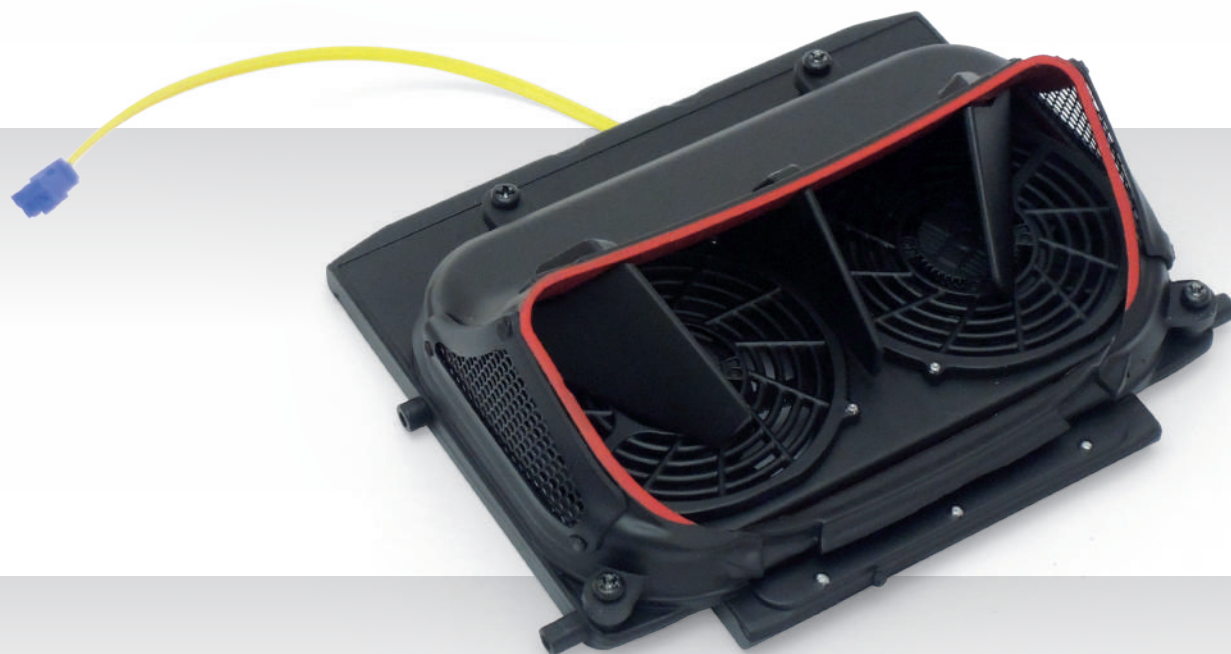

ETAPA 21 COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE

EL AVANZADO DISEÑO DEL
LAFERRARI APROVECHA
CUIDADOSAMENTE CADA ESPACIO
HASTA EL MÁS MÍNIMO DETALLE.
INCLUSO DISPONE DE UN
PEQUEÑO COMPARTIMENTO DE
EQUIPAJE SITUADO BAJO EL CAPÓ.

LISTA DE PIEZAS


N.º	NOMBRE	CANTIDAD	MATERIAL
1	Cubierta del compartimento de equipaje	1	ABS
2	Compartimento de equipaje (sección inferior)	1	ABS
3	Tornillos tipo F	2	Metal





PASO 1

Alinee la sección inferior del compartimento de equipaje (2) con su cubierta (1). Inserte dos tornillos tipo F (3) en los alojamientos de las bisagras y apriételos completamente.

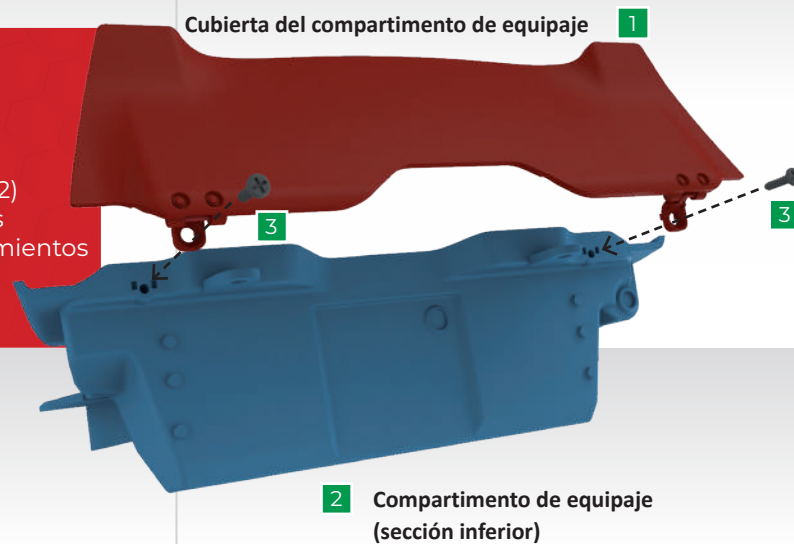

ETAPA COMPLETA

La última imagen muestra el compartimento de equipaje completamente montado. Guárdelo en un lugar seguro, ya que más adelante tendrá que instalarlo en el modelo.





ETAPA 22

LA LLANTA TRASERA DERECHA

CON LA RUEDA TRASERA DERECHA COMPLETARÁ EL MONTAJE DE LAS RUEDAS DE SU LAFERRARI. NO HAY MONTAJE EN ESTA ETAPA. PASE DIRECTAMENTE A LA ETAPA 23.

LISTA DE PIEZAS

N.º	NOMBRE	CANTIDAD	MATERIAL
1	Tapa central de la llanta trasera	1	ABS
2	Llanta trasera derecha	1	Metal

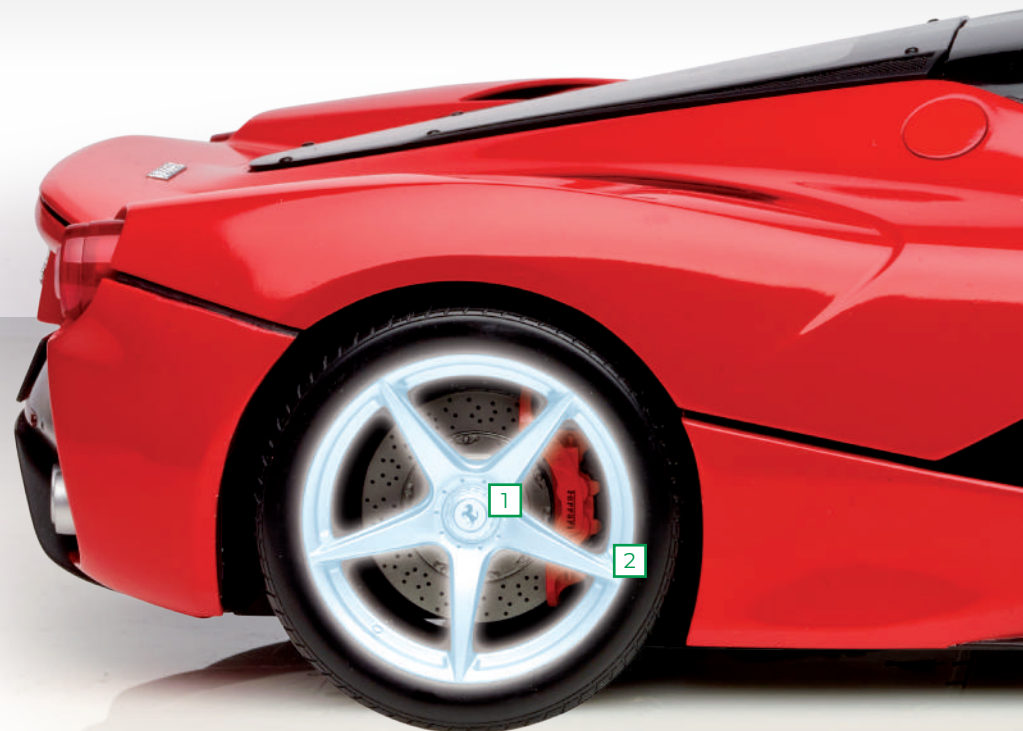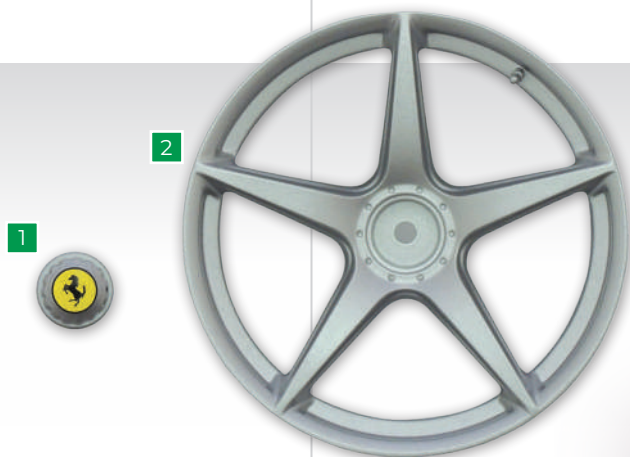


ETAPA 23 EL NEUMÁTICO TRASERO DERECHO

LOS NEUMÁTICOS SON LA ÚNICA PARTE DE UN VEHÍCULO QUE ENTRA EN CONTACTO CON LA CALZADA. SU ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN INFLUYEN CONSIDERABLEMENTE EN LAS PRESTACIONES DEL VEHÍCULO.

LISTA DE PIEZAS

N.º	NOMBRE	CANTIDAD	MATERIAL
1	Neumático trasero derecho	1	Goma

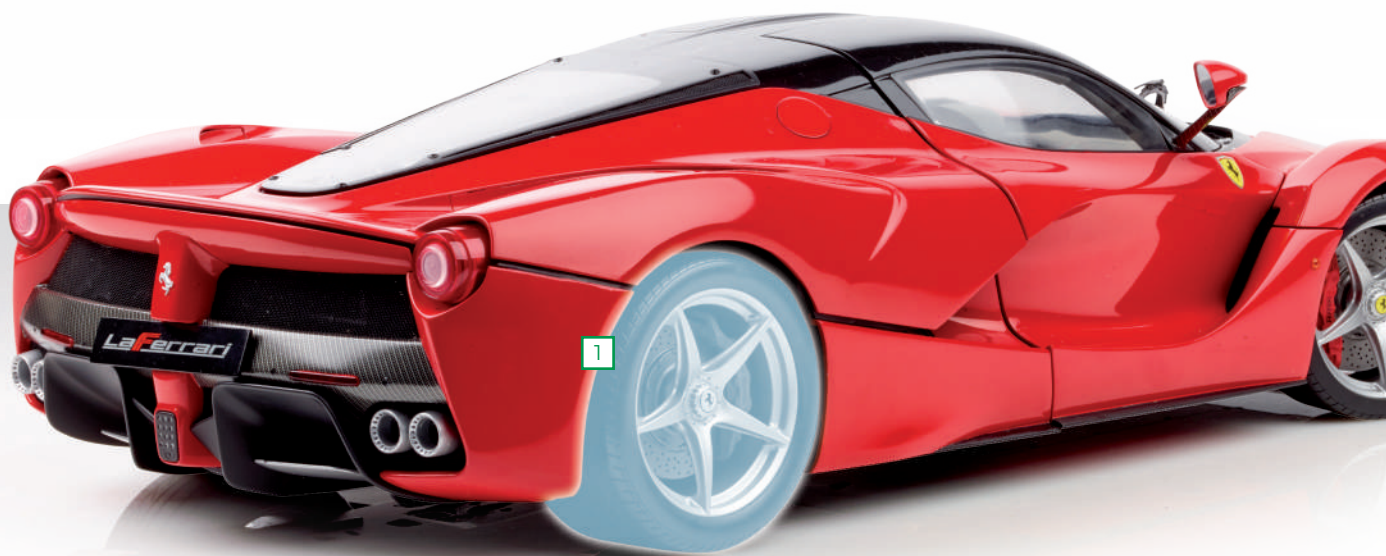

PASO 1

Tome la llanta suministrada con la etapa 22. Pruebe a encajar el neumático con su relleno en la llanta. Si resulta difícil, retire el relleno y sumerja el neumático en agua caliente durante aproximadamente un minuto.



PASO 2

Seque el neumático si es necesario. Vuelva a colocar con cuidado el relleno en el interior del neumático. Asegúrese de que el relleno quede extendido uniformemente en su alojamiento dentro del neumático.



PASO 3

Encaje el neumático en la llanta trasera derecha. Compruebe que los talones del neumático estén correctamente asentados en sus canales de la llanta. Observe la posición del dibujo en forma de S de la banda de rodadura (flecha roja).



ETAPA COMPLETA

Guarde la rueda trasera derecha junto con las demás ruedas y la tapa central con el Cavallino Rampante en un lugar seguro hasta que sea necesario instalarlas.



ETAPA 24 LOS CINTURONES DE SEGURIDAD

EN ESTA ETAPA INSTALARÁ LOS
CINTURONES DE SEGURIDAD.
INCLUSO UN BIPLAZA DE GAMA
ALTA COMO EL LAFERRARI
NECESITA EQUIPAMIENTO DE
SEGURIDAD PARA EL CONDUCTOR
Y EL PASAJERO.


LISTA DE PIEZAS

N.º	NOMBRE	CANTIDAD	MATERIAL
1	Marco delantero de la luneta trasera con cinturones de seguridad	1	ABS + tejido
2	Marco trasero de la luneta trasera	1	ABS
3	Placa «Limited edition»	1	Impreso
4	Tornillos tipo B	3	Metal




PASO 1

Empiece encajando a presión los dos marcos de la luneta trasera, como se muestra.

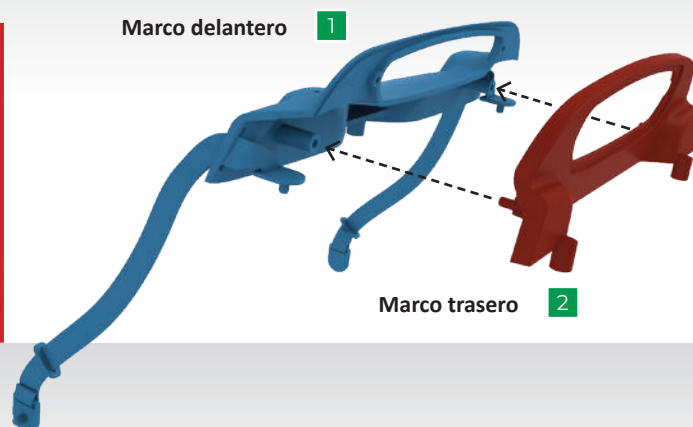

PASO 2

Después de unir los marcos, encájelos en el piso del habitáculo. Al mismo tiempo, presione los conectores superiores de los cinturones de seguridad en el piso del habitáculo.

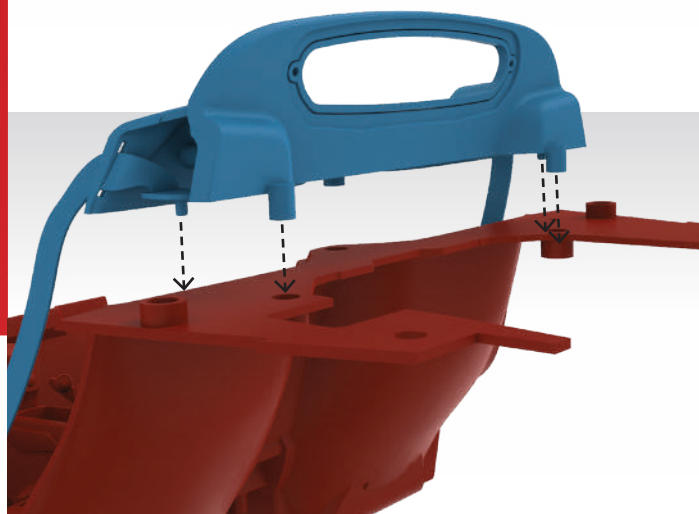


PASO 3

Utilice tres tornillos tipo B (4) para fijar el piso del habitáculo a los marcos de la luneta trasera.



PASO 4

Fije ahora los extremos inferiores de ambos cinturones. El piso del habitáculo dispone de orificios en la parte superior e inferior en los que debe insertar los tetones de fijación de los conectores de los cinturones de seguridad.

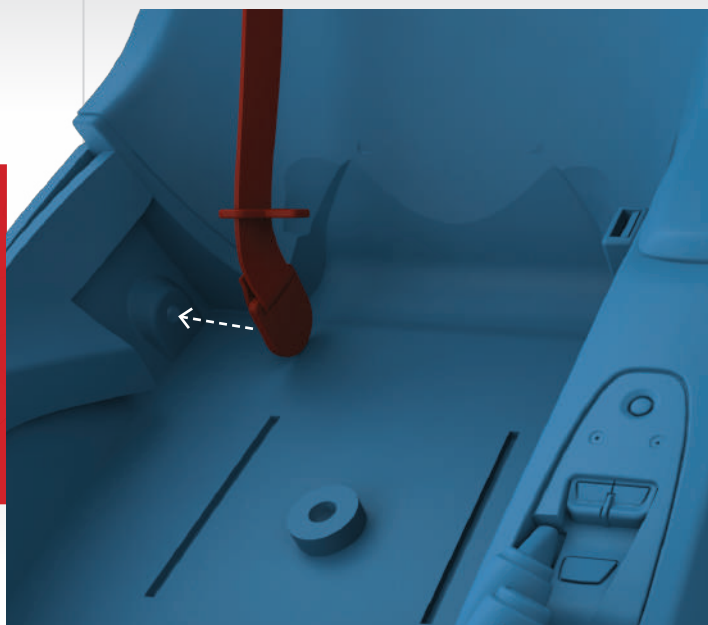

ETAPA COMPLETA

El interior de su LaFerrari a escala 1:8 incorpora ahora la estructura de soporte de la luneta trasera y los cinturones de seguridad. Guarde con cuidado el modelo y la placa «Limited edition».

