JAGUAR

E-TYPE

Paquete 02

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ETAPA 08: MONTAJE DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR Y LA MANIJA

ETAPA 09: MONTAJE DEL MECANISMO DE LA VENTANA PARA LA PUERTA DEL CONDUCTOR

ETAPA 10: MONTAJE DEL REVESTIMIENTO INTERIOR DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR

ETAPA 11: MONTAJE DE LA PUERTA DEL PASAJERO

ETAPA 12: MONTAJE DE LOS COMPONENTES PARA LA VENTANA DE LA PUERTA DEL PASAJERO

ETAPA 13: MONTAJE DEL REVESTIMIENTO INTERIOR DE LA PUERTA DEL PASAJERO

ETAPA 14: FIJACIÓN DEL RESPALDO AL ASIENTO

ETAPA 15: MONTAJE DEL COJÍN DEL ASIENTO Y FIJACIÓN AL ASIENTO

AGORA MODELS

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

¡Izquierda y derecha! Al montar su Jaguar, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.

ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

Etapa 08: Montaje de la Puerta del Conductor y la Manija

En esta primera etapa del paquete 2 comenzarás a montar la puerta del conductor.

ETAPA 08 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Puerta del conductor
Manija de la puerta
Tipo de tornillos AG04 x2

Etapa 08: Montaje de la Puerta del Conductor y la Manija

PASO 1

FIJA LA MANIJA A LA PUERTA
Alinea las lengüetas grandes y pequeñas de la manija con los dos agujeros en la puerta.

Presiona firmemente la manija hasta que quede en su lugar.

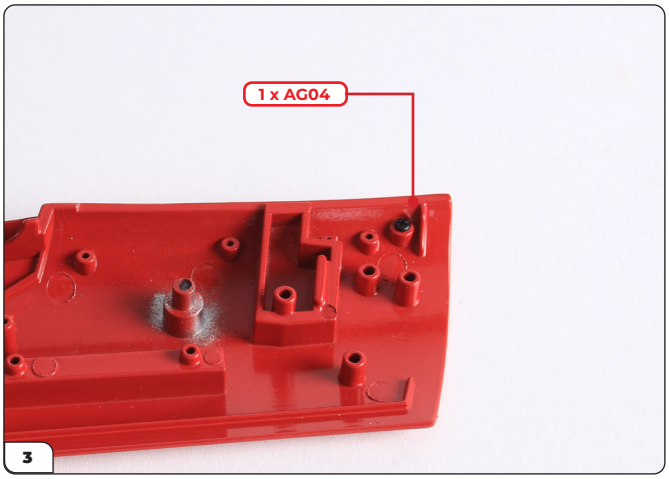

Fija la manija desde el revés utilizando un tornillo AG04.

Etapa 08: Montaje de la Puerta del Conductor y la Manija

ETAPA COMPLETA

Etapa 09: Montaje del Mecanismo de la Ventana para la Puerta del Conductor

Ahora añadirás la ventana de la puerta y el mecanismo de manivela.

ETAPA 09 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Bisagra
Marco de la ventana
Ventana
Retenedor de la ventana
Engranaje grande
Retenedor de la bisagra
Engranaje pequeño
Brazo con engranajes
Tipo de tornillos AM01 x3
Tipo de tornillos AM02 x3
Tipo de tornillos AM03 x5
Tipo de tornillos AM04 x3

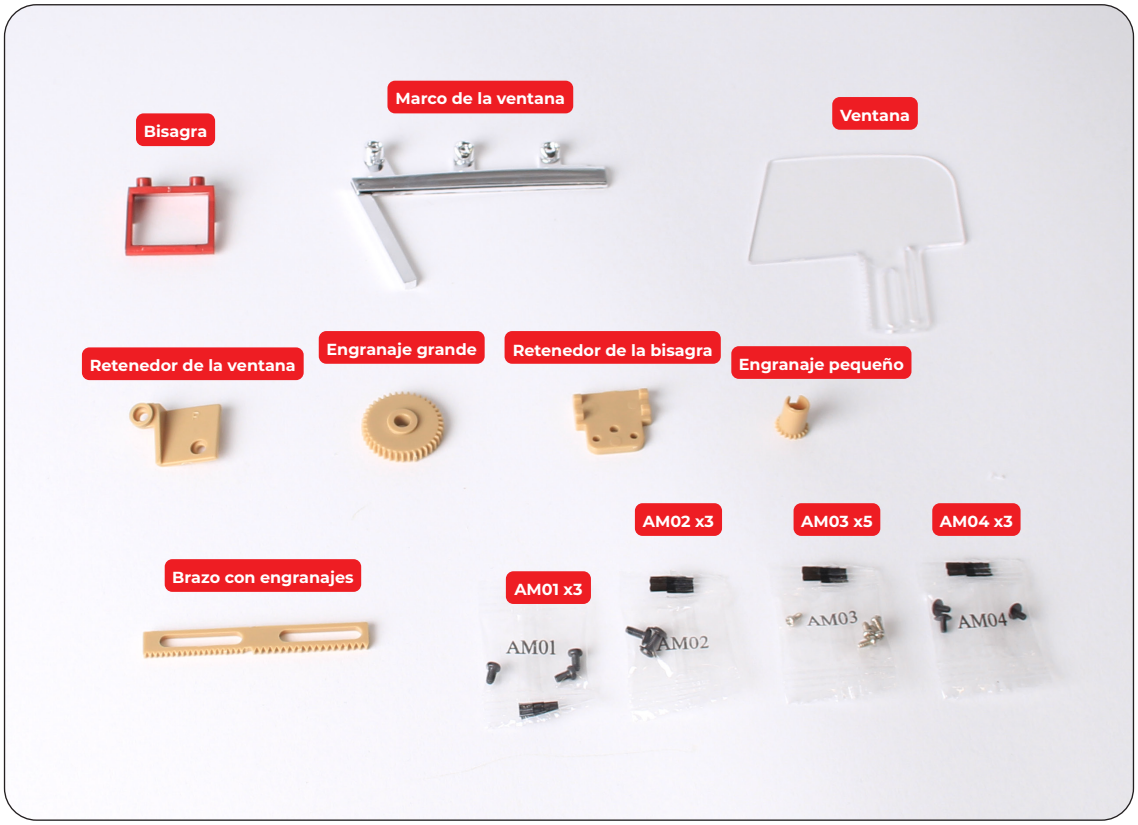

Etapa 09: Montaje del Mecanismo de la Ventana para la Puerta del Conductor

PASO 1

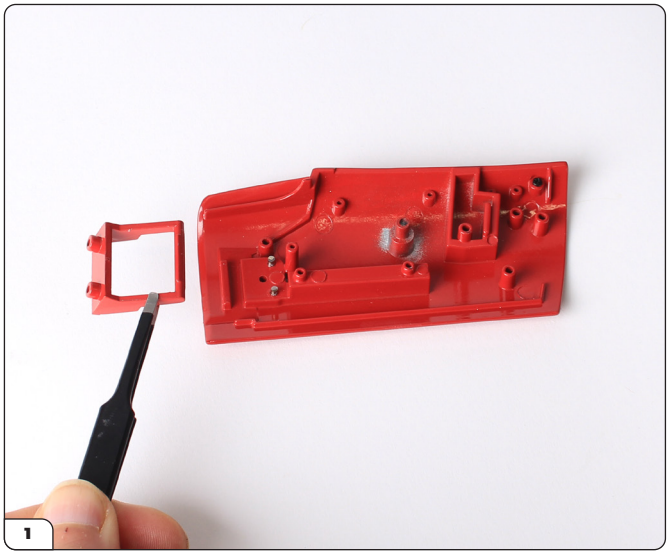

Alinea la bisagra con el interior de la puerta como se muestra. Estudia el perfil lateral de la bisagra en la imagen 2, en el recuadro, para verificar que la tienes en la orientación correcta.

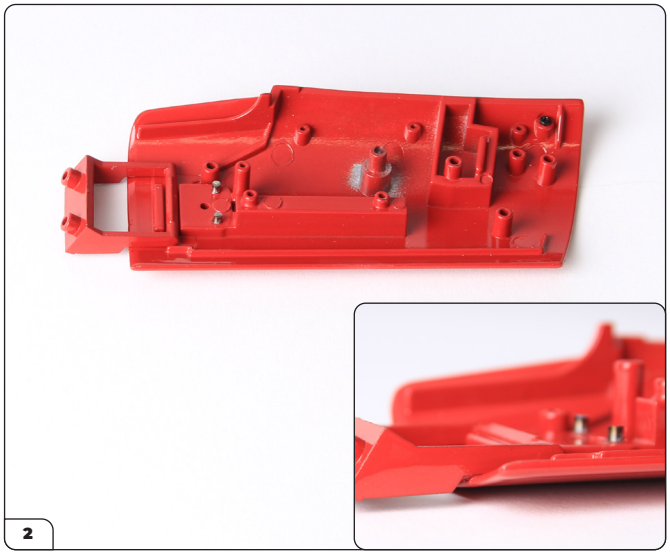

Coloca la bisagra en el canal de la puerta.

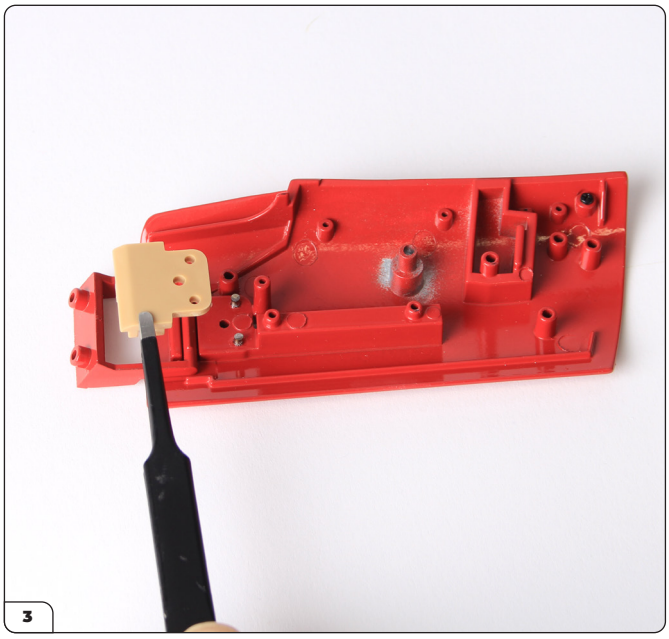

Coge el retenedor de la bisagra y colócalo sobre los dos pasadores correspondientes en la puerta para mantener la bisagra en su lugar en el canal.

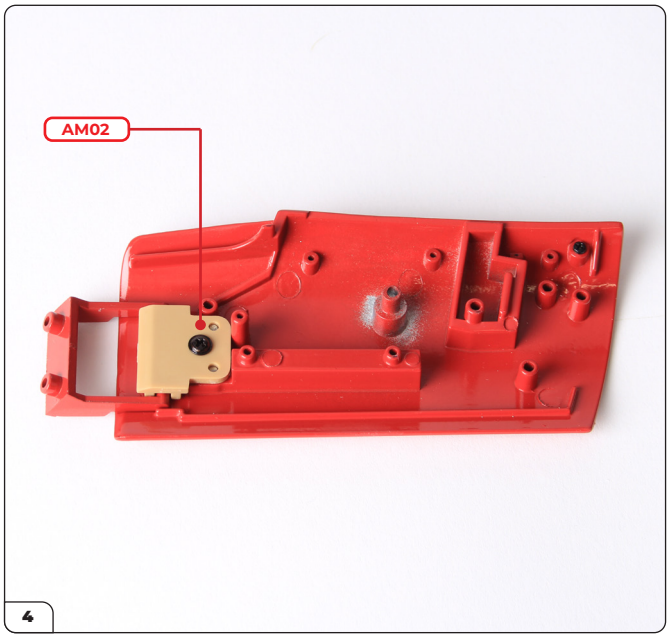

Fija el retenedor de la bisagra en su lugar utilizando un tornillo TIPO AM02.

Etapa 09: Montaje del Mecanismo de la Ventana para la Puerta del Conductor

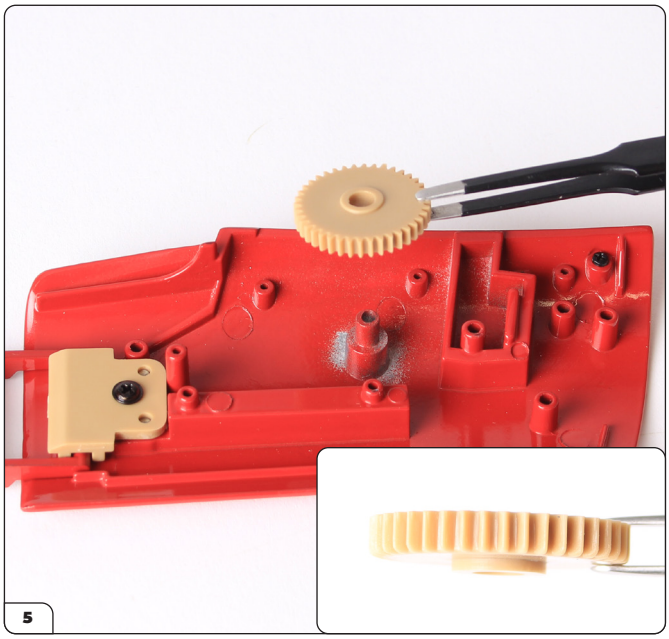

5

Coge el engranaje grande y alínealo con la puerta, asegurándote de que la cresta más profunda en el centro del engranaje esté mirando hacia abajo.

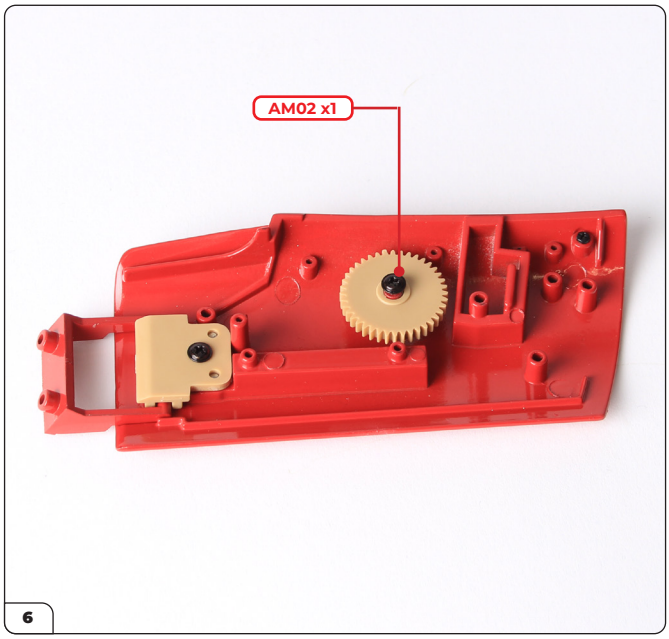

6

Coloca el centro del engranaje sobre el poste correspondiente en la puerta. Fíjalo en su lugar utilizando un tornillo TIPO AM02. No aprietes demasiado el tornillo y comprueba que gira libremente.

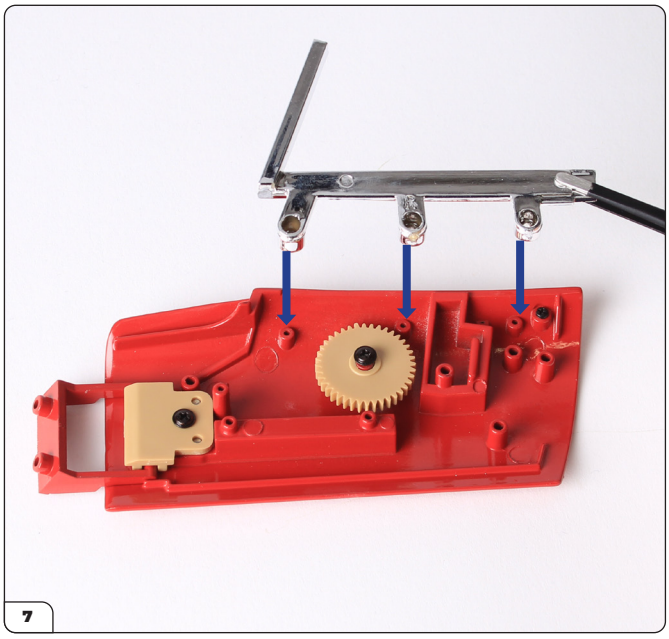

7

Ahora coge el marco de la ventana y ajusta los tres agujeros a lo largo del borde inferior sobre los tres postes correspondientes en la puerta.

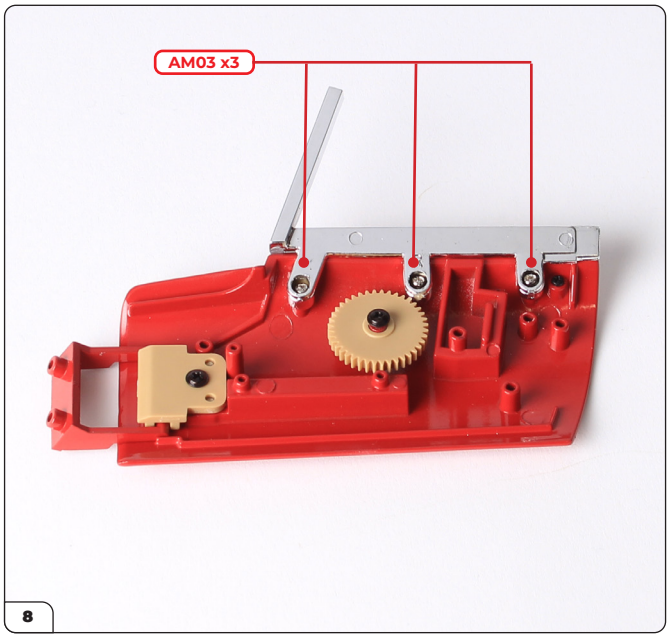

8

Fija el marco en su lugar con 3 tornillos TIPO AM03.

Etapa 09: Montaje del Mecanismo de la Ventana para la Puerta del Conductor

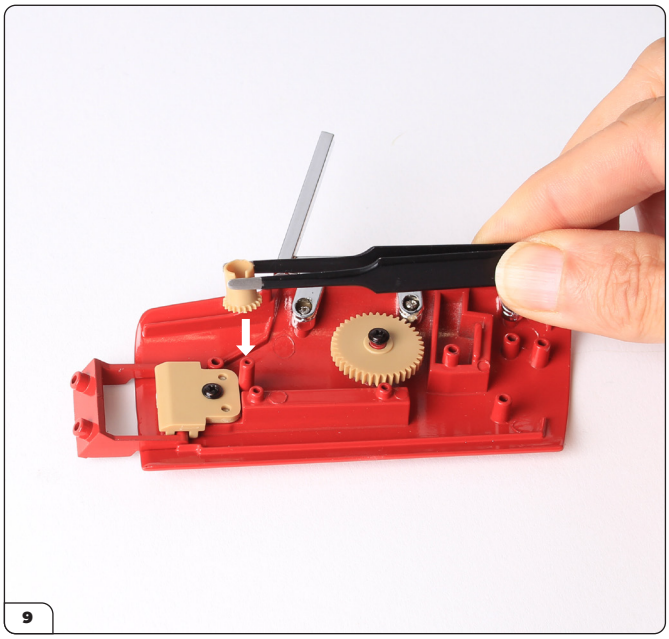

Coge el engranaje pequeño y bájalo sobre el poste del tornillo en la puerta como se muestra.

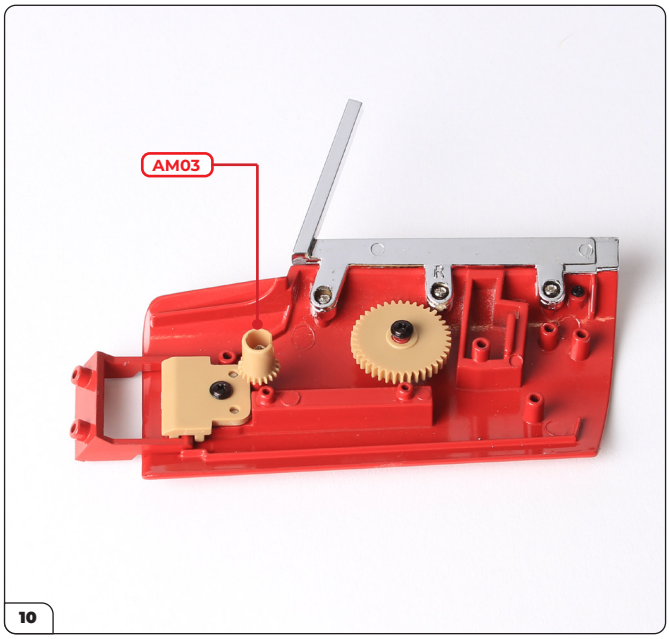

Fija el engranaje pequeño en su lugar con un tornillo TIPO AM03. No aprietes demasiado este tornillo, ya que el engranaje pequeño debe poder girar libremente.

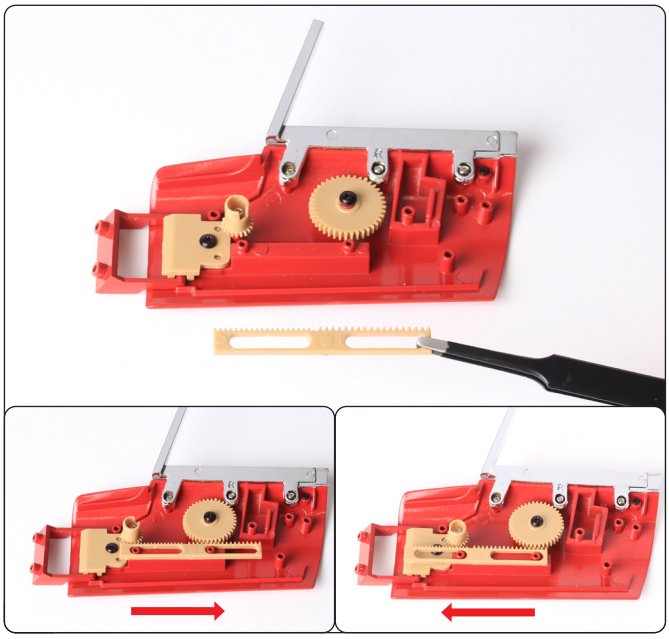

Coloca el brazo con engranajes sobre los dos postes de tornillo levantados como se muestra. Comprueba que el brazo con engranajes se acopla con los engranajes grandes y pequeños deslizándolo suavemente de izquierda a derecha.

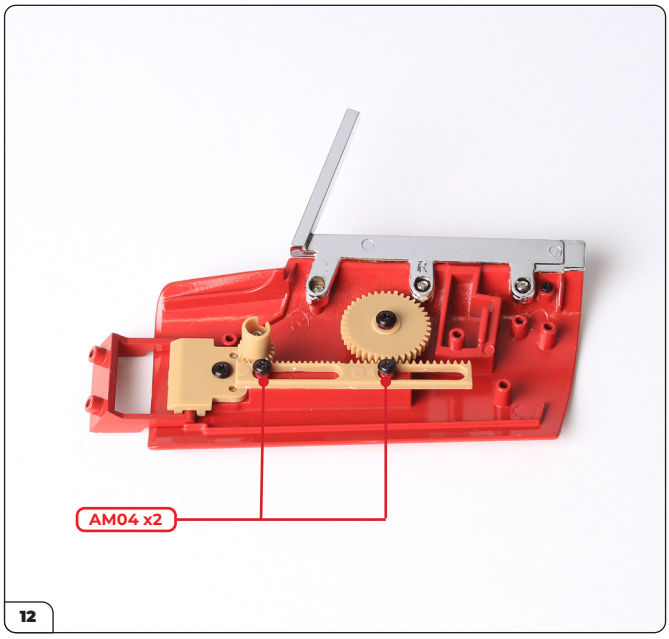

Fija el brazo con engranajes en su lugar con 2 tornillos TIPO AM04.

Etapa 09: Montaje del Mecanismo de la Ventana para la Puerta del Conductor

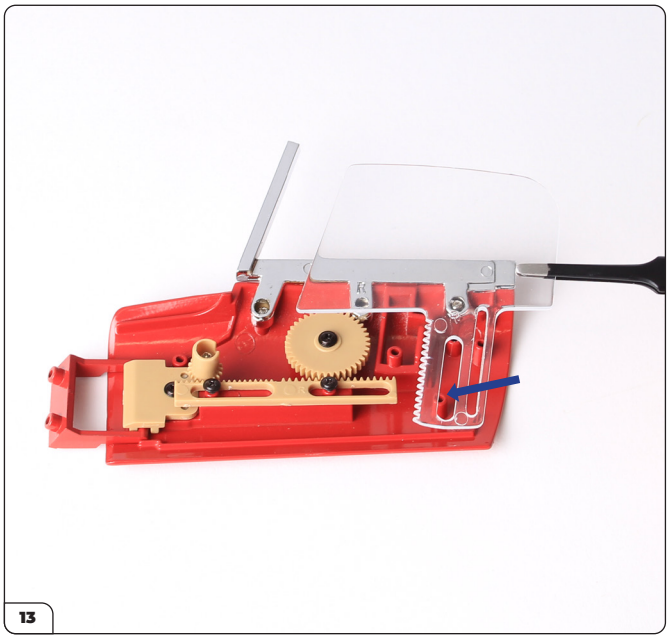

13

Ahora toma la ventana y coloca el canal largo en forma de rombo sobre el poste de tornillo en la puerta (flecha). Ver imagen 14. El brazo con engranajes debe estar hacia la parte trasera cuando la ventana está en su posición elevada.

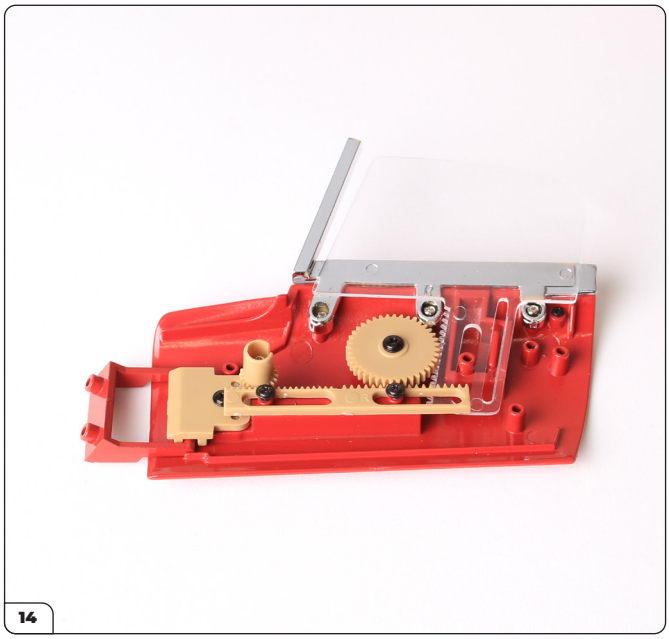

14

La ventana se deslizará hacia arriba y hacia abajo hasta el punto medio, guiada por el poste dentro del canal.

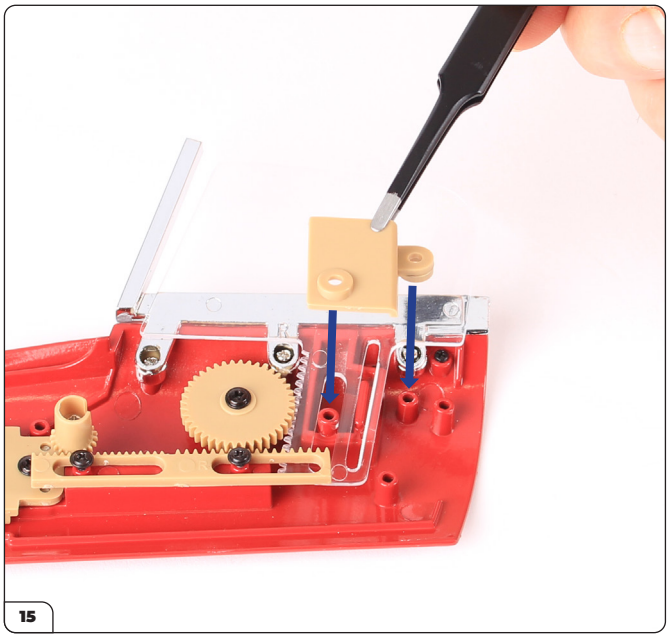

15

Toma el retenedor de la ventana y colócalo sobre los dos postes de tornillo correspondientes (ver flechas).

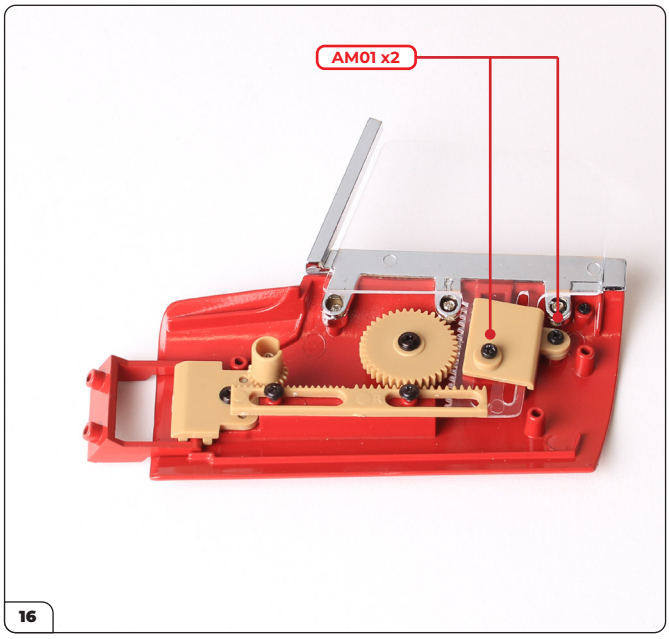

16

Fija el retenedor de la ventana en su lugar con 2 tornillos TIPO AM01. No aprietes demasiado estos tornillos para que la ventana pueda deslizarse hacia arriba y hacia abajo. Comprueba que la ventana se mueve libremente hacia arriba y hacia abajo cuando se gira el engranaje pequeño.

Etapa 09: Montaje del Mecanismo de la Ventana para la Puerta del Conductor

ETAPA COMPLETA

Etapa 10: Montaje del Revestimiento Interior de la Puerta del Conductor

En la etapa 10, completarás la puerta del conductor, añadiendo el revestimiento interior, las tiras de acabado y las manijas.

ETAPA 10 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Marco del revestimiento de la puerta del conductor
Panel de revestimiento de la puerta del conductor
Acabado cromado (inferior)
Acabado cromado (superior)
Manija de la puerta del conductor
Manija del regulador de ventana del conductor
Tipo de tornillos AM01 x3
Tipo de tornillos AG04 x2

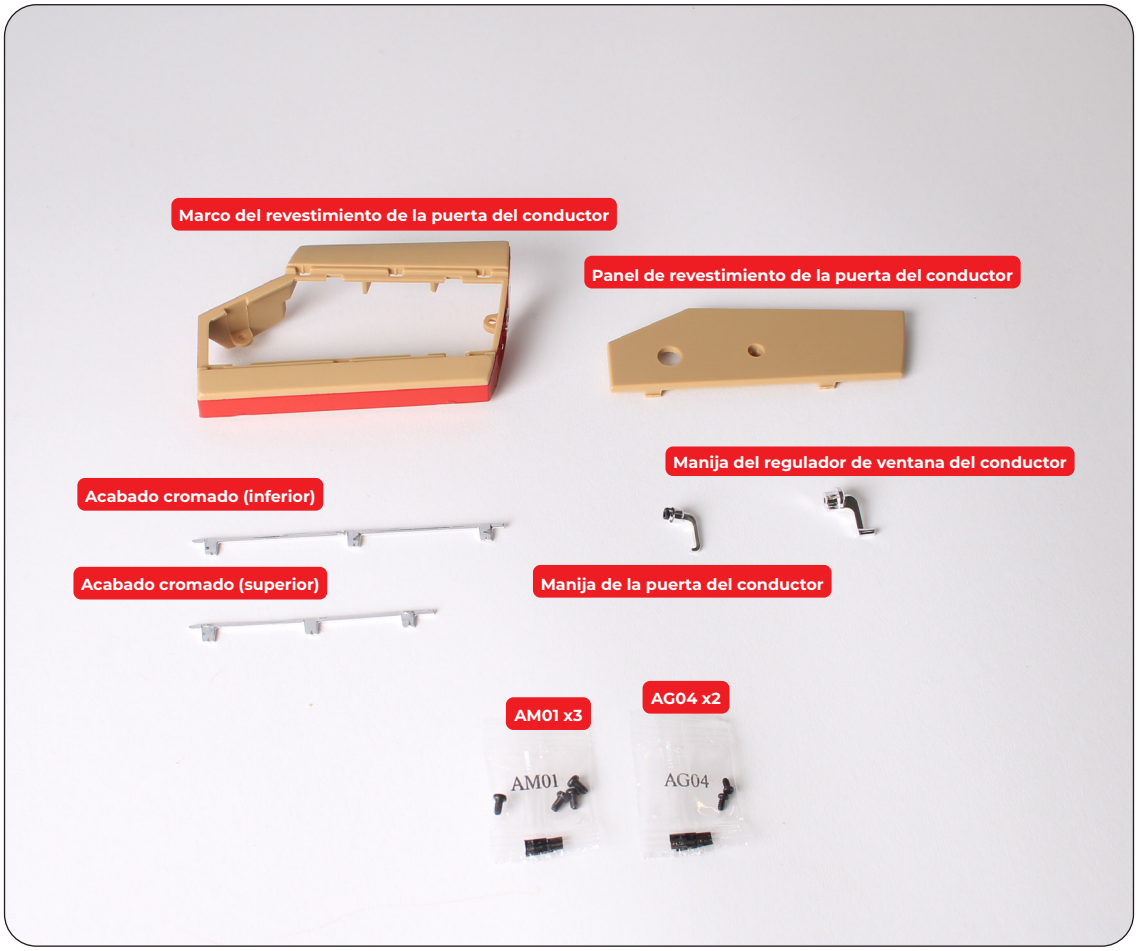

Etapa 10: Montaje del Revestimiento Interior de la Puerta del Conductor

PASO 1

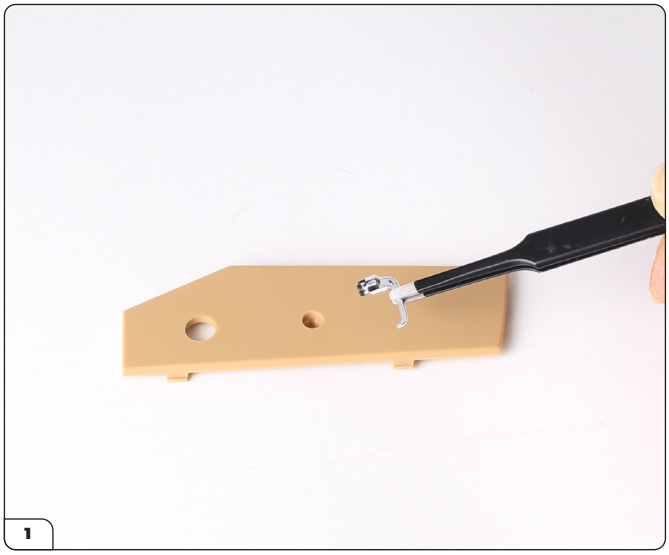

Toma el panel de revestimiento de la puerta del conductor. Con el lado derecho hacia ti, identifica el agujero correcto, a la derecha, para la manija de la puerta.

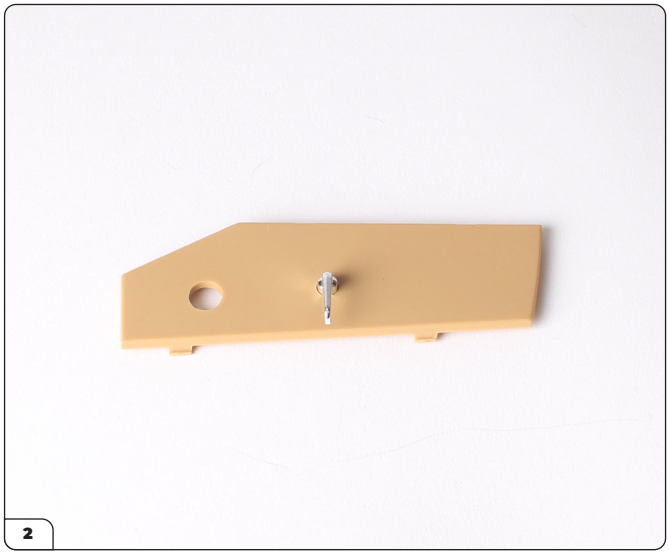

Coloca la manija en el agujero.

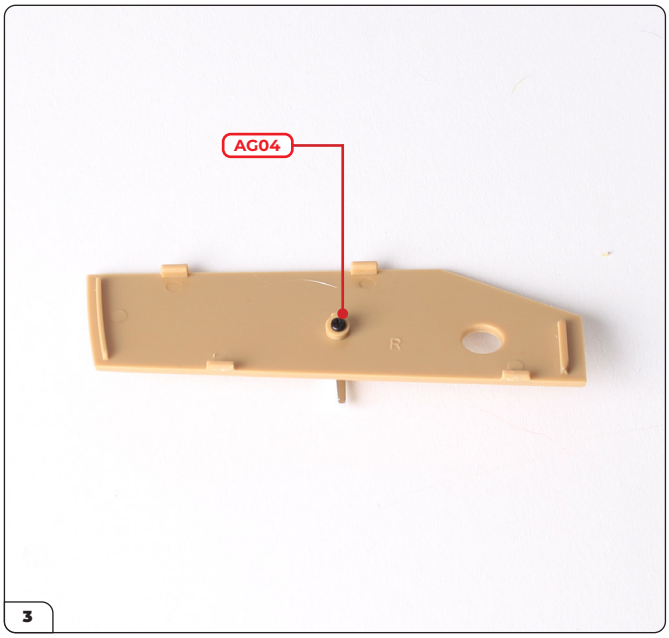

Fija la manija en su lugar desde el revés con un tornillo TIPO AG04.

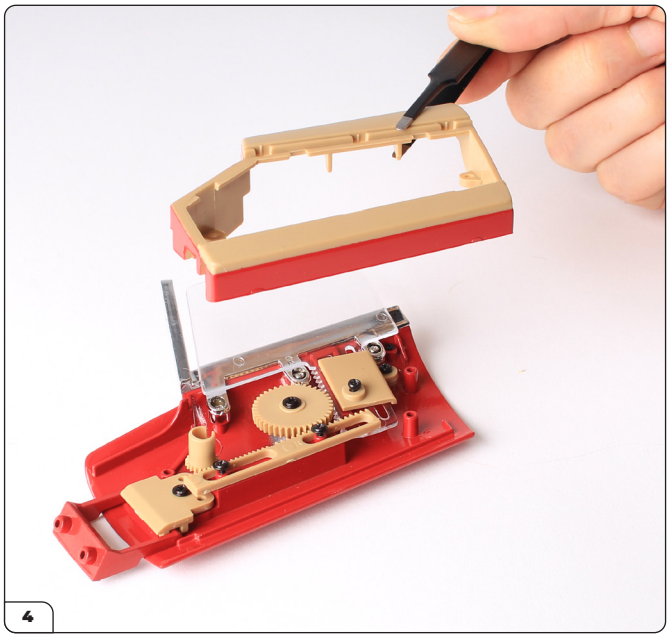

Ahora toma el conjunto de la puerta de la etapa anterior y alinea el marco del revestimiento de la puerta del conductor sobre el interior de la puerta.

Etapa 10: Montaje del Revestimiento Interior de la Puerta del Conductor

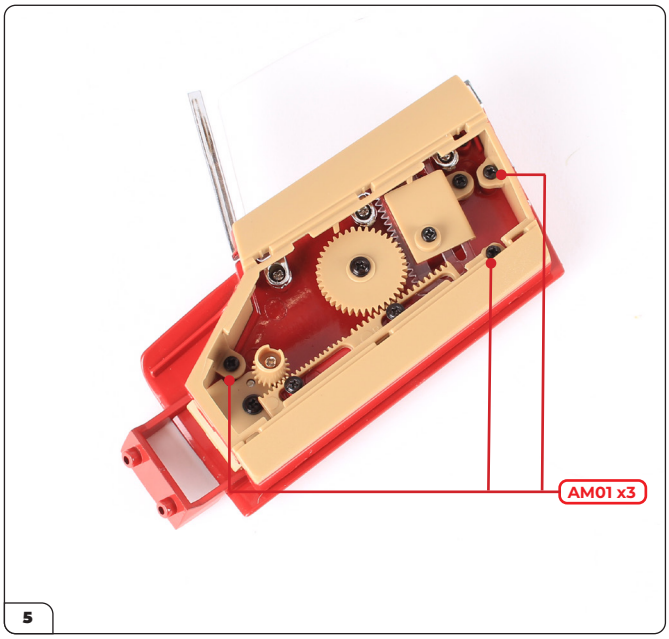

5

Coloca en su lugar el marco del revestimiento de la puerta, guiado por las crestas en el borde exterior de la puerta. Fíjalo en su lugar con 3 tornillos TIPO AM01.

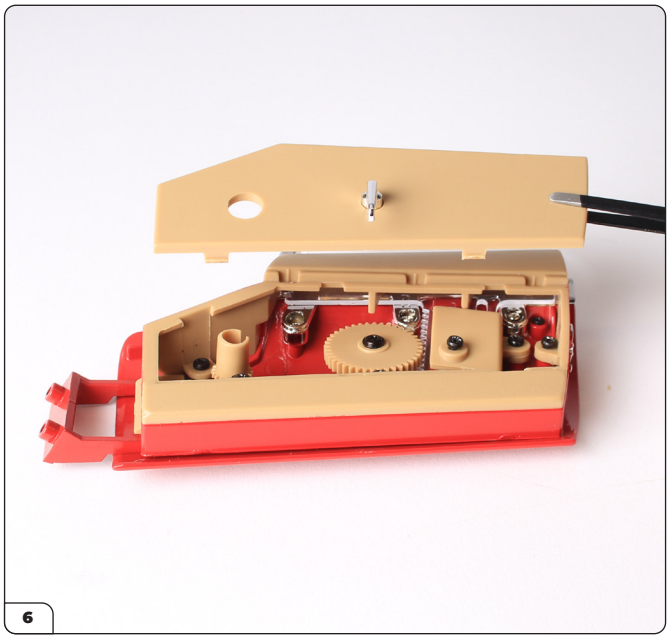

6

Alinea las pestañas a lo largo del borde exterior del panel de revestimiento de la puerta con las ranuras correspondientes en la puerta.

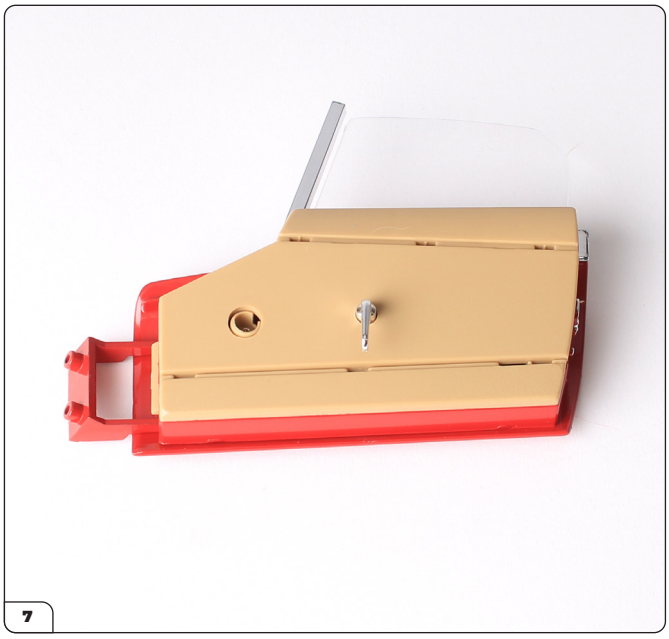

7

Presiona firmemente el panel de revestimiento en su lugar para fijarlo.

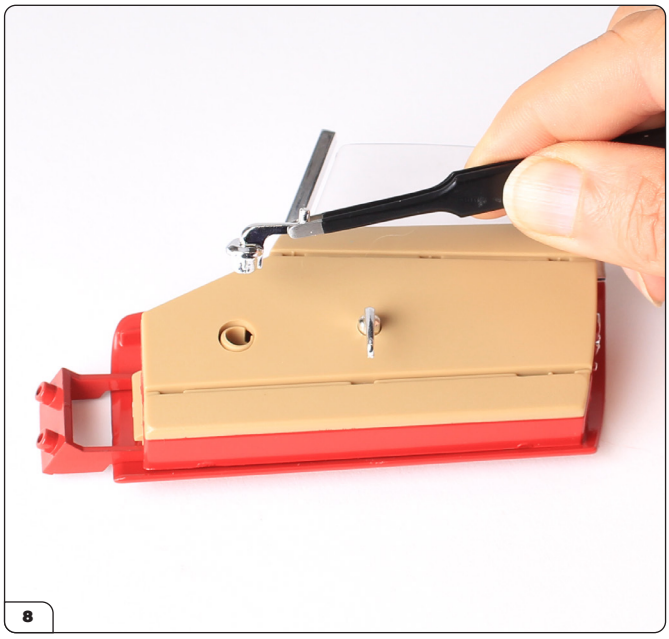

8

Toma la manija del regulador de la ventana y alinea la muesca en la manija con el hueco en el agujero de la puerta.

Etapa 10: Montaje del Revestimiento Interior de la Puerta del Conductor

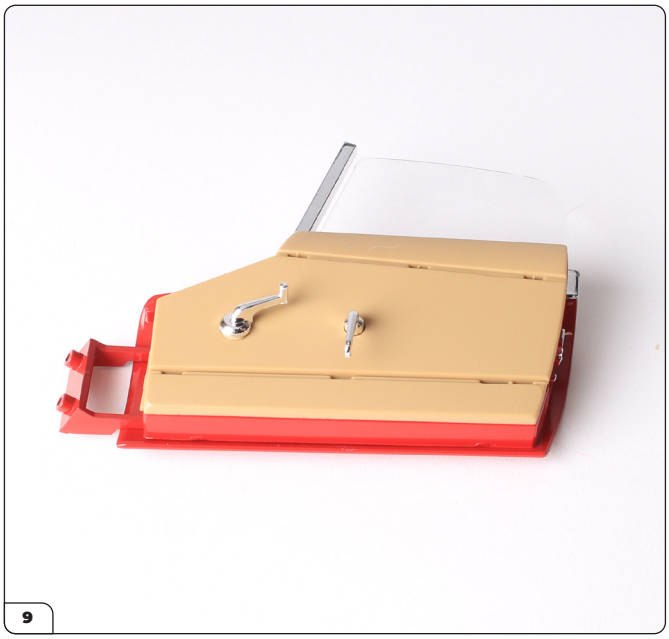

9

Presiona firmemente la manija en el agujero para fijarla.

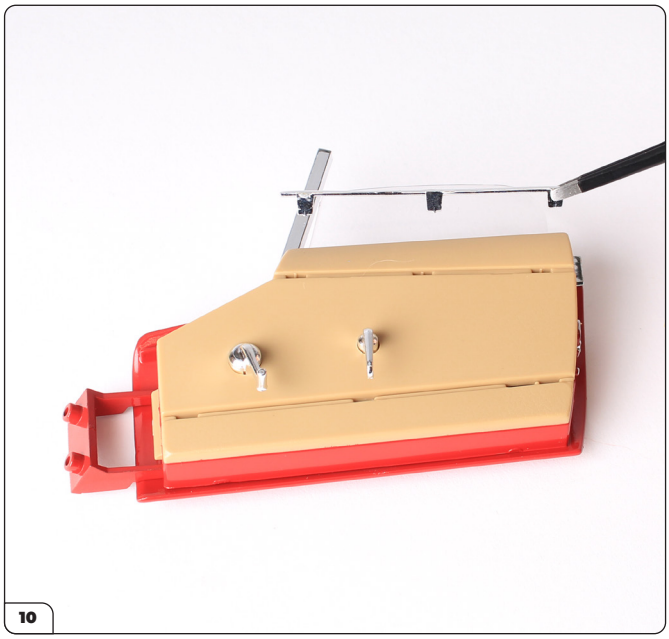

10

Alinea el acabado cromado superior con el canal debajo de la ventana.

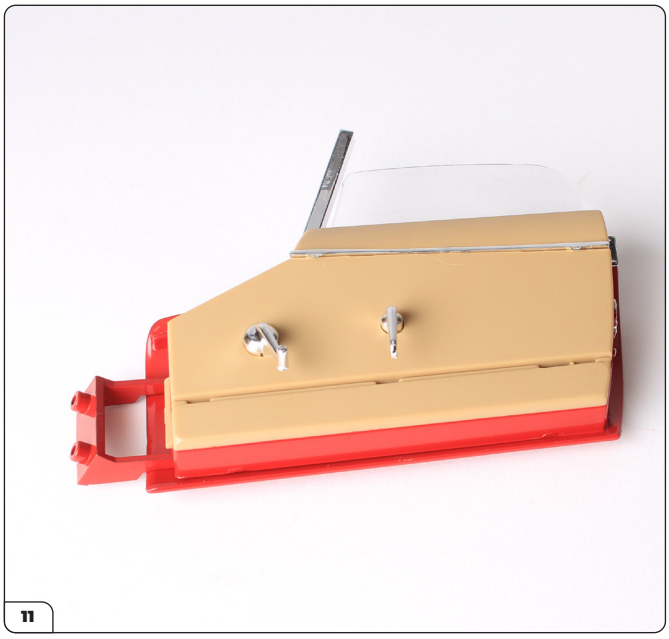

11

Presiona firmemente las tres pestañas en las tres ranuras.

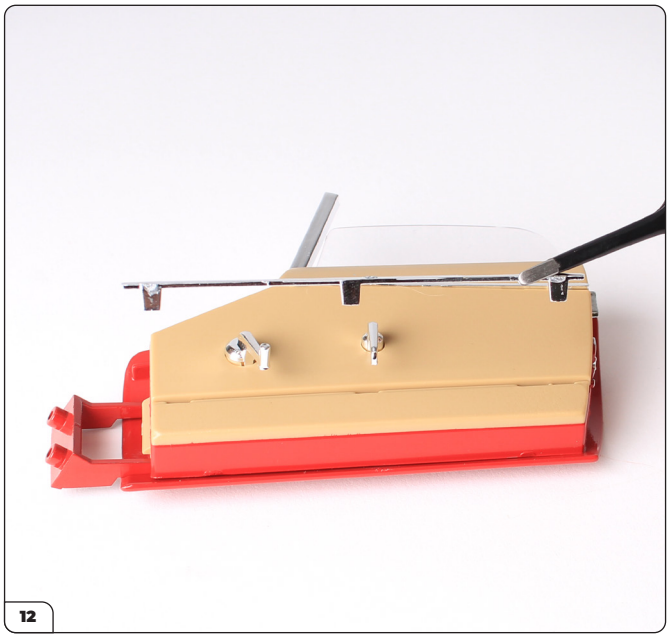

12

Coloca las pestañas del acabado cromado inferior en las tres ranuras a lo largo de la parte inferior de la puerta.

Etapa 10: Montaje del Revestimiento Interior de la Puerta del Conductor

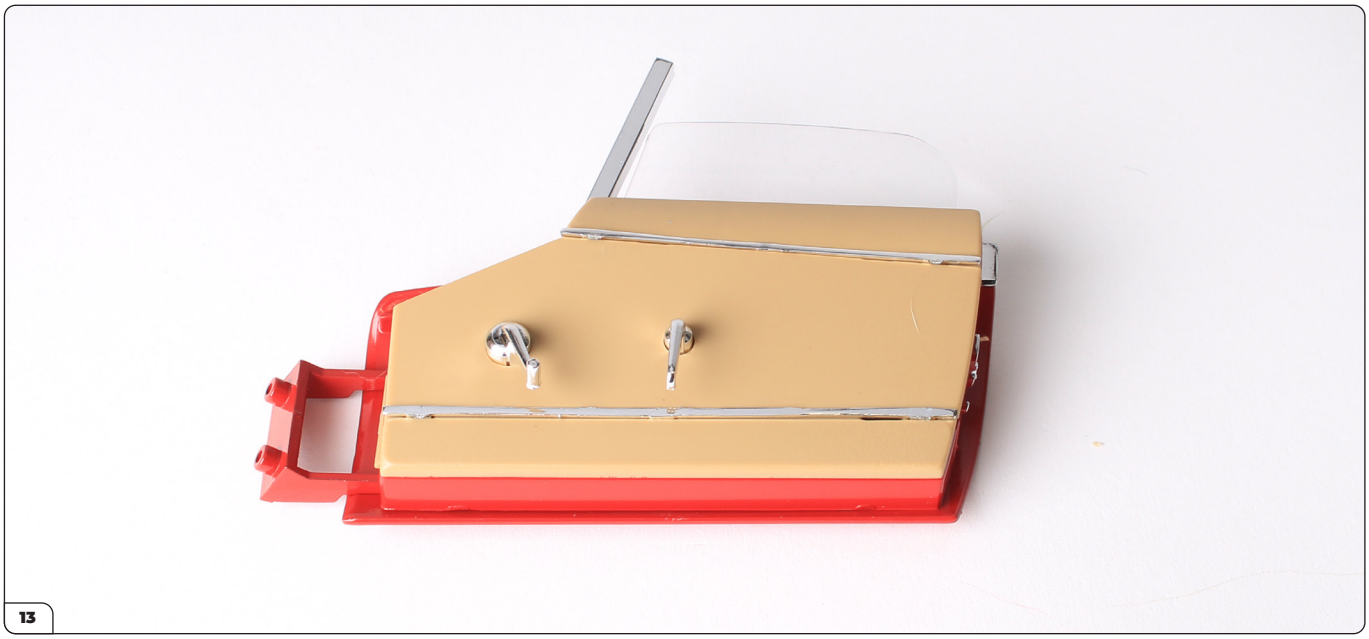

13

Presiona firmemente para fijar el acabado cromado en su lugar.

ETAPA COMPLETA

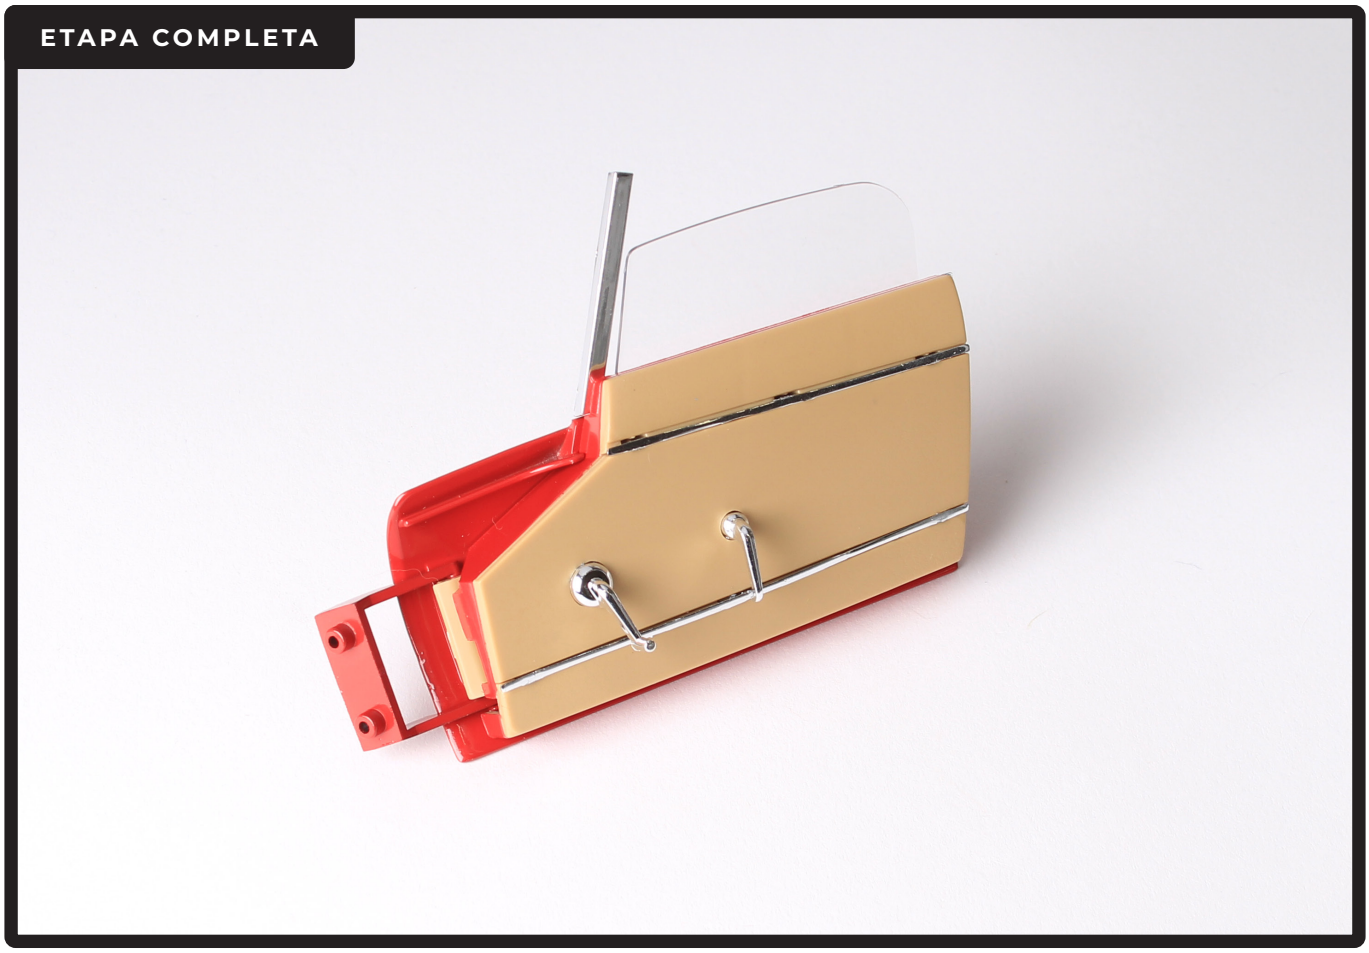

Etapa 11: Montaje de la Puerta del Pasajero

Ahora comenzarás a montar la puerta del pasajero.

ETAPA 11 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Puerta del pasajero
Manija de la puerta
Tipo de tornillos AG04 x2

Etapa 11: Montaje de la Puerta del Pasajero

PASO 1

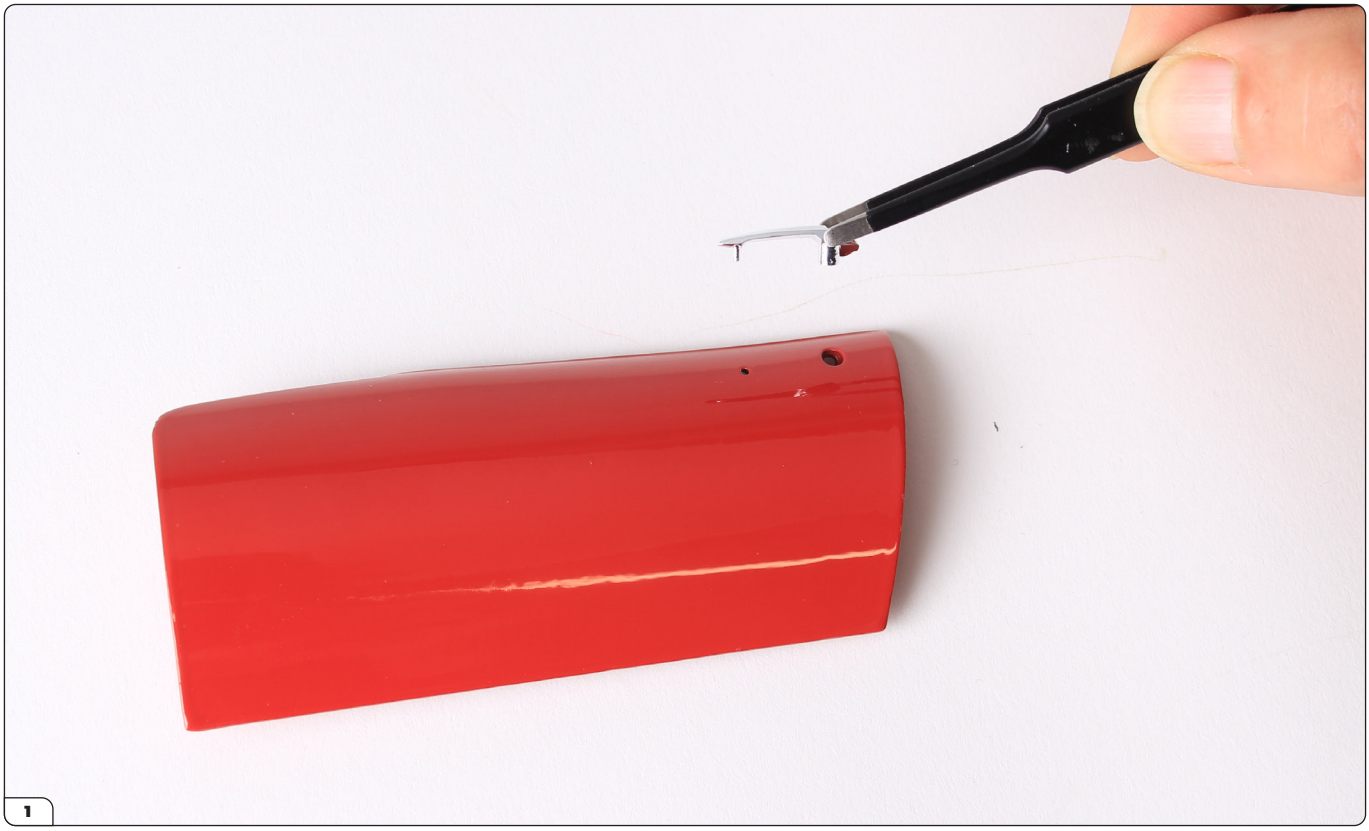

1

FIJACIÓN DE LA MANIJA

Alinea las dos lengüetas de la manija con los dos agujeros en la puerta.
Ten en cuenta los diferentes tamaños.

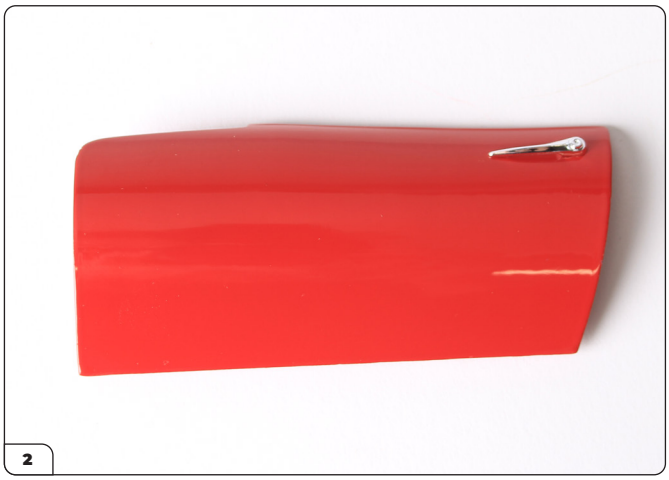

2

Presiona firmemente la manija en su lugar.

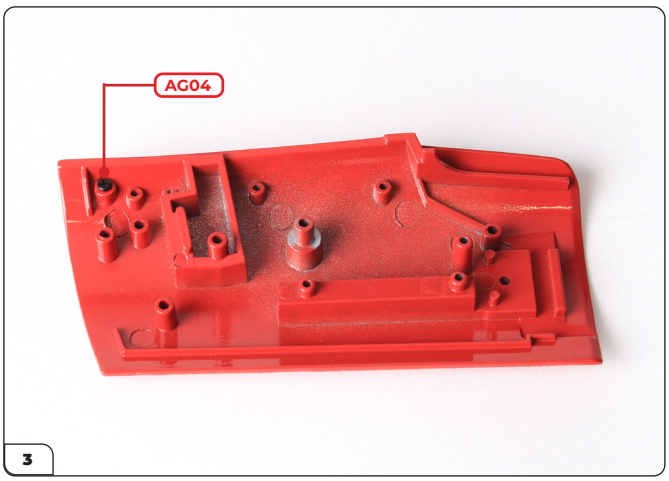

3

Fija en su lugar desde el revés con un tornillo TIPO AG04.

Etapa 11: Montaje de la Puerta del Pasajero

ETAPA COMPLETA

Etapa 12: Montaje de los Componentes para la Ventana de la Puerta del Pasajero

En la siguiente etapa continuarás montando la puerta del pasajero, añadiendo la ventana y el mecanismo de manivela.

ETAPA 12 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Ventana
Marco de la ventana
Bisagra
Engranaje grande
Retenedor de la ventana
Retenedor de la bisagra
Engranaje pequeño
Brazo con engranajes
Tipo de tornillos AM01 x3
Tipo de tornillos AM02 x3
Tipo de tornillos AM03 x5
Tipo de tornillos AM04 x3

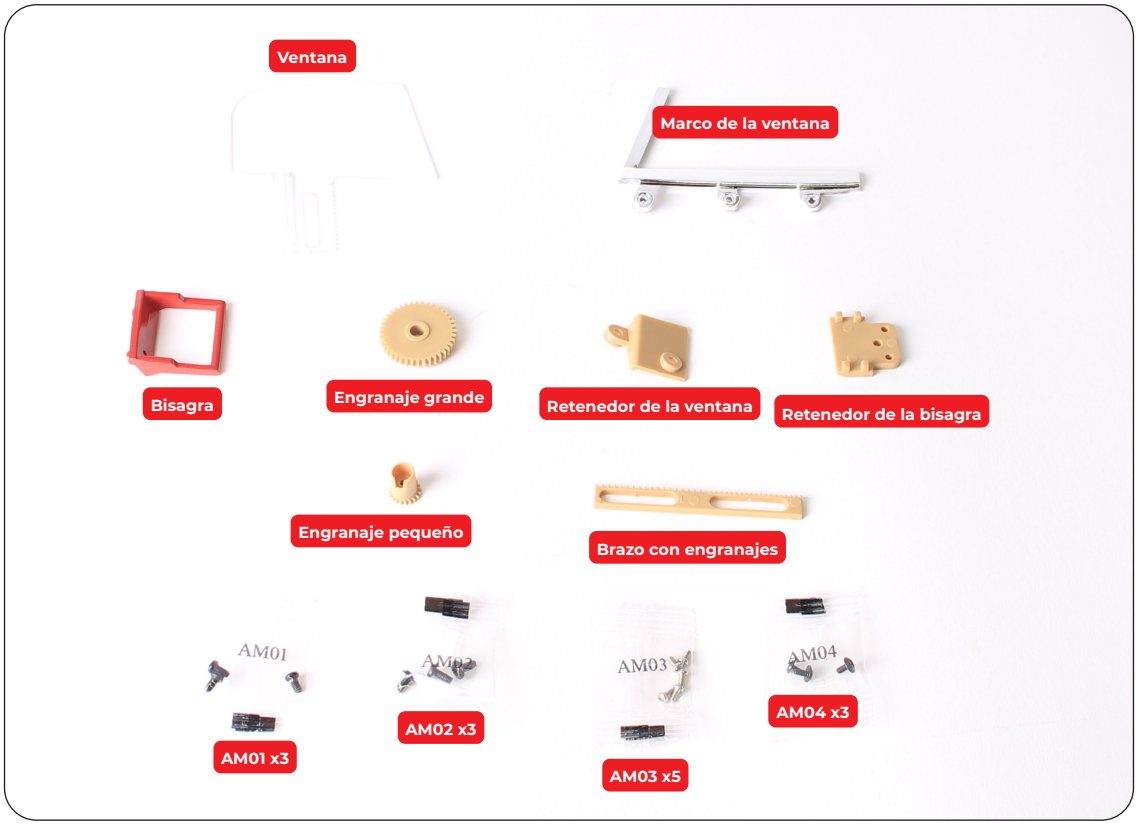

Etapa 12: Montaje de los Componentes para la Ventana de la Puerta del Pasajero

PASO 1

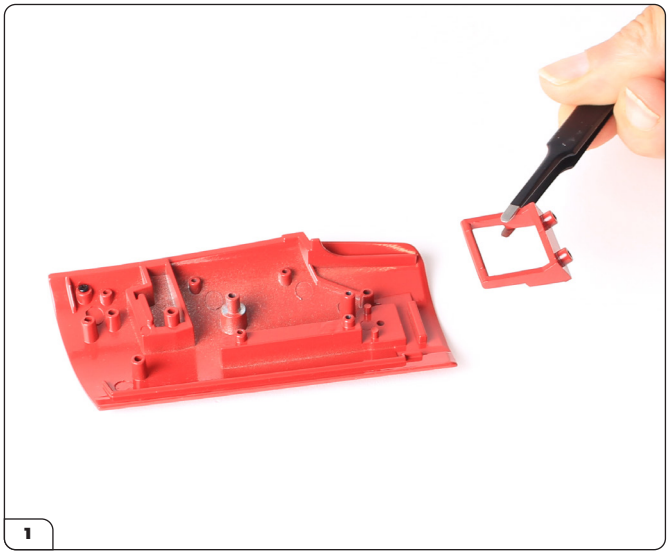

Alinea la bisagra con el interior de la puerta como se muestra. Estudia el perfil lateral de la bisagra para comprobar que la tienes en la orientación correcta.

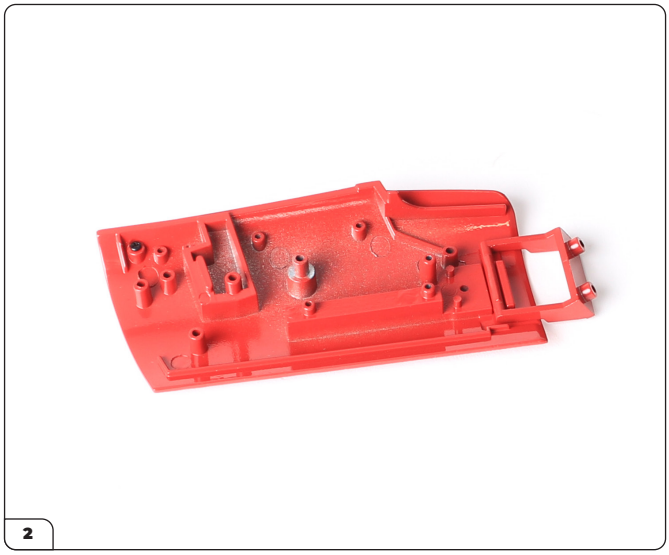

Coloca la bisagra en el canal de la puerta.

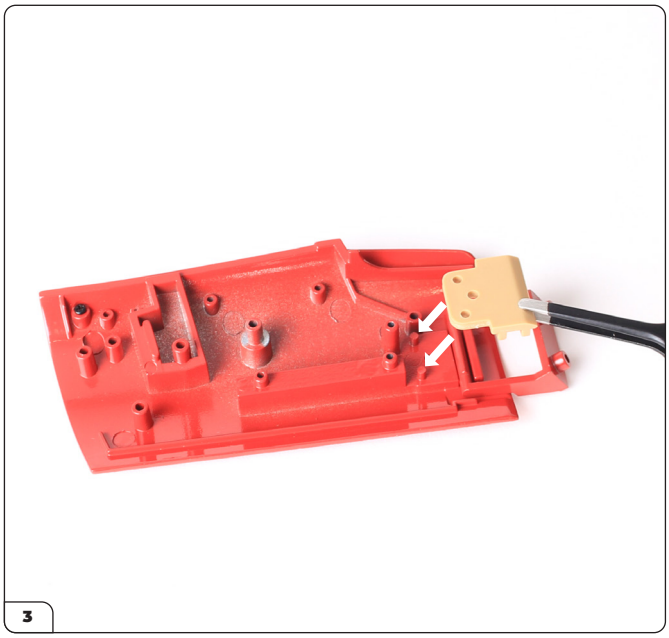

Toma el retenedor de la bisagra y colócalo sobre los dos pasadores correspondientes en la puerta para mantener la bisagra en su lugar en el canal.

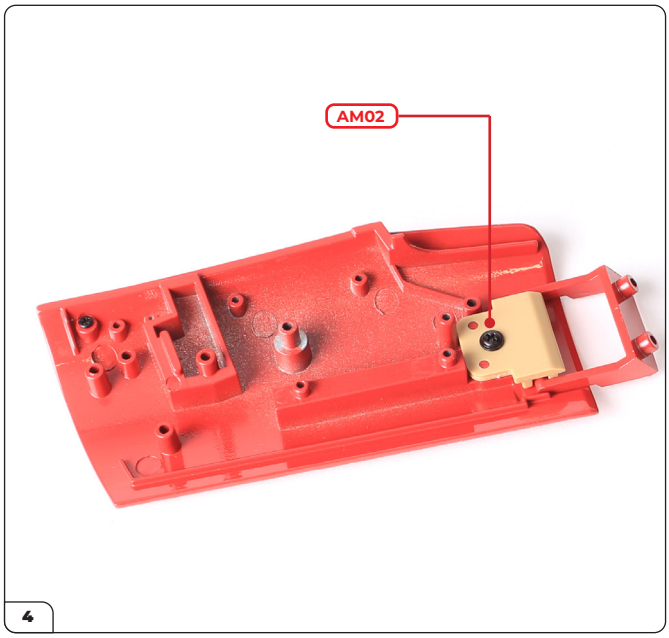

Fija el retenedor de la bisagra en su lugar utilizando un tornillo TIPO AM02.

Etapa 12: Montaje de los Componentes para la Ventana de la Puerta del Pasajero

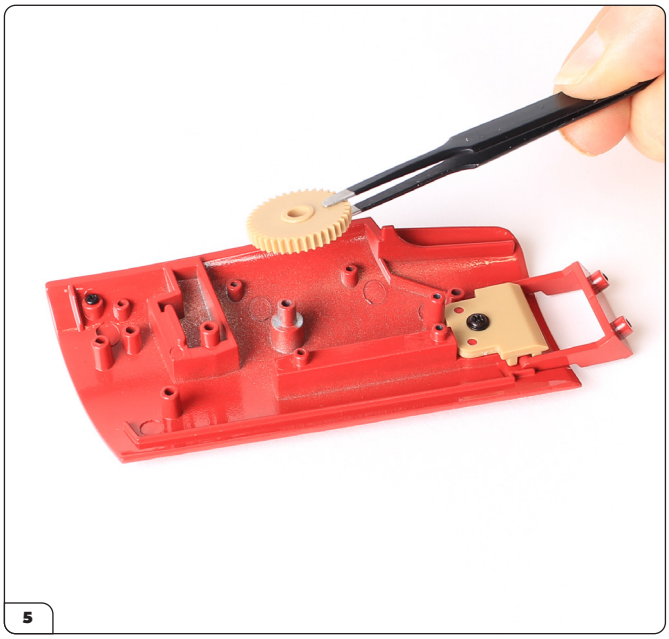

5

Toma el engranaje grande y alínealo con la puerta, asegurándote de que la cresta más profunda en el centro del engranaje está mirando hacia abajo.

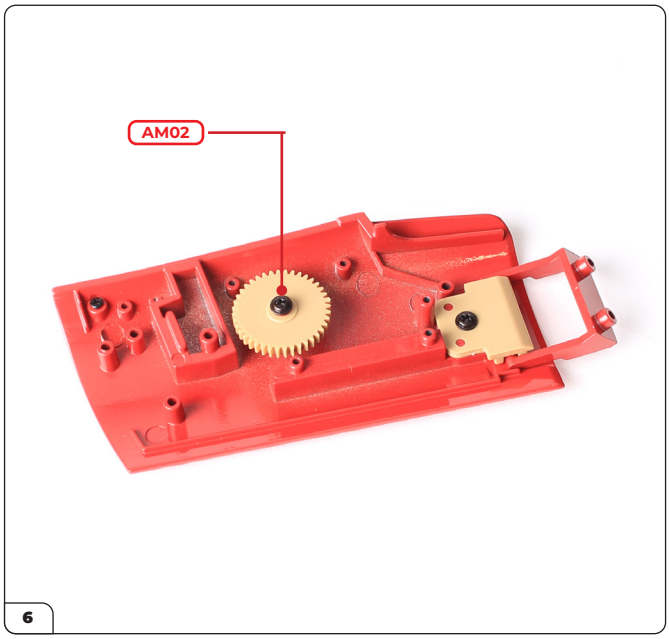

6

Coloca el centro del engranaje sobre el poste correspondiente en la puerta. Fíjalo en su lugar utilizando un tornillo TIPO AM02. No aprietes demasiado el tornillo y comprueba que gira libremente.

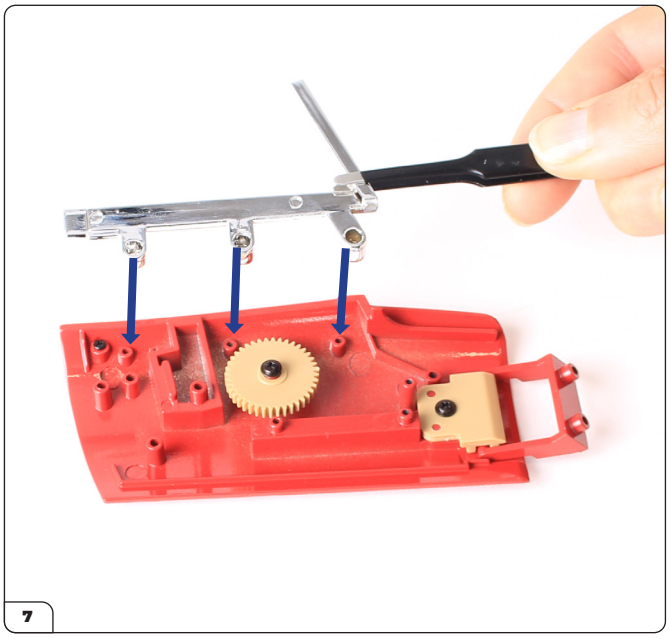

7

Ahora coge el marco de la ventana y ajusta los tres agujeros a lo largo del borde inferior sobre los tres postes correspondientes en la puerta.

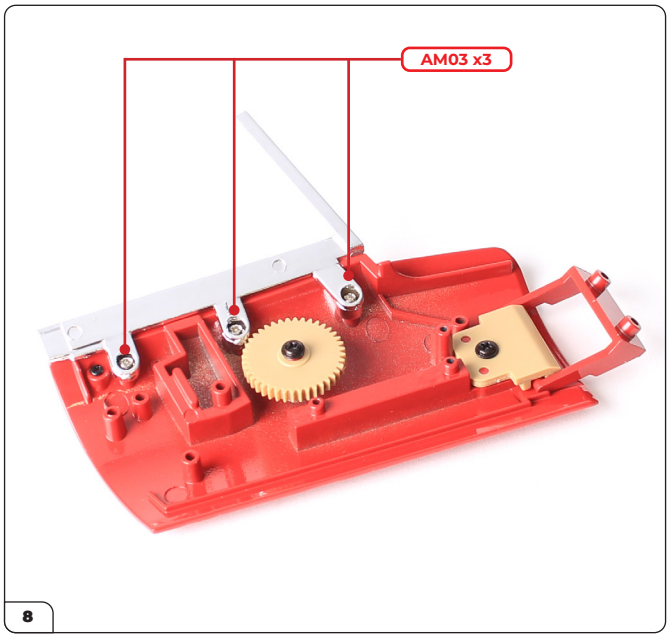

8

Fija el marco en su lugar con 3 tornillos TIPO AM03.

Etapa 12: Montaje de los Componentes para la Ventana de la Puerta del Pasajero

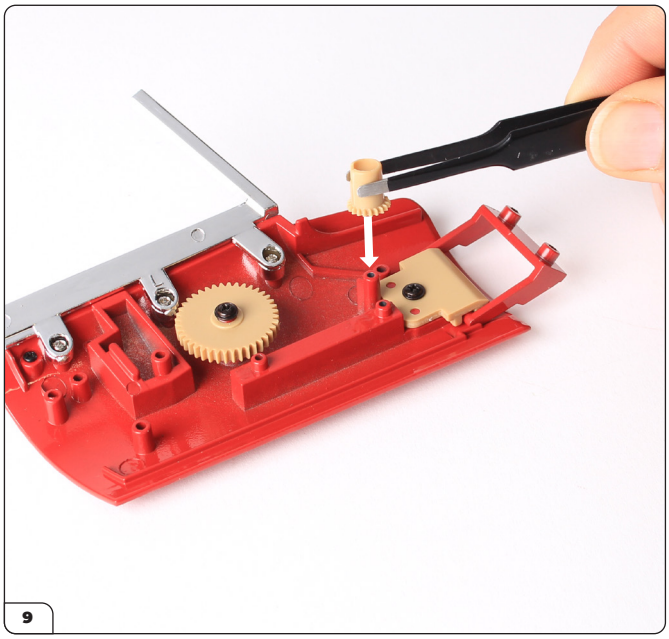

9

Toma el engranaje pequeño y bájalo sobre el poste de tornillo en la puerta como se muestra.

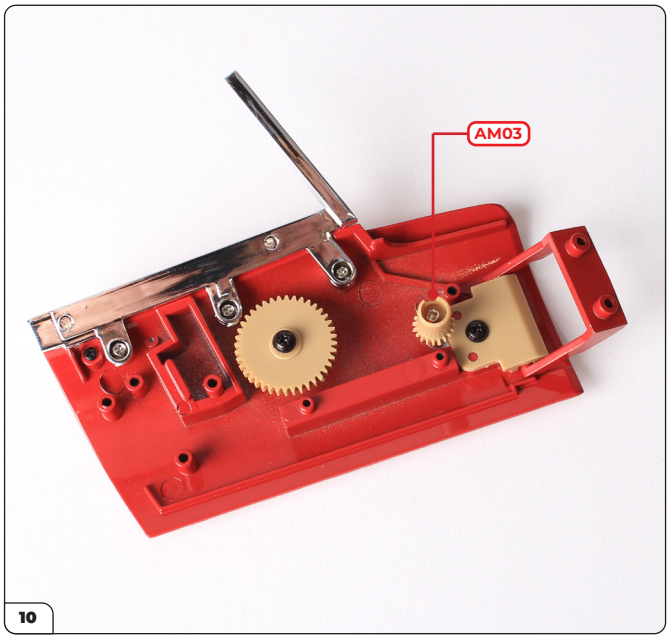

10

Fija el engranaje pequeño en su lugar con un tornillo TIPO AM03. No aprietes demasiado este tornillo, ya que el engranaje pequeño debe poder girar libremente.

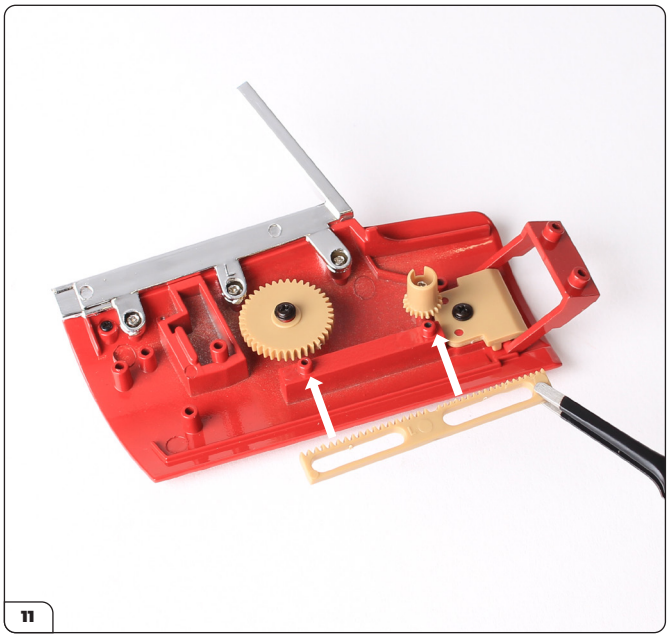

11

Coloca el brazo con engranajes sobre los dos postes de tornillo levantados como se muestra.

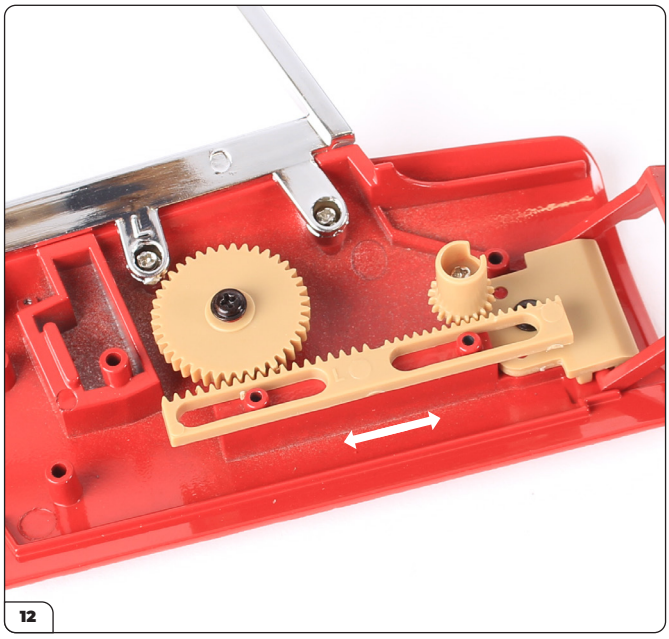

12

Comprueba que el brazo con engranajes se acopla con los engranajes grandes y pequeños deslizándolo suavemente de izquierda a derecha.

Etapa 12: Montaje de los Componentes para la Ventana de la Puerta del Pasajero

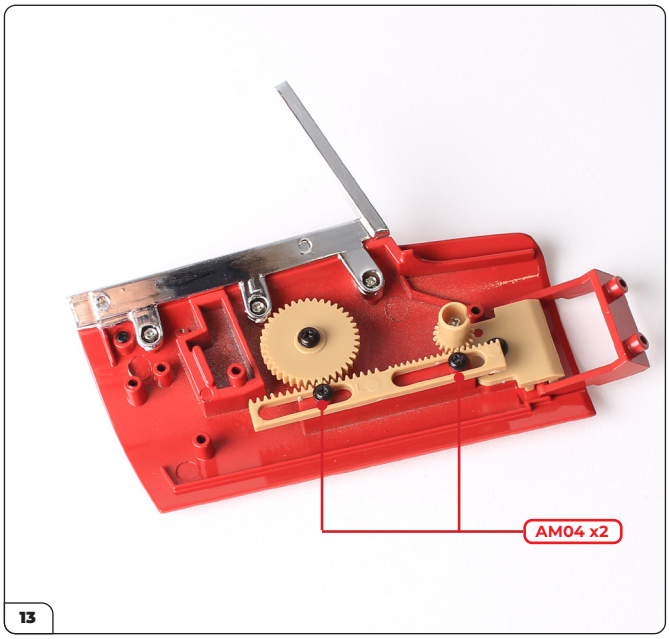

Fija el brazo con engranajes en su lugar con 2 tornillos TIPO AM04.

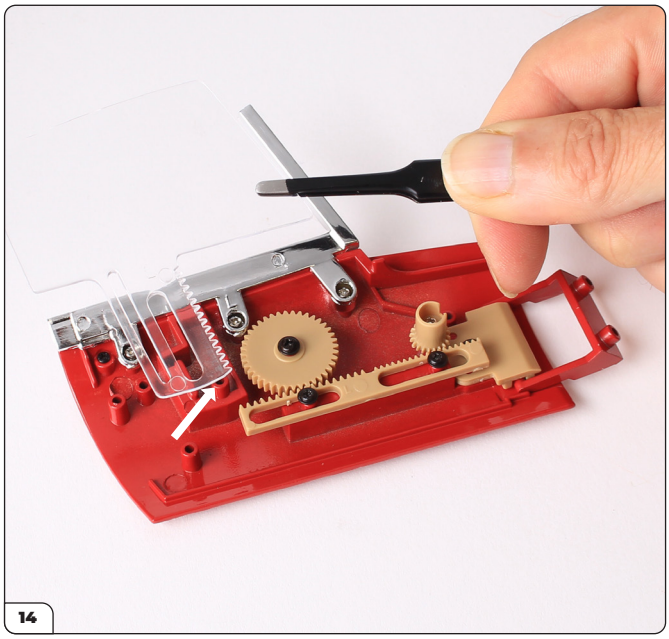

Ahora toma la ventana y coloca el canal largo en forma de rombo sobre el poste de tornillo en la puerta (flecha). Ver la imagen 15.

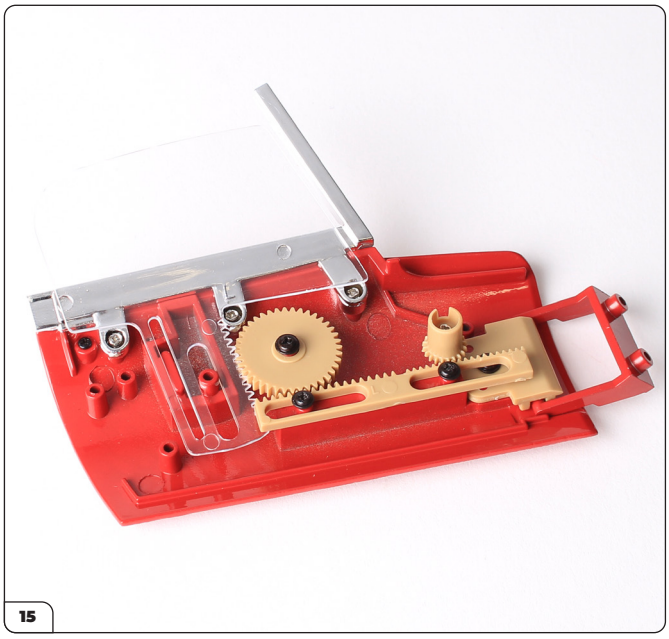

La ventana se deslizará hacia arriba y hacia abajo hasta la mitad, guiada por el poste dentro del canal.

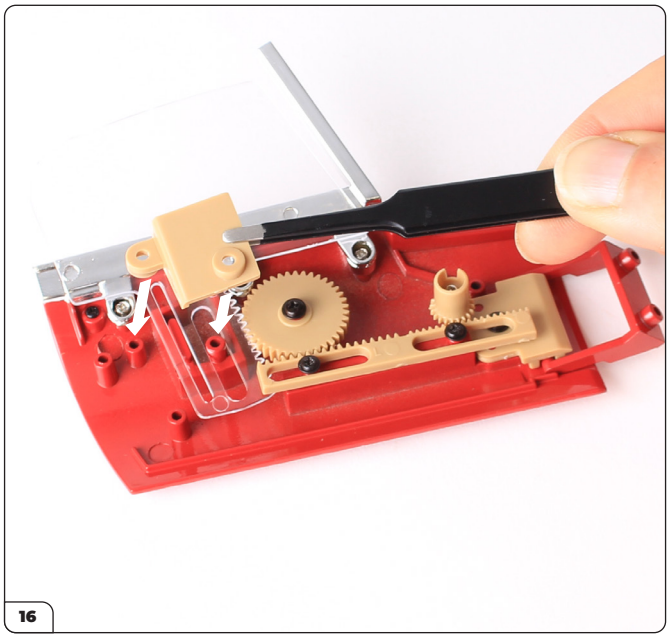

Toma el retenedor de la ventana y colócalo sobre los dos postes de tornillo correspondientes (ver flechas).

Etapa 12: Montaje de los Componentes para la Ventana de la Puerta del Pasajero

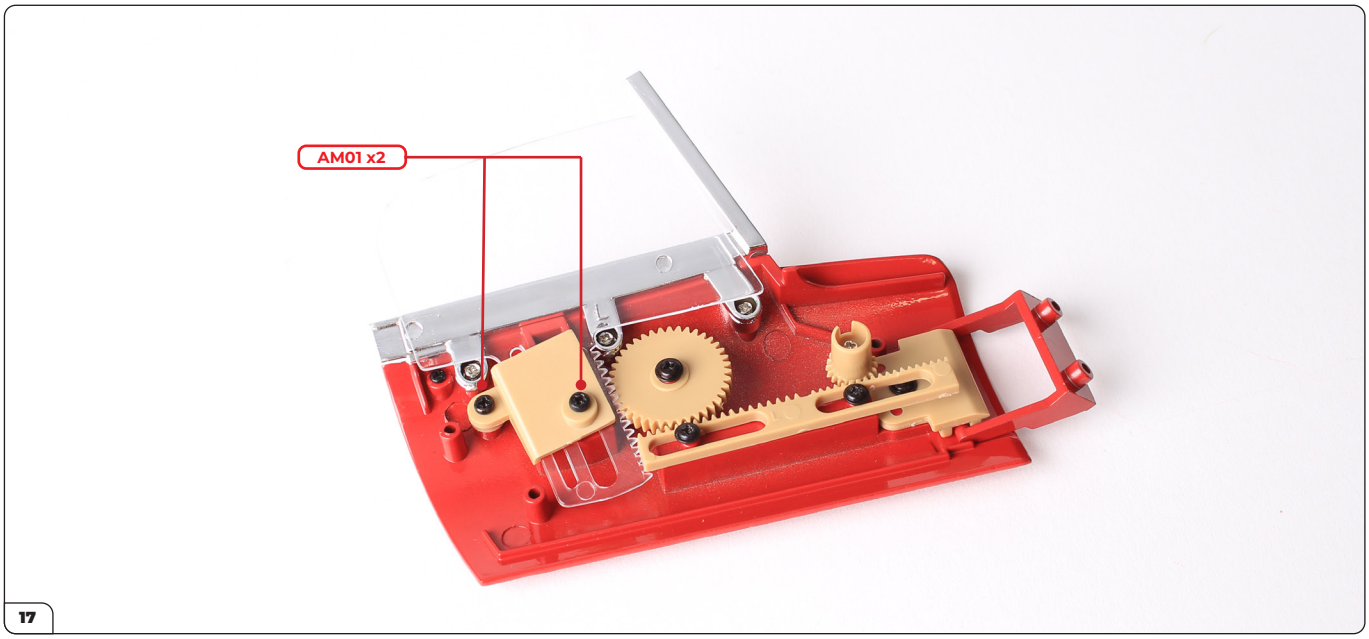

Fija el retenedor de la ventana en su lugar con 2 tornillos TIPO AM01. No aprietes demasiado estos tornillos para que la ventana pueda deslizarse hacia arriba y hacia abajo.

ETAPA COMPLETA

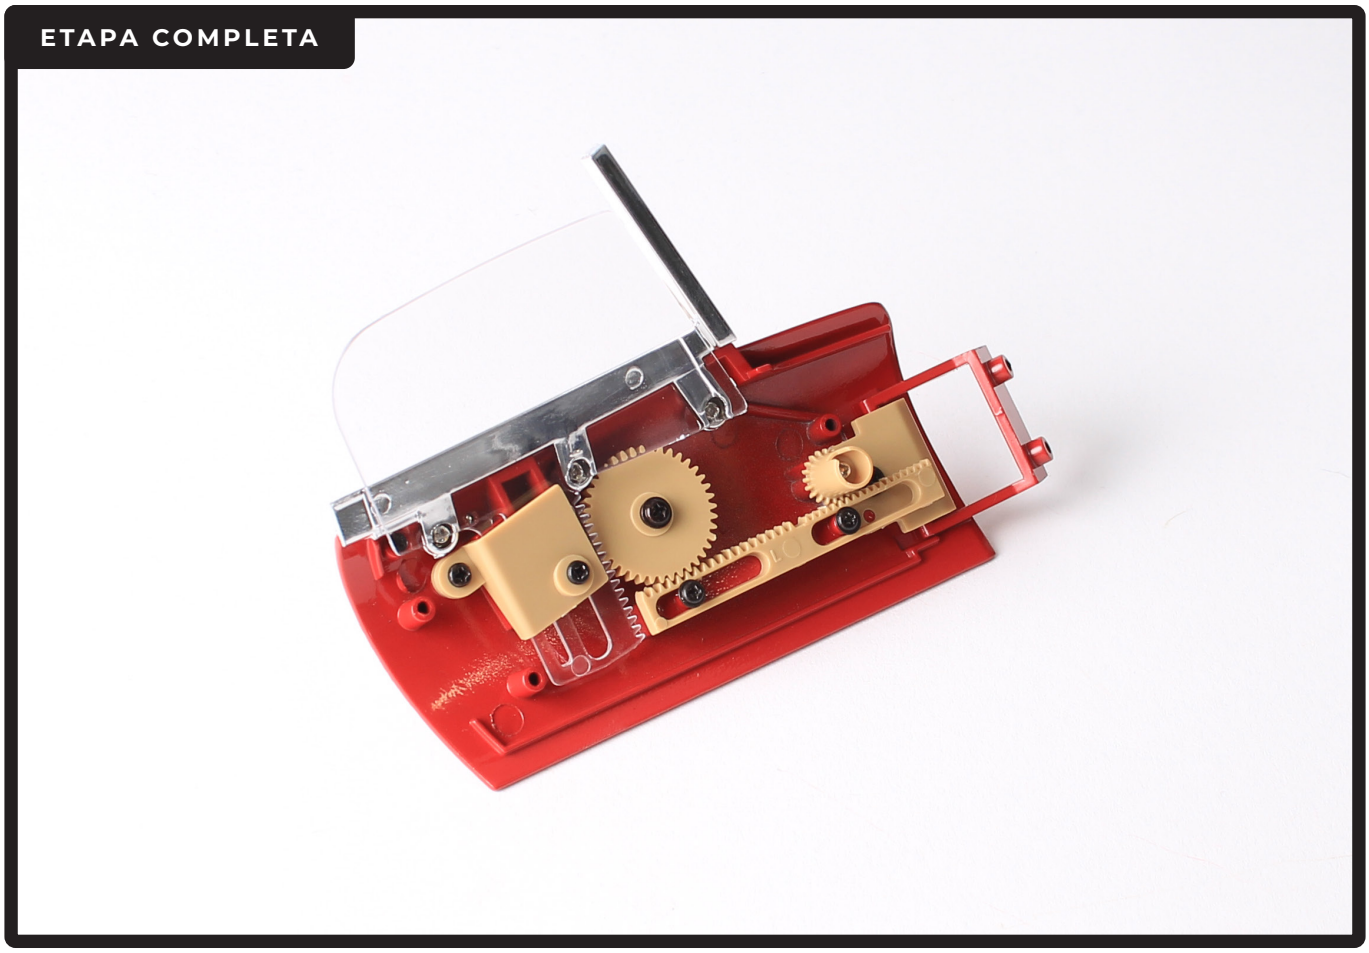

Etapa 13: Montaje del Revestimiento Interior de la Puerta del Pasajero

En esta decimotercera etapa de construcción del Jaguar completarás la puerta del pasajero, añadiendo el revestimiento interior, las tiras de acabado y las manijas.

ETAPA 13 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Marco del revestimiento de la puerta del pasajero
Panel de revestimiento de la puerta del pasajero
Manija de la puerta del pasajero
Manija del regulador de ventana del pasajero
Acabado cromado (superior)
Acabado cromado (inferior)
Tipo de tornillos AM01 x3
Tipo de tornillos AG04 x2

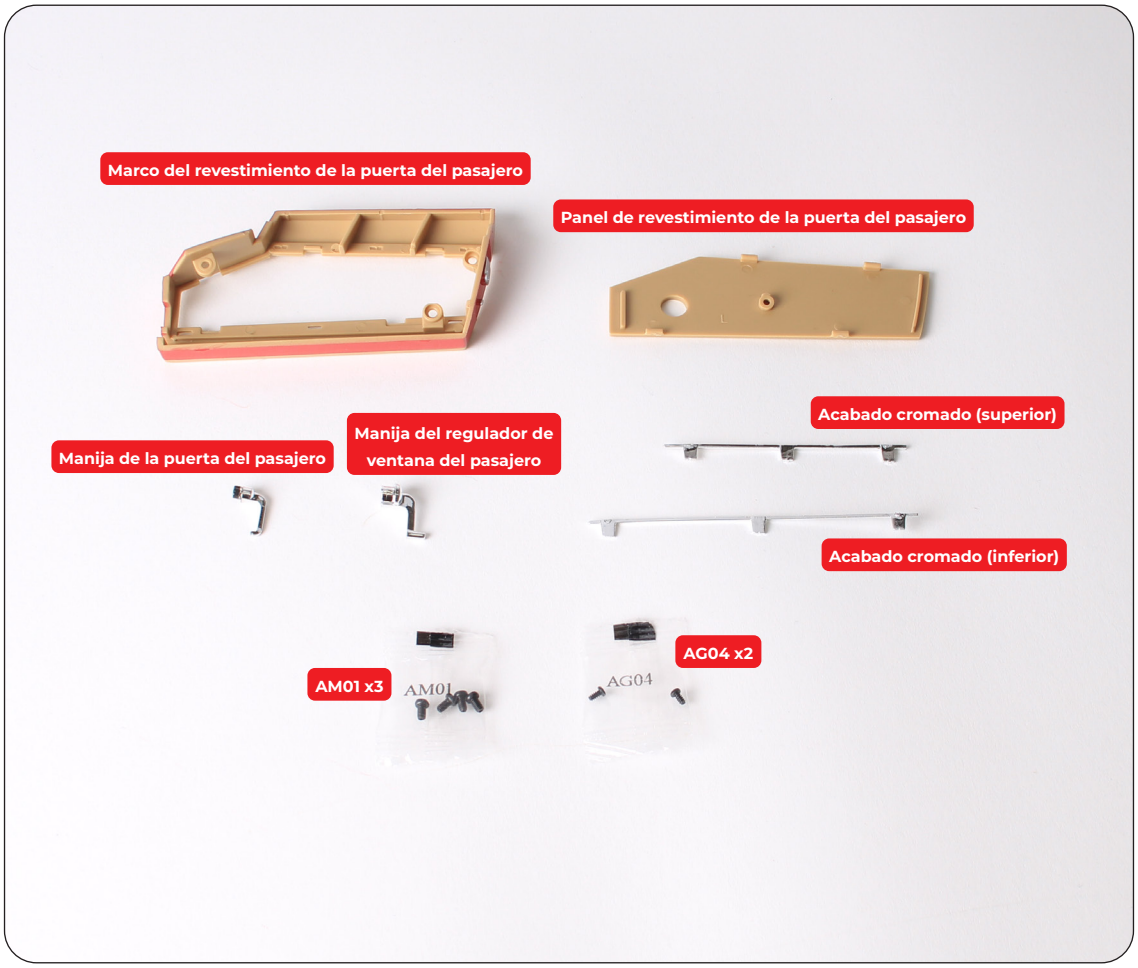

Etapa 13: Montaje del Revestimiento Interior de la Puerta del Pasajero

PASO 1

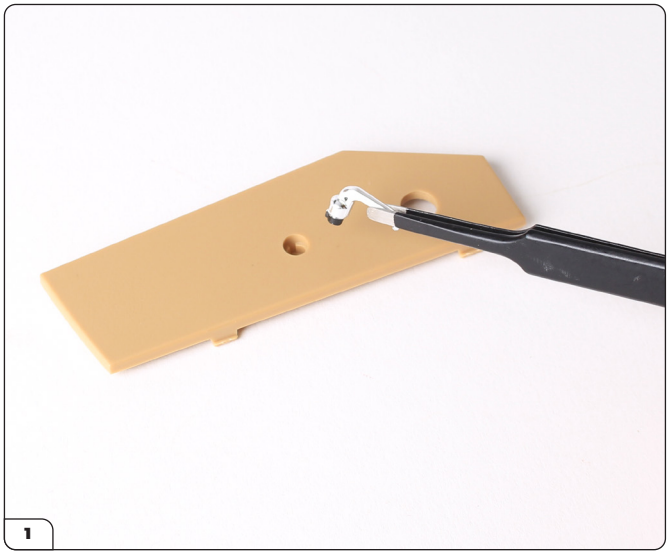

Toma el panel de revestimiento de la puerta del pasajero. Con el lado derecho hacia ti, identifica el agujero correcto, a la izquierda, para la manija de la puerta.

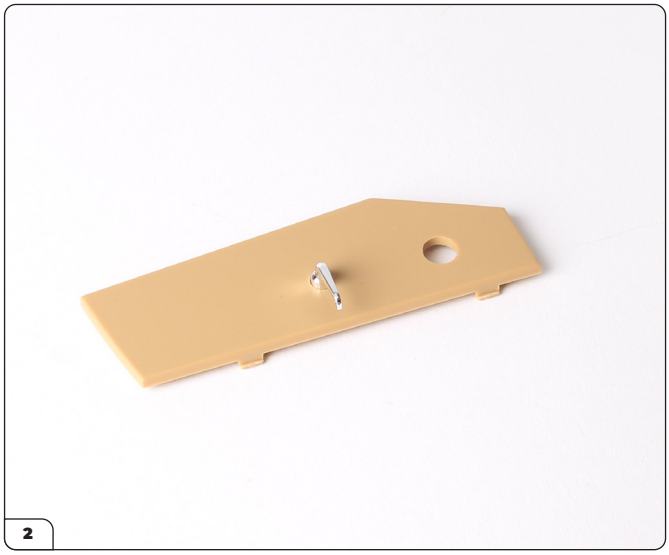

Coloca la manija en el agujero.

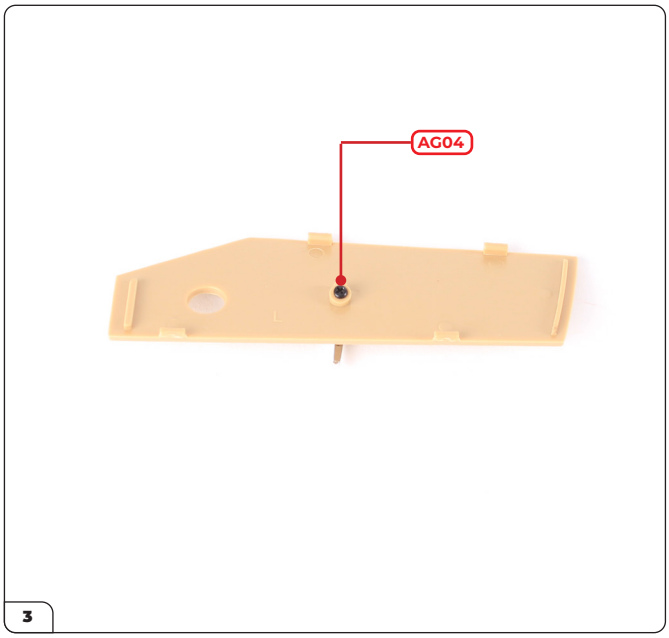

Fija la manija en su lugar desde el revés con un tornillo TIPO AG04.

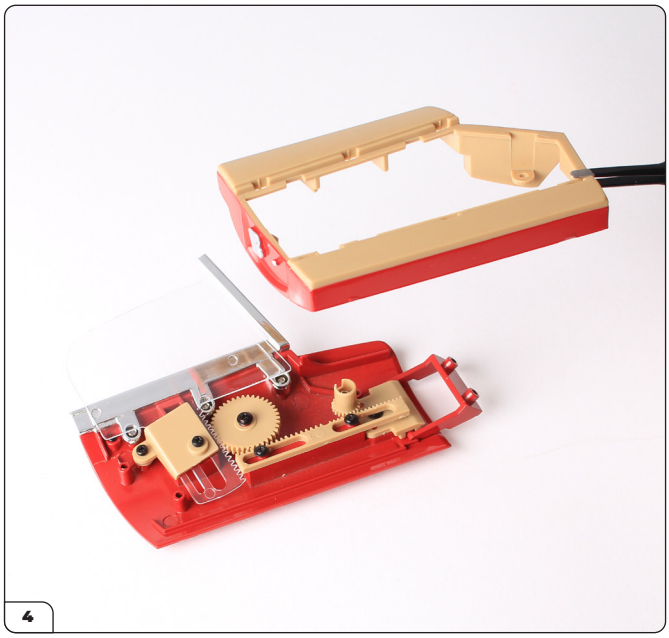

Ahora toma el conjunto de la puerta de la etapa anterior y alinea el marco del revestimiento de la puerta del pasajero sobre el interior de la puerta.

Etapa 13: Montaje del Revestimiento Interior de la Puerta del Pasajero

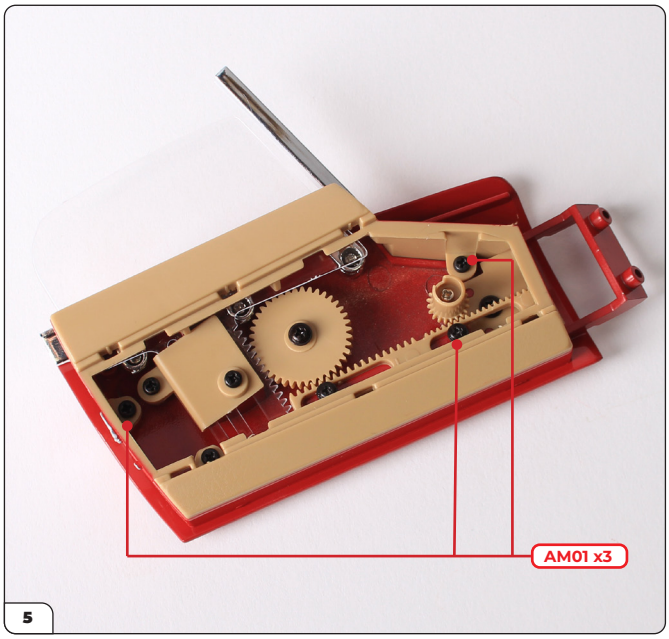

Coloca en su lugar el marco del revestimiento de la puerta, guiado por las crestas en el borde exterior de la puerta. Fíjalo en su lugar con 3 tornillos TIPO AM01.

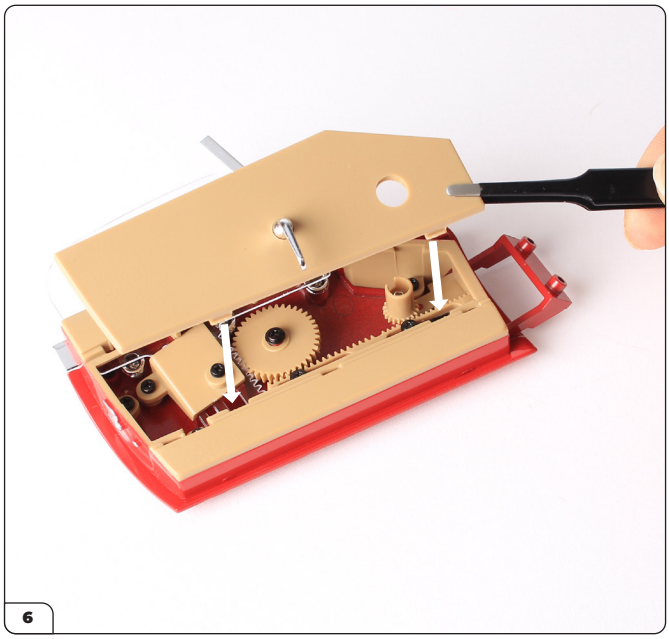

Alinea las cuatro pestañas a lo largo del borde exterior del panel de revestimiento de la puerta con las ranuras correspondientes en la puerta.

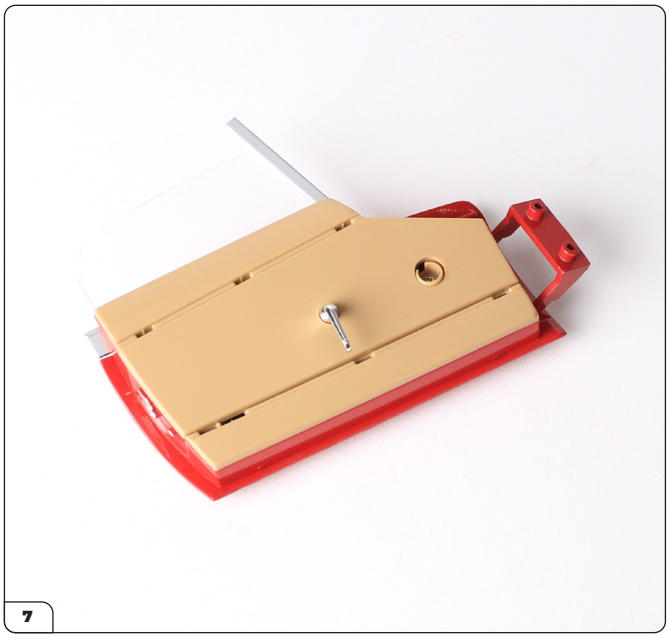

Presiona firmemente el panel de revestimiento en su lugar para fijarlo.

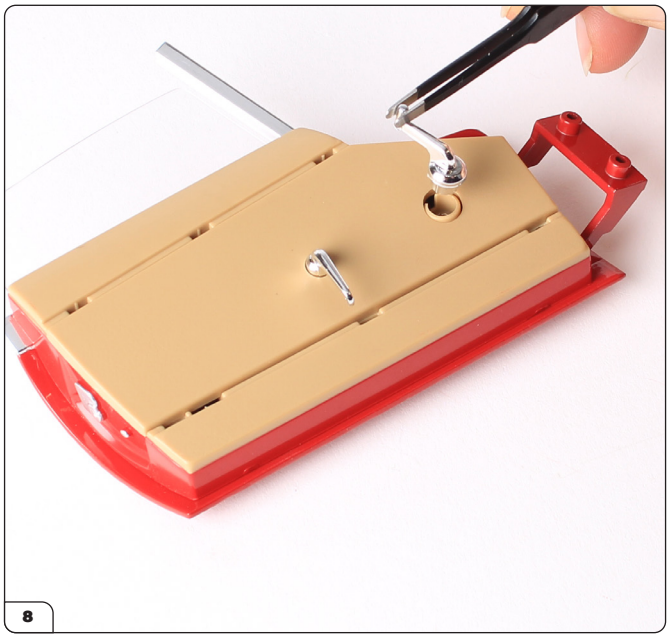

Toma la manija del regulador de la ventana y alinea la muesca en la manija con el hueco en el agujero de la puerta.

Etapa 13: Montaje del Revestimiento Interior de la Puerta del Pasajero

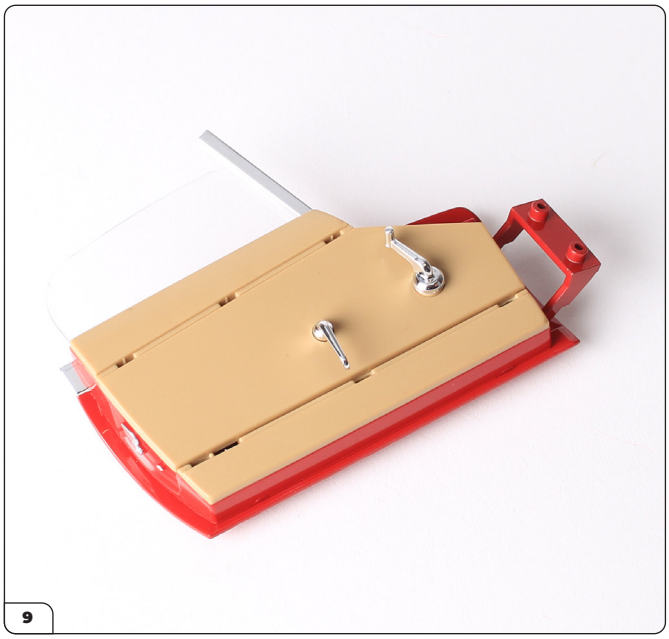
9

Presiona firmemente la manija en el agujero para fijarla.

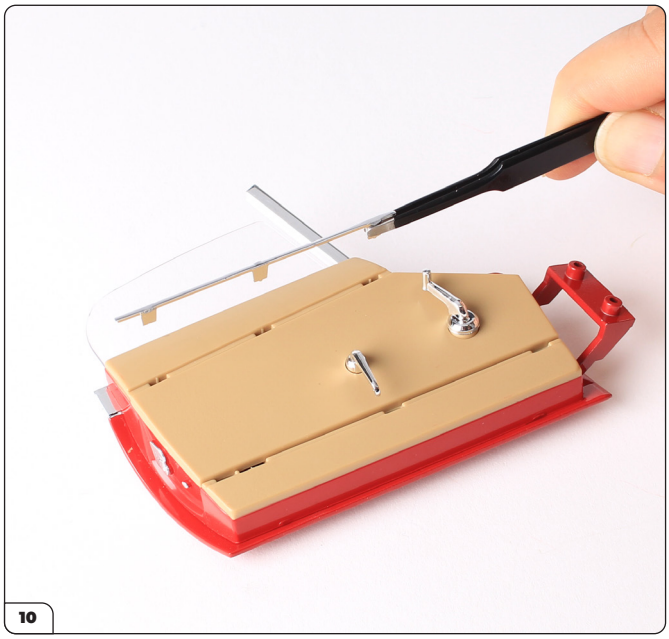
10

Alinea el acabado cromado superior con el canal debajo de la ventana.

11

Presiona firmemente las tres pestañas en las tres ranuras.

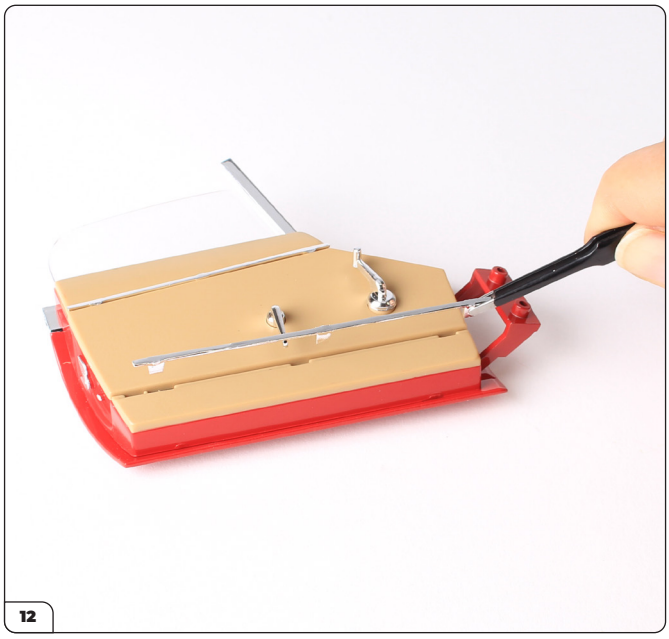
12

Coloca las pestañas del acabado cromado inferior en las tres ranuras a lo largo de la parte inferior de la puerta.

Etapa 13: Montaje del Revestimiento Interior de la Puerta del Pasajero

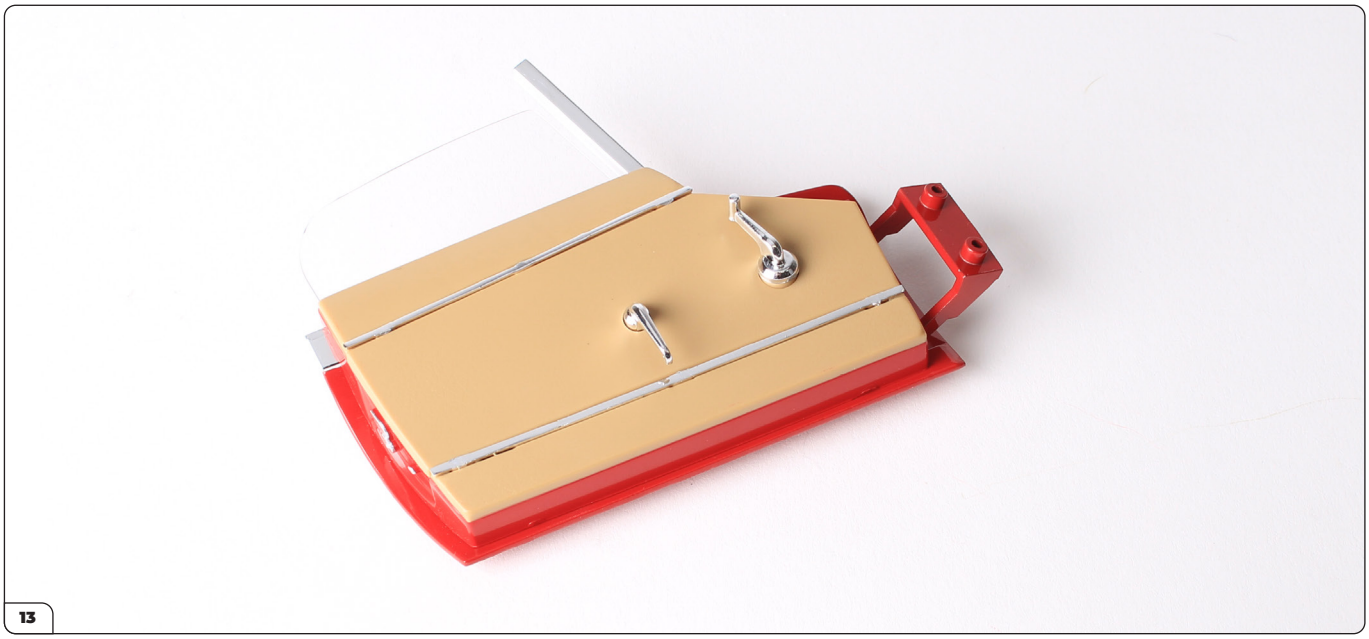

13

Presiona firmemente para fijar el acabado cromado en su lugar.

ETAPA COMPLETA

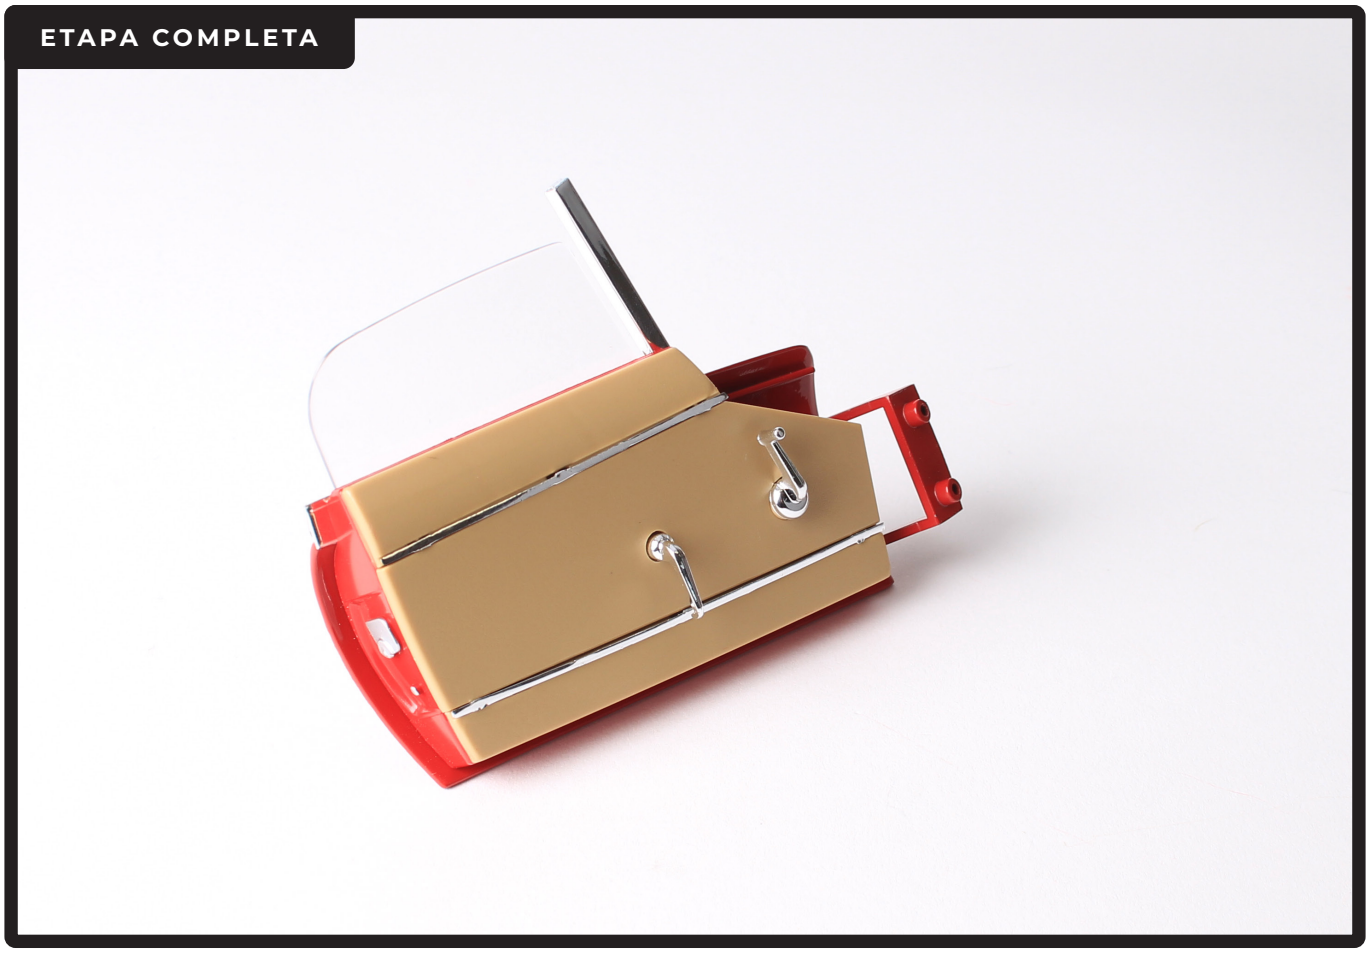

Etapa 14: Fijación del Respaldo al Asiento

En la siguiente etapa, comenzarás a montar uno de los asientos de estilo “Gorro del Papa”.

ETAPA 14 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Marco del asiento
Respaldo del asiento

Etapa 14: Fijación del Respaldo al Asiento

PASO 1

Alinea el respaldo del asiento con la parte trasera del marco del asiento.

Desliza el respaldo en su lugar, empujando los pasadores en los agujeros y asegurándote de que las esquinas inferiores encajen detrás de los clips de retención en cada lado, como se indica.

ETAPA COMPLETA

Etapa 15: Montaje del Cojín del Asiento y Fijación al Asiento

En esta etapa final del paquete 2, completarás el asiento.

ETAPA 15 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Espuma del asiento
Marco del cojín del asiento
Cubierta del cojín del asiento
Neumático

Etapa 15: Montaje del Cojín del Asiento y Fijación al Asiento

PASO 1

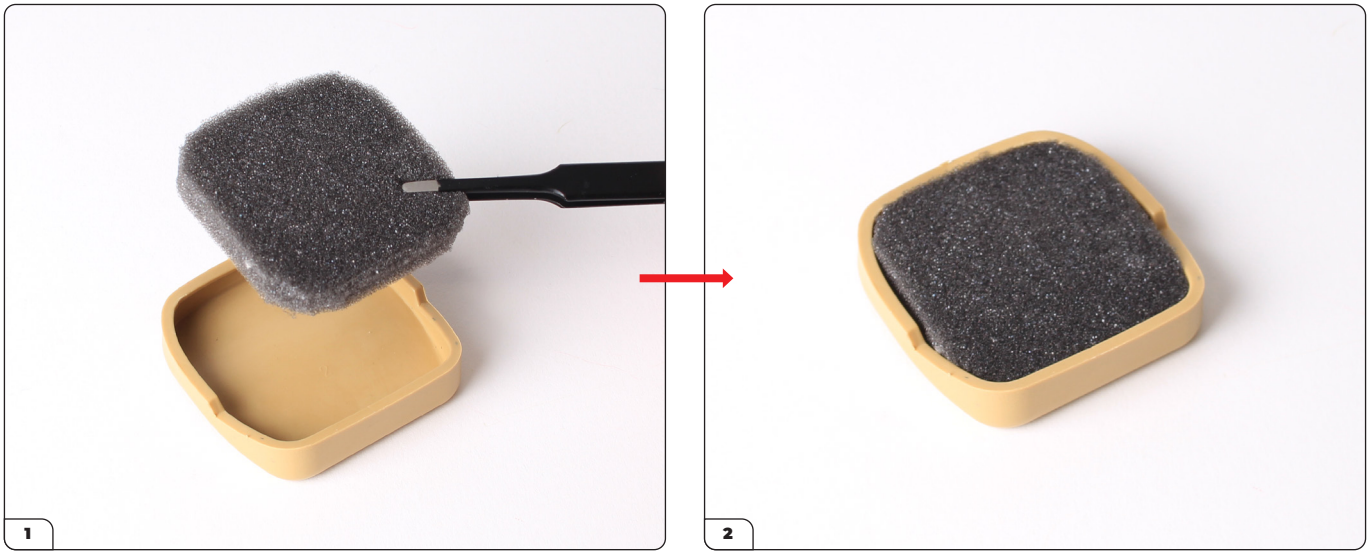

Presiona la espuma del asiento en el marco del cojín del asiento

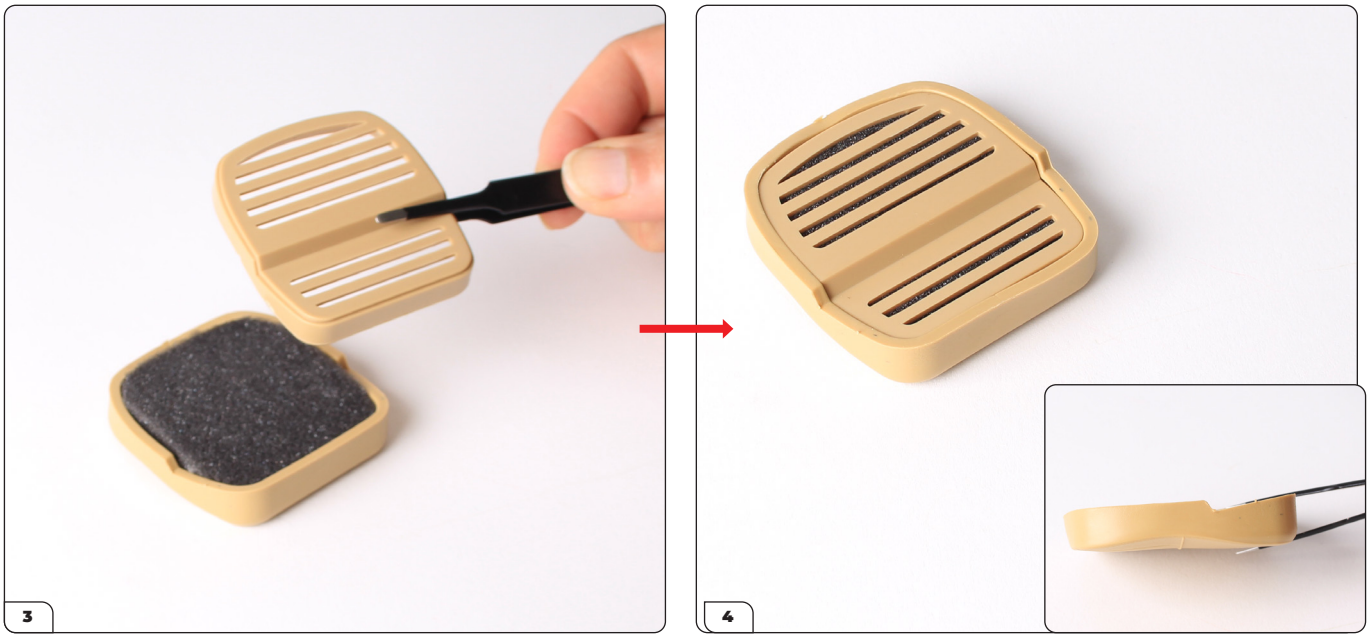

Coloca la cubierta del cojín del asiento en el marco, comprobando que tienes la alineación correcta como se muestra en la imagen 4 en el recuadro.

Etapa 15: Montaje del Cojín del Asiento y Fijación al Asiento

1

Coloca la cubierta del cojín del asiento en el marco, comprobando que tienes la alineación correcta como se muestra en la imagen 4 en el recuadro.

2

El asiento está ahora completo.

ETAPA COMPLETA