JAGUAR

E-TYPE

Paquete 03

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ETAPA 16: PARTES DEL BASTIDOR INFERIOR - 1

ETAPA 17: PARTES DEL BASTIDOR INFERIOR - 2

ETAPA 18: PARTES DEL BASTIDOR INFERIOR - 3

ETAPA 19: PARTES DEL BASTIDOR INFERIOR – 4

ETAPA 20: PARTES DEL BASTIDOR INFERIOR – 5

ETAPA 21: PARTES DEL BASTIDOR INFERIOR – 6

ETAPA 22: PARTES DEL BASTIDOR INFERIOR – 7

ETAPA 23: CAPÓ Y EMBLEMA

AGORA MODELS

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

¡Izquierda y derecha! Al montar su Jaguar, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.

ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

Etapa 16: Partes del Subchasis – 1

Esta primera etapa del paquete de construcción 3 te trae el subchasis que soporta el motor y la suspensión delantera. No se requiere ensamblaje, la construcción comenzará en la próxima etapa.

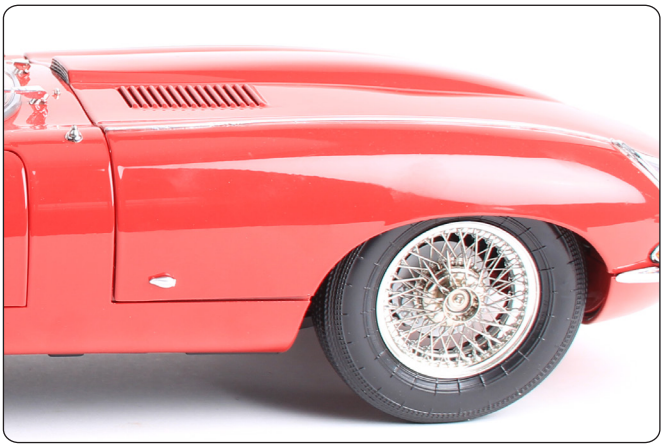

ETAPA 16 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Larguero interior derecho

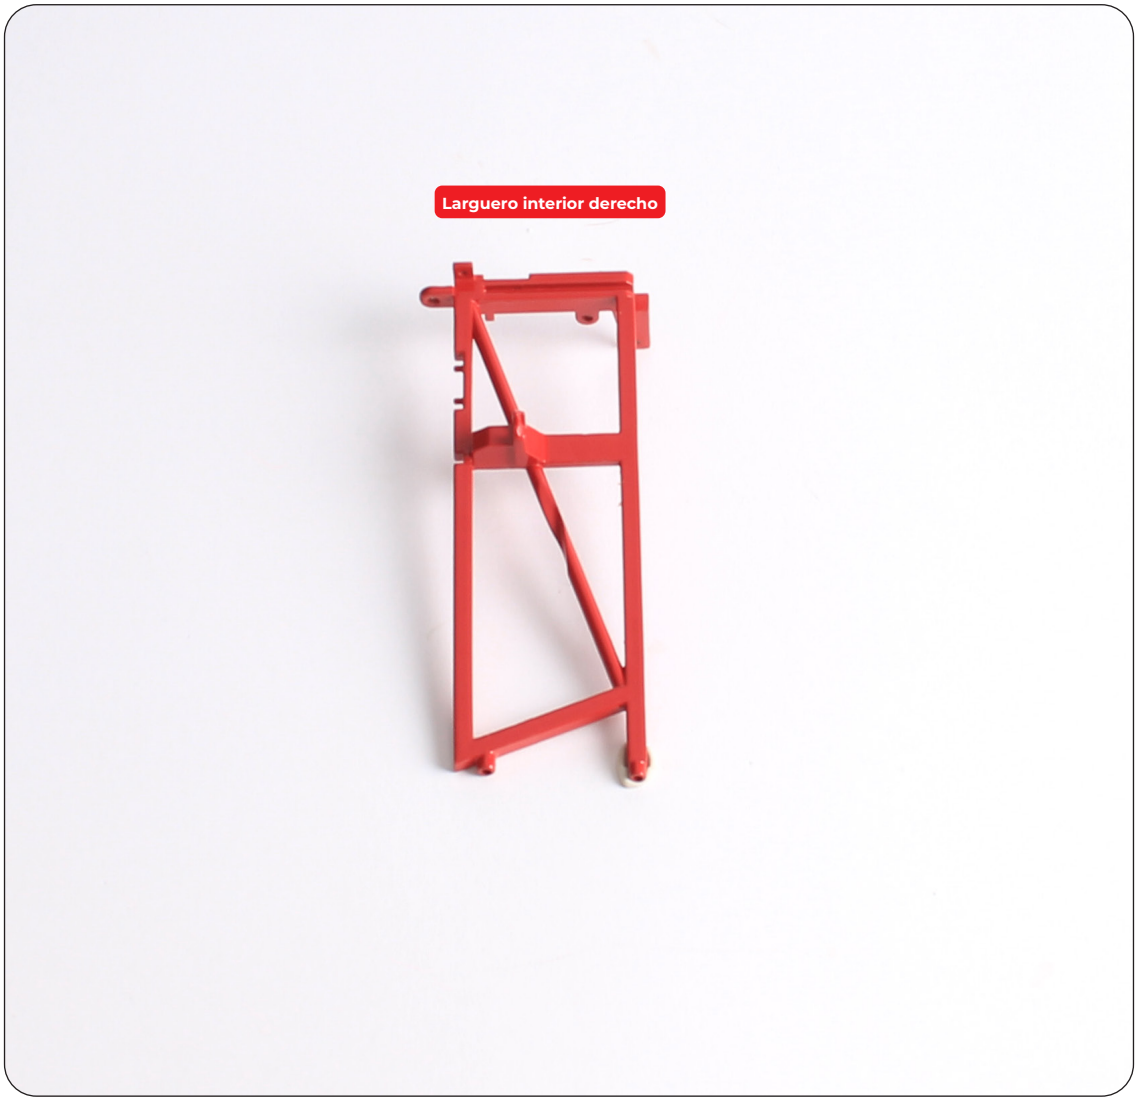

Etapa 17: Partes del Subchasis – 2

En la próxima etapa comenzarás a montar la suspensión adaptando las dos bielas al larguero interior derecho.

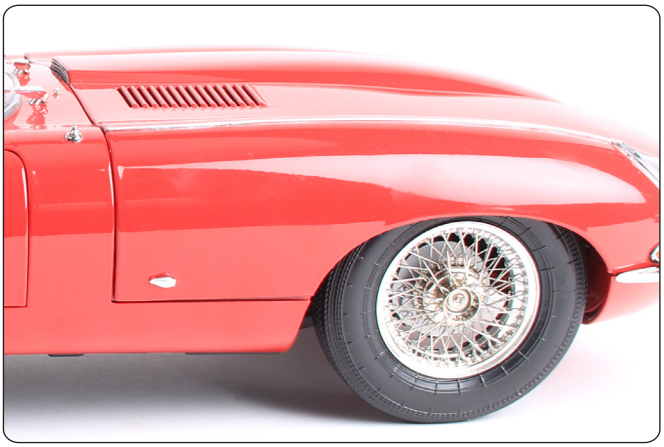

ETAPA 17 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Bielas superiores derechas
Bielas inferiores derechas
Montante de suspensión derecha
Tipo de tornillos AM03 x3

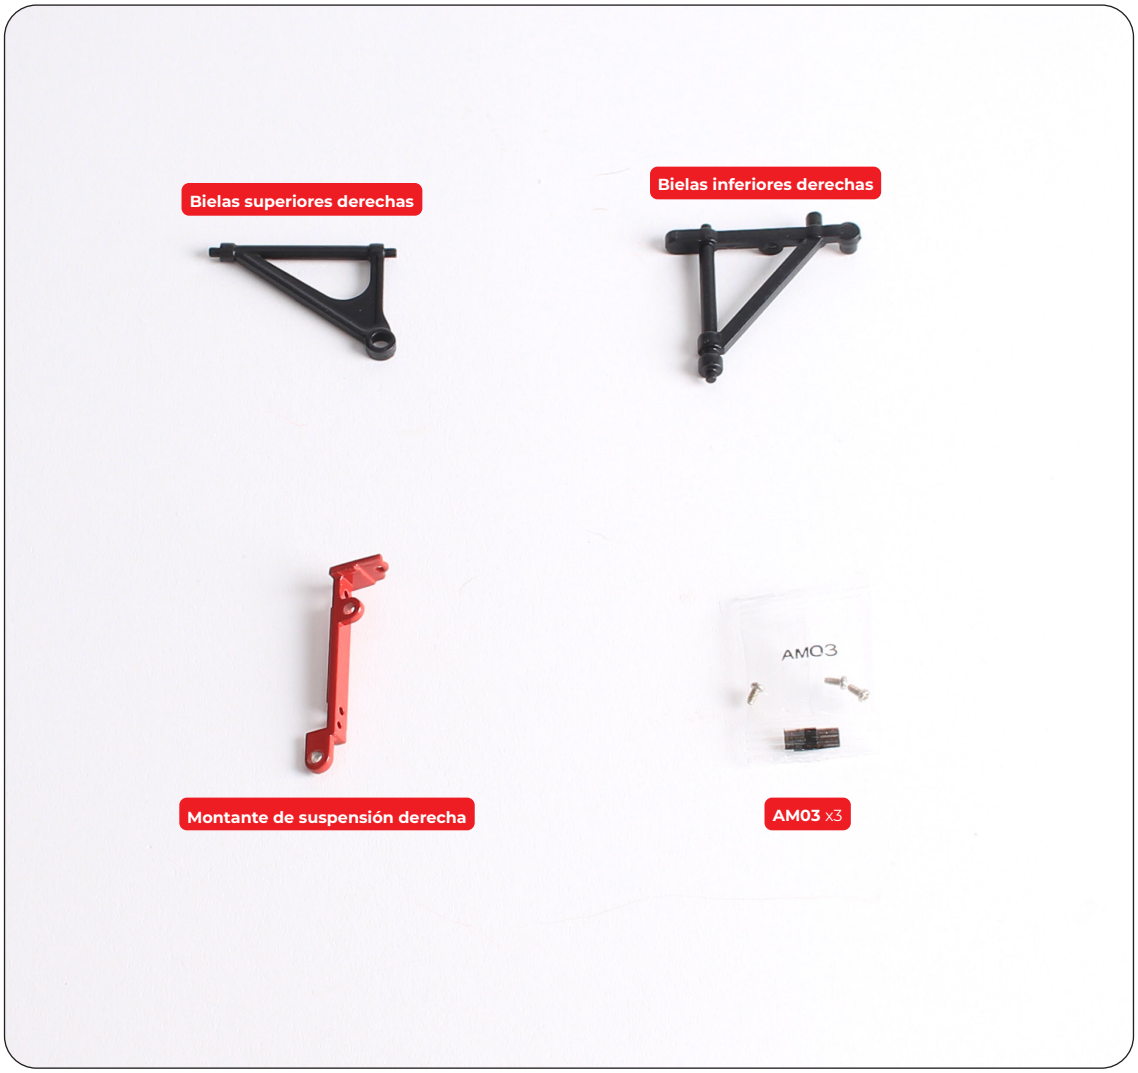

Etapa 17: Partes del Subchasis – 2

PASO 1

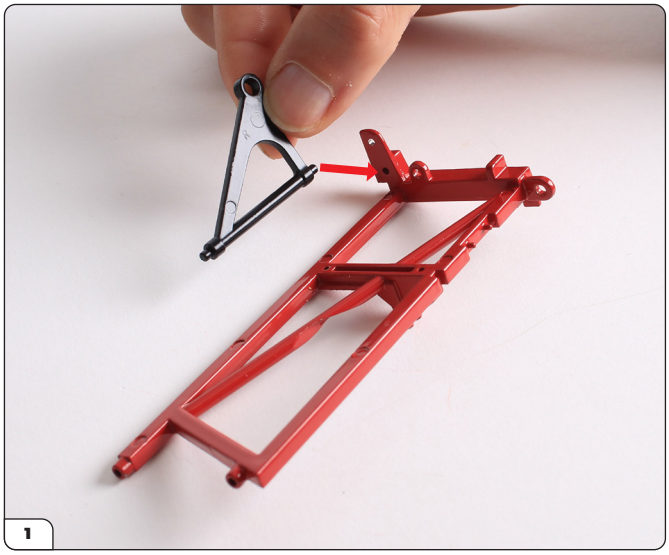

Alinea la biela superior con el larguero de la etapa 16, como se muestra.

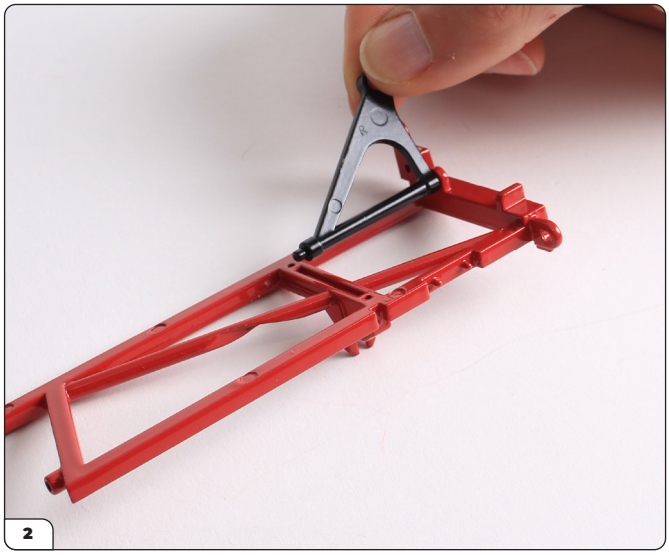

Coloca el pasador que sobresale de la biela superior en el agujero.

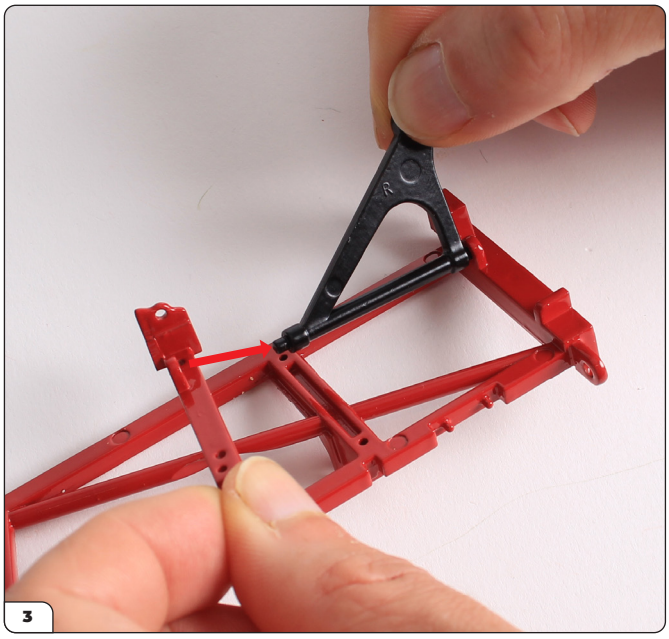

Coge el montante de suspensión y colócalo con el agujero del pivote alineado con el pasador en la biela superior.

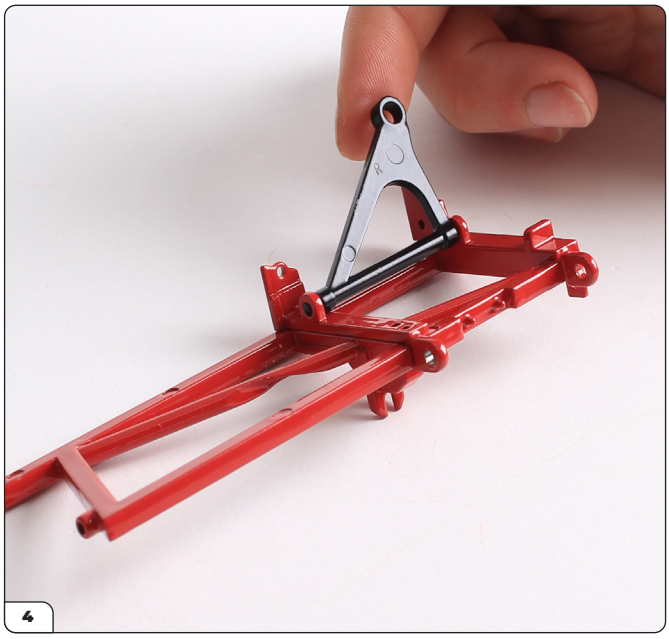

Monta las piezas asegurándote de que la lengüeta larga en la parte inferior del montante de la suspensión encaje en el hueco correspondiente en el larguero lateral.

Etapa 17: Partes del Subchasis – 2

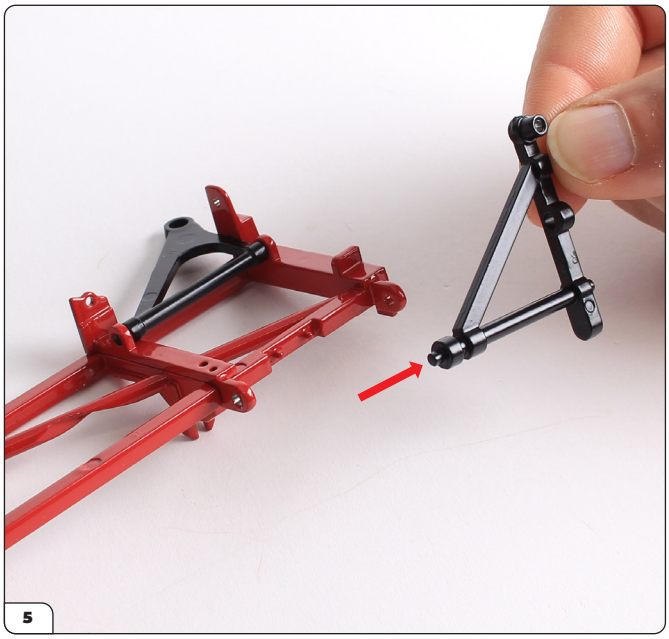

Toma la biela inferior y alinea el pasador en cada extremo (flechas) con los agujeros en el montante de la suspensión.

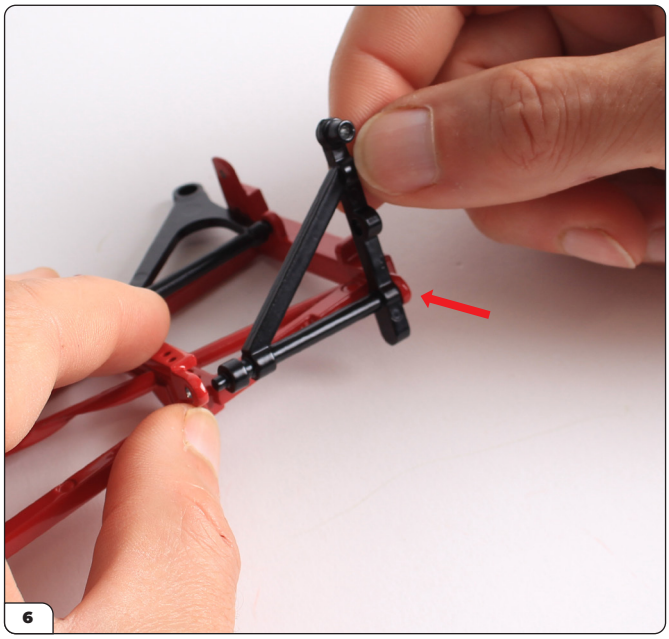

Encaja el primer pasador en el agujero fijo en el larguero lateral (flecha). Levanta cuidadosamente un poco el montante de la suspensión para permitir que el pasador en el otro extremo de la biela inferior encaje en su lugar.

Reposiciona el montante de la suspensión para asegurar la biela inferior en su lugar.

Asegura todo en su lugar con 2 x tornillos AM03.

Etapa 17: Partes del Subchasis – 2

ETAPA COMPLETA

Etapa 18: Partes del Subchasis – 3

La etapa 18 te trae la segunda parte del subchasis. Desempaca tu pieza y pasa directamente a la etapa 19 para reanudar la construcción.

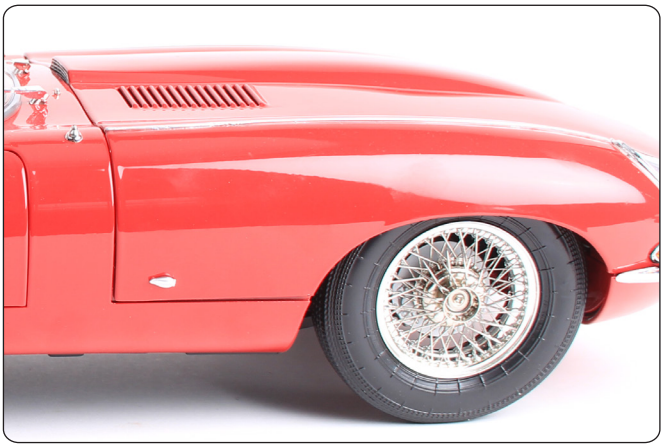

ETAPA 18 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Larguero lateral izquierdo

Etapa 19: Partes del Subchasis – 4

Esta próxima etapa refleja el proceso en la etapa 17 mientras ajustas las dos bielas al larguero lateral izquierdo.

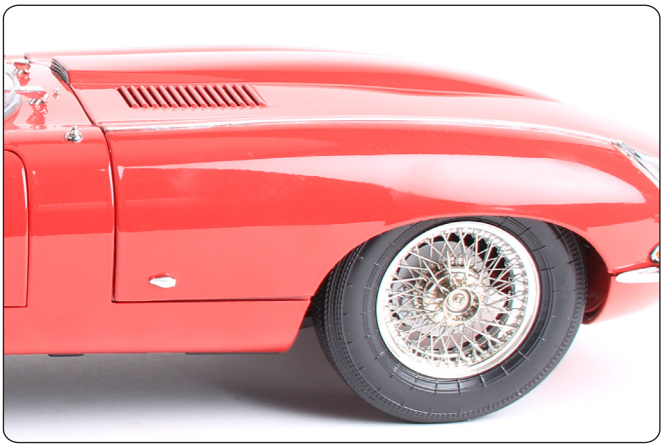

ETAPA 19 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Bielas inferiores izquierdas
Bielas superiores izquierdas
Montante de suspensión izquierda
Tipo de tornillos AM03 x3

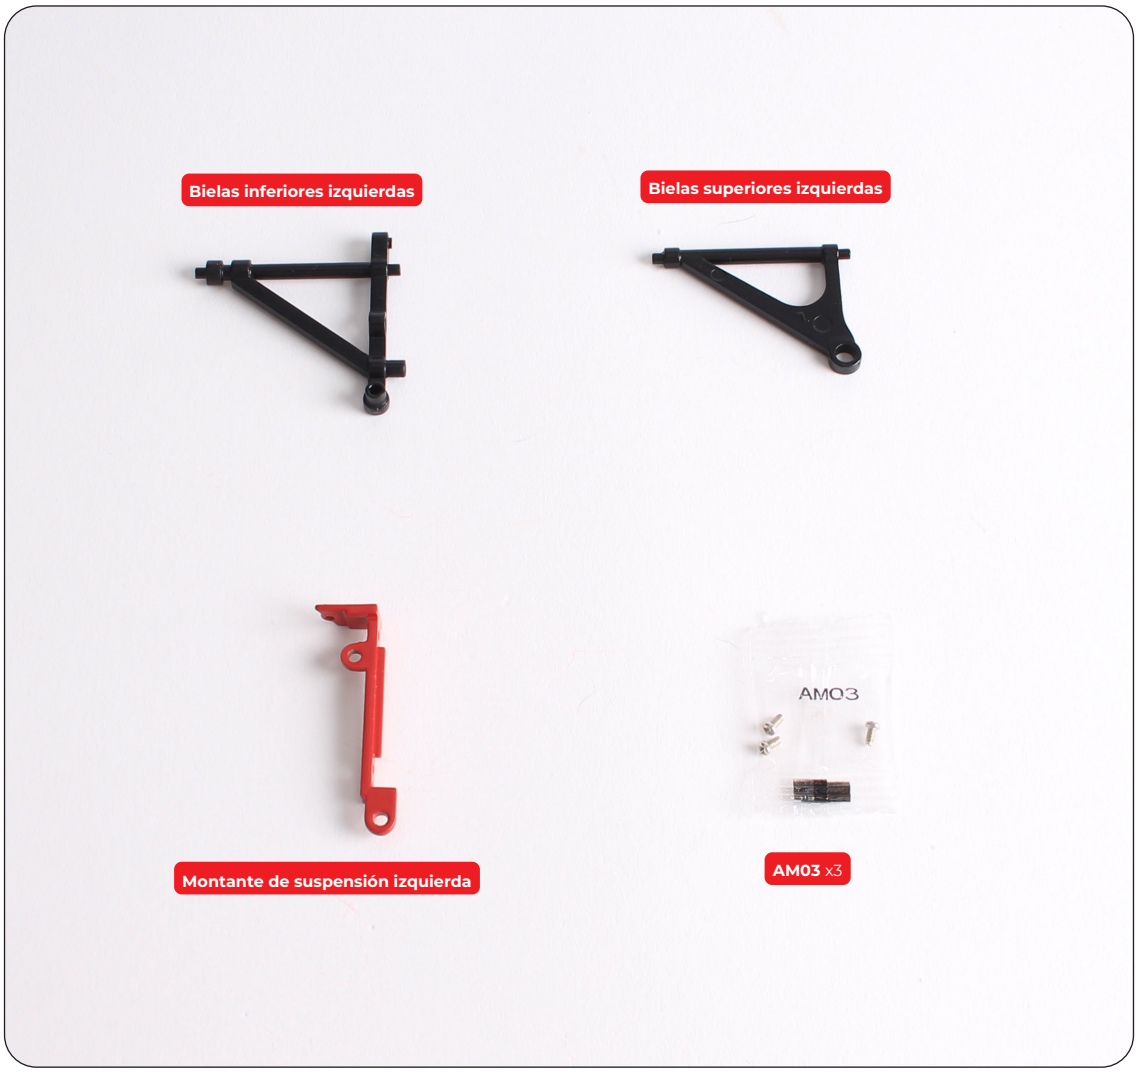

Etapa 19: Partes del Subchasis – 4

PASO 1

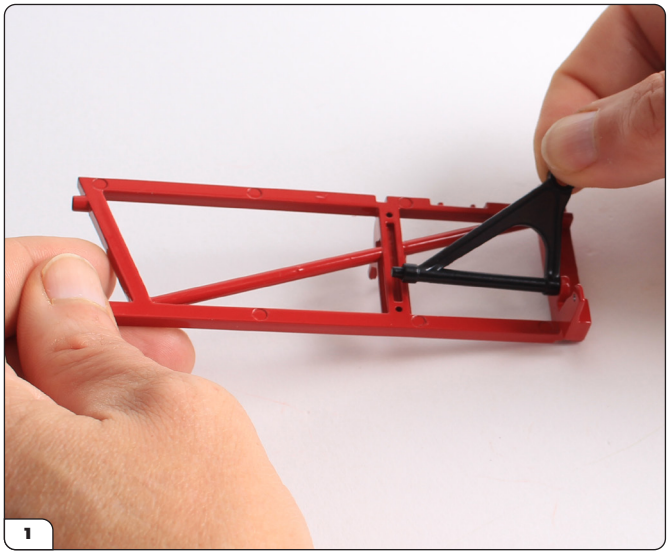

Alinea la biela superior con el larguero de la etapa 18, tal como se muestra. Encaja el pasador que sobresale de la biela superior en el agujero.

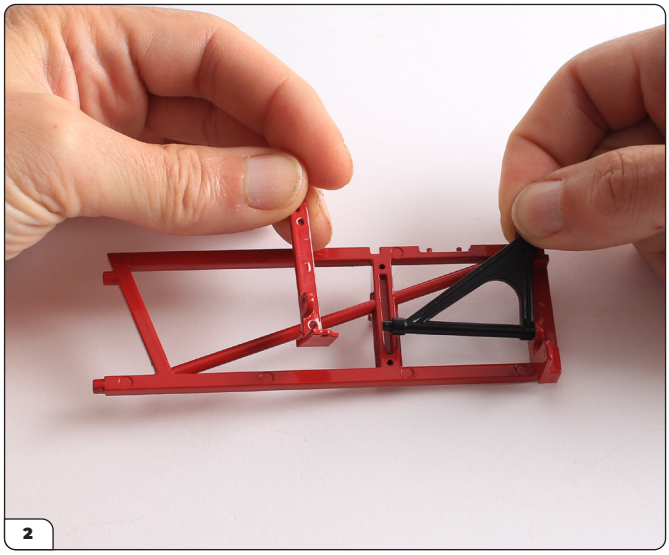

Toma el montante de suspensión y colócalo con el agujero del pivote alineado con el pasador en la biela superior.

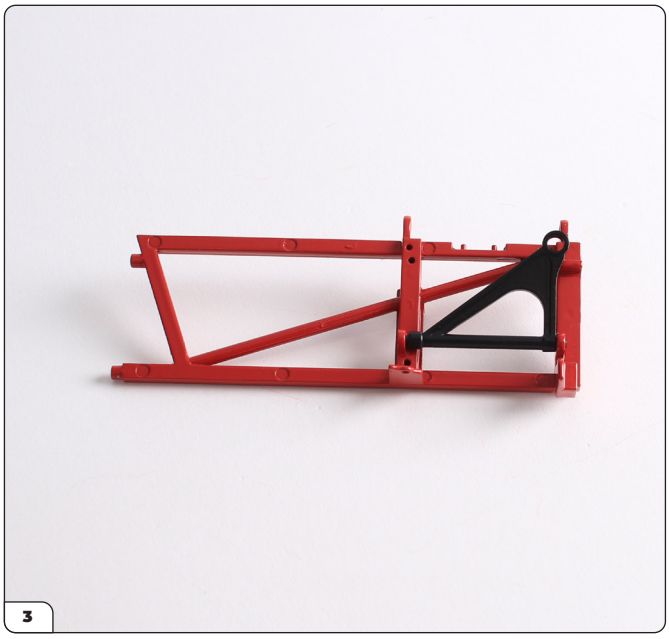

Ensambla las piezas asegurándote de que la pestaña larga en la parte inferior del montante de la suspensión quede encajada dentro del hueco correspondiente en el larguero lateral.

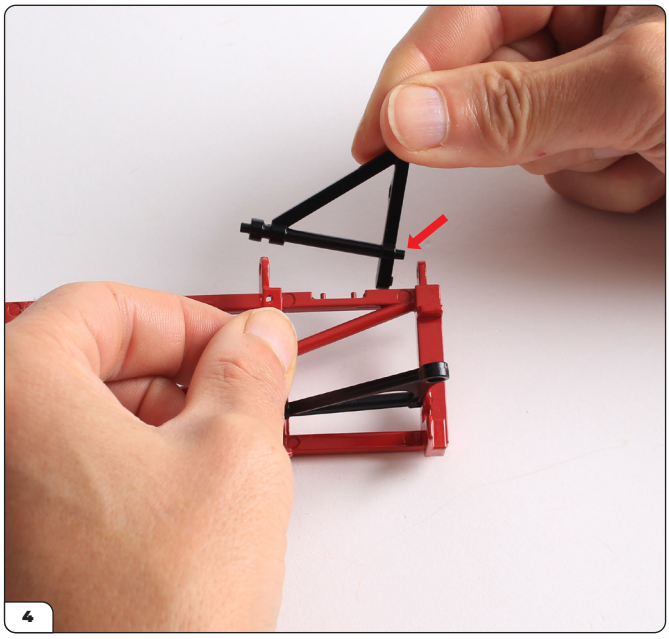

Toma la biela inferior y encaja el primer pasador en el agujero fijo en el larguero lateral (flecha). Levanta cuidadosamente un poco el montante de la suspensión para permitir que el pasador en el otro extremo de la biela inferior encaje en su lugar.

Etapa 19: Partes del Subchasis – 4

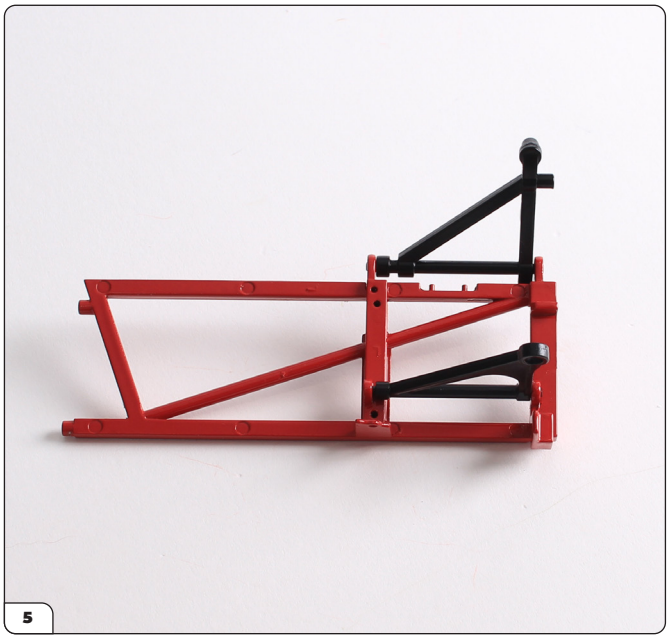

Reposiciona el montante de la suspensión para asegurar la biela inferior en su lugar.

Asegura todo en su lugar con 2 x tornillos AM03.

ETAPA COMPLETA

Etapa 20: Partes del Subchasis – 5

En la próxima etapa, ajustarás el travesaño delantero que une los dos largueros laterales delante del motor.

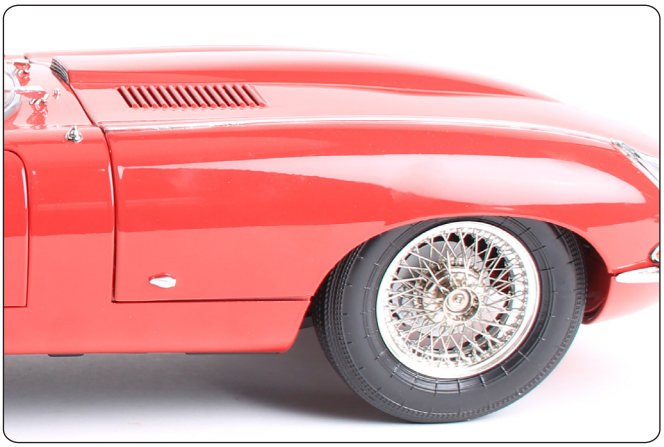

ETAPA 20 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Travesaño delantero
Tipo de tornillos AM15 x3
Tipo de tornillos AM03 x3

Etapa 20: Partes del Subchasis – 5

PASO 1

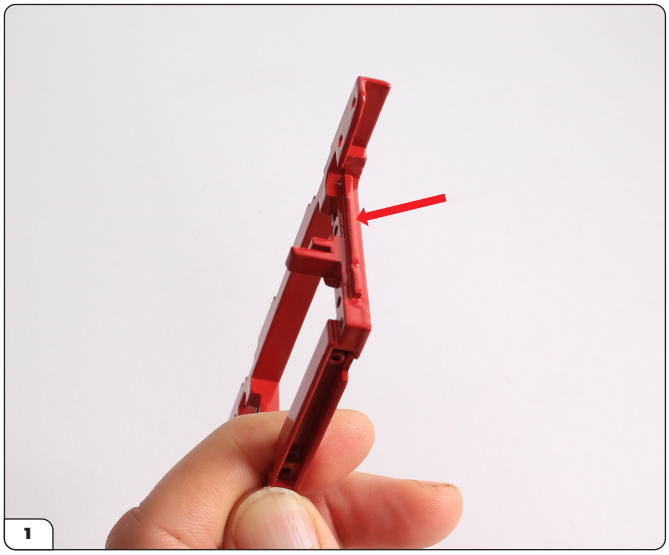

Toma el travesaño delantero y observa que hay una lengüeta larga en el lateral como se indica.

Ahora toma el conjunto del larguero lateral izquierdo de la etapa 19 y observa que hay un hueco largo correspondiente como se indica.

Consejo: las bielas están grabadas con L y R para identificar fácilmente los conjuntos izquierdo y derecho.

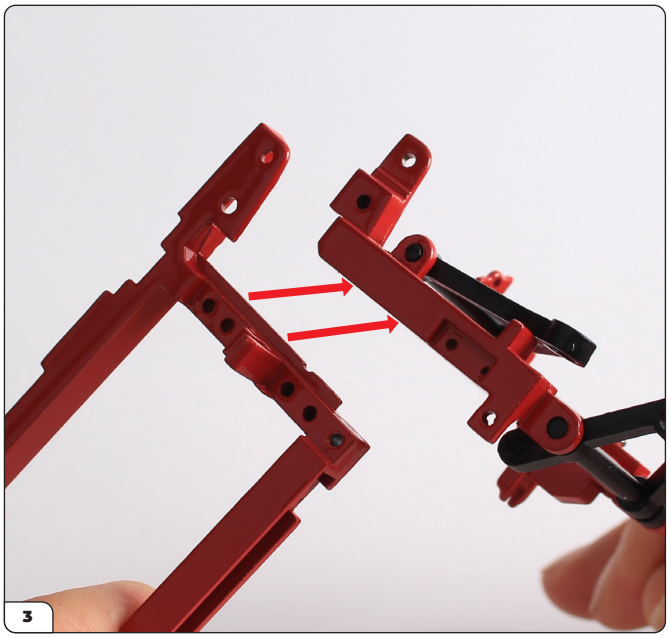

Alinea la lengüeta larga en el travesaño con el hueco en el larguero lateral.

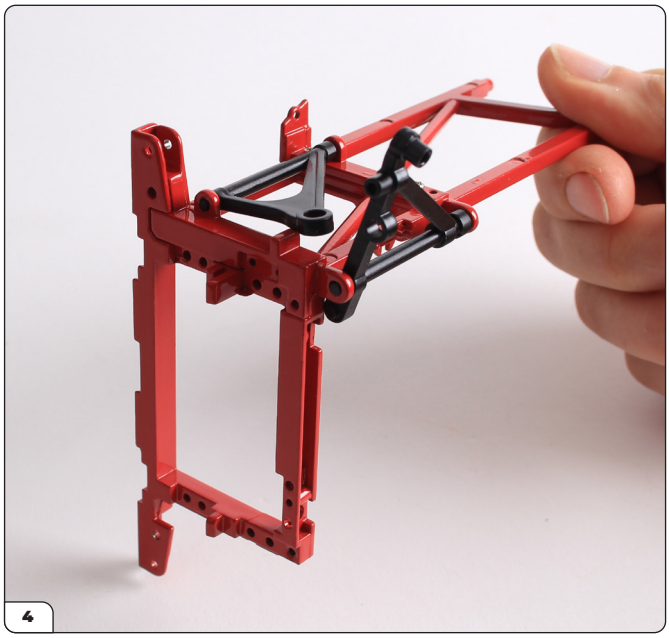

Posiciona las dos partes juntas.

Etapa 20: Partes del Subchasis – 5

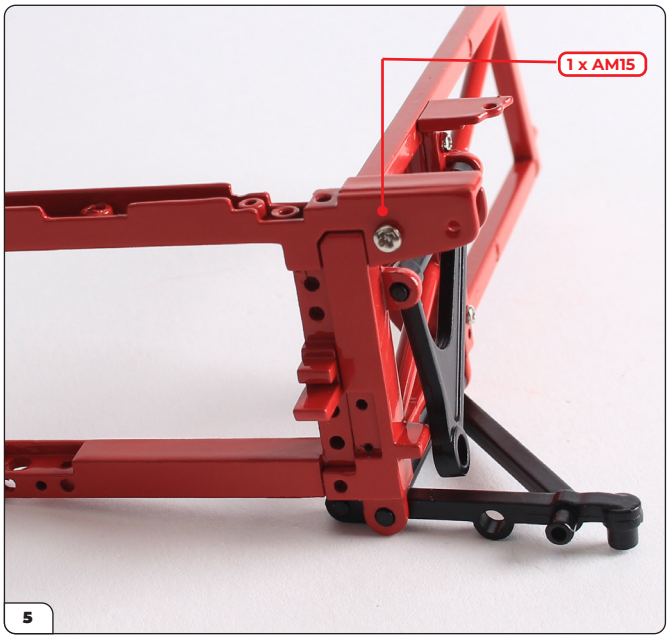

Asegura las partes con un tornillo AM15.

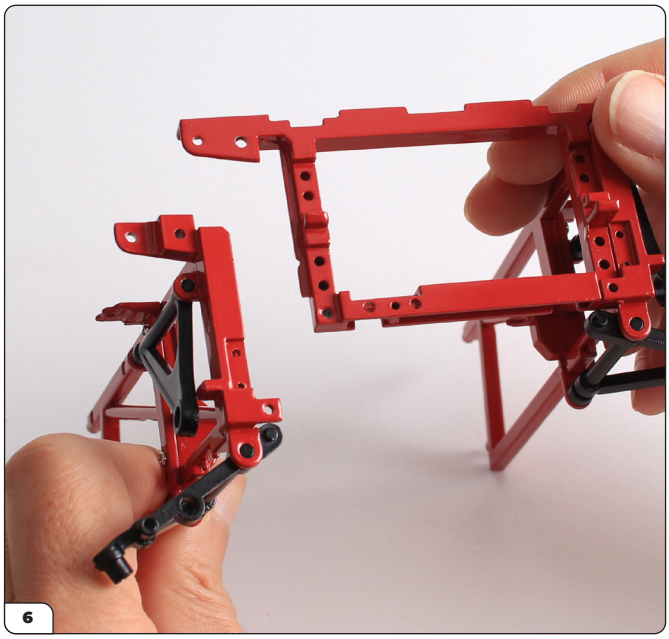

Alinea el larguero lateral derecho de la misma manera, asegurándote de que la lengüeta larga en el travesaño encaja en el hueco correspondiente en el larguero lateral.

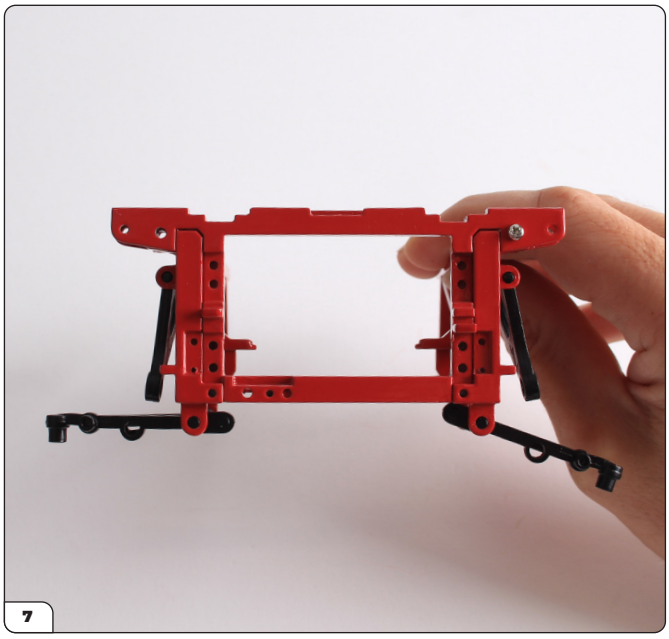

El larguero lateral derecho está correctamente instalado.

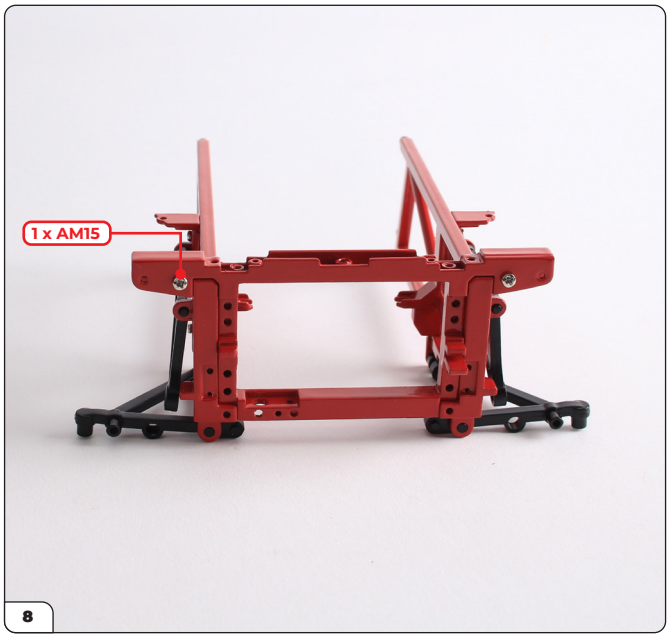

Fija el larguero lateral al travesaño con un tornillo AM15.

Etapa 20: Partes del Subchasis – 5

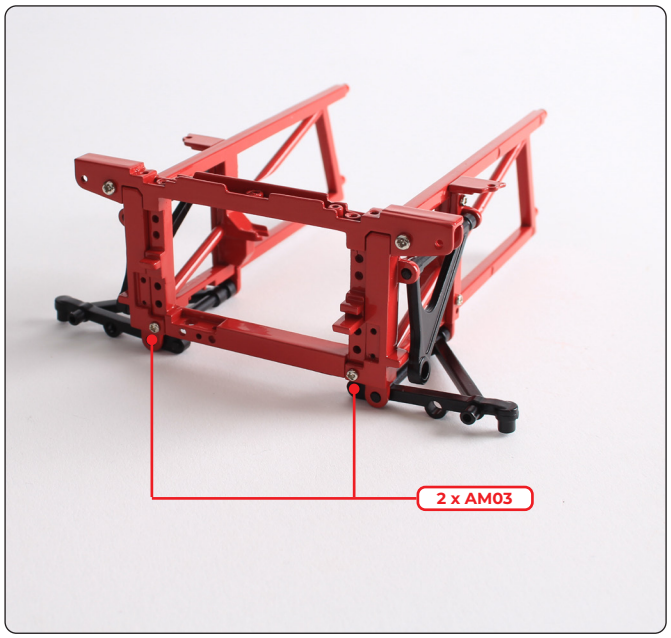

Finaliza asegurando los largueros laterales en su lugar utilizando 2 x tornillos AM03.

ETAPA COMPLETA

Etapa 21: Partes del Subchasis – 6

En esta etapa ajustarás las dos abrazaderas diagonales que se extienden desde el larguero interior derecho.

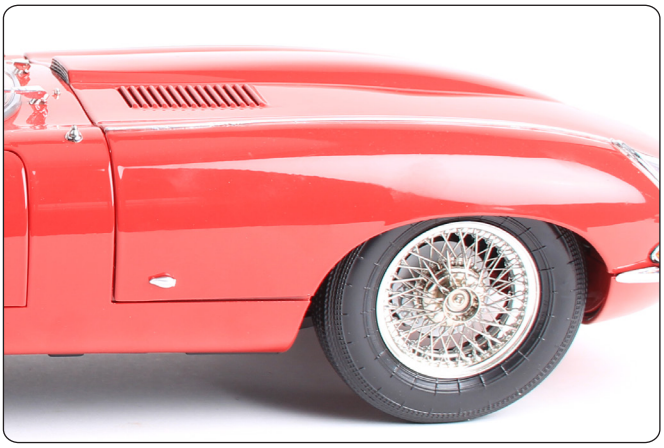

ETAPA 21 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Abrazadera superior derecha
Abrazadera diagonal derecha
Tipo de tornillos AM03 x3

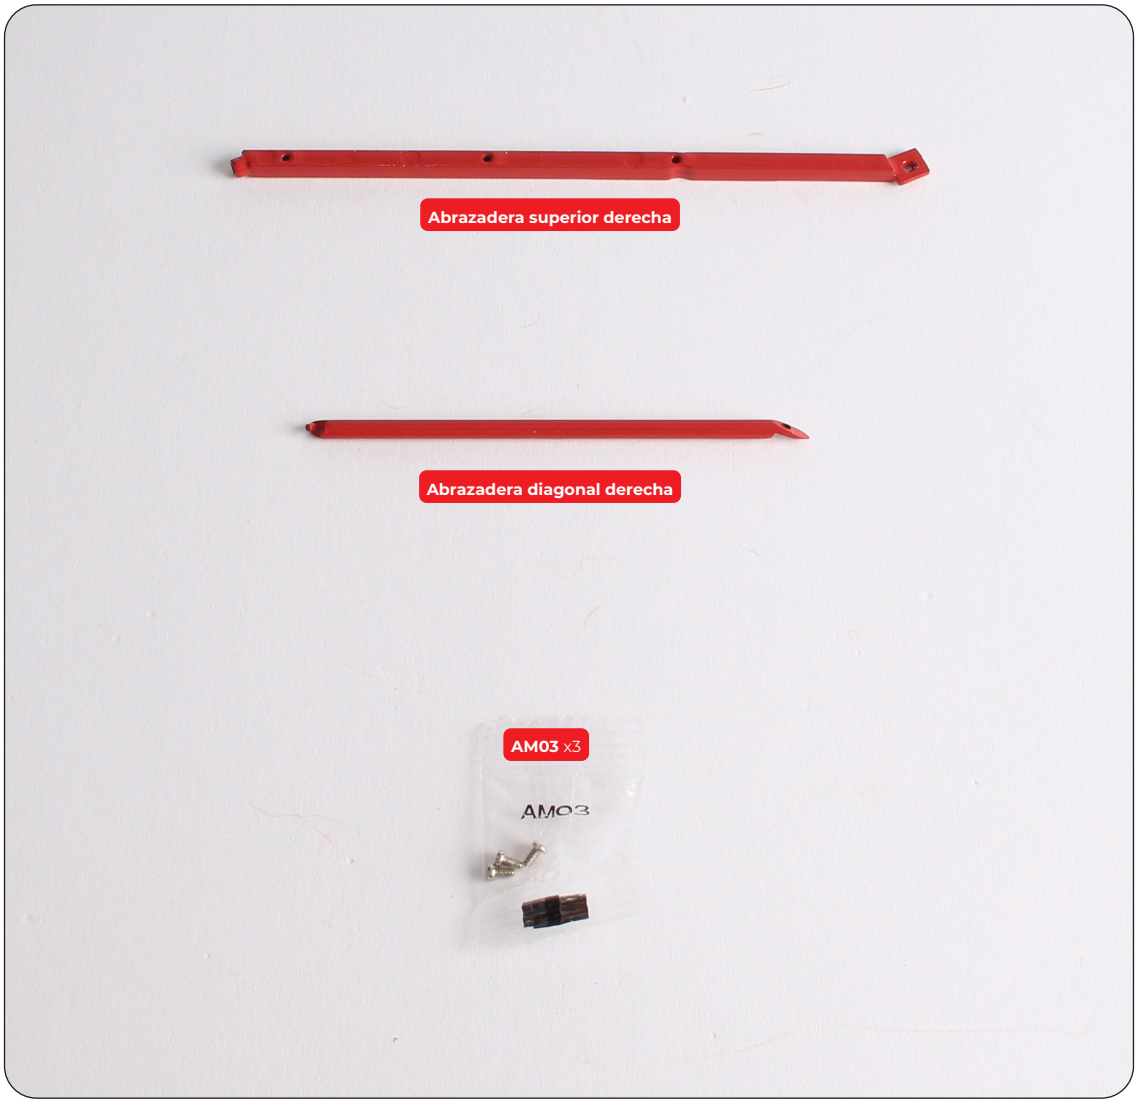

Etapa 21: Partes del Subchasis – 6

PASO 1

Alinea la abrazadera superior con el conjunto de la etapa 20 como se muestra. Se ajusta en un ángulo, descansando en el travesaño delantero y el larguero lateral donde se muestra (flechas). Si el cuadrado acodado no encaja perfectamente en el hueco, intenta raspar cualquier exceso de pintura como se muestra (inserción).

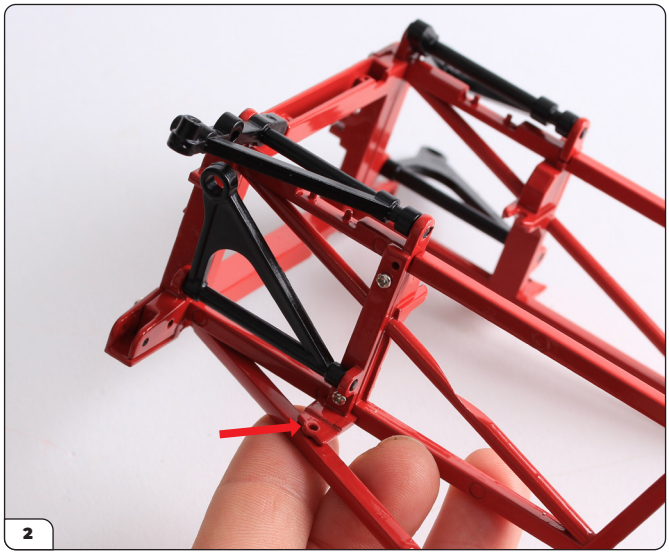

Sosteniendo la abrazadera en su lugar, gira el conjunto para que puedas acceder al punto de fijación en el larguero lateral (flecha).

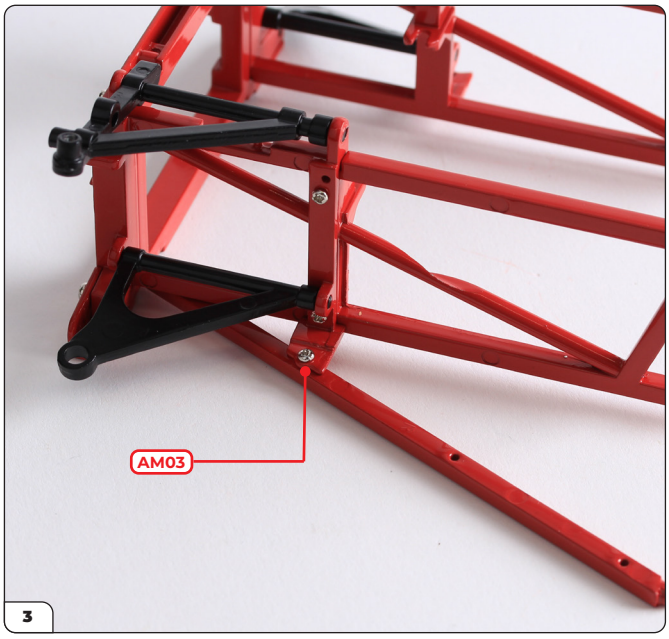

Utiliza un tornillo AM03 para asegurar la abrazadera al larguero lateral.

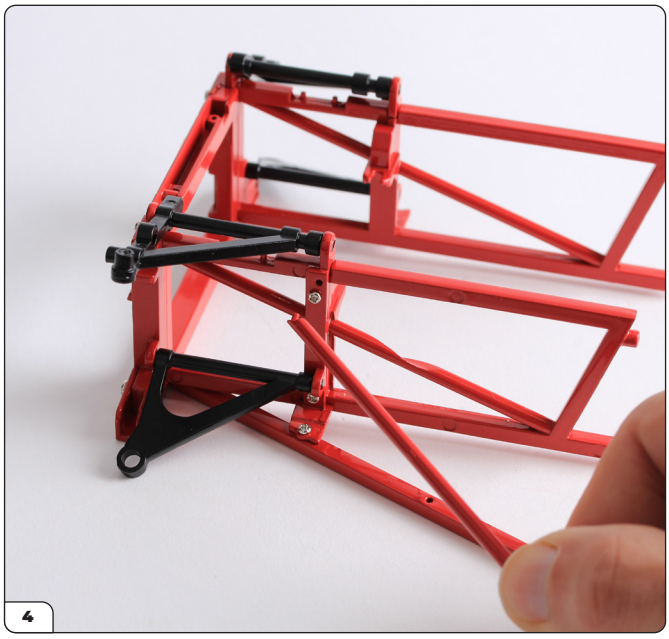

Alinea el pasador en el extremo de la abrazadera diagonal con el agujero en el conjunto como se muestra.

Etapa 21: Partes del Subchasis – 6

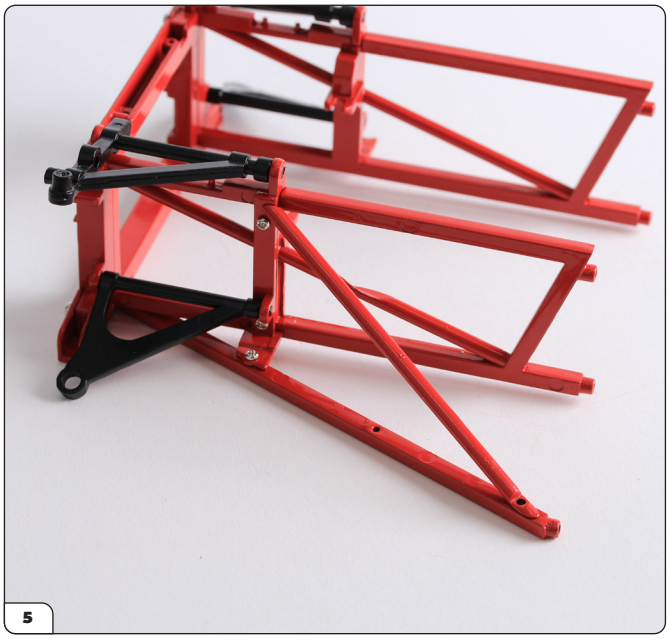

Encaja el pasador en el agujero, alineando el agujero en el otro extremo de la abrazadera diagonal con el agujero correspondiente en el larguero lateral como se muestra.

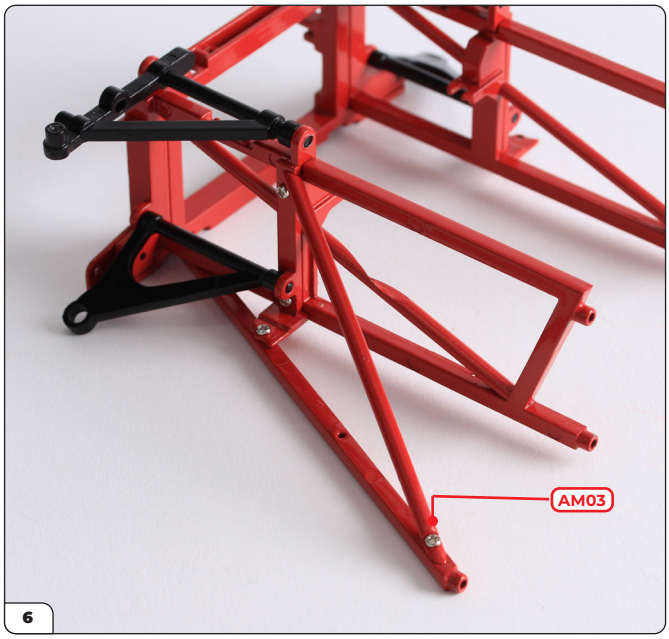

Asegura la abrazadera en su lugar con otro tornillo AM03.

ETAPA COMPLETA

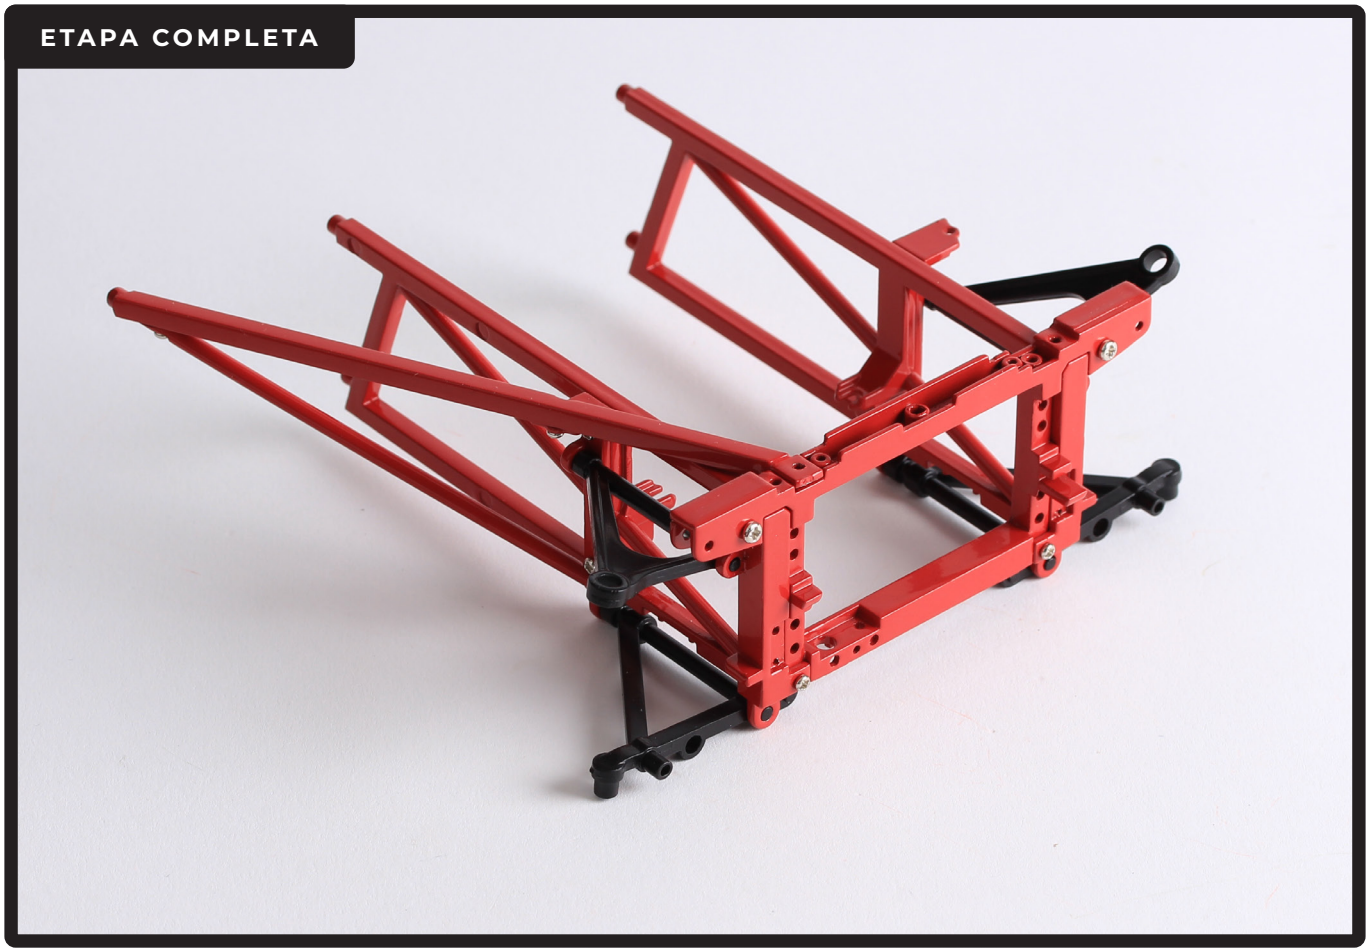

Etapa 22: Partes del Subchasis – 7

Ahora vas a instalar las abrazaderas que reflejan las de la etapa previa, en el lado izquierdo.

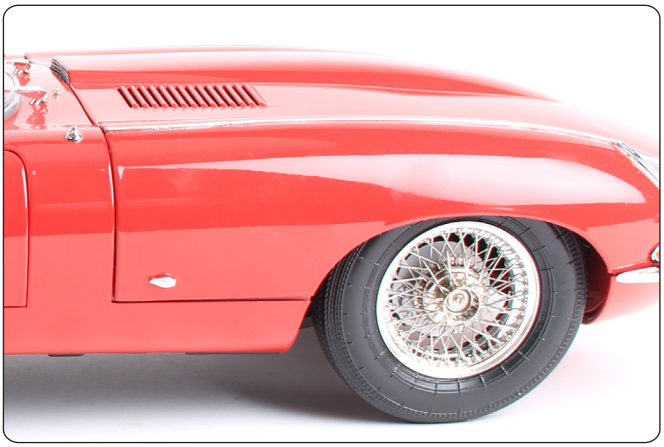

ETAPA 22 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Abrazadera superior izquierda
Abrazadera diagonal izquierda
Tipo de tornillos AM03 x3

Etapa 22: Partes del Subchasis – 7

PASO 1

Alinea la abrazadera superior con el conjunto en los dos puntos indicados por las flechas, recortando cualquier exceso de pintura si es necesario para asegurar un buen ajuste.

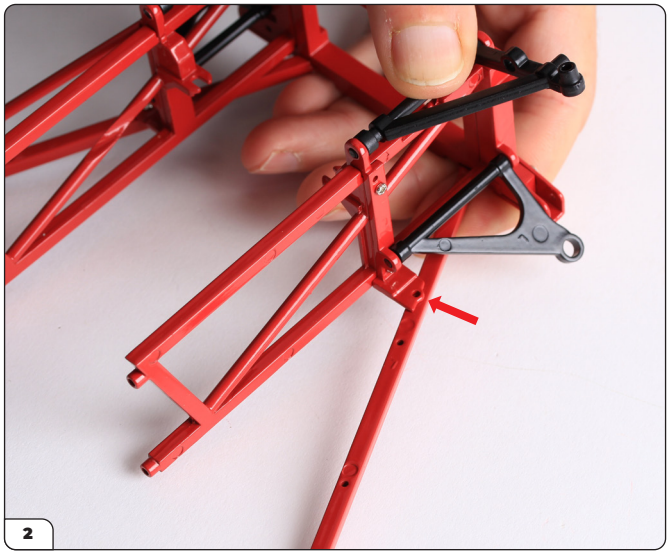

Manteniendo todo en su lugar, da la vuelta al conjunto para que puedas acceder al agujero en el larguero lateral.

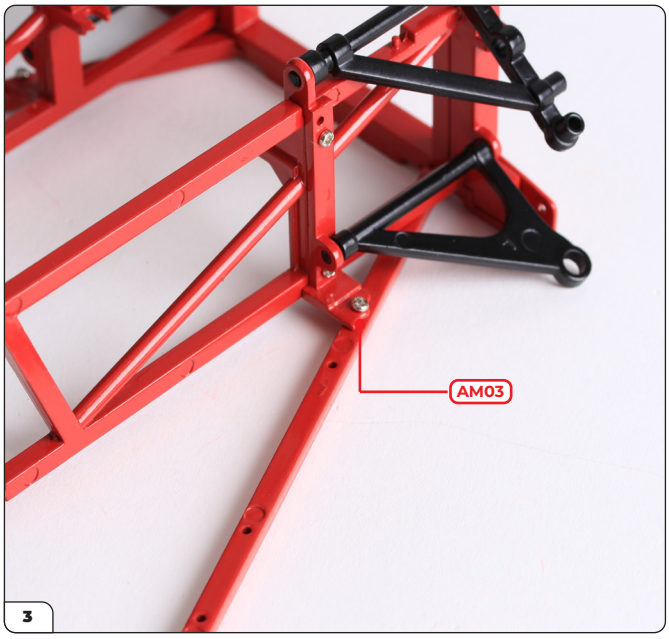

Fija la abrazadera al larguero lateral con un tornillo AM03.

Alinea el pasador en el extremo de la abrazadera diagonal con el agujero correspondiente en el larguero lateral.

Etapa 22: Partes del Subchasis – 7

Coloca el pasador en su lugar, alineando los agujeros de los tornillos en el extremo opuesto como se muestra.

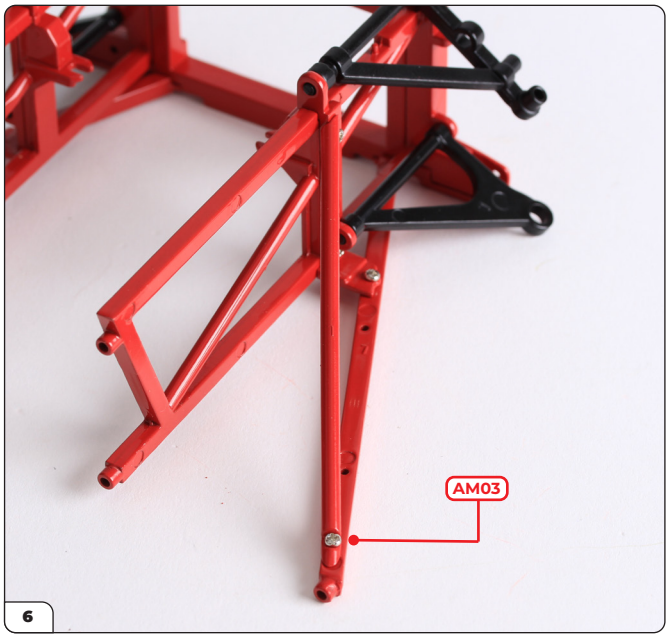

Asegura la abrazadera en su lugar con un tornillo AM03.

ETAPA COMPLETA

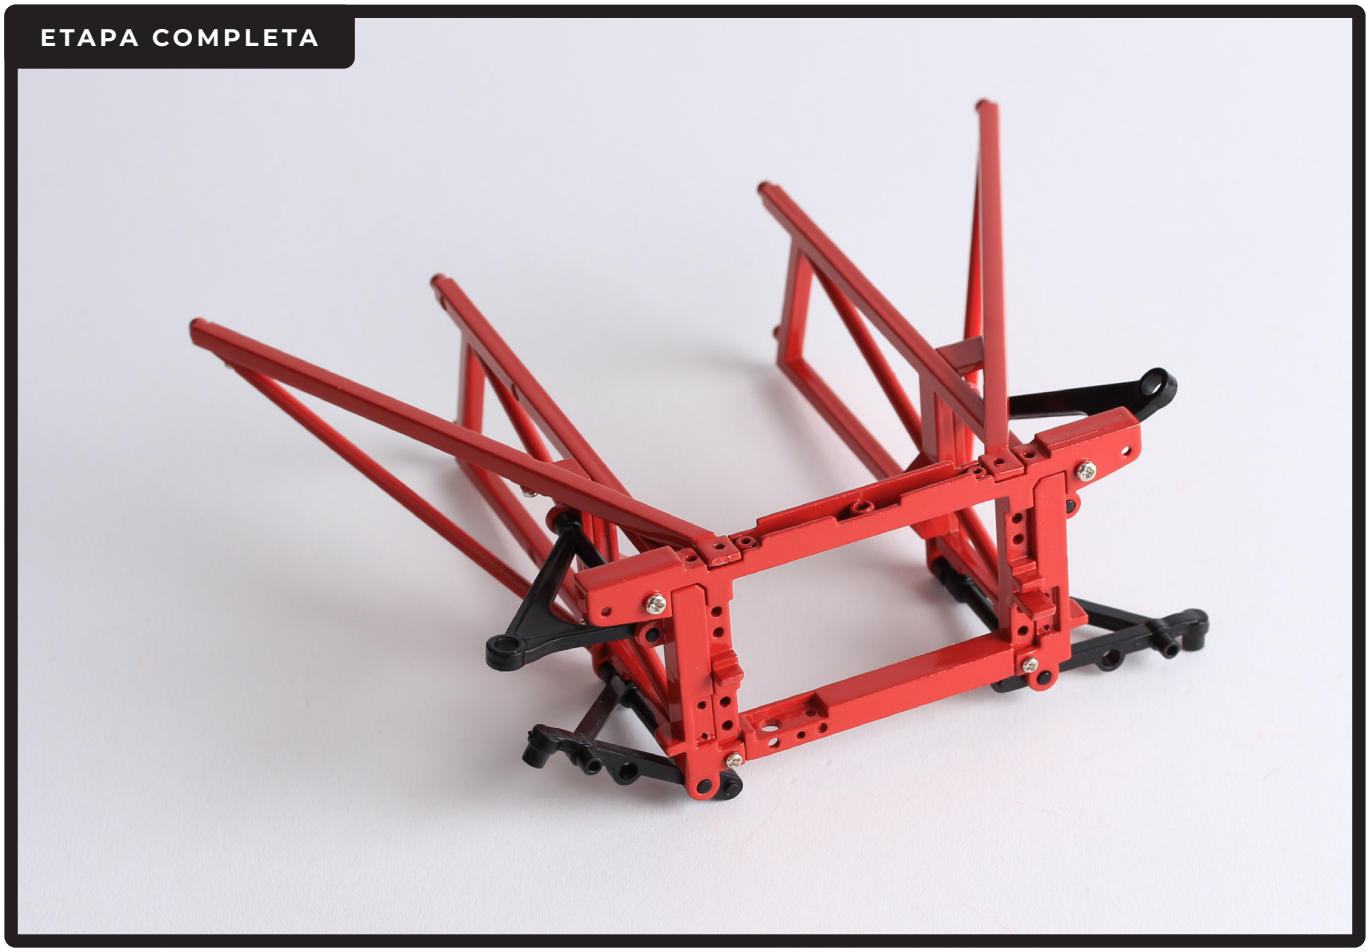

Etapa 23: Capó y Emblema

En esta etapa final del paquete 3 cambiarás el enfoque, adjuntando la insignia “growler” de Jaguar y la barra del emblema al capó.

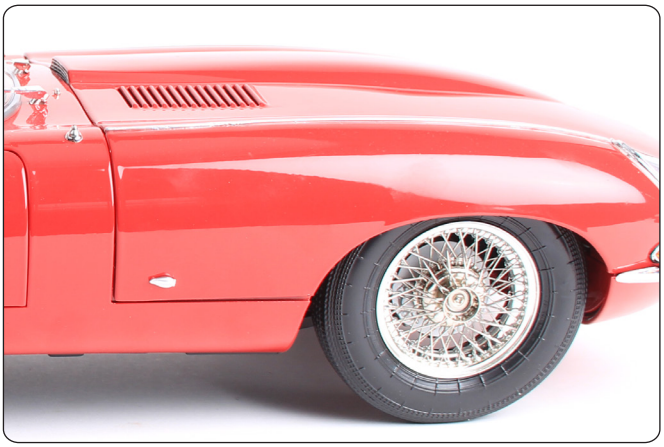

ETAPA 23 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Capó
Barra del emblema
Tapa del cubo de la rueda izquierda
Insignia “growler” de Jaguar
Tipo de tornillos AG01 x2

Etapa 23: Capó y Emblema

PASO 1

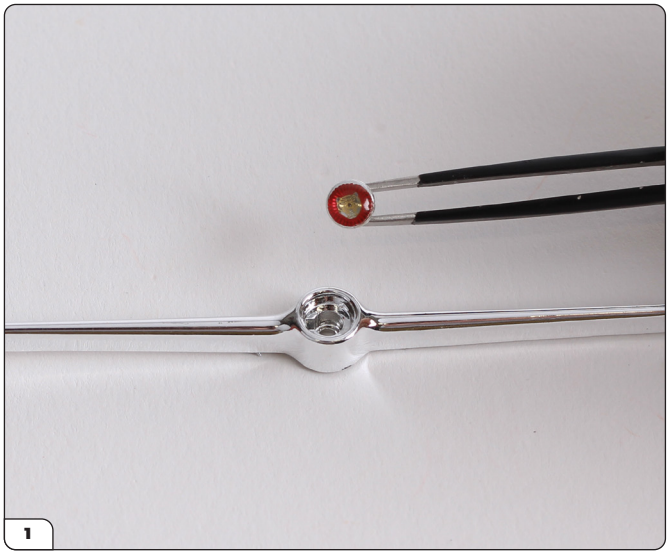

1

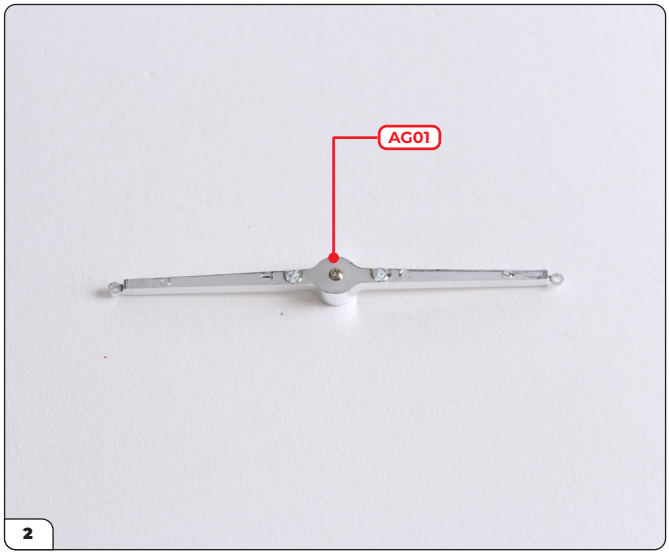

2

Toma la insignia “growler” de Jaguar y alíneala con la barra del emblema. La parte trasera de la insignia tiene una pequeña lengüeta de posicionamiento, por lo que sólo encajará en una posición. Ajusta la insignia en el hueco.

Sosteniendo la insignia en su lugar, da la vuelta a la barra del emblema y asegúrala desde el reverso con un tornillo AG01. No aprietes demasiado el tornillo, ya que esto podría agrietar la insignia.

ETAPA COMPLETA