JAGUAR

E-TYPE

Paquete 09

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ETAPA 65: GUANTERA Y ASA DE AGARRE

ETAPA 66: SUELO TRASERO

ETAPA 67: RUEDA DE REPUESTO Y CUBIERTAS DEL SUELO TRASERO

ETAPA 68: PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

ETAPA 69: PASO DE RUEDA TRASERO IZQUIERDO

ETAPA 70: PASO DE RUEDA TRASERO DERECHO

ETAPA 71: FAROS

ETAPA 72: ALA DELANTERA DERECHA Y LUCES

ETAPA 73: ALA DELANTERA IZQUIERDA Y LUCES

AGORA
MODELS

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

¡Izquierda y derecha! Al montar su Jaguar, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.

ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños.
Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

Etapa 65: Guantera y Asa de Agarre

En la primera etapa de este paquete continuarás trabajando en el tablero al ajustar la parte superior del tablero e instalar la guantera y el asa de agarre.

ETAPA 65 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Parte superior del tablero
Asa de agarre
Guantera
Tipo de tornillos AG06 x5

Parte superior del tablero

Asa de agarre

Guantera

AG06 x5

Etapa 65: Guantera y Asa de Agarre

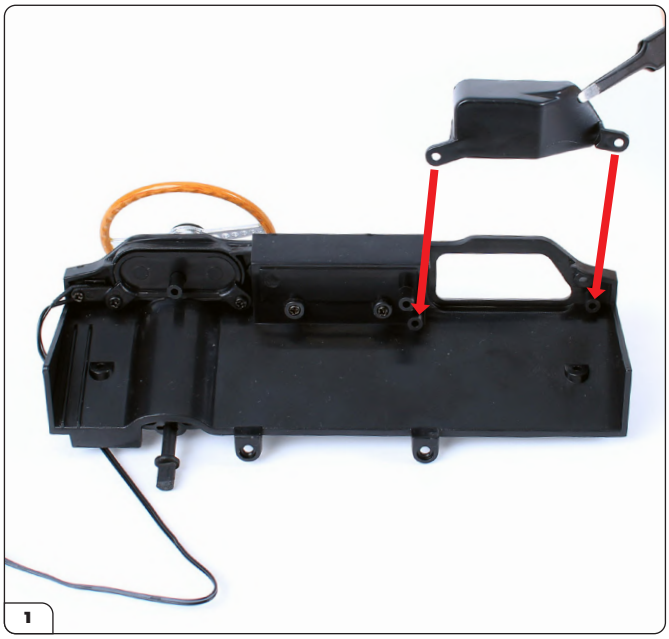

Toma el conjunto del tablero de la Etapa 64. Alinea la guantera con el tablero como se muestra y ajústala en su lugar utilizando los agujeros de los tornillos como guía (flechas).

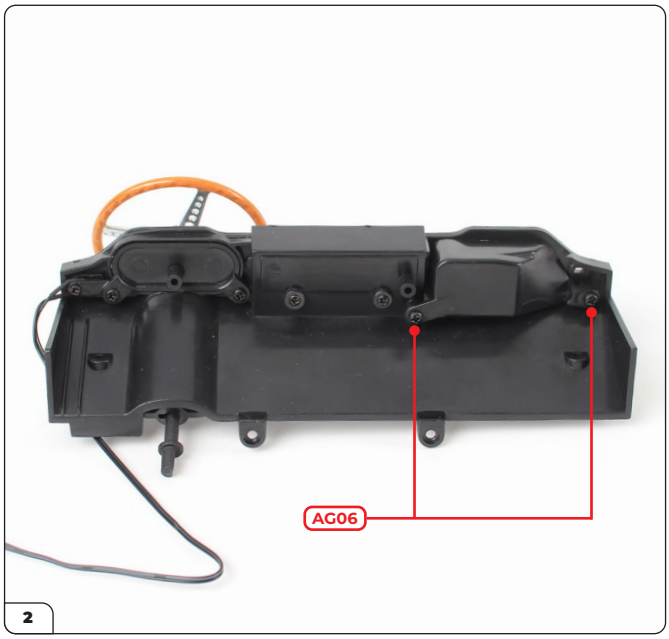

Fija la guantera en su lugar utilizando 2 tornillos AG06.

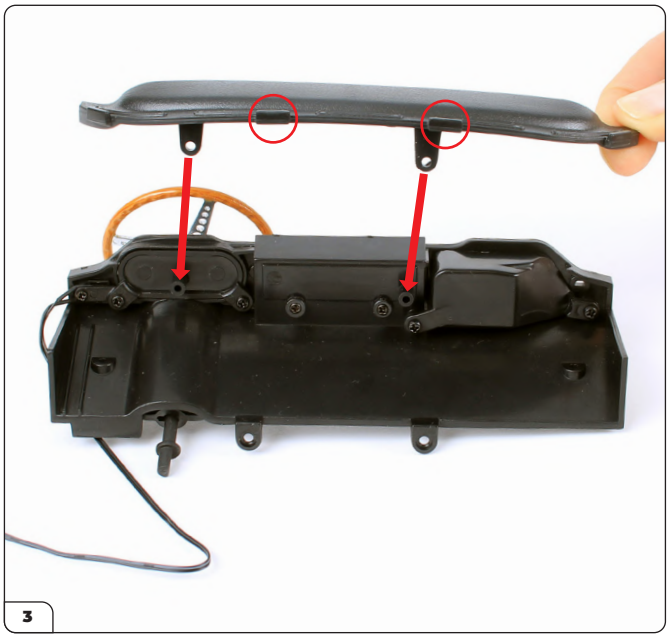

A continuación, toma la parte superior del tablero y alinea con el tablero, de manera que las muescas (circuladas) esten orientadas como se muestra. Ajusta la parte superior del tablero en su lugar.

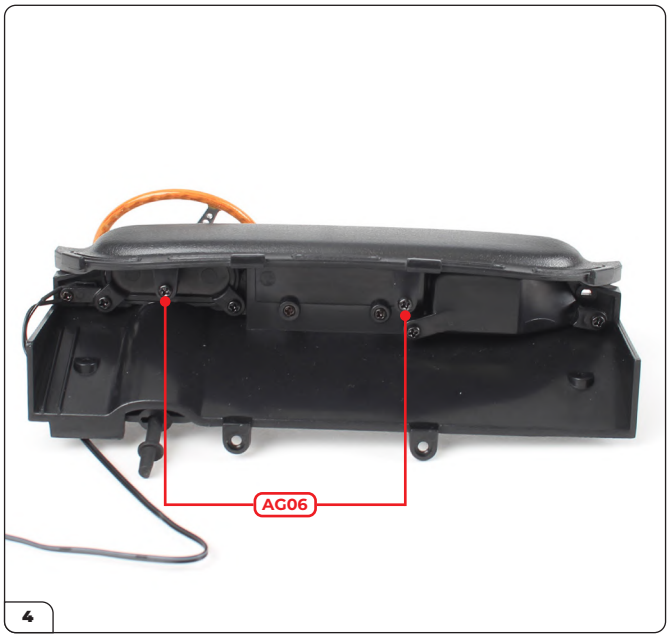

Fija en su lugar utilizando 2 tornillos AG06.

Etapa 65: Guantera y Asa de Agarre

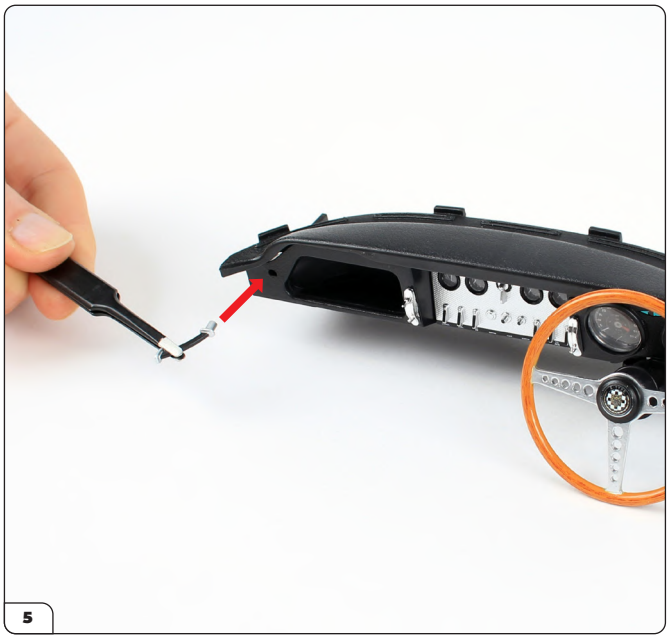

Ahora ve a la parte delantera del tablero y alinea el asa de agarre como se muestra. El extremo tapado del asa encaja en el agujero del lado izquierdo del tablero (flecha).

Presiona cuidadosamente el asa de agarre en su lugar.

ETAPA COMPLETA

Etapa 66: Suelo trasero

En esta etapa ampliarás la base del suelo uniendo el suelo trasero al conjunto de la cabina.

ETAPA 66 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Suelo trasero
Tipo de tornillos AG06 x4

Etapa 66: Suelo trasero

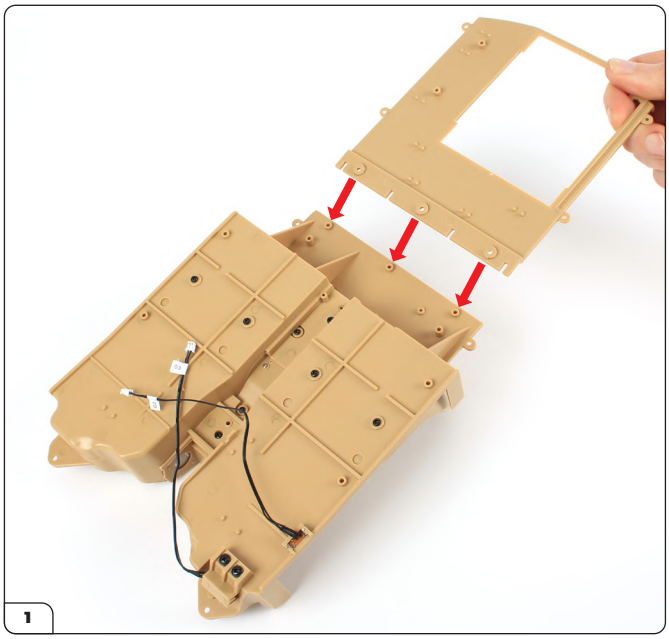

Toma el conjunto del suelo de la cabina de la Etapa 62 y colócalo boca abajo, luego alinea el suelo trasero con la cabina como se muestra. Ajusta el suelo trasero presionando los tres agujeros para los tornillos en los agujeros correspondientes de la cabina (flechas).

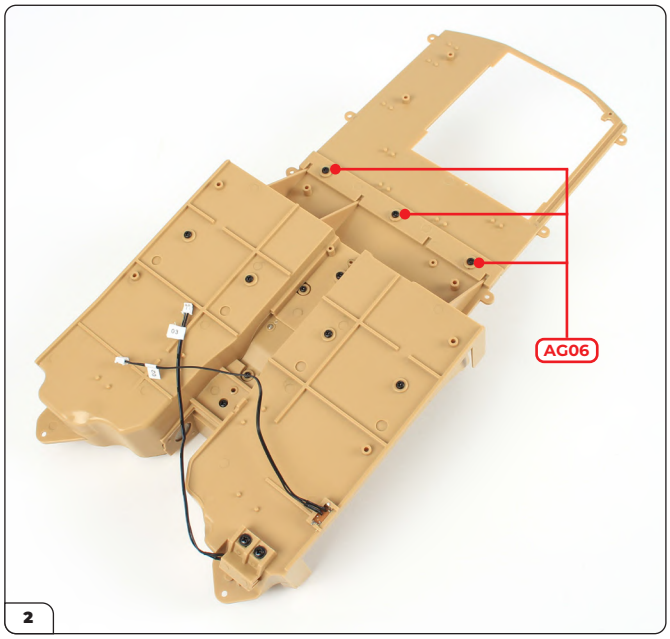

Fija el suelo trasero a la cabina utilizando 3 tornillos AG06.

ETAPA COMPLETA

Etapa 67: Rueda de repuesto y cubiertas del suelo trasero

Continúa trabajando en el suelo mientras ajustas las cubiertas para el compartimento de la rueda de repuesto y el suelo trasero de la etapa anterior.

Nota: ambas cubiertas en esta etapa son ajustes flojos, por lo que se pueden guardar de manera segura por ahora si se prefiere.

ETAPA 67 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Cubierta de la rueda de repuesto
Cubierta del suelo trasero
Asa

Etapa 67: Rueda de repuesto y cubiertas del suelo trasero

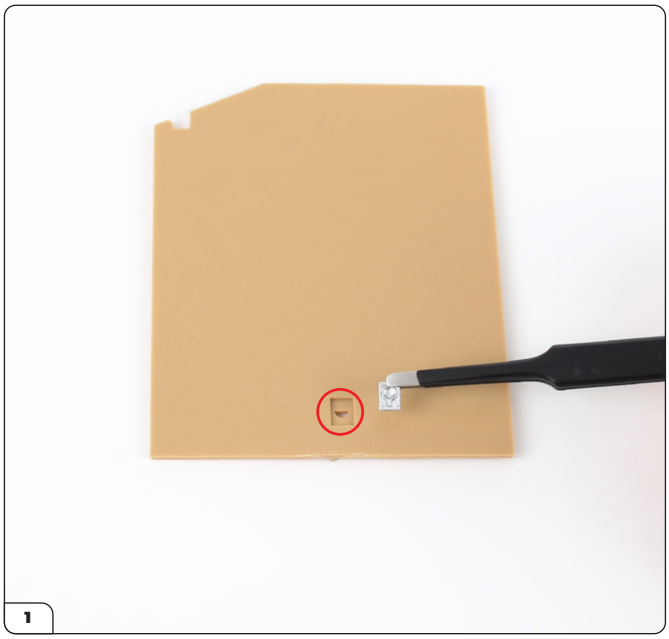

1

Toma la cubierta de la rueda de repuesto y el asa notando el agujero en forma de D (circulado) en la cubierta.

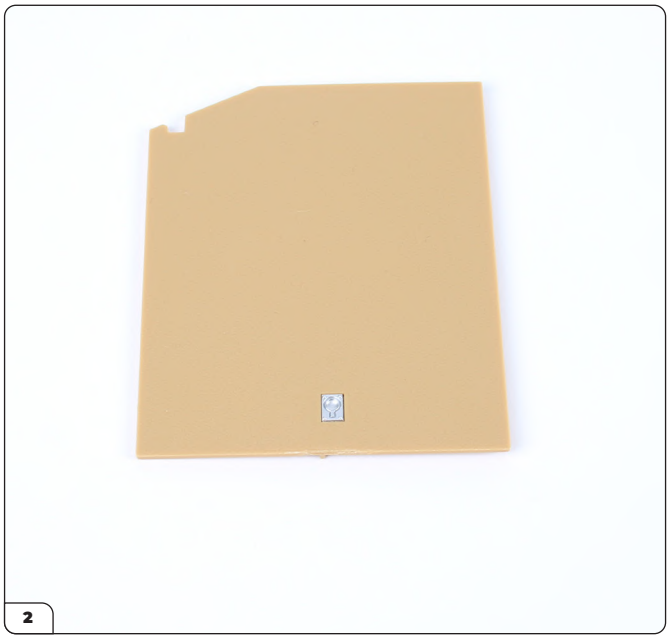

2

Presiona el enchufe en forma de D en el asa en la cubierta de la rueda de repuesto.

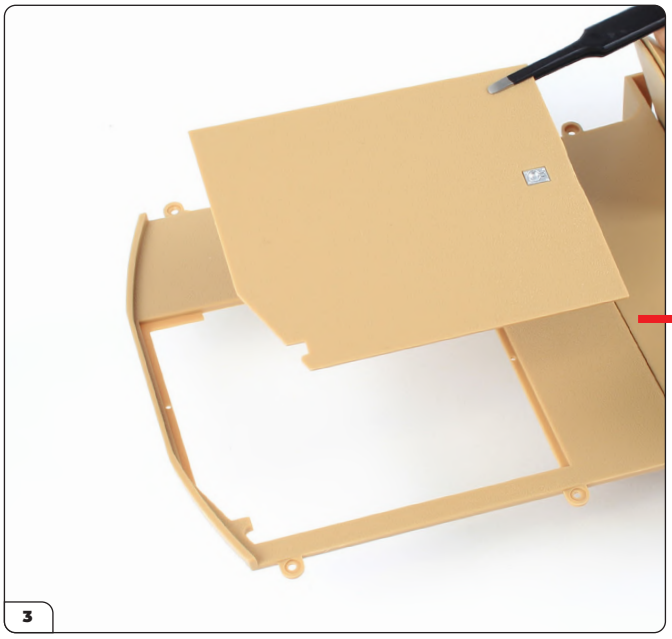

3

La cubierta de la rueda de repuesto ahora puede colocarse en el hueco correspondiente del suelo trasero.

4

Etapa 67: Rueda de repuesto y cubiertas del suelo trasero

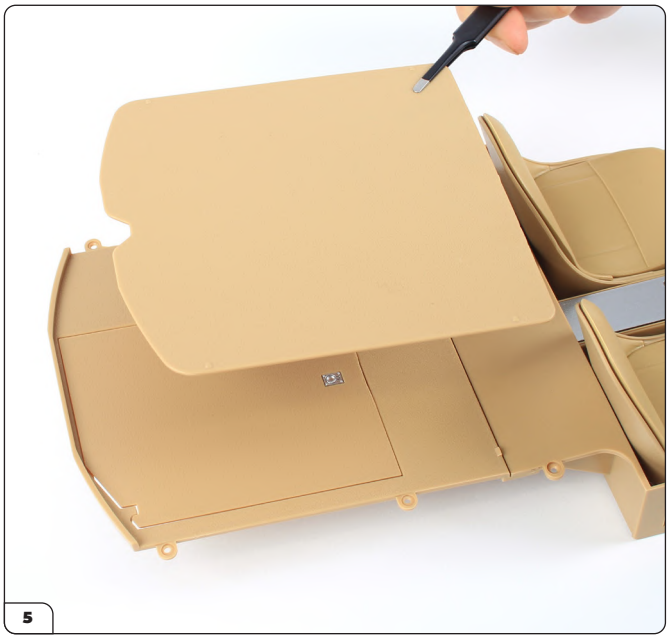

5

Con la cubierta de la rueda de repuesto en su lugar, la cubierta del suelo trasero encaja por encima. Ambas cubiertas no están aseguradas en su lugar, por lo que se pueden guardar en un lugar seguro para una etapa posterior si se prefiere.

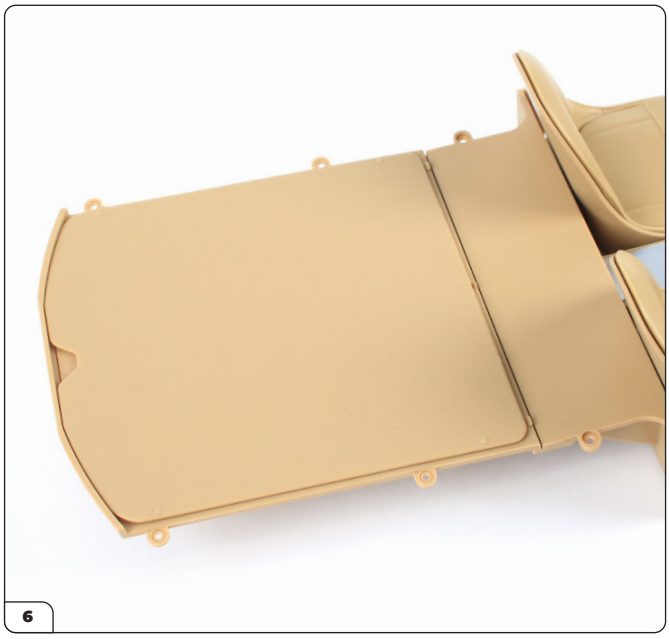

6

Esta imagen muestra la colocación de la cubierta del suelo trasero sobre la cubierta de la rueda de repuesto.

ETAPA COMPLETA

Etapa 68: Parte superior e inferior del depósito de combustible

En esta etapa empezarás a ensamblar el depósito de combustible, que se ajustará junto al compartimento de la rueda de repuesto debajo del suelo trasero.

ETAPA 68 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Base del depósito de combustible
Parte superior del depósito de combustible
Tubo de llenado
Sensor de nivel del depósito de combustible
Bomba de combustible
Tipo de tornillos AG04 x2
Tipo de tornillos AG06 x2

Etapa 68: Parte superior e inferior del depósito de combustible

1

Alinea el pasador del sensor de nivel del depósito de combustible con el agujero en el centro de la parte superior del depósito de combustible.

2

Presiona firmemente el sensor de nivel del depósito de combustible en su lugar.

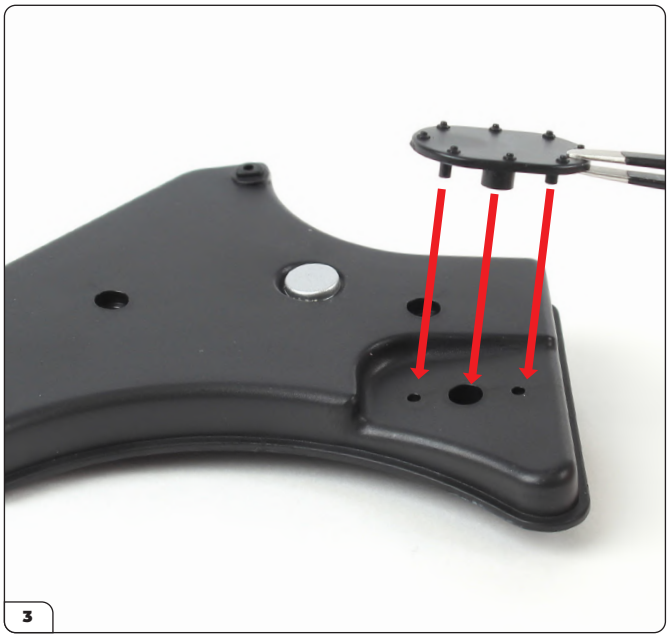

3

A continuación, toma la bomba de combustible y alíneala con los agujeros correspondientes en la parte superior del depósito de combustible.

4

Ajusta la bomba de combustible en la parte superior del depósito de combustible.

Etapa 68: Parte superior e inferior del depósito de combustible

Gira la parte superior del depósito de combustible y asegura la bomba en su lugar con un tornillo AG06.

Gira de nuevo la parte superior del depósito de combustible y toma el tubo de llenado. Un extremo del tubo tiene un agujero para tornillo empotrado que encaja sobre la muesca en forma de D en la parte superior del tanque (flecha).

Empuja el tubo de llenado en su lugar.

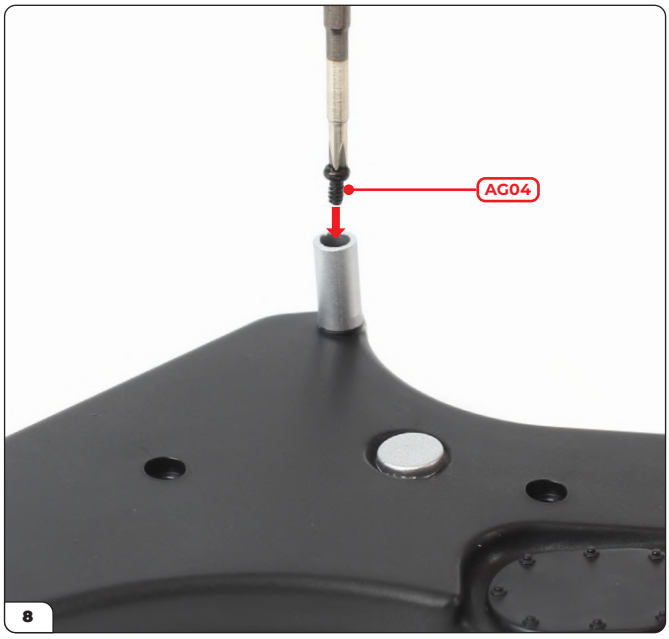

Asegura el tubo de llenado en su lugar pasando un tornillo AG04 a través del centro del tubo y atornillándolo en la parte superior del depósito de combustible.

Etapa 68: Parte superior e inferior del depósito de combustible

ETAPA COMPLETA

Etapa 69: Paso de rueda trasero izquierdo

Volviendo al conjunto del suelo, la próxima etapa es ajustar el paso de rueda trasero izquierdo y la tapa del llenado de combustible.

ETAPA 69 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Paso de rueda trasero izquierdo (interior)
Tapa de llenado de combustible
Tipo de tornillos AG04 x4

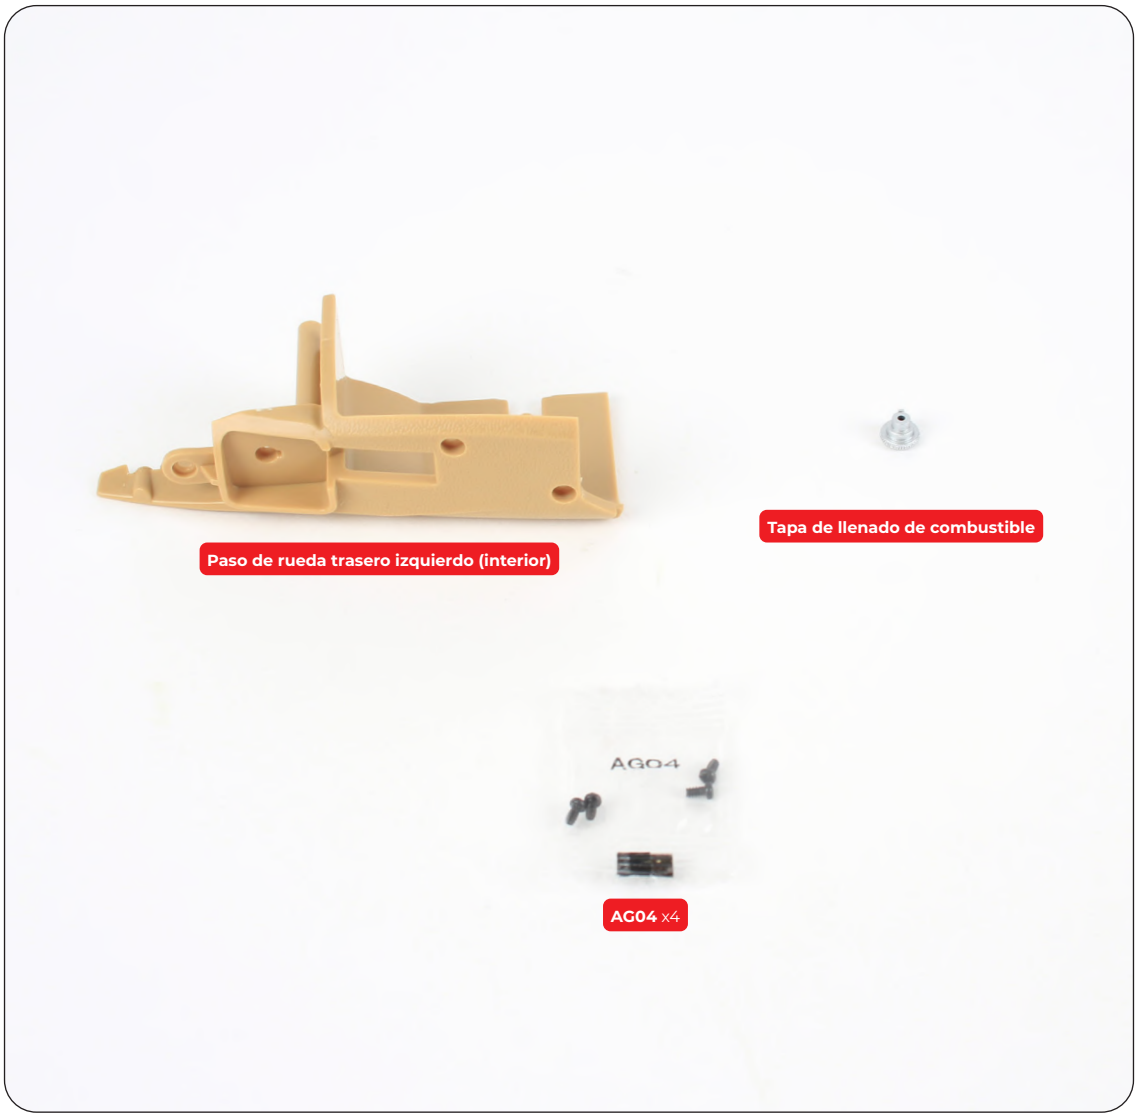

Etapa 69: Paso de rueda trasero izquierdo

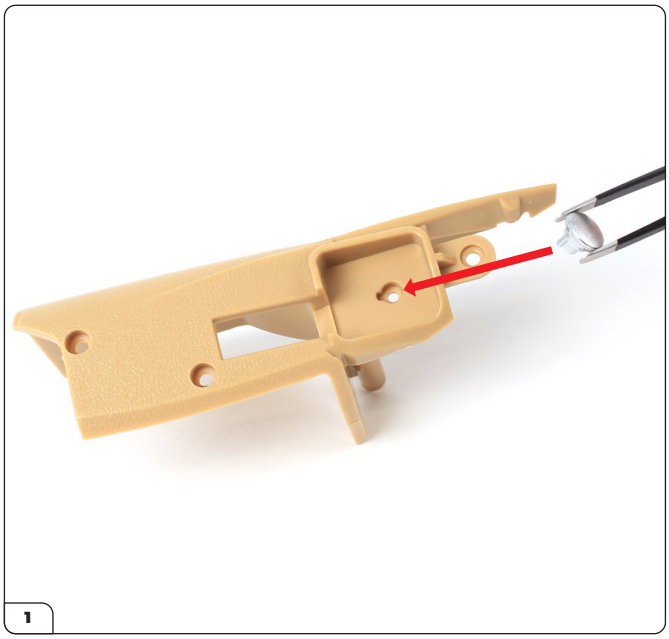

1

Coge la tapa de llenado de combustible y alinea el enchufe con forma de llave con el agujero correspondiente en el paso de rueda trasero izquierdo (flecha).

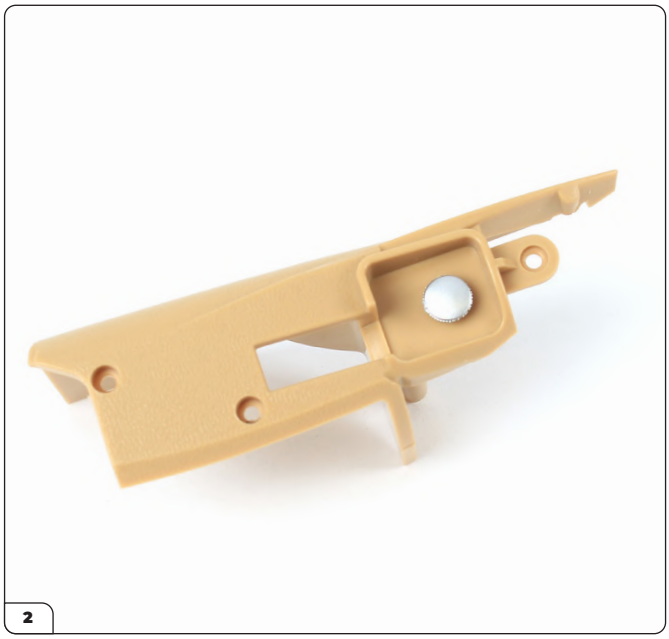

2

Presiona la tapa de llenado en su lugar como se muestra.

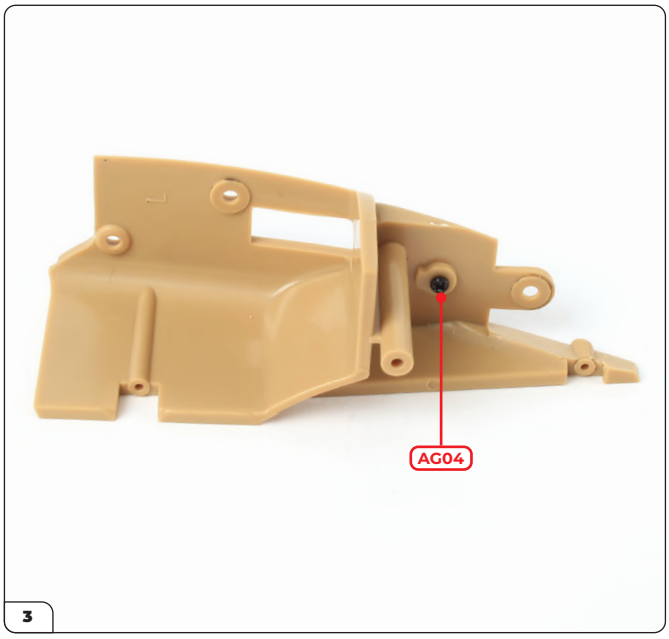

3

En la parte inferior del paso de rueda, localiza el agujero del tornillo y asegura la tapa de llenado en su lugar con un tornillo AG04.

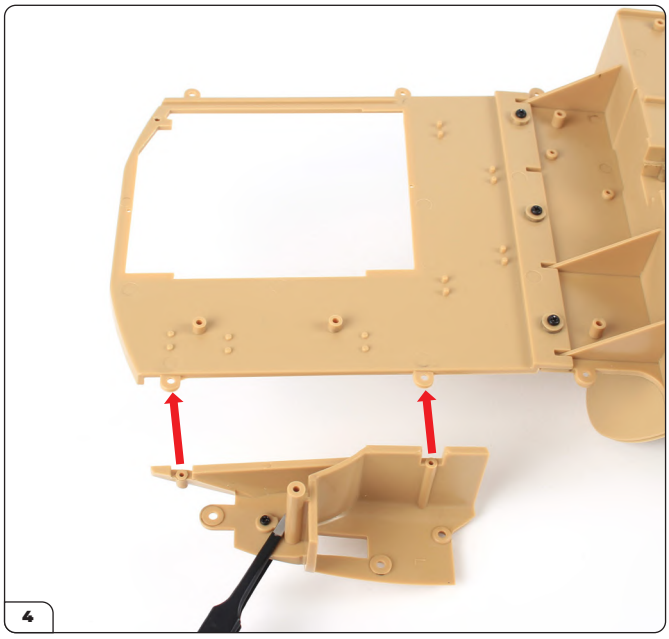

4

Ahora toma el conjunto de la cabina de la Etapa 67. Alinea el paso de rueda trasero izquierdo con el suelo trasero como se muestra. Ajusta en su lugar de modo que los agujeros de los tornillos estén alineados (flechas).

Etapa 69: Paso de rueda trasero izquierdo

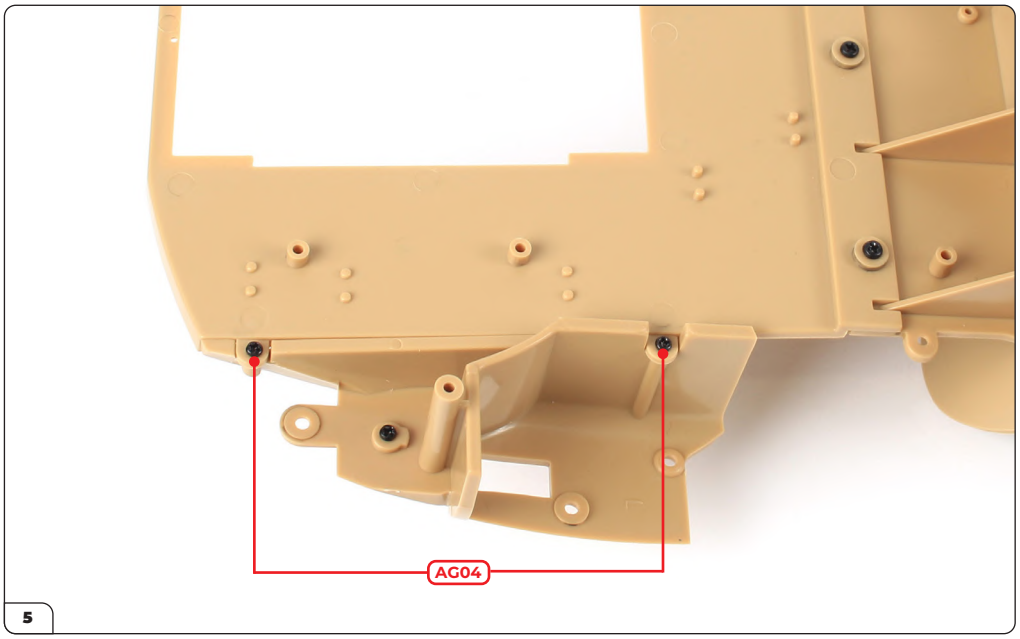

Fija el paso de rueda trasero en su lugar utilizando 2 tornillos AG04.

ETAPA COMPLETA

Etapa 70: Paso de rueda trasero derecho

En esta etapa ajustarás el paso de rueda trasero derecho al conjunto del suelo.

ETAPA 70 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Paso de rueda trasero derecho (interior)
Tipo de tornillos AG04 x4

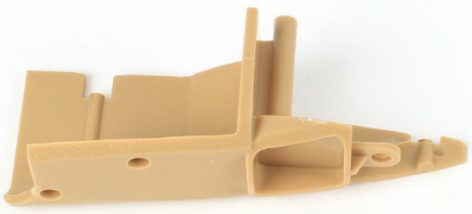

Paso de rueda trasero derecho (interior)

AG04 x4

Etapa 70: Paso de rueda trasero derecho

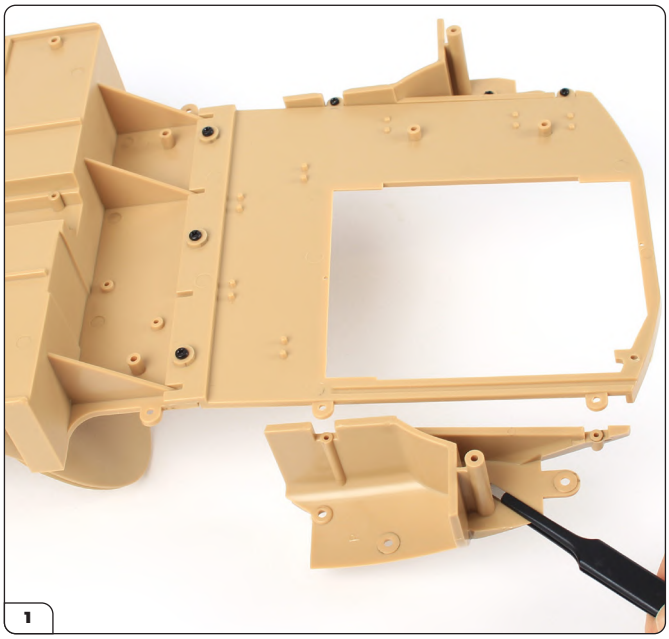

Como en la etapa anterior, toma el conjunto de la cabina y alinea el paso de rueda trasero derecho con el suelo trasero.

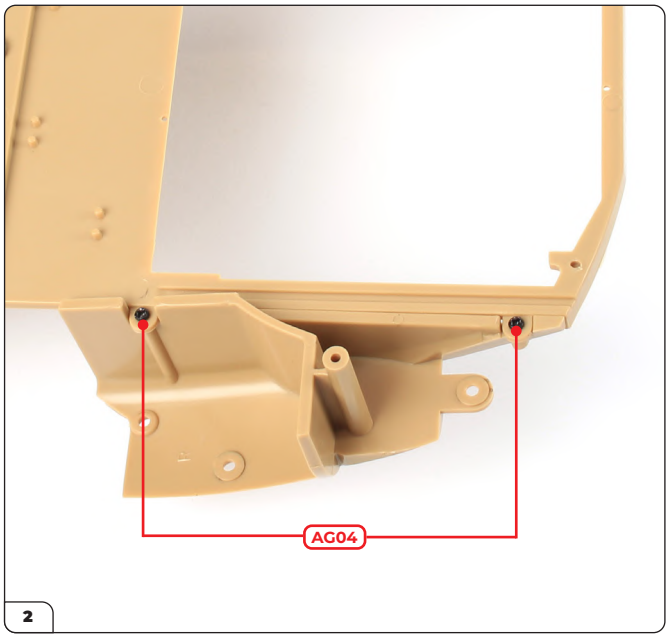

Ajusta el paso de rueda trasero en su lugar de modo que los agujeros de los tornillos estén alineados y luego asegura con 2 tornillos AG04.

ETAPA COMPLETA

Etapa 71: Faros

A continuación, se ensamblan los faros en preparación para su montaje en las dos últimas etapas de este paquete.

ETAPA 71 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Cubierta del faro izquierdo
Cubierta del faro derecho
LED del faro izquierdo (marcado con '5')
LED del faro derecho (marcado con '5')
Lentes de los faros x2
Reflector del faro izquierdo
Reflector del faro derecho
Montura del faro izquierdo
Montura del faro derecho
Tipo de tornillos AG02 x5

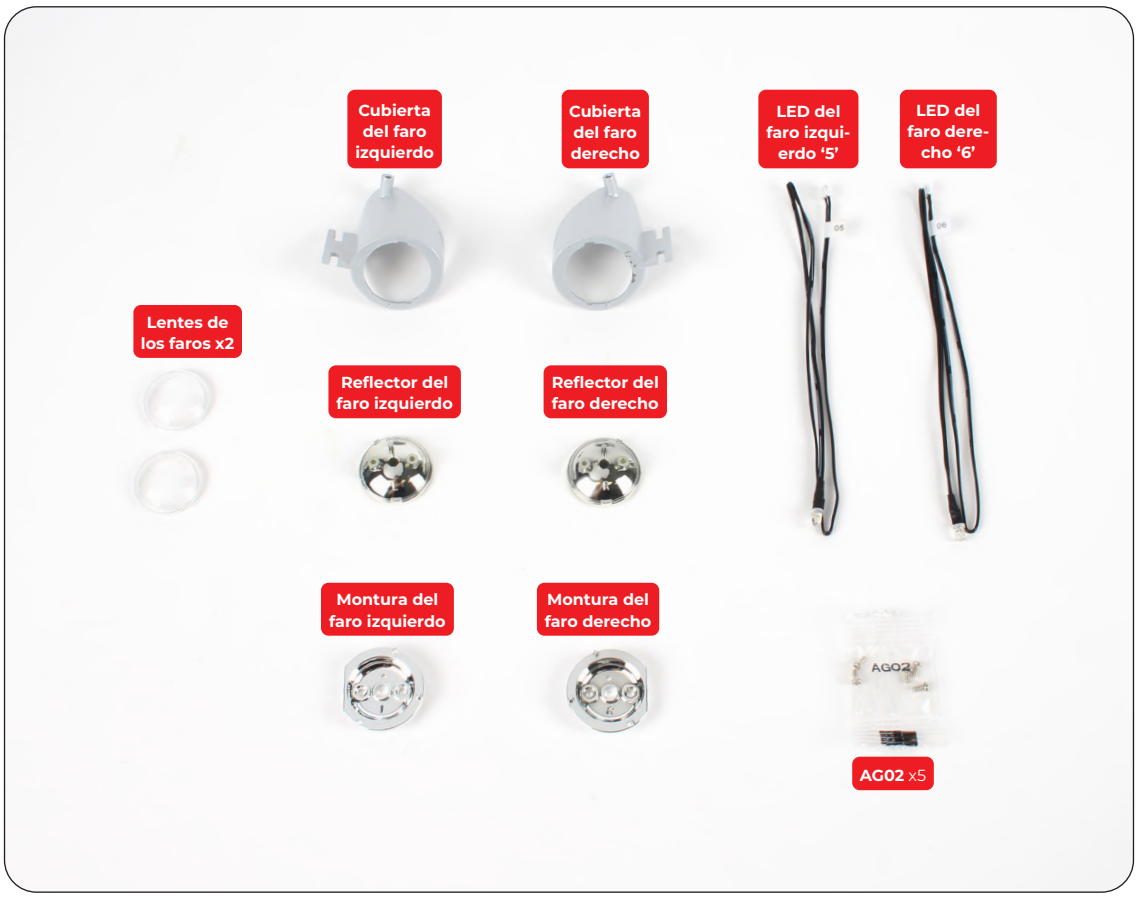

Etapa 71: Faros

1

Toma los dos reflectores de los faros. Para distinguir el izquierdo del derecho, observa la 'L' y la 'R' (circuladas) en la parte trasera de las piezas.

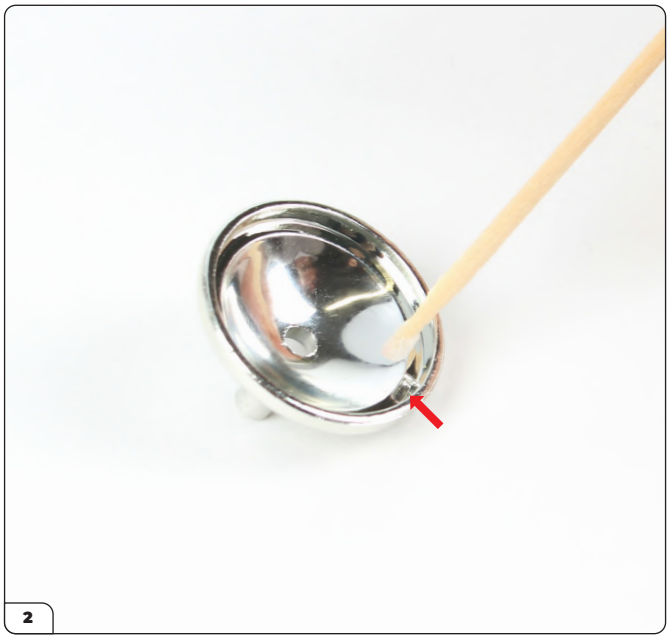

2

Aplica cuidadosamente una pequeña cantidad de pegamento PVA en el hueco (flecha) ubicado en el borde del reflector.

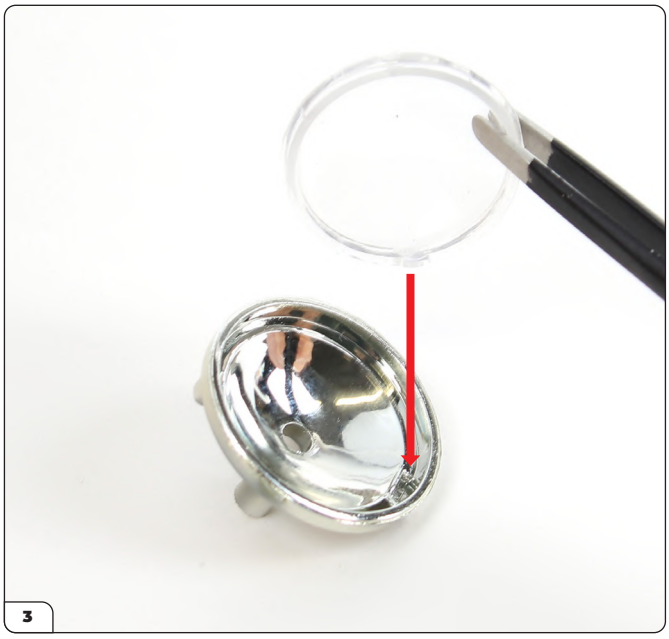

3

Antes de que se seque el pegamento, toma una de las lentes de los faros y ajústala en el reflector, presionando la pestaña en la lente en el hueco en el borde del reflector (flecha).

4

El faro debería verse así.

Etapa 71: Faros

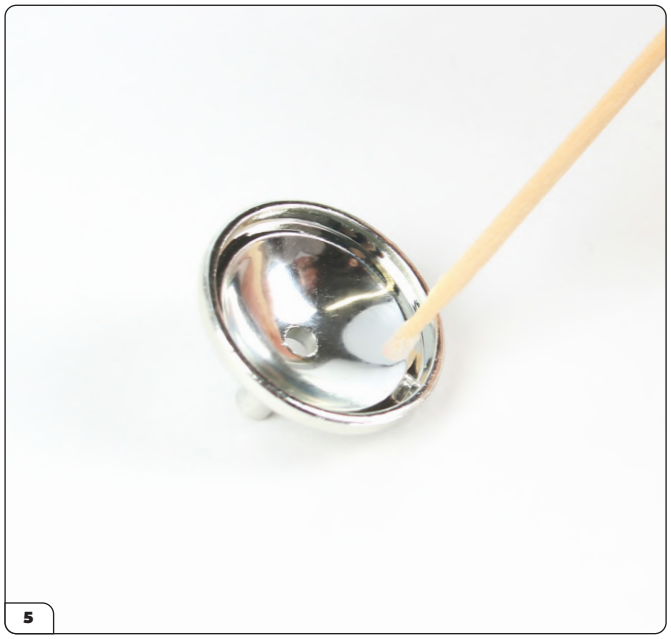

5

Ahora toma el otro reflector y aplica un poco de pegamento PVA en el hueco como hiciste antes.

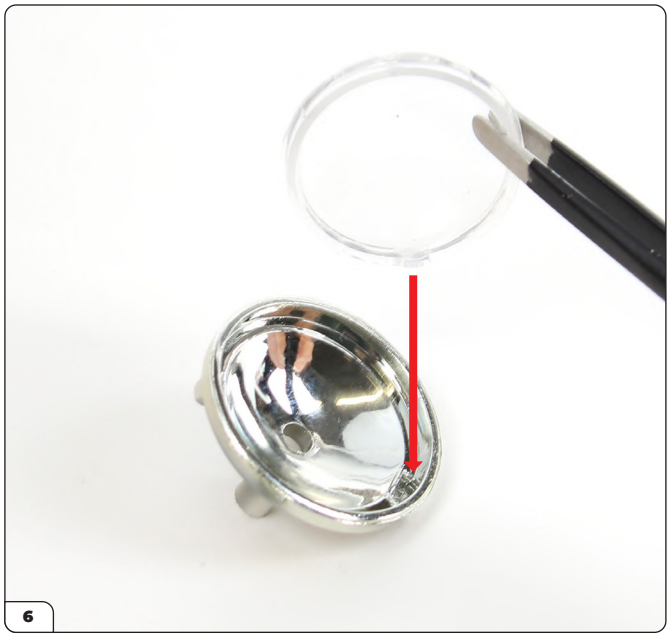

6

Toma la lente restante del faro y presiónala en su lugar.

7

Las dos lentes se han ajustado en los reflectores.

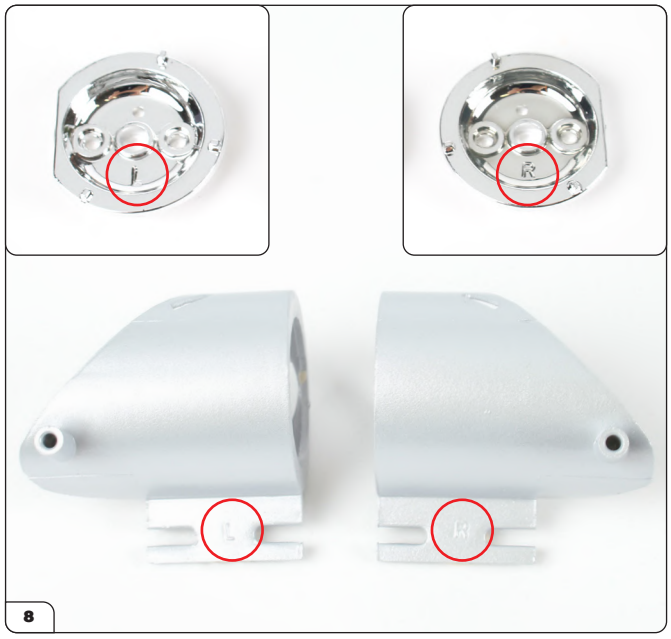

8

A continuación, toma las cubiertas de los faros y las monturas de los faros. Identifica el conjunto de la mano izquierda y el de la mano derecha localizando la 'L' y la 'R' en las partes (circuladas).

Etapa 71: Faros

9

Comenzando con las partes de la mano derecha, presiona el faro ensamblado en los pasos anteriores en la cubierta del faro de manera que las dos pestañas en el faro encajen en las dos muescas en la cubierta. La imagen insertada muestra el faro ajustado en su lugar.

10

Toma la montura del faro derecho y alíneala con el conjunto de la cubierta del faro derecho como se muestra. Observa el pasador en el faro y el pequeño agujero en la montura (circulado).

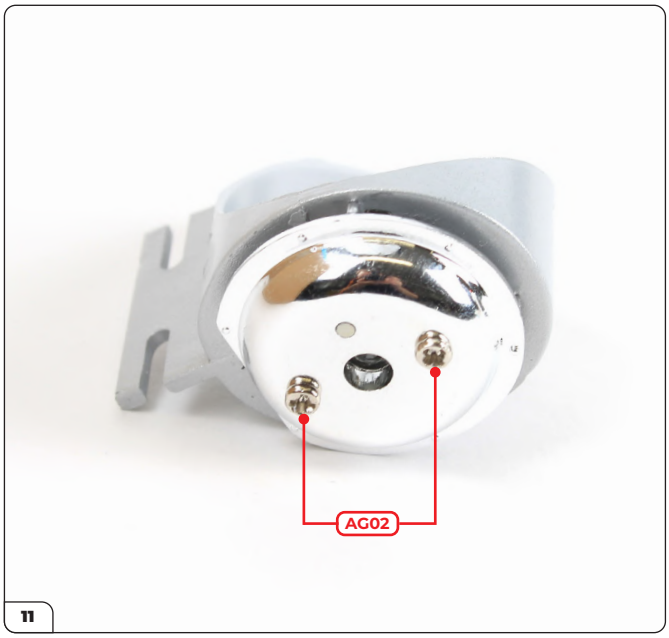

11

Presiona la montura en la parte trasera de la cubierta para que el pasador encaje en el agujero y los dos agujeros para los tornillos se alineen. Asegura la montura en su lugar con 2 tornillos AG02.

Hay un espacio entre la montura y la cubierta (ver imagen 12). No aprietes demasiado los tornillos al fijar la montura en su lugar.

12

Etapa 71: Faros

13

Ahora repite los pasos 9 - 11 para ensamblar las partes del faro izquierdo. Ajusta el faro izquierdo en la cubierta izquierda, alineando las pestañas y las muescas como antes.

14

Alinea la montura con la parte trasera de la cubierta del faro. Ajusta en su lugar de manera que el pasador encaje en el agujero y los agujeros para los tornillos se alineen.

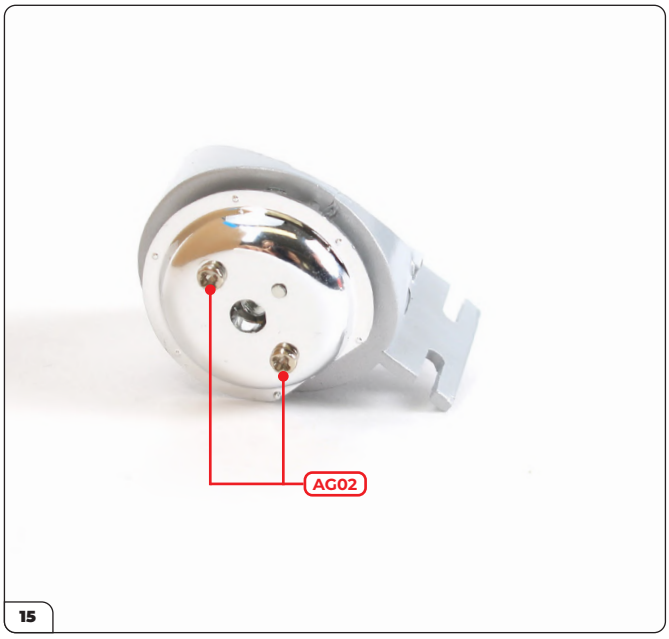

15

Asegura las partes juntas utilizando 2 tornillos AG02.

16

Los dos conjuntos de faros deberían verse así una vez completados.

Etapa 71: Faros

ETAPA COMPLETA

Etapa 72: Ala delantera derecha y luces

Las dos últimas etapas de este paquete añaden las alas frontales al capó, junto con la instalación de las luces delanteras e indicadores.

¡Recuerda manejar cualquier carrocería con cuidado para que la pintura no se raye! Recomendamos colocar una cubierta en tu superficie de trabajo para evitar cualquier daño.

ETAPA 72 LISTA DE PIEZAS

Nombre
LED del indicador derecho (marcado con '7')
Ala delantera derecha
Conjunto de luz de posición/indicador
Tipo de tornillos AG04 x3
Tipo de tornillos AG11 x2
Tipo de tornillos AM19 x6

Etapa 72: Ala delantera derecha y luces

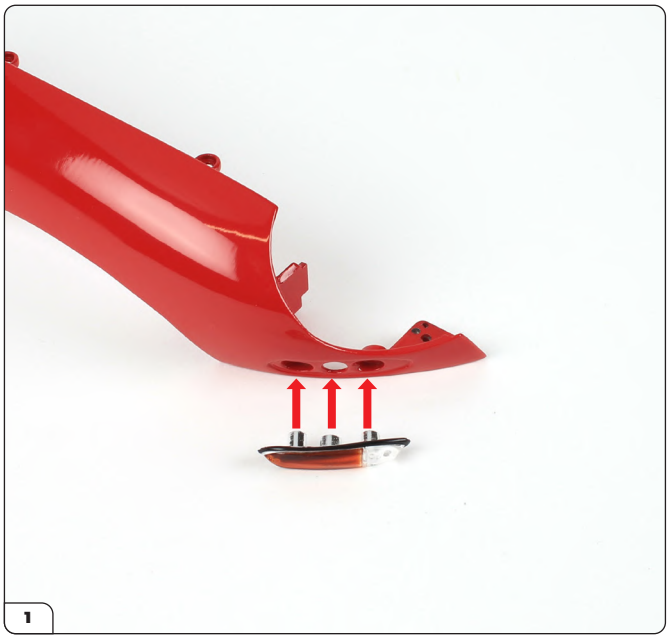

1

Primero alinea el conjunto de luz de posición/indicador con el ala delantera derecha de manera que los tres pasadores sobresalientes estén orientados a los tres agujeros correspondientes desde la superficie exterior del coche.

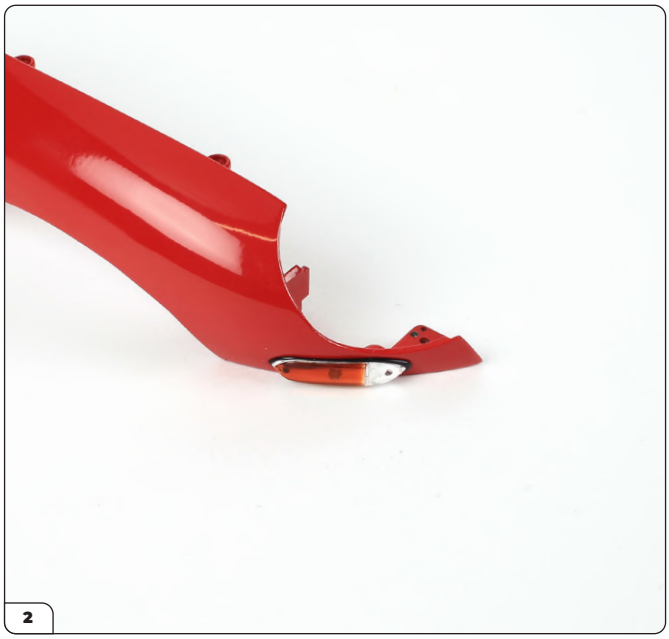

2

Presiona en su lugar el conjunto de luces de manera que los pasadores sobresalientes encajen en los tres agujeros y la luz quede al ras.

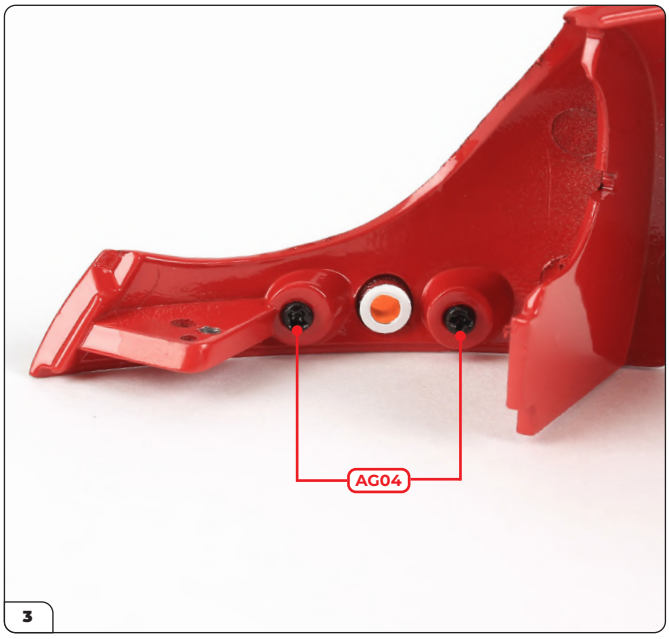

3

Gira cuidadosamente el ala frontal y asegura el conjunto de luz en su lugar usando 2 tornillos AG04.

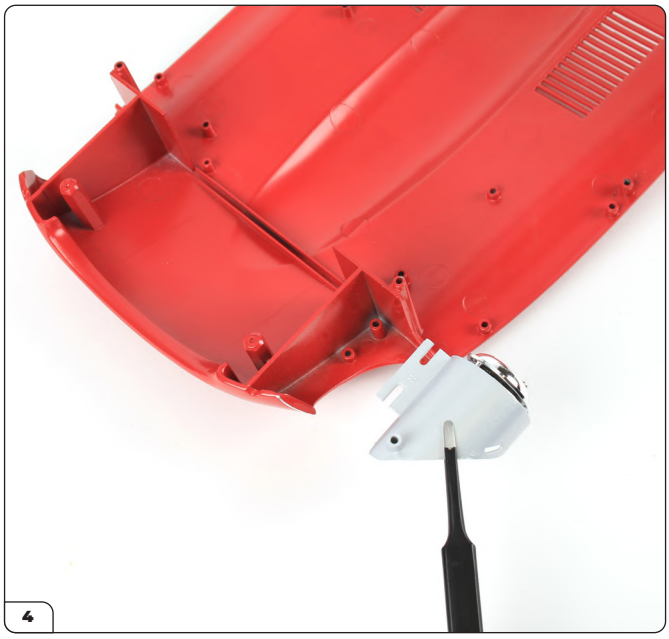

4

Ahora toma el capó de la Etapa 23 y colócalo cuidadosamente boca abajo en tu superficie de trabajo. Alinea el conjunto de faros derecho de la etapa anterior con el capó como se muestra.

Etapa 72: Ala delantera derecha y luces

Coloca el conjunto del faro en posición de manera que los agujeros de los tornillos del capó estén alineados con las muescas como se muestra.

Toma el ala delantera derecha y alinea las tres pestañas con los agujeros sobresalientes correspondientes en el capó (flechas).

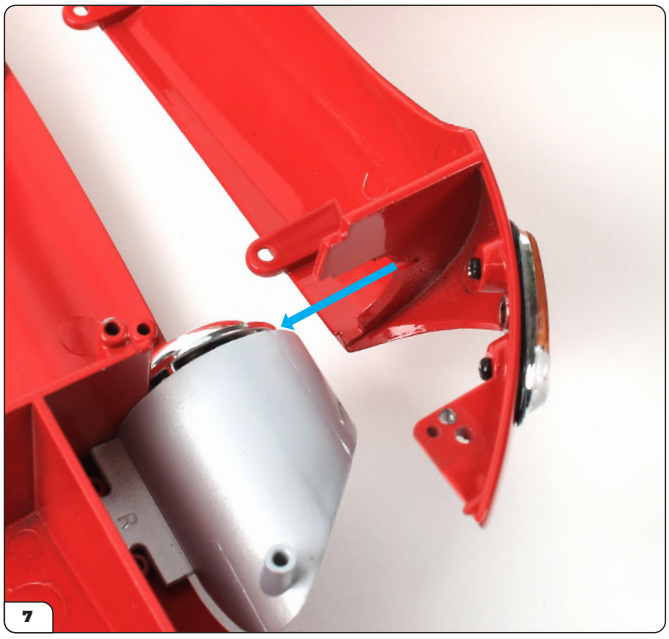

Ten cuidado de alinear la muesca en forma de C en el ala delantera con el espacio en el conjunto del faro mientras ajustas las partes (flecha).

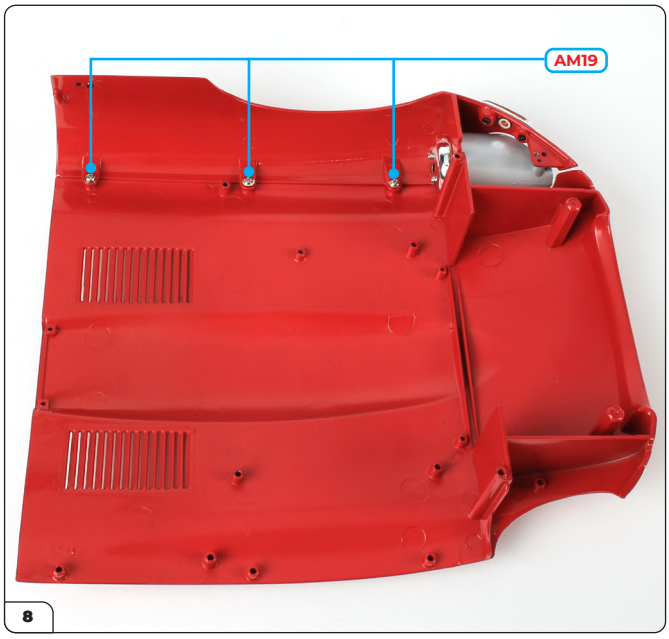

Presiona juntas el ala delantera derecha y el capó, luego asegura las partes utilizando 3 tornillos AM19.

Etapa 72: Ala delantera derecha y luces

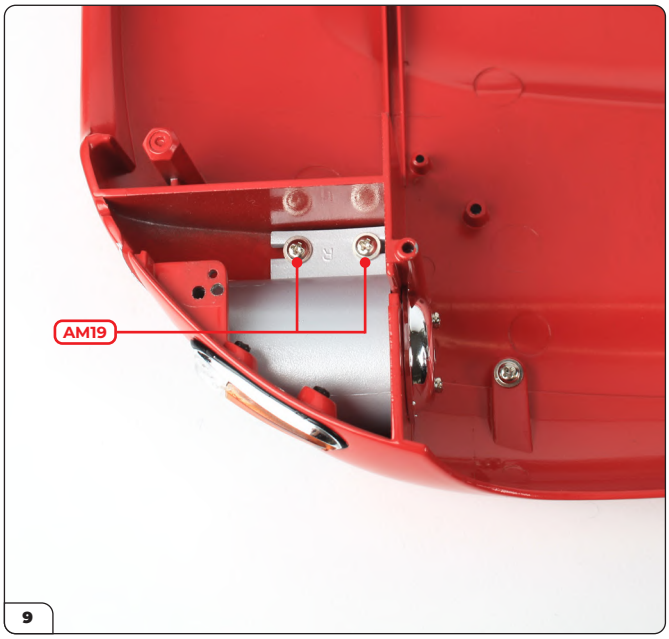

Con el ala delantera fijada en su lugar, atornilla 2 tornillos AM19 en el conjunto del faro para asegurarlo.

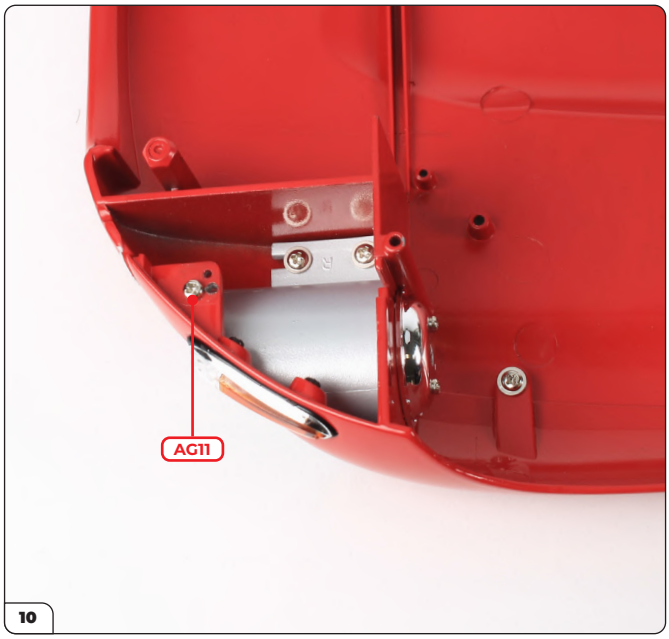

Usa un tornillo AG11 para fijar la punta del ala delantera y la cubierta del faro juntas.

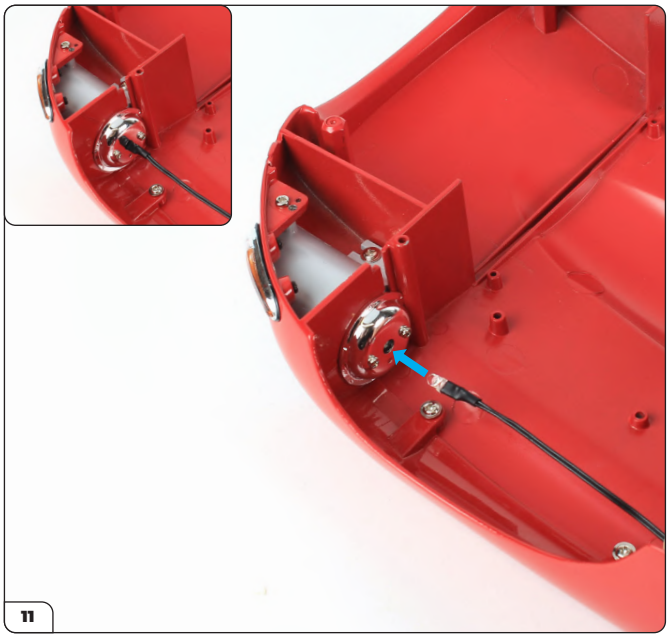

Ahora toma el LED del faro derecho (marcado con '6') suministrado en la etapa 71 y alínealo con el agujero en la parte trasera del faro (flecha). Empuja la bombilla del LED en el agujero hasta que esté firmemente en su lugar (insertado).

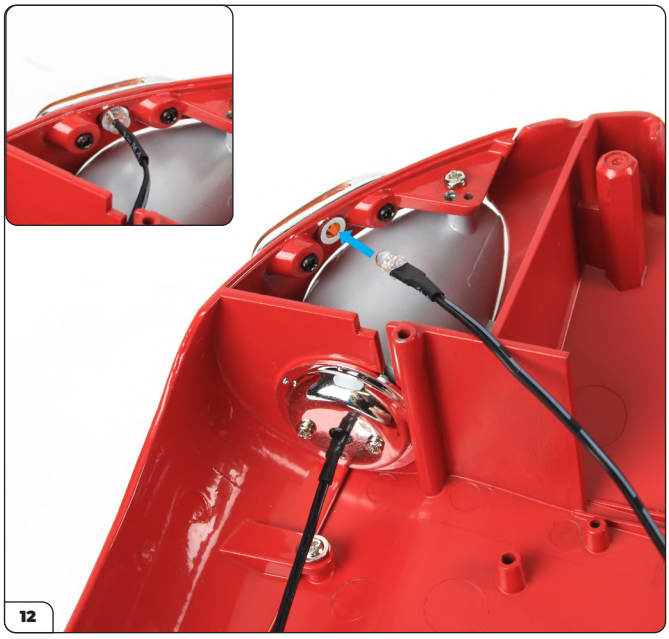

Finalmente toma el LED del indicador derecho (marcado con '7') suministrado en esta etapa y alínealo con el agujero en la parte trasera del conjunto de luz de posición/indicador (flecha). Empuja la bombilla del LED en el agujero hasta que esté firmemente en su lugar (insertado).

Etapa 72: Ala delantera derecha y luces

ETAPA COMPLETA

Etapa 73: Ala delantera izquierda y luces

En la etapa final de este paquete, adjuntarás el ala delantera izquierda al capó de la misma manera que se adjuntó el ala delantera derecha.

ETAPA 73 LISTA DE PIEZAS

Nombre
LED del indicador izquierdo (marcado con '7')
Ala delantera izquierda
Conjunto de luz de posición/indicador
Tipo de tornillos AG04 x3
Tipo de tornillos AG11 x2
Tipo de tornillos AM19 x6

Etapa 73: Ala delantera izquierda y luces

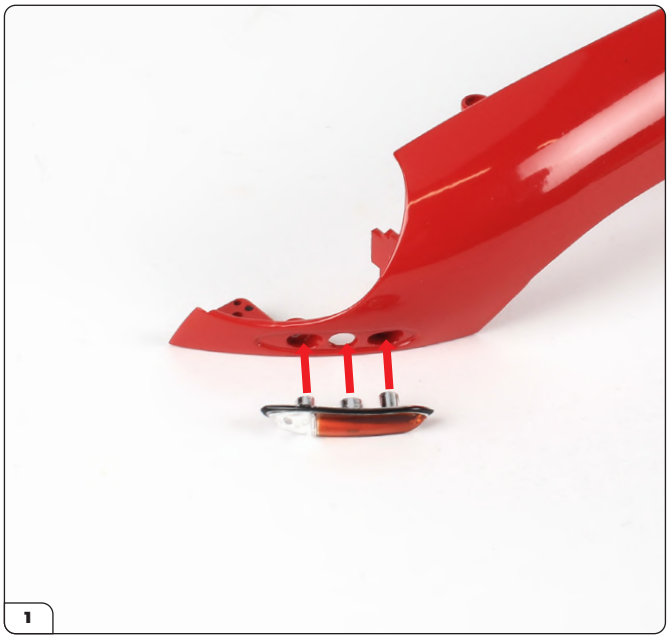

Primero alinea el conjunto de luz de posición/indicador con el ala delantera izquierda, de manera que los tres pasadores sobresalientes estén orientados a los tres agujeros correspondientes desde la superficie exterior del coche como se muestra.

Presiona en su lugar el conjunto de luces de manera que los pasadores sobresalientes encajen en los tres agujeros y la luz quede al ras.

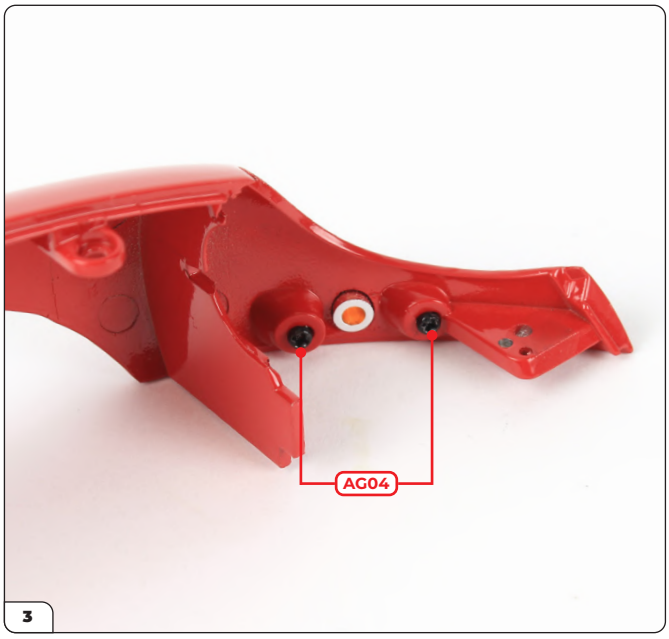

Gira cuidadosamente el ala frontal y asegura el conjunto de luz en su lugar desde la parte inferior usando 2 tornillos AG04.

Toma el capó de la Etapa 72 y colócalo cuidadosamente boca abajo en tu superficie de trabajo. Alinea el conjunto del faro izquierdo de la Etapa 71 con el capó como se muestra.

Etapa 73: Ala delantera izquierda y luces

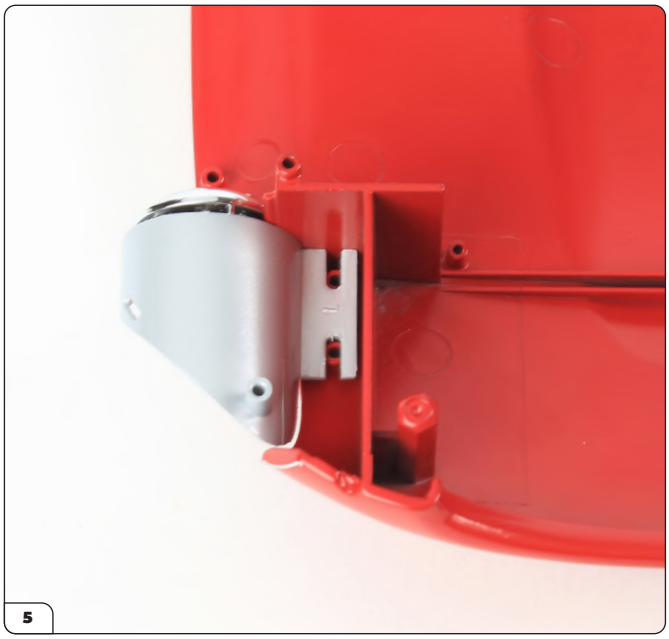

Coloca el conjunto del faro en posición de manera que los agujeros de los tornillos del capó estén alineados con las muescas como se muestra.

Toma el ala delantera izquierda y alinea las tres pestañas con los agujeros sobresalientes correspondientes en el capó (flechas).

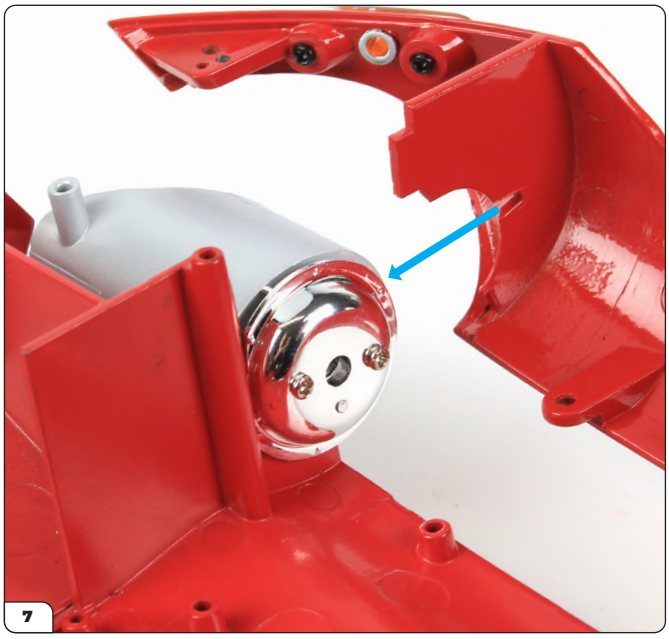

Ten cuidado de alinear la muesca en forma de C en el ala delantera con el espacio en el conjunto del faro mientras ajustas las partes.

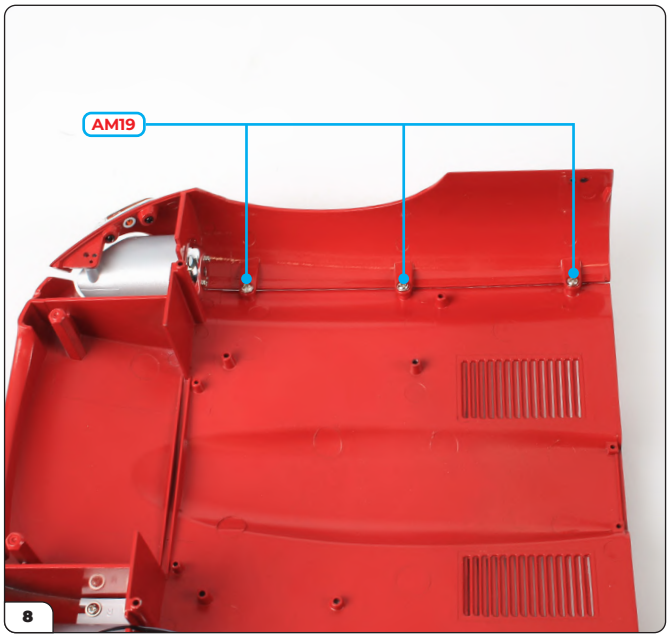

Presiona juntas el ala delantera izquierda y el capó, luego asegura las partes utilizando 3 tornillos AM19.

Etapa 73: Ala delantera izquierda y luces

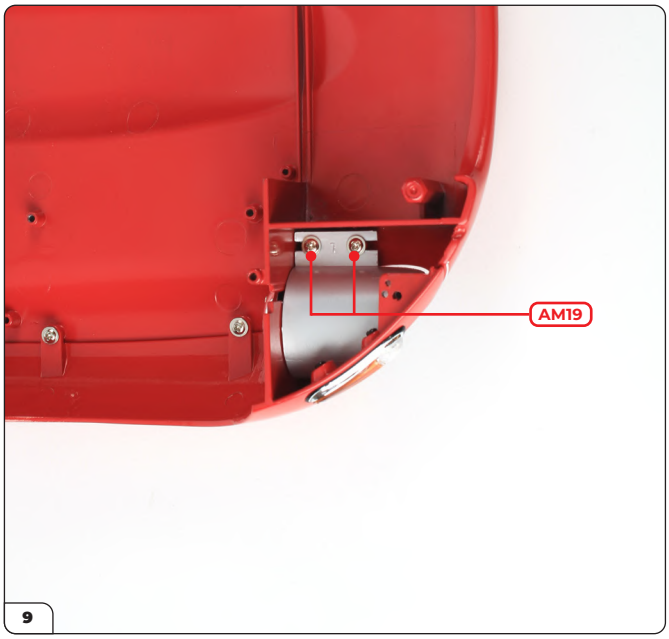

Con el ala delantera fijada en su lugar, atornilla 2 tornillos AM19 en el conjunto del faro para asegurarlo.

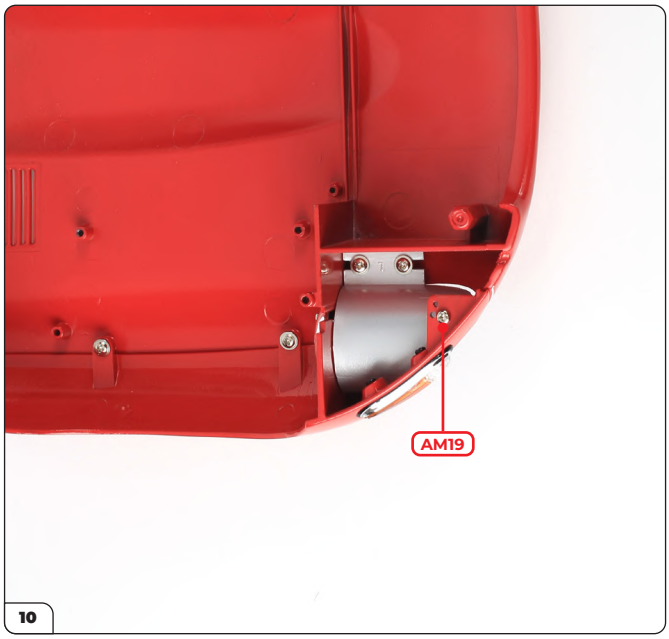

Usa un tornillo AG11 para fijar la punta del ala delantera y la cubierta del faro juntas.

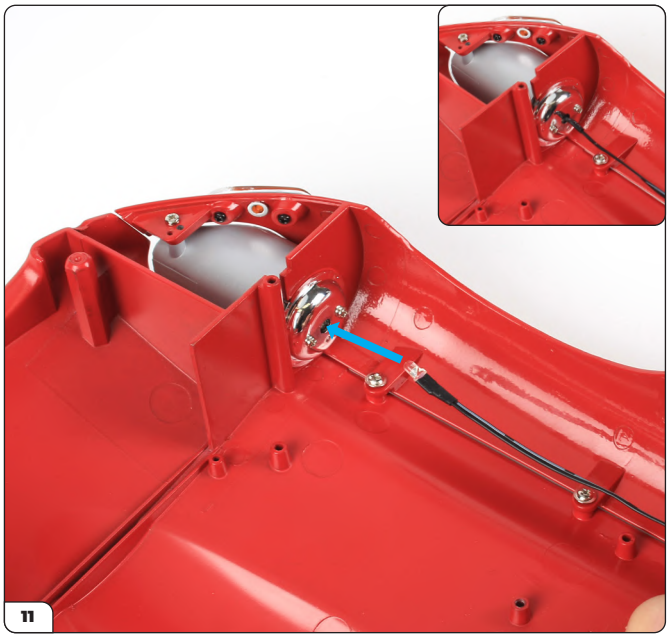

Ahora tome el LED del faro izquierdo (marcado con '5') suministrado en la etapa 71 y alinéelo con el agujero en la parte trasera del faro (flecha). Empuje la bombilla del LED dentro del agujero hasta que esté firmemente en su lugar (recuadro).

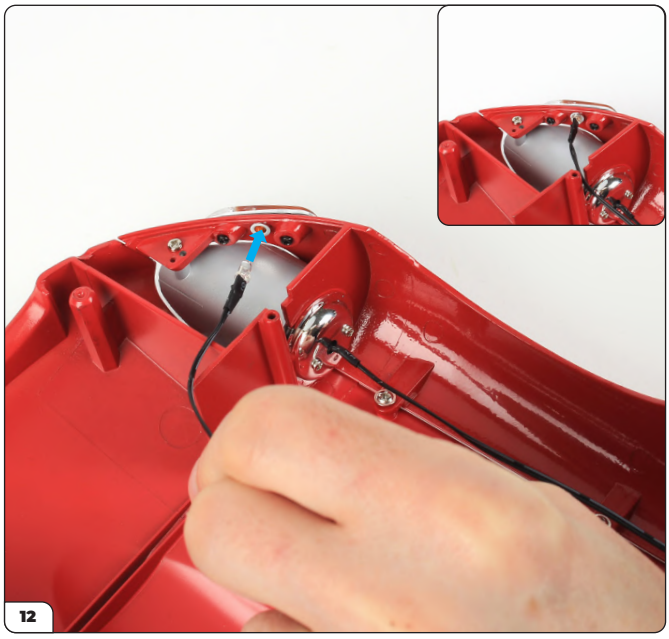

Finalmente tome el LED del indicador izquierdo (marcado con '7') suministrado en esta etapa y alinéelo con el agujero en la parte trasera del conjunto de luz lateral/indicador (flecha). Empuje la bombilla del LED dentro del agujero hasta que esté firmemente en su lugar (recuadro).

Etapa 73: Ala delantera izquierda y luces

ETAPA COMPLETA