



E-TYPE



Paquete 11

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ETAPA 83: MONTAJE DEL PORTAEQUIPAJES

**ETAPA 84: COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA
DEL MALETERO EN LA CARROCERÍA**

**ETAPA 85: COLOCACIÓN DE MOLDURAS EN
LOS PILARES**

**ETAPA 86: COLOCACIÓN DE LOS TAPACUBOS
Y MONTAJES**

ETAPA 87: CRISTAL PARA EL PARABRISAS

ETAPA 88: INSTALACIÓN DEL PARABRISAS

**ETAPA 89: MONTAJE DE DETALLES
ADICIONALES**

**ETAPA 90: HERRAMIENTA DE APERTURA DEL
MALETERO E INSTALACIÓN DEL INTERIOR
TRASERO**

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

¡Izquierda y derecha! Al montar su Jaguar, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

Etapa 83: Montaje del Portaequipajes

En esta primera etapa, construirás el portaequipajes que se instalará en el maletero de su Jaguar.




ETAPA 83 LISTA DE PIEZAS


Nombre
Soporte izquierdo del portaequipajes
Soporte derecho del portaequipajes
Portaequipajes
Tipo de tornillos AG01 x3




Etapa 83: Montaje del Portaequipajes

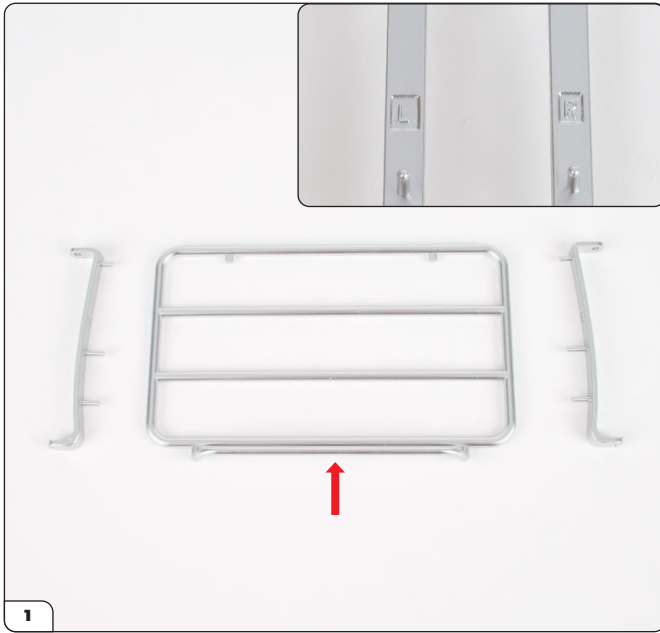


Alinea los soportes izquierdo y derecho del portaequipajes (marcados con 'L' y 'R', en el recuadro) con el portaequipajes, con la lengüeta del portaequipajes (flecha) frente a ti como se muestra.

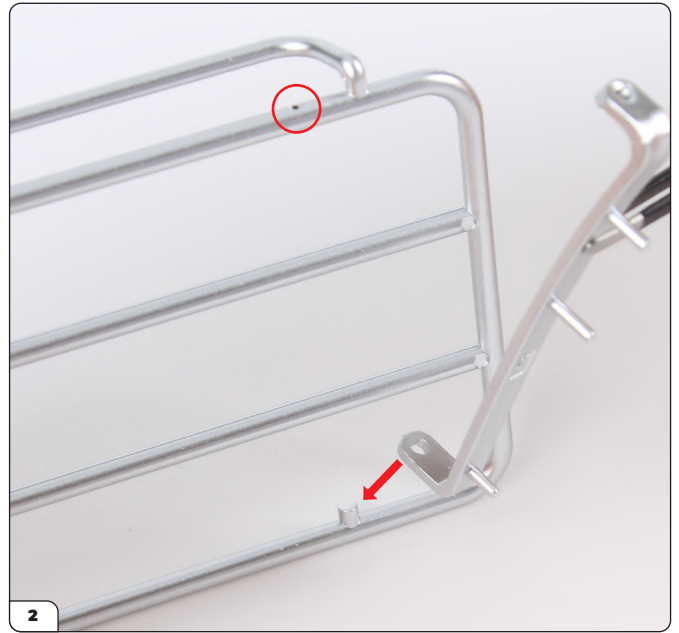

Levanta el portaequipajes y toma el soporte derecho. Inserta el orificio en forma de D del soporte sobre el pasador correspondiente en el portaequipajes (flecha). Nota el pequeño orificio (encerrado en un círculo) en la parte superior del portaequipajes.

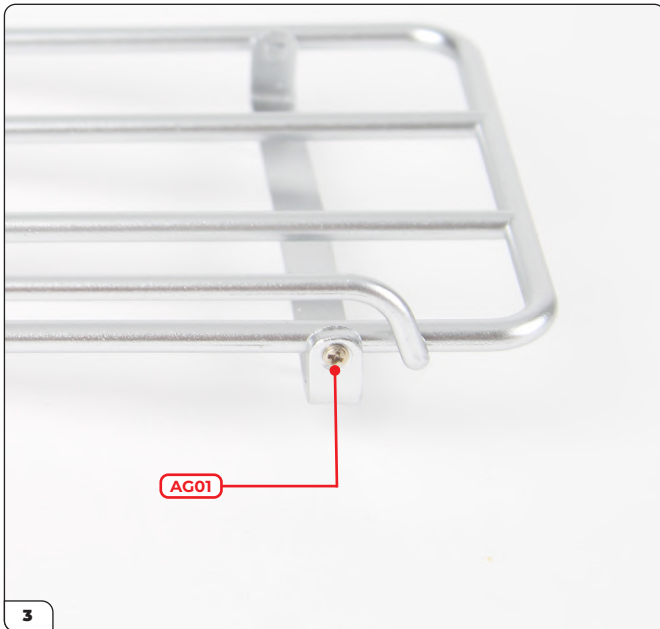


Alinea el otro extremo del soporte con el pequeño orificio, luego fíjalo en su lugar utilizando un tornillo AG01.

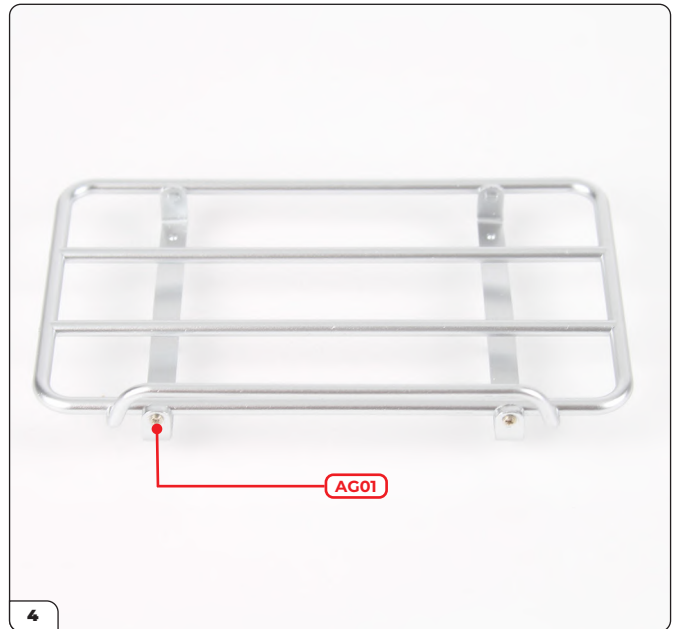

Repite el paso 2 para el soporte del portaequipajes izquierdo y fíjalo en su lugar con un tornillo AG01.

Etapa 83: Montaje del Portaequipajes

ETAPA COMPLETA

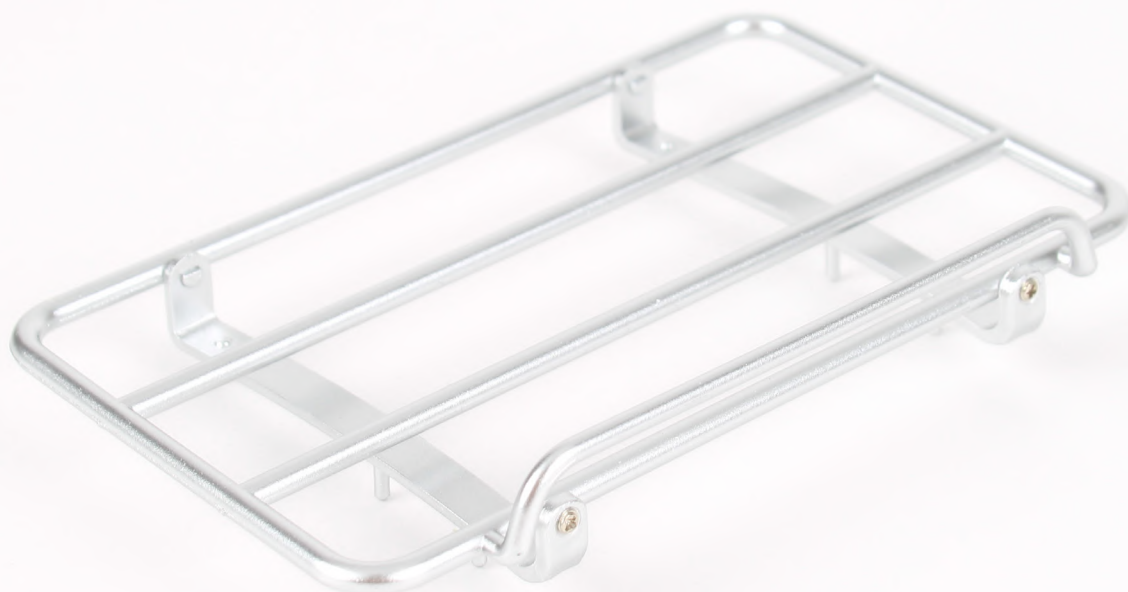

Etapa 84: Colocación de la Cubierta del Maletero en la Carrocería

A continuación, comenzarás a trabajar en la carrocería del coche. Necesitarás el conjunto de la cubierta del maletero y dos placas de montaje de la Etapa 82.

¡Ten cuidado al desempaquetar para evitar rayar la pintura, y usa una superficie protectora durante la construcción para mantener la carrocería segura!



ETAPA 84 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Carrocería
Tipo de tornillos AM12 x5



Etapa 84: Colocación de la Cubierta del Maletero en la Carrocería



Después de desempaquetar la carrocería, colócala sobre una superficie protectora mientras trabajas. Aquí hemos colocado la carrocería boca abajo y hemos utilizado el embalaje de poliestireno como soporte improvisado para evitar cualquier rayadura.



Toma el conjunto de la cubierta del maletero de la Etapa 82. Cuidadosamente inserta las bisagras de la cubierta del maletero desde abajo, a través de la apertura en la carrocería como se muestra.




Coloca las bisagras en los recesos de la carrocería (indicados con círculo) y presiona la cubierta del maletero hasta que cierre, de manera que el cierre encaje en su lugar (flecha).



Con la cubierta del maletero cerrada, coloca las placas de montaje de la Etapa 82. Observa la 'L' y 'R' en las partes (recuadro), luego toma la placa de montaje izquierda y alíneala con el hueco como se muestra. El pequeño pasador se ajusta en el pequeño orificio (flecha).

Etapa 84: Colocación de la Cubierta del Maletero en la Carrocería

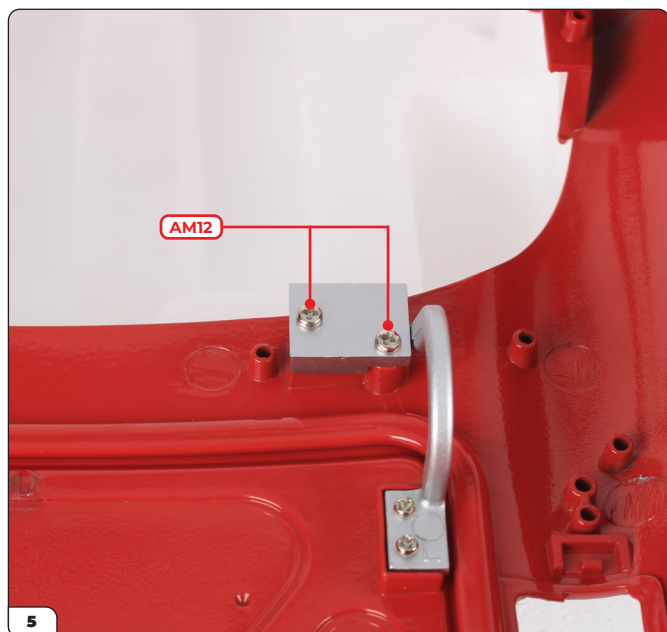


Fija la placa de montaje insertando 2 tornillos AM12.



Repite el paso 4 para colocar la placa de montaje derecha en el otro lado y fíjala en su lugar con 2 tornillos AM12.

ETAPA COMPLETA

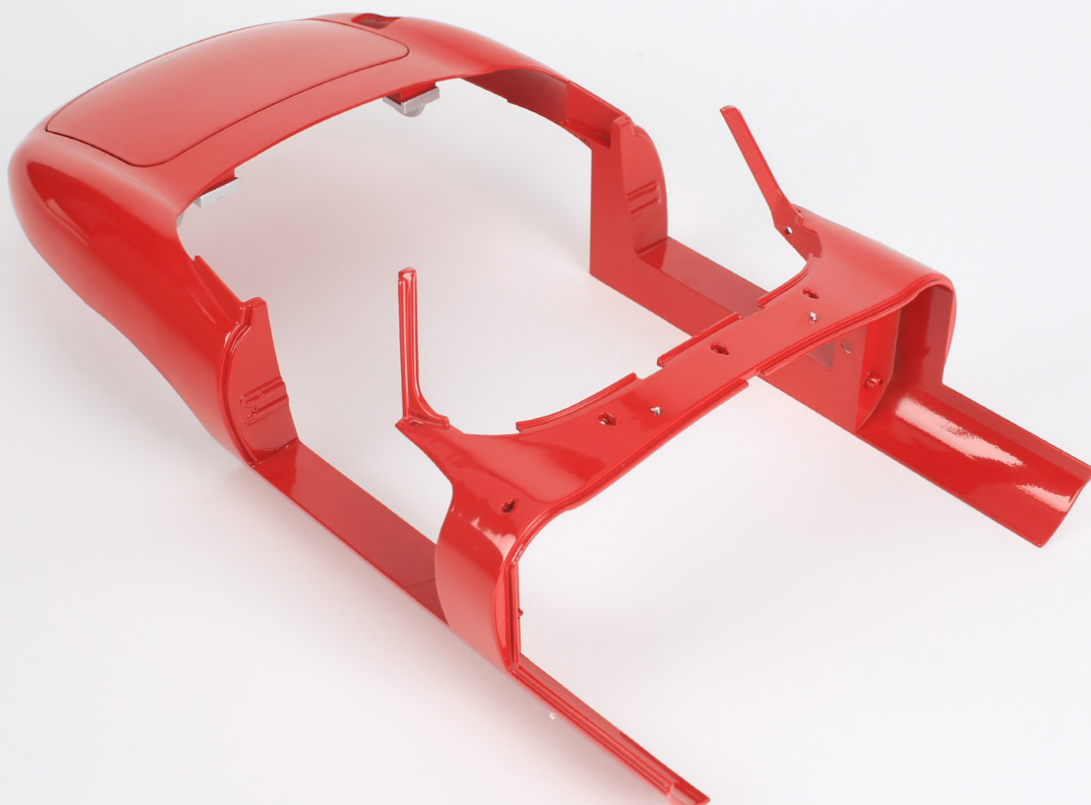

Etapa 85: Colocación de Molduras en los Pilares

En esta etapa ajustarás la moldura interior para los pilares. Puedes considerar la opción de pegar la moldura al pilar con superpegamento para asegurarte de que el ajuste sea perfecto.




ETAPA 85 LISTA DE PIEZAS


Nombre
Moldura del pilar lateral izquierdo
Moldura del pilar lateral derecho
Tipo de tornillos AM05 x3
Tipo de tornillos AG10 x3



Etapa 85: Colocación de Molduras en los Pilares

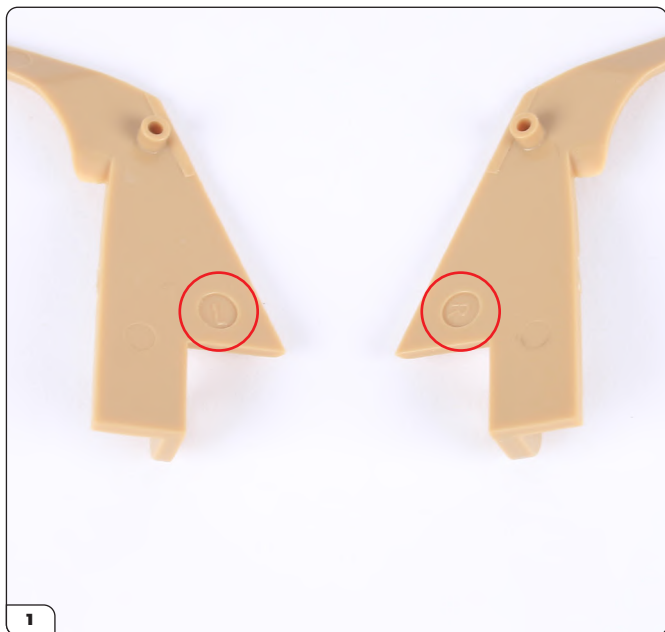

Identifica la moldura del pilar izquierdo de la del pilar derecho encontrando la 'L' y la 'R' impresas en las piezas (encerradas en círculo).

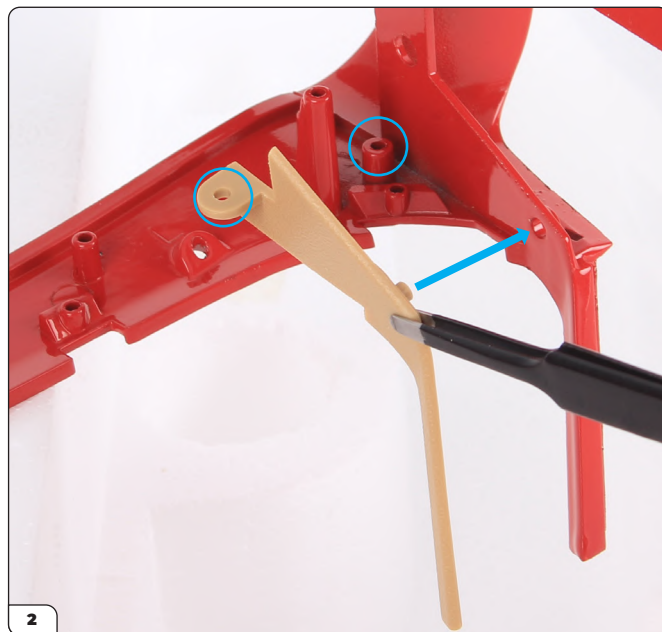

Toma la moldura del pilar izquierdo y alíneala con el lado izquierdo de la carrocería como se muestra. La lengüeta en la moldura se ajusta en el agujero del pilar (flecha), mientras que el agujero para el tornillo en la moldura se sitúa sobre el correspondiente alojamiento elevado para el tornillo en la carrocería (circulado).




Coloca la moldura en su lugar para que quede al ras contra el pilar. Puedes considerar aplicar una pequeña cantidad de superpegamento en el extremo delgado de la moldura para mantenerla en su lugar (flecha).




Localiza el agujero para el tornillo en el lado opuesto del pilar e introduce un tornillo AG10 a través de él.


Etapa 85: Colocación de Molduras en los Pilares

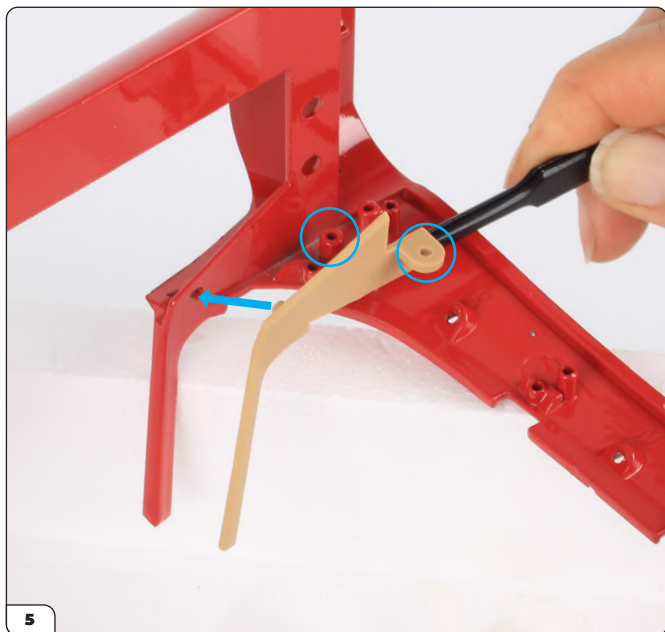

Ahora coloca la moldura del pilar derecho en su lugar de la misma forma que la izquierda.

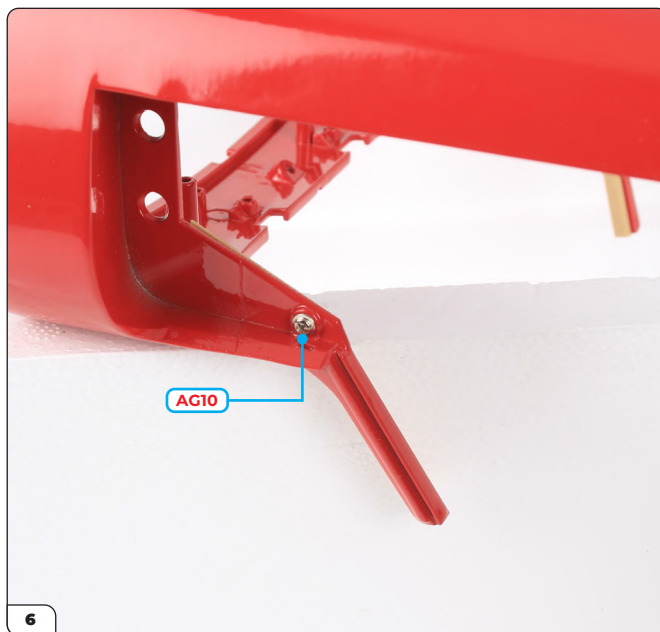

Fija la moldura derecha con un tornillo AG10.

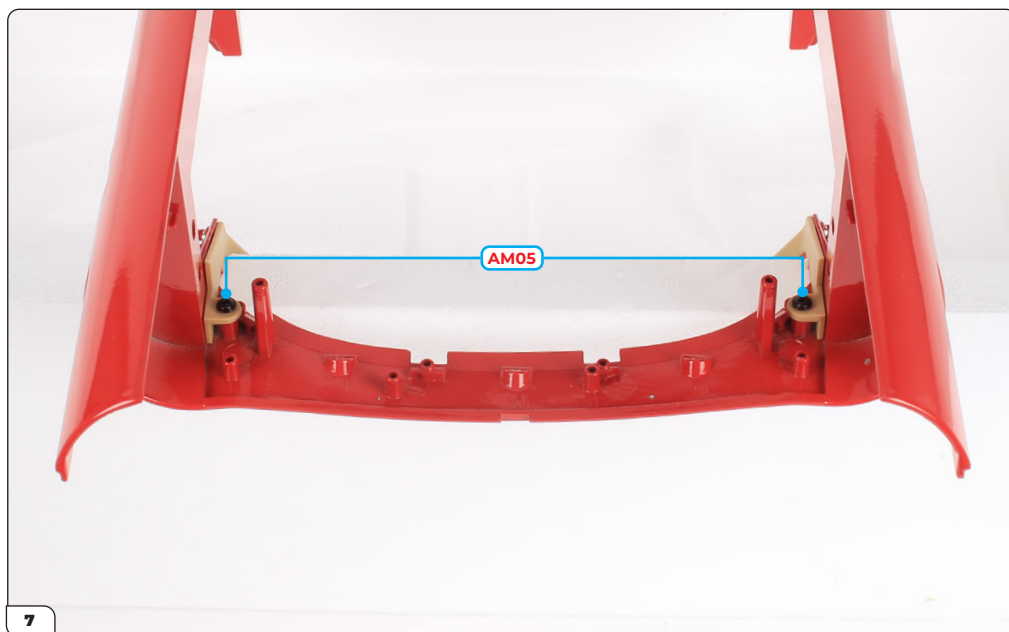

Introduce 2 tornillos AM05 a través de las dos molduras de los pilares para asegurarlas en su lugar.

Etapa 85: Colocación de Molduras en los Pilares

ETAPA COMPLETA



Etapa 86: Colocación de los Tapacubos y Montajes


La siguiente etapa añade placas de montaje para la parte delantera del coche en la carrocería. También fijarás los tapacubos a las ruedas, que se encajan en su lugar con imanes.

Necesitarás el tapacubos suministrado en la Etapa 23, así como los conjuntos delanteros y traseros.




ETAPA 86 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Placa de montaje izquierda
Placa de montaje derecha
Montaje delantero izquierdo
Montaje delantero derecho
Tapacubos izquierdo
Tapacubos derecho x2
Tipo de tornillos AM01 x11

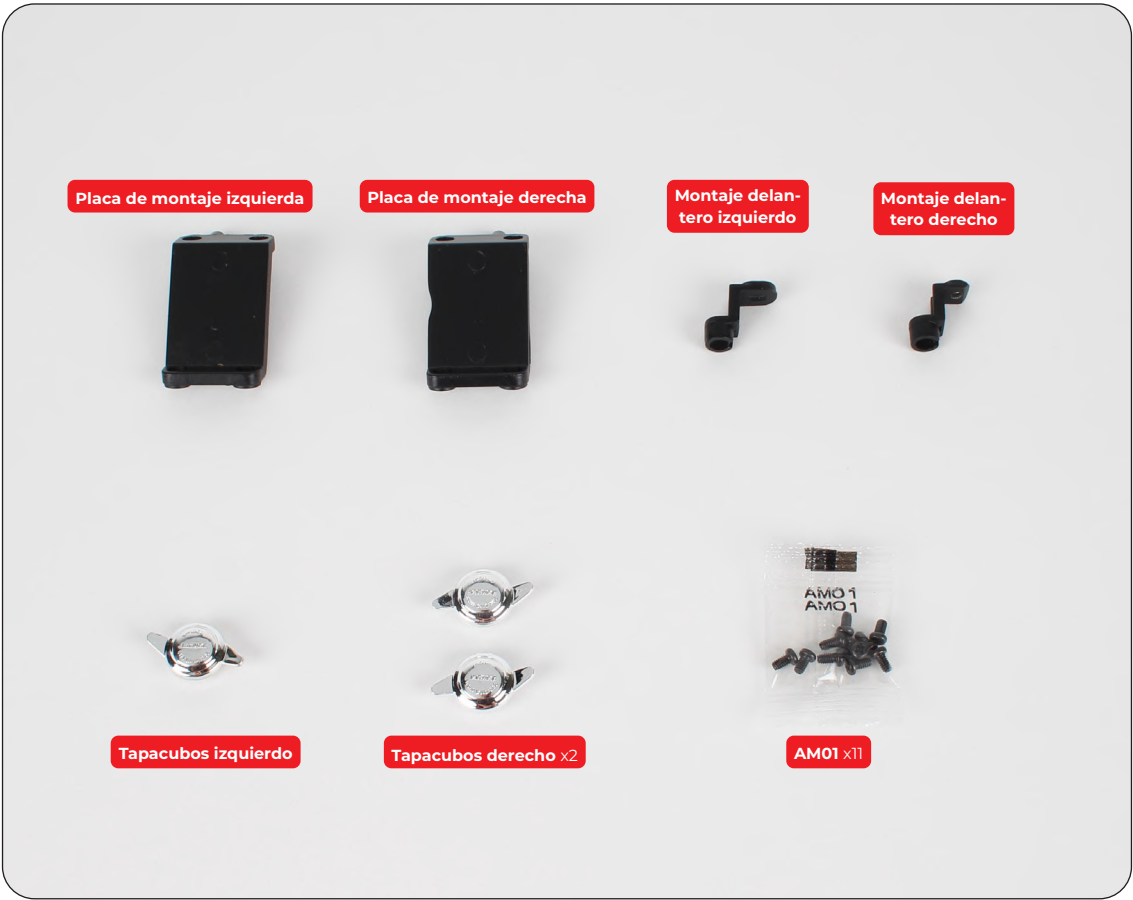


Etapa 86: Colocación de los Tapacubos y Montajess

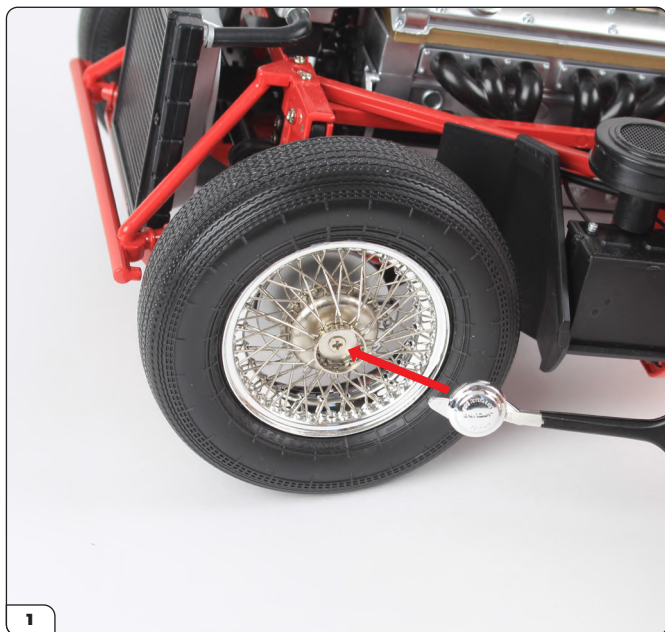

Toma el tapacubos izquierdo suministrado con la Etapa 23 y alínealo con la rueda delantera izquierda.



Coloca el tapacubos sobre el centro de la rueda. El imán debería encajar en la posición correcta.

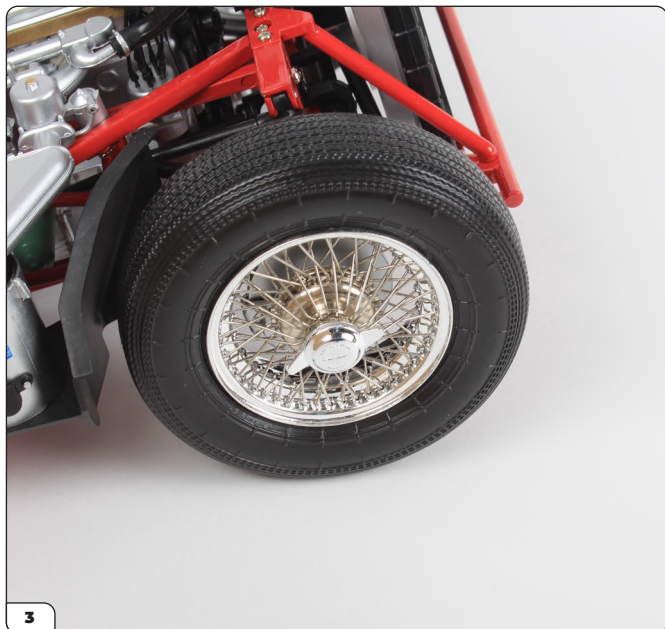

Toma uno de los tapacubos derechos (marcado con 'R' en el embalaje) y ajústalo en la rueda delantera derecha.




Repite para colocar los tapacubos restantes izquierdo ('L') y derecho ('R') en las ruedas traseras.


Etapa 86: Colocación de los Tapacubos y Montajes




A continuación, toma la placa de montaje izquierda y derecho. Observa la 'L' y la 'R' (encerradas en círculo) impresas en las piezas. El montaje de la carrocería derecho también tiene una pequeña muesca (flecha).

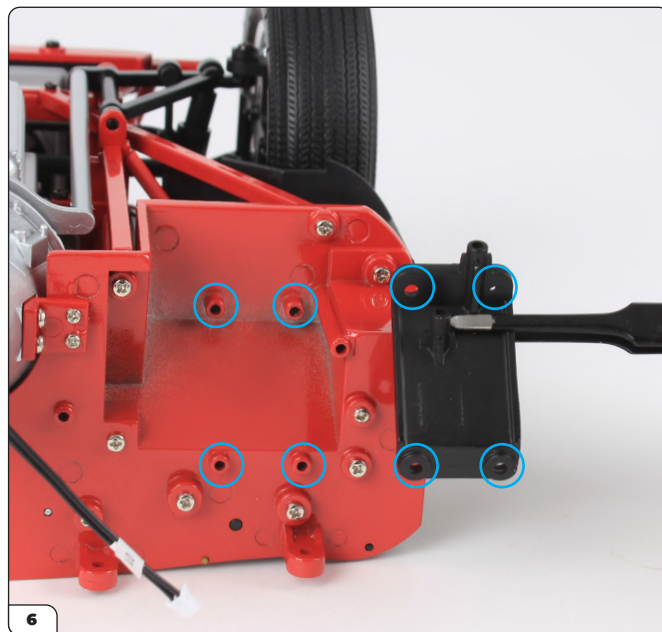

Alinea la placa de montaje izquierda con el conjunto del coche delantero. Observa que los orificios para los tornillos en el montaje corresponden a los pilares para tornillos que sobresalen de la carrocería (encerrado en círculos).

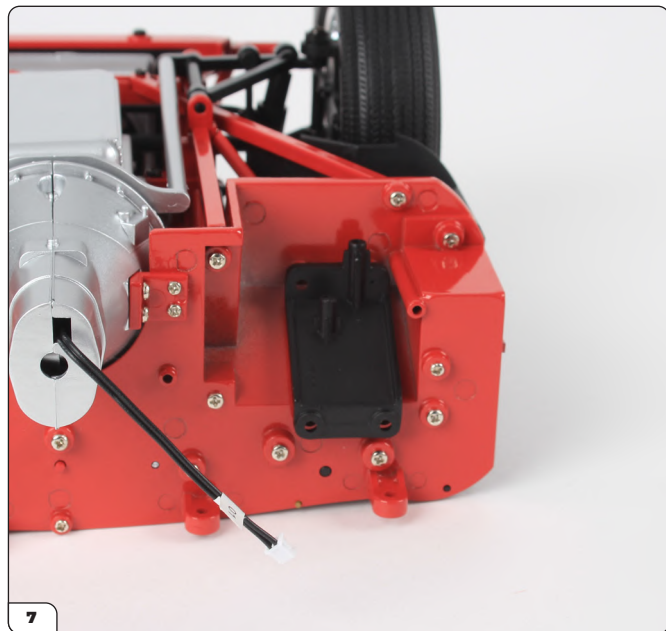


Coloca la placa de montaje en la carrocería de manera que todos los agujeros para los tornillos estén alineados como se muestra.

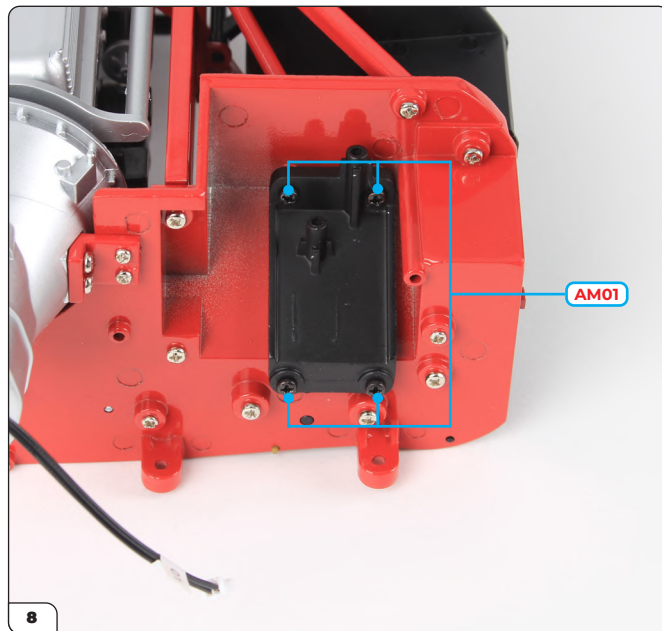


Fija la placa en su lugar utilizando cuatro tornillos AM01.


Etapa 86: Colocación de los Tapacubos y Montajes

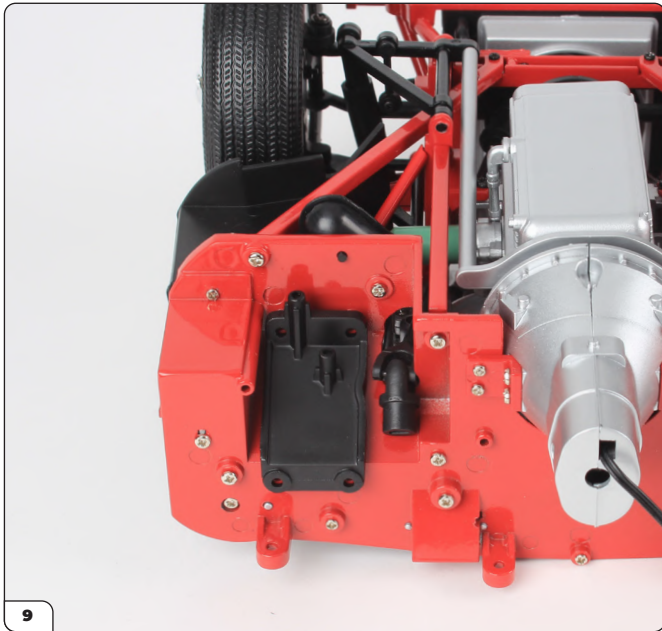


Ahora alinea la placa de montaje derecha y ajústala en su lugar en el otro lado de la carrocería como se muestra.

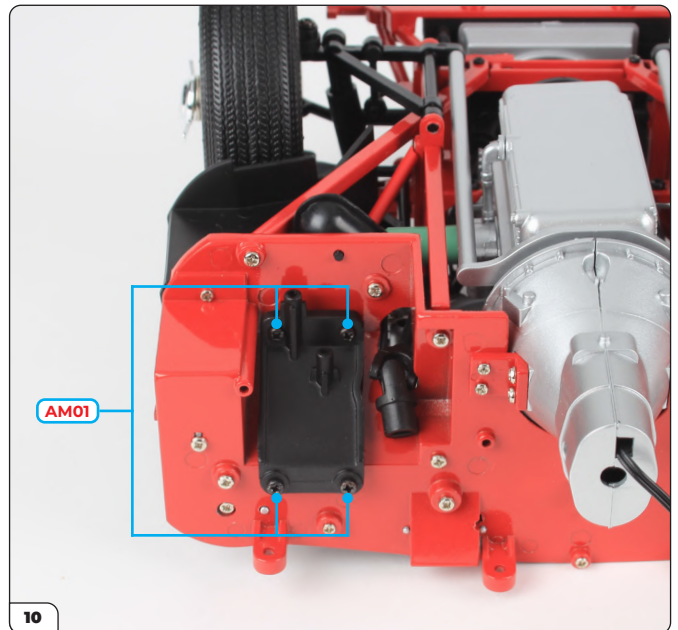

Fija la placa utilizando 4 tornillos AM01.

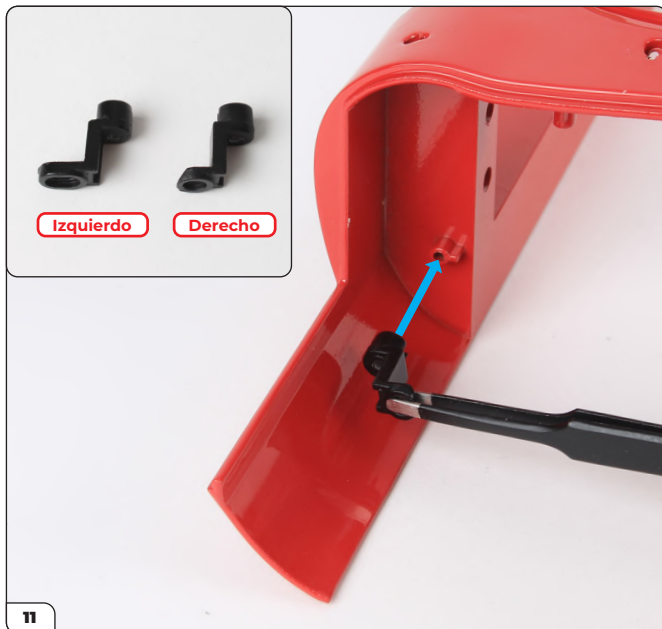

Toma el montaje delantero derecho del coche y ajusta el extremo más grueso sobre el conector con forma en la parte delantera de la carrocería del coche como se muestra. Observa que el montaje derecho tiene un punto de fijación más corto que el montaje izquierdo (en la imagen dentro del recuadro).

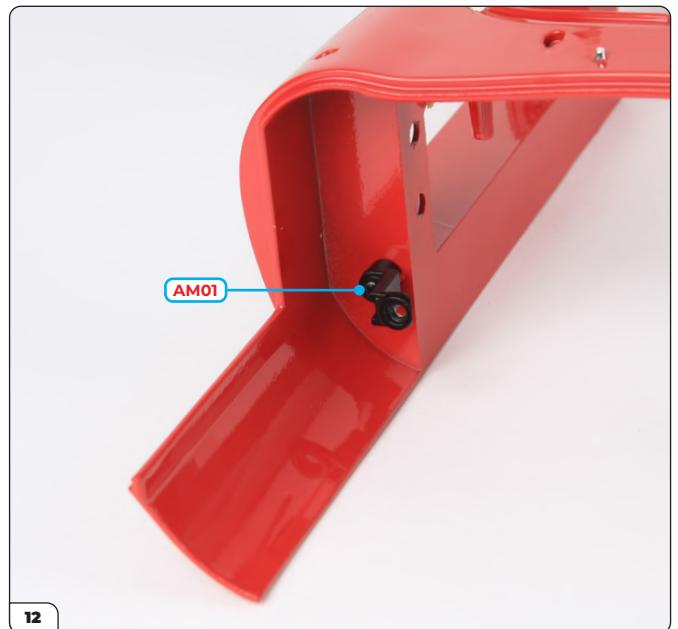

Manteniéndolo en su lugar, fija el montaje usando un tornillo AM01.

Es posible que desees dejar este montaje sin colocar hasta completar la Etapa 89, ya que facilita el atornillado de la antena en su lugar. Guarda el montaje y los tornillos AM01 de forma segura si no lo colocas en este punto.

Etapa 86: Colocación de los Tapacubos y Montajes



Coloca el montaje delantero izquierdo del coche utilizando el conector con forma como guía de la misma manera, luego fíjalo en su lugar con un tornillo AM01.

ETAPA COMPLETA



¡Al colocar el suelo en su lugar y reunir todos los conjuntos, puedes ver cómo el Jaguar empieza a tomar forma!

Etapa 87: Cristal para el Parabrisas

No hay montaje para esta etapa, desempaqueta cuidadosamente el cristal del parabrisas y pasa a la Etapa 88.



ETAPA 87 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Cristal del parabrisas



Etapa 88: Instalación del Parabrisas

En esta etapa ajustarás el parabrisas a su Jaguar utilizando el cristal suministrado previamente y las piezas de esta etapa.

Necesitarás un martillo con cabeza de goma para esto, o cubre un martillo con una punta de goma. Al usar el martillo, ten cuidado de golpear suavemente para no doblar el marco.



ETAPA 88 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Marco del parabrisas
Casquillo x2
Tipo de tornillos AM05 x3



Etapa 88: Instalación del Parabrisas



Toma el marco del parabrisas y alinea los cuatro conjuntos de dientes con la carrocería frente a ti como se muestra. Inclina el marco hacia ti mientras lo bajas en su posición.



Ajusta el marco para que los dos conjuntos de dientes del medio se conecten a los correspondientes agujeros para los tornillos debajo de la carrocería.



Los enchufes en ambos extremos del marco deben reposar sobre los agujeros como se muestra (encerrados en círculo).



Toma el cristal del parabrisas y ajústalo con cuidado entre el marco y los pilares.

Etapa 88: Instalación del Parabrisas



Baja el cristal hasta su lugar hasta que esté en línea con el marco.



Presiona firmemente en cada extremo del marco para que los enchufes estén reposando en su agujero (encerrado en círculo).



Asegúrate de que la carrocería esté en una superficie sólida con una capa protectora debajo. Luego, toma un mazo de goma, o un sustituto adecuado.



Pellizca firmemente el borde del marco y los pilares de la carrocería como se muestra, luego golpea suavemente el marco en cada extremo hasta que los enchufes elevados encajen en los agujeros.


Etapa 88: Instalación del Parabrisas




Presiona alrededor de la parte superior del cristal del parabrisas para asegurarte de que está encajando correctamente en el marco.



Corta los dos casquillos de su bastidor utilizando cortadores de bastidor. Inserta un tornillo AM05 a través de la cara redondeada de cada casquillo como se muestra (en el recuadro).

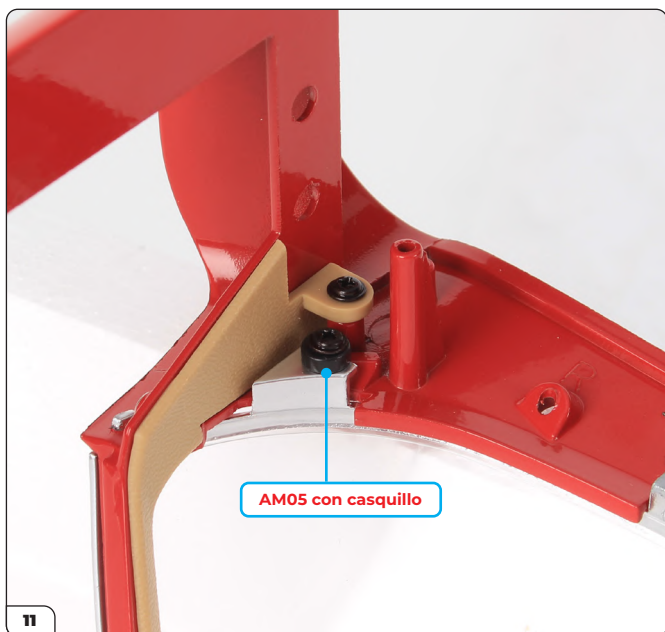

Da la vuelta a la carrocería para revelar la parte inferior y localiza el conjunto de dientes del lado derecho del marco del parabrisas, junto a las molduras de los pilares. Introduce un tornillo AM05 y un casquillo en el agujero.

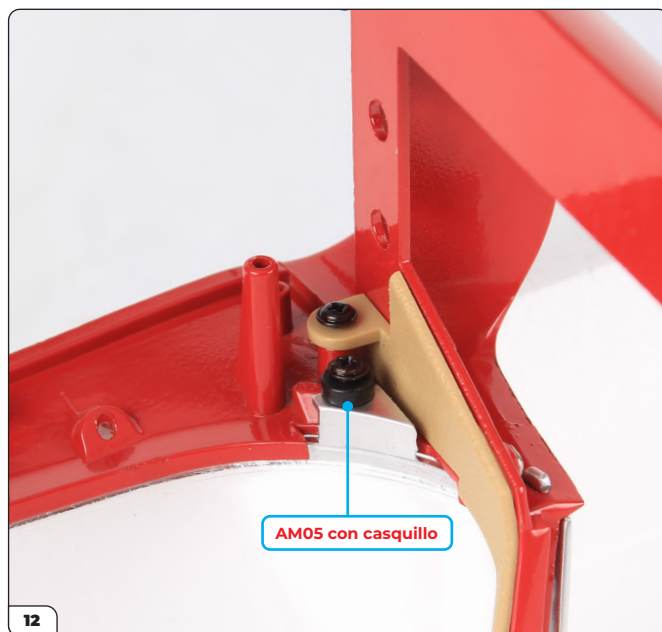

Repite para el conjunto de dientes del lado izquierdo para mantener el marco en su lugar.

Etapa 88: Instalación del Parabrisas

ETAPA COMPLETA




Etapa 89: Montaje de Detalles Adicionales

A continuación, fijarás los limpiaparabrisas junto con el espejo retrovisor, la tapa del tanque de combustible y la antena de radio plegada a la carrocería.



ETAPA 89 LISTA DE PIEZAS


Nombre
Varilla de sujeción del espejo retrovisor
Limpiaparabrisas (Izquierdo)
Limpiaparabrisas (Medio)
Limpiaparabrisas (Derecho)
Cubierta del tanque de combustible
Soporte de la cubierta del tanque de combustible
Espejo retrovisor
Antena plegada
Pegatina del espejo retrovisor
Tipo de tornillos AM01 x2
Tipo de tornillos AG02 x5

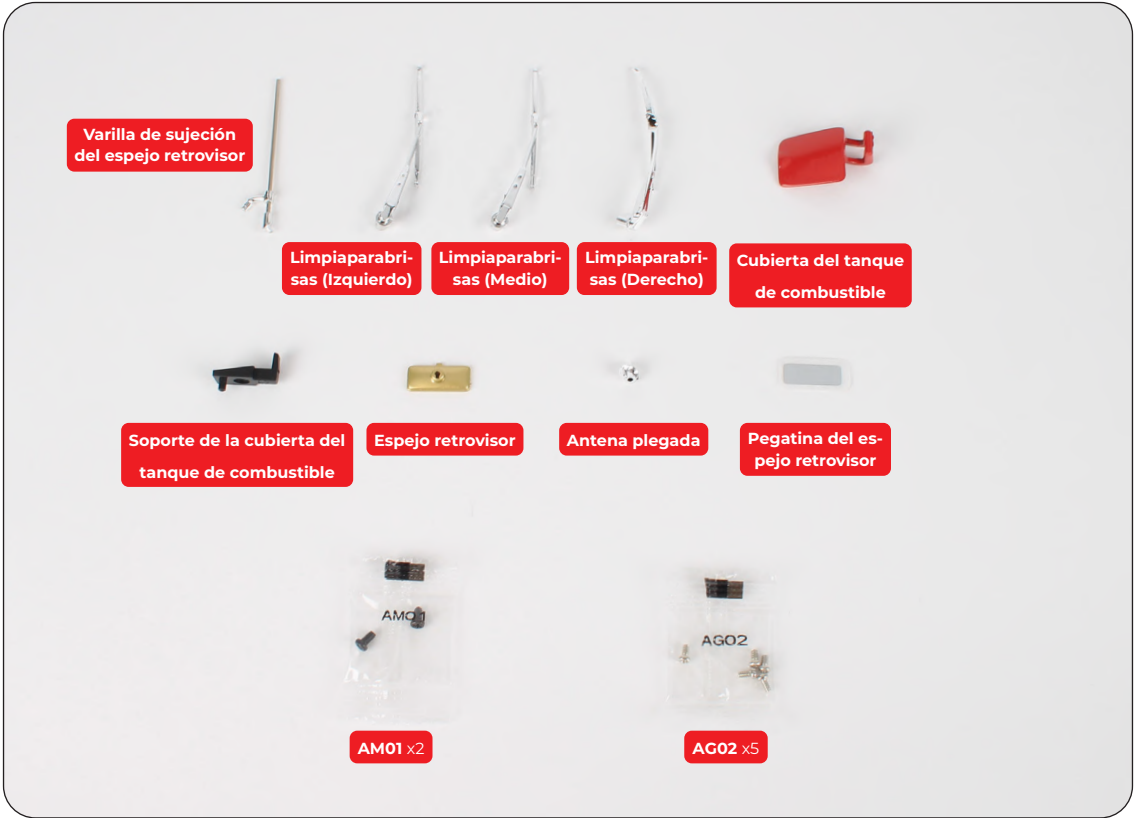


Etapa 89: Montaje de Detalles Adicionales



Toma el espejo retrovisor y su pegatina. La pegatina tiene una capa de película protectora en el frente y papel de respaldo blanco.

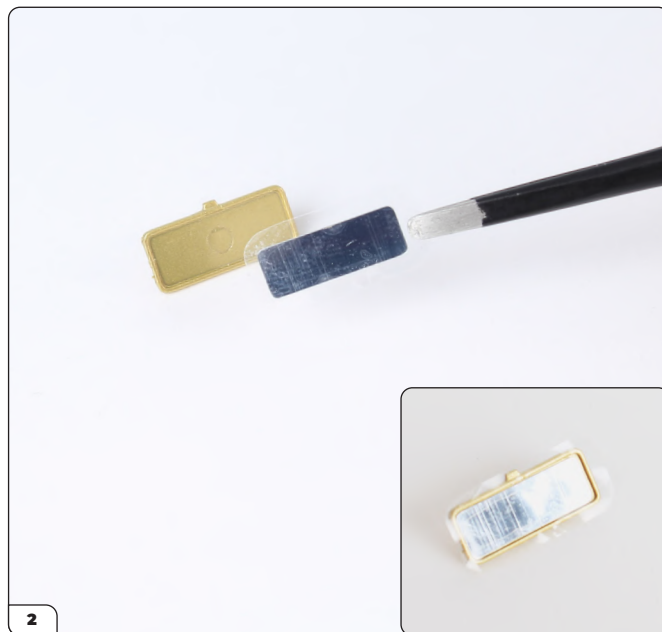

Retira el papel de respaldo blanco de la pegatina para revelar el adhesivo. Alínealo con el espejo retrovisor y luego presiona la pegatina en el hueco (en el recuadro).

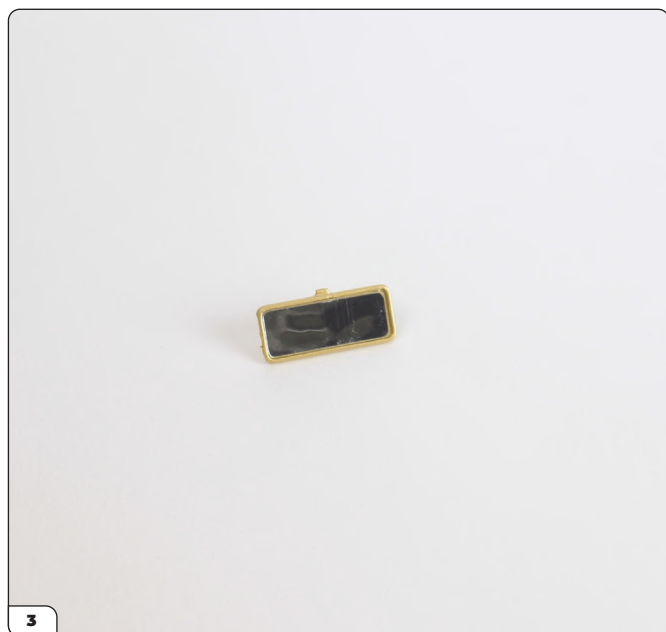

Después de haberlo pegado en su lugar, retira la película protectora de la pegatina del espejo.



Gira el espejo boca abajo, luego toma la varilla de sujeción del espejo. Ajusta la parte curvada de la varilla en la ranura con forma de ojo de cerradura en la parte posterior del espejo (flecha). El recuadro muestra la varilla ajustada en su lugar.

Etapa 89: Montaje de Detalles Adicionales




A continuación, toma la cubierta del tanque de combustible y el soporte de la cubierta del tanque de combustible. Introduce la bisagra de la tapa a través de la abertura junto al maletero como se muestra (flecha). Ajusta el extremo de la bisagra en el hueco (en el recuadro).



Sosteniendo la tapa en su lugar, coloca el soporte de la tapa del tanque de combustible en su posición. El agujero del tornillo debe quedar sobre la parte superior del soporte encerrado en círculo en la carrocería.




Utiliza un tornillo AM01 para fijar el soporte.

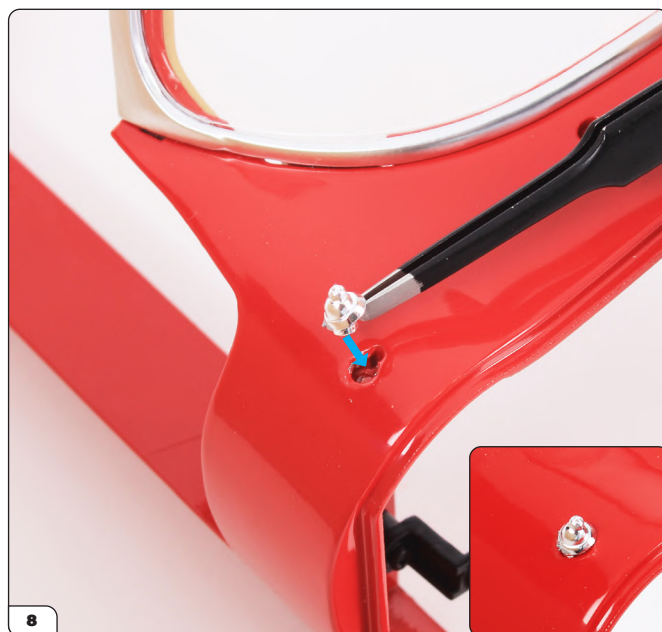

A continuación, coloca la antena plegada en el hueco con forma de ojo de cerradura en el lado derecho de la carrocería. Presiona firmemente en su lugar (en el recuadro).

Etapa 89: Montaje de Detalles Adicionales

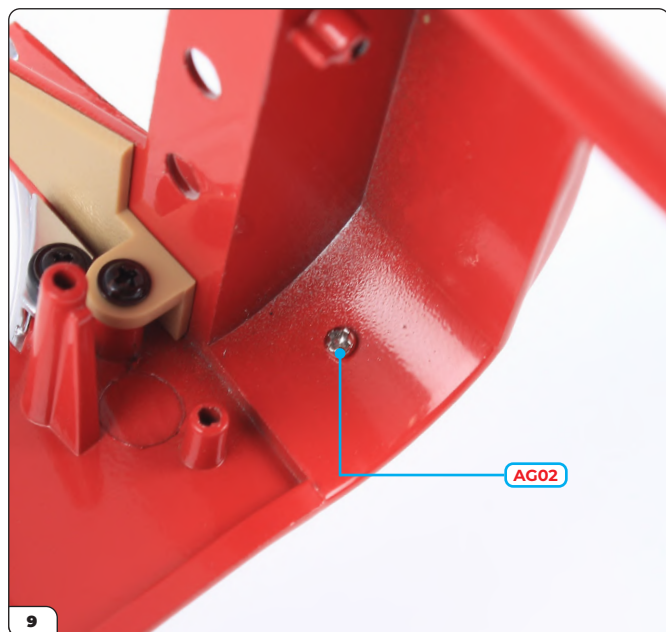


Gira cuidadosamente la carrocería y fija la antena utilizando un tornillo AG02.

Puede ser difícil insertar este tornillo, intenta quitar el montaje delantero derecho como lo hemos hecho en la foto si es necesario.



Ahora toma los limpiaparabrisas. Identifica el limpiaparabrisas izquierdo, medio y derecho comprobando la 'L', 'M' y 'R' impresas en las piezas (indicadas con un círculo).

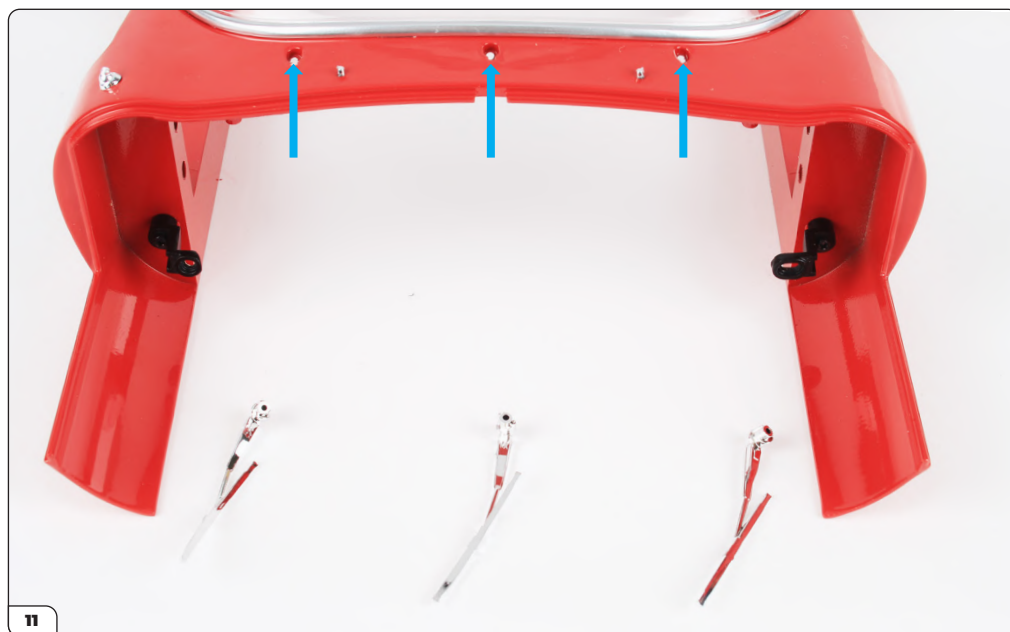


Empareja los limpiaparabrisas con los orificios correspondientes en la parte delantera del parabrisas.

Nota: los orificios también están marcados con 'L', 'M' y 'R' encima de ellos en la parte inferior de la carrocería (ver foto 14).

Etapa 89: Montaje de Detalles Adicionales




Empuja el enchufe en el limpiaparabrisas izquierdo en su orificio correspondiente. Posiciona el limpiaparabrisas de manera que la escobilla quede paralela al marco del parabrisas (como se muestra en la imagen en el recuadro).

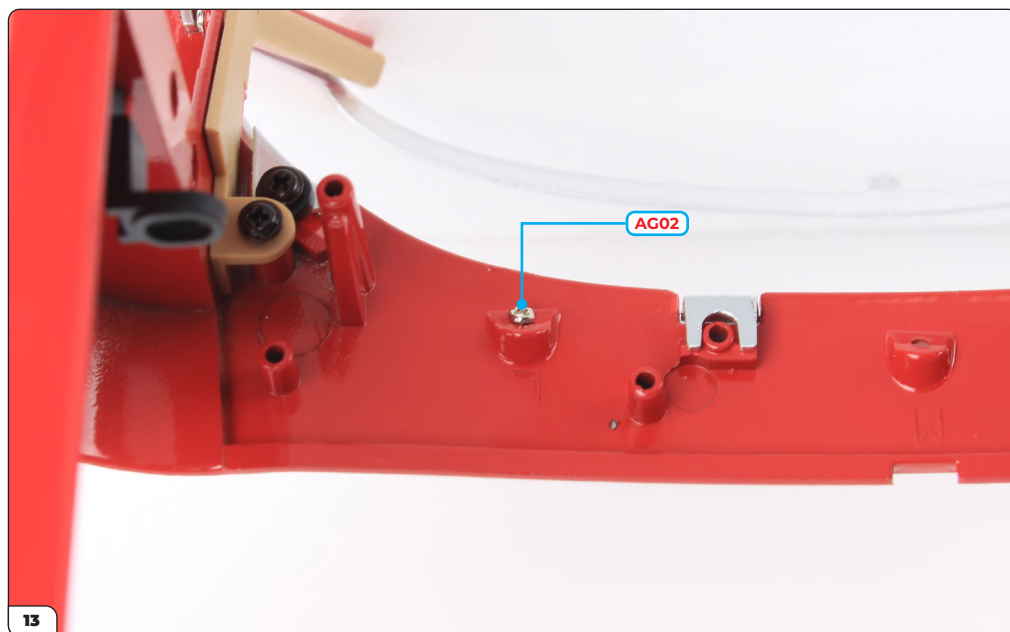

Da la vuelta a la carrocería y fija el limpiaparabrisas en su lugar con un tornillo AG02.

Etapa 89: Montaje de Detalles Adicionales

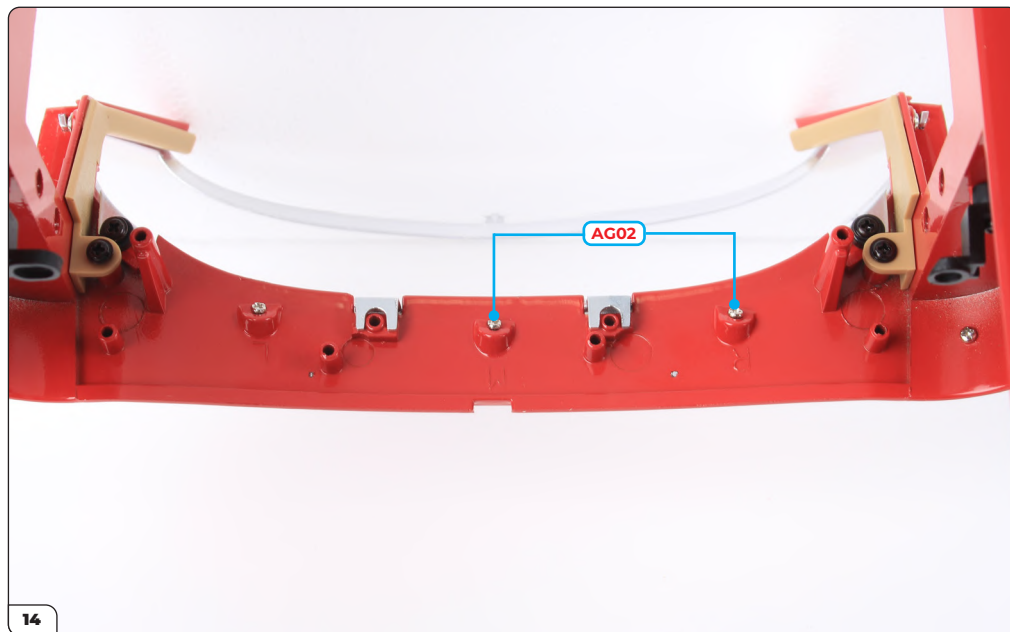


Coloca los limpiaparabrisas del medio 'M' y derecho 'R' en su lugar de la misma manera y fíjalos con 2 tornillos AG02.




Los limpiaparabrisas deben verse así cuando estén correctamente instalados.


Etapa 89: Montaje de Detalles Adicionales

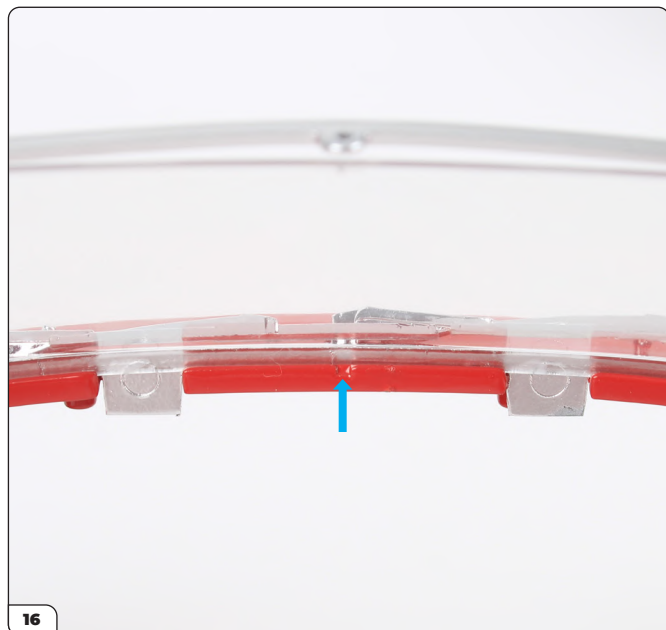


Da la vuelta a la carrocería para que quede en la posición correcta. En medio de la unión entre el marco del parabrisas y la carrocería, localiza la pequeña muesca (flecha). Esto será importante para colocar el espejo retrovisor en su lugar.

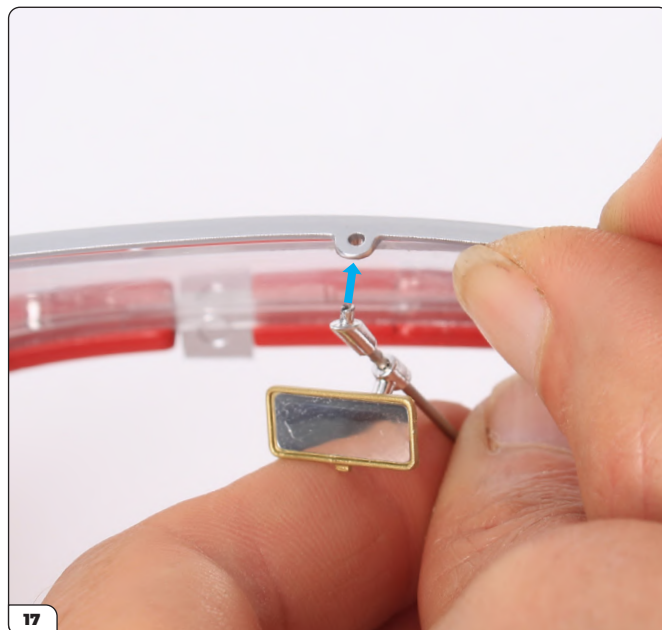

Toma la varilla de sujeción del espejo retrovisor y coloca la pequeña clavija en el agujero en la parte superior del marco del parabrisas (flecha).

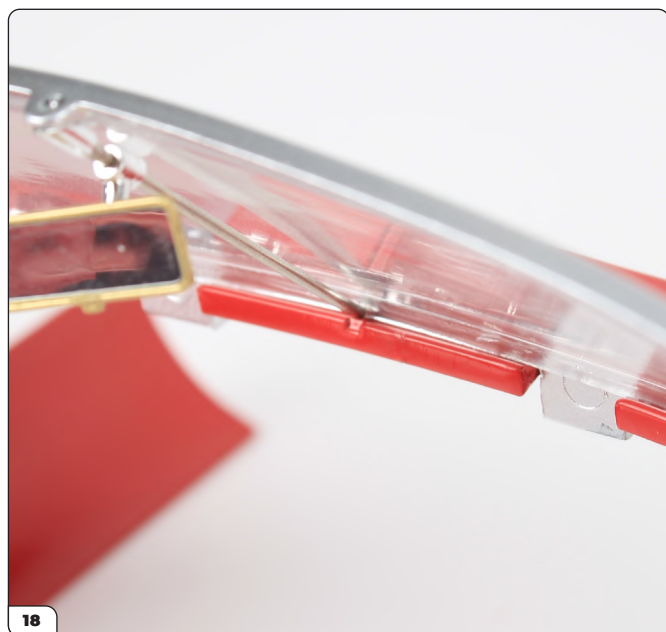

Una vez que la clavija esté en su lugar, guía cuidadosamente el otro extremo de la varilla en la pequeña muesca que encontraste en el paso 16.

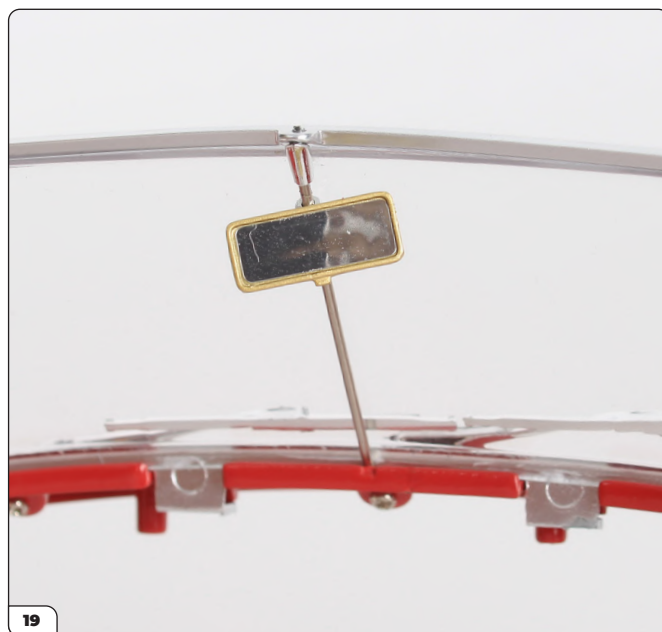

El espejo retrovisor se mantendrá en su lugar por la tensión en la varilla. No pegues estas partes, ya que esto podría empañar el cristal del parabrisas.

Etapa 89: Montaje de Detalles Adicionales

ETAPA COMPLETA



Etapa 90: Herramienta de apertura del Maletero e Instalación del Interior Trasero

En la última etapa de este paquete, ajustarás la parte trasera del interior detrás de los asientos de la cabina.

También te proporcionarán una herramienta de apertura del maletero, que puede usarse para levantar el maletero sin riesgo de rayar la pintura.




ETAPA 90 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Parte trasera del interior
Herramienta de apertura del maletero
Tipo de tornillos AG02 x3




Etapa 90: Herramienta de apertura del Maletero e Instalación del Interior Trasero

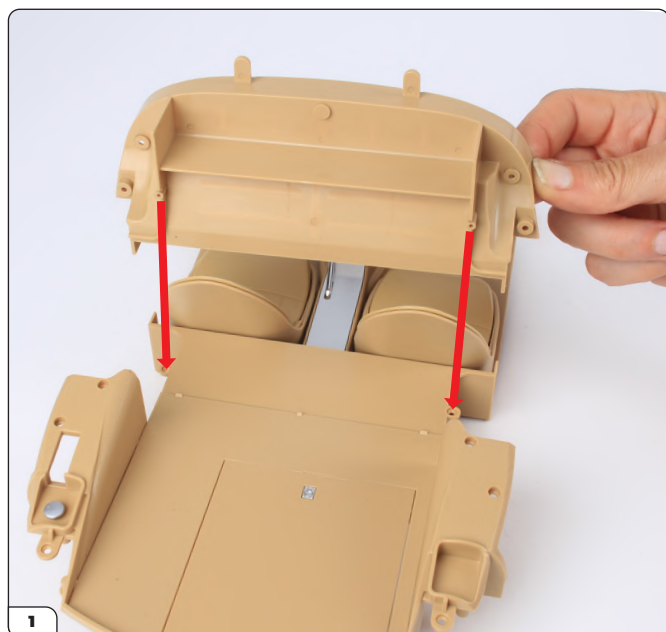

Toma la parte trasera del interior de la Etapa 70. Alinea la parte trasera del interior con el área detrás de los asientos como se muestra. Observa los orificios para los tornillos que deben estar alineados al ajustar (flechas).




Coloca la parte trasera del interior detrás de los asientos. Observa las tres muescas que ayudan a mantenerla en la posición correcta (flechas).

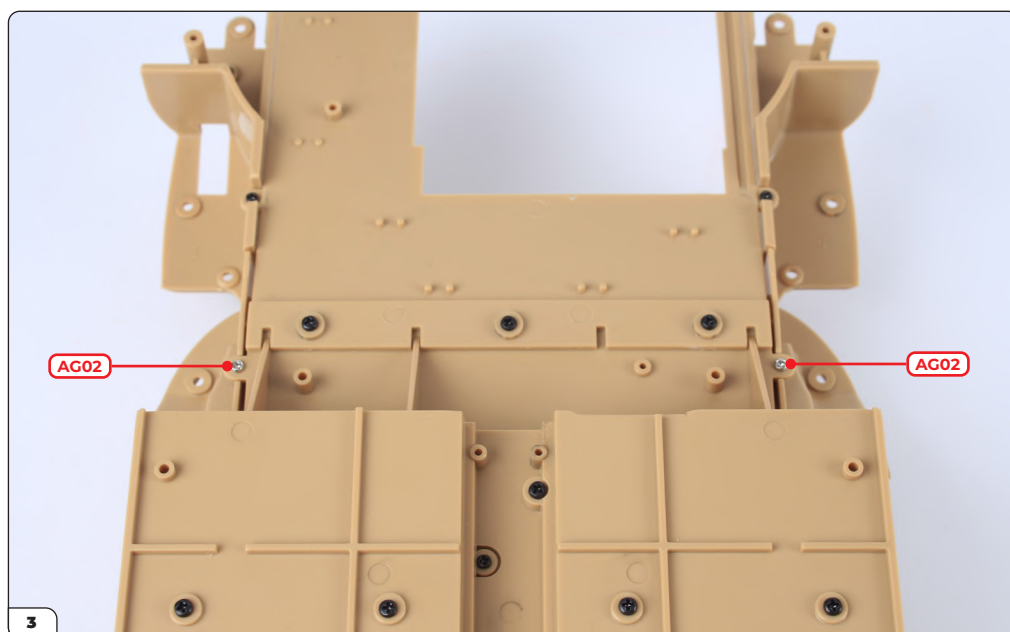

Mientras sostienes todo junto, da la vuelta al conjunto e introduce 2 tornillos AG02 para asegurar la parte trasera del interior en su lugar.

Etapa 90: Herramienta de apertura del Maletero e Instalación del Interior Trasero

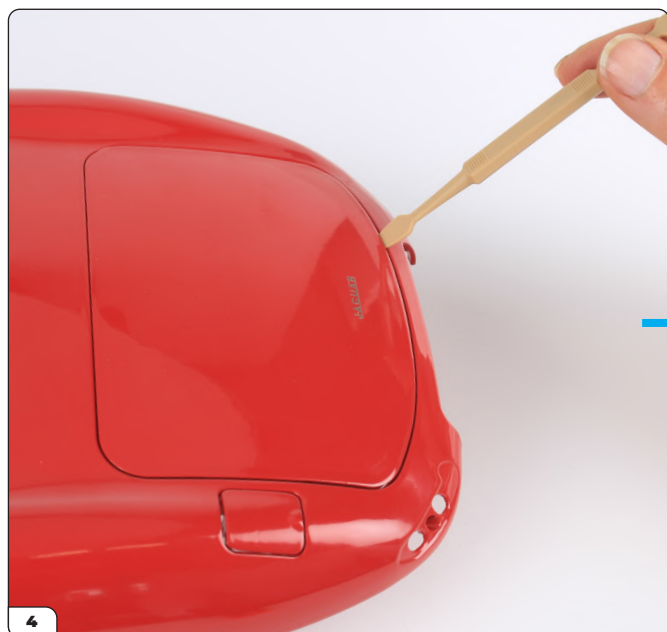

Para usar la herramienta de apertura del maletero, empuja suavemente el extremo en cuña de la herramienta en la brecha como se muestra, luego úsala para palanquear la tapa y levantarla.

ETAPA COMPLETA

